

 **Ammattikäyttöön tarkoitettu testeri, jossa on erittäin tarkka mittaus ja sisäänrakennettu tulostin.**

OMINAISUUDET

- **6 ja 12 V:n akut:** testaa jännitteen ja varaustilan.
- **12 V:n käynnistys:** testaa jännitteen käynnistytyn aikana.
- **V-vaihtovirtageneraattori 12 V:** testaa tyhjäkäynti- ja vajaakuormitusjännitteen sekä vajaakuormitusvirran aaltomuodon.
- **Tulosta tulokset** käyttämällä sisäänrakennettua lämpökirjoitinta.

VÄLITÖN ANALYYSI

- Käytettävissä oleva käynnistysteho
- Akun varaustila ja akun kunto (%) (SOC ja SOH)
- Akun sisäinen vastus (%)

AKKUTYYPIT

Yhteensopiva 3 **erityyppisten lyijyakkujen kanssa** alkaen **7 - 240 Ah:**

- Suljetut akut VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
- STANDARD LIQUID -akut
- START / STOP -akut (EFB / AGM)

Tehoalue:

EN1 : 25 > 2830 CCA

EN2 : 25 > 2710 CCA

DIN : 25 > 1685 CCA

SAE : 25 > 3000 CCA

JIS : Japanilainen akku

IEC : 25 > 1985 CCA (kansainvälinen standardi)

CA/MCA : 25 > 3600 CCA (merenkulkualan akku).

ERITTÄIN TARKKA

- Automaattinen ulkoisen lämpötilan kompensointi.
- Dynaaminen vastusmittaus minimoi akun purkautumisen ja antaa luotettavan tuloksen, johon eivät vaikuta:
 - pintalataus
 - loiskuormitus (valot, erilaiset merkkivalot jne.)
 - kosketusvirheet (liittimien hapettuminen, löysät koskettimet).

PRAKTINEN

- Eristetyt puristimet
- Suuri 2,8 tuuman värinäyttö parantaa visualisointia.
- Säädettävä näytön kirkkaus
- Täydellinen henkilökohtainen testiraportti, jossa on päivämäärä, kellonaika ja nimi
- Monikielinen käyttöliittymä (10 kieltä)
- Käänteisnapaussuoja
- ABS-kotelo (haponkestävä) + iskunkestävyys
- Virtalähde: 6 x 1,5 V-AA akkues (mukana) tai 18650 litiumparistot (ei mukana)
- Irrotettava kaapeli.




Irrotettava kaapeli
ref. 056510

Toimitetaan kantolaukussa, jossa on 1 rulla painopaperia (leveä paperi - 2 tuumaa).
Rullan viitenumero: 056237 - 056633.

OHJELMISTON KÄYTTÖ

Toolit-ohjelmiston (toimitetaan CD-levyllä) avulla voidaan tuoda tietoja testeristä tietokoneelle nopeasti ja helposti.

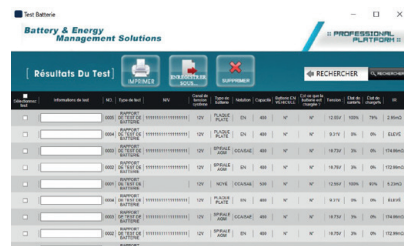

			TEST					TEMPERATURE COMPENSATION			
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V	7 >240 Ah	•	• min 1.5 V	12 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180 cm	0.7