



Wandhalterung 8000-402B/W für GENELEC 8030A, 8040A, 8050A

max. Belastbarkeit 15 kg,
einfache Handhabung, verstellbar in Richtung und Neigung,
gleichermaßen geeignet für: Heim-, Objekt-, Öffentlicher Bereich


Aufstell- und Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig diese Anleitung. Sie informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.


1. Schwenkbügel von Halterung trennen

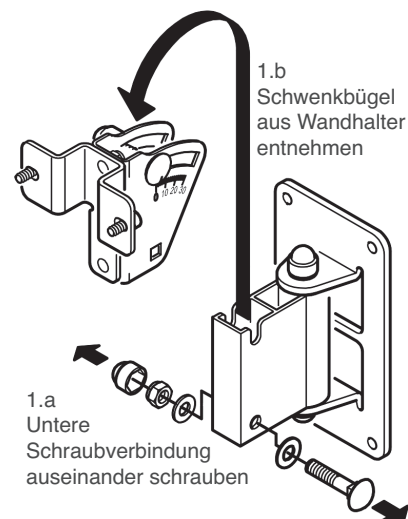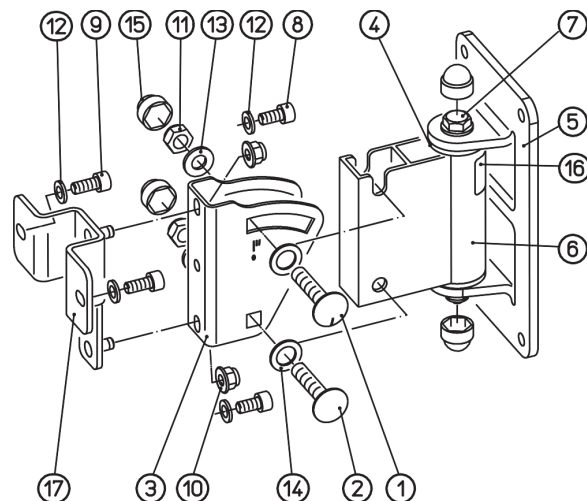

2. Wandplatte montieren

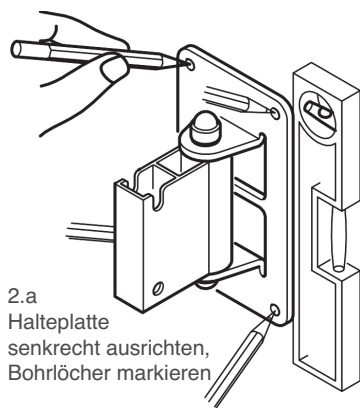

2.b Dübellöcher bohren (4x)
Durchmesser
- 6 mm bei Bolzen-Anker
- 8 mm bei Rahmendübel




3. Befestigungsbeispiele

Betonwand - Bsp.:

Bolzen-Anker M6 x 65 mm




- aufbohren, Loch ausblasen, Anker einschlagen, Halterung anbringen, U-Scheiben setzen, Muttern anziehen

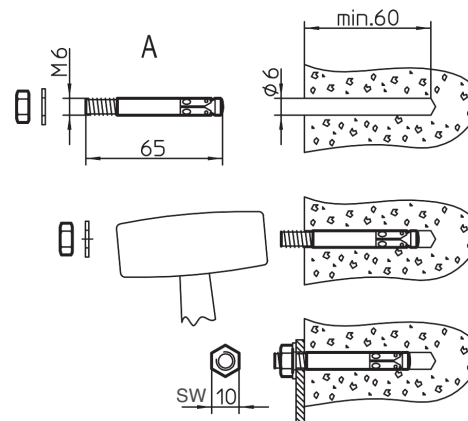

Lochsteine - Bsp.:

Rahmendübel 8 x 80 mm

- Löcher bohren, senken und ausblasen, Dübel setzen, Halterung anbringen, Schrauben eindrehen

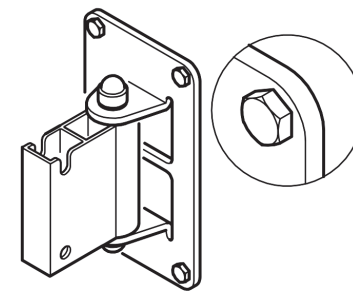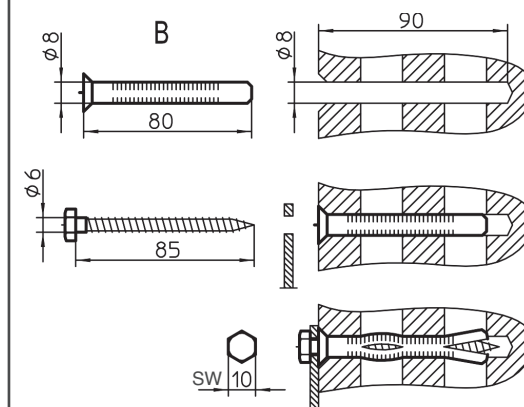

C Einspritzmörtel-Verankerungen

Ohne Siebhülse für Vollmauerwerk und Beton - mit Siebhülse für Hohlkammersteine / wahlweise mit Anker-Gewindestange M6 oder Innengewindehülse M6.

Vorteile: Befestigung arbeitet spreizdruckfrei, dadurch kann die Halterung beliebig oft ausgewechselt werden und erlaubt eine randnahe Montage (nicht unter 100 mm Abstand). Genaue Montagehinweise entnehmen Sie bitte den Beipackinformationen der Produkte..





Pos.	Stück	Bezeichnung	Maße
1	1	Schloßschraube bedruckt	M8x40
2	1	Schloßschraube	M8x40
3	1	Schwenkaufnahme	67,3x28,5x2x87
4	2	Dämpfungsscheibe	ø30x7,9
5	1	Wandbefestigungsplatte	90x41,5x190
6	1	Verstellhalterung	78,5x30x80
7	1	Sechskantschraube	M8x110
8	2	Zylinderschraube	M6x12
9	2	Zylinderschraube	M6x14
10	2	Sechskantmutter mit Flansch	M6
11	3	Sicherungsmutter	M8
12	4	U-Scheibe	ø12x1,6xø6,4
13	4	U-Scheibe	ø17x1,6xø8,4
14	2	U-Scheibe	ø18xø11,2x1,2
15	4	Schutzkappe M8	ø17x15 SW13
16	1	Typenschild	40x22
17	1	T-Adapterplatte	87x36x90

Wandhalterung 8000-402B/W für GENELEC 8030A, 8040A, 8050A

max. Belastbarkeit 15 kg,
einfache Handhabung, verstellbar in Richtung und Neigung,
gleichermaßen geeignet für: Heim-, Objekt-, Öffentlicher Bereich


Aufstell- und Bedienungsanleitung

4. Befestigung des Lautsprechers

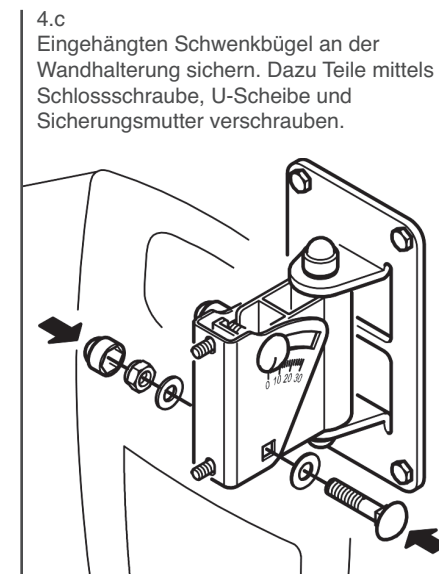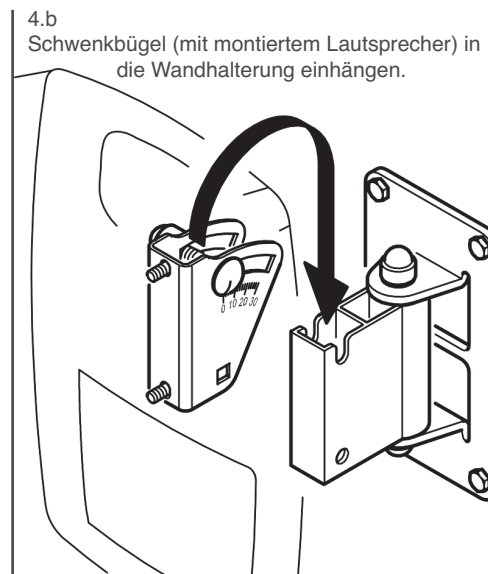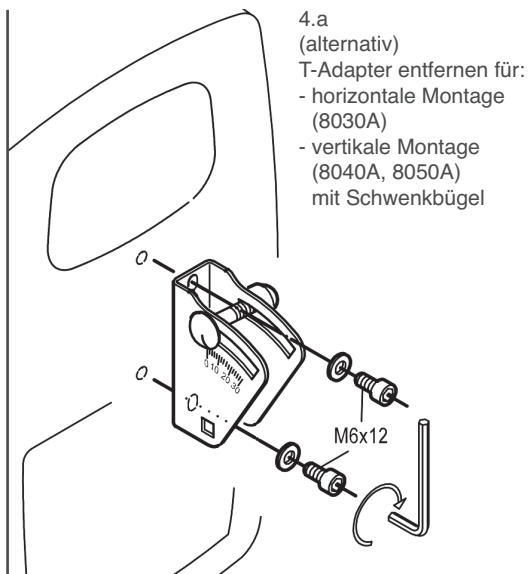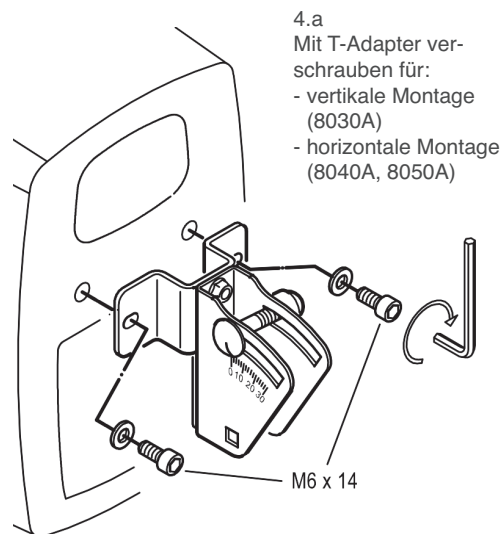


5. Einstellungen

5.a
Stufenlos neigbar um bis zu 30°, durch Fixierung der oberen Verschraubung.

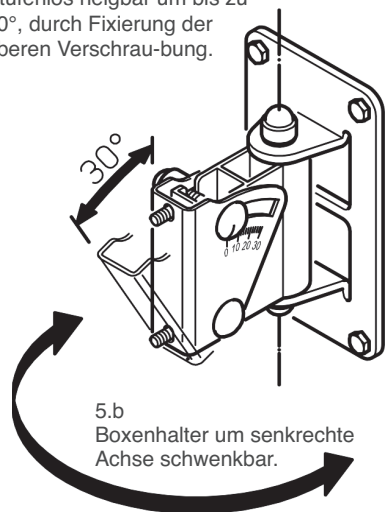


6. Abmessungen Gewicht: 1,2 kg

vertikales Lochbild

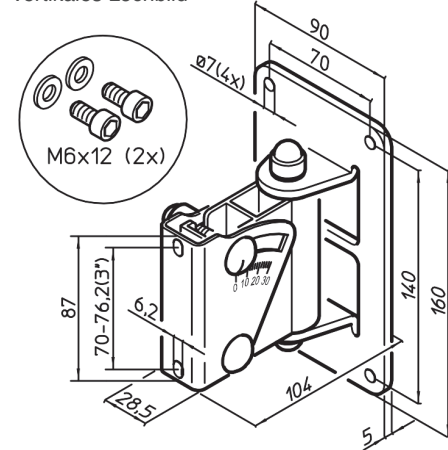

horizontales Lochbild

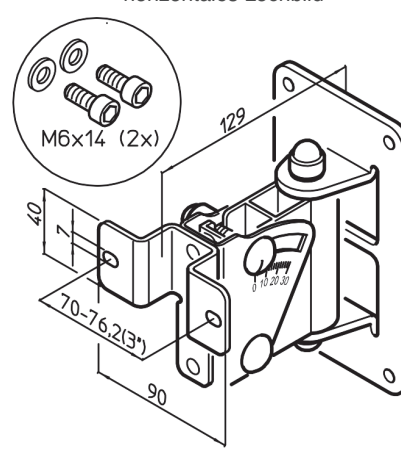

Sicherheitshinweise

- Max. Belastbarkeit: 15 kg.
- Verwenden Sie vier Dübel pro Wandhalterung.
- Wählen Sie eine mit den örtlich gültigen Vorschriften übereinstimmende Befestigungsmethode.
- Montage durch ausgebildetes Installationspersonal.
- Montage nur an geeigneter Wand mit entsprechendem Montagematerial (nicht im Lieferumfang) Beispiele siehe **3. A, B, C** (Setzanweisungen der Dübelhersteller beachten).
- Ungeeignet sind Wände die zu schwach sind oder hinter denen Strom- und Wasserleitungen oder dgl. verlegt sind. Im Zweifelsfall einen qualifizierten Fachmann zu Rate ziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass nach der Installation die Schrauben und Muttern fest angezogen sind und wiederholen Sie diese Prüfungen in regelmäßigen Abständen.
- Anwendung nur im Innenbereich.



WALL MOUNT 8000-402B/W for GENELEC 8030A, 8040A, 8050A

max. load 15 kg,
easy handling, adjustable direction and angle,
equally suited for: home, object and public venues


Instruction manual

Thank you very much for choosing this product. Please read and follow these instructions carefully. They inform you about all important steps regarding assembly and handling. We recommend that you keep them for future reference.


1. Separate swivel joint from wall bracket

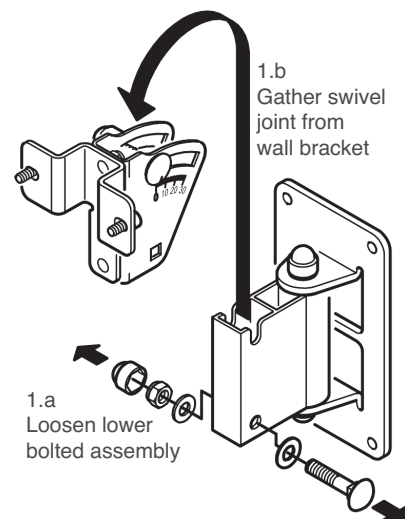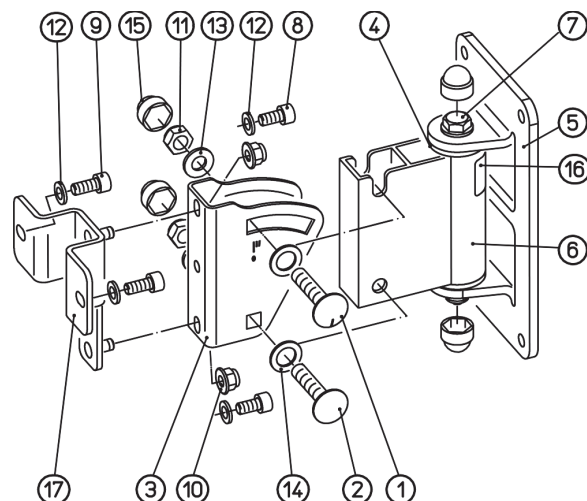

2. wall bracket fastening

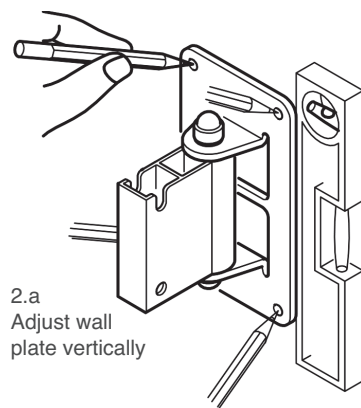


2.b
Anchor holes drilling
(4x)
diameter
- 6 mm
steel-anchor-bolt
- 8 mm universal
frame fixing set





3. Wall mount options

Concrete wall - e.g.:
steel-anchor-bolt M6 x 65 mm
- drill and blow out hole, place anchor,
wall bracket and washer, tighten hexnut

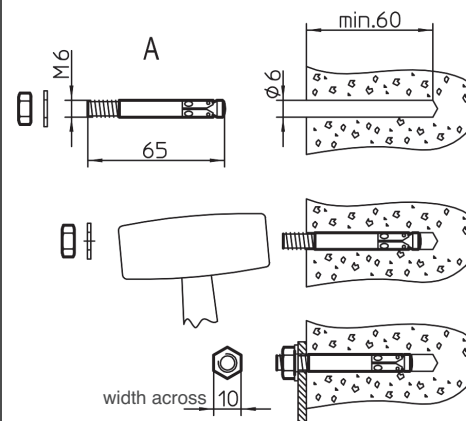

Perforated bricks - e.g.:
universal frame fixing set 8 x 80 mm
- drill, countersink and blow out hole, place anchor
and bracket, fix hexagon head wood screw

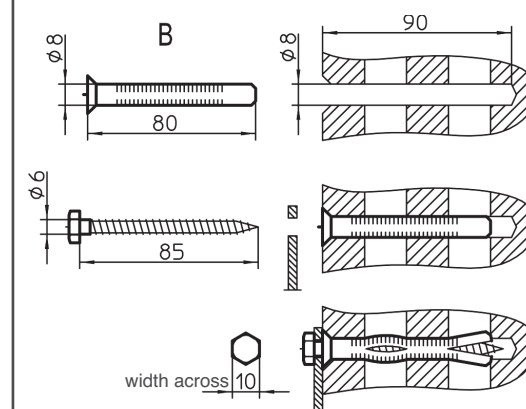

C Injection-molded-anchor

Without sieve bushing for concrete wall - with sieve bushing for perforated bricks / optional with threaded bolt M6 or threaded bushing M6

Advantages: fixing without pressure, enables repeated mounting, capable for diverse wall materials
(please notice instructions of anchor manufacturers).


Pos.	Qty.	Description	Dimensions
1	1	Carriage bolt imprinted	M8x40
2	1	Carriage bolt	M8x40
3	1	Swivel bracket	67,3x28,5x2x87
4	2	Damping washer	ø30x7,9
5	1	Wall mount	90x41,5x190
6	1	Adjustable bracket	78,5x30x80
7	1	Hexagonal bolt	M8x110
8	2	Cylinder head screw	M6x12
9	2	Cylinder head screw	M6x14
10	2	Hexagon nut with flange	M6
11	3	Locking nut	M8
12	4	Washer	ø12x1,6xø6,4
13	4	Washer	ø17x1,6xø8,4
14	2	Washer	ø18xø11,2x1,2
15	4	Protective cap M8	ø17x15 SW13
16	1	Nameplate	40x22
17	1	T-adaptor plate	87x36x90

WALL MOUNT 8000-402B/W for GENELEC 8030A, 8040A, 8050A

max. load 15 kg,
easy handling, adjustable direction and angle,
equally suited for: home, object and public venues


Instruction manual

4. Installation

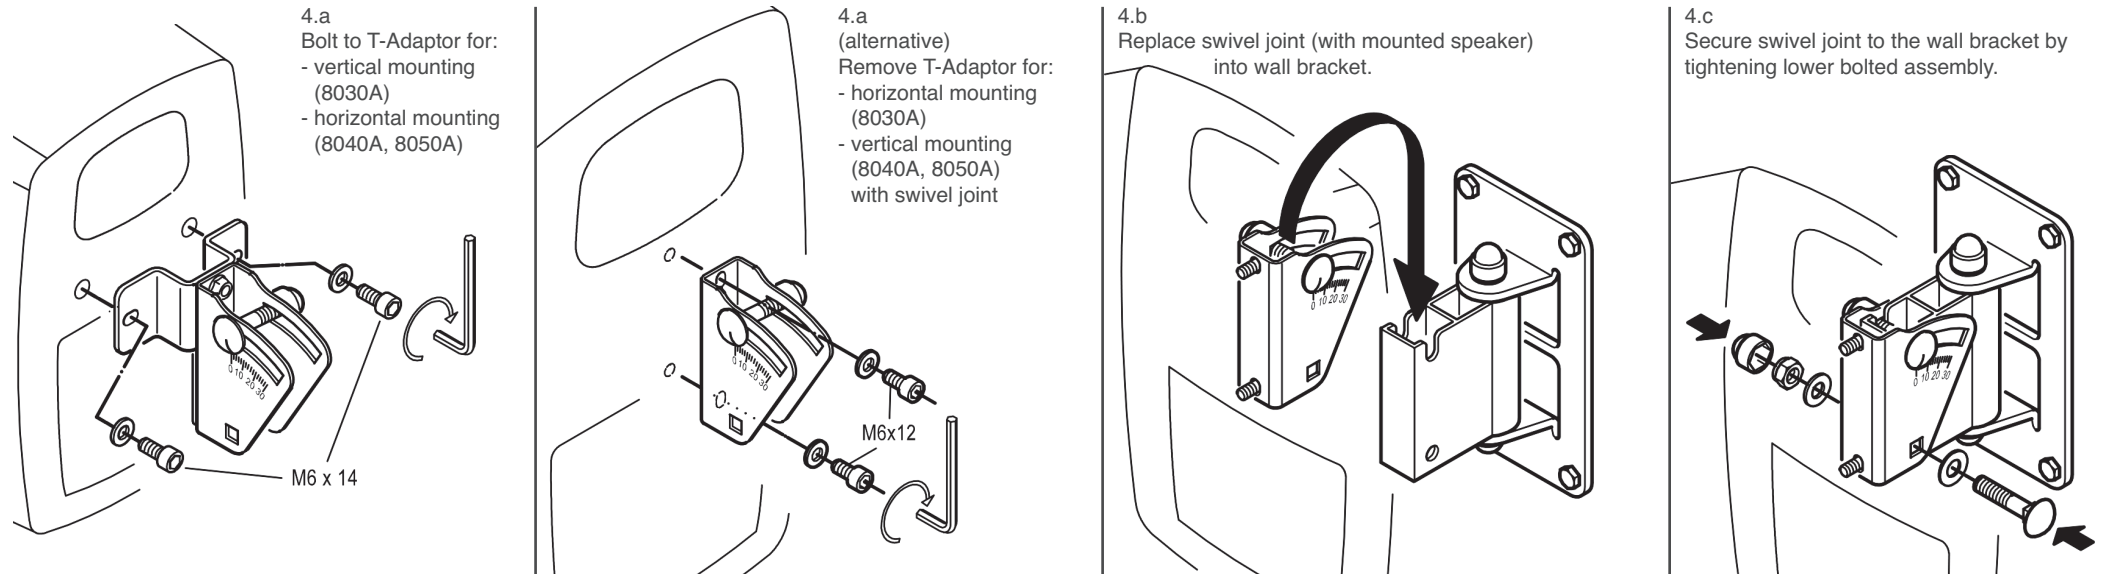


5. Settings

5.a
Continuously adjustable up to 30°, by fixing the upper bolted assembly.

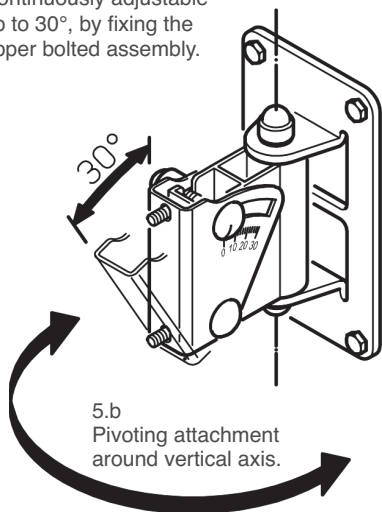


6. Dimensions Weight: 1.2 kg

vertical hole pattern

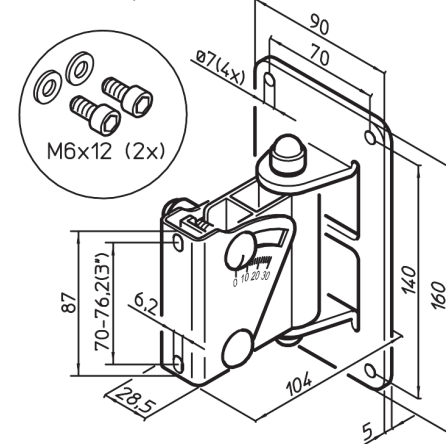

horizontal hole pattern

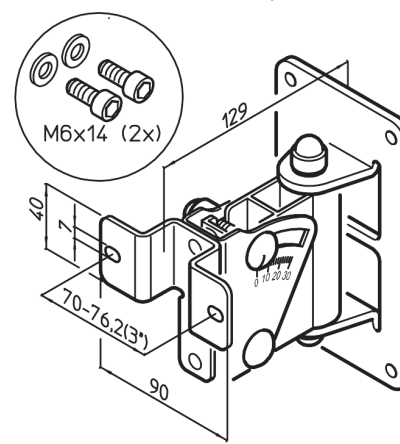

Safety instructions

- Max. load capacity: 15 kg.
- Use four anchors per wall bracket.
- Choose a position and mounting method compliant with local building codes and regulations.
- For use only by trained installers.
- For use only at proper walls with adequate anchors (see 3. A, B, C; not included in delivery).
- Not suitable for fragile walls. Beware of power supply lines and water conduits. In case ask an expert.
- Inspect bolted assemblies periodically.
- For indoor use only.