

KROKSJÖN



paper pintat, pladur, superfícies esmaltades ni materials plàstics de paret.

Només s'ha de fer servir en les superfícies recomanades, ja que, en cas contrari, la cola podria causar desperfectes en retirar l'accessori de paret.

No toquis l'adaptador després d'aplicar la cola, ja que podries afectar el rendiment. Abans de treure la cola sobrant de l'adaptador, espera que s'hagi endurit.

Mantén aquest producte fora de l'abast dels infants.

En cas de contacte amb els ulls: obre bé l'ull afectat i esbandeix-lo amb aigua corrent durant uns quants minuts.


En cas de contacte amb la pell: renta immediatament amb aigua i sabó i esbandeix bé.

En cas d'ingestió: consulta un metge si sorgeixen símptomes.

Per evitar que les rajoles es facin malbé:

Fes servir una clau fixa o una altra eina semblant per desmuntar l'adaptador.

Fes servir una rasqueta o una altra eina similar per treure les restes d'adhesiu.

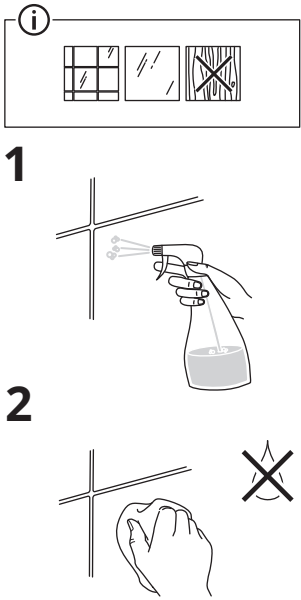

1

2

Composició:

Adhesiu estructural (polímer de silà modificat, fil·ler, additiu, estabilitzador i catalitzador).

Data de caducitat:

Consulta la data de caducitat a l'envàs de l'aplicador d'adhesiu (DD-MM-AAAA).

Emmagatzematge:

Conserva l'adhesiu en un lloc sec amb una temperatura d'entre +5 °C i +30 °C. Evita la llum directa del sol. No el guardis a l'exterior.


Eliminació:

Llença el contingut en un punt de recollida de residus o en un centre de reciclatge, d'acord amb la normativa local o nacional. L'envàs buit es pot llançar amb els residus domèstics, respectant sempre la normativa local o nacional.

Euskara

Erabilera-jarraibideak:

Muntatzeko jarraibideak hormako osagarrien enbalajeen daude. Tesa itsasgarria eta hormako egokigailua aplikatu aurretik, ziurtatu muntatzeko gainazalak ez duela hautsik, koiperik edo karerik, eta

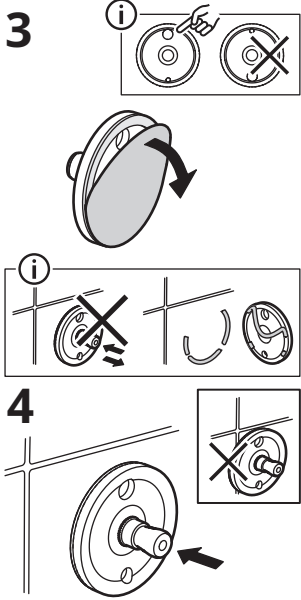

3

4

lehor dagoela. Garbiketa sakon baten ondoren, garbitu gainazala alkohol isopropiliko.

Kola aplikatu aurretik, garbitu eta lehortu gainazala ilerik gabeko zapi batekin.

Ez erabili silikona duen garbiketa-produkturik.

Bete beti 24 orduz ontzeko gomendatzen den denbora.

Galderarik izanez gero, ikusi Muntatzeko Argibideak edo jarri harremanetan IKEA-ren bezeroarentzako arreta-zentroarekin.

Harremanetarako xehetasunak lortzeko, joan IKEA.com webgunera.

Garrantzitsua:


Ez ireki itsasgarria duen aluminiozko enbalajea erabili aurretik.

Ez erabili egokitzalea zulatzeko, kola soluziorako soilik.

Produktu hau egokia da horma lauen gainazeletarako, hala nola lauzak, marmola, beira, metala, harria eta hormigoia.

Ez erabili zuraren, tapiz-paperaren, igeltsuzko plaken, berniz esmaltatuzko gainazalen edo hormetarako plastikozko materialen gainean.

Erabili gomendatutako gainazeletan

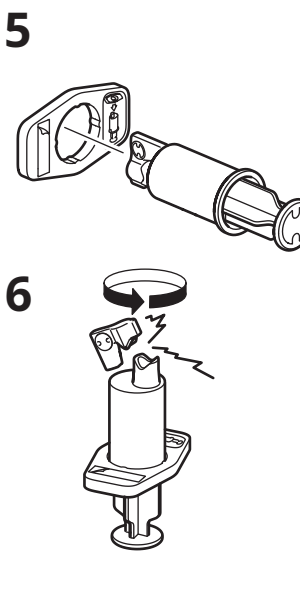

5

6

bakarrik, bestela, itsasgarriak kalteak eragin ditzake hormako osagarria kentzean.

Ez ukitu egokitzalea kola aplikatu ondoren, horrek errendimenduan eragina izan dezakeelako. Itxaron kola gogortu arte egokitzailetik gehiegizko kola kendu aurretik.

Ez utzi haurren eskura.

Begiekin kontaktua izanez gero: busti begi irekia zenbait minutuz ur korrontearekin.

Azala ukitu ondoren: berehala garbitu ur eta xaboiarekin eta ondo garbitu.

Irentsi ondoren: sintomak izanez gero, kontsultatu medikuari.

Desmuntatzean baldosetan kalterik ez eragiteko:

Erabili giltza ingeles bat edo antzeko tresna bat egokigailua kentzeko.


Erabili arraska bat edo antzeko tresna bat kola-hondarrak kentzeko.

Osagaiak:

Egiturazko itsasgarri (silano eraldatutako polimeroa, betegarria, gehigarria, egonkortzailea eta katalizatzailea).

Iraungitze-data:

Ikusi kola aplikatzailearen ontzia iraungitze-data ikusteko (UUUU-HH-EE).

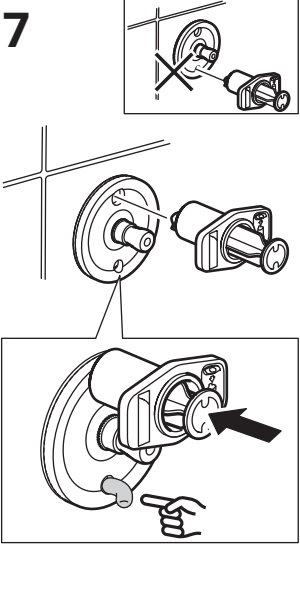

7

8

Biltegiratzea:

Gorde itsasgarria leku lehor batean, +5°C eta +30°C bitarteko tenperaturan.

Ez da komeni eguzkiaren zuzeneko argia. Ez gorde kanpoan.

Hondakinen kudeaketa:

Baztertu edukia biltzeko puntu edo birziklatze zentro batean tokiko edo nazioko araudiaren arabera. Pakete hutsak etxeko hondakinekin batera bota daitezke, tokiko edo estatuko araudien arabera.

Galego

Instruções de uso:

Encontrarás as instruções de montaxe na embalaxe dos accesorios de parede.


Antes de utilizar o adaptador de parede e a cola tesa, será necesario limpar e secar ben a superficie para evitar restos de po, graxa e cal. Por último, limpa a superficie con alcol de farmacia.

Antes de botar a cola, limpar a superficie e secala cun pano de fibras.

Non utilices produtos de limpeza que conteñan silicona.

Seguir sempre o tempo de curado recomendado (24 horas).

No caso de dúbida, consulta as instrucións de montaxe ou ponte

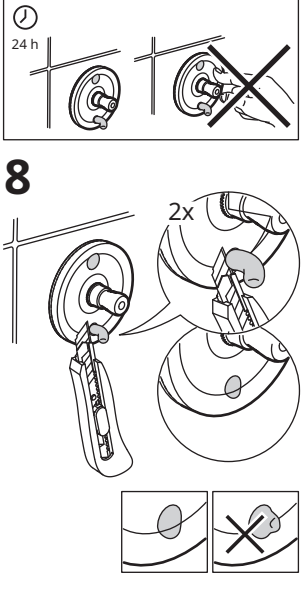

8

9

en contacto co centro de atención ao cliente de IKEA. Encontrarás a información de contacto en IKEA.com.

Importante:

Non abrir a envase de papel de aluminio con cola antes de usalo.

Non usar o adaptador para tradear, só para aplicar a cola.

Este produto é apto para paredes coa superficie lisa, como azulexos, mármore, vidro, metal, pedra e cemento.


Non usar en madeira, papel de parede, placas de xeso, superficies esmaltadas ou vernizadas nin materiais de parede de plástico.

Utilizar unicamente en superficies recomendadas, do contrario, a cola podería provocar danos ao retirar o accesorio de parede.

Non tocar o adaptador despois de botar a cola, xa que podería influir sobre o funcionamento. Agardar a que a cola endureza antes de retirar a cola sobrante do adaptador.

zManter fóra do alcance das crianzas.

Após contacto co ollo: enxaugar o ollo durante varios minutos con auga corrente.

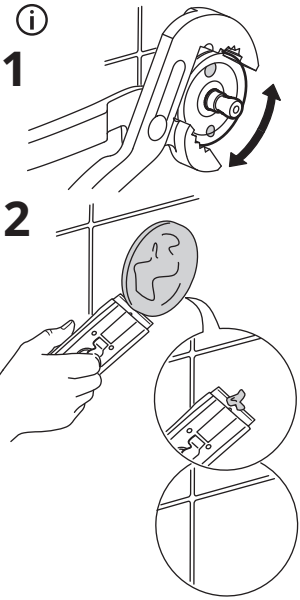

9

10

Após contacto coa pel: lavar decontado con xabón e auga e enxaugar abundantemente.

Após dixerir: buscar asistencia médica se apareceren síntomas.

Como evitar danos durante a desmontaxe:

Utilizar unha chave inglesa ou similar para retirar o adaptador.

Utilizar unha raspadeira ou similar para eliminar os restos de cola.

Contido:

Adhesivo estrutural (polímeros modificados con silano, recheo, aditivo, estabilizador e catalizador)

Usar antes de:

Consultar a data de caducidade na embalaxe do aplicador de cola (AAAA-MM-DD).

Almacenaxe:

Garda a cola nun lugar seco a unha temperatura de entre +5°C e +30°C. Evita o contacto directo coa luz solar.

No a gardes nun lugar desprotexido.

Eliminación:

Leva o contido a un punto limpo ou centro de reciclado, consonte a normativa nacional ou local. Os paquetes baleiros poden depositarse no lixo común, consonte a normativa nacional ou local.

Español

Instrucciones de uso:

Las instrucciones de montaje se encuentran en el envase de los accesorios de pared.

Antes de montar el adaptador de pared y de aplicar el pegamento Tesa, la superficie de montaje debe estar seca y libre de polvo, grasa y cal. Después de una limpieza a fondo, limpia la superficie con alcohol isopropílico.

Antes de aplicar el pegamento, limpia la superficie y sécala con un paño sin pelusas.

No utilices productos de limpieza que contengan silicona.

Sigue siempre el tiempo de curado recomendado (24 horas).

Si tienes alguna pregunta, consulta las instrucciones de montaje o ponte en contacto con el centro de asistencia al cliente de IKEA. Para ver la información de contacto, visita el sitio web de IKEA.

Importante:

No abras el envase de papel de aluminio con pegamento antes de usarlo.

No uses el adaptador para taladrar, solo para aplicar el pegamento.

Este producto es adecuado para

paredes de superficie lisa como azulejos, mármol, vidrio, metal, piedra y hormigón.

No se debe usar en superficies de madera, papel de pared, pladur, esmaltadas, barnizadas o materiales plásticos de pared.

Usa el producto solo en las superficies recomendadas, ya que, de lo contrario, el pegamento podría provocar daños al quitar el accesorio de pared.

No toques el adaptador después de haber aplicado pegamento, ya que puede afectar al rendimiento. Espera a que el pegamento se endurezca antes de quitar el exceso de pegamento del adaptador.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos: enjuaga los ojos abiertos con agua durante varios minutos.

En caso de contacto con la piel: enjuágala inmediatamente con agua y jabón, y aclara bien.

En caso de ingestión: consulta a un médico si tienes algún síntoma.

Para evitar daños durante el desmontaje:

Usa una llave inglesa o herramienta similar para quitar el adaptador.

Usa una espátula o similar para quitar los residuos de pegamento.

Contenido:

Adhesivo estructural (polímero modificado con silano, relleno, aditivo, estabilizador y catalizador).

Fecha de caducidad:

Consulta el envase del aplicador de pegamento para ver la fecha de caducidad (AAAA-MM-DD).

Almacenaje:

Guarda el pegamento en un lugar seco a una temperatura de entre +5 °C y +30 °C. Evita la luz del sol directa. No lo guardes al aire libre.

Gestión de residuos:

Desecha el contenido en un punto de recogida o centro de reciclaje de acuerdo con las normativas locales o nacionales. El embalaje vacío se puede desechar con los residuos domésticos de acuerdo con las normativas locales o nacionales.

Català

Instruccions d'ús:

Trobaràs les instruccions de muntatge a l'embalatge dels accessoris de paret.

Abans de posar l'adaptador i l'adhesiu tesa a la paret, cal eliminar

paredes de superfície lisa como azulejos, mármol, vidrio, metal, piedra y hormigón.

No se debe usar en superficies de madera, papel de pared, pladur, esmaltadas, barnizadas o materiales plásticos de pared.

Usa el producto solo en las superficies recomendadas, ya que, de lo contrario, el pegamento podría provocar daños al quitar el accesorio de pared.

No toques el adaptador después de haber aplicado pegamento, ya que puede afectar al rendimiento. Espera a que el pegamento se endurezca antes de quitar el exceso de pegamento del adaptador.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos: enjuaga los ojos abiertos con agua durante varios minutos.

En caso de contacto con la piel: enjuágala inmediatamente con agua y jabón, y aclara bien.

En caso de ingestión: consulta a un médico si tienes algún síntoma.

Para evitar daños durante el desmontaje:

Usa una llave inglesa o herramienta similar para quitar el adaptador.

greix i calç de la superfície de muntatge i assecar-la bé. Quan estigui ben neta, acaba de netejar-la amb alcohol i un drap.

Abans d'aplicar la cola, neteja i eixuga la superfície amb un drap que no deixi borrisol.

No facis servir productes de neteja que continguin silicona.

Respecta sempre el temps d'assecatge recomanat de 24 hores.

Si tens cap dubte o pregunta, consulta les instruccions de muntatge o posa't en contacte amb el centre d'atenció al client d'IKEA. Pots consultar les dades de contacte a IKEA.com.

Important:

No obris el paquet de làmina d'alumini que conté l'adhesiu fins al moment de fer-lo servir.

No facis servir l'adaptador per fer forats amb un trepan. Utilitza'l únicament per a la cola.

Aquest producte es pot fer servir en parets amb superfícies llises, com ara de rajola, marbre, vidre, metall, pedra i formigó.

No facis servir el producte en fusta,