


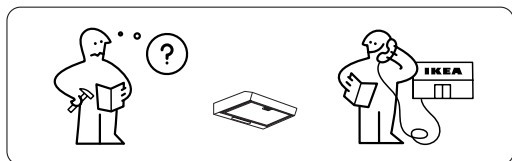

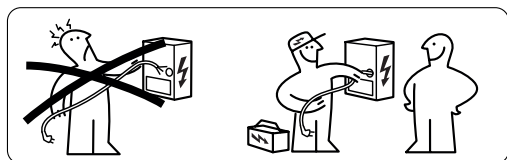

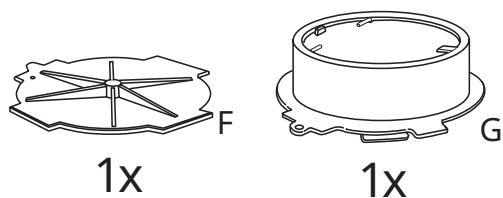


LAGAN




Design and Quality
IKEA of Sweden

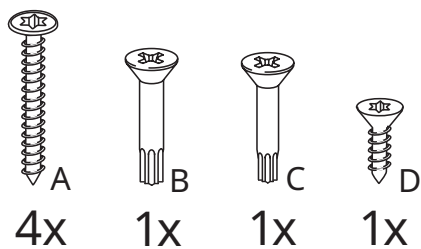

ENGLISH	5
ΕΛΛΑΣ	7

Description of the appliance

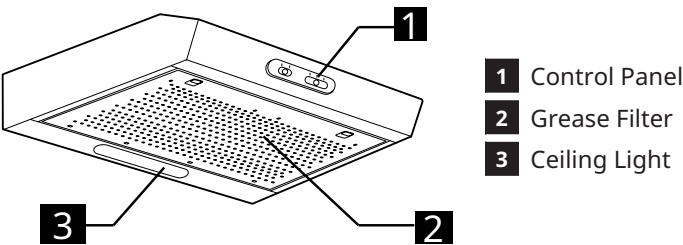


Control Panel

The diagram shows a close-up of the control panel. On the left is a lamp switch (A) with a light bulb icon and a small circle. On the right is a suction power selection button (B) with a fan icon and numbers 0, 1, 2, 3. Both buttons are circular with a horizontal slot for a finger to push.	
A	Lamp switch. The lamp switch has two positions. To switch on the light, move the button to the right.
B	Suction power selection button. This button has several positions to select the suction power according to the amount of fumes and steam produced. To increase the suction power, move the button to the right.

Technical Data


Type of appliance	Wall-mounted Hood		
Dimensions	Width	mm	600
	Depth	mm	510
	Total height in suction mode (min-max)	mm	132
	Total height in recirculation mode (min-max)	mm	132
Total power		W	118
Light info	Type		LED Bulb
	Number & Power	W	1x3w
	Connection		E14
Minimum installation height - gas cooker		mm	650
Minimum installation height - electric cooker		mm	500
Product weight		Kg	7.2
Product information in accordance with EU Regulation no. 65/2014 - UK SI 2019 No.539			
Name of Supplier			IKEA
Model identification code			LAGAN 30401398
Annual energy consumption - AEC		Kwh/year	63.3
Energy efficiency class			D
Fluid dynamic efficiency FDE		%	8.1
Fluid dynamic efficiency class			E
Luminous efficiency LE		lux/W	29.0
Luminous efficiency class		lux	A
Grease filtering efficiency - GFE		%	66.0
Grease filtering efficiency class			D
Minimum air flow (normal power)		m3/h	110.0
Maximum air flow (normal power)		m3/h	272.0
Airflow setting in boost mode		m3/h	NA
A-weighted sound power level of noise emissions at minimum speed		Db(A) re 1pW	52.0
A-weighted sound power level of noise emissions at maximum speed		Db(A) re 1pW	71.0
A-weighted sound power level of noise emissions in boost mode		Db(A) re 1pW	NA
Power consumption in off mode-P0		W	NA
Power consumption in standby mode-Ps		W	NA
Product information in accordance with EU Regulation no. 66/2014 - UK SI 2019 No.539			
Factor of increase over time - f			1.7
Energy efficiency index - EEI			89.0
Airflow measured at best efficiency point - QBEP		m3/h	160.0
Air pressure measured at best efficiency point - PBEP		Pa	180.0
Maximum airflow - Qmax		m3/h	272.0
Electric power consumption at best efficiency point - WBEP		W	98.5
Rated power of lighting system - WL		W	3.0
Average illuminance of the lighting system on the cooking surface - Emiddle		lux	87.0

Περιγραφή της συσκευής

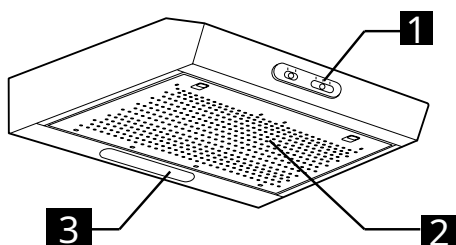

- 1** Πίνακας Ελέγχου
- 2** Φίλτρο Κατακράτησης Λίπους
- 3** Πλαφονιέρα

Πίνακας Ελέγχου

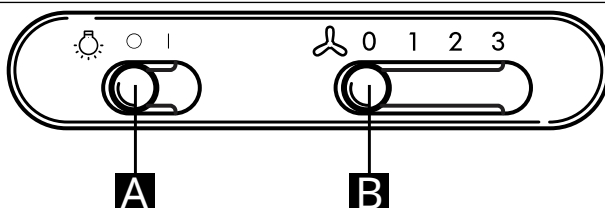

A	Διακόπτης λαμπτήρα. Ο διακόπτης του λαμπτήρα έχει δύο θέσεις. Για να ανάψετε το φως μετακινήστε το κουμπί προς τα δεξιά.
B	Κουμπί επιλογής ισχύος απορρόφησης. Το κουμπί αυτό έχει δύο θέσεις που επιτρέπουν την επιλογή της ισχύος απορρόφησης ανάλογα με την ποσότητα του καπνού και του ατμού που παράγεται. Για να αυξήσετε την ισχύ απορρόφησης μετακινήστε το κουμπί προς τα δεξιά.

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος Συσκευής	Απορροφητήρας Τοίχου		
Διαστάσεις	Πλάτος	mm	600
	Βάθος	mm	510
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία απορρόφησης (ελάχ.-μέγ.)	mm	132
	Συνολικό ύψος σε λειτουργία ανακυκλοφορίας (ελάχ.-μέγ.)	mm	132
Συνολική ισχύς		W	118
Πληροφορίες φωτισμού	Τύπος		LED Bulb
	Αριθμός & Ισχύς	W	1x3w
	Σύνδεσμος		E14
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - εστία αερίου		mm	650
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης - ηλεκτρική εστία		mm	500
Βάρος προϊόντος		Kg	7,2
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 65/2014			
Όνομα του προμηθευτή			IKEA
Αναγνωριστικός κωδικός του μοντέλου			LAGAN 30401398
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας- AEC	Kwh/a		63,3
Κλάση ενεργειακής απόδοσης			D
Ρευστοδυναμική απόδοση FDE	%		8,1
Κλάση ρευστοδυναμικής απόδοσης			E
Απόδοση φωτισμού LE	lux/W		29
Κλάση απόδοσης φωτισμού	lux		A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους - GFE	%		66,0
Κλάση απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους			D
Ελάχιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		110,0
Μέγιστη ροή αέρα (κανονική ισχύς)	m3/h		272,0
Ρύθμιση ροής αέρα σε εντατική λειτουργία/boost	m3/h		M/Δ
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στην ελάχιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		52,0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου στη μέγιστη ταχύτητα	Db(A) re 1pW		71,0
A-σταθμισμένη ηχητική ισχύς των εκπομπών θορύβου σε εντατική λειτουργία ή boost	Db(A) re 1pW		M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποίηση-P0	W		M/Δ
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία stand-by-Ps	W		M/Δ
Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 66/2014			
Συντελεστής αύξησης χρόνου- f			1,7
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης - EEI			89,0
Ροή αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-QBEP	m3/h		160,0
Πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης-PBEP	Pa		180,0
Μέγιστη ροή αέρα- Qmax	m3/h		272,0
Ηλεκτρική ισχύς που απορροφάται στο σημείο βέλτιστης απόδοσης- WBEP	W		98,5
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού- WL	W		3,0
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος- Emiddle	lux		87,0

