



www.qfxusa.com



PBX-1206SM
90-240V

User Manual for PBX-1206SM Portable Speaker

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN

To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety when this symbol appears in this instruction manual and follow all precautions as they are stated.

BATTERY

The PBX-1206SM is a lithium battery powered PA loudspeaker. Be sure that you have completely charged the battery prior to first use to maximize the battery's lifespan. Once the item connected to a power source, it will automatically begin charging even if the battery power is low. It will power on after it is connected to a power source. The Battery Indicator icon (on the top right side of led display) is always red when charging. Upon completion of the charging (charging time may vary 1.5~2 hours) please disconnect the power cable. With standard usage, a fully charged battery can play for about 1.5-4 hours. Battery can be recharged about 300 times in its lifetime. When not in use, the speaker should always be set OFF to prevent the unit from draining the battery. When the unit is not in used for prolonged periods of time, the battery will gradually lose its power. It is recommended to fully charge the battery at least every 60 days. The speaker support play and charge at the same time. The speaker will play as the battery is charging. When the speaker is completely out of power you can charger it utilizing the provided AC charging cable.

BLUETOOTH


Bluetooth Mode: Open the Bluetooth section on your mobile device. Find the Bluetooth name "QFX PBX-1206SM" on your mobile device and connect. After a successful match, you can play music from your speaker. You won't need reconnect the Bluetooth when switching mode.

INCLUDED

Microphone
Speaker Stand
Remote Control
Power Supply

SPEAKER STAND

- A: Take out main metal tube, tripod, and the fastener.
B: Install the main fastener on the tripod and fasten the screw.
C: Insert the metal tube into the tripod. Fasten securely with the metal peg.



MASTER PANEL


1. Master Volume Knob : Adjust from Min to Max (Power Switch: ON/OFF)
2. Microphone Echo Control: Adjust from Min to Max.
3. Microphone Volume Knob: Adjust from Min to Max
4. Bass Knob: Adjust from Min to Max
5. Treble Knob: Adjust from Min to Max
6. Global System Controls:
 - Mode Button: Press to toggle between AUX, USB, TF, FM, BT; Press and hold to turn on/ off the LED lights.
 - ⏮ Button: Select previous track.
 -  Button: Play and pause music. TWS sync button.
 - ⏭ Button: Select next track.
7. USB Slot
8. TF Card Slot
9. AUX IN
10. Microphone Input
11. Power Supply: AC90-240V 50/60Hz

DISPLAY SYSTEM SETTINGS

1. Input Mode: The LED display screen will display the information of input mode for USB/TF/BT/AUX/FM. When a USB flash drive/TF Card is inserted into the USB/TF input, the unit will automatically switch to USB/TF mode and begin playing Mp3 audio files from the USB flash drive/TF Card.
2. Track Number: The track number currently playing from the USB/TF will display.
3. FM Mode: All FM channels display here. Press the Play/Pause  button for auto scan all channels.

TWS CONNECTION

- 1) Turn on and switch both PBX-1206SM units to Bluetooth mode.
- 2) Keep both units within 1.5 feet of each other.
- 3) Press and hold the  button for 3 seconds on one PBX-1206SM to begin the pairing process. When pairing is complete the LED on the displays will read "BLUE"
- 4) You are now ready to enjoy True Wireless Stereo.
- 5) To exit TWS, press and hold the TWS button for 3 seconds.

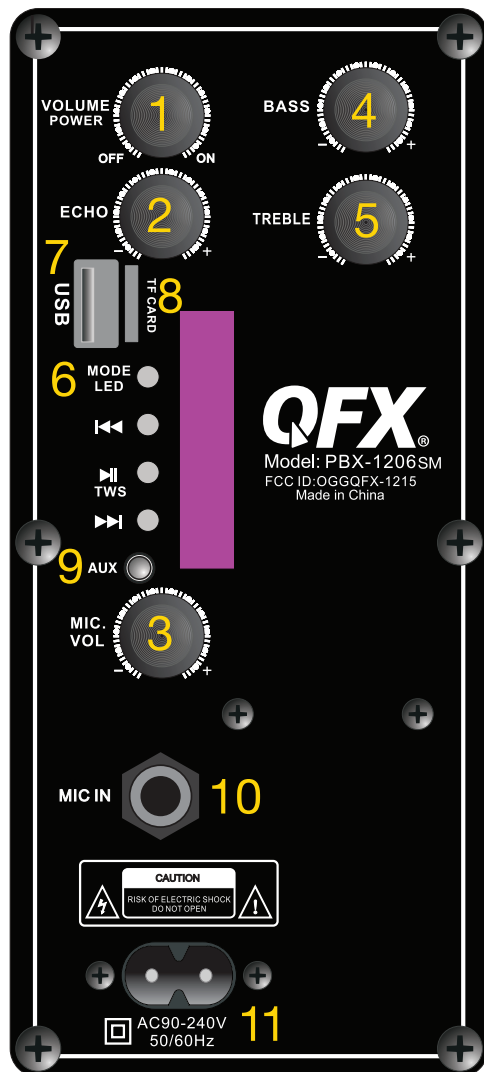



CONNECT 2 • CONECTAR 2 • RELIER 2

- 1) Turn on and switch both PBX-1206SM units to Bluetooth mode.
- 2) Keep both units within 1.5 feet of each other.
- 3) Press and hold the Play/Pause button for 3 seconds on one PBX-1206SM to begin the pairing process. When pairing is complete, you will hear a sound.
- 4) You are now ready to enjoy True Wireless Stereo.
- 5) To exit TWS, press and hold the Play/Pause button for 3 seconds.

- 1) Encienda y cambie ambas unidades PBX-1206SM al modo Bluetooth.
- 2) Mantenga ambas unidades a una distancia de 1,5 pies entre sí.
- 3) Mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa durante 3 segundos en un PBX-1206SM para comenzar el proceso de emparejamiento. Cuando se complete el emparejamiento, escuchará un sonido.
- 4) Ahora está listo para disfrutar de True Wireless Stereo.
- 5) Para salir de TWS, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa durante 3 segundos.

- 1) Allumez et basculez les deux unités PBX-1206SM en mode Bluetooth.
- 2) Gardez les deux unités à moins de 1,5 pied l'une de l'autre.
- 3) Appuyez sur le bouton Lecture / Pause et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur un PBX-1206SM pour commencer le processus de couplage. Lorsque l'appairage est terminé, vous entendrez ici un son.
- 4) Vous êtes maintenant prêt à profiter de True Wireless Stereo.
- 5) Pour quitter TWS, maintenez le bouton Lecture / Pause enfoncé pendant 3 secondes.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA EN ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO.

REFIERA TODAS LAS REPARACIONES A UN TÉCNICO CALIFICADO

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No almacene ni utilice este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, registros de calor. Limpie solamente con un paño seco. Los usuarios deben exhibir extra seguridad cuando este símbolo aparezca en este manual de instrucciones y siga todas las precauciones tal como se indican.

BATERÍA

El PBX-1206SM es un altavoz de megafonía alimentado por batería de litio. Asegúrate de tener cargó completamente la batería antes del primer uso para maximizar su esperanza de vida. Una vez que el elemento se conecte a una fuente de alimentación, automáticamente comience a cargar incluso si la carga de la batería es baja. Se encenderá después de que esté conectado a una fuente de energía. El icono del indicador de batería (en la parte superior derecha de la pantalla LED) es siempre rojo al cargar. Una vez completada la carga (el tiempo de carga puede variar 1,5 ~ 2 horas) desconecte el cable de alimentación. Con uso estándar, un La batería cargada puede funcionar durante aproximadamente 1.5 a 4 horas. La batería se puede recargar aproximadamente 300 veces en su vida. Cuando no esté en uso, el altavoz siempre debe estar APAGADO para evitar que la unidad agote la batería. Cuando la unidad no se utiliza durante períodos prolongados, la batería perderá gradualmente su energía. Se recomienda cargar completamente el batería al menos cada 60 días. El altavoz admite reproducir y cargar al mismo tiempo El altavoz se reproducirá mientras se carga la batería. Cuando el altavoz está completamente apagado de energía, puede cargarlo utilizando el cable de carga de CA provisto.

BLUETOOTH


Modo Bluetooth: abre la sección Bluetooth en tu dispositivo móvil. Encuentra el Nombre de Bluetooth "QFX PBX-1206SM" en su dispositivo móvil y conéctelo. Después de coincidencia exitosa, puede reproducir música desde su altavoz. No necesitarás reconectarte el Bluetooth al cambiar de modo. No necesitará volver a conectar el Bluetooth cuando modo de conmutación

INCLUIDO

Micrófono
Soporte de altavoz
Control remoto
Fuente de alimentación

SOPORTE PARA ALTAVOZ

R: Saque el tubo de metal principal, el trípode y el sujetador.
B: Instale el sujetador principal en el trípode y apriete el tornillo.
C: Inserte el tubo de metal en el trípode. Fije bien con la clavija de metal.



PANEL PRINCIPAL


1. Perilla de Volumen Maestro: ajuste desde Mínimo a máximo (interruptor de encendido: encendido / apagado)
2. Control de Eco del Micrófono: ajuste desde Min a Max.
3. Perilla de Volumen del Micrófono: ajustar de Min a Max
4. Perilla de Graves: ajuste de mínimo a máximo
5. Perilla de Agudos: ajuste de mínimo a máximo
6. Controles del Sistema Global:
 - Botón de modo: presione para alternar entre AUX, USB, TF, FM, BT; presione y mantenga para encender / apagar las luces LED.
 - ⏮ Botón: selecciona la pista anterior.
 - ⏸ Botón: reproducir y pausar música. Botón de sincronización TWS.
 - ⏭ Botón: selecciona la pista siguiente.
7. Entrada de USB
8. Entrada para tarjeta TF
9. AUX IN
10. Entrada de Micrófono
11. Fuente de Alimentación: AC90-240V 50 / 60Hz

AJUSTES DEL SISTEMA DE PANTALLA

1. Modo de Entrada: la pantalla LED mostrará la información de entrada modo para USB / TF / BT / AUX / FM. Cuando una unidad flash USB / tarjeta TF está insertado en la entrada USB / TF, el la unidad cambiará automáticamente a Modo USB / TF y comience a reproducir MP3 archivos de audio de la unidad flash USB / Tarjeta TF.
2. Número de Pista: el número de pista reproduciendo actualmente desde el USB / TF mostrará.
3. Modo FM: aquí se muestran todos los canales FM. Pulsa brevemente el botón  para escanear automáticamente todos los canales.

CONEXIÓN TWS

- 1) Allumez et basculez les deux unités PBX-1206SM en mode Bluetooth.
- 2) Gardez les deux unités à moins de 1,5 pied l'une de l'autre.
- 3) Appuyez sur le bouton Play/Pause  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur un PBX-1206SM pour commencer le processus de couplage. Une fois l'appairage terminé, la LED des deux écrans affichera "BLUE".
- 4) Vous êtes maintenant prêt à profiter de True Wireless Stereo.
- 5) Pour quitter TWS, maintenez le bouton Play/Pause enfoncé pendant 3 secondes..

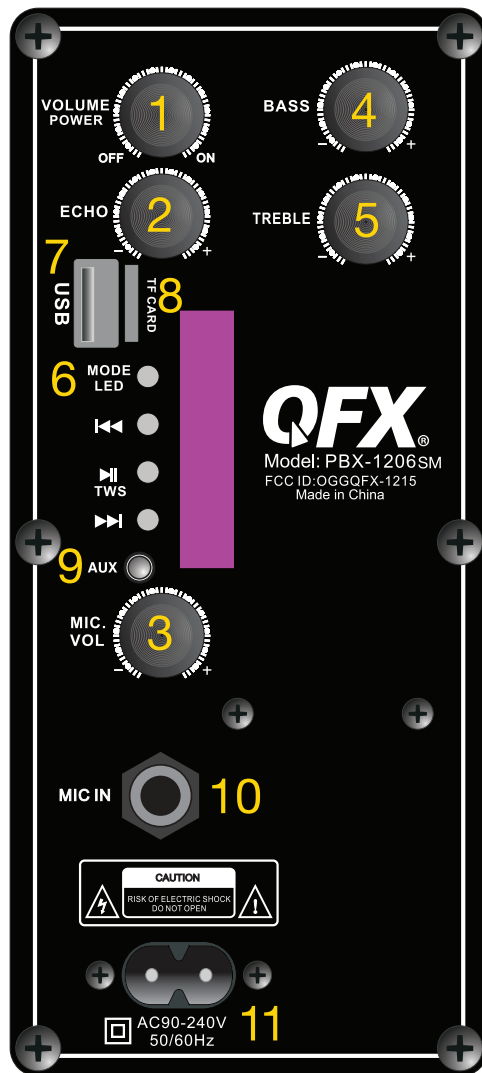

ATTENTION

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE SUR CET ENCEINTE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉRER TOUTES LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ

Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Les utilisateurs doivent présenter supplémentaire sécurité lorsque ce symbole apparaît dans ce manuel d'instructions et suivez toutes précautions telles qu'elles sont énoncées.

BATTERIE

Le PBX-1206SM est un haut-parleur PA alimenté par batterie au lithium. Soyez sûr que vous avez complètement chargé la batterie avant la première utilisation pour maximiser la batterie durée de vie. Une fois l'élément connecté à une source d'alimentation, il sera automatiquement commencez à charger même si la batterie est faible. Il s'allumera après avoir été connecté à une source d'alimentation. L'icône de l'indicateur de batterie (sur le côté supérieur droit de l'affichage LED) est toujours rouge lors de la charge. À la fin de la charge (le temps de charge peut varier 1,5 ~ 2 heures) veuillez débrancher le câble d'alimentation. Avec une utilisation standard, une la batterie chargée peut jouer pendant environ 1,5 à 4 heures. La batterie peut être rechargée environ 300 fois dans sa vie. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'enceinte doit toujours être réglée sur OFF pour éviter

l'unité de décharger la batterie. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, la batterie perdra progressivement sa puissance. Il est recommandé de charger complètement le batterie au moins tous les 60 jours. Le haut-parleur prend en charge la lecture et la charge en même temps Le haut-parleur jouera pendant que la batterie se recharge. Lorsque le haut-parleur est complètement éteintde puissance, vous pouvez le charger en utilisant le câble de charge CA fourni.

BLUETOOTH

Mode Bluetooth: ouvrez le Bluetooth du téléphone. Recherchez le nom Bluetooth de l'unité appelée "QFX PBX-1206SM" pour se connecter. Après un match réussi, vous pouvez jouer la musique du haut-parleur. Vous n'aurez pas besoin de reconnecter le Bluetooth lorsque mode de commutation.

INCLUS


Microphone
Support d'enceinte
Télécommande
Source de courant

SUPPORT DE HAUT-PARLEUR

R: Retirez le tube métallique principal, le trépied et la fixation.

B: Installez la fixation principale sur le trépied et serrez la vis.

C: Insérez le tube métallique dans le trépied. Fixez solidement avec la cheville métallique.



PANNEAU MAÎTRE

1. Bouton de volume principal: ajustez Min à Max (interrupteur d'alimentation: ON / OFF)
2. Contrôle de l'écho du microphone: ajustez Min à Max.
3. Bouton de volume du microphone: régler de Min à Max
4. Bouton Bass: Ajustez de Min à Max
5. Bouton des aigus: ajustez de Min à Max
6. Contrôles du système global:
 - Bouton Mode: appuyez pour basculer entre AUX, USB, TF, FM, BT; Appuyez et maintenez pour allumer / éteindre les lumières LED.
 - ◀◀ Bouton: sélectionnez la piste précédente.
 - ▶▶ TWS Bouton: lecture et pause la musique. Bouton de synchronisation TWS.
 - ▶▶▶ Bouton: sélectionnez la piste suivante.
7. Fente USB
8. Fente pour carte TF
9. AUX IN
10. Entrée microphone
11. Alimentation: AC90-240V 50 / 60Hz

PARAMÈTRES DU SYSTÈME D'AFFICHAGE

1. Mode d'entrée: l'écran d'affichage LED affichera les informations d'entrée mode pour USB / TF / BT / AUX / FM. Lorsqu'une clé USB / carte TF est insérée dans l'entrée USB / TF, le l'unité passera automatiquement à Mode USB / TF et commencer à jouer au MP3 fichiers audio de la clé USB / Carte TF.
2. Numéro de piste: le numéro de piste lecture en cours depuis l'USB / TF Affichera.
3. Mode FM: Tous les canaux FM s'affichent ici. Appuyez brièvement sur le bouton "Play/Pause" ▶▶ TWS pour le balayage automatique de tous les canaux.

CONNEXION TWS

- (1) La connexion TWS est uniquement pour deux haut-parleurs, ne peut pas prendre en charge la quantité supérieure à 2 PCS.
- (2) Allumez les haut-parleurs, appuyez sur le bouton MODE et activez le mode BLUETOOTH. Le mot «BLUE» sur l'écran LED commencera à clignoter.
- (3) Appuyez sur le bouton Play/Pause ▶▶ TWS (TWS) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour la synchronisation. Ensuite, deux haut-parleurs se connecteront ensemble.
- (4) Connectez votre appareil mobile: ouvrez les paramètres Bluetooth du téléphone, recherchez et connectez votre appareil mobile au nom Bluetooth «QFX PBX-1206».
- (5) Sélectionnez la musique de l'appareil mobile et profitez de TWS en jouant par paires avec deux haut-parleurs.
- (6) Quitter TWS: appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause (TWS) pendant 3 secondes pour quitter le Fonction TWS

