

HPA-0 13.1 C Premium

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA


NUMER URZĄDZENIA: 206368

Modernizując, skup się na zrównoważonym komforcie życia.

Ta cicha i kompaktowa pompa ciepła doskonale nadaje się zarówno do modernizacji, jak i dużych nowych

Postaw na efektywność

Kolejna zaleta: zastosowanie innowacyjnego czynnika chłodniczego oznacza, że ogrzewanie jest wyjątkowo efektywne, a zarazem jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska. Tę pompę ciepła można bez problemu podłączyć do obecnej lub nowej instalacji fotowoltaicznej, aby wykorzystać wytworzoną we własnym zakresie energię na ogrzewanie wnętrza lub przygotowanie ciepłej wody, z korzyścią dla efektywności.

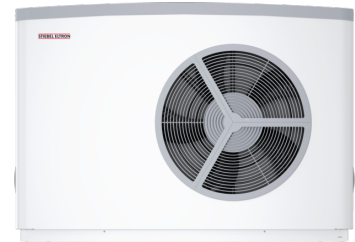

HPA-O 10.1 C Premium

Numer urządzenia:
206367

Najważniejsze cechy

Pompa ciepła powietrze-woda do ogrzewania i chłodzenia, do montażu zewnętrznego

Jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego

Wysoka sprawność i niskie koszty energii dzięki nowoczesnej technologii inwerterowej

Ze względu na minimalny poziom hałasu nadaje się idealnie w przypadku gęstej zabudowy

W trybie nocnym (funkcja „Silent Mode”) możliwość dodatkowego wyciszenia

Łatwe sterowanie z poziomu smartfona (pod warunkiem posiadania dodatkowych komponentów)

Znakomicie sprawdza się podczas modernizacji i w nowych dużych budynkach

Temperatury zasilania do 65 °C zapewniające pierwszorzędny komfort ciepłej wody

Wysoka klasa efektywności energetycznej A++/A++ także w przypadku korzystania z grzejników



Typ	HPA-O 10.1 C Premium	HPA-O 13.1 C Premium
Numer katalogowy	206367	206368

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W35 (A+++ → D)	A++	A++
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła W55 (A+++ → D)	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,31	4,35
Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511)	8,24 kW	8,24 kW
Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511)	7,82 kW	7,82 kW
Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511)	9,90 kW	12,34 kW
Moc chłodnicza przy A35/W7 maks.	10,10 kW	13,91 kW
Moc chłodnicza przy A35/W18, obciążenie częściowe	8,74 kW	8,74 kW
Moc chłodnicza przy A35/W18 maks.	13,37 kW	14,17 kW
Współczynnik efektywności energetycznej przy A7/W35 (EN 14511)	4,61	4,61
Współczynnik efektywności energetycznej przy A2/W35 (EN 14511)	3,82	3,82
Współczynnik efektywności energetycznej przy A-7/W35 (EN 14511)	3,36	3,00
Współczynnik mocy chłodniczej przy A35/W7 maks.	2,33	2,27
Współczynnik mocy chłodniczej przy A35/W18, obciążenie częściowe	3,46	3,46
Współczynnik mocy chłodniczej przy A35/W18 maks.	2,75	2,93
Poziom mocy akustycznej (EN 12102)	55 dB(A)	55 dB(A)
Granica stosowania dolnego źródła min. / maks.	-20/40 °C	-20/40 °C

Granica stosowania po stronie ogrzewania maks.	65 °C	65 °C
Wysokość	1045 mm	1045 mm
Szerokość	1490 mm	1490 mm
Głębokość	593 mm	593 mm
Masa	175 kg	175 kg
Napięcie znamionowe sprężarki	400 V	400 V
Napięcie znamionowe elektrycznego ogrzewania awaryjnego/ dodatkowego	400 V	400 V
Czynnik chłodniczy	R452 B	R452 B
Kolor		Biały

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez Fachowego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.