



Domekt R 150 F C8

Maksimālā gaisa plūsma, m³/h	150
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	42
References plūsmas ātrums, m³/s	0,029
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,34
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	82
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	0,5/13,9
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	3,2
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	41
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	17
Skaņas jaudas līmenis, L _{WA} , dB(A)	43
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	32
Filtru izmēri BxHxL, mm	225×172×46
Pieplūdes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	460×280×780
Apkopes zona, mm	780
Iekārtas svars, kg	29



Darbības līkne

Iekārta ar standarta aprīkojumu

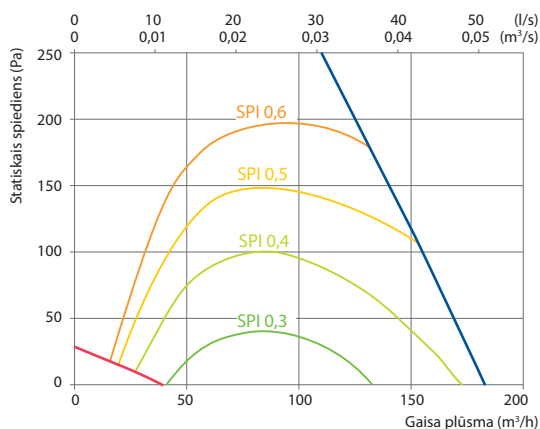

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH


Piederumi

Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slāpētājs	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160

Montāžas varianti



Kreisās puses izpildījums (L1)

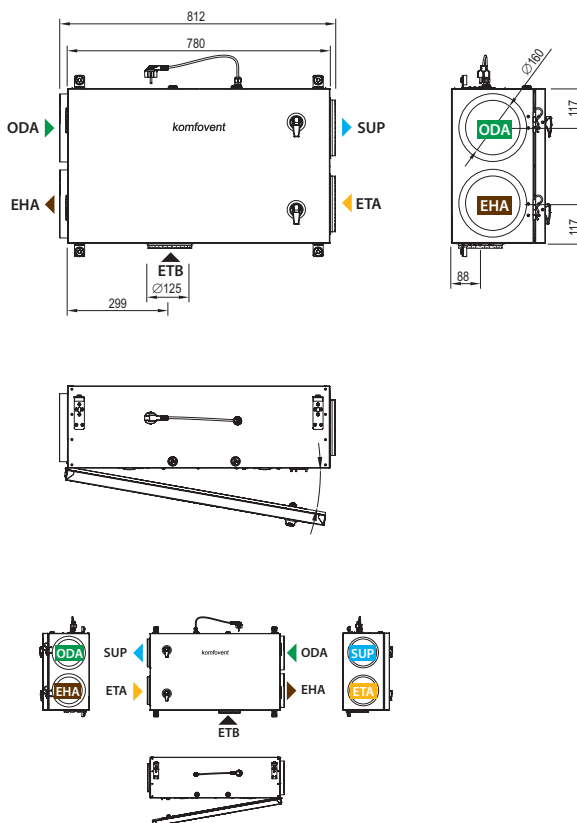

▶ **ODA** – ārējā gaisa ieņemšana ▶ **SUP** – pieplūdes gaisa padošana ▶ **ETA** – nosūces gaiss no telpas ▶ **EHA** – izmešanas gaiss ▶ **ETB** – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)