


# Dell™ Latitude™ E5410/E5510

## 安装和部件信息

### Latitude E5410 — 正面视图

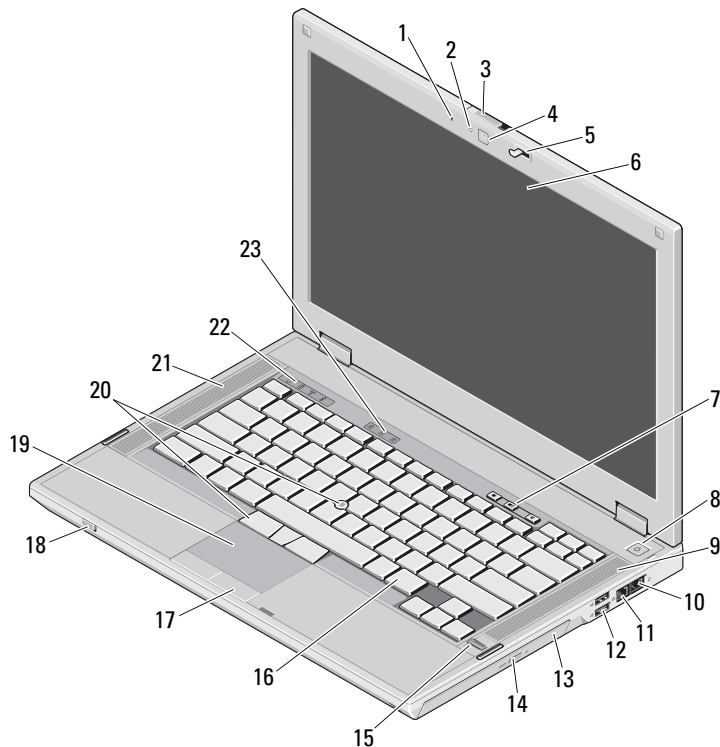

## 关于警告



警告：“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

- 1 内置式麦克风
- 2 摄像头状态 LED（可选）
- 3 显示屏门锁释放开关
- 4 摄像头（可选）
- 5 显示屏门锁
- 6 显示屏
- 7 音量控制按钮
- 8 电源按钮
- 9 右侧扬声器
- 10 调制解调器连接器（可选）
- 11 网络连接器
- 12 USB 2.0 连接器 (2 个)
- 13 光盘驱动器
- 14 光盘驱动器弹出按钮
- 15 指纹读取器（可选）
- 16 键盘
- 17 触摸板按钮
- 18 无线开关
- 19 触摸板
- 20 Trackstick 和 Trackstick 按钮（可选）
- 21 左侧扬声器
- 22 设备状态指示灯
- 23 键盘状态指示灯



管制型号: P06G 和 P05F


管制类型: P06G001 和 P05F001

2010 年 5 月



0G2F03A01

## Latitude E5410 — 背面视图

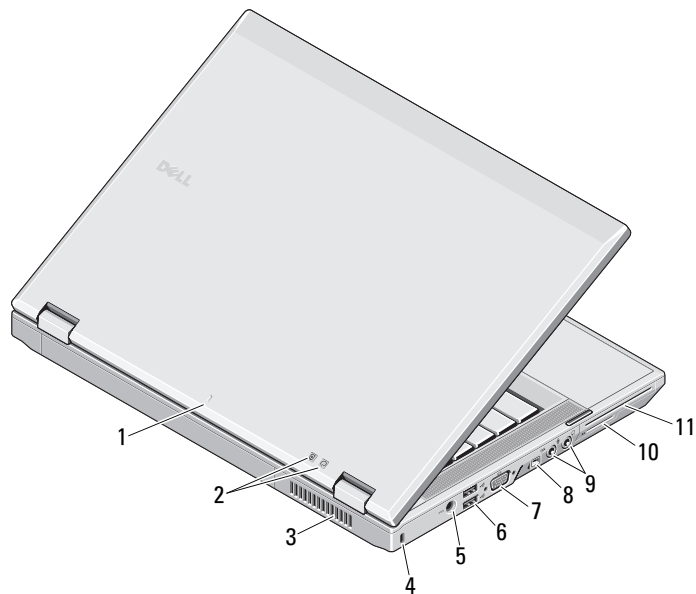


- 1 对接定位标记
- 2 电源和电池状态指示器
- 3 冷却通风孔
- 4 安全缆线插槽
- 5 交流适配器连接器
- 6 USB 2.0 连接器 (2 个)
- 7 视频连接器 (VGA)
- 8 IEEE 1394a 连接器
- 9 音频连接器
- 10 介质卡超槽
- 11 PC 卡 / 智能卡 / ExpressCard 插槽




**警告：**请勿将物品推入或阻塞通风孔，或使灰尘沉积在通风孔处。Dell 计算机运行时，请勿将其放置在通风不畅的环境（例如合上的公文包）中。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象，并不表示风扇或计算机有问题。

## Latitude E5510 — 正面视图

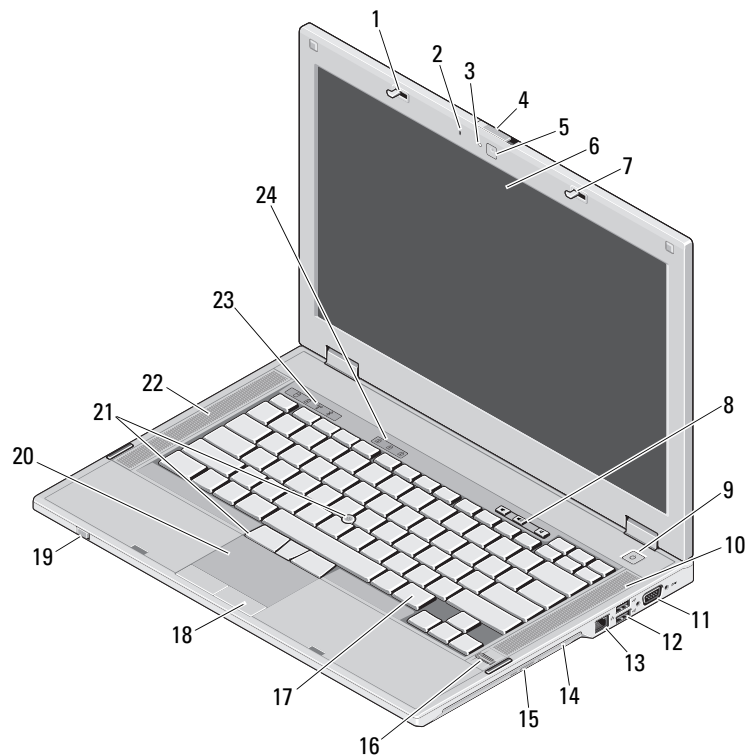

- 1 显示屏门锁
- 2 内置式麦克风
- 3 摄像头状态 LED (可选)
- 4 显示屏门锁释放开关
- 5 摄像头 (可选)
- 6 显示屏
- 7 显示屏门锁
- 8 音量控制按钮
- 9 电源按钮
- 10 右侧扬声器
- 11 串行连接器
- 12 USB 2.0 连接器 (2 个)
- 13 网络连接器
- 14 光盘驱动器
- 15 光盘驱动器弹出按钮
- 16 指纹读取器 (可选)
- 17 键盘
- 18 触摸板按钮
- 19 无线开关
- 20 触摸板
- 21 Trackstick 和 Trackstick 按钮 (可选)
- 22 左侧扬声器
- 23 设备状态指示灯
- 24 键盘状态指示灯

## Latitude E5510 — 背面视图

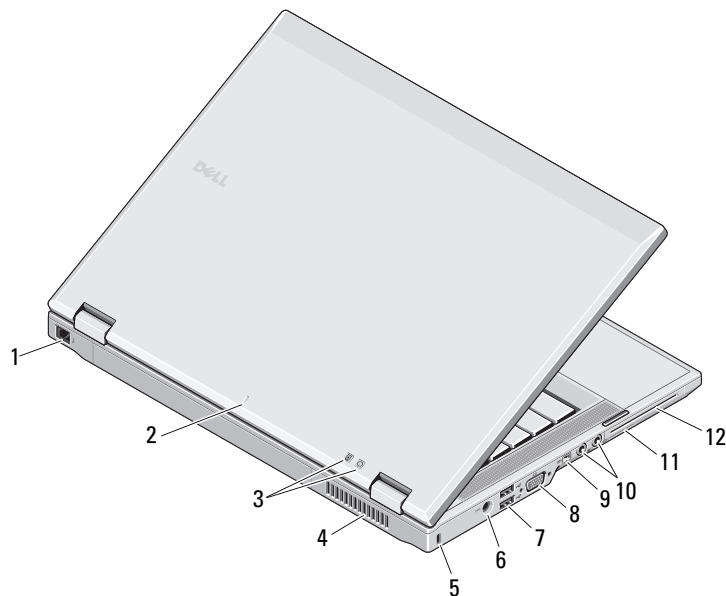

- 1 调制解调器连接器（可选）
- 2 对接定位标记
- 3 电源和电池状态指示器
- 4 冷却通风孔
- 5 安全缆线插槽
- 6 交流适配器连接器
- 7 USB 2.0 连接器 (2 个)
- 8 视频连接器 (VGA)
- 9 IEEE 1394a 连接器
- 10 音频连接器
- 11 介质卡超槽
- 12 PC 卡 / 智能卡 / ExpressCard 插槽



**警告：**请勿将物品推入或阻塞通风孔，或使灰尘沉积在通风孔处。Dell 计算机运行时，请勿将其放置在通风不畅的环境（例如合上的公文包）中。通风受阻会损坏计算机或引起火灾。计算机在变热时会打开风扇。风扇噪音是正常现象，并不表示风扇或计算机有问题。

## 快速安装



**警告：**开始执行本节中的任何步骤之前，请阅读计算机附带的安全信息。有关其它最佳实践信息，请访问 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)。



**警告：**此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是，电源连接器和配电盘则因国家或地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或未正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损坏设备。




**小心：**从计算机上断开交流适配器电缆的连接时，请握住连接器（而不是电缆本身），并稳而轻地将其拔出，以免损坏电缆。当您缠绕交流适配器电缆时，请确保顺着交流适配器连接器的角度进行，以免损坏电缆。



**注：**如果您没有订购某些设备，则这些设备可能不包含在内。


1

将交流适配器分别连接到便携式计算机上的交流适配器连接器和电源插座。




2

连接网络电缆（可选）。




3

连接 USB 设备，例如鼠标或键盘（可选）。




4

连接 IEEE 1394a 设备，例如 DVD 播放器（可选）。



5

打开计算机显示屏，并按电源按钮打开计算机。



**注：**在安装任何卡或将计算机连接到一个对接设备或其它外部设备如打印机之前，建议开启并关闭计算机至少一次。

规格

 **注：**所提供的产品 / 服务可能会因地区而异。有关计算机配置的详细信息，请依次单击“**开始**” → “**帮助和支持**”，然后选择选项以查看关于计算机的信息。

| 系统信息                              |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 处理器类型                             | Intel® Core™ i3、i5 和 i7 系列<br>Intel Celeron™ |
| 芯片组                               | Intel HM55 Express 芯片组                       |
| 视频                                |                                              |
| 视频类型                              | Intel UMA 视频                                 |
| 数据总线                              | 集成视频                                         |
| 视频控制器                             | Intel 图形媒体加速器 HD                             |
| 内存                                |                                              |
| 内存模块连接器                           | 两个 SODIMM 插槽                                 |
| 内存模块容量                            | 1 GB、2 GB、4 GB、8 GB                          |
| 内存类型                              | DDR3 1333 MHz SDRAM （在 1066 MHz 操作）          |
| 最小内存                              | 1 GB                                         |
| 最大内存                              | 8 GB                                         |
| <b>注：</b> 仅 64 位操作系统支持大于 4 GB 内存。 |                                              |

| 电池       |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 类型       | 4, 6 或 9 芯 "smart" （智能）锂电池       |
| 尺寸       |                                  |
| 高度       |                                  |
| 4 芯和 6 芯 | 19.80 毫米 （0.78 英寸）               |
| 9 芯      | 21.10 毫米 （0.83 英寸）               |
| 宽度       |                                  |
| 4 芯和 6 芯 | 206.00 毫米 （8.11 英寸）              |
| 9 芯      | 224.00 毫米 (8.82 英寸)              |
| 厚度       |                                  |
| 4 芯和 6 芯 | 54.00 毫米 （2.12 英寸）               |
| 9 芯      | 76.00 毫米 （2.99 英寸）               |
| 重量       |                                  |
| 4 芯      | 252 克 （0.55 磅）                   |
| 6 芯      | 326 克 （0.72 磅）                   |
| 9 芯      | 487 克 （1.07 磅）                   |
| 电压       |                                  |
| 4 芯      | 14.8 VDC                         |
| 6 芯和 9 芯 | 11.1 VDC                         |
| 温度范围     |                                  |
| 运行时      | 0° C 至 35° C （32° F 至 95° F）     |
| 存放时      | -40° C 至 65° C （-40° F 至 149° F） |
| 币形电池     | 3 V CR2032 锂币形电池                 |

| 交流适配器    |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 输入电压     | 100 VAC - 240 VAC               |
| 输入电流（最大） | 1.5 A                           |
| 输入频率     | 50 Hz - 60 Hz                   |
| 输出功率     | 65 W 或 90 W                     |
| 输出电流     |                                 |
| 65 W     | 3.34 A（连续）                      |
| 90 W     | 4.62 A（持续）                      |
| 额定输出电压   | 19.5 +/- 1.0 VDC                |
| 尺寸       |                                 |
| 65 W     |                                 |
| 高度       | 16 毫米（0.62 英寸）                  |
| 宽度       | 66 毫米（2.59 英寸）                  |
| 长度       | 127 毫米（4.99 英寸）                 |
| 90 W     |                                 |
| 高度       | 16 毫米（0.62 英寸）                  |
| 宽度       | 70 毫米（2.75 英寸）                  |
| 长度       | 147 毫米（5.78 英寸）                 |
| 温度范围     |                                 |
| 运行时      | 0° C 至 35° C（32° F 至 95° F）     |
| 存放时      | -40° C 至 65° C（-40° F 至 149° F） |

| 物理规格  |                   |
|-------|-------------------|
| 高度    |                   |
| E5410 | 33.2 毫米 (1.31 英寸) |
| E5510 | 33.8 毫米 (1.33 英寸) |
| 宽度    |                   |
| E5410 | 338 毫米 (13.31 英寸) |
| E5510 | 371 毫米 (14.61 英寸) |
| 厚度    |                   |
| E5410 | 244 毫米 (9.61 英寸)  |
| E5510 | 250 mm（9.84 英寸）   |
| 重量    |                   |
| E5410 | 2.39 千克 (5.27 磅)  |
| E5510 | 2.59 千克 (5.70 磅)  |

| 环境参数      |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 温度范围      |                                       |
| 运行时       | 0° C 至 35° C（32° F 至 95° F）           |
| 存放时       | -40° C 至 65° C（-40° F 至 149° F）       |
| 相对湿度（最大值） |                                       |
| 运行时       | 10% 至 90%（非冷凝）                        |
| 存放时       | 5% 至 95%（非冷凝）                         |
| 海拔高度（最大值） |                                       |
| 运行时       | -15.2 米至 3,048 米（-50 英尺 至 10,000 英尺）  |
| 存放时       | -15.2 米至 10,668 米（-50 英尺 至 35,000 英尺） |

## 查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全和法规说明文件以及合规 Web 站点 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)，以获得有关以下各项的详细信息：

- 最佳安全操作
- 保修
- 条款和条件
- 法规认证
- 人机工程学
- 最终用户许可协议

---

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。中国印制。用再生纸印制。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：*Dell*、*DELL* 徽标和 *Latitude* 是 Dell Inc. 的商标；*Intel* 是商标而 *Celeron* 和 *Core* 是 Intel Corporation 在美国、和其它国家 / 地区的注册商标。

本说明文件中提及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。

Dell Inc. 对不属于自己的商标或商品名称不拥有任何所有权。