

KMDA 7633 FR

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux espaces de cuisson PowerFlex et une hotte disposée au centre



- Puissance d'aspiration réglée automatiquement – Con@ctivity
- Commande frontale à touches sensibles – SmartSelect
- Flexible et rapide – 4 zones de cuisson dont 2 zones PowerFlex
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant



Code EAN: 4002516238553 / Numéro de matériel: 11345350 /  
Ancien Numéro de matériel: 26763301D

<b>Modes de cuisson</b>	
Recyclage guidé avec un accessoire en option	Convertible
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement avec cadre	•
Installation standard/à fleur de plan	•/-
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre de zones de cuisson	4/2
Nombre max. de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
Puissance maximale/Puissance du Booster/Puissance du TwinBooster en W	2100/3000/3650
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Puissance maximale/Puissance du Booster/Puissance du TwinBooster en W	3400/4800/7300
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Puissance maximale/Puissance du Booster/Puissance du TwinBooster en W	3400/4800/7300
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Puissance maximale/Puissance du Booster/Puissance du TwinBooster en W	-/-/-
<b>4e zone/zone de cuisson</b>	
Puissance maximale/Puissance du Booster/Puissance du TwinBooster en W	-/-/-
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•

KMDA 7633 FR

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux espaces de cuisson PowerFlex et une hotte disposée au centre



Code EAN: 4002516238553 / Numéro de matériel: 11345350 /  
Ancien Numéro de matériel: 26763301D

Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	25,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Classe du degré de saturation des graisses	A
Consommation en mode Arrêt en W	0,5
Consommation en mode Veille en W	1,0
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Consommation en mode Veille avec maintien de la connexion en W	2,0
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille avec maintien de la connexion en min	20
Classe d'efficacité lumineuse	NA
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	170
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	490
Puissance de ventilation au niveau max./Booster (m³/h)	490/570
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	570
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591	570
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	45,0

## KMDA 7633 FR

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux espaces de cuisson PowerFlex et une hotte disposée au centre




Code EAN: 4002516238553 / Numéro de matériel: 11345350 /  
Ancien Numéro de matériel: 26763301D

Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	69,0
Niveau de puissance sonore max./Booster (dB)	69,0/73,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Pression sonore niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Niveau de pression sonore max./Booster (dB)	54,0/59,0
Pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation au niveau max./Booster (m³/h)	–/510
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	510
Niveau de puissance sonore max./Booster (dB)	–/75,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	75,0
Niveau de pression sonore max./Booster (dB)	–/61,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	61,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	206
Dimensions en mm (profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	194
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780 mm
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500 mm
Poids en kg	22
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Modification technique par rapport à KMDA 7774-1	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui




## KMDA 7633 FR


Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux espaces de cuisson PowerFlex et une hotte disposée au centre

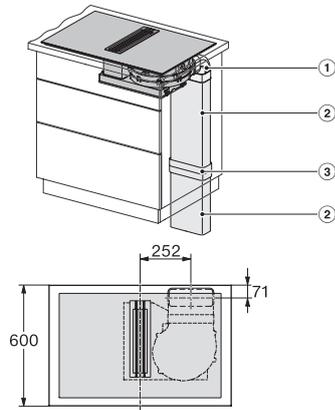


KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)

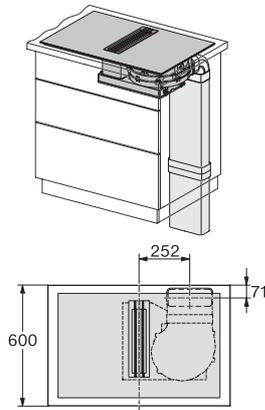

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)

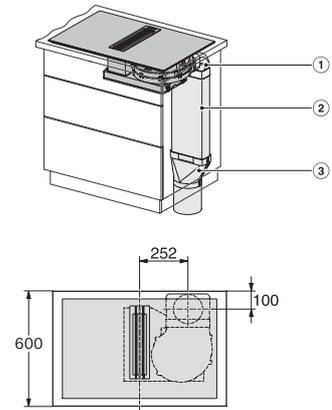

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 11 (Installation drawing)

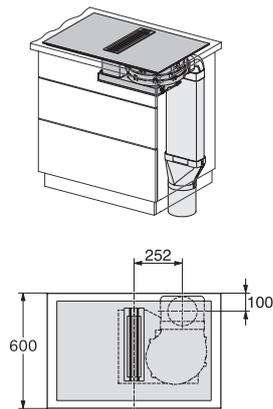

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476, - built-in version 11 (Installation drawing)