



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz

HF-Essential II pre TL5 a TL-D. Výnimočne inteligentné a spoľahlivé. HF-Essential II je maximálne cenovo výhodný predradník určený pre spoľahlivú prevádzku žiaroviek. Zároveň ide o ideálne základné riešenie pre používateľov elektromagnetických systémov, ktorí chcú využívať výhody poskytnuté prostredníctvom elektronických predradníkov. Prevádzkovo úsporný a spoľahlivý predradník HF-Essential II má energetickú účinnosť triedy A2 a jeho robustný dizajn spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu. HF-Essential II predstavuje ideálny výber pre široké portfólio nových svetidiel ako aj pre aplikácie náhrad pre svetidlá v odvetví obchodu, pre bežné stropné svetidlá osvetlenia kancelárií, parkovacích garáží, skladov a iných aplikácií.

Údaje o produkte


Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)	0,5 mA
Šírka nárazového prúdu	0,3 ms
Špička nárazového prúdu (max.)	24 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	20
Káble	
Typ konektora – vstupné svorky	Vložka
Typ konektora – výstupné svorky	Vložka
Teplota	
Životnosť pri teplote krytu (nom.)	75 °C
Maximálna teplota krytu (max.)	75 °C
Mechanické časti a teleso	
Teleso	L 211x40x28.7
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Čistá hmotnosť (kus)	0,155 kg
Schválenie a použitie	
Index energetickej účinnosti	A2
Schvaľovacie značky	Označenie CE Certifikát KEMA Keur Certifikát CB V súlade so smernicou RoHS
Rozsah okolitých teplôt	-10 °C až 50 °C

HF-Essential II for TL5/TL-D

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Úplný názov produktu	HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240 50/60Hz
Úplný kód produktu	871829177064000
Objednávkový kód	77064000
Č. materiálu (12NC)	913713040966

Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291770640
Čitateľ – počet balení v krabici	20
EAN/UPC – balenie	8718291770657

Rozmerový obrázok

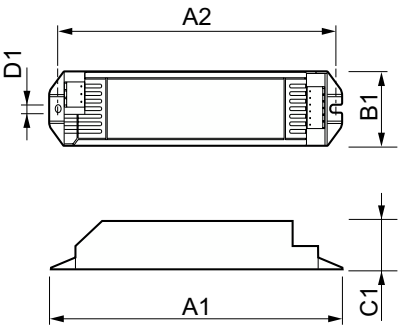

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	40,0 mm

