



Wireless HD Transmitter Receiver Kit



User manual


CATALOGUE

English	01 - 04
Deutsch	05 - 08
Français	09 - 12
Italiano	13 - 16
Español	17 - 20
日本語	21 - 24
中文	25 - 28


Product introduction

English

Receiver-RX

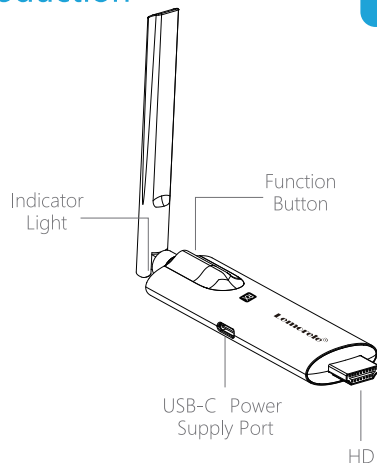


Transmitter-TX

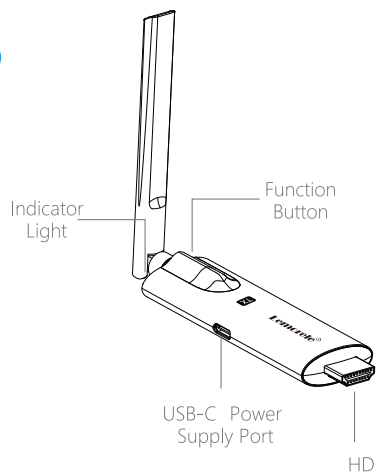

Connection


Combination of receiver and transmitter, plug and play

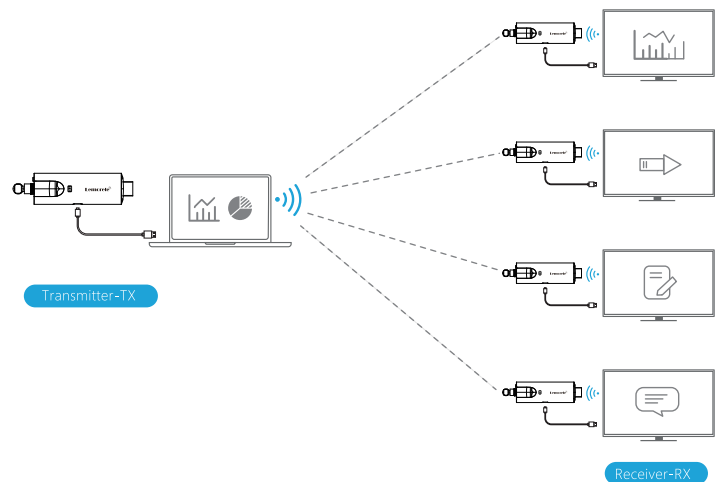

1. Connect the HD port of the receiver to the video input port of the display device such as the monitor or TV.
2. Connect the USB-C power supply port of the receiver to the charging cable and plug it into the power adapter (Voltage above 5V, current above 2A).
3. Adjust the HD Signal source of the monitor or TV to the corresponding HD port until the boot screen is displayed.
4. Connect the transmitter to the computer or other devices with HD video output function . After the indicator Light enters the fast flash state, Wait for ten seconds to complete Casting.

Pairing Instructions

The product has been paired out of the factory. In case of pairing failure due to improper operation or other circumstances during use, it is necessary to restore and re pair the device as follows:

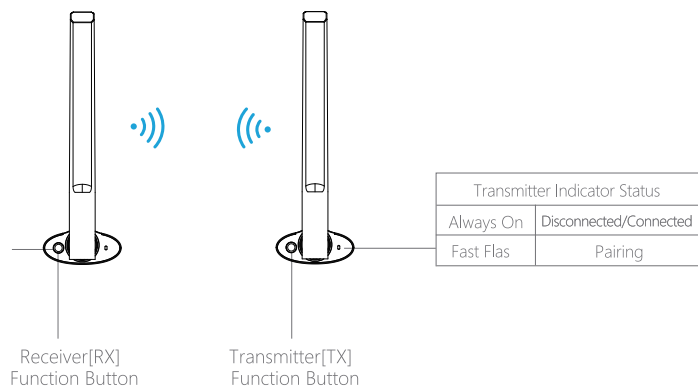


1. Press and hold the receiver function key for more than 5 seconds, and the prompt will pop up on the interface: "Pairing Timeout: 90S" and wait for the transmitter to enter the pairing mode.
2. Press and hold the transmitter function key for more than 5 seconds, the indicator light will flash quickly to pair, and wait for the transmitter indicator light to remain on to indicate successful connection.
3. After the first pairing is completed, pair 2, 3 and 4 in the same way.

Function Settings

1. Search for receiver in Wireless Network (Name is TuTuLink-xxxx, default password is 12345678)
2. Open the mobile / tablet browser and enter 192.168.168.1 in the address bar.
3. After entering the website, you can operate the distribution network, resolution, upgrade and restart.

Mobile APP Monitor

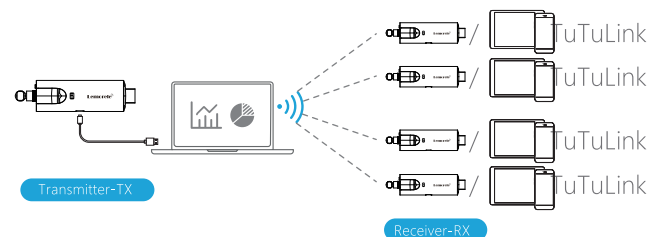

1. Please download TuTuLink from Google Play or App Store, and follow the on-screen instructions to complete the subsequent connection steps before you can use it.
Note: The receiving distance of TuTuLink is about 20 meters.

Problem solving

Q: How to restore factory settings?

A: When the product fails, press and hold the receiver function button for 15 seconds. After a black screen appears and restart, the factory settings will be restored.

Q: How to enter privacy mode?

A: Tap the transmitter function button to disconnect or reconnect.


Q: Can devices without HD interface be used?

A: Yes, please use the device with an HD interface converter.


Wichtigste produkte

Deutsch

Empfänger-RX

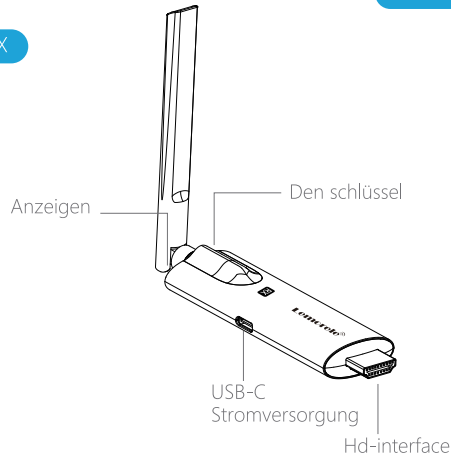


Einen sender-TX

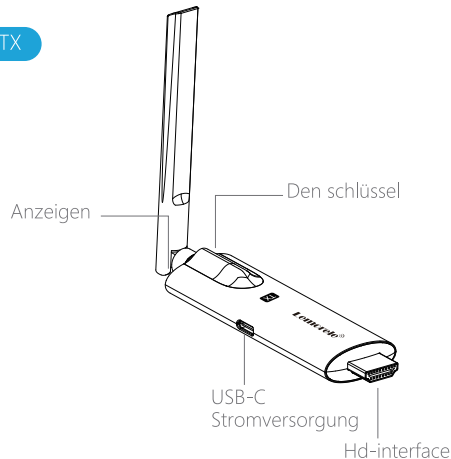

Verbindung und nutzung


Receiver - und übertragungsgeräte, die sofort einsetzbar sind

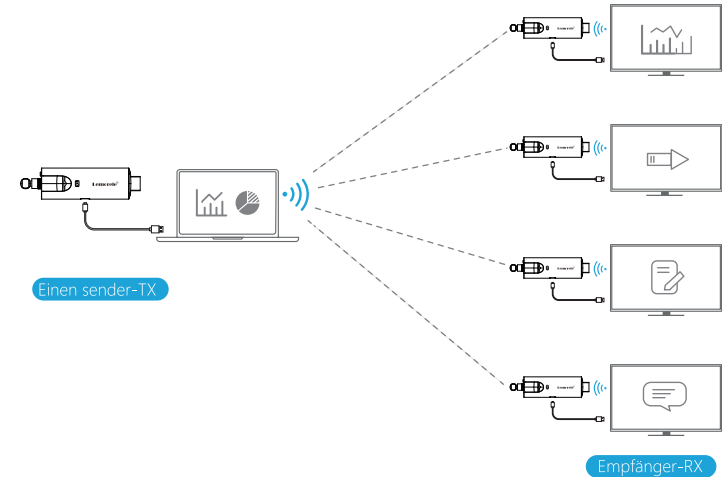

1. Verbinden sie den hd-eingang des gerätes mit einem videoeing-gerät für ein display, einen fernseher usw.
2. Verbinden sie den empfänger mit der laderampe, mit einem adapter Oder mit einem usb-c-schalter (spannung 5V elektrizität 2A).
3. Ändert die hd-signalquelle für den monitor Oder den fernseher zum entsprechenden hd-kwahlgerät, bis der empfänger die grafik anzeigt und erfolgreich ist.
4. Starter mit zugang zu computern Oder anderen geräten mit hd-ausgabeln Die uhr tickt und wartet zehn sekunden nach dem sprung.

Das ist die verbindungsbeschreibung.

Die produkte sind rechtzeitig fertig geworden. Fehler bei der benutzung Oder ein anderes ereignis, das zu einem treffer führt, führen zu den folgenden schritten zur wiederherstellung Oder wiederherstellung der ausrüstung:

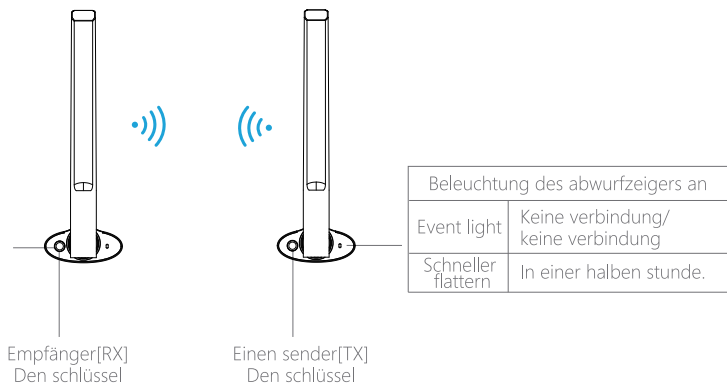


1. Ja, das ist alles, was sie haben wollen. Drücken sie die funktion für fünf sekunden und sprechen sie auf der anderen seite: "Pairing Timeout: 90S". Wartet, bis der sender in den passenden modus kommt
2. Bringt die sendetaste mehr als 5 sekunden an, dann zeigt ein blinker an, um die gewünschte verbindung herzustellen.
3. Nach der ersten ersten passenden person wird die erste in derselben weise mit 2, 3 und 4 geteilt.

Dysfunktionale einstellungen

1. Es hat einen link (link TuTuLink, link link) im wlan gespeichert (code 123.5678 übrigens).
2. Und aufmachen des handys/tablet-browsers, Die daten in die adressliste Von 192.168.168.1 eingeben
3. Es können internetverbindungen, auflösung, modernisierung und neustart installiert werden.

Mobiler APP-Monitor

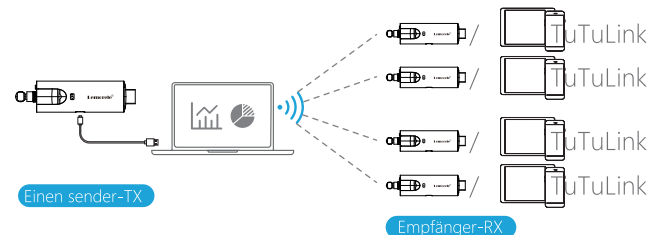

1. Bitte gehen Sie zu Google Play oder zum App Store oder App Store, um TuTuLink herunterzuladen.Führen Sie die folgenden Verbindungsschritte gemäß den Eingabeaufforderungen der Schnittstelle aus und Sie können es verwenden.
Hinweis: Die Empfangsentfernung von TuTuLink beträgt etwa 20 Meter.


Lösung

- Q: Wie kann es wieder hergestellt werden?
- A: Bei systemfehlern betätigt sich die funktion eines gerätes 15 sekunden lang über die reset-taste, dann wird der scheinschaden wieder hergestellt.
- Q: Wie erreiche ich die privatnummer?
- A: Trennen Oder umkehren. Drücken sie die start-taste.
- Q: Kann man das überhaupt benutzen?
- A: Ja, falls möglich, wendet bitte den hd-transponder an.


Présentation des produits

Français

Récepteurs -RX

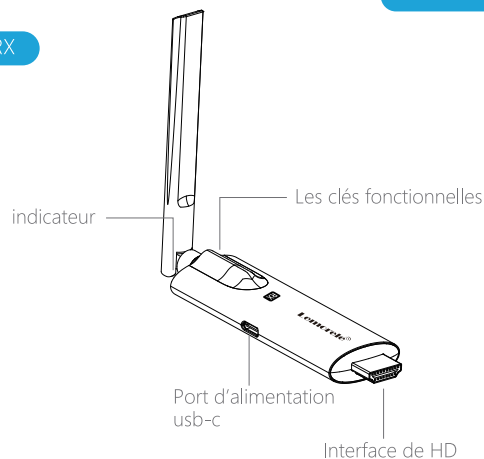


Émetteur -TX

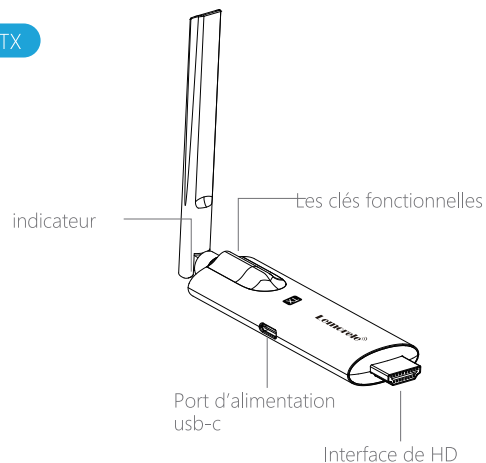

Connexion et utilisation


Récepteur + émetteur utilisé en combinaison, plug and play

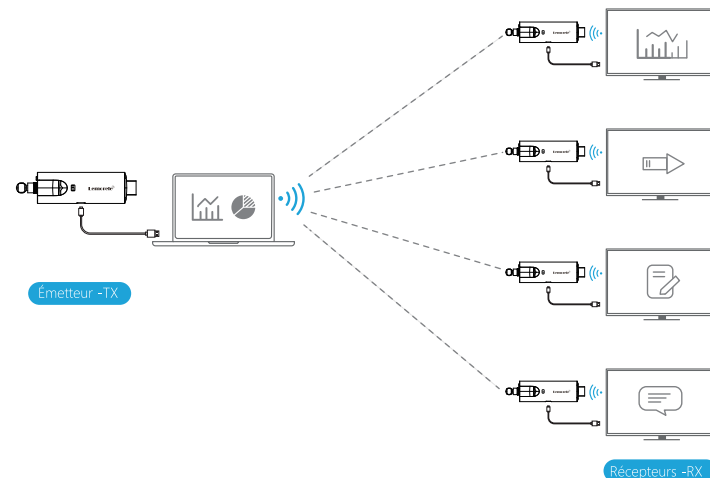

1. Connectez le port HD du récepteur à l'entrée vidéo d'un appareil d'affichage tel qu'un moniteur ou un téléviseur.
2. Branchez le port d'alimentation usb-c du récepteur au câble de charge et branchez l'adaptateur secteur ou le port d'alimentation usb-c (tension 5V courant 2A).
3. Réglez la source HD de votre moniteur ou téléviseur sur le port HD correspondant jusqu'à ce que l'écran de démarrage du récepteur apparaisse et que le démarrage soit réussi.
4. Connectez l'émetteur à un ordinateur ou à un autre dispositif avec la fonction de sortie vidéo de port HD. Attendez une douzaine de secondes après que l'indicateur entre dans l'état rapide pour terminer la projection.

Description des appariements

Les produits sont appariés à la livraison. Les étapes suivantes sont nécessaires pour récupérer et réappairer l'appareil:

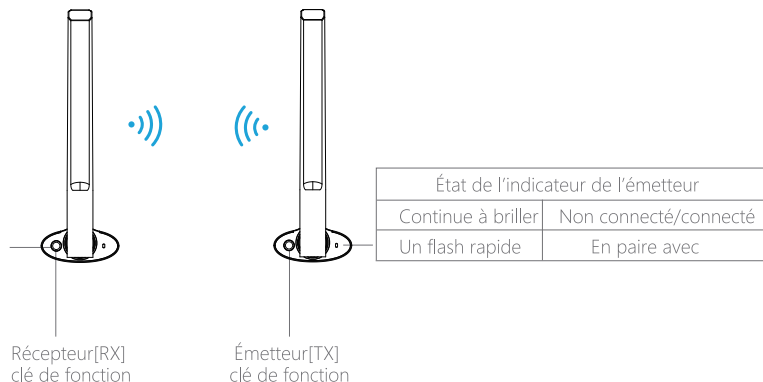


1. Maintenez enfoncé le bouton de fonction du récepteur pendant plus de 5 secondes. L'écran affiche un message: «Pairing Timeout: 90S»; Attendez que l'émetteur entre en mode appairage.
2. Maintenez enfoncée la touche de fonction de l'émetteur pendant plus de 5 secondes. Le voyant apparaît pour être jumelé. Attendez que le voyant de l'émetteur reste allumé pour indiquer que la connexion a été réussie.
3. Après la première paire, coupler 2, 3 et 4 de la même manière.

Paramètres des fonctions

1. Le récepteur a été recherché dans le réseau sans fil (le nom est TuTuLink-xxxxx, le mot de passe par défaut est 12345678)
2. Ouvrez le navigateur de votre téléphone/tablette et entrez 192.168.168.1 dans la barre d'adresse
3. Les opérations de réseau de distribution, de résolution, de mise à niveau et de redémarrage peuvent être effectuées.

Moniteur d'application mobile

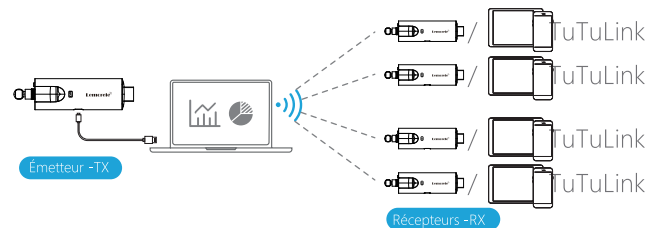

1. Veuillez accéder à Google Play, à l'App Store ou à l'App Store pour télécharger TuTuLink. Effectuez les étapes de connexion suivantes selon les invites de l'interface et vous pourrez l'utiliser.
Remarque : La distance de réception de TuTuLink est d'environ 20 mètres.


Réponses aux questions

- Q: Comment restaurer les paramètres d'usine?
- A: En cas de défaillance du produit, appuyez et maintenez le bouton de fonction du récepteur pendant 15 secondes. Après un redémarrage d'écran noir, les paramètres d'usine seront restaurés.
- Q: Comment entrer en mode privé?
- A: Appuyez sur la touche de fonction de l'émetteur pour déconnecter ou revenir à la connexion.
- Q: Les appareils sans interface HD peuvent être utilisés?
- A: Oui, vous pouvez. Veuillez utiliser le dispositif avec le convertisseur d'interface HD.


Introduzione dei prodotti

Italiano

Ricevitore-RX

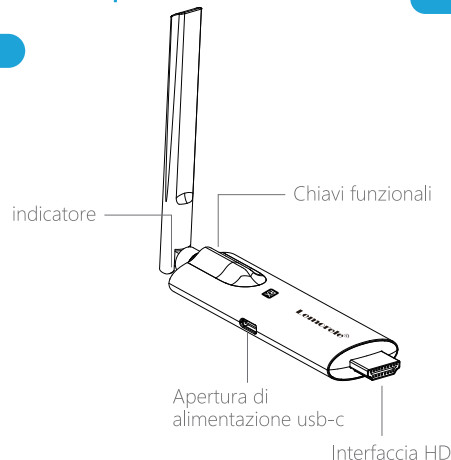


Emettitori-TX

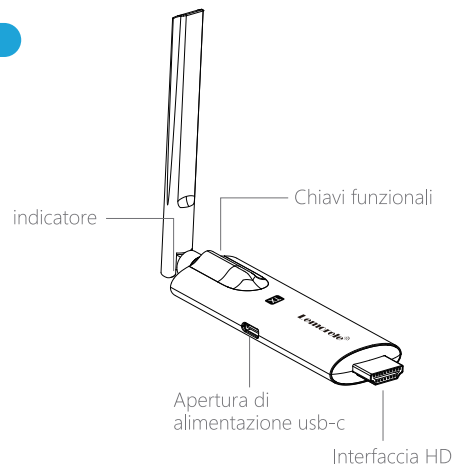

Collegamento all' uso


E' utilizzata una combinazione di ricevitore + trasmettitore, cioè l'incaptatore è pronto all'uso

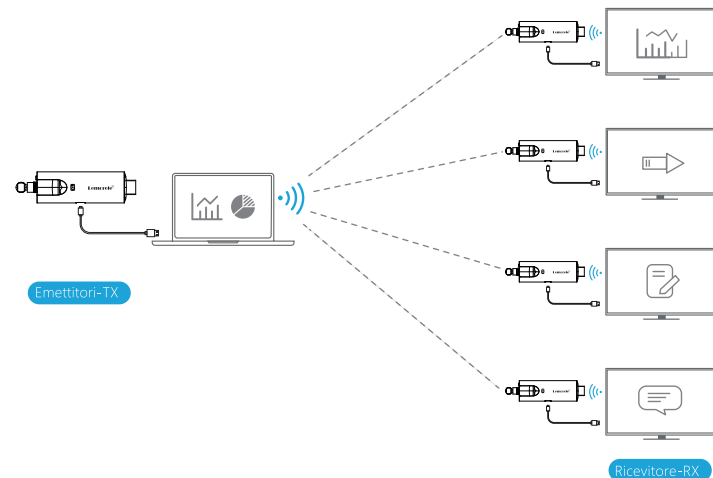

1. Il collegamento della bocca in HD di un ricevitore con la bocca di immissione video di dispositivi di visualizzazione quali schermi o televisori.
2. Collegare le bocche di alimentazione usb-c del ricevitore con un adattatore di alimentazione o con una bocchetta di alimentazione usb-c (tensione 5V corrente 2A).
3. In linea di massima, i segnali di segnale in HD vengono adeguati al corrispondente livello della bocca in HD per il monitor o la televisione, fino a che l'immagine del ricevitore non lo segnali con successo.
4. Collegare il trasmettitore a un computer o altro dispositivo con capacità di uscita video HD.
Una decina di secondi dopo che la lampada è in un flashmob, attende per completare la proiezione.

Note a pie di pagina

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Le procedure da seguire per recuperare il ritardo sono le seguenti:

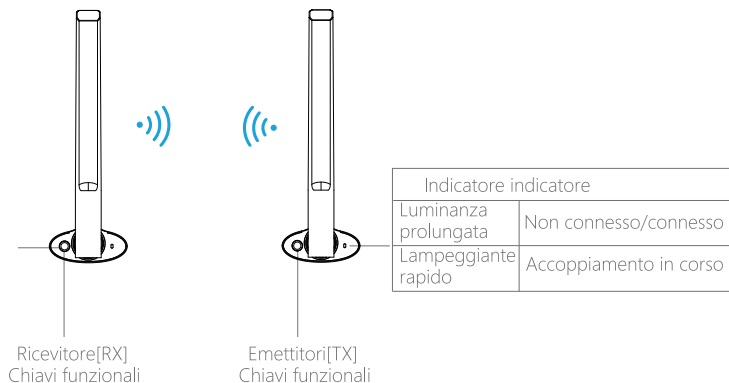


1. Tenere premuto il tasto funzione ricevitore per più di 5 secondi, e un messaggio di richiesta apparirà sull'interfaccia: "Timeout di accoppiamento: 90S"; Attendere che il trasmettitore entri in modalità di accoppiamento.
2. Tenere premuto il tasto funzione trasmettitore per più di 5 secondi e la spia lampeggerà per l'accoppiamento. Attendere che la spia spia del trasmettitore rimanga accesa per indicare il successo della connessione.
3. Dopo il primo abbinamento, si procede allo stesso modo per i due, tre e quattro.

Definizione funzionale

1. Ricevitore trovato nella rete wireless (nome TuTuLink - xxxxxx, password predefinita è 12345678)
2. Apri il browser mobile/tablet e inserisci 192.168.168.1 nella barra degli indirizzi
3. Può eseguire operazioni come rete di distribuzione, risoluzione, aggiornamento e riavvio.

Monitoraggio dell'app mobile

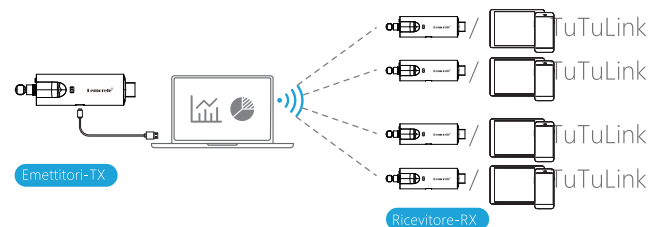

1. Vai su Google Play o App Store o App Store per scaricare TuTuLink. Completa i successivi passaggi di connessione in base alle istruzioni dell'interfaccia e potrai utilizzarlo.
Nota: la distanza di ricezione di TuTuLink è di circa 20 metri.


Domanda e risposta

- Q: Come ripristinare le impostazioni di fabbrica?
- A: Quando il prodotto non funziona correttamente, tenere premuto il tasto funzione ricevitore per 15 secondi e apparirà una schermata nera. Dopo il riavvio, le impostazioni di fabbrica verranno ripristinate.
- Q: Come accedere alla modalità privacy?
- A: Premere leggermente il tasto funzione trasmettitore per scollegarsi o riconnettersi.
- Q: È possibile utilizzare dispositivi senza interfaccia HD?
- A: Certo, si prega di utilizzare il dispositivo in combinazione con il convertitore di interfaccia HD.


Introducción del producto

Español

Receptor-RX

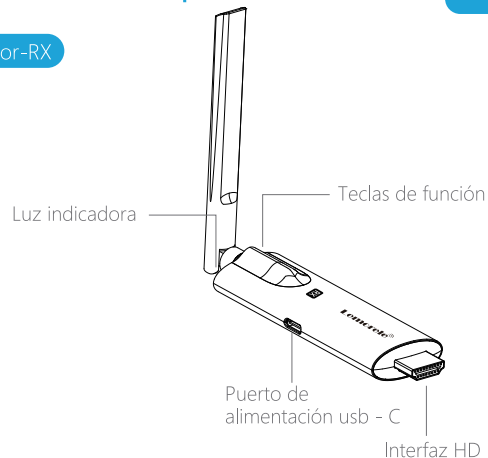


Lanzador-TX

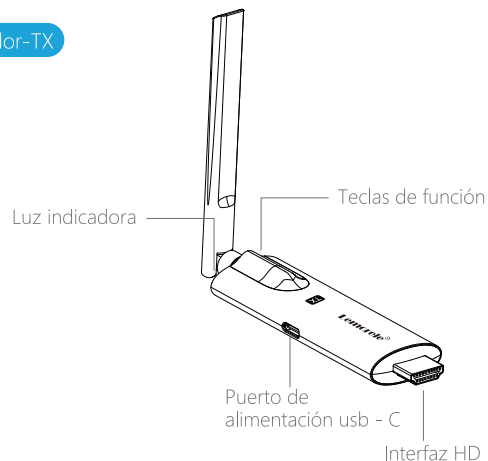

Conexión y uso


Combinación de receptor + emisor, Plug and Play

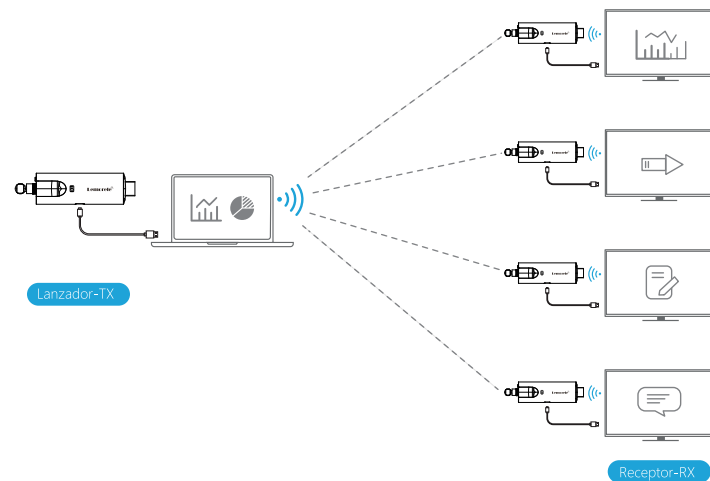

1. Conecte el puerto HD del receptor al puerto de entrada de vídeo de un dispositivo de visualización como un monitor o un televisor.
2. Conecte el puerto de alimentación usb - C del receptor al cable de carga e inserte el conector de alimentación o el puerto de alimentación usb - C (voltaje 5v corriente 2a).
3. Ajustar la fuente de señal HD del monitor o televisión al puerto HD correspondiente hasta que la imagen de arranque del receptor se muestre y se encienda con éxito.
4. Conecte el transmisor a una computadora u otros dispositivos con función de salida de video de Puerto hd. Después de entrar en el Estado flash, el indicador espera más de diez segundos para completar la proyección.

Instrucciones de emparejamiento

El producto ha sido emparejado en la fábrica. Los pasos para restaurar y volver a emparejar el dispositivo son los siguientes:

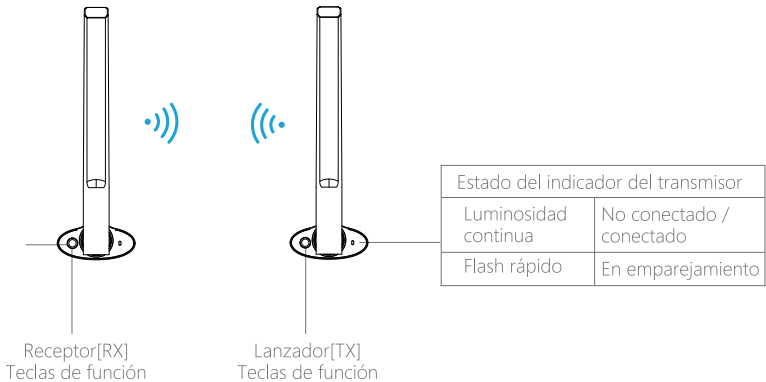


1. Presione la tecla de función del receptor durante más de 5 segundos, y aparecerá un recordatorio en la interfaz: "Pairing times: 90s"; Espere a que el lanzador entre en el modo de emparejamiento.
2. Presione la tecla de función del emisor durante más de 5 segundos, el indicador aparecerá Flash para emparejarse, esperando a que el indicador del emisor a menudo se encienda para indicar que la conexión es exitosa.
3. Después de completar el primer emparejamiento, emparejar 2, 3 y 4 de la misma manera.

Configuración funcional

1. Se busca el receptor en la red inalámbrica (el nombre es tutulink - x x x y la contraseña predeterminada es 12345678)
2. Abra el navegador Móvil / tableta e ingrese 192.168.168.1 en la barra de direcciones
3. Se pueden realizar operaciones de red de distribución, resolución, actualización y reinicio.

Monitor de aplicación móvil

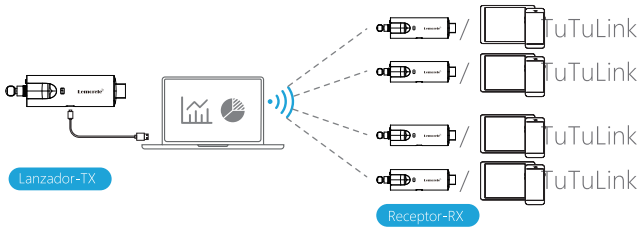

1. Vaya a Google Play o App Store o App Store para descargar TuTuLink. Complete los pasos de conexión posteriores de acuerdo con las indicaciones de la interfaz y podrá usarlo.
Nota: La distancia de recepción de TuTuLink es de unos 20 metros.


Preguntas y respuestas

- Q: ¿Cómo puedo restaurar los ajustes de fábrica?
- A: Cuando el producto falla, presione la tecla de función del receptor durante 15 segundos, y después de que la pantalla negra se reinicie, se reanudará la configuración de fábrica.
- Q: ¿Cómo entrar en el modo privado?
- A: Pulse el botón de función del transmisor para desconectar o volver a conectar.
- Q: ¿Se pueden usar dispositivos sin interfaz HD?
- A: Sí, usted puede. Utilice por favor el dispositivo con el convertidor de interfaz de HD.


・製品紹介です

日本語

受信機です-RX

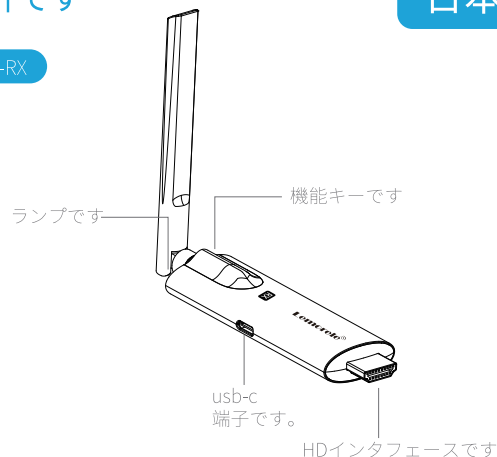


送信機です-TX

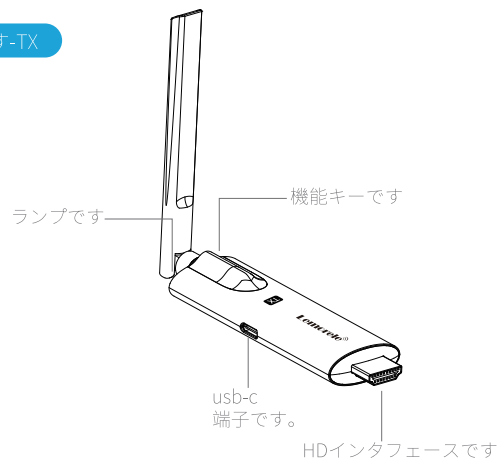

接続と使用です


レシーバ+トランスミッタを組み合わせる使うラグアンドプレイです

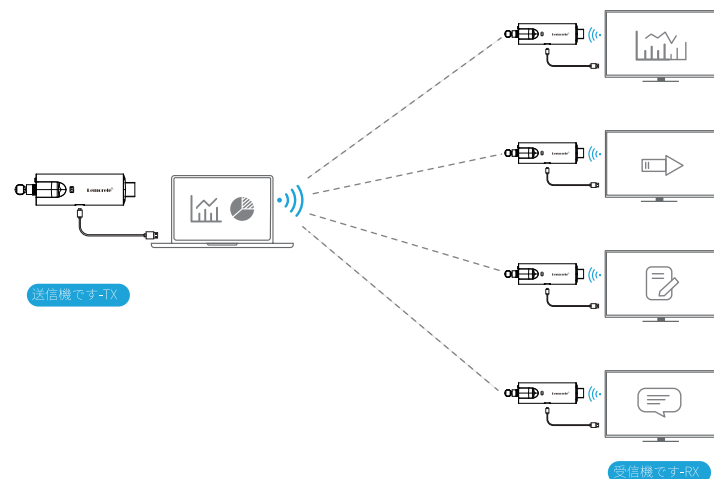

1. 受信機のHDポートをディスプレイやテレビなどのディスプレイ機器の輸入ビデオに接続します。
2. レシーバのusb-c端子に充電ケーブルを接続し、電源アダプタまたはusb-c端子(電圧5V電流2A)に差し込みます。
3. 受信機の起動画面が表示され、起動が成功するまで、ディスプレイまたはテレビのHD信号源に対応するHDポートに調整します。
4. 送信機をコンピュータまたは他のHD口ビデオ出力機能を有する機器にアクセスします。ランプがフラッシュになってから十数秒待ち、投射が完了します。

ペアで説明します

製品は出荷時にペアリングが完了しています。不適切な使用または他の状況によってペアリングが失敗した場合、以下のようにデバイスを復旧する必要があります。

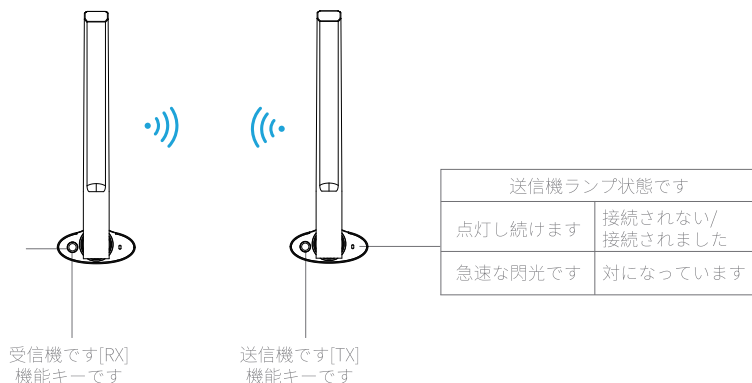


1. 受信機のファンクションキーを5秒以上押します:
“Pairing Timeout: 90S” ; 送信機が対になるのを待ちます
2. 送信ボタンを5秒以上押した状態で、ランプが点滅してペアリングを行い、送信ボタンが点灯するのを待って接続成功です。
3. 1つ目のペアができたら、同じように2、3、4を組みます。

機能設定です

1. 無線ネットワークで受信機を検索しました(名前はtutulink-× ×××、デフォルトパスワードは12345678)
2. 携帯電話/タブレットブラウザを開き、アドレスバーに192.168.168.1と入力します。
3. 配信、解像度、アップグレード、再起動などができます。

・モバイルアプリモニター

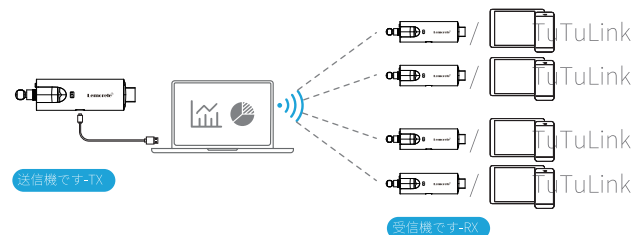

1. Google Play または App Store または App Store にアクセスして TuTuLink をダウンロードしてください。インターフェイスのプロンプトに従って後続の接続手順を完了すると、使用できるようになります。
注: TuTuLink の受信距離は約 20 メートルです。

問題解決です。

Q: 工場出荷時の設定を復元するにはどうしますか?

A: 製品が故障した時、受信機の機能キーを15秒長押しして、黒画面が現れて再起動した後、すぐ工場出荷時の設定を回復します。

Q: どうやってプライバシーモードに入りますか?

A: 送信機の機能キーを軽く押すだけで、切断または接続を戻すことができます。


Q: HDインタフェースのない機器は使えますか?

A: はい、設備はHDコンバータと合わせてご使用ください。


产品介绍

中文

接收器-RX

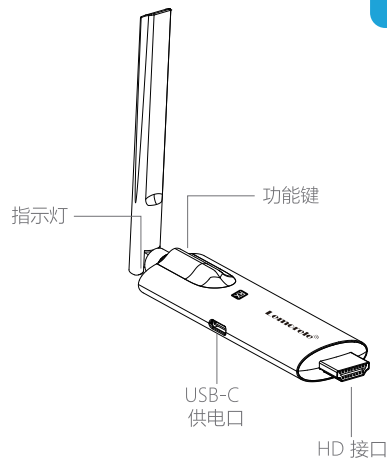


发射器-TX

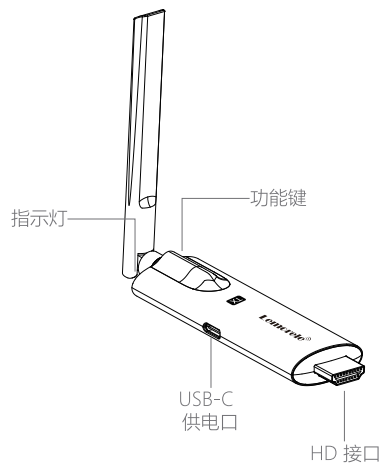

连接与使用


接收器+发射器组合使用，即插即用

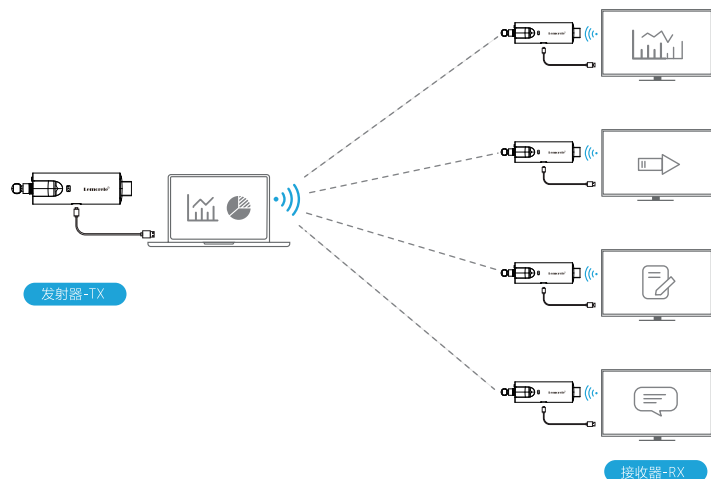

1. 将接收器的HD口连接到显示器或电视等显示设备的视频输入口。
2. 将接收器的USB-C供电口连接充电线，插入电源适配器或USB-C供电口(电压5V电流2A)。
3. 将显示器或电视的HD信号源调整到相应的HD口，直到接收器开机画面显示，开机成功。
4. 将发射器接入电脑或其它具有HD口视频输出功能的设备。
指示灯进入快闪状态后等待十几秒，完成投射。

配对说明

产品在出厂时已完成配对。使用过程中操作不当或其它情况造成配对失败，需对设备进行恢复重新配对的步骤如下：

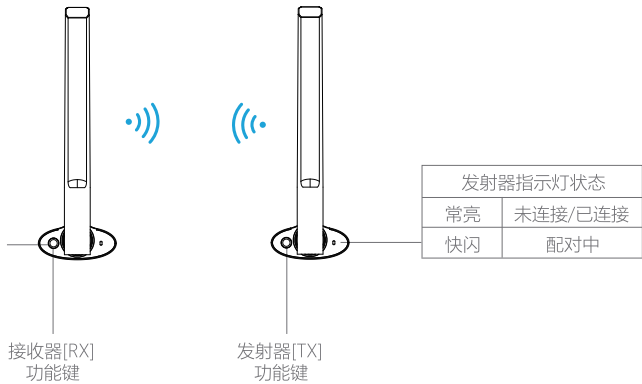


1. 按住接收器功能键5秒钟以上，界面弹出提示语：“Pairing Timeout: 90S”；等待发射器进入配对模式。
2. 按住发射器功能键5秒钟以上，指示灯出现快闪进行配对，等待发射器指示灯常亮表示连接成功。
3. 第一台配对完成后，按同样方式配对2、3、4。

功能设置

1. 在无线网络中搜索到接收器（名称是TuTuLink-xxxx，默认密码为12345678）
2. 打开手机/平板浏览器，在地址栏输入192.168.168.1
3. 可以进行配网、分辨率、升级及重启等操作。

手机app监视器

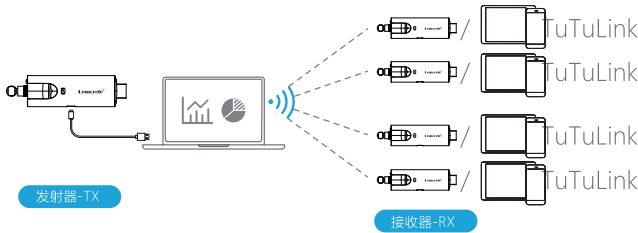

1. 请到Google play或者app store或者应用商店下载TuTuLink，根据界面提示完成后续连接步骤即可使用。
注意：TuTuLink的接收距离20米左右。

问题解答

- Q: 如何恢复出厂设置？
- A: 当产品出现故障时，长按接收器功能键15秒，出现黑屏重启后，即恢复出厂设置。
- Q: 如何进入隐私模式？
- A: 轻按发射器功能键，即可断开或回连。
- Q: 没有HD接口的设备可以使用？
- A: 可以的，设备请配合HD接口转换器使用。