




OWNER'S MANUAL SLC-N65X





6.5" 4-WAY COAXIAL SPEAKER

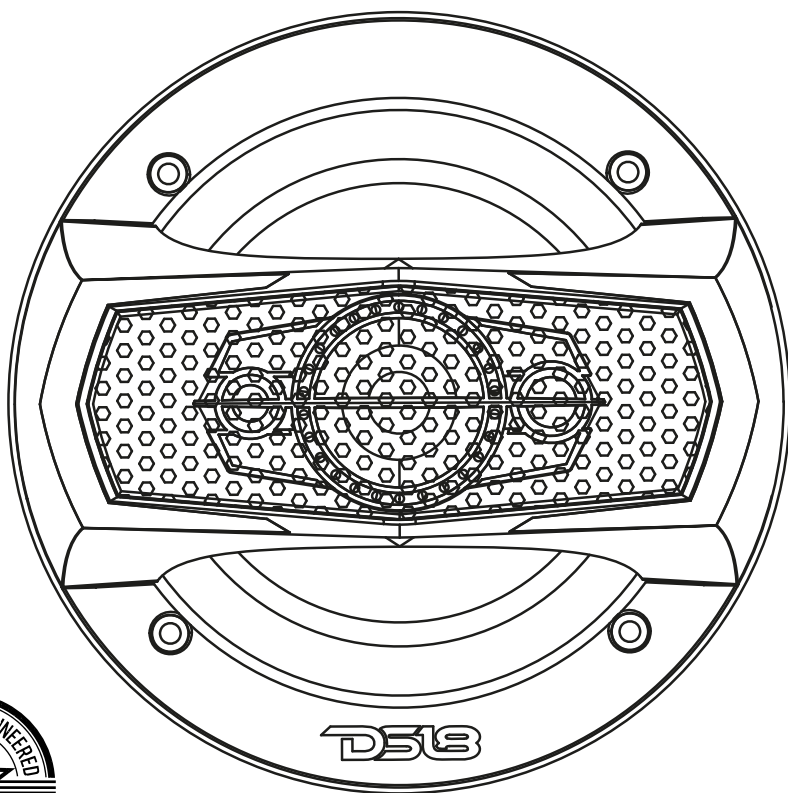

SLC-N65X

INSTALLATION

REFER TO YOUR CAR STEREO OWNER'S MANUAL

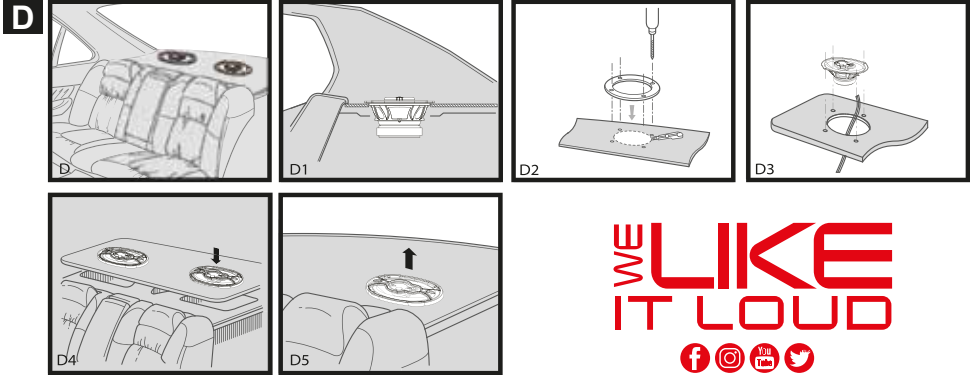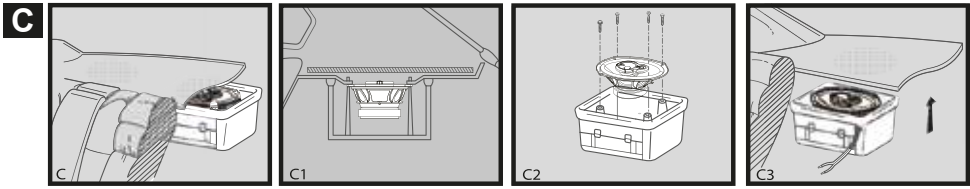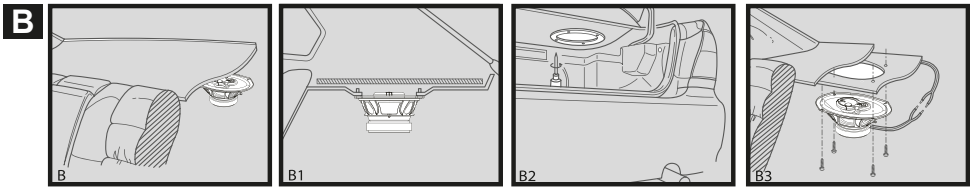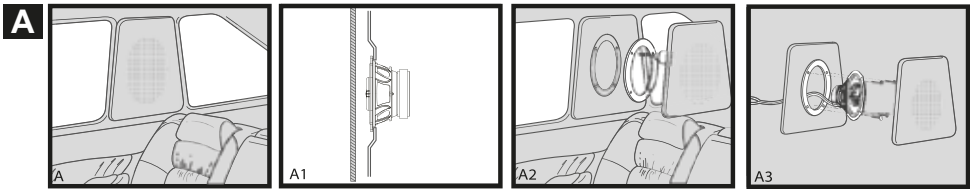

Specifications / Especificaciones:

Nominal Diameter / <i>Diámetro Nominal</i>	6.5"
Nominal Impedance / <i>Impedancia Nominal</i>	4 ohms
RMS Power Handling / <i>Manejo de Potencia RMS</i>	50 Watts
MAX Power Handling / <i>Manejo de Potencia MAX</i>	200 Watts
Sensitivity (1w/1m) / <i>Sensibilidad (1w/1m)</i>	84.9dB
Frequency Response / <i>Respuesta de Frecuencia</i>	65Hz - 20KHz
Recommended Lo Pass Crossover / <i>Crossover de Paso Bajo Recomendado</i>	70Hz

woofer

VC Diameter / <i>Diámetro de la Bobina de Voz</i>	3"
Cone Material / <i>Material del Cono</i>	Injection Cone/ Cono de Inyeccion
Surround Material / <i>Material de la Suspension</i>	Rubber / Caucho
Basket Material / <i>Material de la Canasta</i>	Steel / Acero
Basket Color/Finish / <i>Color/Acabado de la Canasta</i>	Flat Black / Negro Plano
Magnet Material / <i>Material del Imán</i>	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / <i>Peso del Imán</i>	12oz

Tweeter

Mylar Dome Tweeter Diameter / <i>Diametro del Tweeter de Cúpula de Mylar</i>	1"
Mylar Dome Tweeter VC / <i>Tweeter de Cúpula Mylar VC</i>	0.54"
Piezo Super Tweeter.....	2x 047"
Magnet Material / <i>Material del Imán</i>	Ferrite / Ferrita

Measurements / Mediciones:

Overall Diameter / <i>Diámetro Total</i>	6.22" / 158mm
Overall Depth / <i>Profundidad Total</i>	2.83" / 72mm
Front Mount Baffle Cutout / <i>Corte del orificio de mont.</i> ..	4.92" / 125mm
Mouting Depth / <i>Profundidad de Montaje</i>	2" / 53mm
Motor Diameter / <i>Diámetro del Motor</i>	3.11" / 79mm



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®