

biamp. DS1320

サウンドマスキングエミッター

DS1320 は、1.25 インチドライバーを搭載したエミッターで、マスキング音と明瞭なページング音声の同時再生が可能です。従来のダイレクトフイールド型に比べて高い SPL と広い周波数レンジを実現します。駆動には Qt X 800/805 シリーズ専用が必要です。

●仕様

エミッタータイプ	アクティブ（アンプ内蔵）
周波数特性（サウンドマスキング）	125 Hz – 10 kHz
周波数特性（BGM / ページング、-10 dB）	115 Hz – 12 kHz
最小マスキング SPL（@ 1m）	30 dBA
最大マスキング SPL（@ 1m）	60 dBA
最大 BGM / ページング SPL（@1m）	74 dBA
公称指向角度	170° 円錐（半空間）
コネクター	スクリューターミナルプラグ（12 - 22 AWG）
ケーブル	2 芯 18 AWG 撚り線
最大消費電力	2 W
ドライバー径	1.25 インチ（32 mm）
エンクロージャー	前面バスレフ
色	黒または白
製品寸法（直径）	83 mm
製品寸法（奥行）	89 mm
質量	184 g
付属アクセサリ	天井タイル取付リング


●対応製品

エミッターコントローラー Qt X 800 / 800D または Qt X 805 / 805D


●別売アクセサリー

石膏ボード取り付け金具 DM
ビームマウントブラケット AE-BB-W（白）, AE-BB-B（黒）
ユニバーサルブラケット AE-UB-W（白）, AE-UB-B（黒）
ペンダントマウント PM-W（白）, PM-B（黒）

●周波数特性 (dB SPL)

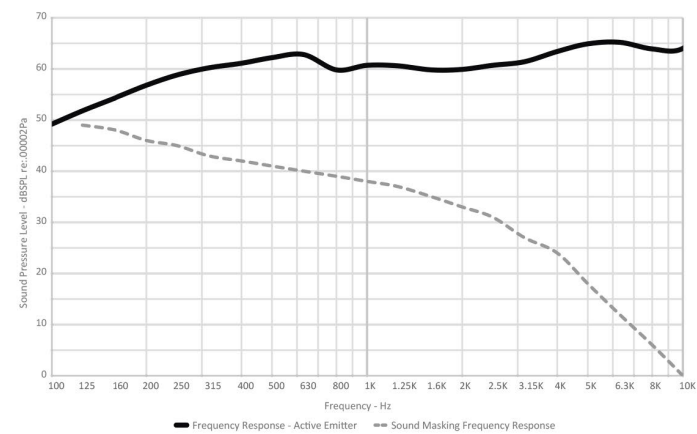

●ビーム幅 (-6 dB)

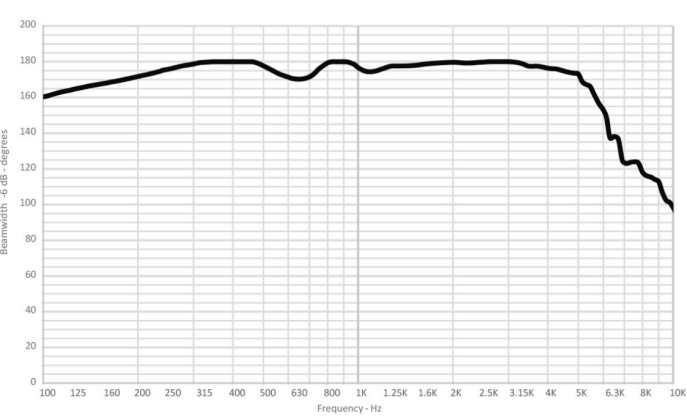

●寸法図

