


Verso R 5000 V C5

Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, m ³ /h	5470
Nominellt luftflöde enligt ErP 2018, l/s	1519
Märkeffekt el-värmare, kW / Δt, °C	15/7,6
Matningsspänning HE, V	3~400
Matningsspänning HW, V	3~400
Max. driftström HE, A	29,5
Max. driftström HW, A	8,1
Kraftmatningskabel E, mm ²	5×6
Kraftmatningskabel W, mm ²	5×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	1279
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	56
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	45
Filtermått BxHxL, mm	650×630×92 (x2)
Tilluftsfilter	ePM1 60 (F7)
Frånluftsfilter	ePM10 50 (M5)
Enhetens mått BxHxL, mm	1405×1400×1900
Paneltjocklek, mm	50
Underhållsutrymme, mm	1300
Aggregatets vikt, kg	600



Prestanda

Verso R 5000 V med standardutrustning

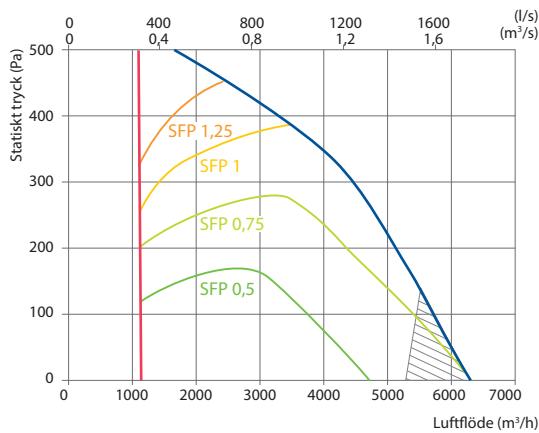

Uppfyller inte ErP2018-kraven

Tillbehör

Avstängningsspjäll	SRU-M-1100×300+LF24/LM24
Ljuddämpare	ODA/EHA STS-IXY5BU-1250-300-700-S SUP/ETA STS-11XAMR-1250-300-1250-S
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-20-4-W2
Kylbatteri	DCW-4,5-30
2-vägsventil	VVP45.25-10.0+SSC161.05HF
DX-kylare	DCF-4,5-31-2
Kylaggregat för kanalansluten kylare	2×MOU-55HFN8a+KA8142
Kylaggregat för integrerad DX-kylare	2×MOU-55HFN8a+KA8142

Temperaturverkningsgrad


	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmeväxlare, °C	13,8	15,3	16,2	17,1	18	22,5	23,5	24,4

inomhus +22 °C, 20 % RH


Kombibatteri / DX – värme- och kylbatteri (HCW/HCDX)

	Vinter	Sommar	Vinter	Sommar
Vattentemperatur in/ut, °C	60/40	7/12		
Kondensation / avdunstning T, °C	–	–	45	45/5
Effekt, kW	15,1	33,9	15,2	37,5
Maximal Effekt, kW	45,6	42,2	29	43,4
Tryckfall vätska, kPa	1,0	23,9	–	–
Lufttemperatur in/ut, °C	13,8/22	30/18	13,8/22	30/18
Anslutning, tum	¼		2×¾ / 2×22	

Högeranslutet (R1)

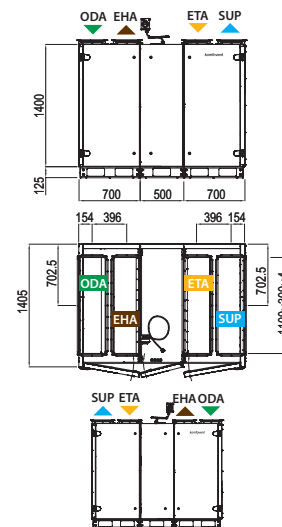

Vänsteranslutet (L1)



ODA – uteluft

SUP – tilluft

ETA – frånluft

EHA – avluft