






Light strip 13FT starter kit

Kit de inicio de tira de luz de 4 metros

9290025616
3241 657 33201



— [01] x 2

— [02] x 1




— [04] x 1




— [03] x 1


1




2

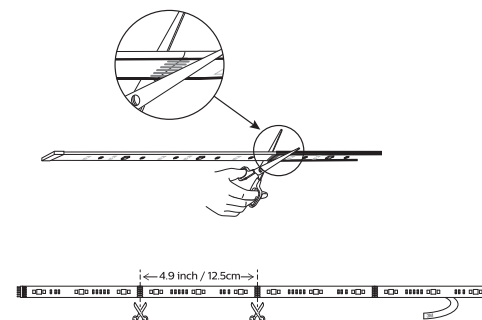


3

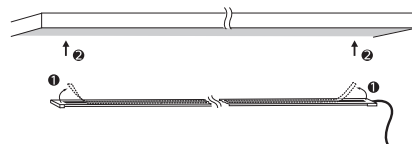



4

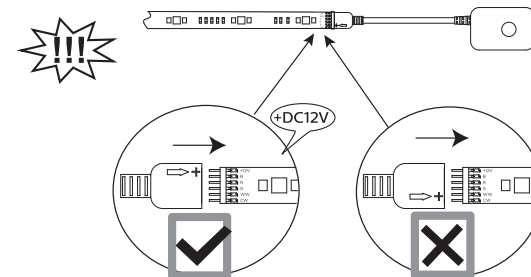

5

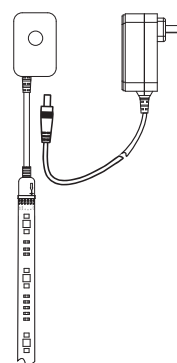

6

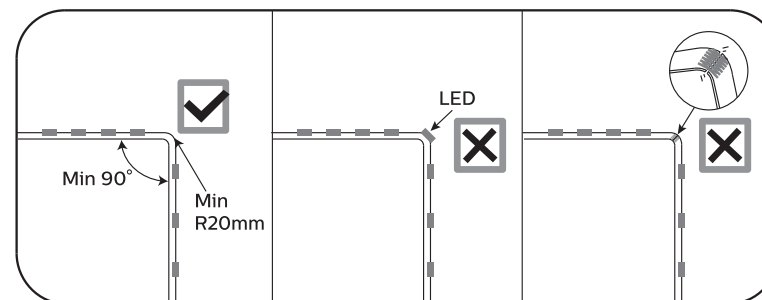

Only use the control box provided in this kit to control this light strip. This lamp will not operate properly when connected to a standard (incandescent) dimmer or dimming control device.

Maximum overall length of the light strip should not exceed 33 feet connected to one Wi-Fi controller.

- Not intended for use with emergency exit lights.
- Suitable for damp locations.
- To prevent early failure, lamp should be installed in operating environment ranging from -4°F / -20°C to +95°F / +35°C.
- Caution: Risk of shock – Turn off power before inspection, installation or removal.
Do not open the light strip. No user serviceable parts inside.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. If it is necessary to use an extension cord, only do so if the light strip plug can be fully inserted into the extension cord, and the extension cord can be fully inserted into the electrical outlet. Do not alter the plug.

CAUTION:

1. Use only insulated staples or plastic ties to secure cords.
2. Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged by furniture.
3. Not intended for recessed installation in ceilings.
4. The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.
5. If necessary, the light strip may be cut to shorten its overall length. Only cut at designated locations (see instruction sheet). Once cut, the light strip cannot be reconnected.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-005 (B) / NMB-005(B)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the device and receiver
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com Inc or its affiliates.

Google, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

The Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

All product names, logos, brands and trademarks are property of their respective owners.

Any use of such marks by Signify is under license.

Sólo use el control que viene dentro de este kit. Ésta lámpara no funciona adecuadamente cuando se conecta a un atenuador de luz estándar (Incandescente).

La longitud total máxima de la tira de luz no debe exceder los 10 metros conectada a un controlador Wi-Fi.

- No se puede usar en luminarios de emergencia
- Adecuado para ubicaciones húmedas
- Para prevenir el daño de la lámpara, ésta misma debe ser instalada en un ambiente entre -4°F / -20°C y +95°F / +35°C.
- Precaución: riesgo de descarga eléctrica - Apague el interruptor antes de la inspección, instalación o retiro.
No abrir la tira de luz. No utilizar las partes internas de la tira de luz.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este producto tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en tomacorriente polarizado de un sólo sentido. En caso de que el enchufe no encaje completamente en el tomacorriente, cámbielo de posición. En caso de que siga sin encajar, contacte a un electricista calificado. Si necesita utilizar un cable de extensión, sólo hágalo si el enchufe de la tira de luz se puede insertar completamente al cable de extensión, y el cable de extensión encaje perfectamente con el tomacorriente. No realice ninguna modificación al enchufe.

PRECAUCIÓN:

1. Sólo use grapas aisladas o lazos de plástico para asegurar los cables.
2. Asegure los cables para que no se doblen o se dañen por los muebles.
3. No diseñado para la instalación empotrada en techos.
4. El código eléctrico nacional (NEC) no permite que los cables se oculten donde el daño al aislamiento puede pasar desapercibido. Para prevenir peligro de incendio, no pase el cable por detrás de paredes, techos, plafones o cabinets en donde pueda ser inaccesible para su inspección. Los cables deben revisarse periódicamente e inmediatamente reemplazados cuando algún daño ocurra.
5. En caso de que sea necesario, la tira de luz puede cortarse para ajustarla a la medida adecuada. Solo corte en las ubicaciones designadas (Lea las instrucciones). Una vez cortado, la tira de luz no se puede reconectar.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EUA) y los estándares RSS (Especificaciones Estandarizadas de Radio) exentos de licencia de la Industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia (Rf) y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia usando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

CAN ICES-5 (B) / NMB-5 (B)

Recordatorio MPE (distancia mínima de separación)

Para satisfacer los requisitos de exposición a Rf de la FCC / IC, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento.

Para garantizar el cumplimiento, no se recomiendan las operaciones a una distancia menor que esta.