

Kom i gang

1 Koble til NVR-sikkerhetssystemet

2 Konfigurer NVR-tilgang

Montering av PoE Cam S4

PoE Cam S4

Vanntette kabelkontakter

Montering av PoE Cam E41

PoE Cam E41

Vanntette kabelkontakter


Montering av PoE Cam E40

PoE Cam E40

Vanntette kabelkontakter

Kom i gang

For NVR-installasjon



Netværksvideoopptaker S4
(med forhåndsinstallert 2TB
harddisk)



Strømadapter



HDMI-kabel



1m Ethernet-kabel



USB-mus

Verktøy/enheter du vil trenge



Monitor/TV




Ruter



Foran

- ① Harddisk-LED
- ② Netwerks-LED
- ③ Strøm-LED
- ④ QR-kode

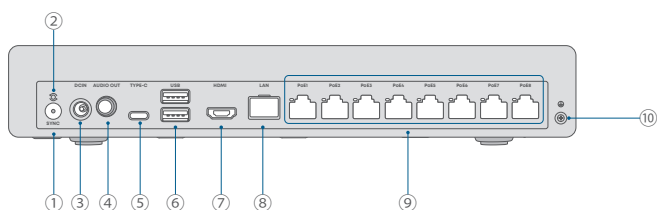


Tilbake


- ① SYNC-knapp
- ② Tilbakestillingshull
- ③ Strømport
- ④ Lydutgangsport
- ⑤ USB-C-port
- ⑥ USB-A-port
- ⑦ HDMI-port
- ⑧ LAN-port
- ⑨ PoE-porter
- ⑩ Jordingsskrue

1 Koble til NVR-sikkerhetssystemet


① Koble NVR til ruteren din

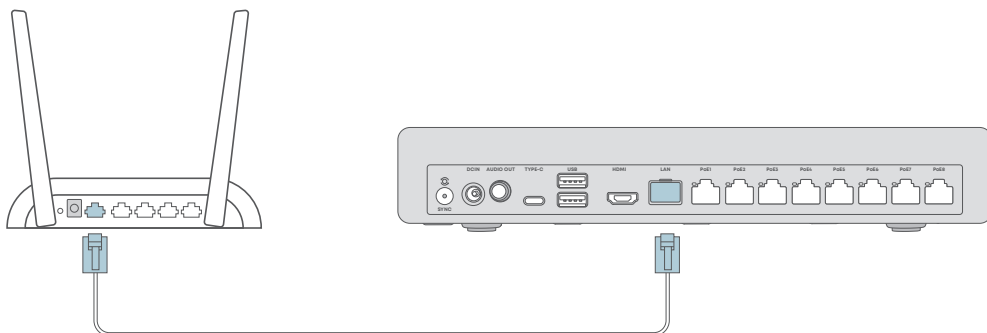

2 Koble mus og skjerm til NVR

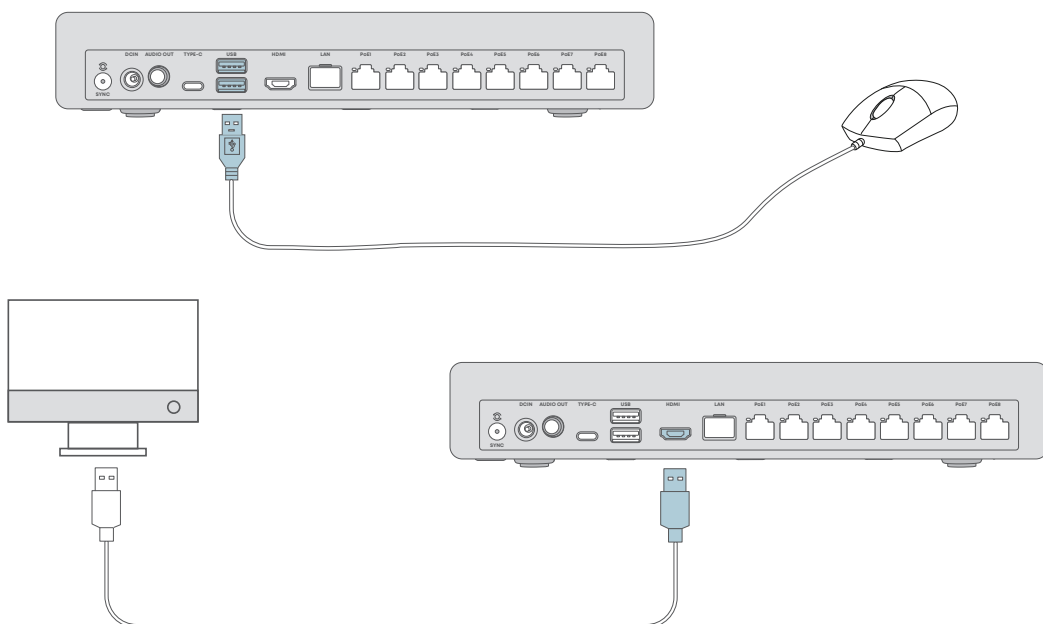


3 Koble kameraer til NVR

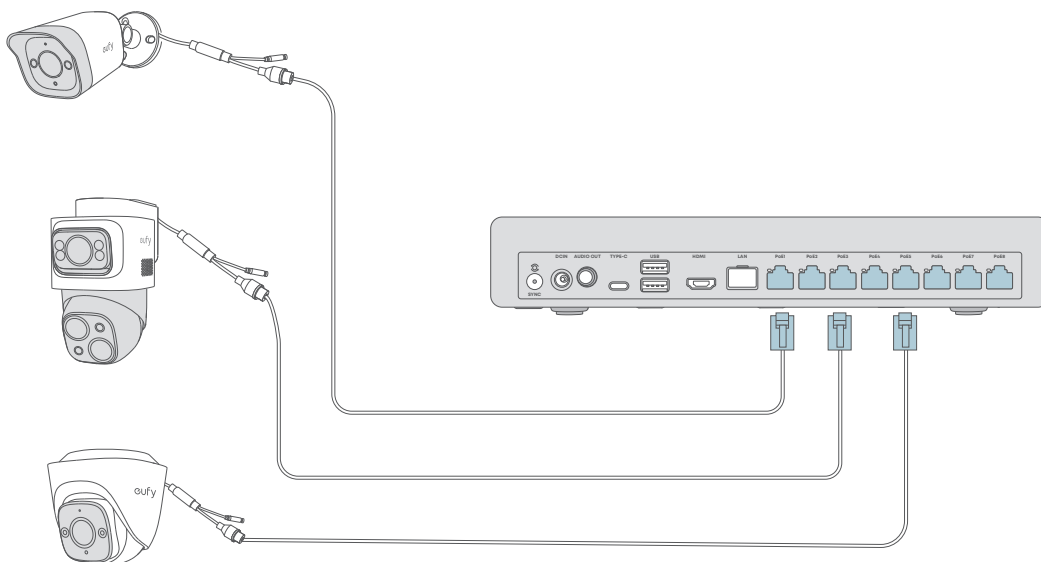


4 Koble til strømkilden

💡 Vennligst sørg for en minimumsavstand på 20 mm (0,78") på venstre og høyre side av NVR-en for riktig ventilasjon.

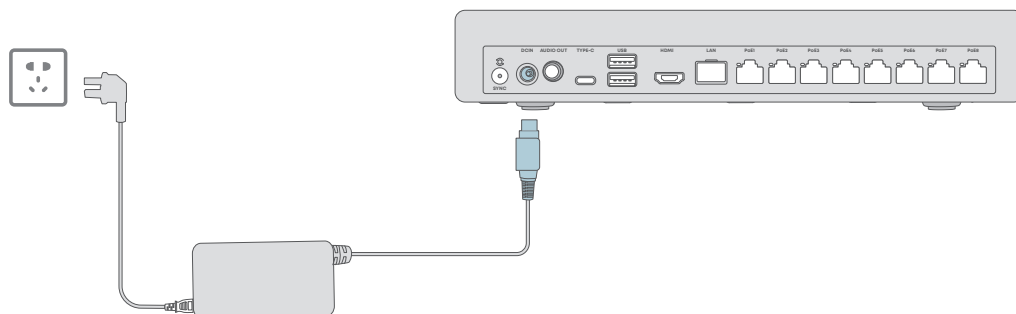


2 Konfigurer NVR-tilgang

Alternativ A - Konfigurer med skjermen/TV-en din

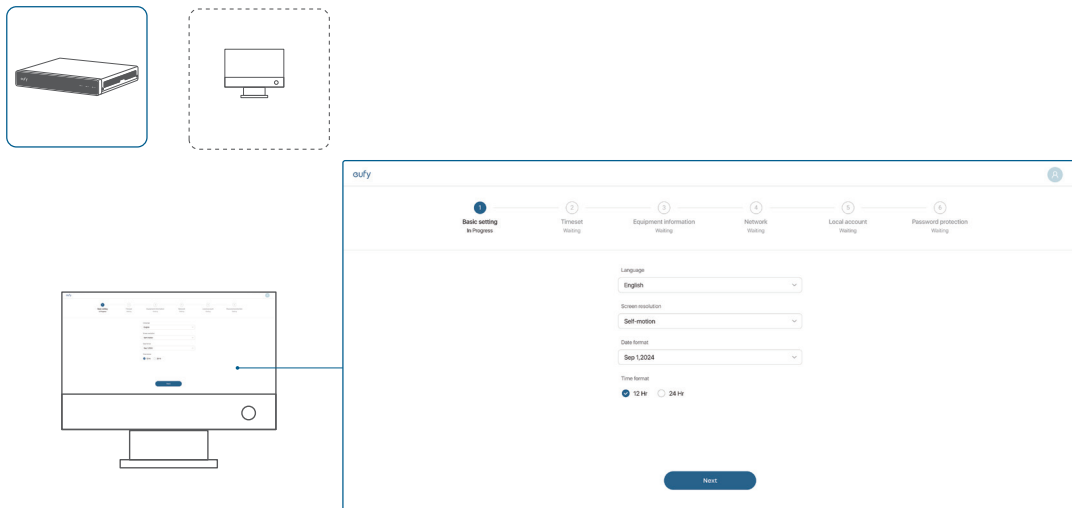


Alternativ B - Koble NVR til eufy-appen

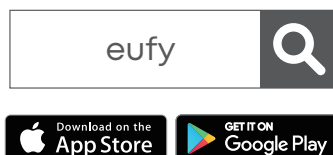

① Last ned eufy-appen

Følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

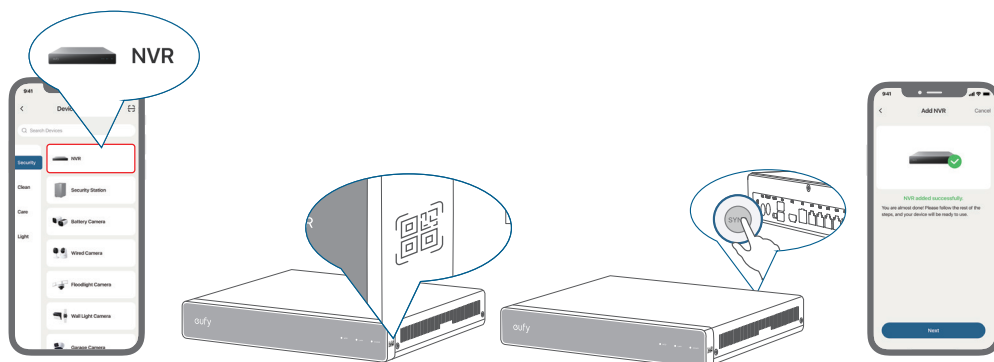

② Legg til NVR

③ Skann QR-kode

④ Synkroniser NVR

⑤ Par

Montering av PoE Cam S4

Trinn 1. Gjør klar elementene

For PoE Cam S4-installasjon



PoE Cam S4



Plasseringsklistermerke



Skruepakke



Monteringsbrakett



18m Ethernet-kabel



Vanntett dekselpakke

Verktøy/enheter du vil trenge



Phillips-skrutrekker



Boremaskin
13/16" (20.6 mm) og 1/4" (6.3 mm)




Hammer



Stige

PoE Cam S4


- ① Monteringsbase
- ②/⑩/⑫ Spotlight
- ③/④/⑧ Kameralinse
- ⑤ LED-indikator
- ⑥/⑨ Mikrofon
- ⑦ Varsellampe
- ⑪ Høytaler
- ⑬/⑭ Fjærskrue
- ⑮ SD-kortspor
- ⑯ SYNC/Reset-knapp
- ⑰ Fusion Link-port
- ⑱ DC-kontakt
- ⑲ PoE-kontakt

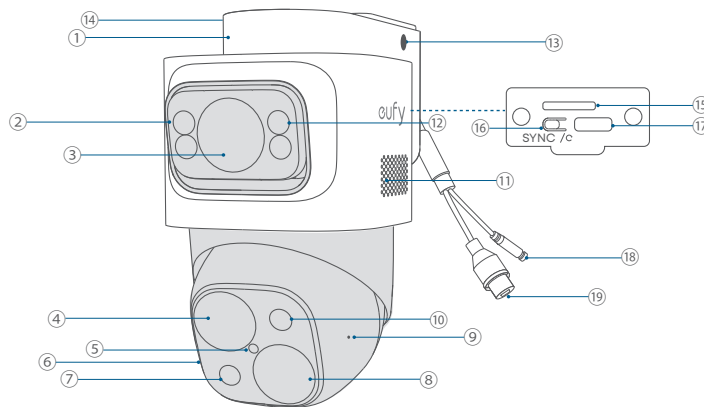


Trinn 2. Velg en Plassering


Anbefalt plassering:

- Høyde på 2 m til 3 m (7 ft til 10 ft)
- 20 m (65 ft) synsfelt (for teleobjektiv)
- På taket eller på en vegg

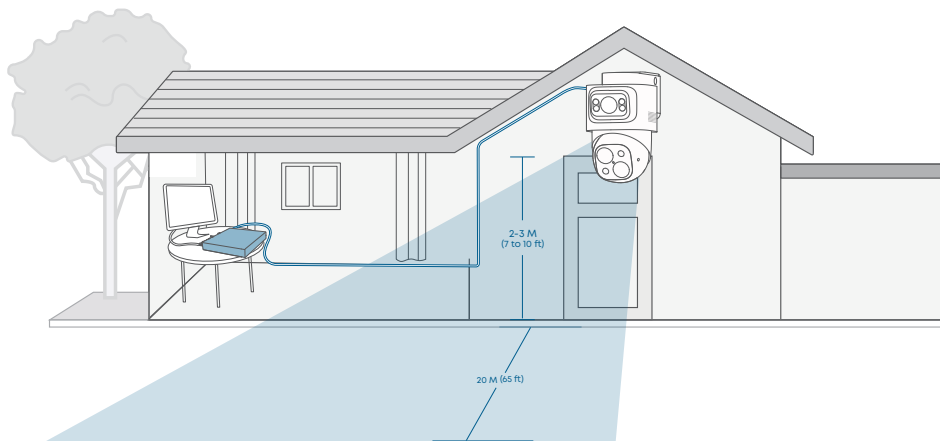



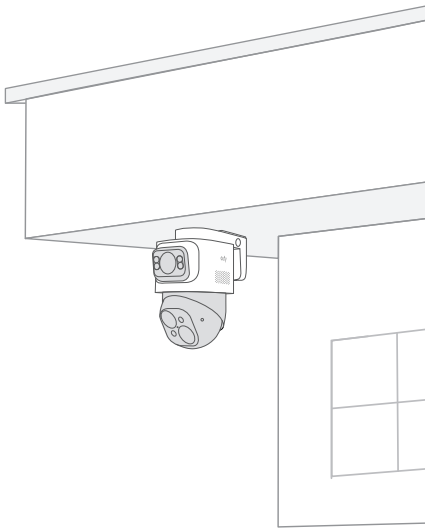


På taket

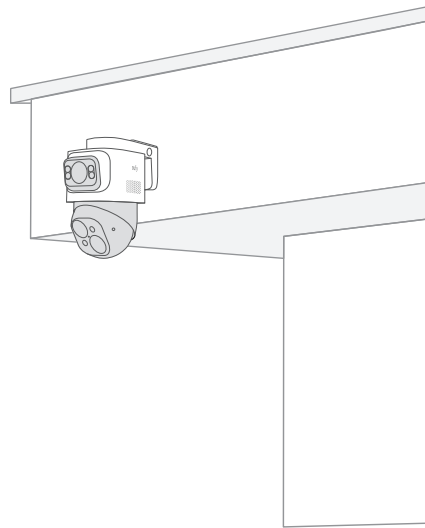


På veggen

Trinn 3. Bor kabelhull






① Posisjon


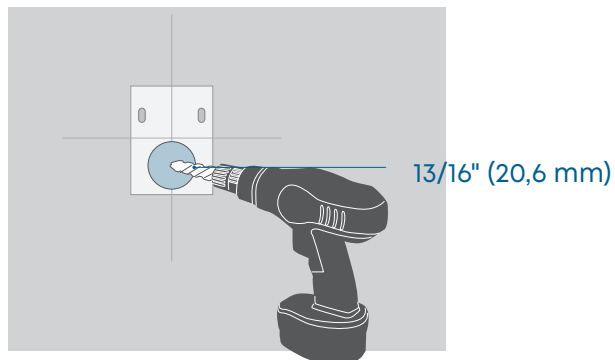


② Bore huller

Trinn 4. Bor skruehull

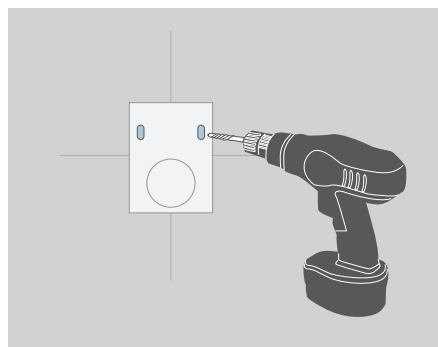



Trinn 5. Sett inn ankere

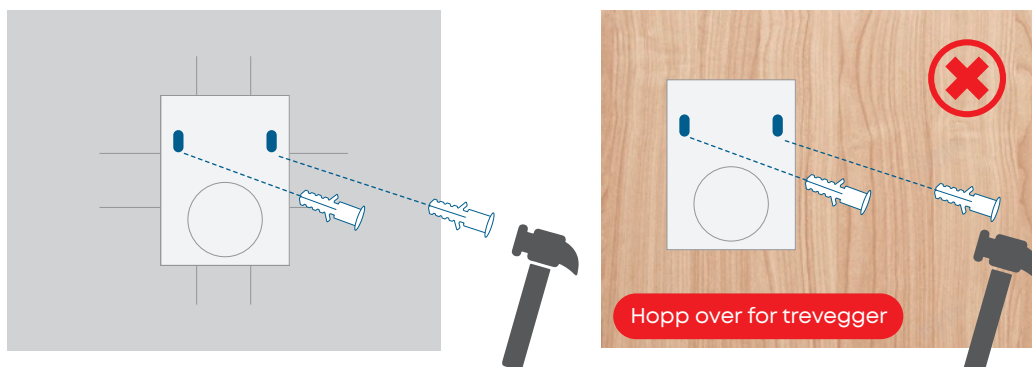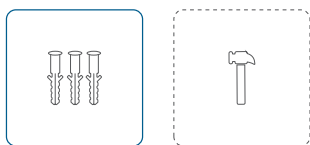


Trinn 6. Installer monteringsbraketten

Denne braketten kan installeres på begge måter – bare fest siden med 3 hull til veggen/taket.

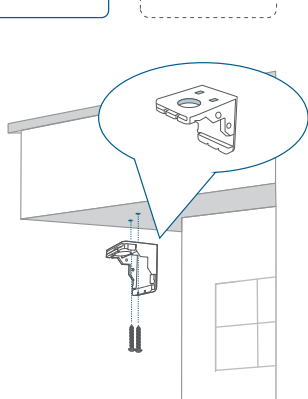
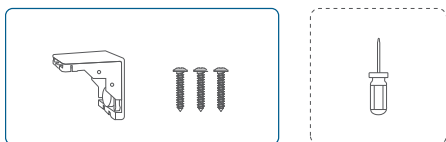


Takmontering

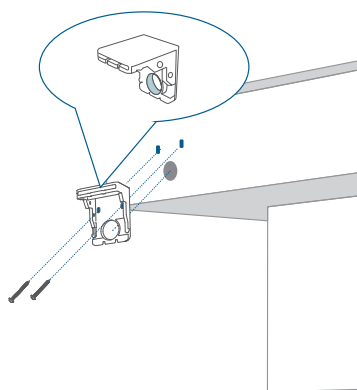

Veggfeste

Trinn 7. Monter Kameraet

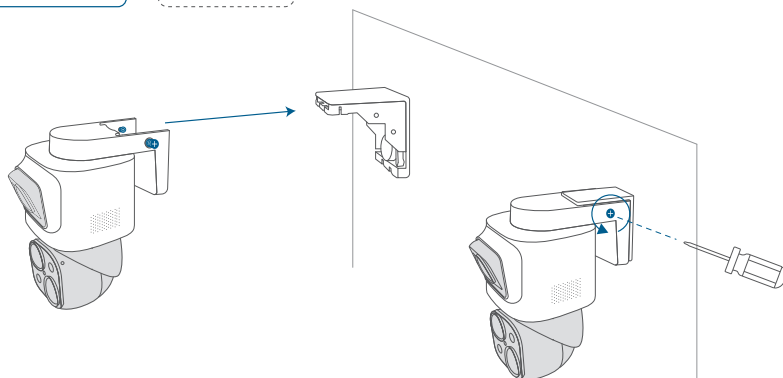
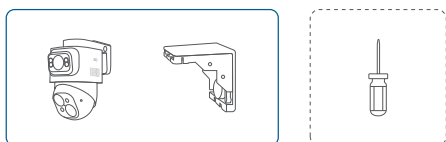


① Sett inn kameraet

② Lås fjærskruene


Trinn 8. Koble kameraet til NVR-en

- 1 Koble kameraet til med Ethernet-kabelen.
- 2 Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet til NVR-en.

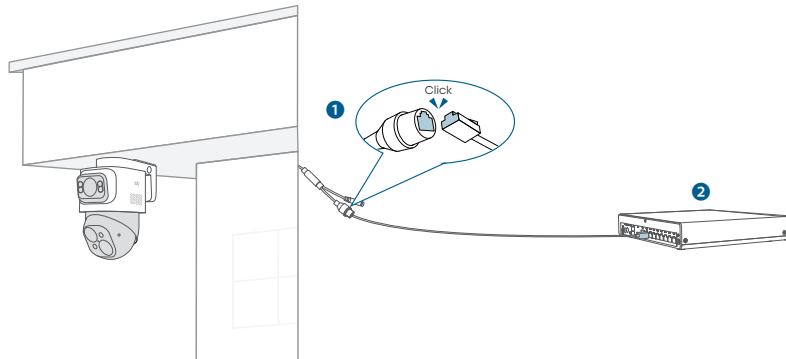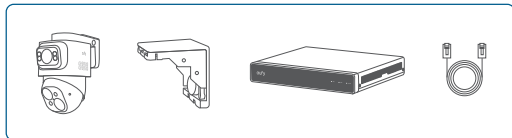


Hvis kabelkontakten er eksponert utenfor...

- 1 Før kabelen gjennom kabelsporet.
- 2 Sørg for at kontakten er plassert **nedover** for å forhindre vanninntrenging.
- 3 Installer det vanntette dekselet og koble kameraet til Ethernet-kabelen (**neste side**).
- 4 Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet til NVR-en.

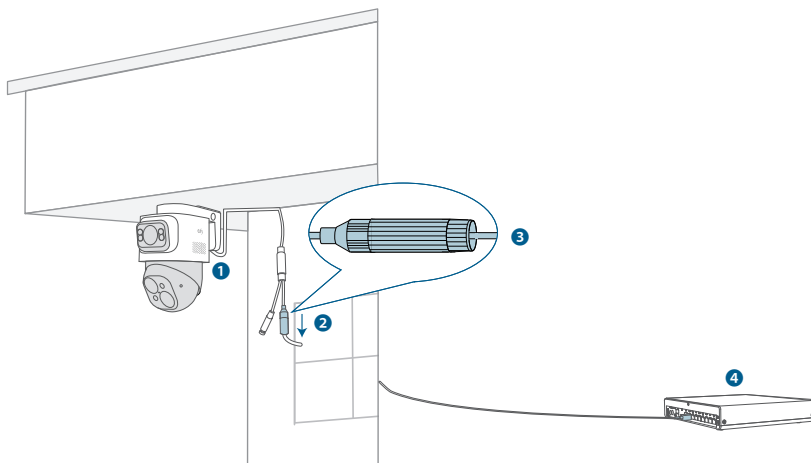



Vanntette kabelkontakter

- 1 Sørg for at **A** er forhåndsinstallert på PoE-kontakten til kameraet.
- 2 Før Ethernet-kabelen gjennom disse komponentene i rekkefølge: **B**, **C** og **D**.
- 3 Koble Ethernet-kabelen til kameraets PoE-kontakt.
- 4 Fest **D** til kameraets PoE-kontakt, og vri for å låse.
- 5 Sett **C** inn i **D**, og roter **B** for å feste den til **D**.

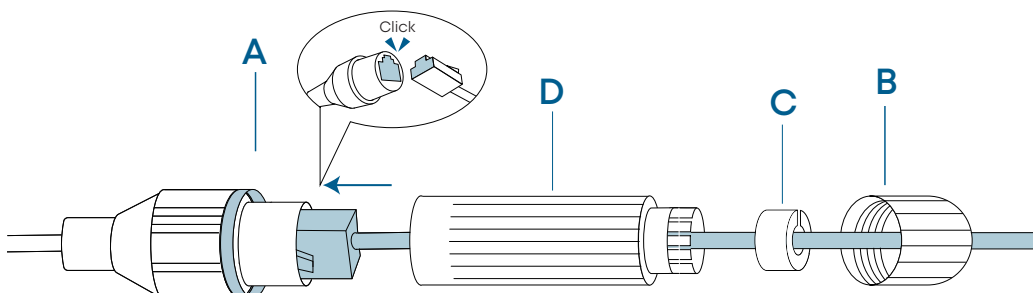


💡 Formen på det vanntette dekselet og kontakten kan variere litt.

Trinn 9. Juster Kameraets Synsfelt

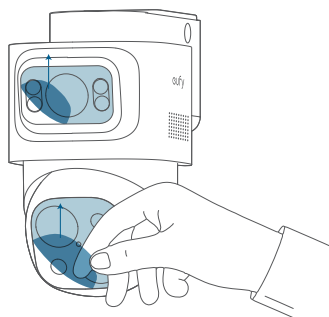

1 Fjern beskyttelsesfilmen

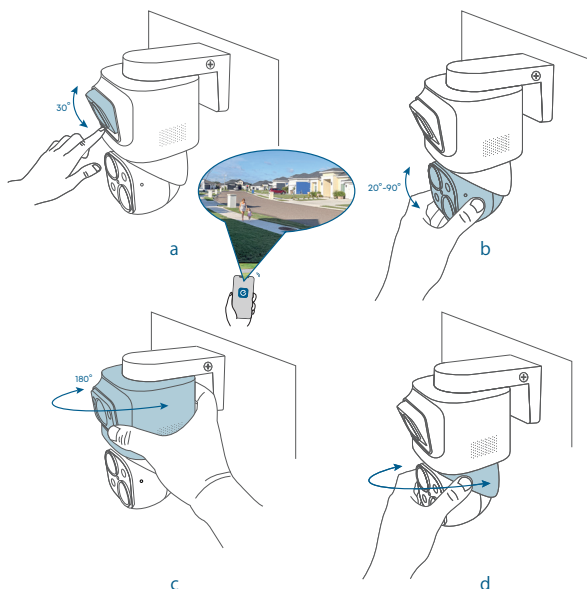

2 • Roter kameraet til den optimale vinkelen
• Sjekk direkte sendingen i appen

Montering av PoE Cam E41

Trinn 1. Gjør klar elementene

For PoE Cam E41-installasjon



PoE Cam E41



Plasseringsklistermerke



Skruepakke



Monteringsbrakett



18m Ethernet-kabel



Vannnett dekselpakke

Verktøy/enheter du vil trenge



Phillips-skrutrekker



Boremaskin
13/16" (20,6 mm) og 1/4" (6,3 mm)




Hammer



Stige

PoE Cam E41



- ① Monteringsbase
- ② Mikrofon
- ③ Kameralinse
- ④ Spotlight
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ Høyttaler
- ⑦ Varsellampe
- ⑧ Kabelspor
- ⑨ SYNC/Reset-knapp
- ⑩ SD-kortspor
- ⑪ Fusion Link-port
- ⑫ PoE-kontakt
- ⑬ DC-kontakt

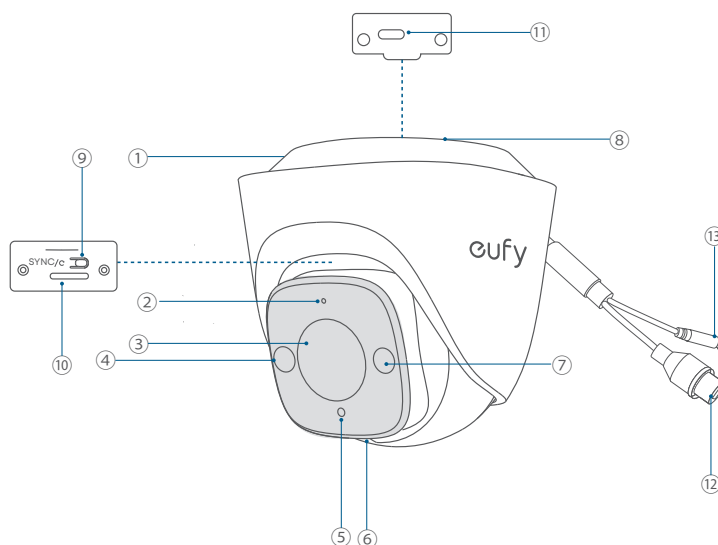


Trinn 2. Velg en Plassering

Anbefalt plassering:

- Høyde på 2 m til 3 m (7 ft til 10 ft)
- 12 m (39 ft) synsfelt
- På taket eller på en vegg


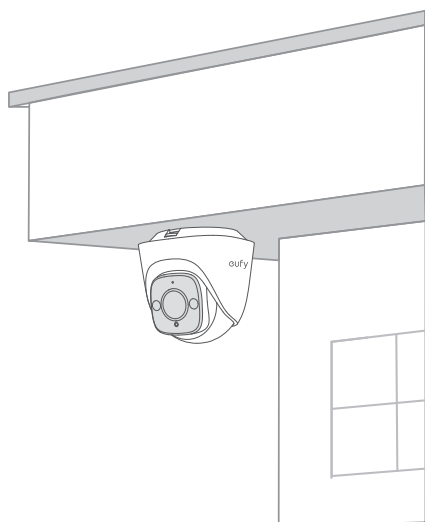
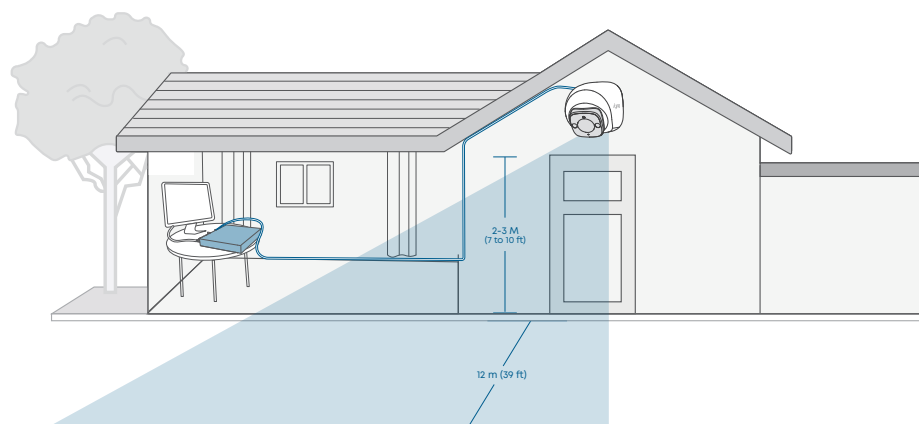


På taket

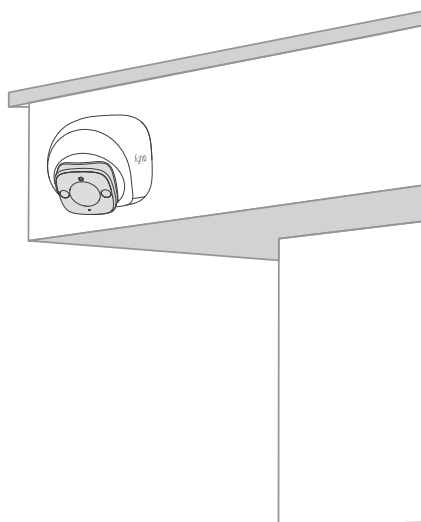

På veggen

Trinn 3. Bor kabelhull

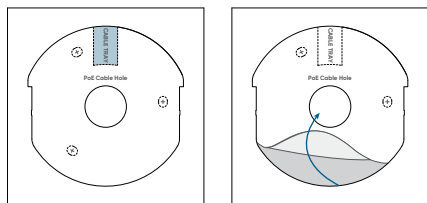


a

b




① Bestem kabelretning

② Posisjon



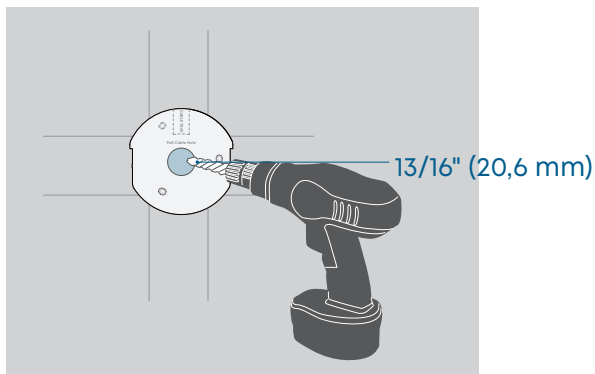


③ Bor hull


Trinn 4. Bor skruehull

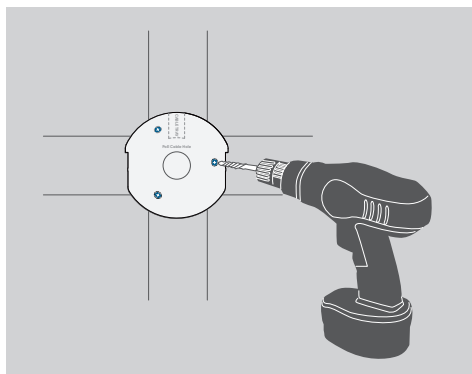

Trinn 5. Sett inn ankere

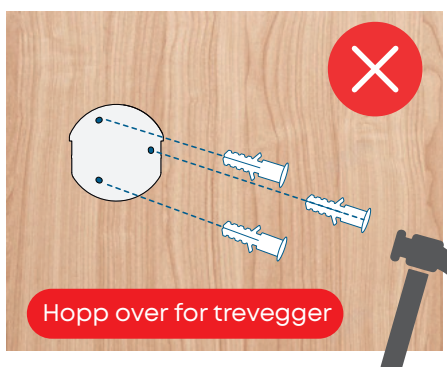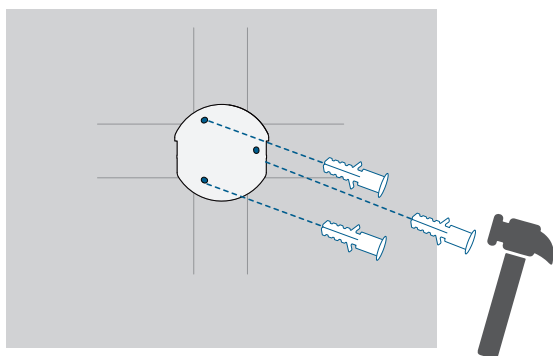


Trinn 6. Installer monteringsbraketten

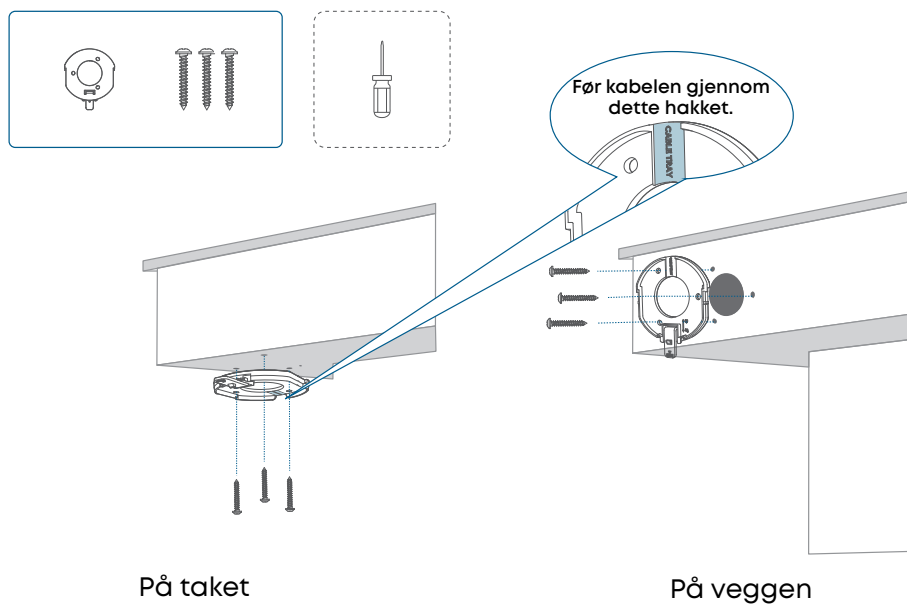


Trinn 7. Monter Kameraet

Takmontering

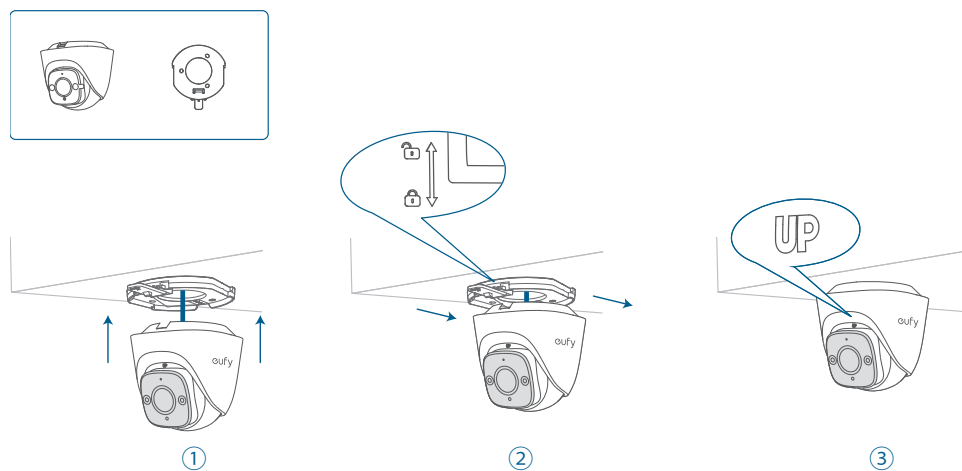

💡 Sørg for at kameraet ALLTID er plassert oppreist med 'OPP'-merket vendt oppover; ellers vil live-strøm-bildet vises opp ned.



Veggfeste

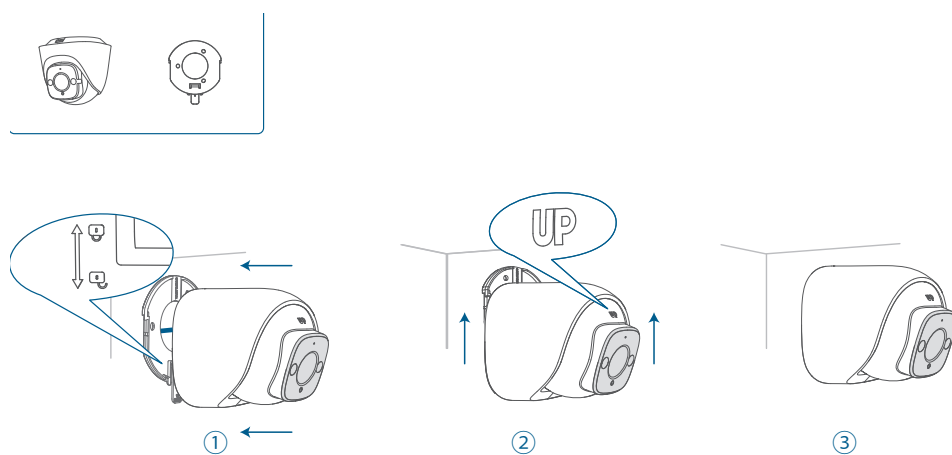

💡 Sørg for at kameraet ALLTID er plassert oppreist med 'OPP'-merket vendt oppover; ellers vil live-strøm-bildet vises opp ned.


Trinn 8. Koble kameraet til NVR-en

- 1 Koble kameraet til med Ethernet-kabelen.
- 2 Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet til NVR-en.

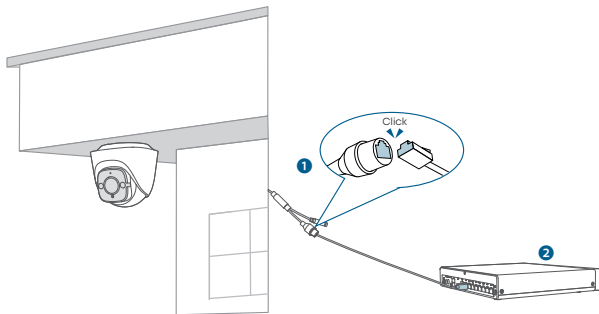


Hvis kabelkontakten er eksponert utenfor...

- 1 Før kabelen gjennom kabelsporet.
- 2 Sørg for at kontakten er plassert **nedover** for å forhindre vanninntrenging.
- 3 Installer det vanntette dekselet og koble kameraet til Ethernet-kabelen (**neste side**).
- 4 Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet til NVR-en.

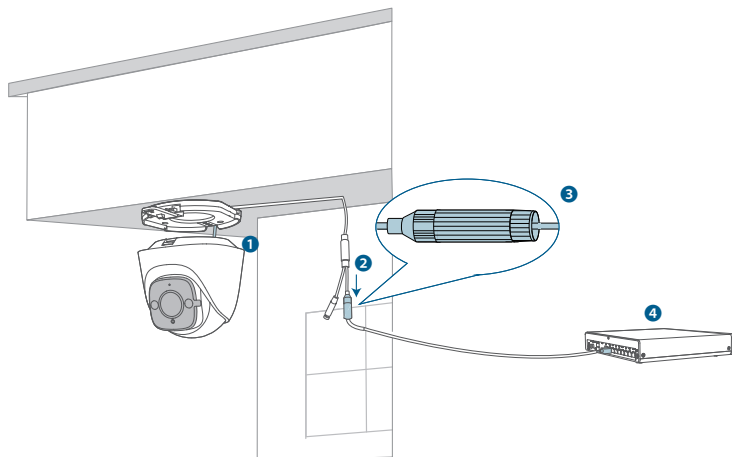



Vanntette kabelkontakter

- 1 Sørg for at **A** er forhåndsinstallert på PoE-kontakten til kameraet.
- 2 Før Ethernet-kabelen gjennom disse komponentene i rekkefølge: **B**, **C** og **D**.
- 3 Koble Ethernet-kabelen til kameraets PoE-kontakt.
- 4 Fest **D** til kameraets PoE-kontakt, og vri for å låse.
- 5 Sett **C** inn i **D**, og roter **B** for å feste den til **D**.

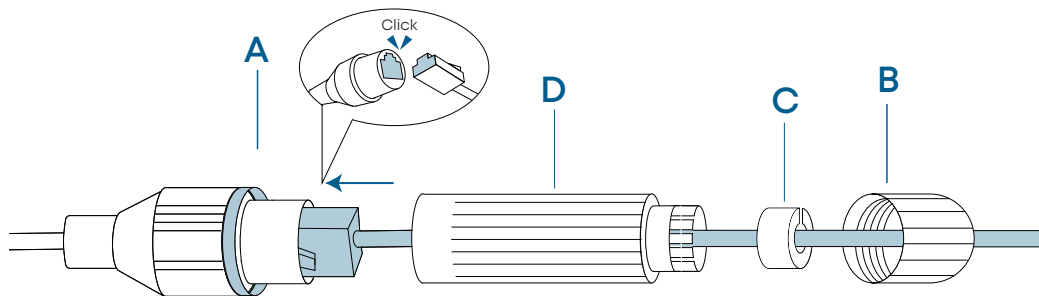


💡 Formen på det vanntette dekselet og kontakten kan variere litt.

Trinn 9. Juster Kameraets Synsfelt



1 Fjern beskyttelsesfilmen

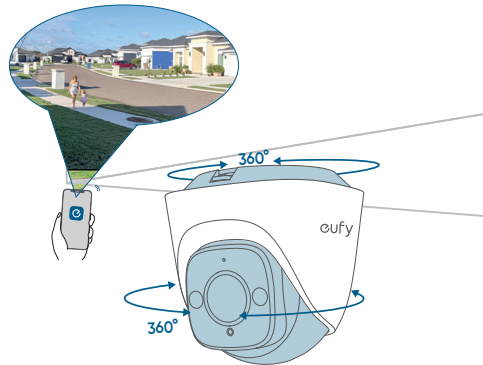


2 • Roter kameraet til den optimale vinkelen
• Sjekk dirktesendingen i appen

Montering av PoE Cam E40

Trinn 1. Gjør klar elementene

For PoE Cam E40-installasjon



PoE Cam E40



Plasseringsklistermerke



Skruepakke



18m Ethernet-kabel



Vannrett dekselpakke

Verktøy/enheter du vil trenge



Phillips-skrutrekker



Boremaskin
13/16" (20,6 mm) og 1/4" (6,3 mm)



Hammer




Stige

PoE Cam E40

Mikrofon



- ② Kameralinse
- ③ Spotlight
- ④ LED-indikator
- ⑤ Varsellampe
- ⑥ SYNC/Reset-knapp
- ⑦ SD-kortspor
- ⑧ Fusion Link-port
- ⑨ Kamerabunnskrue
- ⑩ Vinkeljusteringsknapp
- ⑪ Brakett bunnskrue
- ⑫ Kabelspor
- ⑬ Monteringsbrakett
- ⑭ PoE-kontakt
- ⑮ DC-kontakt
- ⑯ Høytaler

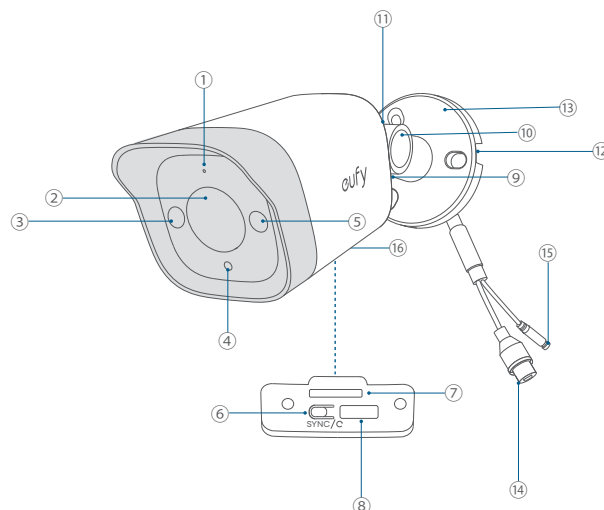


Trinn 2. Velg en Plassering

Anbefalt plassering:

- Høyde på 2 m til 3 m (7 ft til 10 ft)
- 12 m (39 ft) synsfelt
- På taket eller på en vegg


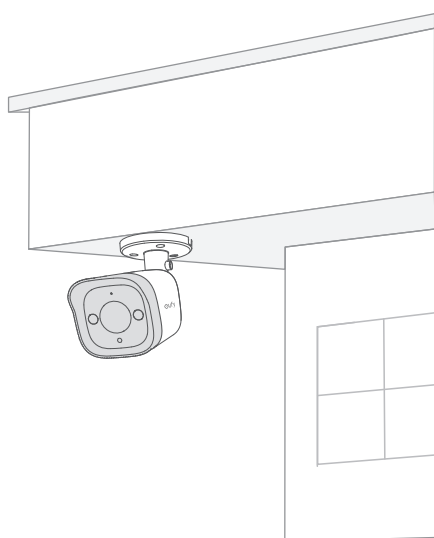
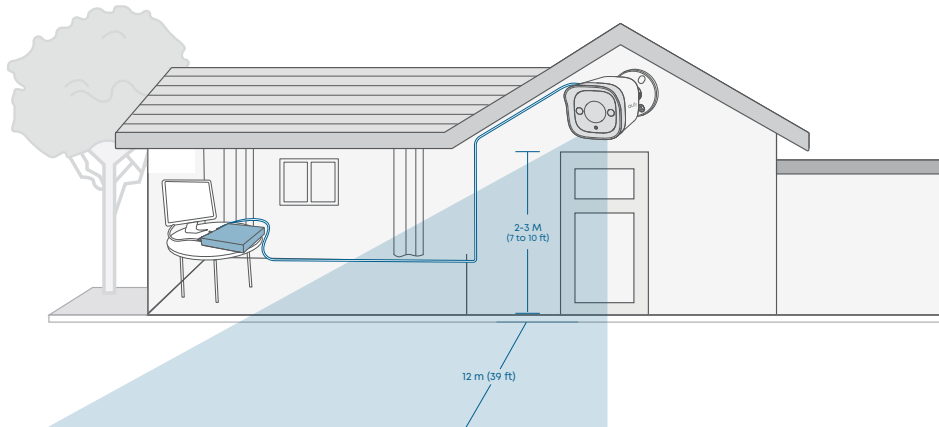


På taket

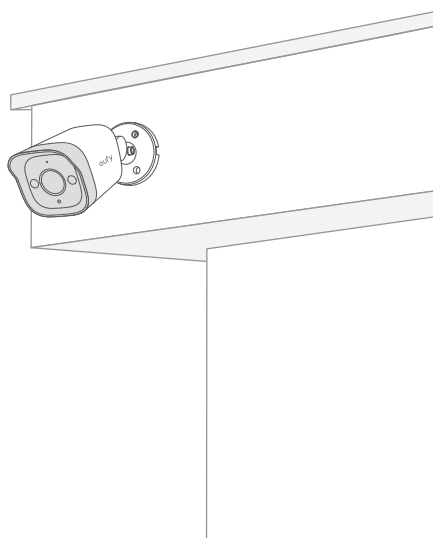


På veggen


Trinn 3. Bor kabelhull



a



b



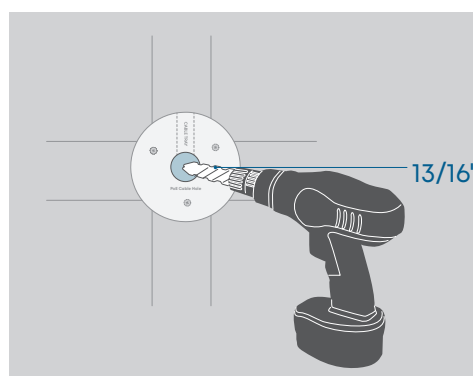


① Bestem kabelretning




② Posisjon

③ Bor hull




Trinn 4. Bor skru hull

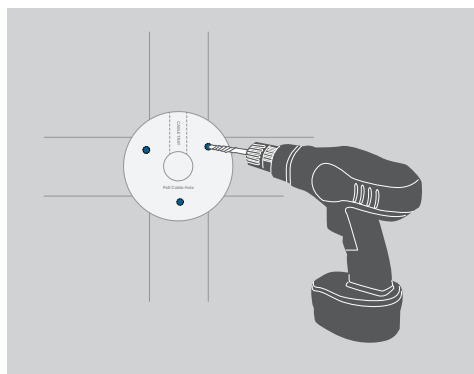


Trinn 5. Sett inn ankere

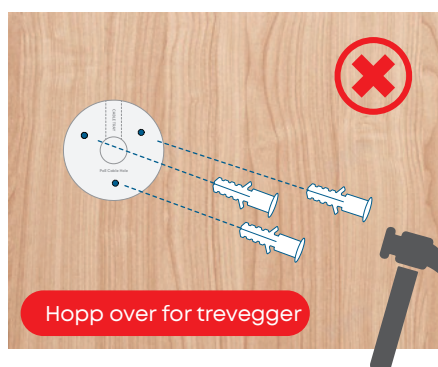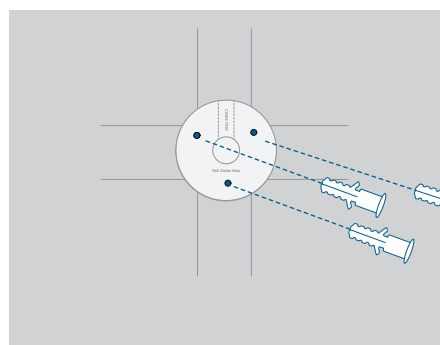

Trinn 6. Monter Kameraet

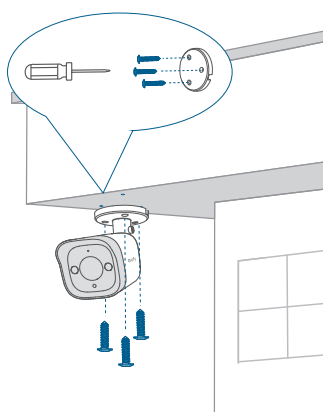



På taket

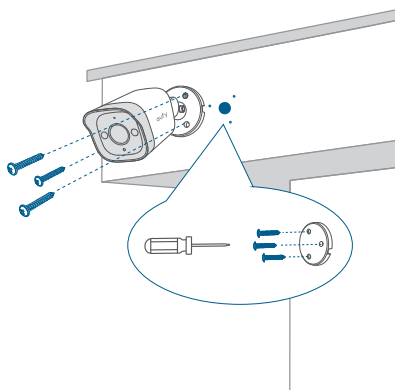

På veggen


Trinn 7. Koble kameraet til NVR-en

- 1 Koble kameraet til med Ethernet-kabelen.
- 2 Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet til NVR-en.

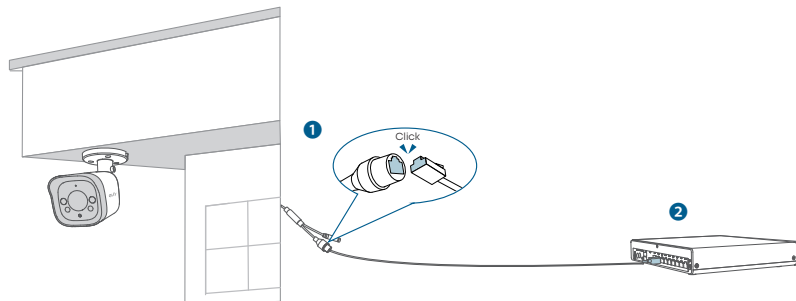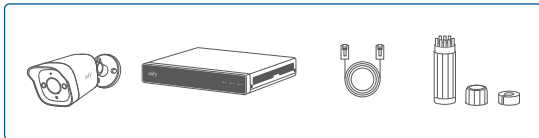


Hvis kabelkontakten er eksponert utenfor...

- 1 Før kabelen gjennom kabelsporet.
- 2 Sørg for at kontakten er plassert **nedover** for å forhindre vanninntrenging.
- 3 Installer det vanntette dekselet og koble kameraet til Ethernet-kabelen (**neste side**).
- 4 Sørg for at Ethernet-kabelen er koblet til NVR-en.

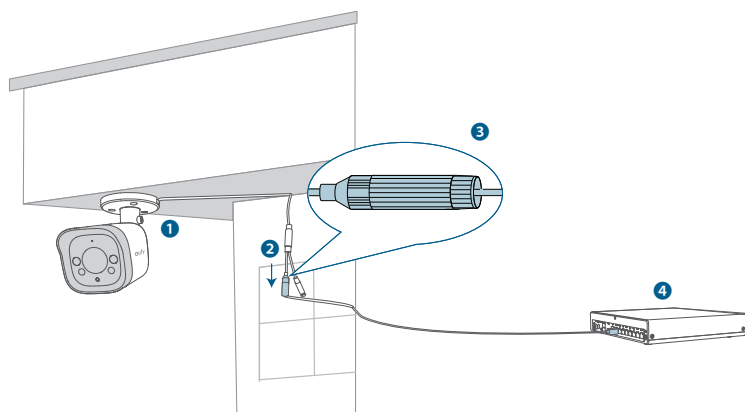




Vanntette kabelkontakter

- 1 Sørg for at **A** er forhåndsinstallert på PoE-kontakten til kameraet.
- 2 Før Ethernet-kabelen gjennom disse komponentene i rekkefølge: **B**, **C** og **D**.
- 3 Koble Ethernet-kabelen til kameraets PoE-kontakt.
- 4 Fest **D** til kameraets PoE-kontakt, og vri for å låse.
- 5 Sett **C** inn i **D**, og roter **B** for å feste den til **D**.

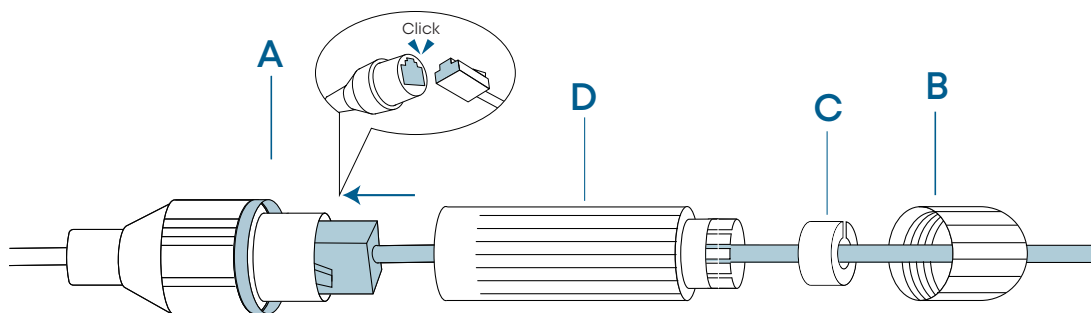

💡 Formen på det vanntette dekselet og kontakten kan variere litt.

Trinn 8. Juster Kameraets Synsfelt

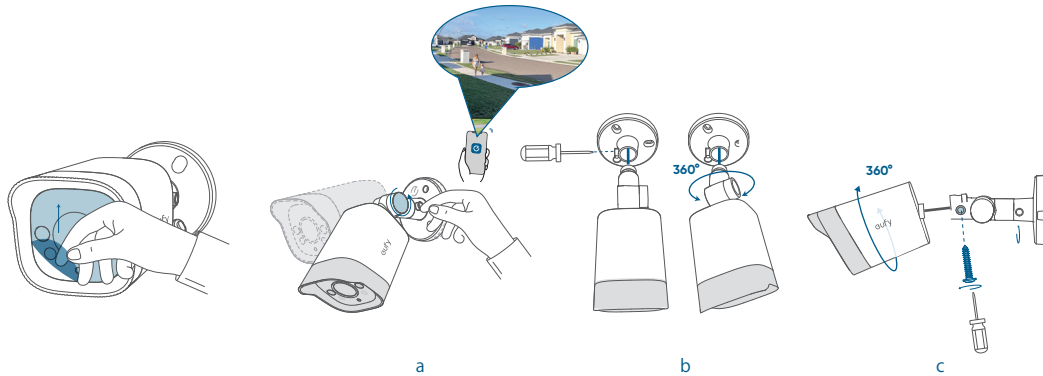

① Fjern beskyttelsesfilmen

② • Juster knappen eller skruene for å oppnå en optimal vinkel
• Sjekk direktesendingen i appen

Gratulerer!



Nå er du klar til å bruke din eufyCam!

Utforsk mer i eufy-appen.