



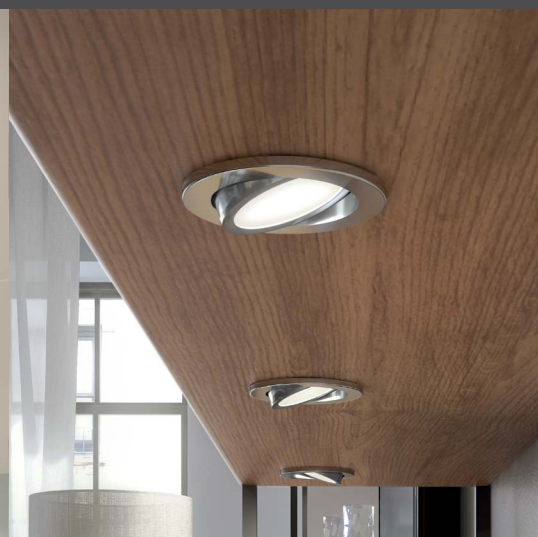

DOMUS LINE
L I G H T S T Y L E

DE

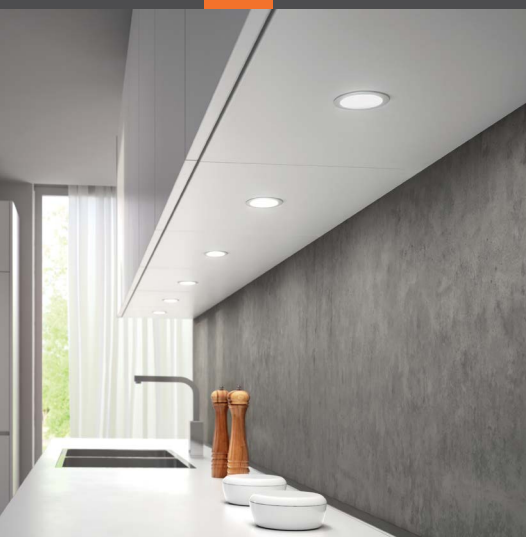

PRO LED SPOTLIGHT



PRO LED SPOTLIGHT

Die Domus Line Kollektion von LED-Spots für technische, integrierte und moderne Möbelbeleuchtung

Die Domus Line Kollektion von LED-Spots für technische, integrierte und moderne Möbelbeleuchtung. Kompaktes Design, fortschrittliche Technologie und Licht, das Oberflächen und Volumen formt. Die LED-Spot-Kollektion von Domus Line wurde entwickelt, um funktionale und dekorative Beleuchtung im Möbelbereich neu zu definieren. Sie bietet Lösungen für den Einbau oder die Aufbaumontage mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtprojektion. Eine umfassende Produktreihe, die Installationsvielfalt mit hochwertiger Beleuchtung vereint – ideal für Küchen, Wohnbereiche und Schlafzimmer. Jeder Spot ist mit einer dimmbaren LED-Lichtquelle ausgestattet – auch in D-Motion-Ausführung erhältlich – und einem opalen Diffusor, der für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schatten sorgt. Mit runden oder quadratischen Formen, verschiedenen Größen – von Mikro-Spots bis hin zu größeren Varianten – sowie symmetrischen oder geneigten Lichtprojektionen erfüllt die Kollektion unterschiedliche Designanforderungen mit diskreten, aber leistungsstarken Lösungen.



Alle Modelle bestehen aus hochwertigen Materialien wie thermoplastischen Polymeren oder Messing, und einige verfügen über ein patentiertes Plug&Play-Kabel, das sich zur Vereinfachung von Installation und Wartung leicht abtrennen lässt. Bestimmte Modelle wie ORBIT bieten eine verstellbare Ausrichtung, während andere wie ATOM mit einem LGP-Diffusor (Light Guide Plate) ausgestattet sind, der die Lichtleistung verbessert und gleichzeitig eine minimalistische Ästhetik bewahrt.

Modularität ist ein zentraler Wert der gesamten Kollektion: Viele Modelle lassen sich mithilfe spezieller Zubehörteile (SP- und OB-Distanzstücke) für die Aufbaumontage konfigurieren, wobei verschiedene Ausführungen, Diffusoren und Ausrichtungen zur Verfügung stehen.

Eine vollständige Kollektion, die für unsichtbare Integration und sensorische Wirkung konzipiert wurde, bei der jedes Detail – von der Geometrie bis zur Farbtemperatur – darauf ausgerichtet ist, die Lebensqualität zu steigern.



INHALTSVERZEICHNIS

ATOM	6
CUBIT	16
DATE	19
EXO	29
LEK	31
ORBIT	35
PIXEL	42
QUADRUN	49
SMALLY	52
SMALLY XS	62







ATOM

ohne Schalter

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Naturweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtstrom	350 lm	350 lm	340 lm
Lichtausbeute	116 lm/W	116 lm/W	113 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90

ATOM

LED Einbaustrahler

ATOM ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Einbaumontage in eine Blindfräsung oder eine durchgehende Fräsung, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen LGP-Diffusor (Light Guide Plate). ATOM kann mit den separat erhältlichen Abstandshaltern SP und OB auch für die Aufputzmontage konfiguriert werden. Das Gerät wird mit einem 2000 mm langen Netzkabel geliefert, das sowohl axial als auch radial zur Installationsfläche geführt wird. Netzteil nicht enthalten, separat zu bestellen.



schwarz



glanzchrom



aluminium



nickel matt





weiß matt



ATOM D-M

ohne Schalter

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	3000 - 4000 K
Lichtstrom	350 lm
Lichtausbeute	116 lm/W
CRI	Ra 90

ATOM D-M

LED Einbaustrahler

ATOM D-Motion ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Einbaumontage in eine Blindfräsung oder eine durchgehende Fräsung, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare zweifarbiges LED-Lichtquelle und einen LGP-Diffusor (Light Guide Plate). ATOM D-M kann mit den separat erhältlichen Abstandshaltern SP und OB auch für die Aufputzmontage konfiguriert werden. Das Gerät wird mit einem 2000 mm langen Netzkabel geliefert, das sowohl axial als auch radial zur Installationsfläche geführt wird. Netzteil und Farbtemperaturregler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.



schwarz



glanzchrom



aluminium



nickel matt




weiß matt



SPACER SP

für Oberflächeninstallationen


Code	Veredelung
2008003	schwarz
2008009	glanzchrom
2008010	aluminium
2008017	nickel matt
2008054	weiß matt



SPACER OB

für Oberflächeninstallationen

Code	Veredelung
2007903	schwarz
2007909	glanzchrom
2007910	aluminium
2007917	nickel matt
2007954	weiß matt


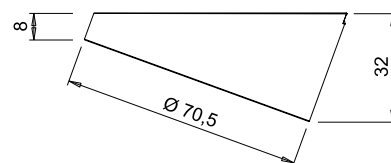






ATOM SP

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Naturweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtstrom	350 lm	350 lm	340 lm
Lichtausbeute	116 lm/W	116 lm/W	113 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90

ATOM SP

LED Einbaustrahler



ATOM SP ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen LGP-Diffusor (Light Guide Plate). Das Gerät wird mit einem 2000 mm langen Netzkabel geliefert, das sowohl axial als auch radial zur Installationsfläche geführt wird. Netzteil nicht enthalten, separat zu bestellen.



schwarz



glanzchrom



aluminium



nickel matt





weiß matt



ATOM SP D-M

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	3000 - 4000 K
Lichtstrom	350 lm
Lichtausbeute	116 lm/W
CRI	Ra 90

ATOM SP D-M

LED Aufbaustrahler



ATOM SP D-Motion ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare zweifarbige LED-Lichtquelle und einen LGP-Diffusor (Light Guide Plate). Das Gerät wird mit einem 2000 mm langen Netzkabel geliefert, das sowohl axial als auch radial zur Installationsfläche geführt wird. Netzteil und Farbtemperaturregler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.



schwarz



glanzchrom



aluminium



nickel matt





weiß matt





ATOM OB

Watt	Volt
3W	24VDC

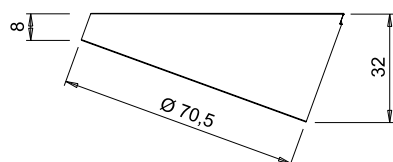

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Naturweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtstrom	350 lm	350 lm	340 lm
Lichtausbeute	116 lm/W	116 lm/W	113 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90

ATOM OB


LED Einbaustrahler



ATOM OB ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung – in einer Neigung von 20° – für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Unterschränkanwendungen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen LGP-Diffusor (Light Guide Plate). Das Gerät wird mit einem 2000 mm langen Netzkabel geliefert, das sowohl axial als auch radial zur Installationsfläche geführt wird. Netzteil nicht enthalten, separat zu bestellen.



schwarz



glanzchrom



aluminium



nickel matt





weiß matt



ATOM OB D-M

Watt	Volt
3W	24VDC

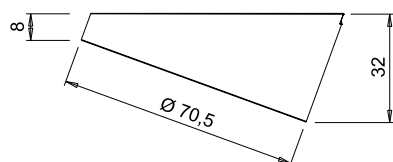

Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	3000 - 4000 K
Lichtstrom	350 lm
Lichtausbeute	116 lm/W
CRI	Ra 90

ATOM OB D-M

LED Aufbaustrahler

ATOM OB D-Motion ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung – in einer Neigung von 20° – für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Unterschrankanwendungen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare zweifarbige LED-Lichtquelle und einen LGP-Diffusor (Light Guide Plate). Das Gerät wird mit einem 2000 mm langen Netzkabel geliefert, das sowohl axial als auch radial zur Installationsfläche geführt wird. Netzteil und Farbtemperaturregler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.



schwarz



glanzchrom



aluminium



nickel matt



weiß matt







CUBIT PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Naturweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

CUBIT PLUS

LED Einbaustrahler

CUBIT PLUS ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Einbaumontage in eine Blindfräsung oder eine durchgehende Fräsung, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil nicht enthalten, separat zu bestellen.

Patentiert.



glanzchrom



aluminium



nickel matte



stahl



schwarz soft-touch



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



CUBIT D-M PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

CUBIT D-M PLUS

LED Einbaustrahler

CUBIT D-Motion Plus ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Einbaumontage, sei es in eine Blind- oder eine durchgehende Fräsung, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine zweifarbige dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil und Farbtemperaturregler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Patentiert.



glanzchrom



aluminium



nickel matte



stahl



schwarz soft-touch

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.





DATE PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



24Vdc

Micro 24

2700

3000

4500



Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

DATE PLUS

LED Einbaustrahler

DATE PLUS ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Einbaumontage in eine Blindfräsung oder eine durchgehende Fräsung, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil nicht enthalten, separat zu bestellen.

Patentiert.




glanzchrom




aluminium



nickel matte



stahl



dunkelgrau



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



DATE D-M PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

DATE D-M PLUS

LED Einbaustrahler

DATE D-Motion Plus ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Einbaumontage in eine Blindfräsung oder eine durchgehende Fräsung, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine zweifarbig dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil und Farbtemperaturregler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Patentiert.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.




glanzchrom




aluminium



nickel matte



stahl




dunkelgrau



SPACER SP

für Oberflächeninstallationen


Code	Veredelung
2011409	glanzchrom
2011410	aluminium
2011417	nickel matte
2011419	stahl
2011427	dunkelgrau



SPACER OB

für Oberflächeninstallationen

Code	Veredelung
2011309	glanzchrom
2011310	aluminium
2011317	nickel matte
2011319	stahl
2011327	dunkelgrau

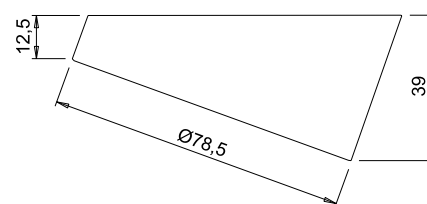







DATE SP PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

DATE SP PLUS

LED-Aufbaustrahler



DATE SP PLUS ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil nicht enthalten, separat zu bestellen.

Patentiert.



glanzchrom



aluminium



nickel matt



stahl



schwarz grey



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



DATE SP D-M PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

DATE SP D-M PLUS

LED-Aufbaustrahler



DATE SP D-Motion Plus ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtverteilung für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine zweifarbige dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil und Farbtemperaturregler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Patentiert.



ganzchrom



aluminium



nickel matt



stahl



schwarz grey

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.







DATE OB PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC

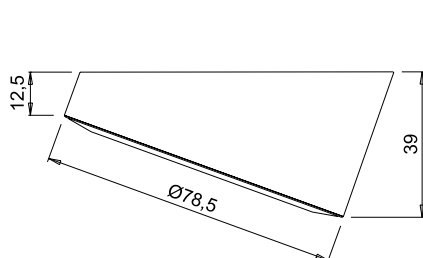

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

DATE OB PLUS

LED-Aufbaustrahler



DATE OB PLUS ist ein Strahler mit asymmetrischer Lichtverteilung für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Unterschrankanwendungen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil nicht enthalten, separat zu bestellen.

Patentiert.





Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



DATE OB D-M PLUS

mit Plug & Play-Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC

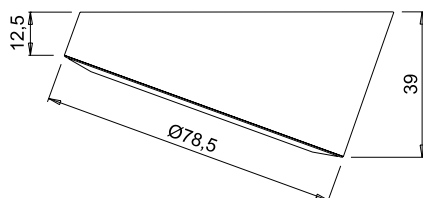

Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

DATE OB D-M PLUS

LED-Aufbaustrahler




DATE OB D-Motion Plus ist ein Strahler mit asymmetrischer Lichtverteilung für die Aufbaumontage, der für alle Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er besteht aus thermoplastischen Polymeren und verfügt über eine zweifarbige dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert und hat ein patentiertes Plug&Play-System, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht, und sowohl axial als auch radial aus der Montagefläche herausgeführt werden kann. Netzteil und Farbtemperaturregler sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Patentiert.



glanzchrom



aluminium



nickel matt



stahl



schwarz grey

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.







EXO

LED-Einbauleuchte

Watt	Volt
4,4W	24VDC

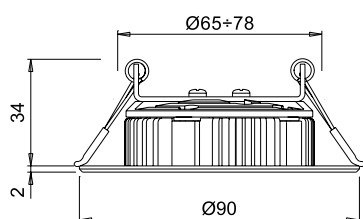

Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	460 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
CRI	Ra 80

EXO

LED-Einbauleuchte für Zwischendecken

EXO ist eine Akzentleuchte für den Einbau in eine Bohrung von 65-78 mm, mit Chip-on-Board (COB)-Lichtquelle, Mittelstrahl-Optik und einem Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss. Die Standardkonfiguration umfasst ein Torsionsfeder-Befestigungssystem für die Installation in Zwischendecke. Das doppelt isolierte (150 mm 2x0,75 mmq) Stromkabel kommt mit einer 3-Wege-Klemmleiste, was die Parallelschaltung von mehreren Leuchten ermöglicht. Erhältlich in weißer RAL 9016-Lackierung. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.



weiß





LEK D-M PLUS

mit Plug&Play-Netzkabel



Watt	Volt
2W	24VDC



LEK ist auf Wunsch mit Metall-Finish-Ringen in Satin-Nickel, Schwarz oder Weiß verfügbar, die auch während der Montage ausgetauscht werden können.



LEK D-M wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht. Der Micro24-Stecker weist eine invertierte Polarität auf, wodurch beim ersten Einschalten automatisch die wärmste Farbtemperatur aktiviert wird.



Lichtfarbe	Weiß D-Motion
Farbtemperatur	2700 - 4000 K
Lichtstrom	328 lm
Lichtausbeute	164 lm/W
CRI	93 Ra

LEK D-M PLUS


Dual colour-LED-Einbauleuchte

LEK D-Motion PLUS ist ein Strahler, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für den Einsatz in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über einen Metall-Finish-Ring, eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. LEK D-M ist auf Wunsch mit Metall-Finish-Ringen verfügbar, die auch während der Montage ausgetauscht werden können. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Nickel matt



Schwarz Touch



Weiß





LEK SP D-M PLUS

mit Plug&Play-Netzkabel


Watt	Volt
2W	24VDC



LEK SP ist auf Wunsch mit Metall-Finish-Ringen in Satin-Nickel, Schwarz oder Weiß verfügbar, die auch während der Montage ausgetauscht werden können.



LEK SP wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht. Der Micro24-Stecker weist eine invertierte Polarität auf, wodurch beim ersten Einschalten automatisch die wärmste Farbtemperatur aktiviert wird.



Werte beziehen sich auf
LEK SP D-M

Lichtfarbe	weiß D-Motion
Farbtemperatur	2700 - 4000 K
Lichtstrom	328 lm
Lichtausbeute	164 lm/W
CRI	Ra 93

LEK SP D-M PLUS

Dual colour-LED-Einbauleuchte

LEK SP D-Motion PLUS ist ein Strahler mit symmetrischer Lichtquelle zur Oberflächenmontage, der für den Einsatz in allen Arten von Möbeln empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über einen Metall-Finish-Ring, eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. LEK SP D-M ist auf Wunsch mit Metall-Finish-Ringen verfügbar, die auch während der Montage ausgetauscht werden können. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Nickel matt



Schwarz Touch



Weiß







ORBIT PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



ORBIT PLUS ist ein Strahler, der relativ zur horizontalen Ebene in beide Richtungen um 20 Grad schwenkbar ist. Der Winkel kann im Schwenkbereich auf individuelle Bedürfnisse stufenlos eingestellt werden.

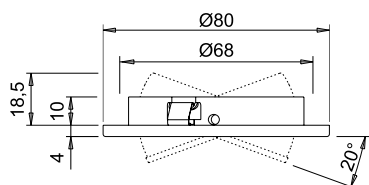

Angaben beziehen sich auf
ORBIT 4500 K


Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

ORBIT PLUS

LED-Einbauleuchte

ORBIT PLUS ist ein eingebauter LED-Strahler mit einstellbarer, symmetrischer Lichtprojektion, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Nickel matt



Stahl



Schwarz touch



Weiß matt





ORBIT D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



ORBIT D-M PLUS ist ein Strahler, der relativ zur horizontalen Ebene in beide Richtungen um 20 Grad schwenkbar ist. Der Winkel kann im Schwenkbereich auf individuelle Bedürfnisse stufenlos eingestellt werden.

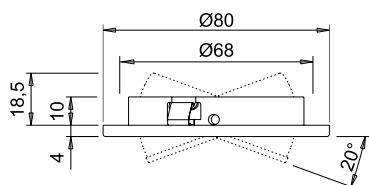

Lichtfarbe	weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

ORBIT D-M PLUS

LED-Einbauleuchte

ORBIT D-Motion PLUS ist ein eingebauter LED-Strahler mit einstellbarer, symmetrischer Lichtprojektion, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Nickel matt



Stahl



Schwarz touch



Weiß matt



SPACER SP

für Aufbaumontage

Artikel-Nr.	Veredelung
2012709	Glanzchrom
2012717	Nickel matt
2112719	Stahl
2012746	Schwarz touch
2012754	Weiß matt







ORBIT SP PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



ORBIT SP PLUS ist ein Strahler, der relativ zur horizontalen Ebene in beide Richtungen um 20 Grad schwenkbar ist. Der Winkel kann im Schwenkbereich auf individuelle Bedürfnisse stufenlos eingestellt werden.



Angaben beziehen sich auf
ORBIT 4500 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

ORBIT SP PLUS



LED-Strahler für die Aufbaumontage

ORBIT SP PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit einstellbarer, symmetrischer Lichtprojektion, der für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom

Nickel matt



Stahl

Schwarz touch



Weiß matt





ORBIT SP D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



ORBIT SP D-M PLUS ist ein Strahler, der relativ zur horizontalen Ebene in beide Richtungen um 20 Grad schwenkbar ist. Der Winkel kann im Schwenkbereich auf individuelle Bedürfnisse stufenlos eingestellt werden.



Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

ORBIT SP D-M PLUS



D-Motion LED-Strahler für die Aufbaumontage

ORBIT SP D-Motion PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit einstellbarer, symmetrischer Lichtprojektion, der für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Nickel matt



Stahl



Schwarz touch





Weiß matt





PIXEL

Watt	Volt
1W	24VDC




Angaben beziehen sich auf
PIXEL 4000 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	4000 K
Lichtstrom	95 lm	105 lm
Lichtausbeute	95 lm/W	105 lm/W
CRI	Ra 81	Ra 82


PIXEL

LED-Einbauleuchte

PIXEL ist ein eingebauter Micro-LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion mit kleinem Abstrahlwinkel, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus Messing hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und eine Streuscheibe mit Prismen zur Lichtbündelung. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert, das sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.



Nickel matt



Schwarz touch




SPACER SP
für Aufbaumontage

Artikel-Nr.	Veredelung
2181717	Nickel matt
2181746	Schwarz touch



SPACER OB
für Aufbaumontage

Artikel-Nr.	Veredelung
2176917	Nickel matt
2176946	Schwarz touch









PIXEL SP

Watt	Volt
1W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
PIXEL 4000 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	4000 K
Lichtstrom	95 lm	105 lm
Lichtausbeute	95 lm/W	105 lm/W
CRI	Ra 81	Ra 82

PIXEL SP



LED-Strahler für die Aufbaumontage

PIXEL SP ist ein oberflächenmontierter Micro-LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion mit kleinem Abstrahlwinkel, der für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus Messing hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und eine Streuscheibe mit Prismen zur Lichtbündelung. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert, das axial und radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.



Nickel matt



Schwarz touch



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.





PIXEL OB

Watt	Volt
1W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
PIXEL 4000 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	4000 K
Lichtstrom	95 lm	105 lm
Lichtausbeute	95 lm/W	105 lm/W
CRI	Ra 81	Ra 82

PIXEL OB

LED-Strahler für die Aufbaumontage

PIXEL OB ist ein oberflächenmontierter Micro-LED-Strahler mit asymmetrischer Lichtprojektion mit kleinem Abstrahlwinkel, der für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus Messing hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und eine Streuscheibe mit Prismen zur Lichtbündelung. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Kabel geliefert, das axial und radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.



Nickel matt



Schwarz touch






QUADNUM PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Naturweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

QUADNUM PLUS



LED-Einbauleuchte

QUADNUM PLUS ist ein Strahler, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für den Einsatz in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Aluminium



Stahl



Schwarz touch





Weiß matt



QUADRUN D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Werte beziehen sich auf
QUADRUN D-M

Lichtfarbe	Weiß D-Motion
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

QUADRUN D-M PLUS



Dual colour-LED-Einbauleuchte

QUADRUN D-Motion Plus ist ein Strahler, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für den Einsatz in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil und Farbtemperatur-Steuerungssystem sind nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Aluminium



Stahl



Schwarz touch



Weiß matt







SMALLY PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
SMALLY 4500 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

SMALLY PLUS

LED-Einbauleuchte



SMALLY PLUS ist ein eingebauter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom

Aluminium



Satin nickel

Stahl



Schwarz touch

Weiß matt



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



SMALLY D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

SMALLY D-M PLUS

LED-Einbauleuchte D-Motion



SMALLY D-Motion Plus ist ein eingebauter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom

Aluminium



Satin nickel

Stahl



Schwarz touch


Weiß matt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.




SPACER OB
für Aufbaumontage

Artikel-Nr.	Veredelung
2012009	Glanzchrom
2012010	Aluminium
2012017	Nickel matt
2012019	Stahl
2012046	Schwarz touch
2012054	Weiß matt

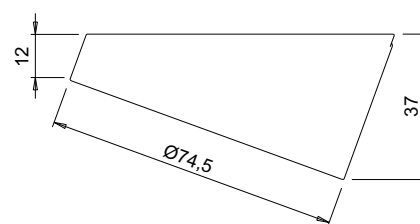

SPACER SP
für Aufbaumontage

Artikel-Nr.	Veredelung
2011909	Glanzchrom
2011910	Aluminium
2011917	Nickel matt
2011419	Stahl
2011946	Schwarz touch
2011954	Weiß matt









SMALLY SP PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
SMALLY SP 4500 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

SMALLY SP PLUS

LED-Aufbauleuchte

SMALLY SP PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Aluminium



Satin nickel



Stahl



Schwarz touch



Weiß matt



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



SMALLY SP D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
SMALLY SP D-M

Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

SMALLY SP D-M PLUS



D-Motion LED-Strahler für die Aufbaumontage

SMALLY SP D-Motion Plus ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Aluminium



Satin nickel



Stahl



Schwarz touch



Weiß matt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.







SMALLY OB PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC

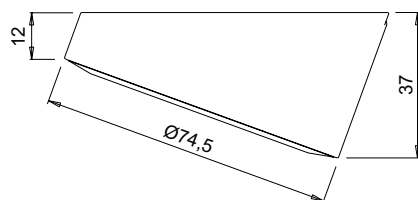

Angaben beziehen sich auf
SMALLY OB 4500 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

SMALLY OB PLUS



LED-Strahler für die Aufbaumontage

SMALLY OB PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit asymmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen unter Schränken empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom

Aluminium



Satin nickel

Stahl



Schwarz touch

Weiß matt



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



SMALLY OB D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC

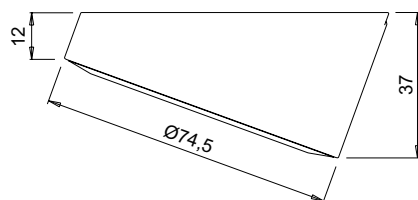

Angaben beziehen sich auf
SMALLY OB D-M

Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

SMALLY OB D-M PLUS



D-Motion LED-Strahler für die Aufbaumontage

SMALLY OB D-Motion PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit asymmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen unter Schränken empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Aluminium



Satin nickel



Stahl



Schwarz touch



Weiß matt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.







SMALLY XS PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
SMALLY XS 4500 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

SMALLY XS PLUS

LED-Einbauleuchte

SMALLY XS PLUS ist ein eingebauter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.





Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



SMALLY XS D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
SMALLY XS D-M

Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

SMALLY XS D-M PLUS



LED-Einbauleuchte D-Motion

SMALLY XS D-Motion PLUS ist ein eingebauter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Blind- oder Durchgangslochmontage konfigurierbar ist und für die Anwendung in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.




SPACER OB
für Aufbaumontage

Artikel-Nr.	Veredelung
2012409	Glanzchrom
2012410	Aluminium
2012417	Nickel matt
2012419	Stahl
2012446	Schwarz touch
2012454	Weiß matt

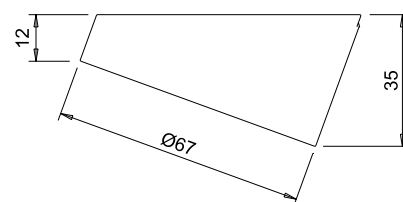

SPACER SP
für Aufbaumontage

Artikel-Nr.	Veredelung
2012509	Glanzchrom
2012510	Aluminium
2012517	Nickel matt
2012519	Stahl
2012546	Schwarz touch
2012554	Weiß matt









SMALLY XS SP PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
SMALLY XS SP 4500 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

SMALLY XS SP PLUS



LED-Aufbauleuchte

SMALLY XS SP PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom

Aluminium



Nickel matt

Stahl



Schwarz touch

Weiß matt



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



SMALLY XS SP D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC



Angaben beziehen sich auf
SMALLY XS SP D-M

Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

SMALLY XS SP D-M PLUS



D-Motion LED-Strahler für die Aufbaumontage

SMALLY XS SP D-Motion PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit symmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen in allen Arten von Einrichtungselementen empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Aluminium



Nickel matt



Stahl



Schwarz touch



Weiß matt

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.







SMALLY XS OB PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC

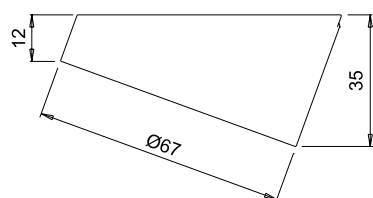

Angaben beziehen sich auf
SMALLY XS OB 4500 K

Lichtfarbe	Extra-Warmweiß	Warmweiß	Neutralweiß
Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4500 K
Lichtstrom	300 lm	300 lm	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
CRI	Ra 80	Ra 80	Ra 80

SMALLY XS OB PLUS



LED-Aufbauleuchte

SMALLY XS OB PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit asymmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen unter Schränken empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert, das eine einfache Trennung vom Strahler ermöglicht und sowohl axial als auch radial zur Montagefläche geführt wird. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom

Aluminium



Nickel matt

Stahl



Schwarz touch

Weiß matt



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.



SMALLY XS OB D-M PLUS

mit plug & play Netzkabel

Watt	Volt
3W	24VDC

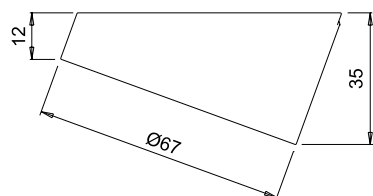

Angaben beziehen sich auf
SMALLY XS OB D-M

Lichtfarbe	Weiß D-MOTION
Farbtemperatur	2700 - 4500 K
Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
CRI	Ra 80

SMALLY XS OB D-M PLUS



D-Motion LED-Strahler für die Aufbaumontage

SMALLY XS OB D-Motion PLUS ist ein oberflächenmontierter LED-Strahler mit asymmetrischer Lichtprojektion, der für Anwendungen unter Schränken empfohlen wird. Er wird aus thermoplastischen Polymeren hergestellt und verfügt über eine dimmbare LED-Lichtquelle mit zwei Farboptionen und einen opalen Diffusor. Die Leuchte wird mit einem 2000 mm langen Plug&Play-Kabel (patentiert) geliefert. Netzteil im Lieferumfang nicht enthalten, separat erhältlich.

Patentiert.



Glanzchrom



Aluminium



Nickel matt



Stahl



Schwarz touch



Weiß touch

ATOM

Code	Description
1261903B1	ATOM 3W 24Vdc SWW F03
1261909B1	ATOM 3W 24Vdc SWW F09
1261910B1	ATOM 3W 24Vdc SWW F10
1261917B1	ATOM 3W 24Vdc SWW F17
1261954B1	ATOM 3W 24Vdc WW F54
1261903B	ATOM 3W 24Vdc WW F03
1261909B	ATOM 3W 24Vdc WW F09
1261910B	ATOM 3W 24Vdc WW F10
1261917B	ATOM 3W 24Vdc WW F17
1261954B	ATOM 3W 24Vdc WW F54
1261903N	ATOM 3W 24Vdc NW F03
1261909N	ATOM 3W 24Vdc NW F09
1261910N	ATOM 3W 24Vdc NW F10
1261917N	ATOM 3W 24Vdc NW F17
1261954N	ATOM 3W 24Vdc NW F54
1502403	ATOM D-M 3W 24Vdc F03
1502409	ATOM D-M 3W 24Vdc F09
1502410	ATOM D-M 3W 24Vdc F10
1502417	ATOM D-M 3W 24Vdc F17
1502454	ATOM D-M 3W 24Vdc F54

ATOM SP

Code	Description
1262003B1	ATOM SP 3W 24Vdc SWW F03
1262009B1	ATOM SP 3W 24Vdc SWW F09
1262010B1	ATOM SP 3W 24Vdc SWW F10
1262017B1	ATOM SP 3W 24Vdc SWW F17
1262054B1	ATOM SP 3W 24Vdc SWW F54
1262003B	ATOM SP 3W 24Vdc WW F03
1262009B	ATOM SP 3W 24Vdc WW F09
1262010B	ATOM SP 3W 24Vdc WW F10
1262017B	ATOM SP 3W 24Vdc WW F17

Code	Description
1262054B	ATOM SP 3W 24Vdc WW F54
1262003N	ATOM SP 3W 24Vdc NW F03
1262009N	ATOM SP 3W 24Vdc NW F09
1262010N	ATOM SP 3W 24Vdc NW F10
1262017N	ATOM SP 3W 24Vdc NW F17
1262054N	ATOM SP 3W 24Vdc NW F54
1576203	ATOM SP D-M 3W 24Vdc F03
1576209	ATOM SP D-M 3W 24Vdc F09
1576210	ATOM SP D-M 3W 24Vdc F10
1576217	ATOM SP D-M 3W 24Vdc F17
1576254	ATOM SP D-M 3W 24Vdc F54

ATOM OB

Code	Description
1262103B1	ATOM OB 3W 24Vdc SWW F03
1262109B1	ATOM OB 3W 24Vdc SWW F09
1262110B1	ATOM OB 3W 24Vdc SWW F10
1262117B1	ATOM OB 3W 24Vdc SWW F17
1262154B1	ATOM OB 3W 24Vdc SWW F54
1262103B	ATOM OB 3W 24Vdc WW F03
1262109B	ATOM OB 3W 24Vdc WW F09
1262110B	ATOM OB 3W 24Vdc WW F10
1262117B	ATOM OB 3W 24Vdc WW F17
1262154B	ATOM OB 3W 24Vdc WW F54
1262103N	ATOM OB 3W 24Vdc NW F03
1262109N	ATOM OB 3W 24Vdc NW F09
1262110N	ATOM OB 3W 24Vdc NW F10
1262117N	ATOM OB 3W 24Vdc NW F17
1262154N	ATOM OB 3W 24Vdc NW F54
1635203	ATOM OB D-M 3W 24Vdc F03
1635209	ATOM OB D-M 3W 24Vdc F09
1635210	ATOM OB D-M 3W 24Vdc F10
1635217	ATOM OB D-M 3W 24Vdc F17
1635254	ATOM OB D-M 3W 24Vdc F54

SPACERS

Code	Description
2008003	Spacer SP F03
2008009	Spacer SP F09
2008010	Spacer SP F10
2008017	Spacer SP F17
2008054	Spacer SP F54
2007903	Spacer OB F03
2007909	Spacer OB F09
2007910	Spacer OB F10
2007917	Spacer OB F17
2007954	Spacer OB F54

Legenda	
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
SP	Surface installation
OB	Surface installation with spacer tilted at a 20° angle
F03	Black finish
F09	Chrome plated finish
F10	Aluminium finish
F17	Satin nickel finish
F54	White matt finish

CUBIT

Code	Description
1635809B1	CUBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F09
1635810B1	CUBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F10
1635817B1	CUBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F17
1635819B1	CUBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F19
1635846B1	CUBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F46
1635809B	CUBIT PLUS 3W 24Vdc WW F09
1635810B	CUBIT PLUS 3W 24Vdc WW F10
1635817B	CUBIT PLUS 3W 24Vdc WW F17
1635819B	CUBIT PLUS 3W 24Vdc WW F19
1635846B	CUBIT PLUS 3W 24Vdc WW F46
1635809N	CUBIT PLUS 3W 24Vdc NW F09
1635810N	CUBIT PLUS 3W 24Vdc NW F10
1635817N	CUBIT PLUS 3W 24Vdc NW F17
1635819N	CUBIT PLUS 3W 24Vdc NW F19
1635846N	CUBIT PLUS 3W 24Vdc NW F46
1567009	CUBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F09
1567010	CUBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F10
1567017	CUBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F17
1567019	CUBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F19
1567046	CUBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F46

Legenda	
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
PLUS	Plug&Play connectors system
F09	Chrome plated finish
F10	Aluminium finish
F17	Satin nickel finish
F19	Steel finish
F46	Touch black finish
F54	White matt finish

DATE

Code	Description
1572509B1	DATE PLUS 3W 24Vdc SWW F09
1572510B1	DATE PLUS 3W 24Vdc SWW F10
1572517B1	DATE PLUS 3W 24Vdc SWW F17
1572519B1	DATE PLUS 3W 24Vdc SWW F19
1572527B1	DATE PLUS 3W 24Vdc SWW F27
1572509B	DATE PLUS 3W 24Vdc WW F09
1572510B	DATE PLUS 3W 24Vdc WW F10
1572517B	DATE PLUS 3W 24Vdc WW F17
1572519B	DATE PLUS 3W 24Vdc WW F19
1572527B	DATE PLUS 3W 24Vdc WW F27
1572509N	DATE PLUS 3W 24Vdc NW F09
1572510N	DATE PLUS 3W 24Vdc NW F10
1572517N	DATE PLUS 3W 24Vdc NW F17
1572519N	DATE PLUS 3W 24Vdc NW F19
1572527N	DATE PLUS 3W 24Vdc NW F27
1564309	DATE D-M PLUS 3W 24Vdc F09
1564310	DATE D-M PLUS 3W 24Vdc F10
1564317	DATE D-M PLUS 3W 24Vdc F17
1564319	DATE D-M PLUS 3W 24Vdc F19
1564327	DATE D-M PLUS 3W 24Vdc F27

DATE SP

Code	Description
1636109B1	DATE SP PLUS 3W 24Vdc SWW F09
1636110B1	DATE SP PLUS 3W 24Vdc SWW F10
1636117B1	DATE SP PLUS 3W 24Vdc SWW F17
1636119B1	DATE SP PLUS 3W 24Vdc SWW F19
1636127B1	DATE SP PLUS 3W 24Vdc SWW F27
1636109B	DATE SP PLUS 3W 24Vdc WW F09
1636110B	DATE SP PLUS 3W 24Vdc WW F10
1636117B	DATE SP PLUS 3W 24Vdc WW F17
1636119B	DATE SP PLUS 3W 24Vdc WW F19

Code	Description
1636127B	DATE SP PLUS 3W 24Vdc WW F27
1636109N	DATE SP PLUS 3W 24Vdc NW F09
1636110N	DATE SP PLUS 3W 24Vdc NW F10
1636117N	DATE SP PLUS 3W 24Vdc NW F17
1636119N	DATE SP PLUS 3W 24Vdc NW F19
1636127N	DATE SP PLUS 3W 24Vdc NW F27
1635909	DATE SP D-M PLUS 3W 24Vdc F09
1635910	DATE SP D-M PLUS 3W 24Vdc F10
1635917	DATE SP D-M PLUS 3W 24Vdc F17
1635919	DATE SP D-M PLUS 3W 24Vdc F19
1635927	DATE SP D-M PLUS 3W 24Vdc F27

DATE OB

Code	Description
1636209B1	DATE OB PLUS 3W 24Vdc SWW F09
1636210B1	DATE OB PLUS 3W 24Vdc SWW F10
1636217B1	DATE OB PLUS 3W 24Vdc SWW F17
1636219B1	DATE OB PLUS 3W 24Vdc SWW F19
1636227B1	DATE OB PLUS 3W 24Vdc SWW F27
1636209B	DATE OB PLUS 3W 24Vdc WW F09
1636210B	DATE OB PLUS 3W 24Vdc WW F10
1636217B	DATE OB PLUS 3W 24Vdc WW F17
1636219B	DATE OB PLUS 3W 24Vdc WW F19
1636227B	DATE OB PLUS 3W 24Vdc WW F27
1636209N	DATE OB PLUS 3W 24Vdc NW F09
1636210N	DATE OB PLUS 3W 24Vdc NW F10
1636217N	DATE OB PLUS 3W 24Vdc NW F17
1636219N	DATE OB PLUS 3W 24Vdc NW F19
1636227N	DATE OB PLUS 3W 24Vdc NW F27
1636009	DATE OB D-M PLUS 3W 24Vdc F09
1636010	DATE OB D-M PLUS 3W 24Vdc F10
1636017	DATE OB D-M PLUS 3W 24Vdc F17
1636019	DATE OB D-M PLUS 3W 24Vdc F19
1636027	DATE OB D-M PLUS 3W 24Vdc F27

SPACERS

Code	Description
2011409	Spacer SP F09
2011410	Spacer SP F10
2011417	Spacer SP F17
2011419	Spacer SP F19
2011427	Spacer SP F27
2011309	Spacer OB F09
2011310	Spacer OB F10
2011317	Spacer OB F17
2011319	Spacer OB F19
2011327	Spacer OB F27

Legenda	
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
SP	Surface installation
OB	Surface installation with spacer tilted at a 20° angle
PLUS	Plug&Play connectors system
F09	Chrome plated finish
F10	Aluminium finish
F17	Satin nickel finish
F19	Steel finish
F27	Dark grey finish

EXO

Code	Description
F0276000002	EXO 4,4W 24Vdc WW F58
Legenda	
WW	Warm White
F58	White finish

LEK D-M

Code	Description
F0305000007	LEK D-M 2W 24Vdc F17
F0305000008	LEK D-M 2W 24Vdc F46
F0305000009	LEK D-M 2W 24Vdc F58

LEK D-M SP

Code	Description
F0305000010	LEK SP D-M 2W 24Vdc F17
F0305000011	LEK SP D-M 2W 24Vdc F46
F0305000012	LEK SP D-M 2W 24Vdc F58

Legenda	
SP	Surface installation
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
F17	Satin nickel finish
F46	Black touch finish
F58	White finish

ORBIT

Code	Description
1395509B1	ORBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F09
1395509B	ORBIT PLUS 3W 24Vdc WW F09
1395509N	ORBIT PLUS 3W 24Vdc NW F09
1395517B1	ORBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F17
1395517B	ORBIT PLUS 3W 24Vdc WW F17
1395517N	ORBIT PLUS 3W 24Vdc NW F17
1395519B1	ORBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F19
1395519B	ORBIT PLUS 3W 24Vdc WW F19
1395519N	ORBIT PLUS 3W 24Vdc NW F19
1395546B1	ORBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F46
1395546B	ORBIT PLUS 3W 24Vdc WW F46
1395546N	ORBIT PLUS 3W 24Vdc NW F46
1395554B1	ORBIT PLUS 3W 24Vdc SWW F54
1395554B	ORBIT PLUS 3W 24Vdc WW F54
1395554N	ORBIT PLUS 3W 24Vdc NW F54
1540209	ORBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F09
1540217	ORBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F17
1540219	ORBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F19
1540246	ORBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F46
1540254	ORBIT D-M PLUS 3W 24Vdc F54

ORBIT SP

Code	Description
1556209B1	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc SWW F09
1556209B	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc WW F09
1556209N	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc NW F09
1556217B1	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc SWW F17
1556217B	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc WW F17
1556217N	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc NW F17
1556219B1	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc SWW F19
1556219B	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc WW F19
1556219N	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc NW F19

Code	Description
1556246B1	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc SWW F46
1556246B	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc WW F46
1556246N	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc NW F46
1556254B1	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc SWW F54
1556254B	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc WW F54
1556254N	ORBIT SP PLUS 3W 24Vdc NW F54
1642809	ORBIT SP D-M PLUS 3W 24Vdc F09
1642817	ORBIT SP D-M PLUS 3W 24Vdc F17
1642819	ORBIT SP D-M PLUS 3W 24Vdc F19
1642846	ORBIT SP D-M PLUS 3W 24Vdc F46
1642854	ORBIT SP D-M PLUS 3W 24Vdc F54

SPACERS

Code	Description
2012709	Spacer SP F09
2012717	Spacer SP F17
2112719	Spacer SP F19
2012746	Spacer SP F46
2012754	Spacer SP F54

Legenda	
SP	Surface installation
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White
F09	Chrome plated finish
F17	Satin nickel finish
F19	Steel finish
F46	Black touch finish
F54	White matt finish

PIXEL

Code	Description
F0288000001	PIXEL 1W 24Vdc SWW F17
F0288000002	PIXEL 1W 24Vdc SWW F46
F0288000005	PIXEL 1W 24Vdc NW F17
F0288000006	PIXEL 1W 24Vdc NW F46

PIXEL SP

Code	Description
F0288000010	PIXEL SP 1W 24Vdc SWW F17
F0288000012	PIXEL SP 1W 24Vdc SWW F46
F0288000007	PIXEL SP 1W 24Vdc NW F17
F0288000011	PIXEL SP 1W 24Vdc NW F46

PIXEL OB

Code	Description
F0288000013	PIXEL OB 1W 24Vdc SWW F17
F0288000014	PIXEL OB 1W 24Vdc SWW F46
F0288000008	PIXEL OB 1W 24Vdc NW F17
F0288000009	PIXEL OB 1W 24Vdc NW F46

SPACERS

Code	Description
2181717	Spacer SP F17
2181746	Spacer SP F46
2176917	Spacer OB F17
2176946	Spacer OB F46

Legenda	
SWW	Super Warm White
NW	Natural White
SP	Surface installation
OB	Surface installation with spacer tilted at a 20° angle
F17	Satin nickel finish
F46	Black touch finish

QUADRUM

Code	Description
1395410B1	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc SWW F10
1395410B	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc WW F10
1395410N	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc NW F10
1395419B1	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc SWW F19
1395419B	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc WW F19
1395419N	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc NW F19
1395446B1	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc SWW F46
1395446B	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc WW F46
1395446N	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc NW F46
1395454B1	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc SWW F54
1395454B	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc WW F54
1395454N	QUADRUM PLUS 3,00W 24Vdc NW F54
1504610	QUADRUM D-M PLUS 3W 24Vdc F10
1504619	QUADRUM D-M PLUS 3W 24Vdc F19
1504646	QUADRUM D-M PLUS 3W 24Vdc F46
1504654	QUADRUM D-M PLUS 3W 24Vdc F54

Legenda	
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White
F10	Aluminium finish
F19	Steel finish
F46	Black touch finish
F54	White matt finish

SMALLY

Code	Description
1506809B1	SMALLY PLUS 3W 24Vdc SWW F09 M24
1506810B1	SMALLY PLUS 3W 24Vdc SWW F10 M24
1506817B1	SMALLY PLUS 3W 24Vdc SWW F17 M24
1506819B1	SMALLY PLUS 3W 24Vdc SWW F19 M24
1506846B1	SMALLY PLUS 3W 24Vdc SWW F46 M24
1506854B1	SMALLY PLUS 3W 24Vdc SWW F54 M24
1506809B	SMALLY PLUS 3W 24Vdc WW F09 M24
1506810B	SMALLY PLUS 3W 24Vdc WW F10 M24
1506817B	SMALLY PLUS 3W 24Vdc WW F17 M24
1506819B	SMALLY PLUS 3W 24Vdc WW F19 M24
1506846B	SMALLY PLUS 3W 24Vdc WW F46 M24
1506854B	SMALLY PLUS 3W 24Vdc WW F54 M24
1506809N	SMALLY PLUS 3W 24Vdc NW F09 M24
1506810N	SMALLY PLUS 3W 24Vdc NW F10 M24
1506817N	SMALLY PLUS 3W 24Vdc NW F17 M24
1506819N	SMALLY PLUS 3W 24Vdc NW F19 M24
1506846N	SMALLY PLUS 3W 24Vdc NW F46 M24
1506854N	SMALLY PLUS 3W 24Vdc NW F54 M24
1642309	SMALLY PLUS D-M 3W 24Vdc F09 M24
1642310	SMALLY PLUS D-M 3W 24Vdc F10 M24
1642317	SMALLY PLUS D-M 3W 24Vdc F17 M24
1642319	SMALLY PLUS D-M 3W 24Vdc F19 M24
1642346	SMALLY PLUS D-M 3W 24Vdc F46 M24
1642354	SMALLY PLUS D-M 3W 24Vdc F54 M24

SMALLY SP

Code	Description
1642109B1	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc SWW F09 M24
1642110B1	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc SWW F10 M24
1642117B1	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc SWW F17 M24
1642119B1	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc SWW F19 M24
1642146B1	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc SWW F46 M24
1642154B1	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc SWW F54 M24
1642109B	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc WW F09 M24
1642110B	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc WW F10 M24
1642117B	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc WW F17 M24
1642119B	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc WW F19 M24
1642146B	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc WW F46 M24
1642154B	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc WW F54 M24
1642109N	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc NW F09 M24
1642110N	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc NW F10 M24
1642117N	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc NW F17 M24
1642119N	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc NW F19 M24
1642146N	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc NW F46 M24
1642154N	SMALLY SP PLUS 3W 24Vdc NW F54 M24
1642409	SMALLY SP PLUS D-M 3W 24Vdc F09 M24
1642410	SMALLY SP PLUS D-M 3W 24Vdc F10 M24
1642417	SMALLY SP PLUS D-M 3W 24Vdc F17 M24
1642419	SMALLY SP PLUS D-M 3W 24Vdc F19 M24
1642446	SMALLY SP PLUS D-M 3W 24Vdc F46 M24
1642454	SMALLY SP PLUS D-M 3W 24Vdc F54 M24

SMALLY OB

Code	Description
1642209B1	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc SWW F09 M24
1642210B1	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc SWW F10 M24
1642217B1	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc SWW F17 M24
1642219B1	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc SWW F19 M24
1642246B1	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc SWW F46 M24
1642254B1	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc SWW F54 M24
1642209B	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc WW F09 M24
1642210B	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc WW F10 M24
1642217B	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc WW F17 M24
1642219B	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc WW F19 M24
1642246B	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc WW F46 M24
1642254B	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc WW F54 M24
1642209N	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc NW F09 M24
1642210N	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc NW F10 M24
1642217N	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc NW F17 M24
1642219N	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc NW F19 M24
1642246N	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc NW F46 M24
1642254N	SMALLY OB PLUS 3W 24Vdc NW F54 M24
1642509	SMALLY OB PLUS D-M 3W 24Vdc F09 M24
1642510	SMALLY OB PLUS D-M 3W 24Vdc F10 M24
1642517	SMALLY OB PLUS D-M 3W 24Vdc F17 M24
1642519	SMALLY OB PLUS D-M 3W 24Vdc F19 M24
1642546	SMALLY OB PLUS D-M 3W 24Vdc F46 M24
1642554	SMALLY OB PLUS D-M 3W 24Vdc F54 M24

SPACERS

Code	Description
2012009	Spacer SP F09
2012010	Spacer SP F10
2012017	Spacer SP F17
2012019	Spacer SP F19
2012046	Spacer SP F46
2012054	Spacer SP F54
2011909	Spacer OB F09
2011910	Spacer OB F10
2011917	Spacer OB F17
2011919	Spacer OB F19
2011946	Spacer OB F46
2011954	Spacer OB F54

Legenda	
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
SP	Surface installation
OB	Surface installation with spacer tilted at a 20° angle
F09	Chrome plated finish
F10	Aluminium finish
F17	Satin nickel finish
F19	Steel finish
F46	Black touch finish
F54	White matt finish

SMALLY XS

Code	Description
1395209B1	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc SWW F09 M24
1395210B1	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc SWW F10 M24
1395217B1	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc SWW F17 M24
1395219B1	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc SWW F19 M24
1395246B1	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc SWW F46 M24
1395254B1	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc SWW F54 M24
1395209B	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc WW F09 M24
1395210B	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc WW F10 M24
1395217B	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc WW F17 M24
1395219B	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc WW F19 M24
1395246B	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc WW F46 M24
1395254B	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc WW F54 M24
1395209N	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc NW F09 M24
1395210N	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc NW F10 M24
1395217N	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc NW F17 M24
1395219N	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc NW F19 M24
1395246N	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc NW F46 M24
1395254N	SMALLY XS PLUS 3W 24Vdc NW F54 M24
1540309	SMALLY XS PLUS D-M 3W 24Vdc F09
1540310	SMALLY XS PLUS D-M 3W 24Vdc F10
1540317	SMALLY XS PLUS D-M 3W 24Vdc F17
1540319	SMALLY XS PLUS D-M 3W 24Vdc F19
1540346	SMALLY XS PLUS D-M 3W 24Vdc F46
1540354	SMALLY XS PLUS D-M 3W 24Vdc F54

SMALLY XS SP

Code	Description
1544309B1	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc SWW F09 M24
1544310B1	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc SWW F10 M24
1544317B1	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc SWW F17 M24
1544319B1	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc SWW F19 M24
1544346B1	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc SWW F46 M24
1544354B1	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc SWW F54 M24
1544309B	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc WW F09 M24
1544310B	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc WW F10 M24
1544317B	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc WW F17 M24
1544319B	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc WW F19 M24
1544346B	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc WW F46 M24
1544354B	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc WW F54 M24
1544309N	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc NW F09 M24
1544310N	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc NW F10 M24
1544317N	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc NW F17 M24
1544319N	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc NW F19 M24
1544346N	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc NW F46 M24
1544354N	SMALLY XS SP PLUS 3W 24Vdc NW F54 M24
1642709	SMALLY XS SP PLUS D-M 3W 24Vdc F09
1642710	SMALLY XS SP PLUS D-M 3W 24Vdc F10
1642717	SMALLY XS SP PLUS D-M 3W 24Vdc F17
1642719	SMALLY XS SP PLUS D-M 3W 24Vdc F19
1642746	SMALLY XS SP PLUS D-M 3W 24Vdc F46
1642754	SMALLY XS SP PLUS D-M 3W 24Vdc F54

SMALLY XS OB

Code	Description
1544409B1	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc SWW F09 M24
1544410B1	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc SWW F10 M24
1544417B1	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc SWW F17 M24
1544419B1	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc SWW F19 M24
1544446B1	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc SWW F46 M24
1544454B1	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc SWW F54 M24
1544409B	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc WW F09 M24
1544410B	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc WW F10 M24
1544417B	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc WW F17 M24
1544419B	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc WW F19 M24
1544446B	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc WW F46 M24
1544454B	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc WW F54 M24
1544409N	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc NW F09 M24
1544410N	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc NW F10 M24
1544417N	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc NW F17 M24
1544419N	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc NW F19 M24
1544446N	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc NW F46 M24
1544454N	SMALLY XS OB PLUS 3W 24Vdc NW F54 M24
1642609	SMALLY XS OB PLUS D-M 3W 24Vdc F09
1642610	SMALLY XS OB PLUS D-M 3W 24Vdc F10
1642617	SMALLY XS OB PLUS D-M 3W 24Vdc F17
1642619	SMALLY XS OB PLUS D-M 3W 24Vdc F19
1642646	SMALLY XS OB PLUS D-M 3W 24Vdc F46
1642654	SMALLY XS OB PLUS D-M 3W 24Vdc F54

SPACERS

Code	Description
2012509	Spacer SP F09
2012510	Spacer SP F10
2012517	Spacer SP F17
2012519	Spacer SP F19
2012546	Spacer SP F46
2012554	Spacer SP F54
2012409	Spacer OB F09
2012410	Spacer OB F10
2012417	Spacer OB F17
2012419	Spacer OB F19
2012446	Spacer OB F46
2012454	Spacer OB F54

Legenda	
SWW	Super Warm White
WW	Warm White
NW	Natural White
D-M	D-Motion dual-colour LED light module
SP	Surface installation
OB	Surface installation with spacer tilted at a 20° angle
F09	Chrome plated finish
F10	Aluminium finish
F17	Satin nickel finish
F19	Steel finish
F46	Black touch finish
F54	White matt finish

Garantie

Jede Einheit ist für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Lieferdatum vollständig garantiert. Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch höhere Gewalt (Blitzschlag, Feuer usw.) verursacht wurden, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Geräte entstehen. Die Produkte müssen gemäß den Spezifikationen und Anweisungen von Domus Line Srl installiert und/oder verwendet werden. Zudem müssen sie unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Installation und/oder Nutzung elektrischer Materialien im Land, in dem sie installiert und/oder verwendet werden, montiert und genutzt werden. In diesem Zusammenhang entbindet der Käufer Domus Line Srl ausdrücklich von jeglicher Verantwortung für unsachgemäße Nutzung, Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften, technischen Spezifikationen oder Gebrauchsanweisungen. Produkte, die nicht den in der Europäischen Union geltenden Normen und/oder Spezifikationen entsprechen, werden nur an Käufer geliefert, die in der Bestellung ausdrücklich angeben, dass das Bestimmungsland nicht zur Europäischen Union gehört, und bestätigen, dass sie alle Prüfungen zur Kompatibilität mit den in diesem Drittland geltenden Sicherheitsstandards abgeschlossen haben. Sofern keine anderen Prüfverfahren für die Geräte vereinbart wurden, gelten die vom CEI (Italienisches Elektrotechnisches Komitee) festgelegten Normen. Die Garantie erlischt unwiderruflich im Falle einer Manipulation der Geräte durch Personen oder Techniker, die nicht ausdrücklich von Domus Line Srl autorisiert wurden. Die Garantie deckt weder normalen Verschleiß noch die Folgen einer unsachgemäßen Installation oder Schäden und/oder Defekte aufgrund von Unerfahrenheit oder Nachlässigkeit ab.

Allgemeine Verkaufsbedingungen ►



Urheberrecht

© 2025 Domus Line®

Die Marke und der Name Domus Line sind eingetragene Warenzeichen. Domus Line besitzt Marken und weithin bekannte sowie genutzte Logos. Die in diesem Katalog veröffentlichten Markennamen und Logos sind entweder registriert oder unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen für nicht eingetragene Markennamen. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung dieses Katalogs – sei es durch Fotokopien, das Internet, Mikrofilm oder andere Mittel, ganz oder teilweise – ist ohne die schriftliche Genehmigung von Domus Line untersagt.

Patente

Die in diesem Katalog veröffentlichten und eingetragenen patentierten Produkte sind geschützt, und Nachahmungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen strafrechtlich verfolgt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wird als „unkontrolliert“ verteilt, und Domus Line behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technischen oder kommerziellen Anforderungen gerecht zu werden. Domus Line hat die in diesem Dokument veröffentlichten Daten mit größter Sorgfalt geprüft. Aufgrund der Variablen zwischen dem Entwicklungsprozess und der Veröffentlichung des Katalogs übernimmt Domus Line jedoch keine Verantwortung für Fehler, unvollständige Daten, Ungenauigkeiten oder ähnliche Abweichungen.



DOMUS LINE

Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1
I-33080 Porcia (PN) Italy

domusline.com