




27" IPS QHD-monitor met ingebouwde Windows Hello-camera en microfoon, USB-C, KVM-switch en in hoogte verstelbare voet

De 27" ProLite XUB2790QSUH combineert haarscherpe QHD-resolutie (2560x 1440) en nauwkeurige IPS-kleuren met ingebouwde samenwerkingstools, ideaal voor hybride werken en videogesprekken. De geïntegreerde 5MP Windows Hello-webcam en microfoon maken veilige aanmeldingen en virtuele vergaderingen eenvoudig.

Dankzij USB-C (65W Power Delivery), HDMI, DisplayPort en een KVM-switch werkt u moeiteloos met meerdere apparaten en laadt u tegelijk uw laptop op. Flicker free LCD-technologie en de blue light reducer functie beschermen uw ogen tijdens lange werksessies. De ergonomische voet is in hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar en roteerbaar, voor maximaal comfort. Met ingebouwde USB-hub, speakers en koptelefoonaansluiting is dit een complete en veelzijdige werkplek oplossing.

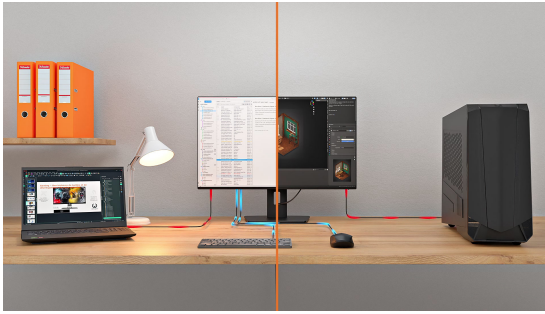

Eenvoudige bediening van meerdere apparaten met KVM

Schakel eenvoudig tussen meerdere computers met slechts één monitor, toetsenbord en muis – multitasken wordt zo soepel en efficiënt.



Eenvoudige toegang met Windows Hello-camera

Meld u snel en veilig aan met gezichtsherkenning, en ervaar haarscherpe videogesprekken dankzij de hoge resolutie autofocus-webcam.



Verbreed uw perspectief met WQHD

Een WQHD-resolutie van 2560x1440 biedt tot 77% meer schermruimte dan Full HD. Zo heeft u voldoende ruimte om efficiënt te multitasken, meer content tegelijk te bekijken en nauwkeuriger te werken, zonder voortdurend tussen vensters te hoeven schakelen.



Verstelbare voet voor optimaal comfort

Vind eenvoudig de perfecte schermpositie en behoud de hele dag een gezonde, comfortabele houding. Dankzij de volledig verstelbare voet past u de monitor moeiteloos aan uw behoeften aan. Verhoog of verlaag de hoogte, draai naar links of rechts of kantel het scherm om schittering te verminderen en de optimale kijkhoek te vinden. Of u nu werkt, ontwerpt of lange videogesprekken voert, deze flexibiliteit helpt nek- en rugklachten te verminderen, wat zowel het comfort als de productiviteit gedurende de dag verbetert.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 147kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	Ingebouwde webcam (5MP) met autofocus, microfoon en privacy-sluiter, compatibel met Windows Hello
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaalselectie/ Sluiten (Invoer), + / Volume, - / ECO, Menu, Aan/Uit
Gebruikersinstellingen	beeldaanpassing (contrast, helderheid, i-Style-kleur, ACR, Eco, OD, X-Res-technologie), beeldinstellingen (blue light reducer, scherp en zacht, videomodus aanpassen), kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleur temp.), audio-instellingen (volume, dempen), OSD-instellingen (H.-positie, V.-positie, OSD-tijd, OSD-rotatie, taal), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signaalselectie, HDMI-bereik, openingslogo, LED, informatie)

Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	120°; 60° links; 60° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	26W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm
Doos afmetingen B x H x D	690 x 457 x 168mm
Gewicht (zonder doos)	6.4kg
Gewicht (inclusief doos)	8.2kg
EAN code	4948570125524

09 BIJPASSENDE ACCESSOIRES



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED