



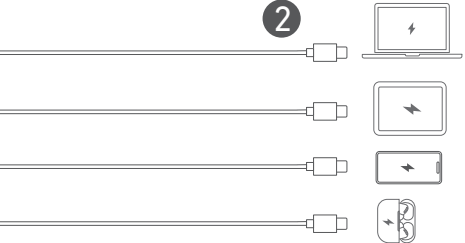

QUICK START GUIDE

užívání vašeho výrobku | **DA:** Sådan bruger du dit produkt
 Anwendung Ihres Produkts | **EL:** Διοδικασία χρήσης του προϊόντος σας
 o del producto | **FI:** Tuotteen käyttäminen | **FR:** Consignes d'utilisation
 termek használat | **IT:** Utilizzo del prodotto | **NL:** Uw product gebruiken
 uk av produkt | **PL:** Korzystanie z produktu | **PT:** Utilizar o nosso produto
 RO: Utiliza
 SK: Pou
 TR: Ürü
 JP: 本製

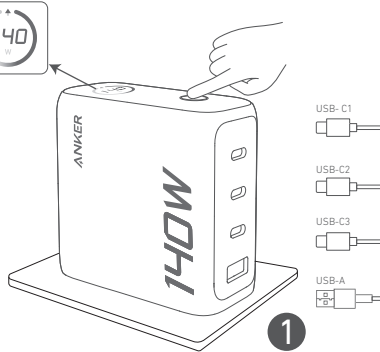

▶

Long Press: Rotate screen display.
CS: Dlouhé stisknutí: Otočit zobrazení obrazu.
DA: Langt tryk: Roter skjermvisning.
DE: Langes Drücken: Bildschirmanzeige drehen.
EL: Παροτεταμένο πάτημα: Περιστροφή οθόνης.
ES: Pulsación prolongada: Rotar la pantalla.
FI: Pitkä painallus: Käännä näyttön näyttöä.
FR: Appui long : Faire pivoter l'affichage de l'écran.
HU: Hosszú megnyomás: Képernyő kiejelzés forgatása.
IT: Pressione prolungata: Ruotazione visualizzazione schermo.
NL: Lang indrukken: Schermweergave roteren.
NO: Langt trykk: Roter skjermvisning.
PL: Długie naciśnięcie: Obróć wyświetlacz.
PT: Pressão longa: Girar exibição da tela.
RO: Apăsare lungă: Roteste afişajul ecranului.
RU: Длительное нажатие: Повернуть отображение экрана.
SK: Dlhé stlačenie: Otočiť zobrazenie obrazu.
SL: Dolg pritisk: Zasukaj zaslon.
SV: Lång tryckning: Roter skärmsvning.
TR: Uzun bas: Ekran döndürünüşünü döneltir.

مع الطاقة ودليل عرض الشائنة.



04

El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI.
El producto está destinado a ser operado hasta 2000 m sobre el nivel del mar.
La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.
asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible en todo momento.

jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze sprzętem IT.
przeznaczony jest do użytku na wysokości do 2000m n.p.m.
długości do zasilania sieciowego korzystać z wtyczki AC. Upewnij się, że jest zawsze łatwo dostępne.
urządzenie zostało przetestowane pod kątem bezpiecznego działania w środowiskach o temperaturach otoczenia od 0°C do 25°C i może być normalnie używane wewnątrz.

linizca IT ekipmanlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Enerji seviyesinden 2000m'e kadar çalıştırılması amaçlanmıştır. Bu testimden ayrılmış, AC fişi ile yapılır. Priz her zaman kolayca erişilebilir ve güvenli bir şekilde kullanılabilir. Bu testimden ayrılmış, AC fişi ile yapılır. Priz her zaman kolayca erişilebilir ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.

本產品僅適用於 IT 設備。
本產品適用於海拔 2000 米以下地區。
拔掉交流電源插頭即可斷開線路電壓。請確保插座隨時易於接觸。
該產品已通過測試，可在環境溫度為 0°C-25°C 的實驗室環境中安全正當使用。

