


Diffuseur plafonnier

11003266
LRE842/883 FO D400 PLENUM PC

Le plénum LRE à piquage latéral assure le soufflage ou la reprise d'air via les diffuseurs SF704, AN704 TP et AF704 avec isolation intégrée.

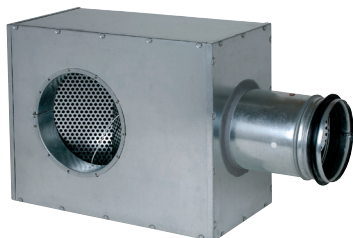

Plénum LRE piquage coté

Description produit

Ce pénom assure la reprise ou le soufflage d'air via le diffuseurs circulaires SC 831, SC 832TP, A 842 TP, A842, AR 883, AR 883 Thermo, SR 861 et SF 861 T.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- fixation non apparente au diffuseur par vis latérales directement dans le col,
- fixation de l'ensemble à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénum.

Caractéristiques principales

- acier galvanisé,
- raccordement circulaire sur le diffuseur,
- piquage sur le côté.

Options

Désignations	
	base
ISOLATION 2 FACES PLEN.	53709
ISOLATION 5 FACES PLEN.	53710
2 Piquages même face	PIQ3
2 Piquages opposés	PIQ4
2 Piquages à 90°	PIQ5
Profondeur spéciale (en mm)	PROF

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11003266	460	460