

โหมดการวัดแบบ
แบบฝังดิน

โหมดการวัดแบบ
แบบฝังดิน

โหมดการวัดแบบฝังดิน
ใช้สำหรับวัดความลึกของวัตถุที่ฝังอยู่ในดิน

*** โหมด**

โหมดการวัดแบบ
แบบฝังดิน

โหมดการวัดแบบฝังดิน
ใช้สำหรับวัดความลึกของวัตถุที่ฝังอยู่ในดิน

โหมด

โหมดการวัดแบบ
แบบฝังดิน

โหมดการวัดแบบฝังดิน
ใช้สำหรับวัดความลึกของวัตถุที่ฝังอยู่ในดิน

โหมด

โหมดการวัดแบบ
แบบฝังดิน

โหมดการวัดแบบฝังดิน
ใช้สำหรับวัดความลึกของวัตถุที่ฝังอยู่ในดิน

โหมด

โหมดการวัดแบบฝังดิน * โหมดการวัดแบบฝังดิน

โหมดการวัดแบบ
แบบฝังดิน

โหมด

โหมดการวัดแบบฝังดิน
ใช้สำหรับวัดความลึกของวัตถุที่ฝังอยู่ในดิน

โหมด

โหมดการวัดแบบฝังดิน
ใช้สำหรับวัดความลึกของวัตถุที่ฝังอยู่ในดิน

โหมด

โหมดการวัดแบบฝังดิน
ใช้สำหรับวัดความลึกของวัตถุที่ฝังอยู่ในดิน

โหมด

โหมดการวัดแบบฝังดิน

คู่มือเริ่มต้นใช้งานนี้ และคู่มือผู้ใช้ EQUINOX ฉบับเต็ม[®]
พร้อมให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์

A 文 รับภาษาเหล่านี้ และอีกมากมาย:

DE Deutsch FR français KR 한국어 RU русский
ES Español JP 日本語 PT Português ZH 中文


EQUINOX
700 | 900

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน




4901-0499-1

การประกอบ

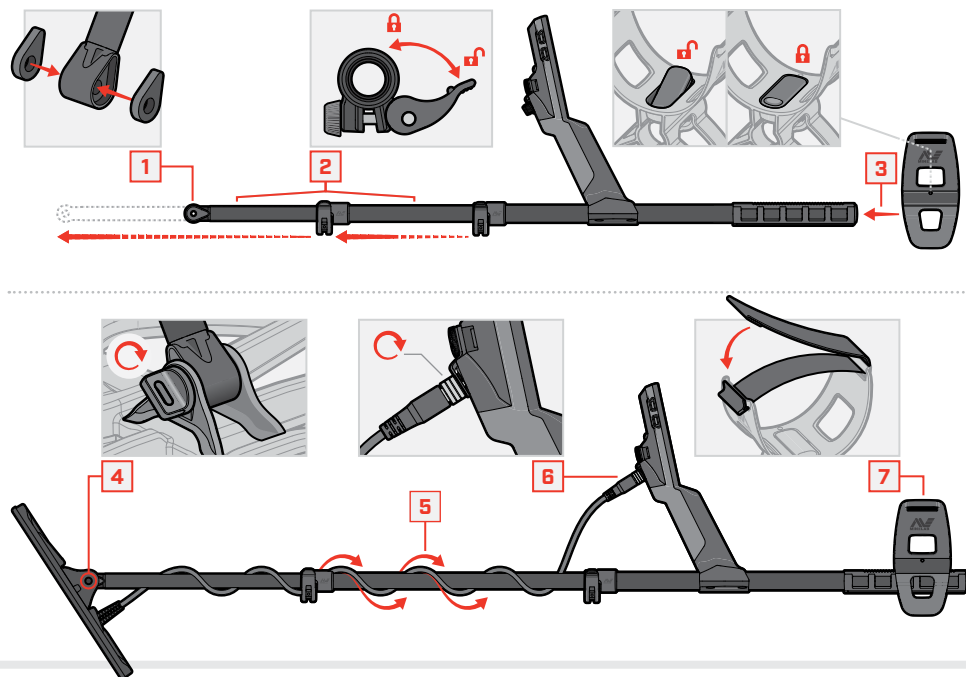


ชั้นข้อต่อเหล็กให้แน่น

ขันข้อต่อเหล็กให้แน่นหากหลุด หรือหลวม

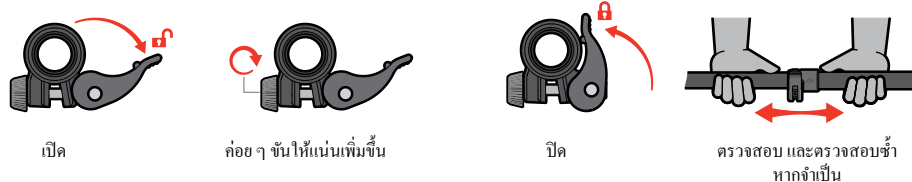

กำลังชำระ

 **5-6 ชั่วโมง**

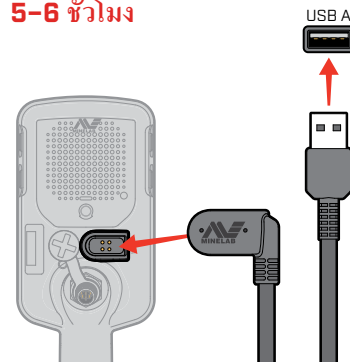

 ชาร์จเครื่องตรวจจับของคุณด้วยเครื่องชาร์จ USB คุณภาพดีที่มีความจุการชาร์จขั้นต่ำ 2 A @ 5 V

ความเสี่ยงที่เครื่องชาร์จ USB จะล้มเหลวหากใช้เครื่องชาร์จคุณภาพต่ำ
มองหาเครื่องหมายต่อไปนี้บนเครื่องชาร์จ USB:



 3 ชั่วโมง



การควบคุม และแสดงผล



หมายเลขห้าโอดีเป้าหมาย

ตัวบ่งชี้การสั้นสะเทือน

ไฟแสดงสถานะบูต

- ไฟแสดงสถานะระบบเสียงแบบไร้สาย

▀ **ตัวบ่งชี้การติดตามการปรับสมดุลพื้นดิน**

www.kalpa.com

กคค้ำง: การจับค้เลียงแบบไร้สาย

2011.07.29

1000

การตั้งค่า

○

การคัดสรรงานรอบกวน

 การปรับสมดุลที่ดิน

 ปรับระดับเสียง

 ระดับขีดจำกัด

 โทนเสียงเป้าหมาย

 លេខបទប្បញ្ញត្តិ

↑ ↓ 0.5 2

การตั้งค่าขั้นสูง

00000000000000000000000000000000

 **ความดังโทนเสียง**

 **ขอบเขตพิศั***

 การตั้งระดับพิตช์ของโ

๓๔๔ การหยดโทมเสียง

*EQI