




OWNER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

6OCT300-8

**6.5" OCTAGONAL MIDRANGE
LOUDSPEAKER**

**ALTAVOZ DE 6.5" DE RANGO
MEDIO OCTAGONAL**

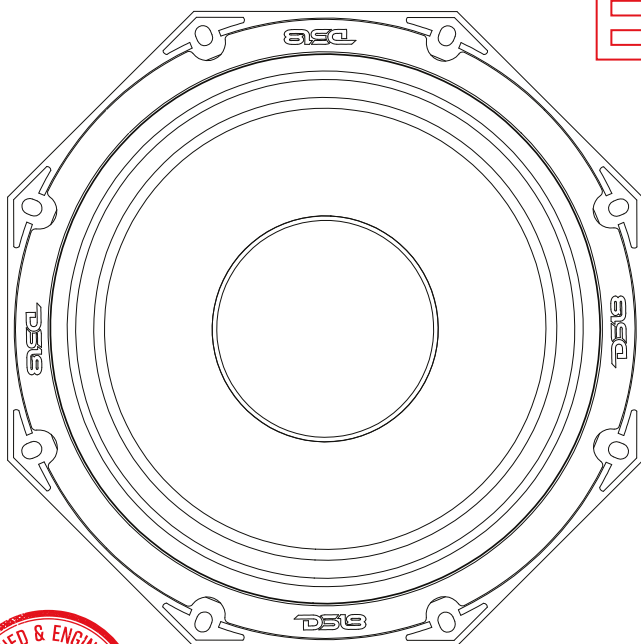

ENGLISH | ESPAÑOL



GOCT300-8

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal	6.5" / 165 mm
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	8 OHMS
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS	300 Watts
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX	600 Watts
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w /1m)	95 dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia	80Hz-10KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Corte Paso Alto Recomendado	120 Hz
Sold as Pair or Single / Vendido en Par o Unidad	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR:


Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	2" / 50.8 mm
VC Former Material / Material Interior de Bobina de Voz	TIL
Winding Material / Material del Embobinado	CCAW
Cone Material / Material del Cono	Paper / Papel
Dust Cap Material / Material de la Tapa Antipolvo	Paper / Papel
Surround Material / Material de la Suspensión	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la Canasta	Aluminum / Aluminio
Basket Color / Color de la Canasta	Sandblasted Black / Negro Arenado
Magnet Material / Material del Imán	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del Imán	30 Oz
Displacement Volume / Volumen de Desplazamiento	0.5 L / 0.0017 ft3

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S:



Equivalent Volume / Volumen Equivalente	Vas	9.55 L / 0.337 ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía)	Xmax	4 mm
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre	Fs	120 Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico	Qms	5.975
Electrical Factor / Factor Eléctrico	Qes	0.999
Total Factor / Factor Total	Qts	0.855
Mechanical Mass / Masa Mecánica	Mms	4.53 g
Mechanical Compliance / Cumplimiento Mecánico	Cms	0.363 mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	4.55
Voice Coil Inductance / Inductancia de Bobina de Voz	Le	0.156 mH
Cone Area / Área del Cono	Sd	136.85 cm ²
DC Resistance / Resistencia DC	Re	5.87 OHMS

MEASUREMENT / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro Total	6.6" / 170 mm
Overall Depth / Profundidad Total	3.7" / 95 mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje	5.8" / 148 mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje	3.4" / 87 mm
Motor Diameter / Diámetro del Motor	4.7" / 120 mm

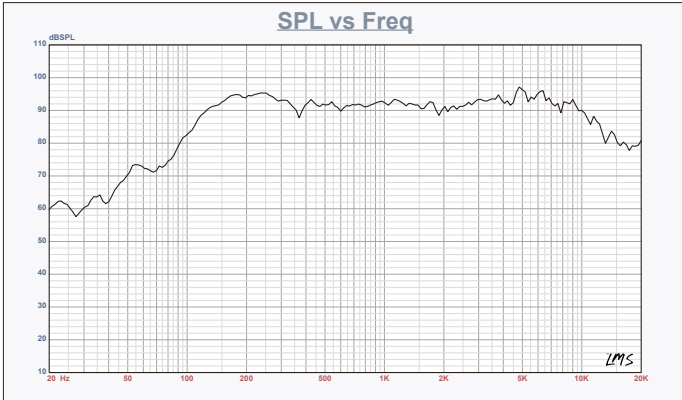

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

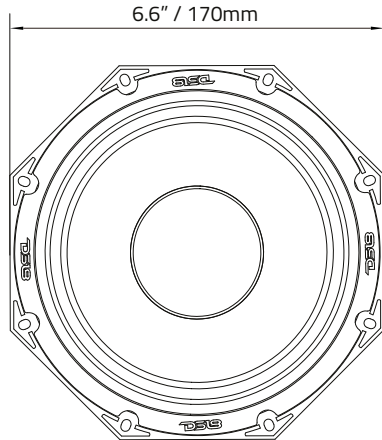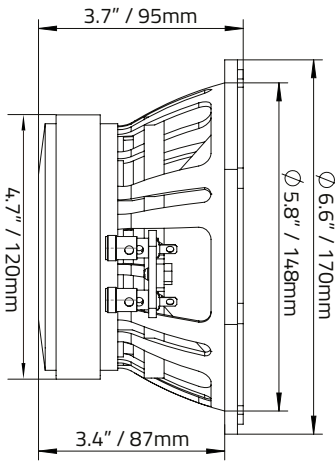

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visita nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®