



AUDIO

AURICULARES
JBUDS AIR ANC

¡Nos encanta que se mueva con JLab Audio!
Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab Audio y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en support@jlabaudio.com o puede visitar intl.jlabaudio.com/contact

REGÍSTRATE AHORA

intl.jlabaudio.com/register

Novedades de nuestros productos

Trucos y consejos

Preguntas frecuentes y más

PRIMERA CONFIGURACIÓN


1 AUTOCONECTAR LOS AURICULARES

Pulse y mantenga pulsados ambos botones más de 3 segundos para ENCENDERLOS.
Un auricular parpadea en azul/blanco, indicando que está listo para emparejarse con su dispositivo.



2 CONECTARSE AL BLUETOOTH

Seleccione "JLab JBuds Air ANC" en los ajustes de su dispositivo.
Dos pitidos seguidos por luces blancas fijas indican que se ha conectado.

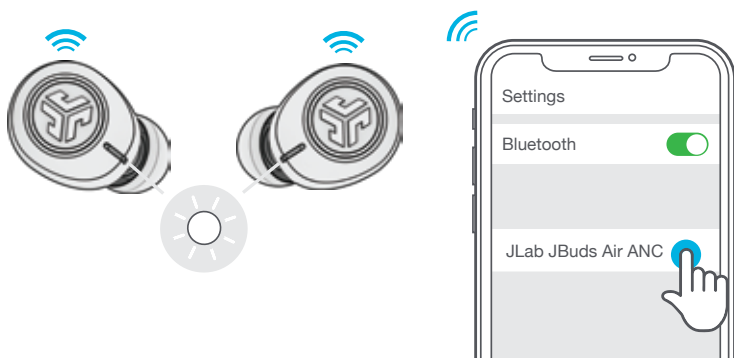

AÑADIR DISPOSITIVOS BLUETOOTH NUEVOS / ADICIONALES:

APAGUE el Bluetooth de cualquier dispositivo conectado previamente. ENCIENDA el Bluetooth de su dispositivo nuevo.

Los auriculares entrarán automáticamente en el modo emparejamiento. Seleccione "JLab JBuds Air ANC" en los ajustes del nuevo dispositivo para conectarlos.

FUNCIONES DE LOS BOTONES



AURICULAR
IZQUIERDO



AURICULAR
DERECHO

BAJAR VOLUMEN: Un solo toque
SIRI (iOS) o "OK GOOGLE" (ANDROID): Doble toque
TENGA EN CUENTA / ANC ENCENDIDO / ANC APAGADO: Pulse y mantenga pulsado más de 1 segundo
ENCENDER: Pulse y mantenga pulsado más de 3 segundos
CAMBIAR ECUALIZADOR: Triple toque

SUBIR VOLUMEN: Un solo toque
RESPONDER: Un solo toque
COLGAR: Doble toque
RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE: Pulse y mantenga pulsado más de 1 segundo
REPRODUCIR / PAUSAR: Doble toque
AVANZAR PISTA: Pulse y mantenga pulsado más de 1 segundo
ENCENDER: Pulse y mantenga pulsado más de 3 segundos
CAMBIAR ECUALIZADOR: Triple toque

INDICACIONES

ENCENDIDO = Timbre
CONECTADOS POR BLUETOOTH = Dos Pitidos
BATERÍA BAJA = „Low Battery“ (Inferior al 20%)
APAGADO = Timbre

MODO MÚSICA / PELÍCULA: Pulse y mantenga pulsados ambos sensores táctiles simultáneamente más de 3 segundos

APAGAR SIN LA BASE DE CARGA: Apague su Bluetooth de los ajustes de su dispositivo. Los auriculares se apagarán tras 3 minutos.

MODOS DE SONIDO PERSONALIZADOS EQ³

Pulse en el auricular derecho o izquierdo 3 veces para los diversos ajustes de ecualizador (JBuds Air ANC pasará por 3 ajustes de ecualizador).



JLab DISTINTIVO
(Un Pitido)
JLab C3™ con voz y graves amplificados



EQUILIBRADO
(Dos Pitidos)
Sonido uniforme sin mejoras adicionales del sonido



ACENTUACIÓN DE GRAVES
(Tres Pitidos)
Graves y subgraves amplificados


CARGAR LOS AURICULARES

1

Compruebe las letras L y R correspondientes en la base de carga para cargarlos adecuadamente.

Los auriculares se APAGARÁN automáticamente y comenzarán a cargarse.

Las luces azules indicarán que los auriculares se están cargando y se APAGARÁN cuando estén cargados por completo.

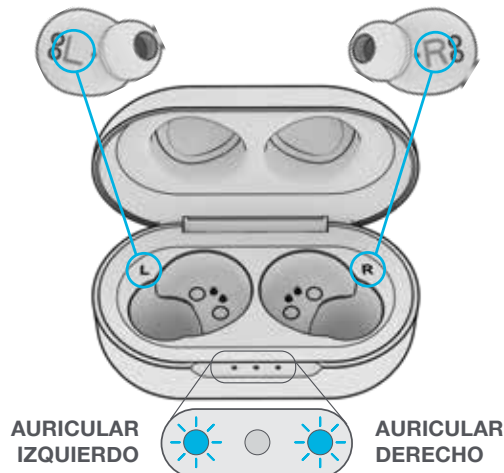

AURICULAR
IZQUIERDO

AURICULAR
DERECHO

2


Los auriculares se ENCENDERÁN automáticamente y se reconectarán a su dispositivo cuando se saquen de la base.




BASE DE CARGA

Conecte los JBuds Air ANC al ordenador o al dispositivo de salida con USB de 5 V, 1 A (o menos).


Las luces parpadean en blanco cuando están cargando y se quedan blancas fijas cuando está completamente cargados.

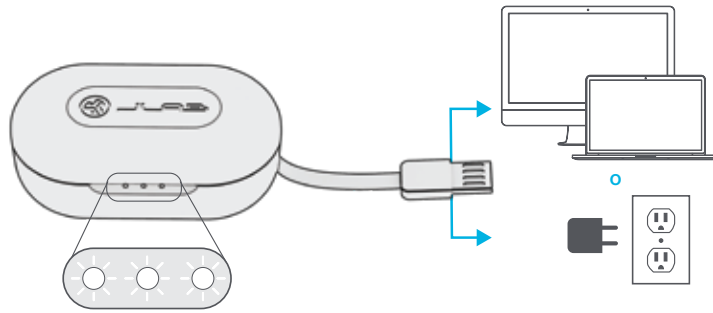

AJUSTE

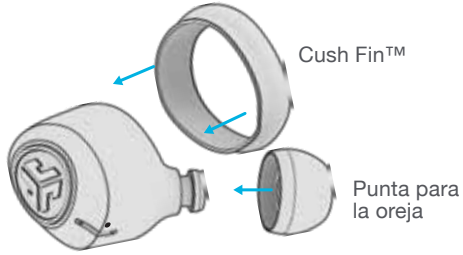

Pruebe las puntas y Cush Fins opcionales para comprobar el mejor ajuste y sellado.




Los Cush Fins deberían alinearse colocando el contorno alrededor del agujero del micrófono.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NO HAY SONIDO EN UN AURICULAR O LOS AURICULARES ESTÁN DESCONECTADOS (RECONFIGURACIÓN MANUAL)

- 1 Entre en los ajustes de su dispositivo Bluetooth y desempareje los JBuds Air ANC.



- 2 Abra la base de carga y deje los auriculares en su interior.



- 3 En UN auricular, pulse rápidamente 7 veces el sensor táctil. La luz parpadea en azul 3 veces y se apaga.

Repita los mismos pasos en el otro auricular. Pulse rápidamente 7 veces el sensor táctil. La luz parpadea en azul 3 veces y se apaga.

Pulse 7 veces



Pulse 7 veces




- 4 Espere 10 segundos y abra la base de carga. Espere a que uno de los auriculares parpadee en azul/blanco. Ahora está listo para emparejar su dispositivo Bluetooth.




Vídeos de formación en: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://intl.jlabaudio.com/manuals)

ECOS EN LAS LLAMADAS

Si experimenta ecos en la llamada/micrófono con los JBuds Air ANC, asegúrese de que el Cush Fin no está bloqueando el puerto del micrófono.



Micrófono tapado



Micrófono abierto


CONSEJOS RÁPIDOS

- Cualquier auricular se puede conectar a su dispositivo y usarse de forma independiente. Simplemente saque el auricular de la base de carga y se autoconectará.
- Elegir la punta para la oreja correcta mejora significativamente la calidad del sonido debido al sellado adecuado del aparato. Pruebe todas las puntas para la oreja.

ADVERTENCIA

Seque por completo los auriculares antes de colocarlos en la base de carga para evitar daños a la misma.

Los auriculares son resistentes al sudor/agua, pero la base no.



PRECAUCIONES

- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares de tapón, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares de tapón como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

