

TOUCHSCREENS**21.5" Optical Bonded PCAP 10pt touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Anti Glare coating, active stylus support (MPP 2.0) and edge-to-edge glass**


Immersive interaction and elegant design - Discover the ProLite T2254MSC-B2AG, a vibrant 21.5" Full HD touchscreen monitor designed for exceptional interactive experiences. Featuring intuitive 10-point touch technology (Optical Bonded PCAP), which ensures smooth and precise touch response and low light reflection. In addition, the display is protected from moisture and potential condensation development. With built-in MPP2.0 support (Microsoft Pen Protocol), a stylus with tilt and pressure sensitivity can be used, providing a natural, precise and intuitive writing or drawing experience, just like a pen on paper.

The vibrant colors of the IPS panel will captivate users with precise and natural interaction from any angle. Its sleek and stylish design, edge-to-edge glass and anti-glare surface offer durability and ease of cleaning, perfect for busy commercial environments, hospitality spaces, healthcare facilities and public areas. With adjustable ergonomics, neat cable management, built-in audio and seamless connectivity (HDMI, DisplayPort, USB 3.2 hub), it is an ideal choice for POS, self-service solutions and interactive signage.



Vivid colors and wide viewing angles

Ensure perfect visibility from any position - The IPS panel delivers vivid, consistent colors and wide viewing angles, ideal for dynamic retail environments and busy commercial spaces.

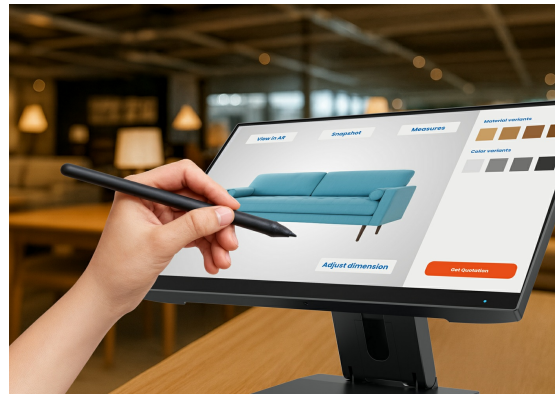

Built-in MPP2.0 stylus support - like a pen on paper

Thanks to the integrated MPP 2.0 support, you can enjoy a smooth, pen-on-paper experience: tilt and pressure sensitivity allow you to write, draw and annotate with precision and ease, perfect for natural and intuitive use.



Responsive interaction and good protection

Featuring intuitive PCAP touch technology with Optical Bonding, the screen offers smooth and responsive interaction with reduced glare, while remaining protected from moisture and condensation. Perfect for high-use environments.



Deep contrast and less reflections

Enjoy crystal-clear visuals with deep contrast and less glare - the optical bonded touch panel ensures sharp, easy-to-read content, even under bright retail lighting.

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szálltől szélíg érő üveg
Átló	21.5", 54.6cm
Panel	IPS LED, AG surface finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m²
Statikus kontraszt	1300:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 120kHz
Látható terület Sz x M	476 x 268mm, 18.7 x 10.5"
Pixel magasság	0.082mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	optical bonding PCAP
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+/- 2mm
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 2W
HDCP	igen
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 JELLEMZŐK

Extra	Optical Bonding PCAP, anti-glare coating, MPP2.0 support, TCO10 & EPEAT Silver certification
-------	--

Kioszk mód	igen
Üveg keménysége	7H
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Joystick / power button - power/menu, up/input select, down, left/eco/i-Style color/blue light reducer, right/volume
Felhasználói vezérlők	Picture adjust (brightness, contrast, eco, adv. contrast, Overdrive, X-Res technology, black tuner), color settings (6-axis, i-Style color, blue light reducer, gamma, RGB range), color temperature), OSD (horizontal position, vertical position, rotate, time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power led, usb charge), input select, audio settings (volume, mute audio), recall
Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, oldalával felfelé
Magasság beállítása	112mm
Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	15W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, EPEAT, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	D

EPEAT Ezüst Az EPEAT egy átfogó környezetvédelmi besorolás, amely segít a környezetbarátabb számítógépek és egyéb elektronikus berendezések azonosításában. Az ezüst tanúsítás azt jelenti, hogy a monitor teljesíti az összes előírt kritériumot, plusz az opcionális követelmények legalább 50% -át. Az EPEAT Ezüst minősítés olyan országokban érvényes, ahol az iiyama regisztrálja a terméket. Kérjük, látogasson el a www.epeat.net webhelyre, ahol tájékozódhat az Ön országára érvényes regisztráció állapotáról.

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 489 x 355 x 241mm

Doboz méretei Sz x H x M 570 x 367 x 151mm

Súly (doboz nélkül) 4.9kg

Weight (without stand) 2.9kg

Súly (dobozzal) 7.6kg

EAN kód 4948570125715

11 EU ENERGIAHATÉKONYSÁGI CIMKE

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) D

