KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.mx

El cielo es el límite

Acelera la transformación digital con TASKalfa MZ2501ci, que cuenta con avanzadas capacidades de captura de datos e integración con la nube. Su intuitivo panel de operación de 10.1 pulgadas garantiza un manejo sencillo, mientras que su precisión y alto rendimiento ofrecen documentos de calidad profesional.

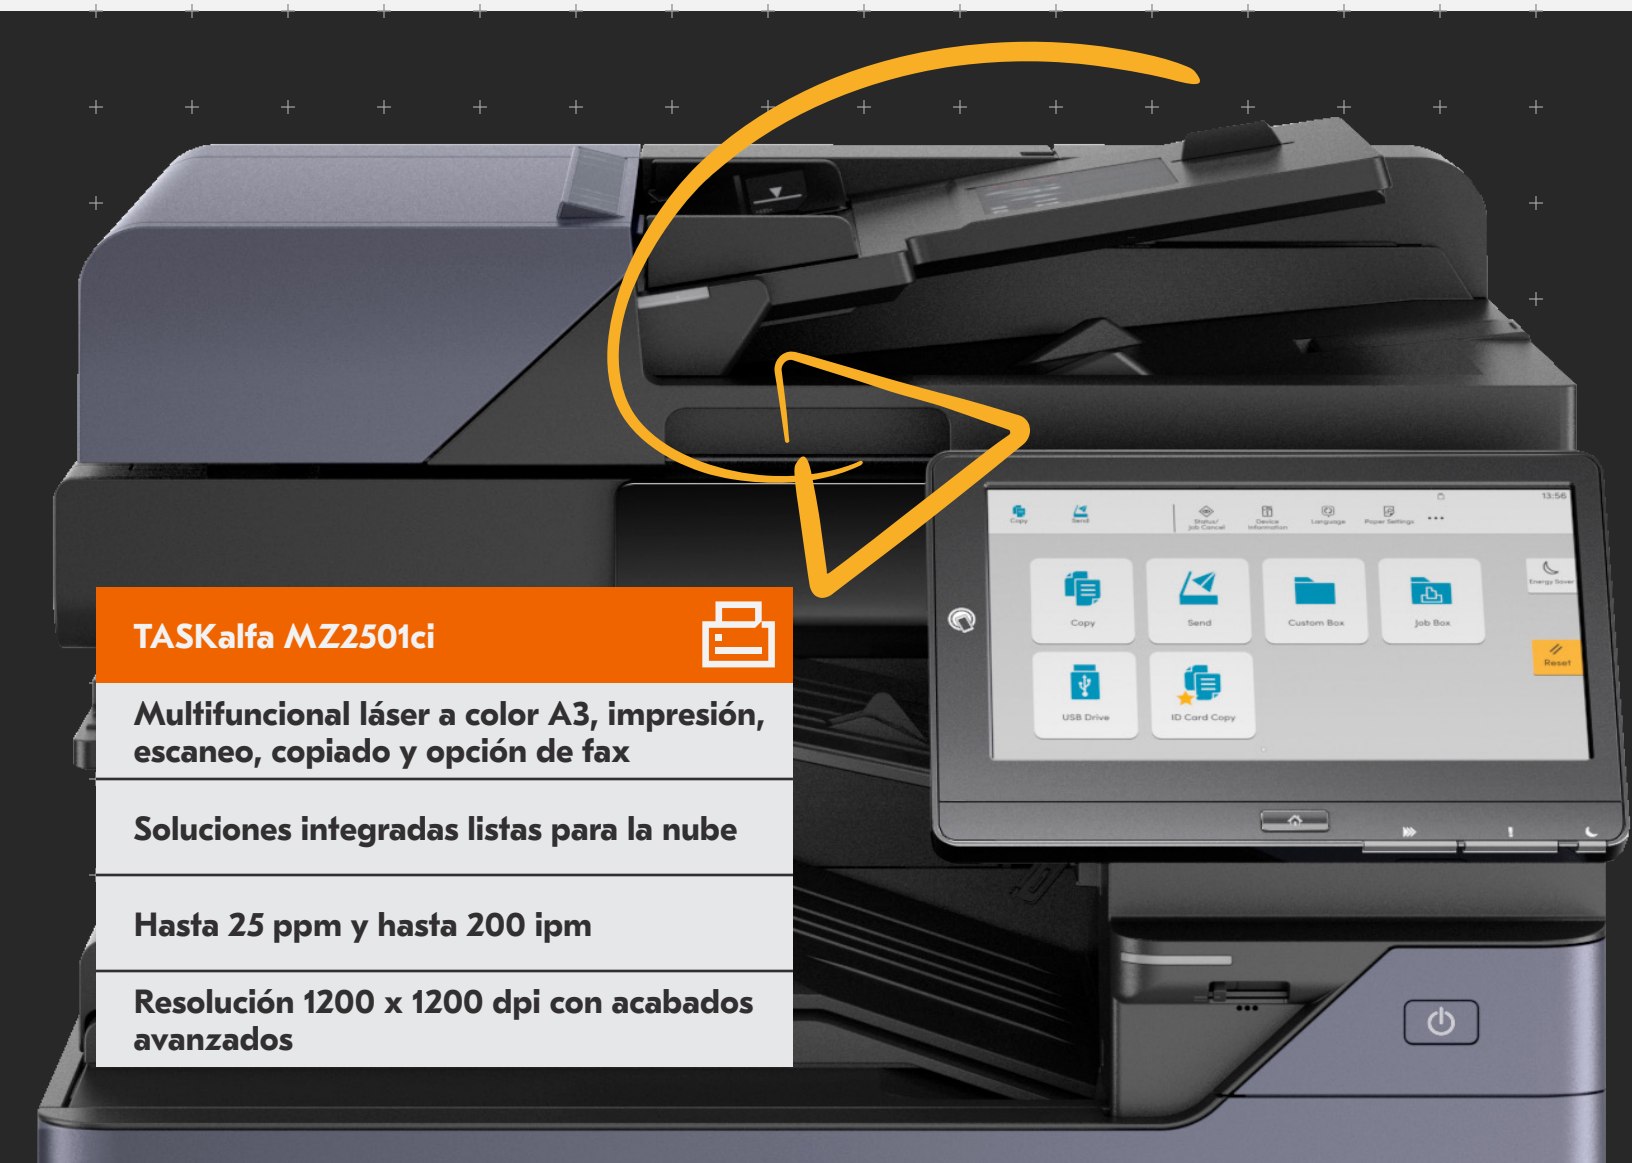

TASKalfa MZ2501ci

Multifuncional láser a color A3, impresión, escaneo, copiado y opción de fax

Soluciones integradas listas para la nube

Hasta 25 ppm y hasta 200 ipm

Resolución 1200 x 1200 dpi con acabados avanzados

TASKalfa MZ2501ci

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema multifuncional láser a color - Imprime/Copia/Escanea/Fax Opcional
Velocidad: Carta: 25 ppm, legal: 15 ppm, doble carta: 12 ppm, 12" x 18": 12 ppm (solo impresión)
Tiempo de calentamiento: 18 segundos o menos
Primera página:
Copia: 6.4 segundos o menos en Negro, 8.5 segundos o menos en Color
Impresión: 7.0 segundos o menos en Negro, 9.2 segundos o menos en Color
Pantalla: Panel de control con pantalla LCD táctil a color de 10.1"
Memoria/Disco Duro: 4G RAM / 256GB SSD estándar hasta 1TB disco duro (opcional)
Doble cara: Estándar a doble cara sin apilar admite media carta (5.5" x 8.5") a doble carta, (12" x 18"), 60 — 256 g/m²
Bandeja de salida estándar: Desde media carta — 12" x 18"/500 hojas, hasta carteles (una hoja) de máximo 12" x 48"
Requisitos eléctricos: 120V, 60Hz, 12A
Consumo Típico de Electricidad (TEC):
120V: 0.29 kWh/semana
Cumplimiento ambiental: Energy Star, RoHS y EPEAT
Dimensiones: 602 mm An x 662.9 mm Pr x 789.9 mm Al.
Peso: 90 kg
Ciclo máximo de trabajo mensual: 100.000 páginas por mes
Volumen mensual recomendado: 48,000 páginas por mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes estándar de papel: Bandejas dobles para 500 hojas, bandeja MPT para 150 hojas, selección/cambio auto.
Fuentes opcionales de papel: Bandejas dobles para 500 hojas (PF-7140), bandejas dobles para 1,500 hojas (PF-7150), bandeja con capacidad para 3,000 hojas (PF-7120)[1]
Capacidad de papel: Estándar 1,150 hojas; Máximo 7,150 hojas
Tamaño de papel:
Bandeja 1 — 5.5" x 8.5" — 8.5" x 14" (media carta a legal);
Bandeja 2 — 5.5" x 8.5" — 12" x 18", tamaño personalizado;
PF-7140: 5.5" x 8.5" — 12" x 18", PF-7150/PF-7120: 8.5" x 11"
MPT: 5.5" x 8.5" — 12" x 18" (varias hojas);
hasta 12" x 48" carteles (una sola hoja)
Peso del papel:
Bandejas/MPT: 52 a 300 g/m²
Materiales de entrada:
Bandejas Estándar/Opcionales: papel normal, bond, reciclado, preimpreso, pergamino, color, preperforado, grueso, delgado, de alta calidad, membretado, sobres, tamaño personalizado;
Bandeja multiusos (MPT): papel normal, bond, reciclado, preimpreso, pergamino, color, preperforado, grueso, delgado, de alta calidad, transparencia (OHP), satinado, etiquetas, membretado, sobres, tamaño personalizado.

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Acceso protegido: autenticación LDAP, filtrado por IP, liberación de impresión segura, autenticación SMTP, creación de PDF cifrado, bloqueo por fallos de autenticación, autenticación mediante tarjeta
Almacenamiento de datos protegidos: sobreescritura de SSD/HDD, cifrado de almacenamiento de datos AES de 256 bits, módulo de plataforma segura, cumplimiento de la norma IEC-15408, certificación "Common Criteria", certificación IEEE 2600, cumplimiento con el perfil de protección HCD-PP
Comunicación segura: TLS v1.3, SMB 3.1.1, HTTPS, ECDSA, cifrado FIPS 140-3, S/MIME, IPSec con compatibilidad HCD-PP, impresión IPPS (sobre TLS), inscripción de certificados con SCEP, certificados OCSP/CRL, certificados Ethernet 802.1x, algoritmo SHA-2 con 384 bits
Gestión avanzada: configuración para 3 niveles de seguridad preestablecidos, manejo remoto de flota, monitoreo SNMP v3, monitoreo SIEM/Syslog, comprobación de arranque seguro, comprobaciones de integridad en tiempo de ejecución.

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Controlador estándar: ARM Cortex-A53/1.6GHz
PDLs/Emulaciones: PCL6 (PCL XL/PCL 5c); PRESCRIBE, KPDL3 (compatible con PostScript 3) con soporte AES, PDF, XPS/OpenXPS, PPML, Microsoft WPP y Universal Print
Resolución de impresión: Hasta 4800 x 1200 dpi
Fuentes: 93 fuentes (PCL6), 136 fuentes (KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bitmap, 79 fuentes de contorno.
Compatibilidad con SO: Windows 10/11 (32 y 64 bits); Servidor 2016/Servidor 2019/Servidor 2022/Servidor 2025; Mac OS X v10.0 o posterior; Chrome OS
Impresión desde móvil: Apple AirPrint®, Mopria®, Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS),NFC,KYOCERA Mobile Print & KYOCERA MyPanel.
Interfaces: Estándar: 1000BaseT/100BaseTx/10BaseT (IPv6, IPv4, IPsec), preparado para IEEE 802.3az, USB 3.0 de alta velocidad, 4 interfase USB 2.0 , 2 ranuras de expansión, Wi-Fi opcional (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) IB-37 para 2,4/5GHz, IB-38 para 2.4GHz, 10/100/1000BaseTX (IB-53 para Dual NIC); IEEE 802.11b/g/n (IB-51 para Wireless LAN Interface (soporta hasta 100 metros), RJ-45
Red de impresión y protocolos compatibles: HTTPS, FTPS, SNMP v1/v2/v3, Raw Port (puerto 9100) TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP LPR, DNS, escaneo/impresión WSD
Controladores: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KXDriver para XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, Status Monitor, Perfil Común, Salida a PDF, Security Watermark, Optimizador de color, MAC Driver, Chrome Print Driver, Linux Driver, KX Controlador con Impresión Distribuida, Windows Inbox Driver, SANE Driver
Utilidades: KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, Configuración rápida, KX PRESCRIBE Macro Generador, ID Register, Servicio de manejo de software, Upgrade Studio, Web Package Builder/Maker, Removal Tool, PDF Direct Print, Command Center RX; Herramienta de configuración de Wi-Fi, Kyocera Net Manager (opcional)

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo de escaneado: Escáner a color y blanco y negro
Resolución de escaneado: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formato de archivos: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF, PDF con capacidad de búsqueda, archivo de Microsoft Office opcional
Profundidad de bits: Escala de grises 8 bits, Color 24 bits
Protocolos soportados/Conectividad:
10BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-TX (IPv6, IPv4, IPSec) TCP/IP, USB 3.0 de alta velocidad
Funciones de escaneo: Escaneo a fólder (SMBv3), a correo electrónico, a FTPS sobre TLS 1.3, a USB, WSD, DSM/SANE, TWAIN, eliminación de color específico, eliminación de bordes, previsualización, escaneo de tarjeta de identificación.
Tamaño original: procesador de documentos 5.5" x 8.5" — 11" x 17"; Banner: 297 × 1,900 mm; Cristal: hasta 11" x 17"
Drivers: TWAIN/WIA/DSM-SANE Driver/escaneo WSD
Volumen de digitalización diaria: 14,400 páginas

PROCESADORES DE DOCUMENTOS OPCIONALES[2]

Originales adminitos: 5.5" x 8.5" — 11" x 17"
DP-7140: Procesador automático de documentos reversible automático/50 hojas. velocidad: una cara 50 ipm (B&N/color); doble cara: 16 ipm (B&N/color); Gramajes: una cara (45-160g/m²); Doble cara: (50-120 g/m²)
DP-7150: Procesador automático de documentos reversible automático/140 hojas, velocidad: una cara 80 ipm (B&N/color); doble cara: 48 ipm (B&N/color); Gramajes: una (35-160g/m²); Doble cara: (50-120g/m²)
DP-7160: Procesador de documentos de doble escaneo/320 hojas, velocidad: una cara 100 ipm (B&N/color); doble cara: 200 ipm (B&N/color); peso: una cara (35-220 g/m²); Doble cara (50-220 g/m²)
DP-7170 (con alimentación múltiple y detección de grapas): Procesador de documentos de doble escaneo/320 hojas; Velocidad: una cara: 100 ipm (blanco y negro/color); doble cara: 200 ipm (blanco y negro/color) Peso: una cara (35 — 220 g/m²); Doble cara: (50 — 220 g/m²)

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Resolución de copia: 600x600 dpi
Modo de imagen: texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa
Copia continua: 1-9999
Funciones adicionales: ampliación automática, selección automática de papel, combinación de copia, imagen en espejo, rotar copia, borrado de bordes, copia dividida, desplazamiento de márgenes, numeración de páginas, superposición de formularios, eliminación de color en específico, copia de prueba, vista previa, omitir páginas en blanco, copia ID, Protección de documentos confidenciales, énfasis de escritura a mano, súper resolución.

Administración de trabajos: 1000 códigos de usuario, creación de trabajos, súper resolución, teclas de acceso directo, repetir copia

Ampliación/Zoom: tamaño completo, 5 reducciones, 5 ampliaciones con radios preestablecidos, 25-400% en incrementos del 1%

Buzón de documentos: buzón personalizado, buzón de trabajos USB, buzón de fax (con sistema de fax opcional)

ESPECIFICACIONES DE FAX

Tipo de fax: sistema de fax (opción)
Tipo/Compresión de datos: G3 Fax/MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de transmisión/velocidad de módem: menor a 3 segundos/33.6 Kbps
Memoria de fax: Estándar 170 MB
Driver: Driver de Fax en la red
Funciones de fax: Fax en la red, transmisión y recepción de doble cara, transmisión y recepción encriptada, transmisión y recepción de sondeos, difusión, integración en el servidor de fax,bandeja de alimentación de papel dedicada al fax,reenvio de faxes a correo electrónico o archivo.

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Gestión remota:
¡Listo para Kyocera Fleet Services! Una solución de monitoreo en la nube altamente segura que ofrece visibilidad en tiempo real de su flota de impresión. Optimice el tiempo de actividad de sus dispositivos y reciba notificaciones cuando necesite reponer los suministros. Agilice la facturación con una perfecta integración con aplicaciones de terceros, permitiéndole concentrarse exclusivamente en su negocio.

Software de impresión: Control de costos y seguridad, Nube & Móvil, Manejo de impresión

Servicios de contenido: Escaneo y conexión, Automatización inteligente de procesos, Manejo de contenidos empresariales

Soluciones de TI: Soluciones tecnológicas, incluyendo soluciones para la nube y centros de datos; infraestructura de red, soluciones de ciberseguridad y soluciones de colaboración.

Servicios de consultoría: Incluyendo verificación del estado de TI, CIO como servicio, cumplimiento normativo en el sector sanitario, y planificación de copias de seguridad y recuperación

Servicios profesionales: Incluyendo diseño y arquitectura, implementación de proyectos y gestión de proyectos

Servicios gestionados: Incluye servicios de help desk, servicios de retención y apoyo en sitio

Servicios "Cloud Ready": Kyocera Cloud Capture (KCC), Kyocera Cloud Information Manager (KCIM), Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS)

Opciones de salida y acabado[3]

BANDEJA OPCIONAL DE DESPLAZAMIENTO INTERNA JS-7110 DE 250 HOJAS

Capacidad de apilado: 250 hojas
Tamaño de papel: 8.5″ x 11″ — 11′ x 17″
Gramaje del papel: 52-300 g/m²

FINALIZADOR INTERNO OPCIONAL DF-7100 DE 500 HOJAS

Capacidad de apilado/engrapado: 500 hojas/50 hojas
Tamaño de papel: 5.5″ x 8.5″ — 12″ x 18″
Gramaje del papel: 52 — 300 g/m²
Posición de engrapado en el borde: 3 posiciones: frente 1 grapa, borde 1 grapa, cara 2 grapas
Perforación opcional: unidad de perforación PH-7100 2/3 orificios, compatible con 5.5″ x 8.5″ — 12″ x 18″; (52 — 300g/m²)
Dimensiones: 695mm ancho x 533mm' profundidad x 220.7mm Altura

FINALIZADOR OPCIONAL DF-7120 DE 1000 HOJAS[4]

Capacidad de apilado/ engrapado: bandeja principal para 1000 hojas/50 hojas Bond 90g/m²
Tamaño de papel: 5.5″ x 8.5″ — 12″ x 18″
Gramaje del papel: 52 — 300 g/m²
Posición de engrapado: 3 posiciones: Parte superior izquierda, parte inferior izquierda, centro
Perforación opcional: unidad de perforación PH-7A 2/3 orificios, compatible con 5.5″ x 8.5″ — 12″ x 18″; (52 — 300 g/m²)
Dimensiones: 548mm ancho x 618.7mm profundo x 1,050mm altura

FINALIZADOR OPCIONAL DE 4,000 HOJAS DF-7140[4]

Capacidad de apilado/grapado: bandeja principal (A) para 4000 hojas; Bandeja secundaria (B) para 200 hojas/65 hojas 80 g/m²
Tamaño de papel: 5.5″ x 8.5″ — 12″ x 18″
Gramaje del papel: 52 — 300 g/m²
Perforación opcional: unidad de perforación PH-7A 2/3 orificios, compatible con 5.5″ x 8.5″ — 12″ x 18″ (52 — 300g/m²)
Dimensiones: 591mm ancho x 517mm profundidad x 1,005mm altura
Unidad opcional de plegado de folletos/tríptico BF-730: (Para DF-7140) Admite plegado de folletos 8.5″ x 11″, 8.5″ x 14″, 11″ x 17″; plegado de folletos con grapa (60 — 90g/m²) 20 hojas, (91 — 105g/m²) 13 hojas, (más de 105 g/m²) 1 hoja; folleto plegable sin grapa (60 — 90g/m²) 5 hojas, (91 — 120g/m²) 3 hojas, (121 — 256g/m²) 1 hoja, tríptico soporta solo 8.5″ x 11″ (60 — 90g/m²), 5 hojas (91-120g/m²), 3 hojas (60-105 g/m²)
Buzón departamental múltiple opcional MT-730(B): (para DF-7140)
7 bandejas; Soporta (60-163g/m²); capacidad de apilamiento por bandeja: 100 hojas: 5.5″ x 8.5″, 8.5″ x 11″; 50 Hojas: 8.5″ x 14″, 11″ x 17″

OPCIONES ADICIONALES

Kit de conexión AK-7110, Separador de trabajos JS-7100, Disco duro de gran capacidad HD-16 (1 TB), Guía de banners 10, Kit de fax por internet (A), Kit de autenticación de tarjetas (B), Tarjeta de red (IB-53), Tarjeta de red LAN inalámbrica de rango extendido (IB-51), Opción de impresión fina (UG-33), Opción de emulación de impresora (UG-34), Bandeja de documentos DT-730(B), Kit de extensión de escaneo (A) para PDF con capacidad de búsqueda de texto; Archivo MS Office, Soporte para teclado 10, Teclado numérico (NK-7130), Soporte de gabinete.

CONSUMIBLES

TK-8467 (Negro): Rendimiento aproximado 30,000 páginas
T-8467 (Color): Rendimiento aproximado 20,000 páginas para cada color

[1] Requiere PF-7140
[2] Sólo se puede instalar un procesador de documentos
[3] Sólo se puede instalar una opción de salida
[4] Requiere el kit de conexión (AK-7110)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
Para obtener la información más reciente sobre conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.mx
TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX y KX Driver son marcas comerciales de The Kyocera Companies.
Mac OS y AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. Windows es una marca comercial de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

AirPrint · mopria · Compatible with Windows 7 · Mac · ENERGY STAR

Distribuidor Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions México, S.A de C.V.
Arquimedes 130, Piso 4, Polanco Chapultepec,
Miguel Hidalgo, 11560, CDMX
Tel. 55 5383 2741, informacion@dmx.kyocera.com

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.mx

Kyocera Document Solutions no garantiza que las especificaciones estén exentas de error. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. La información de este documento es correcta en el momento de su publicación.
Todas las demás marcas y nombres de producto pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares y así se reconoce en este documento.
©2025 KYOCERA Document Solutions America, Inc.