



LARK M2

Panduan Pantas

V1.0


Kata Pengantar

Terima kasih kerana memilih produk kami. Sebelum menggunakan, sila baca Panduan Pantas ini dengan teliti. Kami berharap anda mendapat pengalaman yang menyenangkan. Untuk maklumat lanjut, sila imbas kod QR di bawah.




Gambaran Keseluruhan Produk

TX: Pemancar

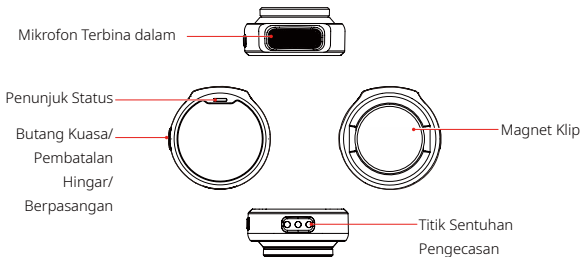


Gambaran Keseluruhan Produk

Versi Mudah Alih RX: Penerima (Lightning/USB-C)

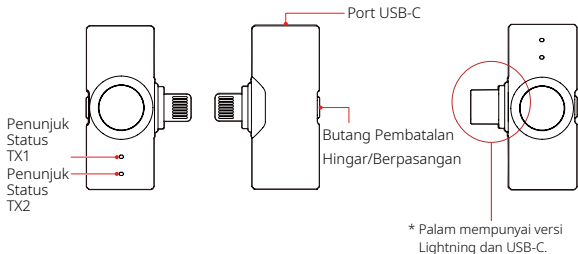


Gambaran Keseluruhan Produk

Versi Kamera RX: Penerima

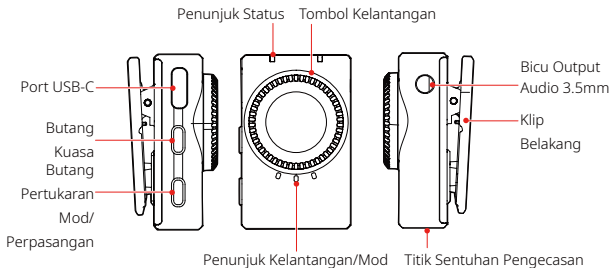


Gambaran Keseluruhan Produk

Versi Mudah Alih

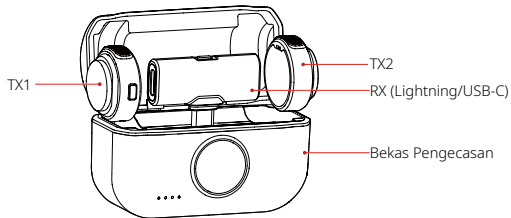

Gambaran Keseluruhan Produk

Versi Kamera

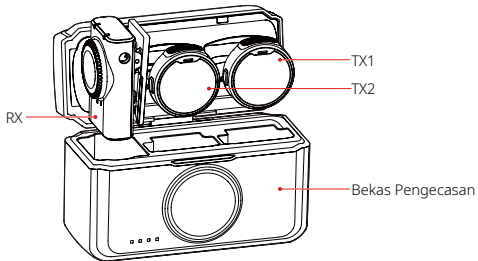


Penggunaan Produk

Penggunaan Kali Pertama Versi Mudah Alih

Untuk memulakan dengan LARK M2 anda, keluarkannya daripada kotak, keluarkan filem penebat TX dan letakkannya semula ke dalam bekas pengecasan. LARK M2 telah pun dipasangkan di kilang, jadi TX dan RX akan berpasangan secara automatik apabila anda menggunakannya buat kali pertama.

Langkah 1: Buka bekas pengecas




Langkah 2: Sambungkan RX ke telefon anda, keluarkan TX dan mikrofon akan dihidupkan dan disambungkan secara automatik. Cahaya biru padu pada TX dan RX menunjukkan sedia untuk digunakan.

Cahaya
biru padu



TX

Cahaya
biru padu




RX

Penggunaan Produk

Penggunaan Kali Pertama Versi Kamera

Untuk memulakan dengan LARK M2 anda, keluarkannya daripada kotak, keluarkan filem penebat TX dan RX, dan kemudian letakkannya semula ke dalam bekas pengecasan. LARK M2 telah pun dipasangkan di kilang, jadi TX dan RX akan berpasangan secara automatik apabila anda menggunakannya buat kali pertama.

Langkah 1: Buka bekas pengecas




Langkah 2: Sambungkan RX ke telefon anda, keluarkan TX dan mikrofon akan dihidupkan dan disambungkan secara automatik. Cahaya biru padu pada TX dan RX menunjukkan sedia untuk digunakan.

Cahaya
biru padu



TX


Cahaya
biru padu




RX

Pelatakan TX

- ① Peletakan pilihan untuk TX adalah pada kolar. Jika bercakap dengan kelantangan yang kuat, anda boleh memilih kedudukan bahagian atas dada. Anda boleh memakainya sama ada menggunakan klip belakang atau magnet klip.




- a. Letakkan magnet klip di belakang kolar, dan lekatkan TX di hadapan kolar dengan magnet.



- b. Klip klip belakang pada kolar dan sematkan TX dengan klip.

Penggunaan Produk

- ② Rantai leher magnet Bekas Silikon Rantai Leher LARK M2 untuk magnet klip disertakan, membolehkan anda menyematkan TX di leher anda.



- * Untuk mencapai kualiti bunyi yang terbaik semasa rakaman, adalah penting untuk meletakkan TX dengan betul. Pastikan mikrofon tidak ditutupi oleh sebarang kain. Jika anda membuat rakaman di luar rumah, anda disyorkan untuk menggunakan cermin depan untuk meminimumkan bunyi yang tidak diingini daripada angin dan pernafasan.

Sambungan RX


- ① Palamkan RX (Lightning) ke dalam telefon



- ② Palamkan RX (USB-C) ke dalam telefon



- ③ Cas telefon anda melalui RX untuk pengecasan dan penggunaan serentak

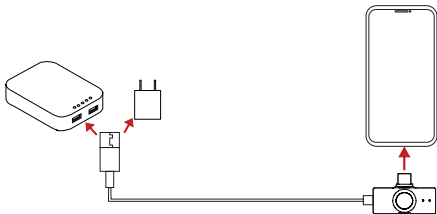


MS-11

Sambungan RX

Sambungkan RX ke Kamera


1. Pasang kan RX pada pelekap kilat/pelekap sorong kamera menggunakan klip belakang;
2. Sambungkan port output audio 3.5mm RX ke port input audio 3.5mm kamera menggunakan kabel TRS ke TRS 3.5mm;
3. Tetapkan kelantangan rakaman kamera ke tahap minimum dan kelantangan output RX ke tahap sederhana untuk memastikan kualiti rakaman terbaik.

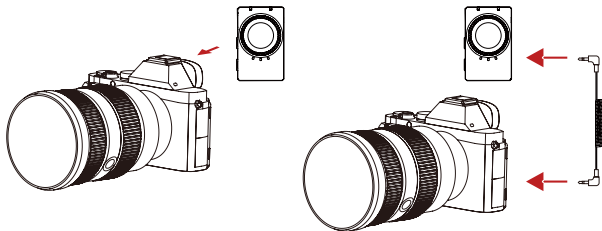

- * Kabel USB-C ke USB-C atau kabel USB-C ke Lightning untuk menyambung ke telefon anda adalah pilihan.

Pembatalan hingar

Tekan butang pembatalan hingar pada TX untuk menghidupkan atau mematikan fungsi tersebut. Apabila pembatalan hingar dihidupkan, penunjuk status pada TX bertukar hijau.




Tekan butang pembatalan hingar pada RX versi mudah alih untuk menghidupkan atau mematikan fungsi. Apabila pembatalan hingar dihidupkan, penunjuk status pada RX bertukar hijau.



Kawalan Rakaman Video

Semasa merakam dengan telefon anda, tekan dua kali butang pada TX untuk memulakan atau menghentikan rakaman video.




*Fungsi ini hanya berfungsi apabila apl kamera telefon anda menyokong fungsi mengawal rakaman video dengan menekan kekunci kelantangan.


Pelarasan Kelantangan (Kamera Versi RX Sahaja)

Kelantangan lalai kilang ditetapkan pada tahap sederhana, dengan tiga tahap tersedia: tinggi, sederhana dan rendah.

Penggunaan Produk



Putar tombol kelantangan mengikut arah jam untuk menaikkan kelantangan.



Putar tombol kelantangan lawan jam untuk mengecilkan kelantangan.

Kunci Kelantangan (Versi Kamera RX Sahaja)



Untuk mengunci tahap kelantangan semasa pada Camera Version RX, cuma klik dua kali butang kuasa.


Jika anda perlu melaraskan kelantangan sekali lagi, klik dua kali butang kuasa sekali lagi untuk melepaskan kunci kelantangan.

Penukaran Mod (Versi Kamera RX Sahaja)

Disambungkan ke telefon: Lampu hijau terus menyala. Hanya menyokong mod mono.

Disambungkan ke kamera: Lampu biru kekal menyala, menunjukkan mod stereo; lampu hijau kekal menyala, menunjukkan mod mono.

Untuk menukar mod, hanya tekan butang menukar mod pada RX.




Pengecasan dan Penyimpanan

Pengecasan Automatik


Apabila penunjuk status pada TX bertukar menjadi merah berkelip perlahan, atau apabila kedua-dua penunjuk status pada RX bertukar menjadi merah berkelip cepat, letakkannya dalam bekas pengecasan dan ia akan mula mengecas secara automatik. Jingga padu menunjukkan pengecasan sedang dijalankan. Hijau Padu menunjukkan pengecasan selesai.

Pengecasan Manual

Apabila penunjuk status pada TX bertukar menjadi merah berkelip perlahan, anda boleh mengecas TX menggunakan pengecas bermagnet. Jingga padu menunjukkan pengecasan sedang dijalankan. Hijau Padu menunjukkan pengecasan selesai dan lampu akan padam 30 minit kemudian.




Apabila kedua-dua penunjuk status pada versi kamera RX bertukar menjadi merah berkelip cepat, anda boleh mengecas RX menggunakan kabel pengecasan. Jingga padu menunjukkan pengecasan sedang dijalankan. Hijau Padu menunjukkan pengecasan selesai dan lampu akan padam 30 minit kemudian.



Pengecasan dan Penyimpanan

Selepas penggunaan, sila letakkan semula RX dan TX dengan segera ke dalam bekas pengecasan untuk penyimpanan dan pengecasan.



Penerangan LED Penunjuk Bekas Pengecasan

Satu LED DIHIDUPKAN	Paras bateri 25%
Dua LED DIHIDUPKAN	Paras bateri 50%
Tiga LED DIHIDUPKAN	Paras bateri 75%
Empat LED DIHIDUPKAN	Paras bateri 100%
Satu LED DIHIDUPKAN, merah stabil	Paras bateri rendah dan tidak boleh mengecas RX dan TX
Satu LED berkelip apabila disambungkan melalui USB	Pengecasan
Empat jujukan LED dihidupkan	Bekas pengecasan dikemas kini

Sokongan

Jika anda menghadapi sebarang masalah dalam menggunakan produk atau memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi Pasukan Sokongan Hollyland melalui cara berikut:



Kumpulan Pengguna Hollyland



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Pernyataan:

Semua hak cipta adalah milik Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Tanpa kelulusan bertulis daripada Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., tiada organisasi atau individu boleh menyalin atau mengeluarkan semula sebahagian atau semua kandungan bertulis atau ilustrasi dan menyebarkannya dalam apa jua bentuk.

Pernyataan Tanda Dagangan:

Semua tanda dagangan dimiliki oleh Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: Disebabkan oleh peningkatan versi produk atau sebab lain, Panduan Pantas ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Melainkan dipersetujui sebaliknya, dokumen ini disediakan sebagai panduan untuk kegunaan sahaja. Semua representasi, maklumat dan pengesyoran dalam dokumen ini tidak membentuk waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat.

Lark Sound

Apl Lark Sound tersedia untuk dimuat turun di Xiaomi, Huawei dan Apple App Store. Anda juga boleh mengimbas kod QR di bawah untuk memuat turun apl tersebut.



Lark Sound

Apl Lark Sound adalah padanan yang sempurna untuk mikrofon wayarles Hollyland. Dengan apl itu, anda akan mempunyai akses kepada pelbagai ciri pintar, seperti konfigurasi parameter dan kemas kini perisian tegar, yang berfungsi bersama dengan lancar untuk meningkatkan prestasi mikrofon anda.



Memerlukan iOS 12.0 atau lebih tinggi



Memerlukan Android 8.0 atau lebih tinggi



HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

8F,5D Building, Skyworth Innovation Valley,
Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

Made in China

P/N : 3003080427