



5DL69850

EG1862



### Accessori aggiuntivi disponibili

#### Prolunga del pozzetto

SZ 9117X4

EG18888

#### Prolunga del pozzetto

SZ 9117X3

EG18887

#### Filtro a carbone attivo


SZ 9100X1

EG18881

#### Filtro a carbone di lunga durata

SZ 9100X2

EG18884

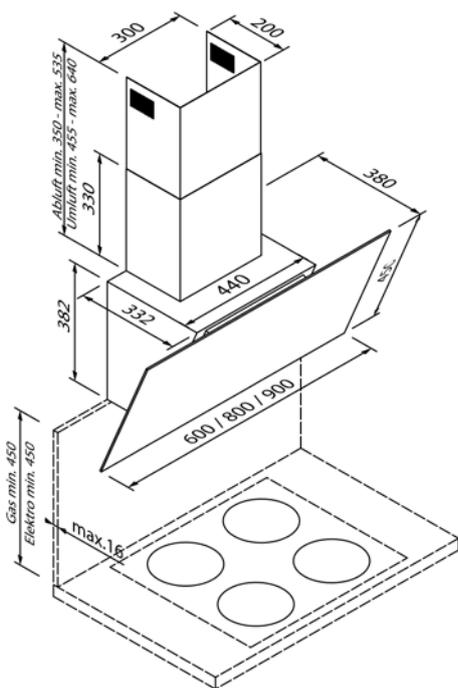

Design	
Colore	Vetro nero / Acciaio inox verniciato di nero
Tipo di costruzione	Design senza testa
Larghezza (in cm)	90

Modalità di funzionamento e potenza	
Funzionamento con tubo di scarico / ricircolo	•/•
Classe di efficienza della ventola	A
Classe di efficienza dell'illuminazione	A
Classe di efficienza del filtro antigrasso	B
Potenza max. aria di scarico livello normale / livello intensivo <sup>1</sup>	590 / 740m <sup>3</sup> /h
Potenza max. di ricircolo livello normale / livello intensivo <sup>1</sup>	390 / 400m <sup>3</sup> /h

Comandi e dotazione	
Comando	Controllo touch
Illuminazione	2 x 1 W LED
Livelli di potenza	3 + 1 Livello intensivo
Livelli intensivi con reset automatico	•
Multi Control <sup>1</sup>	•
Indicatore di saturazione del filtro	-

Accessori inclusi**	
Accessori inclusi	Filtro antigrasso di metallo, lavabile in lavastoviglie, Prolunga del pozzetto

Dati tecnici	
Classe di efficienza energetica	A
Potenza installata	252W / 220-240 V
Protezione con fusibile (in A)	10 A
Frequenza (in Hz)	50;60 Hz
Tipo di spina	Tipo F
Lunghezza del cavo di attacco (in cm)	150 cm
Peso netto (in KG)	14,5 kg
Peso lordo (in KG)	18,3 kg
Dimensioni dell'elettrodomestico confezionato (A x L x P)	58,0 x 99,0 x 50,0 cm
Dimensioni scarico (A x L x P)	73,2-91,7 x 90,0 x 38,4 cm
Dimensioni apparecchio ricircolo (A x L x P)	83,7-102,2 x 90,0 x 38,4 cm
EAN	4251003108194

Nota	
Nota	

<sup>1</sup> Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

<sup>2</sup> Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

<sup>3</sup> Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite:

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

EEK-Skala von A+++ bis D.