





Кріплення доступне для придбання за умови отримання
електронного листа з підтвердженням замовлення.


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ STARLINK PERFORMANCE

Призначений для надійного інтернет-з'єднання у віддалених регіонах і в суворих умовах, зокрема за екстремальної погоди, у місцях із високою вібрацією та в дорозі.

- Комплект Starlink Performance забезпечує швидкість завантаження до 400+ Мбіт/с, гарантуючи швидке й надійне з'єднання за будь-яких умов. Starlink постійно вдосконалює свою мережу, щоб забезпечувати гігабітну швидкість навіть у найвіддаленіших куточках Землі за допомогою комплекту Performance. Оновлення планів обслуговування будуть доступні у 2026 році. Змінювати обладнання не потрібно.
- Термінал здатний витримувати вітер до 270 км/год (170 миль/год) і більше й температуру від -40°C до 60°C (від -40°F до 140°F).
- Вдосконалена система сніготанення, ступінь водонепроникності: IP68 (коли термінал від'єднано від електромережі) і IP69K (коли термінал під'єднано до електромережі). Витримує занурення на глибину до 1 метра на термін до 30 хвилин і миття під високим тиском.
- Вдосконалений блок живлення, що входить до комплекту Starlink Performance, можна монтувати на стійку, він підтримує живлення змінного та постійного струму і має резервний акумулятор для безперебійної роботи. Термінал оснащений функцією інтелектуальної діагностики, високопотужним портом PoE та портом LAN, що забезпечує моніторинг у режимі реального часу, безперебійне з'єднання і стабільну продуктивність мережевих і промислових застосунків, які обробляють великі обсяги даних.
- Розрахований на 10 років служби. Докладніші відомості читайте в Посібнику щодо стійкості обладнання.

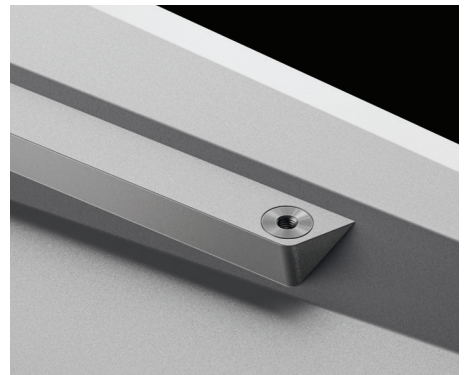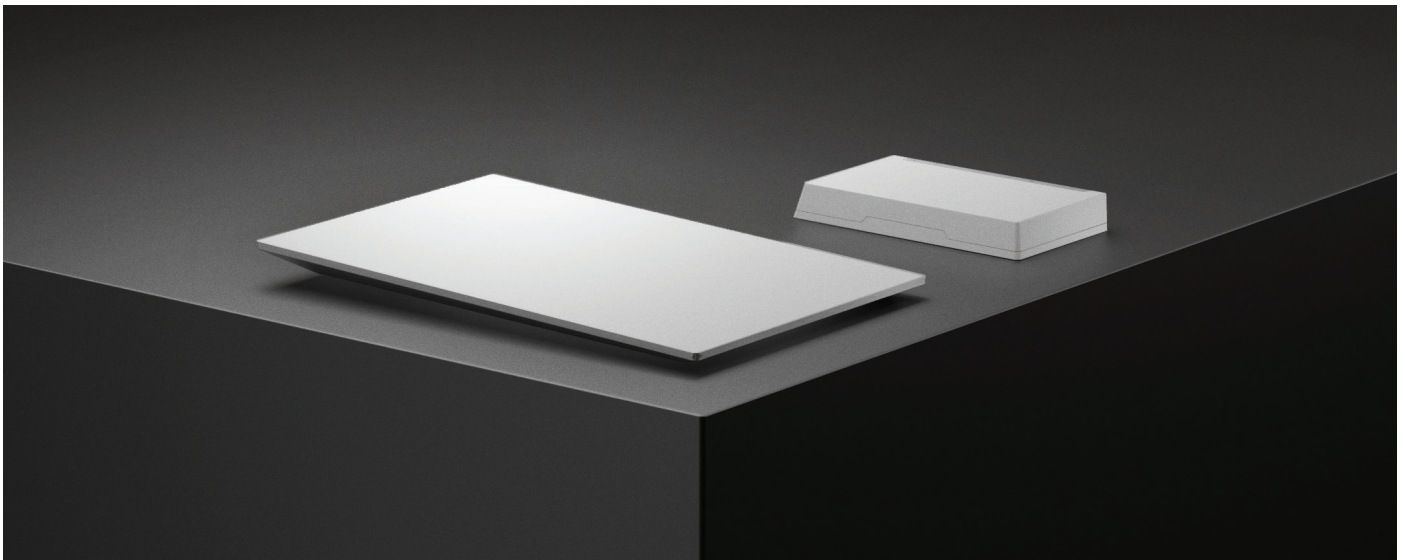


Що в коробці

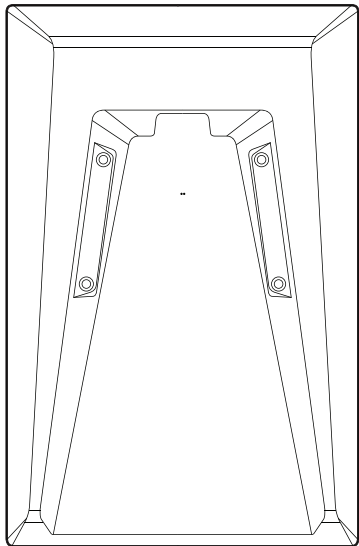


Антенна Starlink Performance




Вдосконалений блок живлення

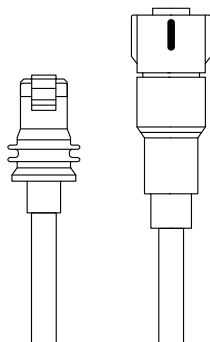


Кабель
Starlink Performance
25 м
(82 фути)

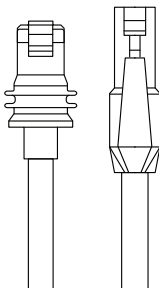

Кабель
Ethernet Starlink
5 м
(16,4 фути)

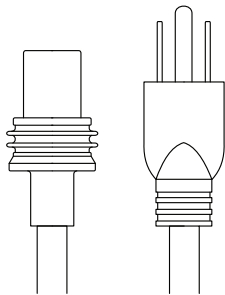


Кабель живлення
змінного струму Starlink
1,5 м
(4,9 фути)

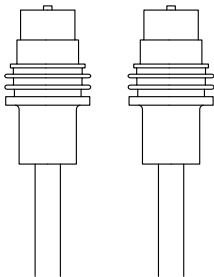


Кабель живлення
постійного струму Starlink
1,5 м
(4,9 фути)

Вага пакування: 11,8 кг (26 фунтів)


Розміри пакування: 686 x 454 x 121 мм (27,0 x 17,9 x 4,8 дюйма)

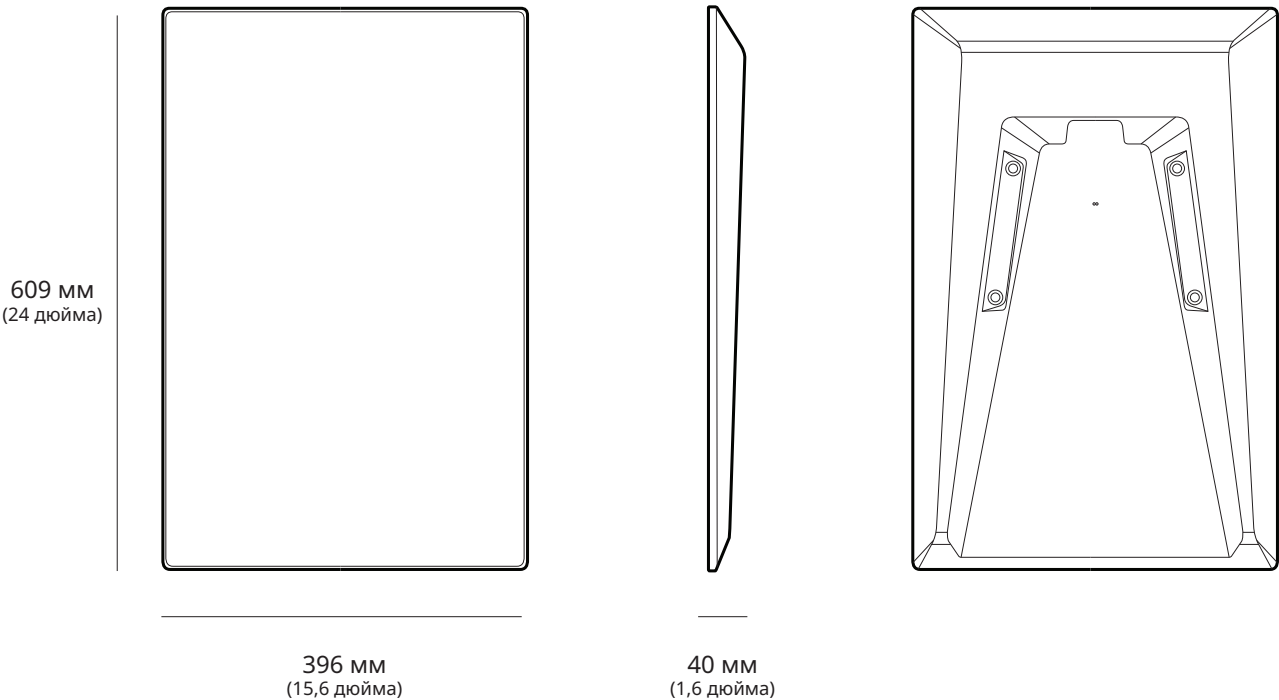

Антенна	Електронна фазована антенна решітка
Поле зору	140°
Орієнтація	Ручне орієнтування з допомогою програмного забезпечення
Вага	5,2 кг (11,5 фунта)
Ступінь захисту	IP69K (зі встановленими кабелями) IP68 (без встановлених кабелів)
Робоча температура	Від -40 °C до 60 °C (від -40 °F до 140 °F)
Допустима швидкість вітру	Витримує: 280 км/год (174 милі/год) і більше
Система сніготанення	До 85 мм/год (3,5 дюйма/год)
Енергоспоживання	Середній показник: 75–100 Вт
Сумісність із роутерами	Роутер Starlink 3-го покоління Роутер Starlink Mini Роутери сторонніх виробників

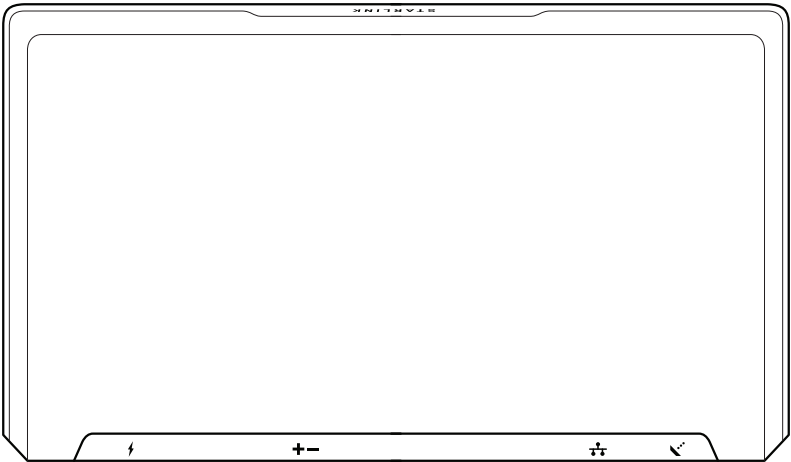



180 мм
(7,1 дюйма)



40 мм
(1,6 дюйма)

310 мм
(12,2 дюйма)

Розміри виробу	310 x 180 x 40 мм (12,2 x 7,1 x 1,6 дюйма)
Вага	2,1 кг (4,6 фунта)
Ступінь захисту	IP68 (зі встановленими або під'єднаними кабелями)
Робоча температура	Від -40 °C до 60 °C (від -40 °F до 140 °F)
Технічні характеристики живлення	100–240 В змінного струму, 12–56 В постійного струму

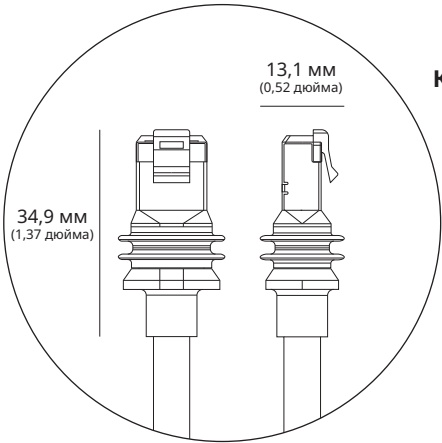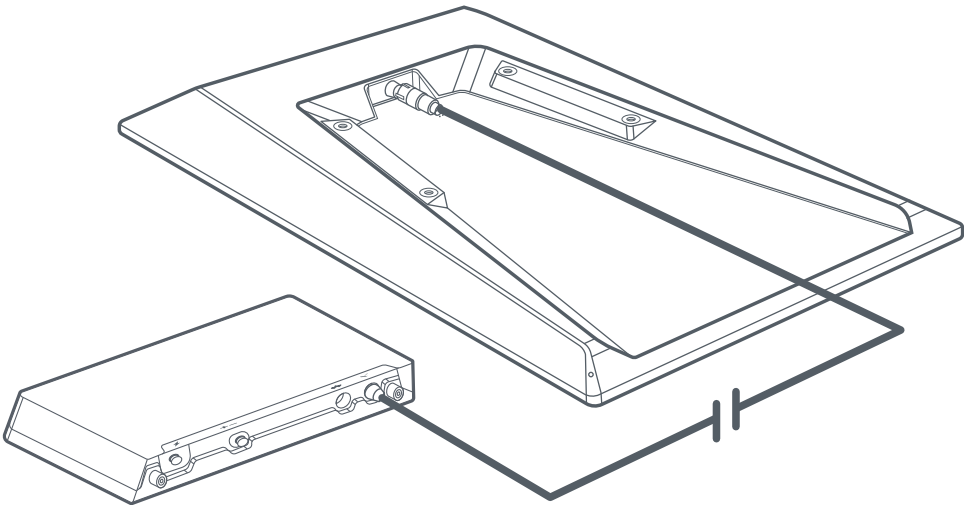

Контакт 1

Экран


- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



Колір дроту
Заземлення –
неізолюваний дрiт
Коричневий
Бiлий/коричневий
Зелений
Бiлий/синій
Синій
Бiлий/зелений
Помаранчевий
Бiлий/помаранчевий

Контакт 2

Экран


- 6
- 5
- 4
- 7
- 8
- 3
- 2
- 1


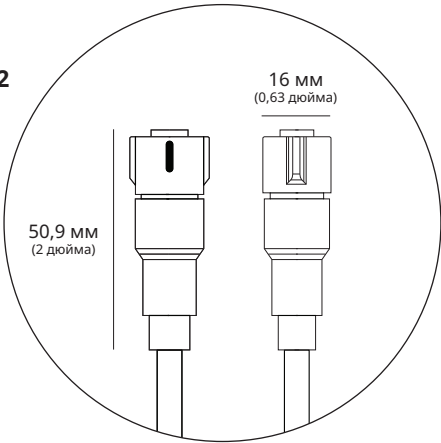


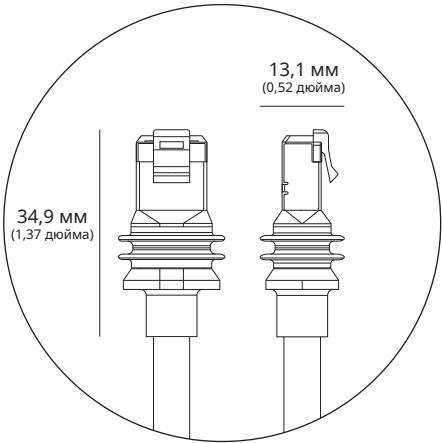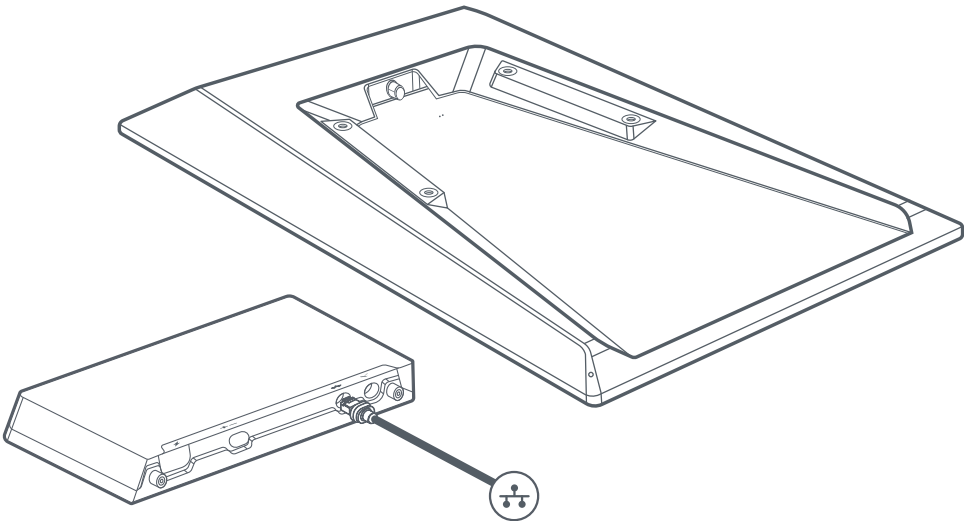

- Колір дроту**
Заземлення –
неізолюваний дрiт
Коричневий
Бiлий/коричневий
Зелений
Бiлий/синій
Синій
Бiлий/зелений
Помаранчевий
Бiлий/помаранчевий

- Контакт 1**
Екран
8
7
6
5
4
3
2
1

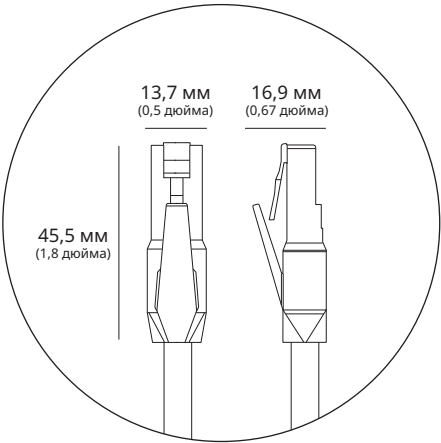


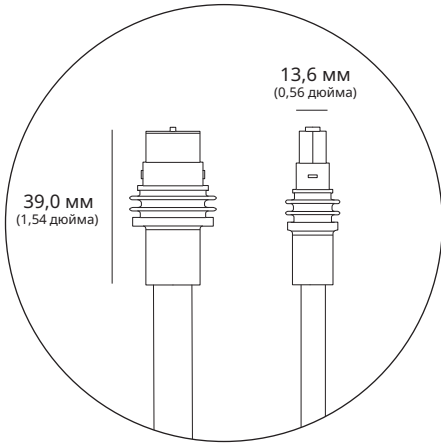
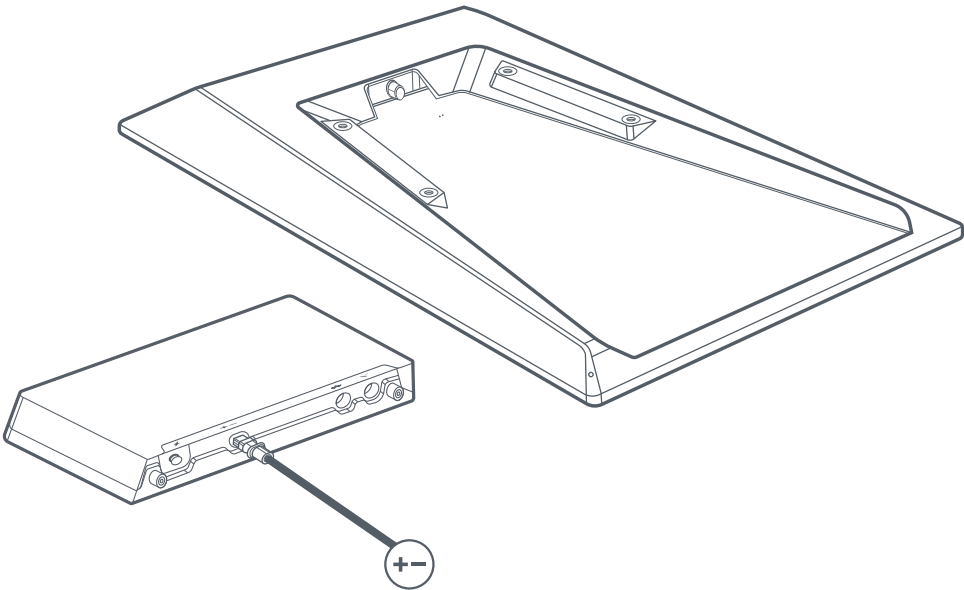


Контакт 1
Позитивний
Негативний

Колір дроту
Червоний
Чорний

Контакт 2
Позитивний
Негативний

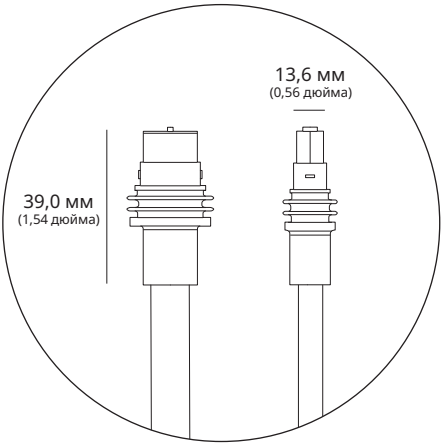

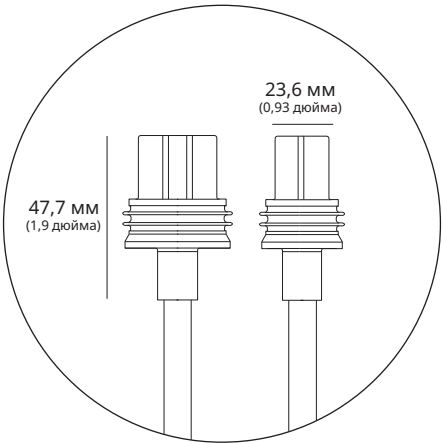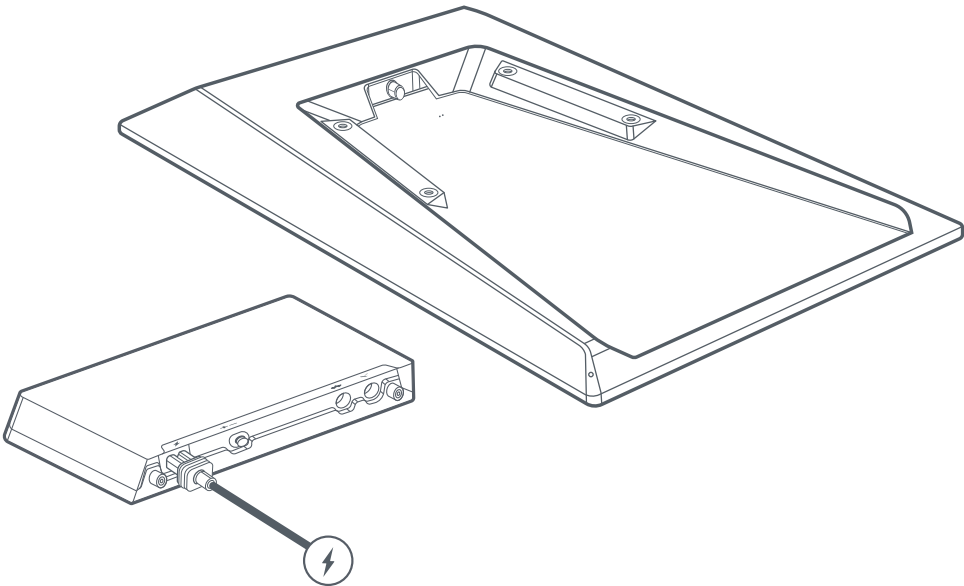

Контакт 1	Колір дроту	Контакт 2
Заземлення	Зелений	Заземлення
Нейтральний	Білий	Нейтральний
Гарячий	Чорний	Гарячий