


Quick Start Guide


Model: DPPR100 SKU#: 1001 218 982




1. Remove the elbow insert from the pump body.

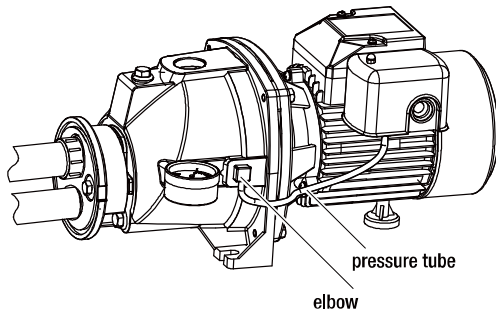


2. Connect the plug to the elbow insert hole.

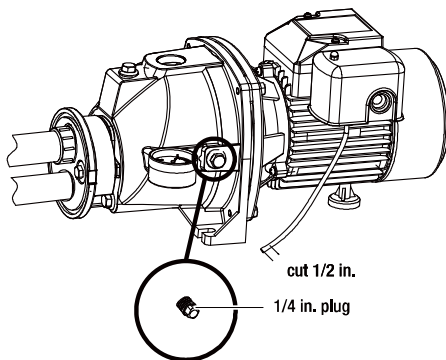


3. Thread the pressure regulator into discharge outlet. Screw the 1/4 in. brass elbow into the 1/4 in. hole on the side of the pressure regulator. Slide the plastic tubing over the 1/4 in. brass elbow connected with the pressure switch connector.

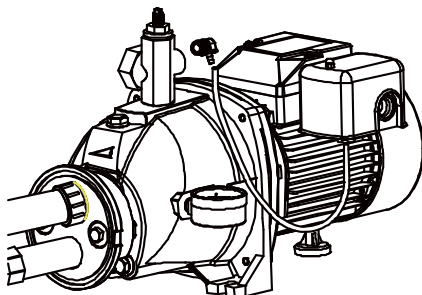

4. Turn the regulator adjustment screw down tight.

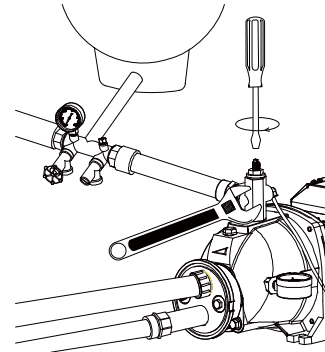

5. Turn on the pump. If the pump is properly primed, a high pressure will immediately show on the pressure gauge.
6. With the pump operating at high pressure, slowly unscrew the adjusting screw until maximum water flow is obtained without pressure dropping to zero.
7. If pressure falls completely, retighten the screw and readjust it.
8. If no pressure shows, stop the pump, remove the pressure regulator from pump, add more water, and try again.
9. After the adjusted bolt is set up, lock the screw nut on the bolt.

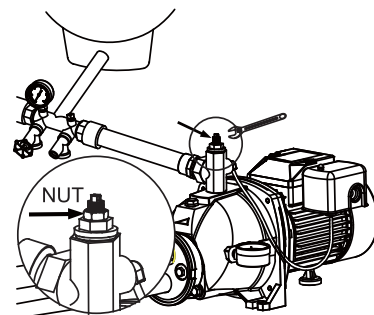

10. The pump is ready for use.


NOTE: Reference the manual for more details.

Guía de Referencia Rápida


Modelo: DPPR100 SKU#: 1001 218 982




1. Extracción de la inserción del codo del cuerpo de la bomba.

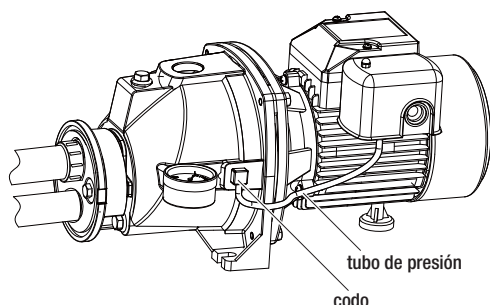


2. Conexión de la clavija en el orificio de inserción del codo.

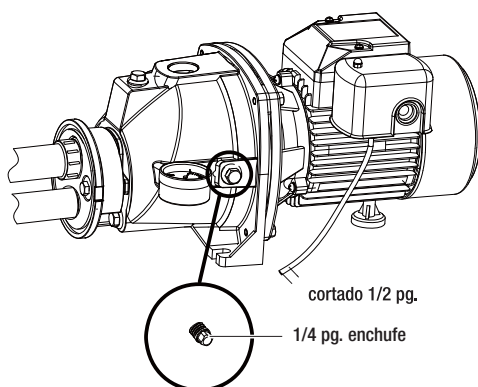


3. Pase el regulador de presión en la salida de descarga. Atornille el codo de latón de 1/4 pg. en el hueco de 1/4 pg. en el lado del regulador de presión. Cuidadosamente deslice la tubería plástica sobre el codo latón de 1/4 pg que está conectado al interruptor de conector de presión.

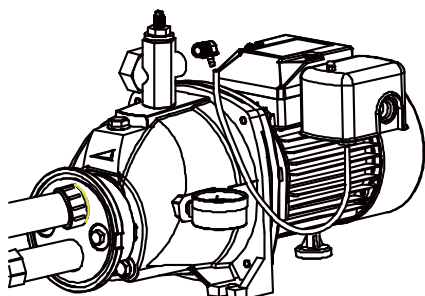

4. Gire el tornillo de ajuste del regulador apretadamente hacia abajo

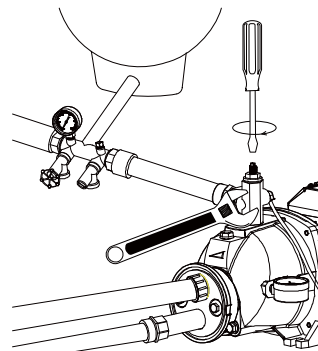

5. Prende la bomba. Si la bomba ceba correctamente, una presión alta aparecerá inmediatamente en el manómetro.
6. Mientras que la bomba esté operando en una presión alta, despaciosamente destornille el tornillo de ajuste hasta que se obtenga el máximo nivel de flujo de agua sin que la presión llegue a cero.
7. Si la presión baja completamente, vuelva a apretar el tornillo y reajústelo.
8. Si ninguna presión se manifiesta, apague la bomba, añada más agua, e intente de nuevo.
9. Después de que el perno de ajuste se monte, cierre la tuerca en el perno.

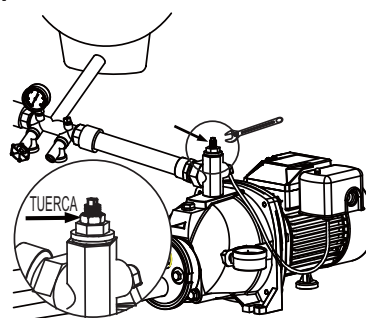

10. La bomba está lista para usar.

NOTA: Reference el manual para más detalles.