


8150/1-0727-0360-150-3311 N° de art. 275140



- Cajas de terminales Ex e resistentes hechas de acero inoxidable, grado de protección IP66, conexión a tierra exterior M8
- Modelo como tapa con tornillos o tapa de bisagra con aldabilla
- Equipable individualmente

MY R. STAHL 8150A

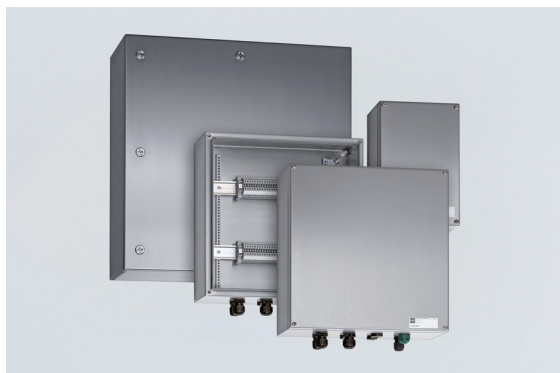

Las cajas de terminales de la serie 8150 de R. STAHL están hechas de acero inoxidable cepillado (1.4301, AISI 304 o 1.4404, AISI 316L) y son especialmente resistentes: gracias a su diseño optimizado, como la construcción circular de canales en la abertura de la tapa y la junta de silicona apta para los rangos de temperatura más extremos, la envoltura se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Opcionalmente hay disponibles diferentes accesorios.

Datos técnicos

Protección contra explosiones

Ámbito de validez	Unión Europea (ATEX) IECEX Reino Unido
Aplicaciones (zonas)	1, 2, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 09.0048
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación IECEX polvo	IECEX PTB 09.0048
IECEX protección contra explosiones de polvo	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Homologación ATEX gas	PTB 09 ATEX 1108
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
Homologación ATEX polvo	PTB 09 ATEX 1108
ATEX protección contra explosiones de polvo	Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Certificaciones	ATEX (PTB), Corea (KGS), EE.UU. (UL), IECEX (PTB), Taiwán (ITRI)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento asignada CA	0 ... 690 V
---------------------------------------	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-60 °C ... +40 °C (T6) -60 °C ... +55 °C (T5)
Temperatura ambiente	-76°F ... +104°F (T6) -76°F ... +131°F (T5)

Datos mecánicos

Grado de protección IP (IEC 60529)	IP66
------------------------------------	------

8150/1-0727-0360-150-3311 N° de art. 275140


Datos mecánicos	
Material del envoltente	Acero inoxidable 1.4404, (AISI 316L), cepillado
Inflamabilidad según	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Tamaño de conexión de conductor de protección fuera	M8
Sin silicona	No
Sección de conexión	2,5 mm²
Sección de conexión AWG	14 AWG
Grosor de la tapa	2 mm
Espesor de la tapa pulgadas	0,079 in
Grosor de pared	1,5 mm
Espesor de la pared pulgadas	0,059 in
Medidas (An x Al x P)	727 x 360 x 150 mm
Anchura	727 mm
Anchura de montaje en pulgadas	28,622 in
Altura	360 mm
Altura pulgadas	14,173 in
Profundidad	150 mm
Profundidad pulgadas	5,906 in
Peso	12 kg
Peso	26,46 lb
Montaje / Instalación	
Par de apriete tornillo tapa 1	4,5 N · m
Tornillo de tapa 1 par de apriete lbf in	39,83 lbf in
Componentes	
Entradas opciones de montaje/lado	sin orificios de perforación
Rail de montaje DIN	35 x 672 mm (1x)
Rail de montaje DIN	1,38 x 26,46 " (1x)
Bornes Tipo 1	1 x Phoenix UT 2 conductores 2,5 mm² gris

Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones



8150/1-0727-0360-150-3311 N° de art. 275140

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones

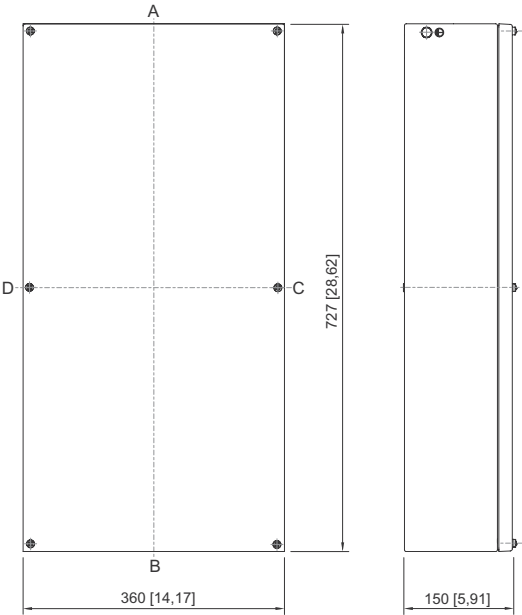

8150/-0727-0360-150-..1.

Accesorios

Juego de montaje de bisagra atornillable		N° de art.
	Bisagra reequipable para envoltente hasta máx. 400 x 400 mm	275739

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.