

TREKURE



QUICK-START GUIDE

TK10 Portable Jump Starter

Ver.1.2

Language

English 01-06

España 07-12

Deutsch 13-18

Italia 19-24

Francais 25-30

WARRANTY

TREKURE provides customers with warranty of 24 months from the date of purchase.

For assistance or warranty cover claim, please contact us via email at support@trekure.com.


PRECAUTIONS BEFORE USE

1. Please use the included USB-C cable and 5V/2A or above adapter for charging.
2. Please make sure the device is fully charged before using the product for the first time.
3. It is recommended to fully charge the device at least once every 3 months to help extend the life of the device.

SPECIFICATIONS


Model	TK10
Capacity	16800mAh, 62.16 Wh
USB-C Input	5V/2A
USB Output	5V/2.4A
Operation Temp	-20°C~60°C

PRODUCT OVERVIEW

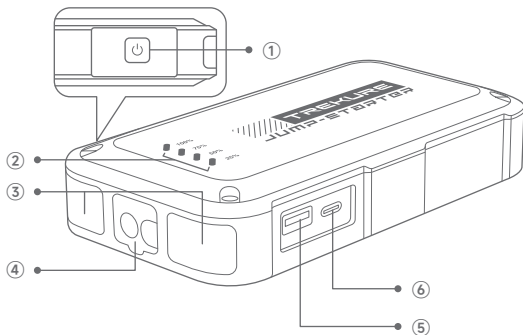


- ① Power Button
- ② Power Indicator
- ③ Lights

- ④ Jump-Start Port
- ⑤ USB Output
- ⑥ USB-C Input

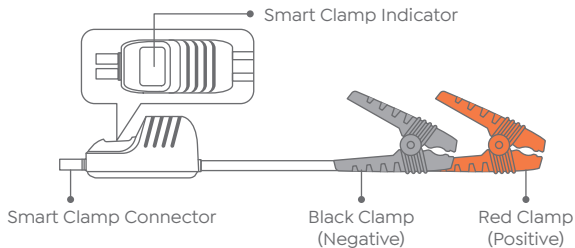

HOW TO CHARGE YOUR JUMP STARTER

- 1 Insert the charging cable into USB-C port.
- 2 Connect the charging cable to a 5V/2A or above adapter (adapter not included).




Tips:


- 1 bar stands for 25% power.
- Please make sure the device is fully charged before using it for the first time.

HOW TO CHARGE ELECTRONIC DEVICES

- 1 Plug the cable into USB output port.
- 2 Connect to electronics, such as smart phones.
- 3 Press Power button. 



HOW TO USE THE LED EMERGENCY LIGHT

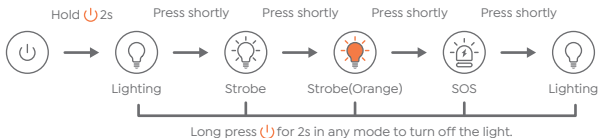

HOW TO JUMP START YOUR CAR



- 1 Connect the smart clamps to the jump starter. Wait for the indicator to flash green.



- 2 Connect the clamps to car battery (red to +, black to -). The indicator will turn solid green if connected correctly.



- 3 Start the car engine within 30s of the indicator turning solid green.

Note:

- Ensure the battery level shows at least two bars before use to avoid low-voltage protection, which may result in a failed start.
- Do not start the vehicle continuously, allow at least 30s to 1 min between starts.

ABOUT TROUBLESHOOTING

Connection Status	Indicator	Situations and Solutions
Smart clamps connected to the jump starter only	Flashing green	Ready to work
	Solid orange with long buzzs	Clamps malfunction (usually occurs on first use) ---Remove the clamps and contact support@trekure.com for a replacement
	Solid orange with slow buzzs	Low voltage protection ---Recharge the jump starter
Smart clamps connected to both the jump starter and the car battery	Flashing green	The clamps did not detect connection to the car battery. ---Ensure the connection is correct, and try turning on the car's turn signal or headlights.
	Solid orange	Timeout Protection ---Remove the clamps and reconnect to the jump starter.
	Solid orange with rapid buzzs	Reverse polarity protection ---Ensure the correct connection
		Short circuit protection ---Don't connect the clamps together or to the same metal
	Flashing orange with slow buzzs	Overheat protection ---Remove the clamps to let it cool
Others	Please contact support@trekure.com with details	

IMPORTANT SAFETY WARNING

ATTENTION Please read the following safety warning before using the product and take safety protection measures to avoid malfunctions caused by accidental operation.

Personal Safety

1. Store in a cool and well-ventilated place out reach of children and pets.
2. Do not place the product in high temperature environment for a long time. The operation temperature of this product is -4°F~140°F. The storage temperature should not exceed 122°F.

Electrical Safety

1. Only start vehicles with the smart jumper cable supplied by the manufacturer.
2. Do not use the product if the clamp or cable is damaged.
3. Do not connect the red and black clamps together when the product is outputting.
4. Do not connect the red and black clamps to the same piece of metal.
5. Do not disassemble or modify this product.
6. Do not use detergent to clean this product.
7. Do not abuse this product and avoid heavy dropping or repeatedly hitting it.
8. Do not operate the product in explosive environments such as flammable liquidsgases or dusts.
9. Do not immerse the product in water.

Battery Safety

1. Do not litter the product and it should be safely recycled.
2. Do not incinerate the product or exposed to high temperaturesas they may explode.
3. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by manufacturer.

GARANTÍA



TREKURE ofrece a los clientes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Para asistencia o reclamaciones de garantía, por favor contáctenos por correo electrónico a support@trekure.com.


PRECAUCIONES DE USO

1. Por favor, utilice el cable USB-C suministrado y un adaptador de 5V/2A o superior para la carga.
2. Asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de utilizar el producto por primera vez.
3. Se recomienda cargar completamente el dispositivo al menos una vez cada 3 meses para ayudar a prolongar la vida útil del dispositivo.

ESPECIFICACIONES

Modelo	TK10
Capacidad	16800mAh, 62.16Wh
Entrada USB-C	5V/2A
Salida USB	5V/2.4A
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~60°C

RESUMEN DEL PRODUCTO

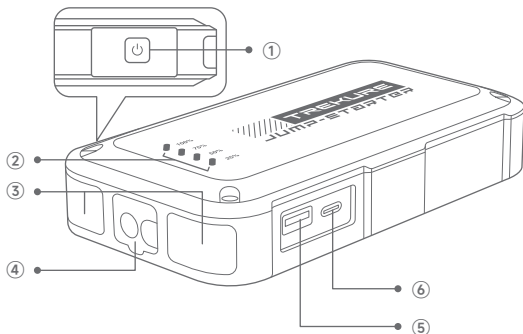

① Botón de Encendido


② Indicador de Encendido

③ Luces

④ Puerto de Arranque

⑤ Salida USB

⑥ Entrada USB-C

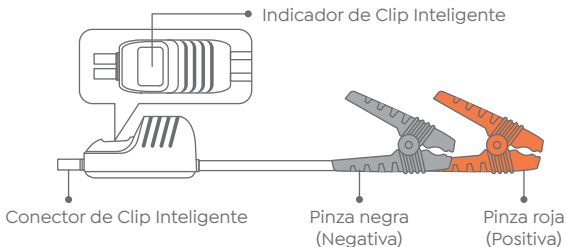


Conector de Clip Inteligente

Pinza negra
(Negativa)

Pinza roja
(Positiva)

CÓMO CARGAR EL ARRANCADOR

- 1 Inserta el cable de carga en el puerto USB-C.
- 2 Conecte el cable de carga a un adaptador de 5V/2A o superior (adaptador no incluido).




Consejos:

- 1 barra representa el 25% de potencia.
- Por favor, asegúrese de que el dispositivo está completamente cargado antes de usarlo por primera vez.

CÓMO CARGAR DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

- 1 Conecta el cable al puerto de salida USB.
- 2 Conéctalo a dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes.
- 3 Pulsa el botón de encendido. 



CÓMO UTILIZAR LA LUZ LED DE EMERGENCIA



CÓMO ARRANCAR TU COCHE



- 1 Conecta las pinzas inteligentes al arrancador. Espera a que el indicador parpadee en verde.



- 2 Conecta las pinzas a la batería del coche (rojo a + , negro a -). Si la conexión es correcta, el indicador se iluminará en verde.



- 3 Arranque el motor del coche antes de que transcurran 30 segundos desde que el indicador se ilumine en verde.

Nota:

- Asegúrese de que el nivel de la batería muestra al menos dos barras antes de usarla para evitar la protección por bajo voltaje, que puede provocar un arranque fallido.
- No arranque el vehículo continuamente, deje pasar al menos de 30s a 1 min entre arranques.

ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estado de la Conexión	Indicador	Situaciones y Soluciones
Pinzas inteligentes conectadas sólo al arrancador de coche	Verde intermitente	Listo para trabajar
	Naranja sólido con zumbidos largos	Mal funcionamiento de las abrazaderas (suele ocurrir en el primer uso) ---Retire las abrazaderas y póngase en contacto con support@trekure.com para que se las cambien.
	Naranja sólido con zumbidos lentos	Protección contra baja tensión ---Recarga el arrancador
Pinzas inteligentes conectadas tanto al arrancador como a la batería del coche	Verde intermitente	Las pinzas no detectaron la conexión con la batería del coche. ---Asegúrese de que la conexión es correcta e intente encender los intermitentes o los faros del coche.
	Naranja sólido	Protección de tiempo de espera ---Retire las pinzas y vuelva a conectarlas al arrancador.
	Naranja sólido con zumbidos rápidos	Protección contra polaridad inversa ---Asegura la conexión correcta
		Protección contra cortocircuitos ---No conecte las pinzas entre sí o al mismo metal
	Naranja intermitente con zumbidos lentos	Protección contra sobrecalentamiento ---Retire las abrazaderas para dejarlo enfriar
Otros	Si desea más información, póngase en contacto con support@trekure.com	

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ATENCIÓN Lea la siguiente advertencia de seguridad antes de utilizar el producto y tome las medidas de protección necesarias para evitar fallos de funcionamiento causados por un manejo accidental.

Seguridad Personal

1. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No exponga el producto a altas temperaturas durante mucho tiempo. La temperatura de funcionamiento de este producto es de -4°F~140°F. La temperatura de almacenamiento no debe superar los 122°F.

Seguridad Eléctrica

1. Arranque los vehículos únicamente con el cable de arranque inteligente suministrado por el fabricante.
2. No utilice el producto si la pinza o el cable están dañados.
3. No conecte las pinzas roja y negra juntas cuando el producto esté saliendo.
4. No conecte las pinzas roja y negra a la misma pieza de metal.
5. No desmonte ni modifique este producto.
6. No utilice detergente para limpiar este producto.
7. No abuse de este producto y evite dejarlo caer con fuerza o golpearlo repetidamente.
8. No utilice el producto en entornos explosivos como líquidos, gases o polvos inflamables.
9. No sumerja el producto en agua.

Seguridad de la Batería

1. No tire el producto a la basura y debe reciclarse de forma segura.
2. No incinere el producto ni lo exponga a altas temperaturas que pueden explotar.
3. Utilice únicamente piezas de repuesto o accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

GARANTIE



TREKURE bietet seinen Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.

Für Unterstützung oder Garantieanspruch, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an support@trekure.com.


VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und 5V/2A oder höher Adapter zum Aufladen.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
3. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

SPEZIFIKATIONEN

Modell	TK10
Kapazität	16800mAh, 62.16Wh
USB-C Eingang	5V/2A
USB-Ausgang	5V/2.4A
Betriebstemperatu	-20°C-60°C

PRODUKTÜBERSICHT

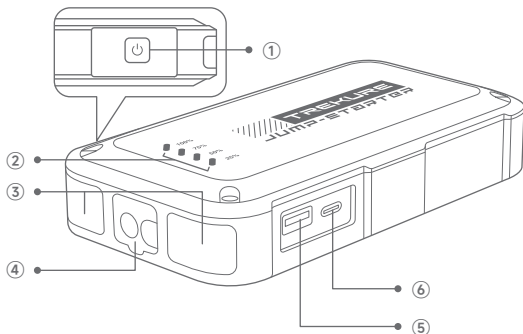

① Einschalttaste


② Einschalt-Anzeige

③ Lichter

④ Jump-Start-Anschluss


⑤ USB-Ausgang

⑥ USB-C-Eingang

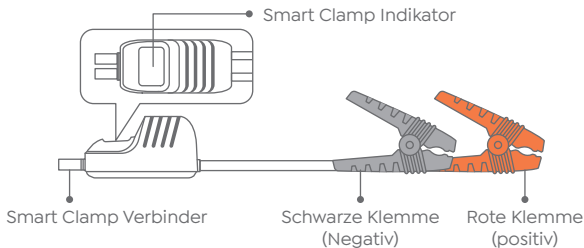

SO LADEN SIE IHRE STARTHILFE AUF

- 1 Stecken Sie das Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
- 2 Verbinden Sie das Ladekabel mit einem 5V/2A oder höher Adapter (Adapter nicht enthalten).




Tipps:


- 1 bar steht für 25% Leistung.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal benutzt wird.

WIE MAN ELEKTRONISCHE GERÄTE AUFLÄDT

- 1 Stecken Sie das Kabel in den USB-Ausgangsanschluss.
- 2 Schließen Sie es an ein elektronisches Gerät an, z. B. ein Smartphone.
- 3 Drücken Sie die Power-Taste. 



WIE MAN DAS LED-NOTLICHT BENUTZT

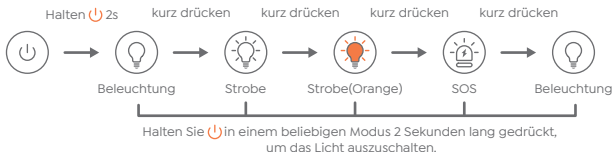

STARTHILFE FÜR IHR AUTO



- 1 Verbinden Sie die Smart-Klemmen mit dem Starthilfegerät. Warten Sie, bis die Anzeige grün blinkt.



- 2 Schließen Sie die Klemmen an die Autobatterie an (rot an +, schwarz an -). Wenn die Klemmen richtig angeschlossen sind, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.



- 3 Starten Sie den Motor des Fahrzeugs innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die Anzeige grün leuchtet.

Hinweis:

- Vergewissern Sie sich, dass der Batteriestand vor der Verwendung mindestens zwei Balken anzeigt, um einen Unterspannungsschutz zu vermeiden, der zu einem Fehlstart führen kann.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht ununterbrochen, sondern lassen Sie mindestens 30 Sekunden bis 1 Minute zwischen den Starts verstreichen.

ZUR FEHLERSUCHE

Verbindungsstatus	Indikator	Situationen und Lösungen
Intelligente Klemmen nur an die Starthilfe angeschlossen	Grün blinkend	Bereit zur Arbeit
	Durchgehend orange mit langen Signaltönen	Fehlfunktion der Klemmen (tritt normalerweise bei der ersten Verwendung auf) ---Entfernen Sie die Klemmen und wenden Sie sich an support@trekure.com , um Ersatz zu erhalten
	Durchgehend orange mit langsamem Signaltönen	Schutz vor Unterspannung -- Nachladen der Starthilfe
Intelligente Klemmen, die sowohl an die Starthilfe als auch an die Autobatterie angeschlossen werden	Grün blinkend	Die Klemmen haben die Verbindung zur Autobatterie nicht erkannt. ---Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung korrekt ist, und versuchen Sie, den Blinker oder die Scheinwerfer des Fahrzeugs einzuschalten
	Orangefarbenes Licht immer an	Timeout-Schutz ---Entfernen Sie die Klemmen und schließen Sie sie wieder an die Starthilfe an
	Durchgehend orange mit schnellen Signaltönen	Schutz vor Verpolung ---Sicherstellung des korrekten Anschlusses
		Schutz vor Kurzschlüssen ---Die Klemmen dürfen nicht miteinander oder mit demselben Metall verbunden werden
	Blinkendes Orange mit langsamen Signaltönen	Überhitzungsschutz ---Entfernen Sie die Klemmen, um es abkühlen zu lassen
Andere	Bitte wenden Sie sich mit Einzelheiten an support@trekure.com	

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

ACHTUNG Bitte lesen Sie den folgenden Sicherheitshinweis, bevor Sie das Produkt verwenden, und ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen, um Fehlfunktionen durch versehentliche Bedienung zu vermeiden.

Persönliche Sicherheit

1. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Legen Sie das Produkt nicht über längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt -20°C–60°C. Die Lagertemperatur sollte 50°C nicht überschreiten.

Elektrische Sicherheit

1. Starten Sie Fahrzeuge nur mit dem vom Hersteller gelieferten intelligenten Starthilfekabel.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Klemme oder das Kabel beschädigt ist.
3. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht miteinander, wenn das Produkt in Betrieb ist.
4. Verbinden Sie die rote und die schwarze Klemme nicht mit demselben Metallstück.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
6. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
7. Missbrauchen Sie dieses Produkt nicht und vermeiden Sie es, es fallen zu lassen oder wiederholt darauf zu schlagen.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z.B. bei entflammaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben.
9. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

Sicherheit der Batterie

1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Müll, sondern recyceln Sie es sicher.
2. Verbrennen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus, da es explodieren kann.
3. Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

GARANZIA



TREKURE fornisce ai clienti una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto.

Per assistenza o richiesta di copertura della garanzia, contattateci via e-mail all'indirizzo support@trekure.com.


PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

1. Per la ricarica utilizzare il cavo USB-C incluso e l'adattatore da 5V/2A o superiore.
2. Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.
3. Si consiglia di caricare completamente il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi per prolungarne la durata.


SPECIFICHE

Modello	TK10
Capacità	16800mAh, 62.16Wh
Ingresso USB-C	5V/2A
Uscita USB	5V/2.4A
Temperatura di funzionamento	-20°C~60°C

PANORAMICA DEL PRODOTTO

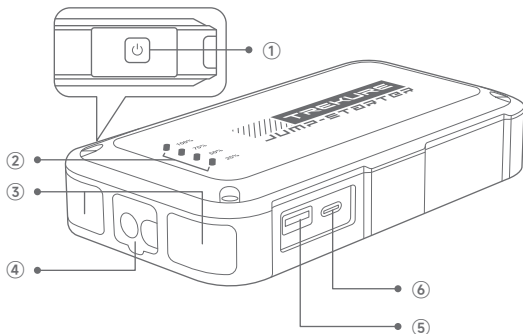


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ① Pulsante di Accensione | ④ Porta di Avviamento A Salto |
| ② Indicatore di Alimentazione | ⑤ Uscita USB |
| ③ Luci | ⑥ Ingresso USB-C |

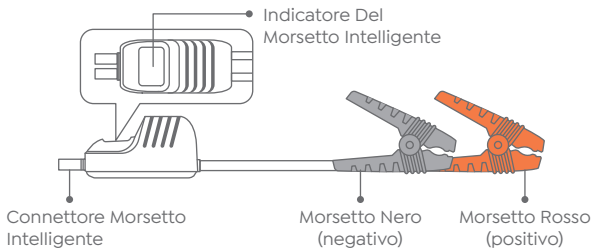

COME CARICARE L'AVVIATORE

- 1 Inserire il cavo di ricarica nella porta USB-C.
- 2 Collegare a un adattatore da 5V/2A o superiore (adattatore non incluso).




Suggerimenti:


- Una spia corrisponde al 25% di potenza.
- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima di utilizzarlo per la prima volta.

COME CARICARE I DISPOSITIVI ELETTRONICI

- 1 Inserire il cavo nella porta di uscita USB.
- 2 Collegare il dispositivo elettronico, ad esempio lo smartphone.
- 3 Premere il pulsante di accensione. 



COME UTILIZZARE LA LUCE DI EMERGENZA A LED

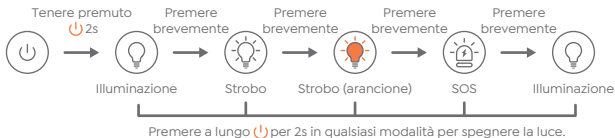

AVVIAMENTO DELL'AUTO



- 1 Collegare le morsetto intelligenti all'avviatore. Attendere che l'indicatore lampeggi verde.



- 2 Collegare le morsetto alla batteria dell'auto (rosso a +, nero a -). Se il collegamento è corretto, l'indicatore diventa verde fisso.



- 3 Avviare il motore dell'auto entro 30 secondi da quando l'indicatore diventa verde fisso.

Nota:

- Assicurarsi che il livello della batteria mostri almeno due barre prima dell'uso per evitare una protezione da bassa tensione che potrebbe causare un mancato avviamento.
- Non avviare il veicolo in modo continuo, attendere almeno 30 secondi a 1 minuto tra un avviamento e l'altro.

PER LA RICERCA GUASTI

Stato della connessione	Indicatore	Situazioni e soluzioni
Morsetto intelligente collegato solo all'avviatore	Verde lampeggiante	Pronto a lavorare
	Arancione fisso con lunghi ronzii	Malfunzionamento dei morsetto (solitamente si verifica al primo utilizzo) ---Rimuovere i morsetto e contattare support@trekure.com per una sostituzione
	Arancione fisso con ronzii lenti	Protezione da bassa tensione ---Ricaricare l'avviatore
Morsetto intelligente collegato sia all'avviatore che alla batteria dell'auto.	Verde lampeggiante	I morsetto non hanno rilevato la connessione alla batteria dell'auto. ---Assicurati che la connessione sia corretta e prova ad accendere gli indicatori di direzione o i fari dell'auto.
	Arancione sempre acceso	Protezione timeout ---Rimuovere i morsetto e ricollegarli all'avviatore di emergenza.
	Arancione fisso con ronzii rapidi	Protezione contro l'inversione di polarità ---Assicura il corretto collegamento
		Protezione da cortocircuito ---Non collegare i morsetto tra loro o allo stesso metallo.
	Arancione lampeggiante con ronzii lenti	Protezione contro il surriscaldamento ---Rimuovere i morsetto per lasciarlo raffreddare
Altri	Si prega di contattare support@trekure.com per i dettagli	

IMPORTANTE AVVERTENZA DI SICUREZZA

ATTENZIONE Leggere le seguenti avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e adottare misure di protezione per evitare malfunzionamenti causati da operazioni accidentali.

Sicurezza Personale

1. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Non collocare il prodotto in ambienti ad alta temperatura per lungo tempo. La temperatura di funzionamento di questo prodotto è di -4°F~140°F. La temperatura di conservazione non deve superare i 122°F.

Sicurezza Elettrica

1. Avviare i veicoli solo con il cavo intelligente fornito dal costruttore.
2. Non utilizzare il prodotto se il morsetto o il cavo sono danneggiati.
3. Non collegare insieme i morsetti rosso e nero quando il prodotto è in uscita.
4. Non collegare i morsetti rosso e nero allo stesso pezzo di metallo.
5. Non smontare o modificare il prodotto.
6. Non utilizzare detergenti per pulire il prodotto.
7. Non abusare del prodotto ed evitare di farlo cadere pesantemente o di colpirlo ripetutamente.
8. Non utilizzare il prodotto in ambienti esplosivi come liquidi o polveri infiammabili.
9. Non immergere il prodotto in acqua.

Sicurezza Della Batteria

1. Non gettare il prodotto tra i rifiuti e riciclarlo in modo sicuro.
2. Non incenerire il prodotto e non esporlo ad alte temperature perché potrebbe esplodere.
3. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati dal produttore.

TREKURE offre à ses clients une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.

Pour toute demande d'assistance ou de garantie, veuillez nous contacter par E-Mail : support@trekure.com.


PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

1. Veuillez utiliser le câble USB-C inclus et l'adaptateur 5 V/2 A ou supérieur pour charger.
2. Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant d'utiliser le produit pour la première fois.
3. Il est recommandé de charger complètement l'appareil au moins une fois tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TK10
Capacité	16800mAh, 62.16Wh
Entrée USB-C	5V/2A
Sortie USB	5V/2.4A
Température de fonctionnement	-20°C~60°C

PRÉSENTATION DU PRODUIT

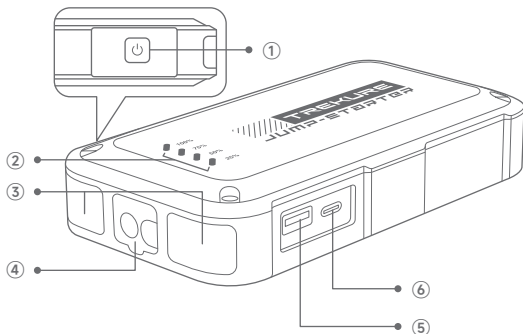

① Bouton d'alimentation


② Voyant d'alimentation

③ Voyants

④ Port de démarrage


⑤ Sortie USB

⑥ Entrée USB-C

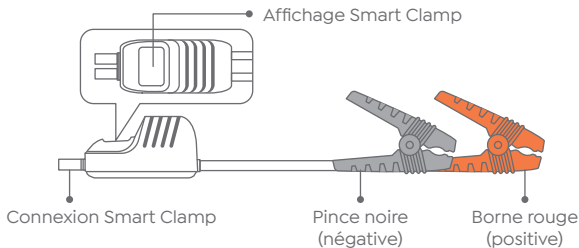

COMMENT CHARGER VOTRE DÉMARREUR DE SAUT

- 1 Insérez le câble de chargement dans le port USB-C.
- 2 Connectez le câble de chargement à un adaptateur 5 V/2 A ou supérieur (adaptateur non inclus).




Conseils :


- 1 barre représente 25 % de puissance.
- Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

COMMENT CHARGER DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES

- 1 Branchez le câble sur le port de sortie USB.
- 2 Connectez-le à un appareil électronique, tel qu'un B. un smartphone.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation. 



COMMENT UTILISER LA LAMPE DE SECOURS À LED

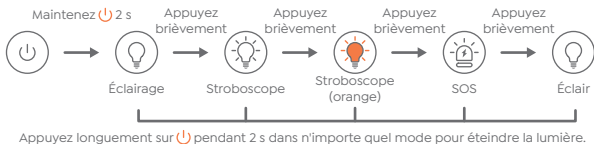

DÉMARREUR POUR VOTRE VOITURE



- 1 Connectez les terminaux intelligents au démarreur. Attendez que le voyant clignote en vert.



- 2 Connectez les bornes à la batterie de la voiture (rouge au +, noir au -). Si les bornes sont correctement connectées, le voyant s'allume en vert en permanence.



- 3 Démarrez le moteur de la voiture dans les 30 secondes suivant le passage du voyant vert fixe.

Un avis :

- Assurez-vous que le niveau de la batterie affiche au moins deux barres avant utilisation pour éviter une protection contre les sous-tensions qui pourrait provoquer un faux démarrage.
- Ne démarrez pas le véhicule en continu, mais attendez au moins 30 secondes à 1 minute entre les démarrages.

POUR LE DÉPANNAGE

État de la Connexion	Indicateur	Situations et Solutions
Pincettes intelligentes connectées uniquement au démarreur	Vert clignotant	Prêt à travailler
	Orange solide avec de longs bourdonnements	Dysfonctionnement des pincettes (se produit généralement lors de la première utilisation) ---Retirez les pincettes et contactez support@trekure.com pour un remplacement
	Orange solide avec des bourdonnements lents	Protection contre les basses tensions ---Rechargez le démarreur auxiliaire
Des pincettes intelligentes connectées à la fois au démarreur et à la batterie de la voiture	Vert clignotant	Les pincettes n'ont pas détecté la connexion à la batterie de la voiture. --- Assurez-vous que la connexion est correcte et essayez d'allumer le clignotant ou les phares de la voiture.
	Orange uni	Protection contre les dépassements de délai ---Retirez les pincettes et reconnectez-les au démarreur.
	Orange solide avec des bourdonnements rapides	Protection contre l'inversion de polarité ---Assurez-vous que la connexion est correcte
		Protection contre les courts-circuits ---Ne pas connecter les pincettes ensemble ou sur le même métal
	Orange clignotant avec des bourdonnements lents	Protection contre la surchauffe ---Retirez les pincettes pour le laisser refroidir
Autres	Veuillez contacter support@trekure.com avec les détails	

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ATTENTION Veuillez lire l'avertissement de sécurité suivant avant d'utiliser le produit et prenez des mesures de protection pour éviter les dysfonctionnements causés par un fonctionnement accidentel.

Sécurité Personnelle

1. Conservez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Ne pas placer le produit dans un environnement à haute température pendant une longue période. La température de fonctionnement de ce produit est de -4°F-140°F. La température de stockage ne doit pas dépasser 122°F.

Sécurité Électrique

1. Ne démarrez les véhicules qu'avec le câble de démarrage intelligent fourni par le fabricant.
2. Ne pas utiliser le produit si la pince ou le câble est endommagé.
3. Ne pas connecter les pinces rouge et noire ensemble lorsque le produit est en cours de production.
4. Ne pas connecter les pinces rouge et noire à la même pièce de métal.
5. Ne pas démonter ou modifier ce produit.
6. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer ce produit.
7. N'abusez pas de ce produit et évitez de le faire tomber lourdement ou de le heurter de manière répétée.
8. Ne pas utiliser le produit dans des environnements explosifs tels que des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
9. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

Sécurité de la Batterie

1. Ne pas jeter le produit dans les ordures et le recycler en toute sécurité.
2. Ne pas incinérer le produit ou l'exposer à des températures élevées, car il risque d'exploser.
3. N'utiliser que les pièces de rechange ou les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Federal Communication Commission Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We (EU based importer is responsible for this declaration)

SUCCESS COURIER SL
(Company name)

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid,28947 Spain
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product

Trade name: TREKURE

Equipment: Jump Starter

Model No. : TK10

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 55032:2015 AMD.1:2020+A11:2020

EN 55035:2017AMD.1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013AMD.1:2019+ AMD.2:2021

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Signature: 

Position: Approbation Manager

Place/Date: Shenzhen,China/Nov.25-2021



Scan And Download PDF Version Of User Manual

<https://www.trekure.com/pages/manuals> 

WHERE TO GET MORE HELP

 support@trekure.com  <https://www.trekure.com>