

/// CATALOGUE DE PRODUITS 2024



UN SIÈCLE D'INNOVATION

SKIL

ÉTABLI EN 1924

Il y a 100 ans d'innovation derrière chaque pression sur la gâchette, chaque planche coupée, chaque vis enfoncée. Au cours du siècle dernier, SKIL a innové et repoussé les limites du possible, en révolutionnant la façon dont nous travaillons.

Depuis la scie qui a construit l'Amérique jusqu'à la technologie de perçage et de vissage conçue pour les utilisateurs d'outils électriques d'aujourd'hui, SKIL a, à maintes reprises, planté le drapeau en premier.

À l'avenir, l'engagement de SKIL en faveur de l'innovation restera inébranlable.

SKIL reste concentré sur le développement des bons outils et des bonnes technologies pour les professionnels et pour les propriétaires d'aujourd'hui.

Lorsque vous choisissez SKIL, vous choisissez plus qu'un simple outil, vous choisissez un héritage d'invention et un engagement en faveur de l'excellence. Nous sommes fiers de notre

histoire, de nos 100 ans, mais nous sommes encore plus enthousiastes pour l'avenir.

Rejoignez-nous dans notre mission, en célébrant le passé tout en regardant vers l'avenir.

SKIL. LES OUTILS POUR FAIRE LE TRAVAIL,
LA TECHNOLOGIE POUR MIEUX LE FAIRE.

PWRCORE 12™

PWRCORE 20™

PWRCORE 40™



/// **PLUS DE 130 NOUVEAUX OUTILS**

/// **PRODUITS CLASSÉS 5 ÉTOILES**

/// **PROTÉGÉS PAR UNE GARANTIE DE CINQ ANS**



8 SYSTÈME PWRCORE 12™
8-19 OUTILS
20-21 KITS D'OUTILS ASSORTIS

22 SYSTÈME PWRCORE 20™
22-41 OUTILS
42-43 KITS D'OUTILS ASSORTIS
44-49 OUTILS ÉLECTRIQUES POUR L'EXTÉRIEUR
49 KITS D'OUTILS ÉLECTRIQUES ASSORTIS POUR L'EXTÉRIEUR

50 SYSTÈME PWRCORE 40™
50-59 OUTILS ÉLECTRIQUES POUR L'EXTÉRIEUR
59 KITS D'OUTILS ÉLECTRIQUES ASSORTIS POUR L'EXTÉRIEUR

60 COUPE HAUTE PERFORMANCE
60-71 OUTILS

72 OUTILS DE TABLE & CÂBLÉS
72-86 OUTILS
87 KITS D'OUTILS ASSORTIS

88 LASERS & NIVEAUX
88-93 OUTILS

94 VISSEUSES DE 4V
94-99 OUTILS

100 ACCESSOIRES
100-110 OUTIL ÉLECTRIQUE
111-113 OUTILS ÉLECTRIQUES POUR L'EXTÉRIEUR
114-117 HAUTE PERFORMANCE

PWRCORE 12™

Le système **PWR**CORE 12™ offre une gamme d'outils dotés d'une puissance compacte et légère et de fonctionnalités innovantes.

GARANTIE DE **5 ANS** ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE



COMPACT SANS COMPROMIS.

SANS BALAIS

TECHNOLOGIE DES PILES BREVETÉE PWRCORE 12™



La technologie des piles numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour permettre à la pile de fonctionner pendant 25 % plus longtemps et pour assurer une durée de vie des piles deux fois plus longue.

CHARGE EN 5 MINUTES PWRJUMP™



PWRJUMP™ charge la pile de 0 à 25 % en 5 minutes, ce qui lui donne suffisamment de puissance pour durer

CHARGE MOBILE PWRASSIST™



Le port USB incorporé assure une charge pratique en déplacement pour les dispositifs mobiles.

KIT DE PERCEUSE VISSEUSE AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™ **DL6290A-10 PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 1/2 PO



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 5 MINUTES

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Caractéristiques

› **MANDRIN SANS CLÉ À MANCHON UNIQUE DE 1/2 po**
Pour effectuer des changements rapides et faciles de l'embout

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Precision speed control

› **LAMPE À DEL**
Avec luminescence préalable et résiduelle pour assurer le maximum de visibilité

› **350 po-lb DE COUPLE**
Le moteur sans balais produit jusqu'à 350 po-lb de couple

› **1 po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

SANS BALAIS

Spécifications

Vitesse	0-450/0-1 700 tr/min
Couple	350 po-lb
Taille du mandrin	1/2 po sans clé manchon unique
Paramètres de couple	17+1
Dimensions de l'outil	154 x 67,5 x 198,5 mm / 6,06 x 2,66 x 7,81 po

Éléments inclus

Perceuse/visseuse
Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Embout de visseuse
Gaine pour la pile





VISSEUSE À PERCUSSION HEXAGONALE AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™ **ID6744A-10 PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 1/4 PO

Caractéristiques

› **HALO LIGHT™**
La lampe fournit cinq fois plus de lumière que les lampes à DEL ordinaires tout en réduisant les ombres -- et elle éclaire tout votre espace de travail pendant jusqu'à 10 minutes.

› **DOUILLE DE SERRAGE D'UNE SEULE MAIN**
Insertion rapide et sûre de l'embout d'une seule main

› **MODE DE SÉLECTION ET DE CONTRÔLE À 3 VITESSES**
Utilisez une vitesse plus basse pour un contrôle précis, et une vitesse plus élevée pour le maximum de puissance

› **1 po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

Spécifications

Vitesse	1 450 / 2 100 / 2 900 tr/min
Taux d'impact	1 450 / 3 000 / 3 600 tr/min
Couple	1 500 po-lb
Dimensions de l'outil	124 x 67 x 197 mm / 4,9 x 2,6 x 7,8 po

Comprend

Visseuse à percussion hexagonale de ¼ po
Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Embout PH2 de 2 po
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES



KIT DE PONCEUSE DE FINITION COMPACTE **SR6608A-10 PWR**CORE 12™ SANS BALAIS

Caractéristiques

› **BOÎTE À POUSSIÈRE INTÉGRÉE**
La conception compacte et transparente améliore l'équilibre, la visibilité et la maniabilité, tout en évitant le contact avec la pile.

› **PUISSANCE COMPACTE**
Une grande puissance dans un format compact pour les travaux en hauteur ou dans les espaces difficiles à atteindre

› **VIDAGE FACILE**
Nettoyage facile de la boîte à poussière, sans outils

Spécifications

Vitesse	12 000 OPM
Taille du patin	133 x 93 mm / 5-1/4 x 3- 11/16 po
Diamètre de l'orbite de ponçage	1,6 mm / 1/16 po
Dimensions de l'outil :	5,4 x 3,8 x 4,7 po

Comprend

Ponceuse de finition compacte
Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™
Boîte à poussière
Papier de verre, 80 grains, 10 feuilles,
Papier de verre, 120 grains, 10 feuilles,
Papier de verre, 180 grains, 10 feuilles,
Papier de verre, 240 grains, 10 feuilles
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

CLÉ À CHOCS AVEC PILE ET CHARGEUR **PWR**JUMP™ **IW6744A-10 PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 3/8 PO

Caractéristiques

› **HALO LIGHT™**
La lampe fournit cinq fois plus de lumière que les lampes à DEL ordinaires tout en réduisant les ombres -- et elle éclaire tout votre espace de travail pendant jusqu'à 10 minutes.

› **ENCLUME DE 3/8 po AVEC ANNEAU AMORTISSEUR**
Pour changer rapidement et facilement les douilles

› **SÉLECTION DE 3 VITESSES ET MODE DE CONTRÔLE DE LA MARCHE ARRIÈRE**
Utilisez une vitesse plus basse pour un contrôle précis, et une vitesse plus élevée pour le maximum de puissance

› **1 po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

Spécifications

Enclume avec anneau amortisseur	3/8 po
Couple de fixation	125 pi-lb
Couple de rupture maximal	200 pi-lb
Vitesse	1 700 / 2 200 / 2 500 tr/min
Taux d'impact	2 000 / 3 200 / 3 400 tr/min
Dimensions de l'outil	122 x 67 x 197 mm / 4,80 x 2,64 x 7,76 po

Comprend

Clé à chocs de 3/8 po
Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

SCIE CIRCULAIRE **CR541802 PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12V, 5-1/2 PO AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR **PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **TAILLE COMPACTE**
Le moteur numérique sans balais produit une puissance compacte et légère.

› **CAPACITÉ DE BISEAU 0-50°**
Coupe facilement des angles variés

› **LAME AU CARBURE À 18 DENTS**
Pour des coupes rapides et nettes

› **FREIN ÉLECTRIQUE**
Arrête rapidement la lame

Spécifications

Taille de la lame	5-1/2 po
Vitesse	4 200 tr/min
Capacité de biseau	0-50°
Profondeur de coupe (90°)	1-5/8 po
Profondeur de coupe (45°)	1-3/16 po
Dimensions de l'outil	10,9 x 6,5 x 9,6 po

Comprend

Scie circulaire
Pile **PWR**ASSIST™ de 4,0 Ah
Chargeur **PWR**JUMP™
Lame au carbure pour la coupe de bois à trait de coupe très fin avec 18 dents
Clé Allen
Adaptateur pour aspirateur
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES



KIT DE MARTEAU PERFORATEUR **HD6290A-10 PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 1/2 PO AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **TROIS FONCTIONS EN UNE**
Transition facile entre les modes de martelage, de perçage et de vissage

› **MANDRIN À CLIQUET SANS CLÉ DE 1/2 po**
Pour effectuer des changements rapides et faciles de l'embout

› **LAMPE À DEL**
Avec luminescence préalable et résiduelle pour assurer le maximum de visibilité

› **1 po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

Spécifications

Mandrin à cliquet sans clé	1/2 po
Couple	350 po-lb
Vitesse	0-450/0-1 700 tr/min
Taux d'impact	0-6 750/0-25 500 IPM
Réglage de l'embrayage	17+1+1

Comprend

Marteau perforateur
Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Embout de visseuse
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES



KIT D'OUTILS MULTIFONCTIONNELS OSCILLANTS **OS592702** DE 12 V **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS AVEC PILE ET CHARGEUR **PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **LEVIER DE RELÂCHEMENT RAPIDE**
Changements rapides et pratiques des accessoires

› **HALO LIGHT™**
5 fois plus brillante que les DEL ordinaires, et réduit les ombres

› **TAILLE COMPACTE**
Le moteur numérique sans balais produit une puissance compacte et légère

Spécifications

Interface pour les accessoires	OIS à 12 broches
Angle oscillant	3,6°
Commande de réglage de la vitesse (6 vitesses possibles)	11 000-18 000 OPM
Longueur	11 po

Comprend

Outil multifonctionnel
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur **PWR**JUMP™
35 feuilles de papier abrasif pour le ponçage
Patin de ponçage
Coupe en plongée bimétallique
Lame
Lame pour le bois HCS
Lame segmentée HCS
Racloir rigide
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

VISSEUSE À PERCUSSION HEXAGONALE À ANGLE DROIT **RI574502** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 1/4 PO AVEC PILE ET CHARGEUR **PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **900 po-lb DE COUPLE**
La puissance nécessaire pour sécuriser les grands boulons et autres dispositifs de fixation

› **TÊTE INCLINÉE À 90°**
La tête compacte est idéale pour les espaces exigus

› **HALO LIGHT™**
5 fois plus brillante que les DEL ordinaires, et réduit les ombres

› **DOUILLE DE 1/4 po**
Pour effectuer des changements faciles de l'embout

Spécifications

Mandrin	Douille hexagonale de 1/4 po
Couple	900 po-lb
Vitesse	0-2 700 tr/min, 0-3 750 IPM
Longueur	12,3 po
Dimensions de l'outil	2,6 x 2,7 x 12,3 po

Comprend

Visseuse à percussion à angle droit
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur **PWR**JUMP™
Embout PH2
Agrafe de ceinture
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

KIT DE SCIE SAUTEUSE COMPACTE **JS5833A-10** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V AVEC PILE ET CHARGEUR **PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **CONCEPTION COMPACTE**
Un meilleur contrôle pour une coupe de bois de finition

› **HALO LIGHT™**
Intensité lumineuse 5 fois plus forte que les DEL ordinaires

› **COUPE ORBITALE À QUATRE NIVEAUX**
Coupe facilement une grande variété de métaux

› **BRIDE DE FIXATION DE LA LAME SANS OUTIL**
Remplacez les lames de scie à tige en T ou en U en quelques secondes

Spécifications

Distance de la course	22 mm / 7/8 po
Vitesse	800-3 000 CPM
Biseau	0°, ± 15°, ± 30°, ± 45°
Dimensions de l'outil	213 x 69 x 179 mm / 8,4 x 2,7 x 7 po

Comprend

Scie sauteuse
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur **PWR**JUMP™
Lame pour la coupe de bois
Lame pour la coupe de métal
Gaine pour la pile
Clé Allen

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

SCIE ALTERNATIVE COMPACTE **RS582802** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V AVEC PILE ET CHARGEUR **PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTIL**
Pour changer la lame rapidement et facilement

› **DOUILLE DE 3/4 po**
Pour des coupes rapides et nettes

› **COMMANDE DE VARIATION DE VITESSE**
Contrôle de la vitesse à haute précision

› **SEMELLE PIVOTANTE**
Pour des coupes plus lisses qui minimisent les vibrations

Spécifications

Longueur de la course	18 mm / 3/4 po
Vitesse	0-3 000 CPM
Dimensions de l'outil	12-3/4 x 2-3/4 x 5-1/2 po

Comprend

Scie alternative compacte
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur **PWR**JUMP™
Lame pour la coupe de bois
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

MULTI-CUTTER **ES4651A-00** **PWR**CORE 12™ DE 12 V, OUTIL SEULEMENT



Caractéristiques

› **CAPACITÉ DE COUPE DE 1/4 po**
Coupe des matériaux très variés tels que le carton, la moquette, le cuir ou le vinyle.

› **LAME SE RÉAFFÛTANT AUTOMATIQUEMENT**
Permet une coupe plus précise et efficace.

› **TAILLE COMPACTE**
La poignée de conception ergonomique et légère réduit la fatigue de l'utilisateur.

› **INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE EN POSI-TION D'ARRÊT**
Empêche les démarrages accidentels.

Spécifications

Vitesse	300 tr/min
Épaisseur de coupe max.	6 mm / 1/4 po
Taille de la lame	40 mm / 1-9/16 po
Dimensions de l'outil	9-17/32 x 4-1/4 x 2-23/32 po

Comprend

Multi-Cutter
Lame de 1-9/16 po

MARTEAU AUTOMATIQUE SANS BALAIS DE 12V **AH6552A-10** **PWR**CORE 12™



Caractéristiques

› **TÊTE RÉGLABLE SUR 3 POSITIONS**
Basculez entre 0°, 45° ou 90° pour enfoncer des clous à des angles variés pour n'importe quel travail

› **DOUILLE MAGNÉTIQUE**
Maintient les clous (jusqu'à 3,5 po de long) en place pour une utilisation d'une seule main, en particulier dans les endroits étroits difficiles à atteindre comme les placards

› **TAILLE COMPACTE**
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance compacte et légère pour une durée de vie prolongée de l'outil et un contrôle précis du martelage dans les zones difficiles d'accès.

Spécifications

Angle de la tête ajustable	0°/45°/90°
Capacité d'enfoncement	Jusqu'à 3,5 po (2d-16d)
Taux d'impact	4 200
Luminescence résiduelle	Oui
Lampe à DEL	Oui
Manchon magnétique	Oui

Comprend

Marteau automatique
Fonctionnalité d'arrachage des clous
Agrafe de ceinture
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur USB **PWR**JUMP™

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

KIT DE FURET ÉLECTRIQUE DE NETTOYAGE DES TUYAUX D'ÉCOULEMENT **AU0225D-11** DE 12 V/20 V



Caractéristiques

› **DÉBOUCHE LES TUYAUX D'ÉCOULEMENT JUSQU'À 2 po**
Dégage les canalisations de 3/4 po à 2 po de diamètre

› **ALIMENTATION AUTOMATIQUE**
Engagez l'embrayage pour dérouler ou rétracter le câble

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Pour un contrôle précis

› **BASE ROBUSTE**
Pour une meilleure ergonomie lors de l'utilisation

› **ORIFICE DE NETTOYAGE**
L'excédent d'eau est évacué après utilisation

› **CÂBLE EN ACIER AU CARBONE DE 1/4 po X 25 pi**
Pour une portée étendue et une durabilité maximale

Spécifications

Tension	12 V/20 V
Vitesse d'essorage maximale du tambour à vide	0-500 tr/min
Taille du tuyau nettoyable	3/4 po – 2 po
Diamètre x longueur du câble d'expédition	1/4 po x 25 pi
Câble remplaçable	Oui
Poids de l'outil	2,9 kg / 6,4 lb
Dimensions de l'outil	389 x 160x 208,7 mm / 15,3 x 6,3 x 8,22 po

Comprend

Furet électrique de nettoyage des tuyaux d'écoulement de 12 V/20 V
Pile au Lithium **PWR**CORE 12™ de 2,0 Ah, 12 V
Chargeur **PWR**CORE 12™

CLÉ À CLIQUET **RW5763A-10 PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 3/8 PO AVEC PILE ET CHARGEUR **PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **TAILLE COMPACTE**
Le moteur numérique sans balais produit une puissance compacte et légère.

› **COUPLE PUISSANT**
Couple maximal de 55 pi-lb pour retirer ou installer facilement des écrous, des boulons et d'autres éléments de fixation

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
La gâchette de réglage de la vitesse conçue à cet effet permet d'obtenir une vitesse précise de 0 à 220 tr/min, offrant ainsi un contrôle optimal sous le capot

Spécifications

Taille de l'enclume	3/8 po
Couple maximum	55 pi-lb
Couple manuel max.	150 pi-lb
Vitesse	220 tr/min
Dimensions de l'outil	393 x 66 x 69 mm / 15,47 x 2,60 x 2,72 po

Comprend

Clé à cliquet
Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™
Adaptateur de douille de 3/8 po à 1/4 po
Gaine pour la pile

GONFLEUR **IF5943-00 PWR**CORE 12™ DE 12 V, OUTIL SEULEMENT



Caractéristiques

› **MODE HAUTE PRESSION AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE**
Gonfle rapidement les pneus, les équipements de sport et autres avec — les mains libres

› **GONFLEUR DE PNEUS DE 12 V AVEC MANOMÈTRE**
Équipé d'un manomètre numérique permettant de régler et de visualiser les PSI en temps réel

› **TAILLE COMPACTE**
Facile à ranger, et taille portable parfaite pour la voiture ou le garage

› **AIRE DE RANGEMENT DE L'ADAPTATEUR INTÉGRÉE SUR L'OUTIL**
Permet de garder les adaptateurs à portée de main et accessibles

Spécifications

Pression	Jusqu'à 160 PSI
Longueur du tuyau flexible	28 po
Dimensions de l'outil	7-7/8 x 5-5/8 x 5-3/4 po

Comprend

Gonfleur
Adaptateur de valve Presta
Aiguille à ballon de sport
Adaptateur de vanne à pincement

HAUT-PARLEUR **RO502601 PWR**CORE 12™ BLUETOOTH DE 12 V, OUTIL SEULEMENT



Caractéristiques

› **HAUT-PARLEUR PORTABLE**
La conception de ce haut-parleur Bluetooth permet de l'emporter facilement partout où vous allez

› **SON DE QUALITÉ**
Les deux radiateurs passifs de graves permettent d'améliorer le son des graves

› **AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT ET DURÉE DE VIE DES PILES PLUS LONGUES**
Utilise la même technologie de pile au lithium PWRCore 12™, numéro un dans le secteur, que vos outils.

Spécifications

Distance Bluetooth	Jusqu'à 100 pi
Sortie USB	5 V, 2,1 A
Haut-parleur	2,5 po, 10 w
Port USB	2,1 A, 5 V
Entrée auxiliaire :	3,5 mm

Comprend

Haut-parleur
Câble AUX.



SANS BALAIS

VENTILATEUR À PINCE **FN0400D-00** 12 V/20 V SANS BALAIS DE 4 PO, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **DÉBIT D'AIR PUISSANT**
Jusqu'à 200 pi³/min

› **TÊTE MUTIDIRECTIONNELLE PIVOTANTE ET ORIENTABLE**
Éclaire les endroits où vous avez besoin de lumière.

› **PINCE DE SERRAGE INDUSTRIELLE FILETÉE**
Forte capacité de rétention

› **TAILLE COMPACTE**
Conçu pour les espaces restreints ou pour une utilisation facile en déplacement

Spécifications

Tension	Alimentation 12 V/20 V/ USB-C
Taille des pales du ventilateur	4 po
Angle de pivotement	270°
Volume d'air max.	200 pi³/min
Vitesse max. de l'air	11 mi/h
Nombre de vitesses	2
Paramètres de réglage de la vitesse	Faible/élevée
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 14 heures (pile de 20 V, 2,0 Ah - mode de puissance bas) Jusqu'à 8,5 heures (pile de 12 V, 2,0 Ah - mode de puissance bas)
Niveau de bruit	54 dB

Comprend

Ventilateur à pince sans balais de 12 V/20 V, 4 po



SANS BALAIS

VENTILATEUR **FN0700D-00** 12 V/20 V SANS BALAIS DE 7 PO, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **DÉBIT D'AIR PUISSANT**
Jusqu'à 500 pi³/min

› **TÊTE PIVOTANTE SUR 180 DEGRÉS**
Éclaire les endroits où vous avez besoin de lumière

› **VITESSE VARIABLE**
Ajustez le niveau d'alimentation en fonction de vos besoins

› **CROCHET DE CHEVRON ENCASTRÉ**
Pour un montage polyvalent

Spécifications

Tension	Alimentation 12 V/20 V/ USB-C
Taille des pales du ventilateur	7 po
Angle de pivotement	180°
Volume d'air max.	500 pi³/min
Vitesse max. de l'air	14,3 mi/h
Paramètres de réglage de la vitesse	Variable
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 3 heures (pile de 20 V, 2,0 Ah - mode de puissance élevé) ; jusqu'à 1,5 heure (pile de 12 V, 2,0 Ah - mode de puissance élevé)
Niveau de bruit	50 dB

Comprend

Ventilateur sans balais de 12 V/20 V, 7 po



LUMINAIRE SUR TRÉPIED COMPACT **LH2500D-00** DE 12 V/20 V, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **INSTALLATION RAPIDE ET SANS OUTIL**
Déployez les pieds et allongez la perche sans outils

› **COMPACT ET LÉGER**
Se replie pour faciliter le rangement et le transport

› **INTERRUPTEUR DE COMMANDE À PÉDALE**
Pour les réglages de luminosité en mode mains libres

› **PIVOTE SUR 270 DEGRÉS + ORIENTABLE SUR 270 DEGRÉS**
Pour plus de contrôle afin de diriger la lumière là où vous en avez besoin

› **TROIS PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ**
Choisissez entre 200, 1 000 et 2 500 lumens

Spécifications

Tension	12 V/20 V
Source d'éclairage	DEL
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 9 heures sur 1 000 lms avec une pile de 20 V, 4,0 Ah ; Jusqu'à 6 heures sur 1 000 lms avec une pile de 12 V, 4,0 Ah
Modes	2 500 / 1 000 / 200 lumens
Rotation	Pivote sur 270° / Orientable sur 270°
Hauteur déployé	5,2 pi
Longueur rétracté	21,65 po

Comprend

Luminaire sur trépied compact

LAMPE MÉCANIQUE **LH5537A-00 PWR**CORE 12™ DE 12 V, OUTIL SEULEMENT



Caractéristiques

› **ILLUMINEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL**
La lampe à DEL ultra-brillante et compacte éclaire les zones sombres jusqu'à 600 lumens, avec des réglages de haute intensité, basse intensité, ou stroboscopique, en fonction du projet

› **LUMIÈRE MULTIDIRECTIONNELLE**
La tête pivotante sur 180° et orientable sur 270° à gauche et à droite offre une grande polyvalence pour l'éclairage

› **PLUSIEURS OPTIONS POUR UNE INSTALLATION SUSPENDUE**
Un crochet métallique intégré, un crochet de chevron et des aimants qui se fixent sur le capot de la voiture sont très utiles

Spécifications

Paramètres de luminosité	Haut 600 lm, Bas 300 lm, Stroboscopique 600 lm
Rotation de la tête de la lampe	Plage verticale de 180°, plage pivotante de 270°
Autonomie de fonctionnement	Mode élevé jusqu'à 7,5 heures avec une pile de 4,0 Ah
Source d'éclairage	20 DEL
Dimensions de l'outil	373 x 87 x 62 mm / 14,69 x 3,43 x 2,44 po

Comprend

Lampe mécanique de 12 V

PILE **BY500101** AU LITHIUM **PWR**CORE 12™ DE 12 V, 2,0 AH, AVEC CHARGEUR MOBILE **PWR**ASSIST™



Caractéristiques

› **TECHNOLOGIE PWRCORE 12™ LITHIUM**
La technologie de pointe dans le domaine des piles ; autonomie de fonctionnement supérieure de 25 % et durée de vie de la pile deux fois plus longue

› **CHARGE MOBILE PWRASSIST™**
Utilisez le port USB sur la pile pour charger d'autres dispositifs.

› **JAUGE DE CARBURANT**
Les indicateurs d'état de charge à DEL montrent combien de puissance il reste.

Spécifications

Type de pile	Lithium-ion rechargeable
Tension	12 V
Capacité	2,0 Ah
Port USB	USB-A, 5 V, 1,0 A
Compatibilité :	Tous les outils SKIL de 12 V
Indicateur d'état de charge	DEL verte
Chargeur	Uniquement avec SKIL 12 V

Comprend

Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Gaine pour la pile

PROJECTEUR **LH5533-00 PWR**CORE 12™ DE 12 V, OUTIL SEULEMENT



Caractéristiques

› **COMPACT ET LÉGER**
Lampe de travail à panneau DEL avec tête ultra-mince éclairant les zones sombres et jusqu'à 850 lumens pour une meilleure visibilité

› **CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE**
Choisissez haut ou bas en fonction de votre projet

› **POIGNÉE MULTI-POSITIONS**
Pivote sur 180 degrés et peut être utilisée comme crochet de chevron, poignée de transport ou support

Specifications

Deux paramètres d'intensité lumineuse	850 ou 550 lumens
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 4,5 heures en cas de réglage sur l'intensité lumineuse élevée avec une pile SKIL de 12 V, 4,0 Ah
Angles de pivotement :	7 positions pour la poignée entre 0° et 180°
Poids	0,69 kg / 1,51 lb

Comprend

Projecteur

PILE **BY519801** AU LITHIUM **PWR**CORE 12™ DE 12 V, 4,0 AH, AVEC CHARGEUR MOBILE **PWR**ASSIST™



Caractéristiques

› **PWRCORE 12™ LITHIUM**
La technologie de pointe dans le domaine des piles ; autonomie de fonctionnement supérieure de 25 % et durée de vie de la pile deux fois plus longue

› **CHARGE MOBILE PWRASSIST™**
Utilisez le port USB sur la pile pour charger d'autres dispositifs.

› **INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE**
Les indicateurs d'état de charge à DEL montrent combien de puissance il reste.

Spécifications

Type de pile	Lithium-ion rechargeable
Tension	12 V
Capacité	4,0 Ah
Port USB	USB-A, 5 V, 1,0 A
Compatibilité :	Tous les outils SKIL de 12 V
Indicateur d'état de charge	DEL verte
Chargeur	Uniquement avec les outils SKIL de 12 V

Comprend

Pile **PWR**ASSIST™ de 4,0 Ah
Gaine pour la pile

CHARGEUR **QC535701 PWR**CORE 12™ **PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **CHARGE PWRJUMP™**
Charge jusqu'à 25 % en seulement 5 minutes*, ce qui permet d'enfoncer jusqu'à 100 vis

› **INDICATEURS D'ÉTAT DE CHARGE DES PILES**

› **PORT USB POUR CHARGER D'AUTRES DISPOSITIFS**

› **MONTAGE SUR UNE TABLE OU SUR UN MUR**

*Sur la base d'une pile de 2,0 Ah

Spécifications

Tension d'entrée	120 V
Puissance d'entrée	90 w
Port USB	Sortie de 5 V, 1,0 A
Compatibilité	Tous les outils SKIL de 12 V

Comprend

Chargeur **PWR**JUMP™



ASSORTIMENTS D'OUTILS DISPONIBLES	DESCRIPTION	ARTICLES INCLUS
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE **CB737501** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 1/2 PO ET OUTIL DE MESURE LASER AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah Pile USB **PWR**JUMP™ Agrafe de ceinture Embout PH2 Distance du laser Appareil de mesure laser & niveau laser Sac en matériau souple Charge micro USB Cordon d'alimentation
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE VISSEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS **CB736701** **PWR**CORE 12™ DE 12 V AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Visseuse à percussion 2 piles **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah Chargeur **PWR**JUMP™ (2) embouts PH2 (2) agrafes de ceinture
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS **CB742701** **PWR**CORE 12™ DE 12 V AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Scie circulaire **PWR**ASSIST™ de 4,0 Ah Pile Chargeur **PWR**JUMP™ Lame au carbure pour la coupe de bois à trait de coupe très fin avec 18 dents Clé Allen Adaptateur pour aspirateur Embout PH2 Agrafe de ceinture Gaine pour la pile
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE VISSEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS **CB742901** **PWR**CORE 12™ DE 12 V AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Visseuse à percussion Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah Chargeur **PWR**JUMP™ (2) embouts PH2 (2) agrafes de ceinture Gaine pour la pile
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE **CB737601** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V, 1/2 PO & DE NIVEAU NUMÉRIQUE DE 12 PO AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Niveau numérique de 12 po Pile de 12 V Chargeur **PWR**JUMP™ Gaine pour la pile Embout PH2 Agrafe de ceinture Étui en matériau souple (2) piles AAA
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE VISSEUSE À PERCUSSION À ANGLE DROIT SANS BALAIS DE 12 V **CB743001** **PWR**CORE 12™ AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Visseuse à percussion à angle droit Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah Chargeur **PWR**JUMP™ (2) embouts PH2 (2) agrafes de ceinture Gaine pour la pile
	KIT DE 3 OUTILS ASSORTIS **CB7431-10** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V AVEC CHARGEUR PWRJUMP™	Perceuse visseuse Gonfleur Lampe d'éclairage de zone Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™ Agrafe de ceinture Embout PH2 Adaptateur de valve Presta Aiguille à ballon de sport Adaptateur de vanne à pincement Gaine pour la pile
	KIT DE 4 OUTILS ASSORTIS **CB7490A-20** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Scie circulaire Scie alternative Lampe d'éclairage de zone Piles de 2,0 Ah et 4,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™ Agrafe de ceinture Embout PH2 Lame au carbure pour la coupe de bois à trait de coupe très fin avec 18 dents Clé Allen Adaptateur pour aspirateur Lame pour la coupe de bois (2) gaines pour piles Sac en matériau souple

ASSORTIMENTS D'OUTILS DISPONIBLES	DESCRIPTION	ARTICLES INCLUS
	KIT DE 5 OUTILS ASSORTIS **CB7368A-20** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V AVEC DEUX PILES ET CHARGEUR	Perceuse visseuse Outil multifonctionnel Visseuse à percussion Lampe d'éclairage de zone Haut-parleur Bluetooth (2) piles de 2,0 Ah avec chargeur standard USB (2) embouts PH2 (2) agrafes de ceinture (10) feuilles de papier abrasif Patin de ponçage Lame de coupe en plongée bimétallique Câble AUX. du haut-parleur (2) gaines pour piles
	KIT DE PERCEUSE-VISSEUSE ET DE VISSEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS **CB8429A-10** **PWR**CORE 12™ DE 12 V AVEC CHARGEUR **PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Visseuse à percussion Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB **PWR**JUMP™ (2) embouts PH2 (2) agrafes de ceinture Gaine pour la pile
	KIT DE 3 OUTILS ASSORTIS **CB738701** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V AVEC PILE ET CHARGEUR	Perceuse visseuse Outil multifonctionnel Lampe d'éclairage de zone Pile de 2,0 Ah Chargeur Embout PH2 Agrafe de ceinture (10) feuilles de papier de verre Papier Patin de ponçage Bimétallique Lame de coupe en plongée
	KIT DE 4 OUTILS ASSORTIS SANS BALAIS DE 12 V **CB738701** **PWR**CORE 12™ AVEC DEUX PILES ET CHARGEUR	Perceuse visseuse Outil multifonctionnel Lampe d'éclairage de zone Haut-parleur Bluetooth (2) piles de 2,0 Ah Chargeur Embout PH2 Agrafe de ceinture (10) feuilles de papier abrasif Patin de ponçage Lame de coupe en plongée bimétallique Câble AUX. du haut-parleur
	KIT DE 5 OUTILS ASSORTIS **CB736801** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V AVEC DEUX PILES ET CHARGEUR	Perceuse visseuse Outil multifonctionnel Visseuse à percussion Lampe d'éclairage de zone Haut-parleur Bluetooth (2) chargeurs de piles de 2,0 Ah (2) embouts PH2 (2) agrafes de ceinture (10) feuilles de papier abrasif Patin de ponçage Lame de coupe en plongée bimétallique Câble AUX. du haut-parleur (2) gaines pour piles
	KIT DE 6 OUTILS ASSORTIS **CB7434-21** **PWR**CORE 12™ SANS BALAIS DE 12 V AVEC DEUX PILES ET CHARGEUR	Perceuse visseuse Scie circulaire Visseuse à percussion à angle droit Visseuse Outil multifonctionnel Gonfleur sans fil Lampe d'éclairage de zone Pile de 2,0 Ah avec USB Pile de 4,0 Ah avec USB Chargeur PWRJUMP™ (2) agrafes de ceinture (2) embouts PH2 Lame au carbure à trait de coupe très fin avec 18 dents Pour la coupe de bois Clé Allen Adaptateur pour aspirateur (10) feuilles de papier abrasif Patin de ponçage Lame de coupe en plongée bimétallique Adaptateur de valve Presta Aiguille à ballon de sport Adaptateur de vanne à pincement 2 gaines pour piles

PWRCORE 20™

Cette gamme offre des outils variés, ainsi que les avantages de notre pile au lithium brevetée PWRCORE 20™.

GARANTIE DE 5 ANS ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE



UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE.

UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE.

TECHNOLOGIE AVANCÉE D'ALIMENTATION PAR DES PILES PWRCORE 20™



La technologie des piles numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour permettre à la pile de fonctionner pendant 25 % plus longtemps et pour assurer une durée de vie des piles deux fois plus longue.

CHARGE EN 5 MINUTES autoPWRJUMP™



autoPWRJump™ charge la pile de 0 à 25 % en 5 minutes, ce qui lui donne suffisamment de puissance pour enfoncer jusqu'à 100 vis. (Sur la base d'une pile de 2,0 Ah)

CHARGE MOBILE PWRASSIST™



Le port USB incorporé assure une charge pratique en déplacement pour les dispositifs mobiles.



KIT DE SCIE CIRCULAIRE A POIGNEE ARRIERE **CR5429B-20** **PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 2 X 20V, 7-1/4 PO AVEC DEUX PILES DE 5,0 AH ET UN CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **PUISSANCE 2 X 20 V**
Deux piles **PWR**CORE 20™ alimentent simultanément cette scie pour les applications exigeantes (utilisez toujours des piles de 5 Ah ou plus).

› **COUPE 3X EN UNE SEULE PASSE**
La profondeur de coupe de 2-9/16 po vous permet même de couper des matériaux récalcitrants.

› **JUSQU'À 600 COUPES AVEC UNE SEULE CHARGE**
Pas d'interruption du travail – Deux piles **PWR**CORE 20™ au lithium de 5,0 Ah entièrement chargées permettent de réaliser 600 coupes dans du pin 2x4

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

Spécifications

Besoins relatifs aux piles	2x20 V
Vitesse	5 300 tr/min
Capacité maximum de coupe	2-9/16 po
Capacité de biseau	0-53°

Comprend

Scie circulaire 2x20 V
(2) piles de 5,0 Ah
Lame à pointes au carbure à 24 dents,
Clé (rangée sur l'outil)
Chargeur à double port auto**PWR**JUMP™ de 150 W
Adaptateur pour aspirateur

* D'après les tests effectués en laboratoire, jusqu'
600 coupes transversales dans du bois d'œuvre SPF
2x4 avec deux piles de 5,0 Ah



KIT DE PERCEUSE VISSEUSE **DL527502** **PWR**CORE 20™ DE 20 V, 1/2 PO, AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™

Caractéristiques

› **MANDRIN SANS CLÉ À MANCHON UNIQUE DE 1/2 po**
Pour effectuer des changements rapides et faciles de l'embout

› **LAMPE À DEL**
S'allume en appuyant sur la gâchette et reste allumée pendant 10 secondes après avoir relâché la gâchette.

› **CHOISISSEZ VOTRE RÉGLAGE DE VITESSE**
Réglez à haute vitesse pour l'efficacité et à basse vitesse pour un couple plus élevé.

› **INDICATEUR DE MARCHE AVANT/ARRIÈRE À DEL**
Déterminez le sens de fonctionnement d'un seul coup d'œil

Spécifications

Mandrin	1/2 po, sans clé, avec verrouillage automatique de la broche
Deux réglages possibles de la vitesse	Basse 0-420, haute 0-1 450 tr/min
Paramètres de couple	17 réglages possibles + Mode de perçage
Couple	350 po-lb
Lampe	DEL
Indicateur à DEL	Marche avant/arrière
Longueur	189 mm / 7-7/16 po

Comprend

Perceuse visseuse
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Embout PH2
Agrafe de ceinture

KIT DE SCIE CIRCULAIRE **CR5440B-10** **PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20V, 7- 1/4 PO AVEC PILE DE 4,0 AH ET UN CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **PERFORMANCE DE COUPE LA MEILLEURE DE SA CATÉGORIE**
Réalise 350 coupes dans du pin 2x4 avec une pile au lithium PWRCORE 20™ de 5,0 Ah

› **COUPE 3X EN UNE SEULE PASSE**
Coupe les matériaux durs jusqu'à une profondeur de 2-5/8 po

› **CONSTRUCTION DURABLE**
Les dispositifs de protection et le sabot en aluminium moulé offrent des performances fiables et une grande durabilité

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

Spécifications

Besoins relatifs aux piles	20 V
Vitesse	5 300 tr/min
Capacité maximum de coupe	2-5/8 po
Capacité de biseau	0-56°

Comprend

Scie circulaire
Pile au lithium **PWR**CORE 20™ de 4,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Adaptateur pour aspirateur
Clé hexagonale
Lame de 7-1/4 po à 24 dents

KIT DE MARTEAU PERFORATEUR COMPACT **HD6294B-10** **PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 1/2 PO AVEC CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **MANDRIN À CLIQUET SANS CLÉ À MANCHON UNIQUE DE 1/2 po**
Pour effectuer des changements rapides et faciles de l'embout

› **RÉGLAGE DU COUPLE À 17 NIVEAUX ET GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
17 paramètres de réglage et un contrôle précis de la vitesse pour toutes les applications

› **LAMPE DE TRAVAIL À DEL**
Illumine l'ensemble de votre espace de travail pendant jusqu'à 10 minutes

› **I po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

SANS BALAIS

PWRCORE 20™ +COMPACT | **PUISSANCE MAXIMALE, TAILLE MINIMALE.** | **CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES** | **CHARGE EN 5 MINUTES**

Spécifications

Mandrin	En métal sans clé à cliquet de 1/2 po
Couple	450 po-lb
Vitesse	0-500/0-1 800 tr/min
Taux d'impact	0-7 500/0-27 000 IPM
Réglages de l'embrayage :	17+1+1
Dimensions de l'outil	166 x 67,3 x 198,5 mm / 6,6 x 2,7 x 7,8 po

Comprend

Marteau perforateur
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Embout de visseuse
Gaine pour la pile



KIT DE PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE **DL6293B-10** **PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 1/2 PO AVEC CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **MANDRIN SANS CLÉ À MANCHON UNIQUE DE 1/2 po**
Pour effectuer des changements rapides et faciles de l'embout

› **17 PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DU COUPLE PLUS MODE DE PERÇAGE**
17 paramètres de réglage et un contrôle précis de la vitesse pour toutes les applications

› **ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL À DEL**
Illumine l'ensemble de votre espace de travail pendant jusqu'à 10 minutes

› **1 po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

SANS BALAIS

PWRCORE 20™ +COMPACT | **PUISSANCE MAXIMALE, TAILLE MINIMALE.** | **CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES** | **CHARGE EN 5 MINUTES**

Spécifications

Mandrin	Cliquet sans clé de 1/2 po
Couple	450 po-lb
Vitesse	0-500/0-1 800 tr/min
Réglage de l'embrayage	17/+1
Dimensions de l'outil	154 x 67,3 x 198,5 mm / 6,1 x 2,7 x 7,8 po

Comprend

Perceuse visseuse
Pile de 2,0 Ah avec chargeur USB
auto**PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Embout de visseuse
Gaine pour la pile



KIT DE MARTEAU PERFORATEUR **HD527802** **PWR**CORE 20™ DE 20 V, 1/2 PO, AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™ DE 2,0 AH

Caractéristiques

› **MULTIFONCTION 3 EN 1**
Transition rapide entre les modes de martelage, de perçage et de vissage pour gagner du temps

› **CHOISISSEZ VOTRE PARAMÈTRE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Réglez sur haute vitesse pour améliorer l'efficacité et sur basse vitesse pour un couple plus élevé.

› **CHANGEMENTS RAPIDES DES EMBOUTS**
Mandrin de 1/2 po sans clé avec verrouillage automatique de la broche pour un changement rapide des embouts

Spécifications

Vitesse variable	Basse 0-420, haute 0-1 450 tr/min
Taux d'impact	0-6 300/0-21 750 IPM
Couple max.	350 po-lb
Mandrin	Cliquet sans clé de 1/2 po
Paramètres de réglage du couple	17 plus modes pour marteau perforateur et tournevis
Longueur	201 mm / 7-7/8 po

Comprend

Marteau perforateur
Pile de 20 V, 2,0 Ah
Chargeur standard
Embout double de 2 po
Embout PH2
Agrafe de ceinture



VISSEUSE À PERCUSSION HEXAGONALE COMPACTE **ID6739B-10 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 1/4 PO AVEC PILE ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **MODE DE COMMANDE**
Aide à éliminer le dérapage de la visseuse et le filetage croisé

› **SÉLECTION DE TROIS VITESSES POSSIBLES**
Utilisez une vitesse plus basse pour un contrôle précis, et une vitesse plus élevée pour le maximum de puissance

› **HALO LIGHT™**
Illumine l'ensemble de votre espace de travail pendant jusqu'à 10 minutes

› **1 po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

Spécifications

Douille	Douille hexagonale de 1/4 po
Couple	1 800 po-lb
Vitesse	1 800 / 2 500 / 3 100 tr/min
Taux d'impact	2 450 / 3 400 / 3 950 tr/min
Dimensions de l'outil	124 x 67 x 198 mm / 4,88 x 2,64 x 7,80 po

Comprend

Visseuse à percussion hexagonale de ¼ po
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Embout PH2 de 2 po
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

PWRCORE 20™ +COMPACT | PUISSANCE MAXIMALE, TAILLE MINIMALE. | CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES | CHARGE EN 5 MINUTES



KIT DE CLÉ À CHOCS COMPACTE **IW6739B-10 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 3/8 PO AVEC PILE DE 2,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **ENCLUME DE 3/8 po AVEC ANNEAU AMORTISSEUR**
Pour changer rapidement et facilement les douilles

› **SÉLECTION DE TROIS VITESSES POSSIBLES**
Utilisez une vitesse plus basse pour un contrôle précis, et une vitesse plus élevée pour le maximum de puissance

› **HALO LIGHT™**
Illumine l'ensemble de votre espace de travail pendant jusqu'à 10 minutes

› **1 po PLUS COURT QUE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE**

Spécifications

Enclume avec anneau amortisseur	3/8 po
Couple de fixation	170 pi-lb
Couple de cassage d'écrous	220 pi-lb
Vitesse	1 500 / 2 250 / 2 850 tr/min
Dimensions de l'outil	122 x 67 x 198 mm / 4,8 x 2,6 x 7,8 po

Comprend

Clé à chocs compacte de 3/8 po
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

PWRCORE 20™ +COMPACT | PUISSANCE MAXIMALE, TAILLE MINIMALE. | CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES | CHARGE EN 5 MINUTES

KIT DE VISSEUSE À PERCUSSION HEXAGNALE **ID572702 PWR**CORE 20™ DE 20 V, 1/4 PO AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™

Caractéristiques

› **DOUILLE HEXAGONALE DE 1/4 po**
Changements rapides et faciles de l'embout

› **LAMPE À DEL**
S'allume avec la gâchette et reste allumée pendant quelques secondes après le relâchement de la gâchette

› **COMMANDE DE RÉGLAGE DE VITESSE**
Contrôle complet de projets très variés

› **INDICATEUR DE MARCHE AVANT/ARRIÈRE À DEL**
Déterminez le sens de fonctionnement d'un seul coup d'œil

Spécifications

Douille	1/4 po Hex
Vitesse	0-2 500 tr/min
Gâchette	Vitesse variable
Couple	1 100 po-lb
Voyants à DEL	Marche avant/arrière
Lampe	DEL
Longueur	152 mm / 6 po

Comprend

Visseuse à percussion
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Embout PH2
Agrafe de ceinture

KIT DE CLÉ À CHOCS **IW5739-1A PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 1/2 PO AVEC PILE DE 5,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **PERFORMANCE PUISSANTE**
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance efficace et performante pour les écrous à ergot et les boulons automobiles les plus résistants

› **TROIS RÉGLAGES DE VITESSE**
Choisissez entre le mode de commande élevé, bas et en sens inverse

› **MODE DE COMMANDE EN SENS INVERSE**
Arrête la rotation en sens inverse et l'impact une fois que le dispositif de fixation est desserré.

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | CHARGE EN 5 MINUTES

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Enclume avec anneau amortisseur	1/2 po
Couple	200 pi-lb
Vitesse	0-2 100/0-2 400 tr/min
Taux d'impact	0-2 800/0-3 200 IPM
Dimensions de l'outil	158 x 72 x 202 mm / 6,2 x 2,8 x 8,0 po

Comprend

Clé à chocs
Pile de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Agrafe de ceinture
Adaptateur USB **PWR**ASSIST™

SANS BALAIS



KIT DE CLÉ À CHOCS À NIVEAU DE COUPLE INTERMÉDIAIRE **IW5761B-10 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20V, 1/2 PO

Caractéristiques

› **GRANDE PUISSANCE**
Couple de cassage d'écrous de 800 pi-lb, couple de fixation de 480 pi-lb

› **ENCLUME DE 1/2 po AVEC ANNEAU AMORTISSEUR**
Pour changer rapidement et facilement les douilles

› **SÉLECTION DE TROIS VITESSES POSSIBLES**
Utilisez une vitesse plus basse pour un contrôle précis, et une vitesse plus élevée pour le maximum de puissance

› **MODE DE CASSAGE D'ÉCROUS**
Fournit un couple de rupture allant jusqu'à 800 pi-lb pour retirer les écrous et les boulons rouillés

Spécifications

Vitesse à vide	0-800 / 1 400 / 1 900 tr/min
Taux d'impact max.	0-1 100 / 2 000 / 2 600 IPM
Taille de l'enclume	1/2 po
Couple de fixation	200/300/480 pi-lb
Couple de cassage d'écrous	650/800 pi-lb (en mode casse-écrou)
Paramètres de couple	3
Type d'enclume	Anneau amortisseur

Comprend

Clé à chocs
Pile **PWR**ASSIST™ de 4,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™

SANS BALAIS



KIT DE CLOUEUSE POUR CLOUS DE VITRIER SANS BALAIS **NA1800B-10 PWR**CORE 20™ DE 20 V, 18GA

Caractéristiques

› **VERROUILLAGE DE LA FONCTION DE TIR À VIDE**
Élimine les tirs à vide et évite d'endommager les surfaces de travail

› **MOLETTE DE RÉGLAGE RAPIDE DE LA PROFONDEUR**
Réglage facile de la profondeur de clouage idéale

› **TIR RAPIDE**
Enfonce jusqu'à deux clous par seconde avec un temps de montée en puissance minimal

› **LAMPES À DEL DOUBLES**
Augmente la visibilité dans les zones de travail faiblement éclairées
Cloueuse pour clous de vitrier 18 Ga SKIL 2,0 Ah Lithium

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | 2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

TWO-WAY USB-C CHARGING

Spécifications

Taille des clous	18 Ga x 5/8 po à 2-1/8 po en LG
Mécanisme d'enfoncement	Pneumatique
Mode de tir	Par à-coups & Séquentiellement
Capacité du magasin	Jusqu'à 105 clous
Dimensions de l'outil	11,3 po x 10,6 po x 3,7 po

Comprend

Cloueuse pour clous de vitrier 18 Ga
Pile SKIL de 2,0 Ah au Lithium USB-C
Chargeur SKIL PD de 45 W USB-C
Agrafe de ceinture
Câble
Gaine pour la pile
Clé hexagonale
(100) clous de 2 po 18 Ga
(2) Pointes ne faisant pas de marques

SANS BALAIS

OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANT SANS BALAIS **OS5937-10** **PWR**CORE 20™ DE 20 V AVEC PILE ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

SYSTÈME DE RÉDUCTION DES VIBRATIONS (SRV)
La conception innovante du moteur isolé réduit les vibrations de 90 %, ce qui vous permet de travailler plus confortablement. (par rapport aux modèles SKIL sans fonction SRV)

PERFORMANCE PUISSANTE
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance efficace et performante pour assurer une plus longue durée de vie de l'outil.

TECHNOLOGIE DE VITESSE CONSTANTE
Le moteur sans balais innovant de SKIL communique avec la pile PWRCore 20™ pour maintenir une vitesse constante lors des coupes difficiles

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Interface pour les accessoires	OIS à 12 broches
Angle oscillant :	3,6°
Commande de réglage de la vitesse (6 vitesses possibles)	11 000-17 000 OPM
Lampe	DEL
Longueur	309 mm / 12-1/6 po

Comprend

Outil multifonctionnel
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
35 feuilles de papier abrasif
Patin de ponçage
Lame bimétallique
Lame pour le bois HCS
Lame segmentée HCS
Racloir rigide
Étui pour les accessoires
Gaine pour la pile

KIT D'OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANT **OS593002** **PWR**CORE 20™ DE 20 V AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™ DE 2,0 AH



Caractéristiques

ANGLE OSCILLANT DE 3,6 DEGRÉS
Coupe, ponçage et raclage haute performance

CONCEPTION ERGONOMIQUE
Équilibré et facile à manipuler

LAMPE À DEL
Pour voir plus clairement votre ouvrage

COMMANDE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE
Choisissez la vitesse en fonction de votre projet

Spécifications

Interface pour les accessoires	OIS à 12 broches
Angle oscillant	3,6 degrés
Commande de réglage de la vitesse (6 vitesses possibles)	11 000-16 000 OPM
Lampe	DEL
Longueur	318 mm / 12-1/2 po

Comprend

Outil multifonctionnel oscillant
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Papier abrasif : (14) 60 grains, (14) 120 grains
Patin de ponçage
Lame pour le bois HCS
Lame segmentée HCS
Racloir rigide
Clé hexagonale

KIT DE MARTEAU ROTATIF **RH1704-1A** **PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 7/8 PO AVEC PILE DE 5,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS
Fournit une puissance efficace et performante lors du perçage de surfaces difficiles telles que la brique, le béton et autres maçonneries

SÉLECTEUR À 4 MODES
Transition entre les réglages de la perceuse, du marteau perforateur, du burin et de l'alignement du burin, réduisant ainsi le temps passé à travailler et augmentant l'efficacité

CHANGEMENTS RAPIDES DES EMBOUTS
Le mandrin SDS Plus permet de changer d'embout facilement et en toute sécurité pour poursuivre votre projet

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Mandrin	SDS Plus
Énergie à l'impact :	1,5 pi- lb / 2,0 J
Vitesse	0-1 400 tr/min
Taux d'impact	0-4 500 IPM
Capacité de perçage	7/8 po
Dimensions de l'outil	284 x 80 x 198 mm / 11,18 x 3,15 x 7,80 po

Comprend

Marteau rotatif
Pile de 5,0 Ah
Tige de profondeur
Poignée latérale
Auto **PWR**JUMP™
Chargeur
Adaptateur USB **PWR**ASSIST™

KIT DE MARTEAU ROTATIF **RH170202** **PWR**CORE 20™ DE 20 V AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™



Caractéristiques

MANDRIN MULTIFONCTIONNEL
Compatible avec la mèche de perçage SDS Plus et l'embout hex. de 1/4 po

INDICATEURS DE DIRECTION
Voyant à DEL pour déterminer le sens du mouvement (vers l'avant ou vers l'arrière)

TROIS OUTILS EN UN
Combine un marteau perforateur, une mèche de perçage et une visseuse en un seul outil

PERFORMANCE PUISSANTE
Perfore des matériaux tels que le béton et la maçonnerie

LAMPE À DEL
S'allume en appuyant sur la gâchette et reste allumée pendant 10 secondes après avoir relâché la gâchette.

Spécifications

Vitesse	0-900 tr/min
Taux d'impact	0-5 000 IPM
Force d'impact	0,7 pi- lb (1J)
Mandrin multifonction	Pour embouts hexagonaux de 1/4 po, SDS et SDS+
Capacité d'embout plein	1/2 po

Comprend

Marteau rotatif
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Porte-embout de 1x75 mm

KIT DE SCIE CIRCULAIRE **CR5413-1A** **PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 6-1/2 PO AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS
Fournit une performance élevée avec une grande efficacité et une durée de vie plus longue de l'outil

CAPACITÉ DE BISEAU 0-50 DEGRÉS
Coupez facilement les angles les plus courants

LEVIER DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR
Pour un réglage rapide de la profondeur

LAMPE À DEL AVEC LUMINESCENCE PRÉALABLE ET RÉSDUELLE
Pour voir plus clairement votre ouvrage

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Lame	165 mm / 6-1/2 po / 24 dents
Vitesse	5 400 tr/min
Capacité de biseau	0-50°
Profondeur de coupe à 90°	61 mm / 2-13/32 po
Profondeur de coupe à 45°	43 mm / 1-11/16 po
Dimensions de l'outil	320 x 260 x 150 mm / 12-5/8 x 10-3/ 8 x 6 po

Comprend

Scie circulaire
Pile de 4,0 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™
PWRASSIST™
Adaptateur USB
Lame au carbure
Clé Allen
Adaptateur pour aspirateur
24 dents, ultrafine
Lame en carbure
Clé Allen
Extracteur de poussière

KIT DE SCIE CIRCULAIRE **CR540602** **PWR**CORE 20™ DE 20 V, 6-1/2 PO AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™



Caractéristiques

RÉGLAGE DU BISEAU
Capacité de coupe en biseau de 0 à 50 degrés

LEVIER DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR
Pour un réglage rapide de la profondeur

LAMPE À DEL
Pour voir plus clairement le trait de coupe

VISEUR POUR LE TRAIT DE COUPE
Aide à maintenir la rectitude du trait de coupe

LEVIER DE VERROUILLAGE EN POSITION D'ARRÊT
Pour une sécurité accrue

Spécifications

Vitesse	4 500 tr/min
Capacité de biseau	Jusqu'à 50 degrés
Profondeur de coupe max.	2-1/8 po à 90 degrés
Type de lame	Trait de coupe fin, 24 dents, pointes en carbure
Viseur	Ligne de sciage
Lampe	DEL

Comprend

Scie circulaire
Pile de 2,0 Ah
Lame de 6-1/2 po
Chargeur standard
Clé Allen
Adaptateur pour aspirateur

KIT DE SCIE CIRCULAIRE COMPACTE **CR5435B-10 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 4-1/2 PO AVEC PILE ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **COUPE 2X EN UNE SEULE PASSE**
Coupez du matériau 2x à 90 degrés et du matériau 1x à 45 degrés

› **PUISSANCE COMPACTE**
Une grande puissance dans un format compact, pour les travaux en hauteur ou dans les espaces difficiles à atteindre.

› **POIDS LÉGER**
38 pour cent plus légère pour une maniabilité facile (par rapport au modèle SKIL CR5413-1A)

› **ORIFICE DE DÉPOUSSIÉRAGE INTÉGRÉ**
Dirige la sciure de bois dans la direction opposée à la zone de travail

Spécifications

Vitesse	6 000 tr/min
Lame	Taille 4-1/2 po
Taille de l'arbre	3/8 po
Capacité de biseau	45°
Profondeur de coupe à 90°	1-1/2 po
Profondeur de coupe à 45°	1-1/8 po

Comprend

Scie circulaire
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Adaptateur pour aspirateur
Clé Allen
Lame inclinée à pointe au carbure avec 24 dents de 4-1/2 po
Lame inclinée
Guide de refente
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

PWRCORE 20™ +COMPACT | PUISSANCE MAXIMALE, TAILLE MINIMALE. | CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES | CHARGE EN 5 MINUTES

KIT DE SCIE ALTERNATIVE SANS BALAIS DE 20 V **RS5884-1A PWR**CORE 20™ AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **PERFORMANCE PUISSANTE**
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance efficace et performante pour assurer une plus longue durée de vie de l'outil.

› **CONTRÔLEZ VOS COUPES**
Passez du mode linéaire pour des coupes plus nettes au mode orbital pour des coupes plus agressives

› **SEMELLE PIVOTANTE RÉGLABLE**
Prolonge la durée de vie de la lame et contrôle la profondeur de coupe

› **CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTIL**
Le verrouillage de la broche permet des changements rapides et faciles des lames.

Spécifications

Spécifications Vitesse	0-3 000 CPM
Distance de la course	29 mm / 1-1/8 po
Dimensions de l'outil	430 x 96 x 165 mm / 17 x 3,75 x 6,5 po
Poids	2,85 kg / 6,28 lb

Comprend

Scie alternative
Pile de 4,0 Ah sans USB
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Adaptateur USB **PWR**ASSIST™
Lame pour la coupe de bois

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | CHARGE EN 5 MINUTES | CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

KIT DE SCIE SAUTEUSE SANS BALAIS **JS820202 PWR**CORE 20™ DE 20 V AVEC PILE ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC FREIN**
Permet un contrôle maximum et une finition précise

› **RÉGLAGE DU BISEAU SANS OUTIL**
Ajustement rapide pour les coupes en diagonale

› **FONCTIONNEMENT ORBITAL EN QUATRE ÉTAPES**
Capacité de coupe en douceur sur différents matériaux et applications avec un maximum de 3 000 coups par minute

› **BRIDE DE FIXATION DE LA LAME SANS OUTIL**
Pour des changements rapides de la lame en toute sécurité

Spécifications

Vitesse	0-3 000 CPM
Longueur de la course	1 po
Compatibilité des lames	Lames à tige en U et à tige en T
Bevel Adjustment	Up to 45 Degrees
Dimensions de l'outil :	8-3/8 po x 2-9/10 po x 8-1/5 po

Comprend

Scie sauteuse
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Lame pour la coupe de bois
Lame pour la coupe de métal
Gaine pour la pile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | CHARGE EN 5 MINUTES | CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

SCIE ALTERNATIVE COMPACTE **RS5825B-10 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V AVEC PILE ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **BOÎTE D'ENGRENAGES DE CONTREPOIDS ET SEMELLE PIVOTANTE**
Précision et contrôle maximum avec des vibrations réduites pour réaliser des coupes nettes et lisses

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Fournit le maximum de précision et de contrôle.

› **DEUX LAMPES À DEL AVEC LUMINESCENCE PRÉALABLE ET RÉSIDUELLE**
La Del du haut éclaire une surface élevée lors de la coupe de tuyaux, tandis que la DEL du bas projette une ligne verticale lors de la coupe de murs ou de panneaux verticaux.

Spécifications

Longueur de la course	1 po
Coups/min	0-3 000
Dimensions de l'outil	345 x 73 x 153 mm / 13,6 x 2,9 x 6 po
Poids	2,27 kg / 5,08 lb

Comprend

Scie alternative compacte
Pile de 2,0 Ah avec chargeur
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Lame pour la coupe de bois
Pile Jac

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | CHARGE EN 5 MINUTES | CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

KIT DE SCIE SAUTEUSE ORBITALE **JS820302 PWR**CORE 20™ DE 20 V, À LONGUEUR DE COURSE DE 7/8 PO AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™



Caractéristiques

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC FREIN**
Contrôle maximum pour des coupes plus nettes dans le cadre de projets variés

› **FONCTIONNEMENT ORBITAL EN QUATRE ÉTAPES**
Grande efficacité de coupe pour des matériaux variés, jusqu'à 2 800 coups par minute

› **BRIDE DE FIXATION DE LA LAME SANS OUTIL**
Remplacement et fixation faciles de la lame en quelques secondes seulement

› **RÉGLAGE DU BISEAU SANS OUTIL**
Ajustez rapidement la semelle pour produire une coupe à un angle parfait

› **LAMPE À DEL**
S'allume en appuyant sur la gâchette et reste allumée pendant 10 secondes après avoir relâché la gâchette.

Spécifications

Vitesse	0-2 800 CPM
Longueur de la course	7/8 po
Compatibilité des lames	Tige en U et Tige en T
Réglage du biseau	Jusqu'à 45 degrés
Longueur	213 mm / 8-3/8 po

Comprend

Scie sauteuse
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Lame pour la coupe de bois
Lame pour la coupe de métal

KIT DE SCIE ALTERNATIVE **RS582902 PWR**CORE 20™ DE 20 V AVEC PILE ET CHARGEUR



Caractéristiques

› **CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTIL**
Changements faciles de la lame

› **SEMELLE PIVOTANTE RÉGLABLE**
Meilleur contrôle de la profondeur

› **JUSQU'À 3 000 COUPS PAR MINUTES**
Coupe rapide et efficace

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Contrôle de la vitesse à haute précision

Spécifications

Vitesse	0-3 000 CPM
Longueur de la course	25 mm / 1 po
Gâchette de	réglage de la vitesse
Changement de la lame	Sans outil
SEMELLE	Pivotante
Longueur	390 mm / 15-3/8 po

Comprend

Scie alternative
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Lame pour la coupe de bois
Clé Allen

KIT DE MEULEUSE D'ANGLE **AG2907-1A PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 4- 1/2 PO AVEC PILE DE 5,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› PERFORMANCE PUISSANTE
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance efficace et performante pour couper des matériaux résistants comme l'acier, la céramique, etc.

› LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Accélérez vos projets grâce au réglage des dispositifs de protection sans outil

› RANGEMENT DE LA CLÉ SUR L'OUTIL
Situé à un endroit pratique, sur la poignée latérale, pour permettre un accès facile

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 5 MINUTES

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Vitesse	8 500 tr/min
Diamètre de la meule	115 mm / 4-1/2 po
Dimensions de l'outil	311 x 73 x 102 mm / 12-1/4 x 2-7/8 x 4 po

Comprend

Meuleuse d'angle
Pile de 5,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Disque de meulage
Clé
Poignée de rangement de la clé
Dispositif de protection de la meuleuse
Adaptateur USB **PWR**ASSIST™

KIT DE MEULEUSE D'ANGLE **AG290202 PWR**CORE 20™ DE 20 V, 4-1/2 PO AVEC PILE AU LITHIUM **PWR**CORE 20™



Caractéristiques

› INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE EN POSITION DE MARCHE À DOUBLE FONCTION
Empêche les mises en marche accidentelles et verrouille en position de marche pour les utilisations prolongées

› RÉGLAGE DU DISPOSITIF DE PROTECTION SANS OUTIL
Réglage rapide de la position du dispositif de protection d'une seule main

› CONTRÔLE AMÉLIORÉ
Pour une mise en marche en douceur plus facile et mieux sécurisée

› 3 POSITIONS POUR LA POIGNÉE LATÉRALE
Choisissez la position la plus appropriée pour le projet.

› RANGEMENT DE LA CLÉ SUR L'OUTIL
Situé à un endroit pratique, sur la poignée latérale, pour permettre un accès facile

Spécifications

Vitesse	8 500 tr/min
Diamètre de la meule	115 mm / 4-1/2 po
Dispositif de protection réglable	Sans outil
Clé	Intégrée à la poignée latérale
Positions de la poignée latérale	3
Longueur	285 mm / 11-1/8 po

Comprend

Meuleuse d'angle
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Disque de meulage
Rangement de la clé
Poignée
Dispositif de protection de la meuleuse
Clé

KIT DE MULTI-PONCEUSE COMPACTE SANS BALAIS **SR6607B-10 PWR**CORE 20™ DE 20 V AVEC PILE ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS
L'équilibre du contrepoids réduit les vibrations pour assurer un meilleur confor

› PONCEUSE 4 EN 1 AVEC 3 ATTACHEMENTS
Polyvalence pour la finition des grandes surfaces ainsi que des coins ou des bords

› CONTRÔLE DES VIBRATIONS
L'équilibre du contrepoids et la poignée en caoutchouc souple réduisent les vibrations pour assurer un meilleur confort

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 5 MINUTES

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Tension	20 V
Vitesse à vide	10 500 OPM
Taille du patin	152 x 105 mm / 6 x 4-1/8 po
Dimensions de l'outil	5,8 po x 3,9 po x 4,5 po
Poids de l'outil	1,5 lb
Diamètre de l'orbite	1,6 mm / 1/16 po

Comprend

Éléments inclus
Multi-ponceuse
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**-JUMP™
(12) Feuilles de ponçage
Sac à poussière
(3) Attachements
Gaine pour la pile

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE **SR660302 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20V, 5 PO AVEC PILE ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS
Fournit une puissance très performante et assure une durée de vie plus longue de l'outil.

› FONCTION ORBITALE ALÉATOIRE
Vibre et tourne simultanément, réduisant les tourbillons et les rayures perceptibles

› MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE
Pour un maximum de contrôle et de précision de la vitesse

› TAMPON À FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE
Changements faciles du papier abrasif

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 5 MINUTES

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Vitesse	7 000-11 000 OPM
Diamètre du patin	5 po
Boîte à poussière	Avec micro-filtre
Orifice de dépoussiérage	Compatible avec un attachement pour aspirateur de 32 mm / 1-1/4 po
Type d'attachement de papier	Auto-agrippant
Dimensions de l'outil	160 x 151 x 213 mm / 6,3 x 5,9 x 8,4 po

Comprend

Ponceuse à action orbitale aléatoire
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Papier abrasif pour ponçage, 5 feuilles
Boîte à poussière

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE **SR6604B-10 PWR**CORE 20™ DE 5 PO AVEC PILE ET CHARGEUR



Caractéristiques

› MOTEUR TRÈS PUISSANT
Pour des applications de ponçage variées entre 7 000 et 11 000 OPM

› COMMANDE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE
Fournit le maximum de contrôle pour des surfaces et projets variés.

› RÉDUIT LA POUSSIÈRE.
La boîte de microfiltration garde la poussière contenue

› CHANGEMENT FACILE DU PAPIER DE VERRE
Un système à fermeture auto-agrippante permet de changer facilement et rapidement le papier abrasif.

› INTERRUPTEUR ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
Pour une durée de vie prolongée de l'outil

Spécifications

Taille du patin	5 po de diamètre
Vitesse	7 000-11 000 OPM
Diamètre de l'orbite	3 mm / 1/8 po
Attachement de papier	Auto-agrippant
Vitesse variable	6 paramètres de réglage de la vitesse
Dimensions de l'outil	145 x 150 x 160 mm / 5,7 x 5,9 x 6,3 po
Poids de l'outil	1,2 kg / 2,6 lb

Comprend

Ponceuse à action orbitale aléatoire
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Papier abrasif pour ponçage, 3 feuilles
Réservoir à poussière

KIT D'ASPIRATEUR DE 20 V **VA593602 PWR**CORE 20™



Caractéristiques

› CONCEPTION COMPACTE
Léger et doté d'une commande marche/arrêt simple, il est facile à utiliser d'une seule main et permet de nettoyer les espaces de travail difficiles d'accès

› CAPTEUR DE POUSSIÈRE FACILE À NETTOYER
Le sac filtrant en tissu capture efficacement la poussière et peut être vidé facilement.

› AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT ET DURÉE DE VIE DE LA PILE PLUS LONGUES
La technologie des piles au lithium PWRCORE 20™ numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour permettre à la pile de fonctionner pendant 25 % plus longtemps et pour assurer une durée de vie des piles deux fois plus longue

Spécifications

Tension	20V

Comprend

Aspirateur
Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah
Chargeur auto**PWR**JUMP™
Suceur plat
Tube de rallonge
Outil de nettoyage du sol

KIT DE RABOTEUSE **PL5938-1A PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 3- 1/4 PO AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **RÉGLAGE ÉTALONNÉ DE LA PROFONDEUR**
Le bouton permet de sélectionner la quantité de matériau à enlever

› **ORIFICES DE DÉPOUSSIÉRAGE DOUBLES**
Les deux ports offrent une meilleure visibilité et permettent de garder l'espace de travail propre

› **AIRE DE RANGEMENT DE LA CLÉ INTÉGRÉE**
Pour un accès facile et sécurisé

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Vitesse	14 000 tr/min
Largeur de rabotage	82 mm / 3-1/4 po
Capacité de profondeur en un seul passage	2 mm / 5/64 po
Réglage de la profondeur	0,2 mm / 1/128 po
Profondeur de feuillure max.	8 mm / 5/16 po
Dimensions de l'outil	294 x 167 x 187 mm / 11,56 x 6,57 x 7,38 po

Comprend

Rabot
Pile de 4,0 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™
Guide parallèle
Sac à poussière
Clé tricoise
Guide pour feuillures
Adaptateur USB **PWR**ASSIST™

VENTILATEUR À PINCE **FN0400D-00** DE 12 V/20 V SANS BALAIS DE 4 PO, , OUTIL SEULEMENT



SANS BALAIS

Caractéristiques

› **DÉBIT D'AIR PUISSANT**
Jusqu'à 200 pi3/min

› **TÊTE MUTIDIRECTIONNELLE PIVOTANTE ET ORIENTABLE**
Éclaire les endroits où vous avez besoin de lumière.

› **PINCE DE SERRAGE INDUSTRIELLE FILETÉE**
Forte capacité de rétention

› **TAILLE COMPACTE**
Conçu pour les espaces restreints ou pour une utilisation facile en déplacement

Spécifications

Tension	Alimentation 12 V/20 V/ USB-C
Taille des pales du ventilateur	4 po
Angle de pivotement	270°
Volume d'air max.	200 pi3/min
Vitesse max. de l'air	11 mi/h
Nombre de vitesses	2
Paramètres de réglage de la vitesse	Faible/élevée
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 14 heures (pile de 20 V, 2,0 Ah - mode de puissance bas) Jusqu'à 8,5 heures (pile de 12 V, 2,0 Ah - mode de puissance bas)
Niveau de bruit	54 dB

Comprend

Ventilateur à pince sans balais de 12/20 V, 4 po

SOUFFLEUSE DE CHANTIER **JB4712B-00 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE ET VERROUILLAGE DE LA VITESSE**
Permet un meilleur contrôle en fonction de l'application et réduit la fatigue de l'utilisateur.

› **3 PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Fournit une sortie maximum de 110 pi3/min à 180 mi/h.

› **PUISSANCE COMPACTE**
Fournit une puissance élevée malgré une conception légère.

› **BUSE EN CAOUTCHOUC**
Protège les surfaces de travail et augmente la durabilité.

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 5 MINUTES**

CHARGE DES DISPOSITIFS MOBILES

Spécifications

Volume d'air	110 pi³/min
Vitesse de l'air	180 mi/h
Paramètres de réglage de la vitesse	élevée/moyenne/basse
Dimensions de l'outil	370 x 73 x 243 mm / 14,6 x 2,9 x 9,6 po

Comprend

Souffleuse de chantier
Buse à rallonge en caoutchouc
Adaptateur de gonfleur/dégonfleur

VENTILATEUR **FN0700D-00** DE 12 V/20 V SANS BALAIS DE 7 PO, OUTIL SEULEMENT



SANS BALAIS

Caractéristiques

› **DÉBIT D'AIR PUISSANT**
Jusqu'à 500 pi3/min

› **TÊTE PIVOTANTE SUR 180 DEGRÉS**
Éclaire les endroits où vous avez besoin de lumière.

› **VITESSE VARIABLE**
Ajustez le niveau d'alimentation en fonction de vos besoins

› **CROCHET DE CHEVRON ENCASTRÉ**
Pour un montage polyvalent

Spécifications

Tension	Alimentation 12 V/20 V/ USB-C
Taille des pales du ventilateur	7 po
Angle de pivotement	180°
Volume d'air max.	500 pi³/min
Vitesse max. de l'air	14,3 mi/h
Paramètres de réglage de la vitesse	Variable
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 3 heures (pile de 20 V, 2,0 Ah - mode de puissance élevé) ; Jusqu'à 1,5 heure (pile de 12 V 2,0 Ah - mode de puissance élevé)
Niveau de bruit	50 dB

Comprend

Ventilateur sans balais de 12 V/20 V, 7 po

KIT DE FURET ÉLECTRIQUE DE NETTOYAGE DES TUYAUX D'ÉCOULEMENT **AU0225D-12** DE 12 V/20 V



Caractéristiques

› **DÉBOUCHE LES TUYAUX D'ÉCOULEMENT JUSQU'À 2 PO**
Dégage les canalisations de 3/4 po à 2 po de diamètre

› **ALIMENTATION AUTOMATIQUE**
Engagez l'embrayage pour dérouler ou rétracter le câble

› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Pour un contrôle précis

› **BASE ROBUSTE**
Pour une meilleure ergonomie lors de l'utilisation

› **ORIFICE DE NETTOYAGE**
L'excédent d'eau est évacué après utilisation
CÂBLE EN ACIER AU CARBONE DE 1/4 po X 25 pi
Pour une portée étendue et une durabilité maximale

Spécifications

Tension	12 V/20 V
Vitesse d'essorage maximale du tambour à vide	0-500 tr/min
Taille du tuyau nettoyable	3/4 po – 2 po
Diamètre x longueur du câble d'expédition	1/4 po x 25 pi
Câble remplaçable	Oui
Poids de l'outil	2,9 kg / 6,4 lb
Dimensions de l'outil	389 mm x 160 mm x 208,7 mm / 15,3 po x 6,3 po x 8,22 po

Comprend

Furet électrique de nettoyage des tuyaux d'écoulement de 12 V/20 V
Pile au Lithium PWR-CORE 20™ de 20 V, 2,0 Ah,
Chargeur PWRCORE 20™





LUMINAIRE SUR TRÉPIED COMPACT **LH2500D-00** DE 12 V/20 V, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **INSTALLATION RAPIDE ET SANS OUTIL**
Déployez les pieds et allongez le manche sans outils

› **COMPACT ET LÉGER**
Se replie pour faciliter le rangement et le transport

› **INTERRUPTEUR DE COMMANDE À PÉDALE**
Pour les réglages de luminosité en mode mains libres

› **PIVOTE SUR 270 DEGRÉS + ORIENTABLE SUR 270 DEGRÉS**
Pour plus de contrôle afin de diriger la lumière là où vous en avez besoin

› **TROIS PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ**
Choisissez entre 200, 1 000 et 2 500 lumens

Spécifications

Tension	12 V/20 V
Source d'éclairage	DEL
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 9 heures sur 1 000 lm avec une pile de 20 V, 4,0 Ah ; Jusqu'à 6 heures sur 1 000 lm avec une pile de 12 V, 4,0 Ah
Modes	2 500 / 1 000 / 200 lumens
Rotation	Pivote jusqu'à 270° / Tourne jusqu'à 270°
Hauteur déployé	5,2 pi
Longueur rétracté	21,65 po

Comprend

Luminaire sur trépied compact



HAUT-PARLEUR **RO5028-00 PWR**CORE 20™ BLUETOOTH DE 20 V, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **HAUT-PARLEUR BLUETOOTH**
Portable et sans fil, à emporter partout avec vous

› **SURAMPLIFICATEUR DE GRAVES**
Deux radiateurs de graves passifs pour un son de qualité

› **SUPPORT POUR TÉLÉPHONE**
Un emplacement utile pour votre téléphone pendant que vous écoutez

› **PEUT CHARGER D'AUTRES DISPOSITIFS ÉGALEMENT**
Il reste sous tension grâce au port USB intégré

› **ENTRÉE AUXILIAIRE**
Connexion optionnelle pour votre téléphone ou votre lecteur MP3

Spécifications

Tension	20 V
Connectivité Bluetooth	Jusqu'à 30 m / 100 pi
Haut-parleur	2,5 po, 10 w
Port USB	2,1 A, 5 V
Entrée auxiliaire :	3,5 mm
Dimensions de l'outil :	120 x 178 x 127 mm / 4-3/4 x 7 x 5 po

Comprend

Haut-parleur de 20 V
Cordon auxiliaire de 3,5 mm



PROJECTEUR À FAISCEAU ÉTROIT DIRIGÉ **LH552301 PWR**CORE 20™ DE 20 V, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **TÊTE PIVOTANTE SUR 104 DEGRÉS**
Pour projeter la lumière dans des directions différente

› **CONTRÔLE DE L'ILLUMINATION EN DEUX ÉTAPES**
150 ou 300 lumens en fonction du travail à effectuer

› **UTILISATION SANS LES MAINS**
Crochet pour suspendre à l'arrière

Spécifications

Deux paramètres d'intensité lumineuse	300 / 150 lumens
Autonomie de fonctionnement	19 heures avec une pile SKIL de 2,0 Ah (réglage bas)
Angles de pivotement	0-104°
Dimensions de l'outil	135 x 72 x 209 mm / 5,3 x 2,8 x 8,2 po

Comprend

Projecteur à faisceau étroit dirigé



GONFLEUR À DOUBLE FONCTION **IF5940-00 PWR**CORE 20™ DE 20 V, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **MODE À VOLUME ÉLEVÉ**
Grâce au tuyau flexible à volume élevé inclus, les grands objets gonflables comme les matelas pneumatiques se gonflent et se dégonflent facilement.

› **MODE À HAUTE PRESSION**
Préréglez la pression pour un moyen précis et efficace de remplir automatiquement une variété de pneus avec les mains libres.

› **MANOMÈTRE NUMÉRIQUE**
L'affichage numérique et les boutons de commande vous permettent de choisir entre deux modes.

› **LAMPE DE TRAVAIL À DEL**
Voyez votre travail clairement grâce à une DEL très brillante

Spécifications

Pression	Jusqu'à 160 PSI
Volume d'air	144 pi3/min (basse pression)
Longueur du tuyau flexible	26 po
Puissance du véhicule	12 V
Dimensions de l'outil	12 x 8-3/8 x 5-1/4 po

Comprend

Gonfleur à double fonction
Adaptateur de valve Presta
Aiguille à ballon de sport
Adaptateur de vanne à pincement
Tuyau flexible grand volume



PROJECTEUR D'ILLUMINATION **LH5534-00 PWR**CORE 20™ DE 20 V, OUTIL SEULEMENT

Caractéristiques

› **PROJECTEUR D'ILLUMINATION À DOUBLE PANNEAU**
Les panneaux à DEL ultra-brillants de cette lampe de travail éclairent les grandes zones de travail avec jusqu'à 1 800 lumens pour assurer une meilleure visibilité.

› **PANNEAUX ROTATIFS À DEL**
Chaque panneau pivote indépendamment pour éclairer plusieurs surfaces à la fois.

› **CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE**
Choisissez parmi trois niveaux d'éclairage en fonction de la tâche à accomplir : élevé, faible ou panneau unique.

› **AVERTISSEMENT : PILE PRESQUE DÉCHARGÉE**
La lumière s'atténue deux fois lorsque la charge de la pile est faible, de sorte que vous ne serez jamais dans l'obscurité.

› **FERMETURE AUTOMATIQUE**
La lumière s'éteint automatiquement quand les panneaux sont fermés.

Spécifications

Trois paramètres de réglage de l'intensité lumineuse	1 800, 900 ou 450 lumens (à un seul panneau dans le dernier cas)
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 3,5 heures en cas de réglage sur l'intensité lumineuse élevée avec une pile SKIL de 20 V, 4,0 Ah
Angles de pivotement	Panneau inférieur 0-170°, Panneau supérieur 0-270°
Pile partiellement déchargée	Indication des impulsions
Filet de montage	1/4 po -20 UNC
Dimensions de l'outil	217 x 209 x 175 mm / 8,54 x 8,23 x 6,9 po
Poids	1,44 kg / 3,17 lb

Comprend

Projecteur



CHARGEUR AVEC CHARGE SIMULTANÉE **QC5359B-02 PWR**CORE 20™ DE 20 V À DEUX PORTS AUTO**PWR**JUMP™

Caractéristiques

› **CHARGE AUTOPWRJUMP™**
Charge 25 % de la capacité de charge en seulement 5 minutes* ou 100 % de la capacité de charge en 30 minutes

› **SYSTÈME PWRCORE 20™**
Compatible avec n'importe quelle pile au lithium SKIL de 20 V

› **CHARGE SIMULTANÉE**
Charge deux piles PWRCORE 20™ quelconques en même temps.

*Sur la base d'une pile de 2,0 Ah

Spécifications

Courant de charge	6A pour chaque port
Temps de charge	30 min pour 2* piles de 2,0 Ah 60 min pour 2* piles de 5,0 Ah
Tension d'entrée et fréquence	120 V ~60 Hz
Tension de sortie	20 V

Comprend

À DOUBLE PORT DE 150 W
Chargeur auto**PWR**JUMP™



CHARGEUR **QC536001 PWR**CORE 20™ AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

› **CHARGE autoPWRJUMP™**
Charge 25 % de la capacité de charge en seulement 5 minutes*, ou 100 % de la capacité de charge en 30 minutes

› **SYSTÈME PWRCORE 20™**
Compatible avec des piles au lithium SKIL de 20 V

› **INDICATEUR DE CHARGE À DEL**
Indique l'état de charge

*Sur la base d'une pile de 2,0 Ah

Spécifications

Longueur du cordon d'alimentation	6 pi
Dimensions	6 po x 6,9 po x 2,4 po
Courant de charge	6 A
Compatibilité	Toutes les piles SKIL de 20 V

Comprend

Chargeur auto**PWR**JUMP™

CHARGEUR **SC535801 PWR**CORE 20™ DE 20 V STANDARD



Caractéristiques

› **ÉTAT DE CHARGE DES DEL**
Indique quand la charge est complète.

› **SYSTÈME PWRCORE 20™**
Compatible avec des piles au lithium SKIL de 20 V

Spécifications

Temps de charge	Charge une pile de 2,0 Ah en 1 heure Charge une pile de 4,0 Ah en 100 minutes Charge une pile de 5,0 Ah en 130 minutes
État de charge	Voyant à DEL
Montage	Trous de serrure à l'arrière pour montage mural
Puissance d'entrée	60 w

Comprend

Chargeur auto**PWR**JUMP™

PILE AU LITHIUM **BY5100B-00 PWR**CORE 20™ DE 20 V, 2,0 AH



Caractéristiques

› **PORT DE 100 W USB-C PD 3.0**
Puissance jusqu'à 20 fois supérieure à celle d'une pile USB-A pour alimenter une large gamme d'appareils

› **CHARGE RAPIDE BIDIRECTIONNELLE**
Chargez la pile ou des appareils personnels avec le port USB-C de 100 W de la pile

› **20 % PLUS COMPACTE**
Pile plus petite et plus compacte pour réduire la fatigue par rapport aux piles SKIL avec un port USB-A

› **DEL PULSÉES DU PORT USB-C**
Indiquent l'état de charge et de décharge

Spécifications

Type de pile	Lithium-Ion rechargeable
Tension	20 V
Capacité	2,0 Ah
Port USB	USB-C, 5/9/12/15V, 3,0 A, 20 V, 5,0 A
Compatibilité	Tous les outils SKIL de 20 V
Indicateur d'état de charge	DEL verte
En cours de charge	Avec port USB-C ou chargeur SKIL de 20 V

Comprend

Pile au lithium de 2,0 Ah avec port USB-C
Gaine pour la pile
Câble USB-C à USB-C de 0,5 m

PILE AU LITHIUM **BY5200B-00 PWR**CORE 20™ DE 20 V, 4,0 AHY



Caractéristiques

› **PORT DE 100 W USB-C PD 3.0**
Puissance jusqu'à 20 fois supérieure à celle d'une pile USB-A pour alimenter une large gamme d'appareils

› **CHARGE RAPIDE BIDIRECTIONNELLE**
Chargez la pile ou des appareils personnels avec le port USB-C de 100 W de la pile

› **DEL PULSÉES DU PORT USB-C**
Indiquent l'état de charge et de décharge

Spécifications

Type de pile	Lithium-Ion rechargeable
Tension	20 V
Capacité	4,0 Ah
Compatibilité	Tous les outils SKIL de 20 V
Indicateur d'état de charge	DEL verte
En cours de charge	Avec port USB-C ou chargeur SKIL de 20 V

Comprend

Pile au lithium de 4,0 Ah avec port USB-C
Gaine pour la pile
Câble USB-C à USB-C de 0,5 m

PILE **BY519702** AU LITHIUM **PWR**CORE 20™ DE 20 V, 2,0 AH, AVEC CHARGE MOBILE **PWR**ASSIST™



Caractéristiques

› TECHNOLOGIE PWRCORE 20™ LITHIUM
La technologie de pointe dans le domaine des piles, autonomie de fonctionnement supérieure de 25 % et durée de vie de la pile deux fois plus longue

› CHARGE MOBILE PWRASSIST™
Utilisez le port USB sur la pile pour charger d'autres dispositifs.

› INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE
Les indicateurs d'état de charge à DEL montrent combien de puissance il reste.

Spécifications

Type de pile	Lithium-ion rechargeable
Tension	20 V
Capacité	2,0 Ah
Port USB	USB-A, 1,0 A
Compatibilité	Tous les outils SKIL de 20 V
Indicateur d'état de charge	DEL verte
En cours de charge	Ne charger qu'avec un chargeur SKIL de 20 V

Comprend

Pile de 2,0 Ah
Gaine pour la pile

PILE AU LITHIUM **BY519601 PWR**CORE 20™ DE 20 V, 4,0 AH



Caractéristiques

› TECHNOLOGIE PWRCORE 20™ LITHIUM
Cette technologie de pointe dans le domaine des piles garde la température de la pile basse et augmente son autonomie de fonctionnement de 25 %.

› DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE
Cette technologie brevetée pour les piles double la durée de vie de la pile.

Spécifications

Type de pile	Lithium-ion rechargeable
Tension	20 V
Capacité	4,0 Ah
Compatibilité	Tous les outils SKIL de 20 V
Indicateur d'état de charge	DEL verte
En cours de charge	Ne charger qu'avec un chargeur SKIL de 20 V

Comprend

Pile de 4,0 Ah

PILE AU LITHIUM **BY519603 PWR**CORE 20™ DE 20 V, 5,0 AH



Caractéristiques

› TECHNOLOGIE PWRCORE 20™ LITHIUM
Cette technologie de pointe dans le domaine des piles garde la température de la pile basse et augmente son autonomie de fonctionnement de 25 %.

› DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE
Cette technologie brevetée pour les piles double la durée de vie de la pile.

Spécifications

Type de pile	Lithium-ion rechargeable
Tension	20 V
Capacité	5,0 Ah
Compatibilité	Tous les outils SKIL de 20 V
Indicateur d'état de charge	DEL verte
En cours de charge	Ne charger qu'avec un chargeur SKIL de 20 V

Comprend

Pile de 5,0 Ah



KITS D'OUTILS ASSORTIS DISPONIBLES	DESCRIPTION	ÉLÉMENTS INCLUS
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE VISSEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS DE 20 V **CB743701 PWR**CORE 20™ AVEC CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Visseuse à percussion Pile **PWR**ASSIST™ de 2,0 Ah Chargeur auto**PWR**JUMP™ Embout PH2 double de 2 po Embout PH2 (2) agrafes de ceinture Gaine pour la pile
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE SCIE CIRCULAIRE SANS BALAIS DE 20 V **CB7475-1A PWR**CORE 20™ AVEC PILE DE 4,0 AH	Perceuse/visseuse Scie circulaire Pile de 4,0 Ah Chargeur auto**PWR**JUMP™ Adaptateur USB **PWR**ASSIST™ Agrafe de ceinture Embout PH2 Lame au carbure Clé Allen Adaptateur pour aspirateur
	KIT DE 4 OUTILS ASSORTIS **CB7488B-20 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20V AVEC CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Scie alternative Scie circulaire Lampe d'éclairage de zone Pile de 2,0 Ah avec chargeur Pile de 4,0 Ah Chargeur Auto **PWR**JUMP™ Agrafe de ceinture Embout PH2 double de 2 po Lame de coupe pour le bois Lame au carbure pour la coupe de bois à trait de coupe très fin avec 24 dents Clé Allen Orifice de dépoussiérage Gaine pour la pile Sac en matériau souple
	KIT DE 4 OUTILS ASSORTIS **CB7440-21 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V AVEC CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Scie circulaire Outil multifonctionnel Haut-parleur Pile de 2,0 Ah Pile de 4,0 Ah Chargeur auto**PWR**JUMP™ Embout PH2 double de 2 po Agrafe de ceinture Lame au carbure pour la coupe de bois à trait de coupe très fin avec 24 dents Clé Allen Orifice de dépoussiérage Papier abrasif pour ponçage, 10 feuilles Lame bimétallique Patin de ponçage Gaine pour la pile Cordon AUX de 3,5 mm
	KIT DE 6 OUTILS ASSORTIS SANS BALAIS DE 20 V **CB7489B-20 PWR**CORE 20™ AVEC CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Clé à chocs Gonfleur à fonction unique Souffleuse de chantier Aspirateur Lampe d'éclairage de zone (2) Piles de 2,0 Ah avec Chargeur USB Auto **PWR**JUMP™ Embout PH2 double de 2 po (2) Agrafes de ceinture Adaptateur de valve Presta Aiguille à ballon de sport Adaptateur de vanne à manchon déformable Buse à rallonge en caoutchouc Adaptateur de gonfleur/dégonfleur Suceur pour interstices Tube de rallonge Suceur large (2) Gaines pour piles Sac de rangement d'outil électrique
	MARTEAU PERFORATEUR ET VISSEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS DE 20 V, 13 PO **CB7487B-11 PWR**CORE 20™ AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™	Marteau perforateur Visseuse à percussion Pile de 4,0 Ah Chargeur Auto **PWR**JUMP™ Adaptateur USB **PWR**ASSIST™ Embout double de 2 po Embout PH2 Embout PH2 (2) Agrafes de ceinture Sac de rangement d'outil électrique Sac
	KIT DE 3 OUTILS ASSORTIS **CB739301 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V AVEC ADAPTATEUR USB **PWR**ASSIST™	Perceuse visseuse Scie circulaire Adaptateur USB **PWR**ASSIST™ Pile de 2,0 Ah Chargeur Embout PH2 Agrafe de ceinture Lame pour la coupe de bois Clé Allen Extracteur de poussière

KITS D'OUTILS ASSORTIS DISPONIBLES	DESCRIPTION	ÉLÉMENTS INCLUS
	KIT DE 4 OUTILS ASSORTIS **CB739701 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V	Perceuse visseuse Scie alternative Scie circulaire Projecteur à faisceau étroit dirigé (2) piles de 2,0 Ah Chargeur Embout PH2 Agrafe de ceinture (2) Lames pour la coupe de bois (2) Clés Allen Extracteur de poussière
	KIT DE 6 OUTILS ASSORTIS SANS BALAIS DE 20 V **CB7443-21 PWR**CORE 20™ AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Scie alternative Outil à multiples fonctions Haut-parleur Ponceuse Projecteur à faisceau étroit Pile de 2,0 Ah avec chargeur Pile de 4,0 Ah Chargeur auto **PWR**JUMP™ Embout PH2 double de 2 po Agrafe de ceinture Lame pour la coupe de bois Boîte à poussière Papier abrasif pour ponçage, 13 feuilles Patin de ponçage Lame bimétallique Gaine pour la pile Fil pour le port AUX. Clé Allen
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE VISSEUSE À PERCUSSION **CB739001 PWR**CORE 20™ DE 20 V	Perceuse visseuse Visseuse à percussion Pile de 2,0 Ah Chargeur standard (2) Embouts PH2 (2) Agrafes de ceinture
	KIT DE 4 OUTILS ASSORTIS DE 20 V **CB739601 PWR**CORE 20™	Perceuse visseuse Visseuse à percussion Scie alternative Projecteur à faisceau étroit dirigé (2) Piles de 2,0 Ah Chargeur standard (2) Embouts PH2 (2) Agrafes de ceinture Lame de coupe pour le bois Clé Allen
	KIT DE PERCEUSE VISSEUSE ET DE VISSEUSE À PERCUSSION SANS BALAIS DE 20 V **CB8437B-10 PWR**CORE 20™ AVEC CHARGEUR AUTO**PWR**JUMP™	Perceuse visseuse Visseuse à percussion Pile de 2,0 Ah avec chargeur Chargeur auto **PWR**JUMP™ (2) Embouts PH2 (2) Agrafes de ceinture Gaine pour la pile
	KIT DE DÉMARREUR DE CHARGEUR ET DE PILE**CB5196B-11 PWR**CORE 20™ DE 20 V	Pile de 4,0 Ah Chargeur standard
	KIT DE DÉMARREUR DE CHARGEUR ET DE PILES 2X2,0 AH **CB5197B-21 PWR**CORE 20™	(2) Piles de 2,0 Ah Chargeur standard
	KIT DE DÉMARREUR DE CHARGEUR ET DE PILE DE 2,0 AH, 20 V USB-C **CB5100B-11 PWR**CORE 20™	Pile USB-C de 2,0 Ah Chargeur USB-C PD DE 4 5 W Gaine pour la pile Câble USB-C à USB-C de 0,5 m

PWRCORE 20™

Cette gamme offre une série d'outils électriques pour utilisation à l'extérieur, ainsi que les avantages de notre pile au lithium brevetée **PWR**CORE 20™.

GARANTIE DE **5 ANS** ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE



OUTILS ÉLECTRIQUES POUR L'EXTÉRIEUR

TECHNOLOGIE AVANCÉE D'ALIMENTATION PAR DES PILES



La technologie des piles numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour donner à la pile une autonomie de fonctionnement 25 % plus longue.

DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE



Cette technologie brevetée de SKIL double la durée de vie de la pile.

UNE PILE. DE NOMBREUX OUTILS.



Compatible avec n'importe quelle pile **PWR**CORE 20™.

PM4912B-20 PWRCORE 20™ SANS BALAIS DE 18 PO TONDEUSE À GAZON AVEC DEUX PILES DE 4,0 AH ET CHARGEUR À DOUBLE PORT

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE



Caractéristiques

› **PERFORMANCE PUISSANTE**
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance efficace et performante sans les inconvénients de l'essence.

› **DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR**
Démarrez facilement et rapidement grâce à un bouton de démarrage pratique.

› **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR PAR LEVIER UNIQUE**
Six paramètres de réglage pour vous adapter rapidement à la hauteur de l'herbe souhaitée.

› **POIGNÉE TÉLESCOPIQUE/PLIABLE**
La poignée télescopique se replie facilement pour permettre un rangement vertical pratique.

SANS BALAIS

Spécifications

Tension	2 x 20 V
Moteur	Sans balais
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 45 minutes
Temps de charge	100 min
Taille du châssis	18 po
Hauteur de coupe	6 réglages de la hauteur de coupe, 1 po–3 po
Sac à herbe	Capacité de collecte de 50 litres / 1,4 bois-seau
Fonction	2 en 1 déchiquetage ou ensachage

Comprend

Tondeuse à gazon sans balais 2 X 20 V
(2) piles de 4,0 Ah
Chargeur à double port
Fiche de déchiquetage
Sac à herbe



HT4222B-10 PWRCORE 20™ DE 22 PO TAILLE-HAIE AVEC PILE ET CHARGEUR

Caractéristiques

› **LAMES EN ACIER TREMPÉ À DOUBLE ACTION + PROTECTEUR D'EXTRÉMITÉ DE LAME**
Pour des coupes nettes et précises, même le long des chemins et des clôtures

› **2 800 CPM**
Pour réaliser rapidement des travaux difficiles.

› **CAPACITÉ DE COUPE DE 3/4 po**
Coupez facilement les grosses branches et les buissons.

› **SUPPORT DE RANGEMENT FACILE**
Ce taille-haie est équipé d'un crochet et d'un support de rangement Easy Storage pour ranger aisément tous vos équipements d'extérieur SKIL PWRCORE 20™.

› **FONCTION DE SCIAGE**
Pour couper des branches de plus grand diamètre

Spécifications

Tension	20 V
Vitesse	2 800 CPM
Longueur de la lame	22 po
Capacité de coupe	3/4 po
Type de lame	Action double d'un seul côté
Lame	Acier trempé
Poids net	5,8 lb

Comprend

Taille-haie de 20 V, 22 po
Pile de 2,0 Ah
Chargeur
Gaine de la lame
Support EASY**STORAGE**

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

TAILLE-BORDURE LT4823B-10 PWRCORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 13 PO AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR



Caractéristiques

› **PERFORMANCE PUISSANTE**
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance efficace et performante sans les inconvénients de l'essence.

› **2 PARAMÈTRES DE RÉGLAGES DE LA VITESSE + GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Offre des performances de coupe optimales et un contrôle supérieur.

› **FACILE À CHARGER + ALIMENTATION PAR À-COUPS À DOUBLE FIL**
La tête brevetée Twist Load™ vous permet d'insérer le fil de 0,080 po et de tourner simplement pour commencer, tandis que l'alimentation par à-coups à double fil alimente le fil de façon transparente en tapant sur la tête.

Spécifications

Tension	20 V
Moteur	Sans balais
Alimentation du fil	Alimentation par à-coups
Chargement du fil	Twist Load™
Largeur de coupe	13 po
Fil de coupe double	Fil torsadé de 0,080 po
Poids net	6,2 lb

Comprend

Taille-bordure sans balais de 20 V
Pile de 4,0 Ah
Chargeur
Fil supplémentaire
Crochet et support pour RANG**EMENT** FACILE

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

SOUFFLEUSE À FEUILLES PWRCORE 20™ SANS BALAIS BL4714B-10 DE 400 PI3/MIN AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR



Caractéristiques

› **VITESSE VARIABLE AVEC RÉGULATEUR DE VITESSE**
Elle permet de tout contrôler, qu'il s'agisse de débroussailler les parterres de fleurs ou votre jardin, et elle dispose d'un régulateur de vitesse pour rester sous tension.

› **VENTILATEUR À TURBINE**
Il maximise les performances de la souffleuse à feuilles pour produire une puissance de déblaiement allant jusqu'à 400 pi3/min

› **SUPPORT DE RANGEMENT FACILE**
Cette souffleuse est équipée d'un crochet et d'un support de rangement facile pour ranger aisément tous vos équipements d'extérieur SKIL **PWR**CORE 20™.

Spécifications

Tension	20 V
Moteur	Sans balais
Volume d'air	400 pi3/min
Vitesse max. de l'air	100 mi/h
Contrôle de la vitesse	Commande de réglage de la vitesse/vitesse de croisière
Poids net	4,4 lb

Comprend

Souffleuse à feuilles sans balais de 20 V
Pile de 4,0 Ah
Chargeur
Fixation de la buse
Support pour RANGEMENT FACILE

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE



KIT DE SCIE À ÉLAGUER TÉLESCOPIQUE **PRO600B-11 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 6 PO



Caractéristiques

CHAÎNE AUTOLUBRIFIANTE
Pour une plus grande longévité de la chaîne

RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL
Réglez la chaîne en tournant simplement une molette

COMPACT ET LÉGER
Pour une coupe de précision d'une seule main

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

Spécifications

Tension	20V
Vitesse de rotation de la chaîne	8m/s
Longueur de la barre	6 po
Angle de coupe de la chaîne	1/4 po
Jauge de la chaîne	0,043 po
Réservoir à huile	1,2 once liquide
Classe IP	IPX4
Coupes par charge	114 coupes (2 Ah)

Comprend

Scie à élaguer de 20 V, 6 po
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard

KIT DE SCIE À ÉLAGUER TÉLESCOPIQUE **PRO601B-11 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 20 V, 6 PO



Caractéristiques

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE
Le manche s'étend au total jusqu'à 2,8 pi de long, pour fournir une portée de coupe allant jusqu'à 7 pi

COMPACTE ET LÉGÈRE
Pour une coupe de précision d'une seule main

RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL
Réglez la chaîne en tournant simplement une molette

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE
Jusqu'à 115 coupes par charge (avec une pile de 2,0 Ah)

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

Spécifications

Tension	20 V
Vitesse de rotation de la chaîne	5m/s
Longueur de la barre	6 po
Angle de coupe de la chaîne	1/4 po
Jauge de la chaîne	0,043 po
Classe IP	IPX4
Coupes par charge	115 coupes (2 Ah)

Comprend

Scie à élaguer télescopique de 20 V, 6 po, 2,0 Ah
Pile
Chargeur standard

KIT DE CISAILLEMENT ET DE TAILLE D'ARBUSTES 2 EN 1 DE 20 V **GH1000B-11 PWR**CORE 20™



Caractéristiques

COUPE 2 EN 1
Pour tailler l'herbe et les haies

CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTIL
Lames facilement interchangeables pour des tâches spécifiques

CONCEPTION COMPACTE
Pour une utilisation facile d'une seule main et pour travailler dans des espaces restreints

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

Spécifications

Tension	20 V
Vitesse à vide	2 100 CPM
Espacement des dents	8mm / 5/16 po
Longueur de la lame de taille des arbustes	20 cm / 8 po
Longueur de la lame de coupe de l'herbe	12 cm / 5 po
Interrupteur à gâchette + bouton de verrouillage	Oui
Poids net	2 lb

Comprend

Outil de cisaillement et de taille de 20 V 2 en 1
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Support EASY**STORAGE**

SCIE À ÉLAGUER AVEC PILE ET CHARGEUR **PS4563B-10 PWR**CORE 20™ DE 8 PO



Caractéristiques

ARBRE EXTENSIBLE DE 10 pi
La scie à élaguer à rallonge SKIL est équipée d'un arbre extensible de 3,5 pi en aluminium, ce qui permet d'accroître la portée de fonctionnement de la scie à élaguer à rallonge de 6,5 pi à 10 pi en un clin d'œil.

TÊTE PIVOTANTE SUR 135-DEGREE
Cette scie est équipée d'une tête pivotante sur 135 degrés avec 8 positions de réglage, permettant à la barre de 8 po et à la tête de la chaîne de pivoter pour assurer un contrôle maximal de la coupe.

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE ET RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL
La fonction d'autolubrification assure l'efficacité et la performance, tout en étant associée à un réglage de la tension de chaîne sans outil pour permettre des ajustements sans souci.

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

Spécifications

Barre & chaîne	8 po
Longueur de l'outil	10 pi
Vitesse de la chaîne à vide	8 m/s
Pas	3/8 po
Jauge	0,043 po

Comprend

Scie à élaguer à rallonge de 20 V
Pile de 2,0 Ah
Chargeur standard
Fourreau
Bretelle pour port en bandoulière
Lien en U
(2) Supports EASY**STORAGE**

SCIE À CHAÎNE **CS4562B-10 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 12 PO AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR



Caractéristiques

PERFORMANCE PUISSANTE
Le moteur numérique sans balais fournit une puissance efficace et performante sans les inconvénients de l'essence.

RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL ET AUTOLUBRIFICATION
Réglez la tension de la chaîne sur cette scie à chaîne électrique à l'aide d'un cadran pratique situé sur le côté de l'outil tout en réduisant la friction grâce à l'autolubrification.

FREIN DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS EN RETOUR
Met hors tension en cas de rebond, pour que vous puissiez travailler en toute confiance.

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE

Spécifications

Tension	20 V
Moteur	Sans balais
Longueur de la barre	12 po
Angle de coupe de la chaîne	3/8 po
Jauge de la chaîne	0,043 po
Réservoir à huile	200 ml / 6,8 onces liquides
Vitesse de la chaîne à vide	7,9 m/s
Poids net	5,5 lb

Comprend

Scie à chaîne sans balais de 20 V / 12 po
Pile de 4,0 Ah
Chargeur
Support EASY**STORAGE**
Fourreau de la chaîne

KITS D'OUTILS ASSORTIS DISPONIBLES	DESCRIPTION	ÉLÉMENTS INCLUS
	TAILLE-BORDURE DE 400 PI3/MIN **CB7542B-10 PWR**CORE 20™ SANS BALAIS DE 13 PO AVEC PILE DE 4,0 AH ET CHARGEUR	Taille-bordure sans balais de 20 V Souffleuse à feuilles sans balais de 20 V Chargeur de piles de 4,0 Ah EASY**STORAGE** Support & crochet Fil supplémentaire Fixation de la buse

PWRCORE 40™

La plateforme **PWR**CORE 40™ offre une gamme complète d'outils électriques d'extérieur -- la puissance du sans fil avec un assortiment complet d'outils sans balais. La technologie brevetée de la pile au lithium vous permet de renoncer à l'essence sans sacrifier pour autant la puissance.

GARANTIE DE 5 ANS
ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE



LAISSEZ TOMBER LES CARBURANTS

GARDEZ LA PUISSANCE

SANS BALAIS

TECHNOLOGIE AVANCÉE D'ALIMENTATION PAR DES PILES
PWRCORE 40™



La meilleure technologie d'alimentation par des piles du secteur. Autonomie de fonctionnement supérieure de 25 %. Deux fois la durée de vie d'une pile ordinaire.

CHARGE EN 15 MINUTES
auto**PWR**JUMP™



Charge de 0 à 30 % en seulement 15 minutes*. Charge complètement en 60 minutes*. (*Sur la base d'une pile de 2,5 Ah)

KIT DE SOUFFLEUSE À NEIGE À UN SEUL NIVEAU **SB2001C-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 20 PO

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES



Caractéristiques

- **PROJETTE LA NEIGE JUSQU'À 30 pi**
- **TARIÈRE EN ACIER À EMBOUT EN CAOUTCHOUC**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **COMMANDE DE LA GOULOTTE DE DÉCHARGE PAR MANIVELLE ARRIÈRE**
- **PHARE À DEL**
- **POIGNÉE EN ACIER À PLIAGE RAPIDE**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Largeur de dégagement	20 po
Distance de projection	30 pi
Hauteur d'admission	10,5 po
Entraînement de la tarière	Courroie
Rayon de rotation de la goulotte de décharge	180°± 5°
Degré de réglage de la direction du déflecteur	0-48°

Comprend

40 V, 20 po, un seul niveau
Souffleuse à neige
Pile de 6,0 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™

SANS BALAIS

KIT DE TONDEUSE À GAZON AUTOPROPULSÉE **SM4910-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 20 PO

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES



Caractéristiques

- **TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DE LA CHARGE POUR DES PERFORMANCES DE COUPE OPTIMISÉES**
- **POIGNÉE TÉLESCOPIQUE COMPACTE POUR LE STOCKAGE VERTICAL**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR**
- **TONDEUSE AUTOPROPULSÉE AVEC COMMANDE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
- **DÉCHIQUETAGE OU ENSACHAGE 2 EN 1**
- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU CHÂSSIS PAR UN SEUL LEVIER**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 40 min
Temps de charge	120 min
Taille du châssis	20 po
Hauteur de coupe	7 réglages de la hauteur de coupe, 1,5 po~4 po
Sac à herbe	Capacité de collecte de 60 litres / 1,7 boisseau
Autopropulsion	Vitesse variable : 0,4 m/s-1,4 m/s
Dimension	930 x 530 x 390 mm / 3,05 x 1,74 x 1,28 pi

Comprend

Tondeuse à gazon autopropulsée sans balais de 40 V
Chargeur Auto **PWR**JUMP™
Pile de 5,0 Ah
Fiche de déchiquetage
Sac à herbe

SANS BALAIS

KIT DE PELLE À NEIGE À BLOC MOTEUR **PSS1200C-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 12 PO



Caractéristiques

- **PROJETTE LA NEIGE JUSQU'À 20 PI**
- **LARGEUR DE DÉGAGEMENT DE 12 PO**
- **SÉLECTEUR À DEUX VITESSES**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **PRÊT POUR UN ATTACHEMENT**

ATTACHEMENT SEULEMENT :
PSS1200

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Largeur de nettoyage	12 po
Diamètre de la tarière	6 po
Sens de rotation de la mèche de la tarière	Vers l'avant
Distance de projection max.	20 pi

Comprend

Attachement de pelle à neige de 40 V, 12 po
Bloc moteur sans balais de 40 V
Pile de 4,0 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES

KIT DE TONDEUSE À GAZON **PM4910-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 20 PO



Caractéristiques

- **TECHNOLOGIE DE DÉTECTION DE LA CHARGE POUR DES PERFORMANCES DE COUPE OPTIMISÉES**
- **POIGNÉE TÉLESCOPIQUE COMPACTE, POUR RANGEMENT VERTICAL**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR**
- **DÉCHIQUETAGE OU ENSACHAGE 2 EN 1**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Autonomie de fonctionnement	Jusqu'à 45 minutes
Temps de charge	120 min
Taille du châssis	20 po
Hauteur de coupe	7 réglages de la hauteur de coupe, 1,5 po~4 po
Sac à herbe	Capacité du collecteur : 60 litres / 1,7 boisseau
Dimension	930 x 530 x 390 mm / 3,05 x 1,74 x 1,28 pi

Comprend

Tondeuse poussée de 40 V
Chargeur Auto **PWR**JUMP™
Pile de 5,0 Ah
Fiche de déchiquetage
Sac à herbe

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES

KIT DE SOUFFLEUSE À FEUILLES SANS BALAIS **BL4713C-11** **PWR**CORE 40™ DE 40 V, 530 PI3/MIN



Caractéristiques

- **VITESSE VARIABLE AVEC AMPLIFICATION DE PUISSANCE**
- **PUISSANCE DE SOUFFLAGE DE 530 pi3/min / 140 mi/h**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **VENTILATEUR À TURBINE POUR ASSURER UNE PERFORMANCE OPTIMALE**
- **TUBE À DÉGAGEMENT RAPIDE POUR UN STOCKAGE COMPACT**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Volume d'air	530 pi³/min
Vitesse max. de l'air	140 mi/h
Contrôle de la vitesse	Vitesse variable avec amplification de puissance
Poids net	4,8 lb

Comprend

Souffleuse à feuilles sans balais de 40 V
Pile de 2,5 Ah
USB Auto **PWR**JUMP™

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES

KIT DE SOUFFLEUSE À FEUILLES SANS BALAIS **BL4713-10** **PWR**CORE 40™ DE 40 V, 500 PI3/MIN



Caractéristiques

- **VITESSE VARIABLE AVEC AMPLIFICATION DE PUISSANCE**
- **PUISSANCE DE SOUFFLAGE DE 500 pi3/min / 120 mi/h**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **VENTILATEUR À TURBINE POUR ASSURER UNE PERFORMANCE OPTIMALE**
- **TUBE À DÉGAGEMENT RAPIDE POUR UN STOCKAGE COMPACT**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Volume d'air	500 pi³/min
Vitesse max. de l'air	120 mi/h
Contrôle de la vitesse	Vitesse variable avec amplification de puissance
Poids net	4,8 lb

Comprend

Souffleuse à feuilles sans balais de 40 V
Pile de 2,5 Ah
USB Auto **PWR**JUMP™

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES

KIT DE TAILLE-HAIE **HT4221-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 24 PO



Caractéristiques

- **LONGUEUR DE COUPE DE 24 po**
- **CAPACITÉ DE COUPE DE 3/4 po**
- **LAMES EN ACIER TREMPÉ À DOUBLE ACTION**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Vitesse	3 000 CPM
Longueur de la lame	24 po
Capacité de coupe	3/4 po
Type de lame	Action double d'un seul côté
Lame	Acier trempé
Poids net	5,6 lb

Comprend

Taille-haie sans balais de 40 V
Pile de 2,5 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™
Gaine de la lame

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES

KIT DE SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE **PS4561C-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 10 PO



Caractéristiques

- **ARBRE TÉLESCOPIQUE ET TÊTE ANGULAIRE**
- **CHAÎNE AUTOLUBRIFIANTE**
- **RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL**
- **POIGNÉE AUXILIAIRE RÉGLABLE**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**

Spécifications

Longueur totale	10 pi
Vitesse de la chaîne à vide	12 m/s
Plage de réglage de la longueur	2,29 – 3,04 m / 7,5 – 10 pi
Longueur de la barre	10 po (Trilink)
Angle de coupe de la chaîne	3/8 po
Jauge de la chaîne	0,043 po
Arbre télescopique	Oui

Comprend

Scie à élaguer à rallonge de 40 V
Pile de 2,5 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™
Fourreau

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES

KIT DE SCIE À CHAÎNE **CS4555-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 14 PO

Caractéristiques

- **RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA LAME SANS OUTIL**
- **FREIN DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS EN RETOUR**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **CHAÎNE AUTOLUBRIFIANTE**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Longueur de la barre	14 po
Angle de coupe de la chaîne	3/8 po
Jauge de la chaîne	0,043 po
Réservoir à huile	150 ml / 5,0 onces liquides
Poids net	7,83 lb

Comprend

Scie à chaîne sans balais de 40 V
Pile de 2,5 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™
Fourreau de la chaîne

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 %

CHARGE EN 15 MINUTES



KIT DE SCIE À CHAÎNE **CS1800C-15 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 18 PO



Caractéristiques

- **FOURNIT UNE PUISSANCE DE 40 CM3 ÉQUIVALENTE À LA PUISSANCE DE L'ESSENCE**
- **CHARGE LA PLUS RAPIDE DE SA CATÉGORIE**
- **BARRE ET CHAÎNE DE 18 po**
- **CHAÎNE AUTOLUBRIFIANTE**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Vitesse de rotation de la chaîne	17 m/s
Longueur de la barre	18 po
Jauge de la chaîne	0,050 po
Pas de la chaîne	3/8 po LP
Maillons d'entraînement	62
Volume du réservoir à huile	5 oz

Comprend

Scie à chaîne de 40 V, 18 po
Pile de 6,0 Ah
Chargeur de 320 W
Chaîne
Barre
Fourreau

KIT DE SCIE À POIGNÉE EN HAUT **TH1200C-11 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 12 PO

BIENTÔT DISPONIBLES

Caractéristiques

- **RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA LAME SANS OUTIL**
- **FREIN DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS EN RETOUR**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **CHAÎNE AUTOLUBRIFIANTE**

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **2X DEUX FOIS LA DURÉE DE VIE D'UNE PILE ORDINAIRE**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Longueur de la barre	12 po
Pas de la chaîne	3/8 po
Jauge de la chaîne	0,043 po

Comprend

40 V sans balais
Scie à chaîne
Pile de 2,5 Ah
Chargeur de 320 W
Chaîne
Barre
Fourreau

KIT DE TAILLE-BORDURE AVEC SMART LOAD™ **LT4832C-11 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 15 PO



Caractéristiques

- **SMART LOAD™**
  Pour un chargement rapide et facile du fil
- **LARGEUR DE COUPE DE 15 po**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **SÉLECTION DE DEUX VITESSES POSSIBLES**
- **POIGNÉE AUXILIAIRE RÉGLABLE**

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 15 MINUTES**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Alimentation du fil	Alimentation par à-coups
Chargement du fil	Smart Load™
Largeur de coupe	15 po
Diamètre du fil de coupe	0,080 po
Poids net	7,2 lb

Comprend

Taille-bordure de 40 V
Pile de 2,5 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™

KIT DE TAILLE-BORDURE AVEC BLOC-MOTEUR **PLT1500C-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 16 PO



Caractéristiques

- **TWIST LOAD™**
  Insérez simplement le fil et tournez pour le charger
- **LARGEUR DE COUPE DE 16 po**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **ALIMENTATION PAR À-COUPS À DOUBLE FIL**
- **PRÊT POUR UN ATTACHEMENT**
  Compatibilité universelle

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 15 MINUTES**

Comprend

Bloc moteur SKIL de 40 V
Attachement de taille-bordure/coupe-herbe de 14/16 po
Pile de 4,0 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Alimentation du fil	Alimentation par à-coups
Chargement du fil	Twist Load™
Speed Settings	2
Dispositif de verrouillage en position désactivée	Oui
Largeur de coupe	14/16 po
Diamètre du fil de coupe	0,080 po
Nombre de fils	Deux
Poids net	9,8 lb

KIT DE TAILLE-BORDURE **LT4818-10 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40V, 14 PO



Caractéristiques

- **TWIST LOAD™**
  Insérez simplement le fil et tournez pour le charger
- **LARGEUR DE COUPE DE 14 po**
- **MOTEUR NUMÉRIQUE SANS BALAIS**
- **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
- **POIGNÉE AUXILIAIRE RÉGLABLE**

SANS BALAIS

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURE DE 25 % | **CHARGE EN 15 MINUTES**

Spécifications

Tension	40 V
Moteur	Sans balais
Alimentation du fil	Alimentation par à-coups
Chargement du fil	Twist Load™
Largeur de coupe	14 po
Fil de coupe double	Fil torsadé de 0,080 po
Poids net	6,8 lb

Comprend

Taille-bordure de 40 V
Pile de 2,5 Ah
Chargeur Auto **PWR**JUMP™

CONVERTISSEUR **PI0300C-00 PWR**CORE 40™ DE 40 V, 300 W



Caractéristiques

- **ALIMENTATION CONTINUE DE 300 W**
- **ONDE SINUSOÏDALE PURE**
- **ALIMENTE SIMULTANÉMENT JUSQU'À QUATRE APPAREILS**
- **DEL AVEC DEUX MODES DE LUMINOSITÉ**

Spécifications

Tension	40 V
Ports c.a.	1
Puissance de sortie c.a.	300 W en continu, 500 W de puissance crête
Ports c.a.	3
Sortie USB	(1) USB-A 5 V, 2,1 A ; (1) USB-C 5 V/9 V/12 V 3 A max, 18 W max ; (1) USB-C 5 V/9 V/12 V 3 A, 20 V 3,25 A, PD 65 W max

Comprend

Convertisseur de 40 V, 300 W

CHARGEUR **SC5364-00 PWR**CORE 40™ AUTO**PWR**JUMP™



Caractéristiques

- **LA CHARGE D'autoPWRJUMP™ RECHARGE LA PILE DE 0 À 30 % EN 15 MINUTES SEULEMENT**
- **RECHARGE COMPLÈTE EN UNE HEURE***
- **TROUS POUR MONTAGE MURAL**
- **LES VOYANTS À DEL AFFICHENT L'ÉTAT DE CHARGE**
- **COMPATIBLE AVEC TOUTES LES PILES SKIL AU LITHIUM DE 40 V**

*Sur la base d'une pile de 2,5 Ah

Spécifications

Tension d'entrée	120 V~60 Hz
Tension de sortie	40 V
Compatibilité	Toutes les piles SKIL de 40 V
Indicateur de charge à DEL	Oui
Temps de charge	60 min pour une pile de 2,5Ah ; 120 min pour une pile de 5,0 Ah

Comprend

Chargeur Auto **PWR**JUMP™ de 40 V

PILE DE 40 V, 5,0 AH **BY8708-00 PWR**CORE 40™



Caractéristiques

- **TECHNOLOGIE PWRCORE 40™ LITHIUM**
La technologie numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour permettre à la pile de fonctionner pendant 25 % plus longtemps.
- **PILE PWRCORE 40™ LITHIUM**
Cette technologie brevetée maximise la puissance et double la durée de vie de la pile.
- **SYSTÈME PWRCORE 40™**
Tous les outils du système **PWR**Core 40™ utilisent la même pile.

Spécifications

Tension	40 V
Capacité	5,0 Ah
Indicateur	Indicateur d'état de charge
Contenu énergétique (Wh)	200

Comprend

Pile de 40 V, 5,0 Ah

PILE DE 40 V, 2,5 AH **BY8705-00 PWR**CORE 40™



Caractéristiques

- **TECHNOLOGIE PWRCORE 40™ LITHIUM**
La technologie numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour permettre à la pile de fonctionner pendant 25 % plus longtemps.
- **PILE PWRCORE 40™ LITHIUM**
Cette technologie brevetée maximise la puissance et double la durée de vie de la pile.
- **SYSTÈME PWRCORE 40™**
Tous les outils du système **PWR**Core 40™ utilisent la même pile

Spécifications

Tension	40 V
Capacité	2,5 Ah
Indicateur	Indicateur d'état de charge
Contenu énergétique (Wh)	100

Comprend

Pile de 40 V, 2,5 Ah

PILE DE 40 V, 6,0 AH **BY8723C-00 PWR**CORE 40™



Caractéristiques

- **TECHNOLOGIE PWRCORE 40™ LITHIUM**
La technologie numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour permettre à la pile de fonctionner pendant 25 % plus longtemps.
- **PILE PWRCORE 40™ LITHIUM**
Cette technologie brevetée maximise la puissance et double la durée de vie de la pile.
- **SYSTÈME PWRCORE 40™**
Tous les outils du système **PWR**Core 40™ utilisent la même pile.

Spécifications

Tension	40
Capacité	6,0 Ah
Indicateur	Indicateur d'état de charge
Contenu énergétique (Wh)	240

Comprend

Pile de 40 V, 6,0 Ah

PILE DE 40 V, 4,0 AH **BY8708C-01 PWR**CORE 40™



Caractéristiques

- **TECHNOLOGIE PWRCORE 40™ LITHIUM**
La technologie numéro un du secteur enveloppe chaque cellule avec un matériau de refroidissement pour permettre à la pile de fonctionner pendant 25 % plus longtemps.
- **PILE PWRCORE 40™ LITHIUM**
Cette technologie brevetée maximise la puissance et double la durée de vie de la pile.
- **SYSTÈME PWRCORE 40™**
Tous les outils du système **PWR**Core 40™ utilisent la même pile.

Spécifications

Tension	40 V
Capacité	4,0 Ah
Indicateur	Indicateur d'état de charge
Contenu énergétique (Wh)	160

Comprend

Pile de 40 V, 4,0 Ah

KITS D'OUTILS ASSORTIS DISPONIBLES	DESCRIPTION	ÉLÉMENTS INCLUS
	KIT DE TAILLE-BORDURE ET DE SOUFFLEUSE À FEUILLES **CB7478C-11 PWR**CORE 40™ SANS BALAIS DE 40 V, 14 PO	Taille-bordure de 40 V Souffleuse à feuilles de 40 V Pile de 2,5 Ah Chargeur

COUPE HAUTE PERFORMANCE

Puissance légendaire, innovation de pointe.

Que vous coupiez du métal, du bois, du béton ou tout ce qui précède, SKIL a la bonne scie pour le travail.

WORM DRIVE

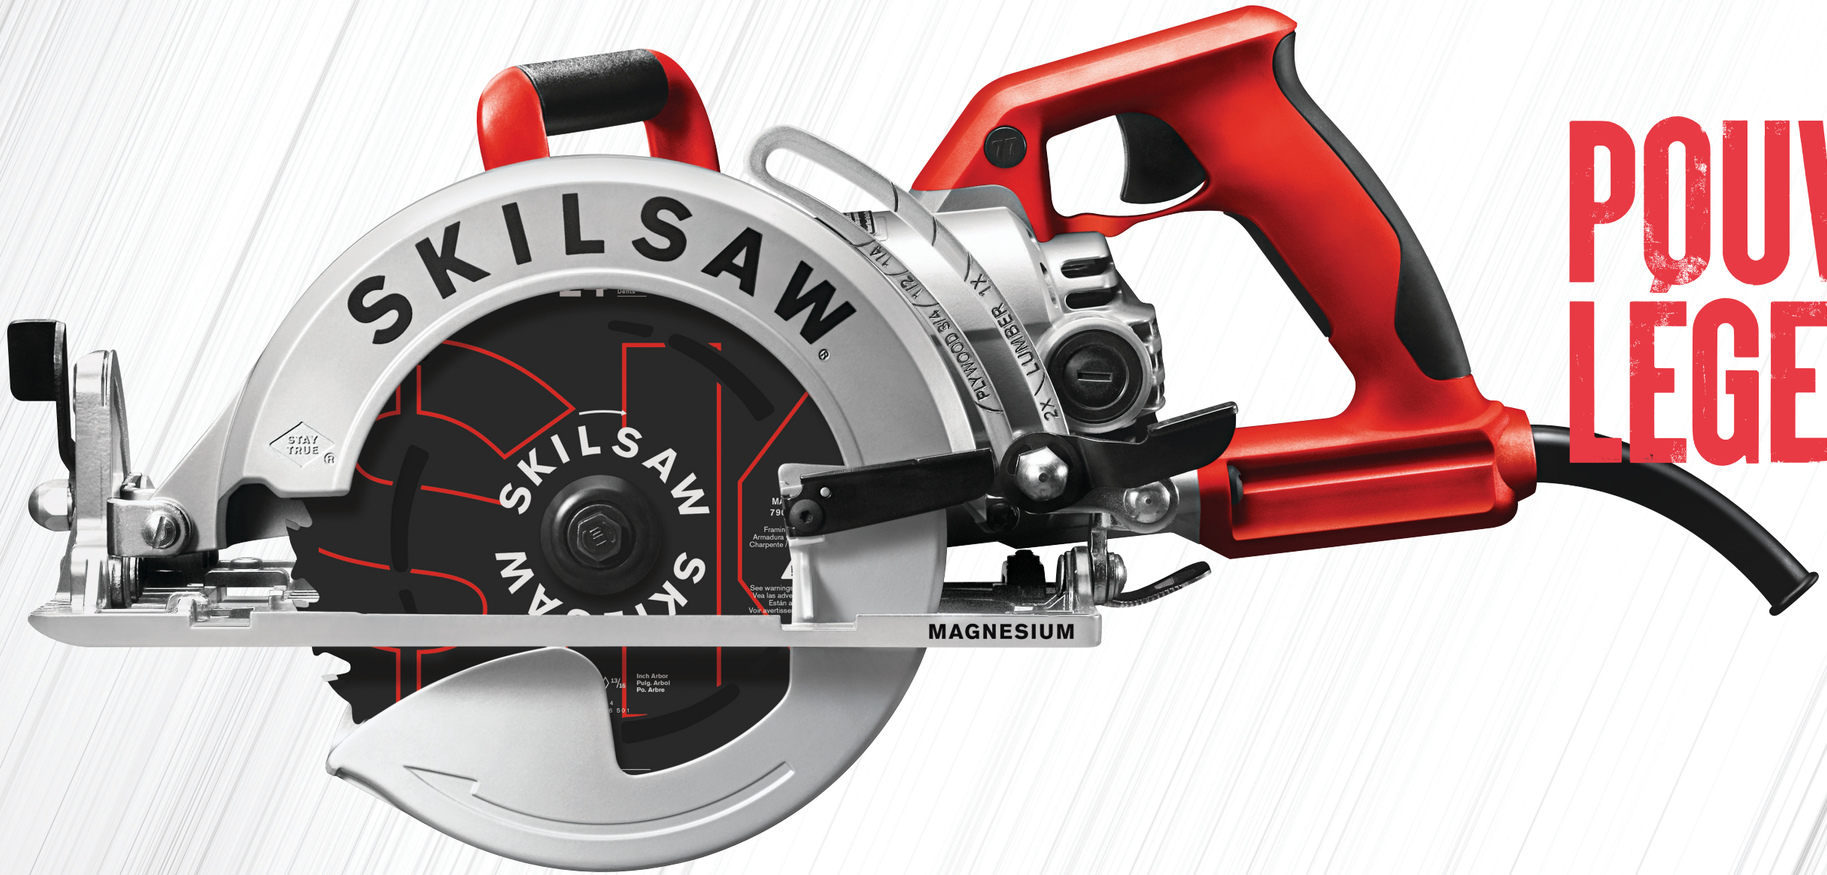

POUVOIR LEGENDAIRE



SCIE SKILSAW LÉGÈRE À VIS SANS FIN **SPT77WML-01** 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **OUTIL EN MAGNÉSIUM LE PLUS LÉGER**
Réduit la fatigue de l'utilisateur et dissipe la chaleur du moteur.
› **PUISSANT MOTEUR DUAL-FIELD™**
Refroidit davantage et prolonge la durée de vie de l'outil.
› **SYSTÈME DE GESTION DE LA PROFONDEUR DE COUPE CUT READY™**
Aide à mesurer la profondeur rapidement et de façon précise.

IDÉAL POUR LES CONFIGURATIONS DE LAMES DIABLO® :
SPT77WML-22, SPT77WML-72

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 300/min
Dispositifs de protection, plaque d'assise et carters en magnésium

Capacités

60,3 mm / 2-3/8 po de coupe max. à 90°
49,2 mm / 1-15/16 po de coupe max. à 45°
42,8 mm / 1-11/16 po de coupe max. à 53°

Éléments inclus

SKILSAW® à 24 dents. Lame au carbure,
Clé multifonctionnelle (rangée dans le pied)



SCIE SKILSAW À VIS SANS FIN **SPT77W-01** 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **PUISSANT MOTEUR DUAL-FIELD™**
Refroidit davantage et prolonge la durée de vie de l'outil.
› **SYSTÈME DE GESTION DE LA PROFONDEUR DE COUPE CUT READY™**
Aide à mesurer la profondeur rapidement et de façon précise.
› **FABRICATION DE LA PLAQUE D'ASSISE EN ACIER DURABLE**
À la hauteur des besoins sur les chantiers
› **IDÉALE POUR LE FORMAGE**

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT77W-22, SPT77W-72

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 300/min
Dispositif de protection supérieur et boîtiers en aluminium, plaque d'assise en acier, dispositif de protection inférieur en magnésium

Capacités

61,1 mm / 2-13/32 po de coupe max. à 90°
50,0 mm / 1-31/32 po de coupe max. à 45°
44,4 mm / 1-3/4 po de coupe max. à 51°

Éléments inclus

SKILSAW® à 24 dents. Lame au carbure,
Clé multifonctionnelle (rangée dans le pied)



SCIE SKILSAW À VIS SANS FIN EN ALUMINIUM **SPT78W-01** 8-1/4 PO

Caractéristiques

› **BISEAU ÉTENDU À 60 DEGRÉS**
Ajoute de la capacité pour des coupes plus variées
› **PUISSANT MOTEUR DUAL-FIELD™**
Refroidit davantage et prolonge la durée de vie de l'outil.
› **DURABILITÉ DE L'ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN**
Combine un engrenage à vis sans fin avec des composants intégralement en métal pour assurer la durabilité sur le chantier.
› **IDÉALE POUR LE FORMAGE À HAUTE CAPACITÉ**

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT78W-22

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 4 700/min
Dispositifs de protection et carters en aluminium, plaque d'assise en acier

Capacités

73 mm / 2-7/8 po de coupe max. à 90°
57 mm / 2-1/4 po de coupe max. à 45°
38 mm / 1-1/2 po de coupe max. à 60°

Éléments inclus

SKILSAW® à 24 dents. Lame au carbure,
Clé multifonctionnelle (rangée dans le pied)

SCIE SKILSAW À VIS SANS FIN EN MAGNÉSIUM **SPT70V-11** 16-5/16 PO



Caractéristiques

› **PROFONDEUR DE COUPE IMPRESSIONNANTE**
Pour couper des matériaux d'une profondeur maximum de 6-1/4 po
› **ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN AVEC FREIN ÉLECTRIQUE**
Fournit une puissance constante pour les tâches les plus difficiles.
› **PLAQUE D'ASSISE EN MAGNÉSIUM MOULÉ SOUS PRESSION**
Assure des coupes exactes à chaque fois
› **IDÉALE POUR DES COUPES 6X EN UNE SEULE PASSE**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 2 500/min
Dispositifs de protection, plaque d'assise et carter d'engrenages en magnésium
Diamètre de l'orifice de dépoussiérage : 1-7/8 po

Capacités

156 mm / 6-1/4 po de coupe max. à 90°
109 mm / 4-5/16 po de coupe max. à 45°

Éléments inclus

SKILSAW à 32 dents. Lame en carbure, avec alésage rond de 1 po, poignée auxiliaire réglable, clé multifonctionnelle (rangée dans le pied), support de scie





SCIE À CHAÎNE POUR CHARPENTERIE À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN **SPT55-11** 16 PO

Caractéristiques

› **PROFONDEUR DE COUPE DE 14-1/4 PO**
Coupe le matériau en une seule passe.
› **ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN AVEC FREIN ÉLECTRIQUE**
Fournit une puissance constante et une durabilité démontrée.
› **CHAÎNE DE GRANDE TAILLE AVEC LE MAXIMUM DE DENTS**
Produit des coupes rapides et exactes avec une précision inégalée.
› **IDÉALE POUR LES COUPES PRÉCISES À HAUTE CAPACITÉ**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V c.a., 60 Hz, n_0 6 300/min
Chaîne : Grande taille, 56 dents, Longueur de la barre : 406 mm / 16 po

Capacités

362 mm / 14-1/4 po de profondeur de coupe à 0°
222 mm / 8-3/4 po de profondeur de coupe à 45°
138 mm / 5-1/2 po de profondeur de coupe à 60°

Éléments inclus

Scie à chaîne pour charpenterie à entraînement par vis sans fin SPT55 16 po, chaîne SKILSAW de grande taille avec 56 dents, barre de guidage de 16 po, poignée auxiliaire, support de scie, fourreau de chaîne





SCIE SKILSAW À VIS SANS FIN EN MAGNÉSIUM **SPT70WM-01** 10-1/4 PO

Caractéristiques

› **PROFONDEUR DE COUPE IMPRESSIONNANTE**
Coupe 4X en une seule passe quel que soit le matériau (LVL, glulam, pin ou PSL).
› **PUISSANT MOTEUR DUAL-FIELD™**
Augmente le couple avec un moteur plus puissant pour les grandes coupes.
› **DURABILITÉ DE L'ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN**
Combine un engrenage à vis sans fin avec des composants intégralement en métal pour assurer la durabilité sur le lieu de travail.

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT70WM-22, SPT70WM-72

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 4 700/min
Protecteurs, plaque d'assise et carter d'engrenages en magnésium

Capacités

93,6 mm / 3-11/16 po de coupe max. à 90°
69,8 mm / 2-3/4 po de coupe max. à 45°
63,5 mm / 2-1/2 po de coupe max. à 51°

Éléments inclus

SKILSAW à 40 dents. Lame au carbure SKILSAW® de 40 dents, clé multifonctionnelle (rangée sur la plaque d'assise), poignée à plusieurs positions



SCIE SIDEWINDER™ AVEC LAME À GAUCHE SKILSAW **SPT67M8-01** 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **SCIE SIDEWINDER™ AVEC LAME À GAUCHE**
Améliore la précision et la visibilité du trait de coupe et de la lame
› **FABRICATION INTÉGRALEMENT EN MAGNÉSIUM**
Réduit la fatigue de l'utilisateur et accroît la durabilité.
› **PUISSANT MOTEUR DUAL-FIELD™**
Refroidit davantage et prolonge la durée de vie de l'outil.
› **IDÉALE POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DU TRAIT DE COUPE**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 300/min
Dispositifs de protection et plaque d'assise en magnésium, carters en résine

Capacités

62 mm / 2-7/16 po de coupe max. à 90°
47 mm / 1-7/8 po de coupe max. à 45°
38 mm / 1-1/2 po de coupe max. à 56°

Éléments inclus

SKILSAW® à 24 dents. Lame au carbure, Clé multifonctionnelle (rangée dans le pied)



SCIE SIDEWINDER™ SKILSAW LÉGÈRE **SPT67WL-01** 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **FABRICATION INTÉGRALEMENT EN MAGNÉSIUM**
Réduit la fatigue de l'utilisateur et accroît la durabilité.
› **PUISSANT MOTEUR DUAL-FIELD™**
Refroidit davantage et prolonge la durée de vie de l'outil.
› **COUPLE LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE**
Augmente la productivité en accélérant la vitesse de coupe.
› **IDÉALE POUR ENCADRER/FORMER**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 300/min
Boîtiers en magnésium, plaque d'assise en magnésium, dispositifs de protection en magnésium

Capacités

62 mm / 2-7/16 po de coupe max. à 90°
47 mm / 1-7/8 po de coupe max. à 45°
38 mm / 1-1/2 po de coupe max. à 56°

Éléments inclus

SKILSAW® à 24 dents. Lame au carbure, Clé multifonctionnelle (rangée dans le pied)



SCIE SKILSAW SIDEWINDER™ EN MAGNÉSIUM AVEC FREIN **SPT67WMB-01** 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **FREIN ÉLECTRIQUE PRATIQUE**
Accélère la réalisation des coupes répétitives
› **FABRICATION INTÉGRALEMENT EN MAGNÉSIUM**
Réduit la fatigue de l'utilisateur et accroît la durabilité.
› **PUISSANT MOTEUR DUAL-FIELD™**
Refroidit davantage et prolonge la durée de vie de l'outil.
› **IDÉALE POUR ENCADRER/FORMER**

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT67WMB-22

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 300/min
Boîtiers en magnésium, plaque d'assise en magnésium, dispositifs de protection en magnésium

Capacités

62 mm / 2-7/16 po de coupe max. à 90°
47 mm / 1-7/8 po de coupe max. à 45°
38 mm / 1-1/2 po de coupe max. à 56°

Éléments inclus

SKILSAW® à 24 dents. Lame au carbure, Clé multifonctionnelle (rangée dans le pied)

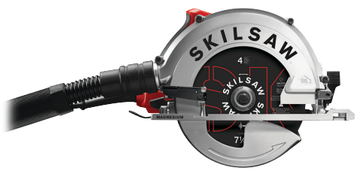

SCIE SIDEWINDER™ SKILSAW POUR LE FIBROCIMENT **SPT67FMD-01** 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **MODÈLE DE CONCEPTION UNIQUE POUR LA COLLECTE DE POUSSIÈRE**
La poussière de silice est canalisée loin de l'outil pour assurer une durée de vie plus longue du moteur de l'outil.
› **DES ROULEMENTS ÉTANCHES ET UN INTERRUPTEUR ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE**
protègent la scie contre la poussière de silice pour prolonger sa durée de vie.
› **DES MANCHONS DE CORDON D'ALIMENTATION NE LAISSANT PAS DE MARQUES**
empêchent le cordon et le tuyau flexible de faire obstacle au bon fonctionnement de l'outil.
› **IDÉALE POUR LE FIBROCIMENT**

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT67FMD-22

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 300/min
Dispositifs de protection en magnésium, plaque d'assise en magnésium

Capacités

62 mm / 2-7/16 po de coupe max. à 90°
47 mm / 1-7/8 po de coupe max. à 45°
38 mm / 1-1/2 po de coupe max. à 56°

Éléments inclus

Scie SKILSAW® à 4 dents. Lame à 4 dents pour le fibrociment, les tuyaux flexibles d'aspiration de 8 pi avec manchon en nylon, les adaptateurs de tuyaux flexibles d'aspiration de 1,5 po, les adaptateurs de tuyaux flexibles d'aspiration de 2,5 po et la clé multifonctionnelle (rangée sur la plaque d'assise)



SCIE SKILSAW **SPT78MMC-01** 8 PO À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN OPTIMISÉE POUR LE MÉTAL

Caractéristiques

› **ENGRENAGE À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN OPTIMISÉ POUR LE MÉTAL**
Équilibre le couple et la vitesse pour permettre de couper à travers le métal.
› **SCIE À LAME GAUCHE CONSTRUITE EXCLUSIVEMENT AVEC FENÊTRE DE CONTRÔLE**
Ajoute de la visibilité pour produire des coupes précises.
› **PLATEAU À COPEAUX LE PLUS GRAND DE L'INDUSTRIE**
Capacité supérieure de 33 % pour une productivité accrue
› **IDÉALE POUR LA FABRICATION EN MÉTAL**

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT78MMC-22

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 3 900/min
Dispositifs de protection et boîtiers en magnésium, pieds en acier inoxydable, poignées en résine

Capacités

70 mm / 2-3/4 po de coupe max. à 90°

Éléments inclus

SKILSAW® à 42 dents. Lame à pointes au carbure et clé (rangée dans le pied)



SCIE POUR COUPES À SEC **SPT62MTC-22** DE 12 PO

Caractéristiques

› **CADRE PORTATIF COMPACT PESANT SEULEMENT 38,2 LB**
Scie très légère et facile à transporter, la rendant idéale pour l'atelier aussi bien que pour le chantier
› **MOTEUR PROFESSIONNEL DE 15 A AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ DE COUPE**
Se montre à la hauteur des applications sur le lieu de travail.
› **LA SCIE INCORPORE LA TECHNOLOGIE DES LAMES À POINTE CERMET**
Pour des coupes en vue de soudures et des coupes plus rapides que des scies à déchiqueter abrasives.
› **IDÉALE POUR LE MÉTAL ÉPAIS**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 1 500/min
Dispositifs de protection et base en aluminium, carter et poignées en résine

Capacités

115 mm / 4,53 po de coupe max. à 90° pour les tubes ronds
100 mm /3,94 po de coupe max. à 90° pour les matériaux carrés
80 mm x 158 mm / 3,15 po x 6,22 po de coupe max. à 90° pour les pièces rectangulaires

Éléments inclus

DIABLO® à 60 dents. Lame à pointe au carbure CERMET, clé (rangée dans le pied)



SCIE À TRONÇONNER ABRASIVE **SPT84-01** DE 14 PO

Caractéristiques

› **SCIE À DÉCHIQUETER LA PLUS LÉGÈRE (34 LB)**
Scie très légère et facile à transporter, la rendant idéale pour l'atelier aussi bien que pour le chantier
› **CONCEPTION PERSONNALISÉE AVEC POIGNÉE EN FORME DE « D » ET DISPOSITIF DE PROTECTION**
Augmentent le confort et le contrôle
› **DÉFLECTEUR DE COPEAUX ET DISPOSITIFS DE PROTECTION EN ACIER ESTAMPÉ**
Gestion améliorée de la sciure et durabilité accrue sur le chantier
› **IDÉAL POUR LE MÉTAL ÉPAIS**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V c.a., 60 Hz, n_0 3 800/min
Dispositifs de protection, base et étau de fixation, bras et carter d'engrenages en métal moulé sous pression, carter du moteur et poignées en résine

Capacités

127 mm / 5 po de coupe max. à 90° pour les tubes ronds
114 mm / 4-1/2 po de coupe max. à 90° pour les matériaux carrés
101 mm x 193 mm / 4 po x 7-5/8 po de coupe max. à 90° pour les pièces rectangulaires

Éléments inclus

14 po SKILSAW®. Meule abrasive pour la coupe de métaux, clé (rangée sur la plaque d'assise)

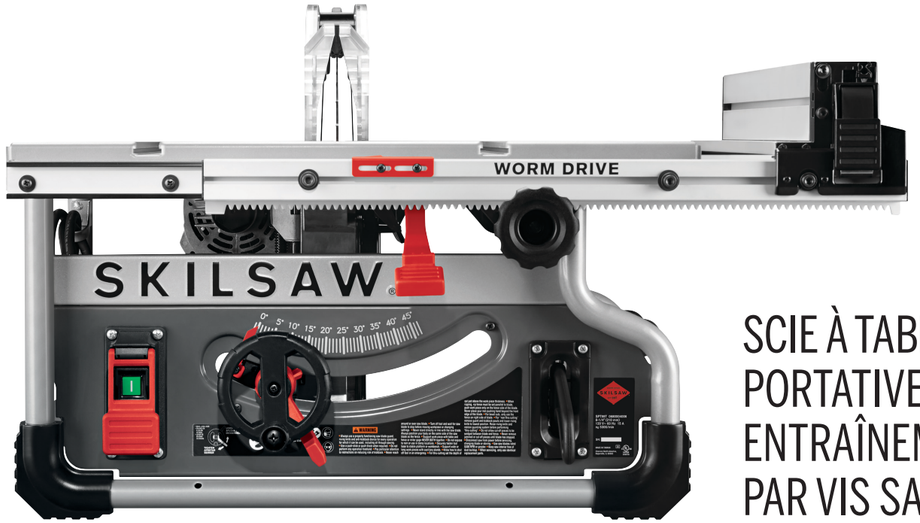

SCIE À TABLE PORTATIVE À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN **SPT99T-01** 8-1/4 PO

Caractéristiques

› **ENGRENAGE À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN LÉGENDAIRE**
Couple maximum pour les applications de coupe en long
› **SYSTÈME DE GUIDE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE**
Permet de régler rapidement et facilement le guide afin de produire des coupes précises
› **PUISSANT ET COMPACT**
Coupe facilement les 3X avec une conception portative et légère
› **IDÉAL POUR LA COUPE EN LONG**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V c.a., 60 Hz n_0 5 300/min
Cage de retournement intégralement en métal, dessus de table en aluminium moulé et guide à pignon et crémaillère

Capacités

68 mm / 2-5/8 po de coupe max. à 90°
48 mm / 1-7/8 po de coupe max. à 45°
25 po de capacité max. de coupe en long du côté droit de la lame

Éléments inclus

SKILSAW® à 24 dents. Lame au carbure pour coupe en long, jauge à onglets, guide à pignon et crémaillère, système de protection intelligent comprenant un dispositif de protection contre les chocs en retour, encart, poussoir et clé

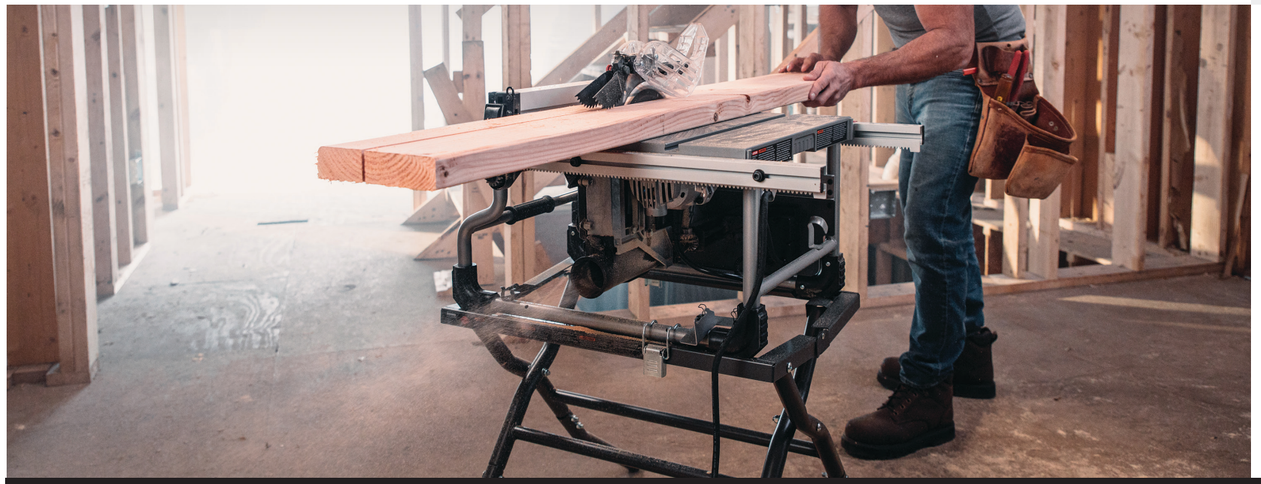



SCIE SKILSAW À VIS SANS FIN POUR LE BÉTON **SPT79-00** 7 PO

Caractéristiques

› **PREMIÈRE SCIE À BÉTON À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN**
Fournit un système complet pour couper dans le béton avec la puissance et la durabilité d'une vis sans fin.
› **MÉCANISME DE VERROUILLAGE RÉGLABLE POUR COUPE EN PLONGÉE CUT-READY™**
Règle rapidement et facilement des coupes en plongée droites.
› **SYSTÈME DE GESTION DES LIQUIDES ET DES POUSSIÈRES AVEC PROTECTION PAR UN DISJONCTEUR DE CIRCUIT DE FUITE À LA TERRE**
Contrôle la poussière pour produire des coupes plus propres et prolonger la durée de vie de l'outil.
› **IDÉALE POUR LE BÉTON/LA MAÇONNERIE**
• Décorations • Nouvelles incisions • Joints de contrôle

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 4 700/min
Dispositifs de protection, plaque d'assise et carters en aluminium

Capacités

50,8 mm / 2 po de coupe max. à 90°

Éléments inclus

Disjoncteur de fuite à la terre, adaptateur d'aspirateur triple avec bride de fixation (convient aux tuyaux de 1-7/8 po et 2-1/2 po), dispositif d'alimentation en eau, clé multifonctionnelle (rangée sur le pied)



SCIE SKILSAW **SPT79A-10** 7 PO À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN POUSSÉE POUR LE BÉTON

Caractéristiques

› **SCIE À BÉTON À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN**
Fournit un système complet pour couper dans le béton avec la puissance et la durabilité d'une vis sans fin.
› **POIGNÉE RÉGLABLE**
Se déploie jusqu'à la hauteur optimale et se replie pour permettre un transport facile.
› **SYSTÈME DE GESTION DES LIQUIDES ET DES POUSSIÈRES AVEC PROTECTION PAR UN DISJONCTEUR DE CIRCUIT DE FUITE À LA TERRE**
Contrôle la poussière pour produire des coupes plus propres et prolonger la durée de vie de l'outil.
› **IDÉALE POUR LE BÉTON/LA MAÇONNERIE**
• Nouveau rainurage • Joints de contrôle
• Réparation des joints • Assainissement

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 100/min
Dispositifs de protection, plaque d'assise et carters en aluminium

Capacités

50,8 mm / 2 po de coupe max. à 90°

Éléments inclus

Disjoncteur de fuite à la terre, sac de transport, adaptateur d'aspirateur triple avec bride de fixation (convient aux tuyaux de 3,5 cm, 1-7/8 po et 2-1/2 po), dispositif d'alimentation en eau, poignée auxiliaire, clé multifonctionnelle (rangée sur le pied)

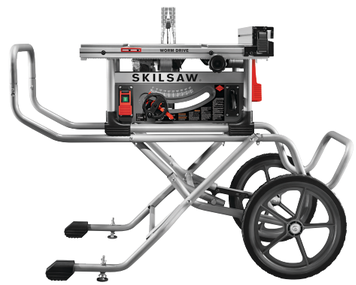

SCIE À TABLE À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN DE GRANDE PUISSANCE AVEC SUPPORT **SPT99-11 DE 10** PO

Caractéristiques

› **PROFONDEUR DE COUPE DE 3-1/2 PO ET CAPACITÉ DE COUPE EN LONG DE 30-1/2 PO**
Coupe des matériaux 4X pour une productivité accrue
› **SYSTÈME DE GUIDAGE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE DE GRANDE PRÉCISION**
Permet de régler rapidement et facilement le guide afin de produire des coupes précises.
› **SUPPORT ROULANT ROBUSTE AVEC DES ROUES DE 16 PO**
Assure une mobilité inégalée dans des escaliers et sur des surfaces de chantier cahoteuses.
› **IDÉAL POUR LE LIEU DE TRAVAIL**

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT99-12

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 5 000/min
Conception avec cage de retournement en acier, dessus de table en métal moulé sous pression et rallonge latérale

Capacités

89 mm / 3-1/2 po de profondeur de coupe à 90°
58 mm / 2-1/4 po de profondeur de coupe à 45°
Capacité de coupe en long max. de 30-1/2 po à droite de la lame et de 16-1/2 po à gauche de la lame

Éléments inclus

SKILSAW® à 30 dents. Une lame au carbure pour coupe en long, une jauge à onglets, un système de protection intelligent comprenant un dispositif de protection contre les chocs en retour, un coude à poussière, un encart, un poussoir, une clé, un guide de refente



SCIE À ONGLET COULISSANTE À BISEAU DOUBLE ET À ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN **SPT88-01** DE 12 PO

Caractéristiques

› **ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT PAR VIS SANS FIN AVEC FREIN ÉLECTRIQUE**
Fournit une puissance constante et une durabilité démontrée.
› **LÉGÈRE**
Pour un transport facile
› **ÉCLAIRAGE AVEC OMBRE**
L'éclairage à DEL jette une ombre pour s'aligner avec précision sur la ligne de coupe.
› **IDÉAL POUR LA PRÉCISION ET LA PORTABILITÉ**

CONFIGURATIONS DES LAMES DIABLO® :
SPT88-02

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 4 000/min
Arbre : 1 po de diamètre, Poids de l'outil : 51 lb,
Diamètre de la lame : 12 po

Capacités

Angle d'onglet max. : 60° à droite, 50° à gauche
Angle de biseau max. : 48° à droite et à gauche
Crans d'onglet : 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° à droite et à gauche, 60° à droite, 50° à gauche
Butées de biseau : 0°, 22,5°, 33,9°, 45°, 48° à gauche et à droite

Éléments inclus

SKILSAW. Lame au carbure à 60 dents, butées de couronnes gauche et droite avec boutons de fixation, sac à poussière, coude à poussière, clé Allen à deux tailles, bouton de verrouillage d'onglet, bride de fixation



SCIE ALTERNATIVE DE GRANDE PUISSANCE **SPT44-10** DE 15 A

Caractéristiques

› **MOTEUR ROBUSTE DE 15 A**
Fournit plus de puissance pour toutes les applications.
› **TECHNOLOGIE BREVETÉE BUZZKILL™**
Suppression avancée des vibrations en ligne
› **ÉLECTRONIQUE CONSTANT RESPONSE**
Fournit une puissance constante pour les coupes les plus dures
› **IDÉALE POUR LA DÉMOLITION**

Spécifications

Régime nominal : 15 A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 0- 2 900 CPM

Capacités

Longueur de la course 32 mm / 1-1/4 po

Éléments inclus

Scie alternative de grande puissance de 15 A, Mallette de transport



SCIE ALTERNATIVE **SPT44A-00** DE 13 A

Caractéristiques

› **MOTEUR ROBUSTE DE 13 A**
Fournit de la puissance pour toutes les applications.
› **TECHNOLOGIE BREVETÉE BUZZKILL™**
Fournit la meilleure suppression de vibrations en ligne de sa catégorie.
› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Contrôle la vitesse de l'outil pour couper des matériaux spéciaux
› **IDÉALE POUR LA DÉMOLITION**

Spécifications

Régime nominal : 13A, 120 V ~ 60 Hz, n_0 0- 2800 CPM

Capacités

Longueur de la course 28 mm / 1-1/8 po

Éléments inclus

Scie alternative de 13 A

NOS MOTEURS SONT CONSTRUITS POUR DES SCIES

+ Enroulements en cuivre doubles
Ceci augmente la taille de la surface en cuivre de 40 % pour empêcher le moteur de chauffer excessivement.

+ Fiable
Un moteur qui fonctionne sans chauffer excessivement permet de réaliser les coupes les plus difficiles.

Moteur Dual-Field™
NOTRE MOTEUR NE CHAUFFE PAS AUTANT QUE LES AUTRES

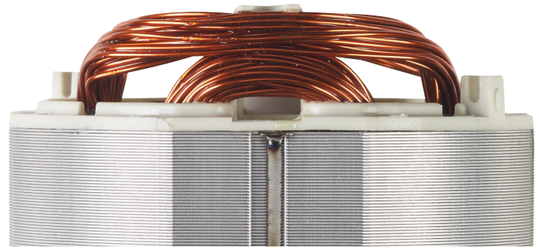

LES MOTEURS DE LA CONCURRENCE CHAUFFENT BEAUCOUP PLUS

Tous les moteurs ne sont pas dignes de confiance

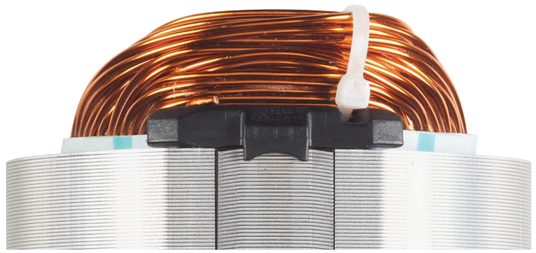

OUTILS DE TABLE ET OUTILS CÂBLÉS

Scies, perceuses, ponceuses et meuleuses ; tout ce dont vous avez besoin pour accomplir n’importe quel travail.





SCIE À RUBAN **BW9501-00** DE 2,8 A, 9 PO

Caractéristiques

› **PUISSANT MOTEUR À INDUCTION DE 2,8 A**
Puissant moteur pour déchiqueter des matériaux en bois de types variés
› **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT À 2 VITESSES**
Réglage de la tension de la courroie sans outil
› **RÉGLAGE DE TABLE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE**
Pour des réglages rapides des angles
› **RÉGLAGE RAPIDE DE LA TENSION DE LA LAME**
Réglage rapide et précis de et tension pour produire des coupes nettes
› **ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION ET GUIDES POUR LES LAMES INFÉRIEURES**
Pour assurer un suivi constant permettant d'assurer des performances de coupe précises
› **ORIFICE DE DÉPOUSSIÉRAGE**
Compatible avec des tuyaux flexibles standard de 2-1/2 po de diamètre, ce qui réduit au minimum la présence de poussière dans la zone de travail.

Spécifications

Régime nominal	2,8 A, 120 V
Vitesse	1 700 pi-min/2 500 pi-min
Type de lame	1/4 po l x 59-1/2 po L x 6 dents par po
Capacité de coupe	Hauteur de coupe max. : 3-1/2 po Largeur de coupe max. (taille de la gorge) : 9 po
Dimensions de la table	12-1/4 po x 12 po

Éléments inclus

Scie à ruban de 9 po
Jauge à onglets
(2) Clés hexagonales
Clé
Lame



PONCEUSE COMBINÉE À COURROIE ET À DISQUE **BB9504-00** DE 4,5 A

Caractéristiques

› **JAUGE À ONGLETS**
Pour guider l'ouvrage lors de coupes transversales
› **ORIFICE DE DÉPOUSSIÉRAGE**
Compatible avec les tuyaux flexibles d'aspirateur standard de 2-1/2 po
› **PUISSANT MOTEUR À INDUCTION DE 4,5 A**
Accomplissez avec succès les travaux les plus difficiles grâce à un ponçage régulier
› **STATION DE PONÇAGE 2 EN 1**
Pour poncer à des longueurs et des angles variés
› **RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA COURROIE**
Permet de poncer à un angle de 0° à 90°.

Spécifications

Régime nominal	4,5 A, 120 V
Vitesse	3 600 tr/min
Taille du disque	6 po
Poids	3,6 kg / 8 lb
Inclinaison de la table à disque	0-45°
Taille de la courroie	4 x 36 po
Inclinaison de la courroie	0-90°

Éléments inclus

Courroie et disque de 4,5 A
Ponceuse combinée
Jauge à onglets
Clé hexagonale

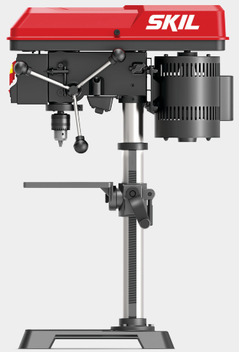

PERCEUSE À COLONNE **DP9505-00** DE 6,2 A, 10 PO

Caractéristiques

› **5 VITESSES, DE 610 À 2 800 TR/MIN**
Système à 5 vitesses pour des types de matériaux variés
› **SYSTÈME D'ALIGNEMENT LASER**
Pour exécuter avec précision les manœuvres de perçage
› **HAUTEUR DE LA TABLE RÉGLABLE**
Pour contrôler facilement la profondeur
› **PUISSANT MOTEUR À INDUCTION DE 6,2 A**
Pour couper le bois, le métal et d'autres matériaux
› **LAMPE DE TRAVAIL À DEL**
Illumine l'ensemble de votre espace de travail pendant jusqu'à 10 minutes
› **BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE**
Pour une profondeur précise et constante pendant le perçage

Spécifications

Régime nominal	6,2 A, 120 V
Vitesse	610-2 800 tr/min
Réglages de la vitesse	5
Perçage au centre	10 po
Taille du mandrin	1/2 po, fixé par une clé
Inclinaison de la table	0-45°
Dimensions de la table	7-3/5 po x 6-1/2 po

Éléments inclus

Perceuse à colonne de 10 po
(2) Clés hexagonales
Clé de mandrin



SCIE CHANTOURNER À VITESSE VARIABLE **SS9503-00** DE 1,2 A, 16 PO.

Caractéristiques

› **COMMANDE ÉLECTRONIQUE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Pour couper des matériaux variés
› **PÉDALE**
Pour permettre à l'opérateur de garder les deux mains sur la pièce à travailler à tout moment
› **LAMPE DE TRAVAIL À DEL INTÉGRÉE**
Pour une meilleure visibilité sous différents angles
› **SYSTÈME DE RETRAIT DE POUSSIÈRE INTÉGRÉ**
Empêche les débris de s'accumuler sur le trait de coupe et permet ainsi de réaliser des coupes précises.
› **TABLE DE TRAVAIL DE 16 PO X 10 PO INCLINABLE**
S'incline de 0 à 45 degrés pour permettre des coupes précises

Spécifications

Régime nominal	1,25 A, 120 V
Vitesse	550-1 650 tr/min
Capacité de la gorge	16 po
Longueur de la course	3/4 po
Inclinaison de la table	0-45°
Dimensions de la table	16 x 10 po

Éléments inclus

Scie à chantourner de 16 po
Clé en L S=2,5
Clé en L S=3
(2) Lames



MEULEUSE DE TABLE **BI9502-00** DE 3,0 A, 8 PO

Caractéristiques

› **ÉCRANS OCULAIRES GROSSISSANTS**
Pour une visibilité accrue et protégée
› **PUISSANT MOTEUR DE 3,0 A**
Offre une vitesse continue pour un ponçage régulier
› **LAMPES DE TRAVAIL À DEL INCORPORÉES AU-DESSUS DES DEUX MEULES**
Pour une meilleure visibilité
› **BAC DE REFROIDISSEMENT À EAU INTÉGRÉ**
Pour un refroidissement pratique

Spécifications

Régime nominal	3 A, 120 V
Vitesse	3 450 tr/min
Diamètre de la meule	8 po
Diamètre de l'arbre	5/8 po

Éléments inclus

Meuleuse de table de 8 po
Clé hexagonale



SCIE À TABLE **TS6307-00** DE 15 A, 10 PO

Caractéristiques

› **RAILS DE GUIDAGE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE**
Assurent le maintien du parallélisme du guide et de la lame pour produire des coupes rapides, précises et fines.
› **SUPPORT PLIANT INTÉGRÉ**
Les pieds se replient rapidement pour assurer la portabilité et un rangement pratique.
› **ALIGNEMENT PARALLÈLE DE LA LAME**
Possibilité de micro-réglage de la lame pour qu'elle soit parallèle au guide de refente et à la fente d'onglet
› **CAPACITÉ DE COUPE 4X4**
Coupe des matériaux jusqu'à 4x4, à 90 degrés.
› **CAPACITÉ DE BISEAU -2-47°**
Coupe entre deux butées positives à 0 et 45 degrés avec le levier de relâchement rapide.
› **COUDE D'ORIENTATION DE L'ORIFICE DE DÉPOUSSIÉRAGE**
Redirige la poussière vers un récipient spécifique pour permettre un nettoyage facile.

Spécifications

Régime nominal	15 A, 120 V
Vitesse	4 600 tr/min
Taille de la lame :	10 po
Taille de l'arbre	5/8 po
Profondeur de coupe à 45°	2-1/2 po
Profondeur de coupe à 90°	3-1/2 po
Coupe en biseau	-2° - 47°
Longueur du cordon	6 pi

Éléments inclus

Scie à table avec
Pliage intégré
Support
Dispositif de protection de la lame
Bâton poussoir
Jauge à onglets
Taquet antirebond
Coude d'orientation de l'orifice de dépoussiérage
(2) Clés
Couteau séparateur/ Épandeur
Guide de refente
Lame à 24 dents



SCIE À ONGLET COULISSANTE À BISEAU DOUBLE **MS6305-00** 10 PO

Caractéristiques

› **PUISSANT MOTEUR DE 15 A**
Fonctionne à une vitesse de 5 000 tr/min pour produire rapidement des coupes détaillées.
› **BISEAU DOUBLE**
Effectuez des coupes dans quatre positions de butées positives à 48 et 45 degrés à gauche, 0 degré et 45 degrés à droite.
› **ÉCLAIRAGE À DEL AVEC TRAIT D'OMBRE**
Produit des coupes très précises avec une exactitude supérieure à celle des lasers.
› **CAPACITÉ DE COUPE 2X12**
Coupe transversale de bois d'œuvre jusqu'à 2x12 à 90 degrés et 2x8 à 45 degrés
› **COUPES À DES ANGLES COURANTS**
Coupe jusqu'à 50 degrés à gauche et à droite, avec 11 butées positives, à la plupart des angles utilisés.
› **SYSTÈME DE RAIL COULISSANT**
Les paliers linéaires rendent possible une opération de coupe précise et en douceur.

Spécifications

Régime nominal	15 A, 120 V
Vitesse	4 800 tr/min
Diamètre de la lame	10 po
Taille de l'arbre de la lame	5/8 po
Angle d'onglet max.	50° à droite, 50° à gauche
Angle de biseau max.	45° à droite, 48° à gauche
Crans d'onglet à gauche	0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
Crans d'onglet à droite	0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°
Butées de biseau à gauche	15°, 45°, 48°
Butées de biseau à droite	45°

Éléments inclus

Scie à onglet
Lame au carbure à 40 dents
Sac à poussière
Extrémité double
Clé Allen
Bride de fixation de l'ouvrage
Bouton de verrouillage d'onglet
Poignée de transport
(2) Poignées de transport
Vis
Guide coulissant de droite



SCIE A ONGLET COMPOSÉ A MONTAGE RAPIDE AVEC LASER **3821-01** DE 12 PO

Caractéristiques

› **SYSTÈME À MONTAGE RAPIDE**
Permet un montage rapide et facile sur le support de la scie à onglet SKIL
› **GUIDE COULISSANT EN ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION**
Supporte les morceaux de bois très longs
› **TRANSPORTABLE**
Poignée de transport intégrée en haut de la scie pour permettre un transport facile
› **15 A, 4 500 TR/MIN**
Coupe le bois rapidement et facilement
› **LIGNE DE COUPE LASER AVEC INTERRUPTEUR DE MARCHE/ARRÊT**
Pour des coupes précises à chaque fois
› **RAILS DE RALLONGE À GAUCHE ET À DROITE**
Supporte les ouvrages plus longs et plus larges pour permettre de mieux contrôler les coupes

Spécifications

Régime nominal	15 A, 120 V
Vitesse	4 500 tr/min
Diamètre de la lame	12 po
Arbre de la lame	Taille 1 po
Biseau :	Unique, à gauche 0°-47°
Angles d'onglet	à gauche 0°-50°, à droite 0°-50°
Profondeur de coupe maximum	3,5 po

Éléments inclus

Scie à onglet
Lame au carbure
Table de rallonge
(2) Rails de rallonge
Pince de fixation verticale
Butée d'arrêt
Bouton de verrouillage d'onglet
Sac à poussière
Clé à lame





TOUPIE À BASE FIXE DE 10 A **RT1323-00**

Caractéristiques

› **DÉMARRAGE EN DOUCEUR**
Permet un démarrage sûr et contrôlé du toupillage.
› **CONTRÔLE DE LA VITESSE**
Vous permet d'ajuster la vitesse en fonction du matériau.
› **VOYANT INDIQUANT QUE L'OUTIL EST SOUS TENSION**
Restez vigilant(e) et en sécurité grâce à un indicateur qui s'allume lorsque la toupie est connectée à l'alimentation.
› **DURABLE ET ERGONOMIQUE**
Le boîtier du moteur moulé sous pression et les poignées profilées offrent une prise et un contrôle supérieurs.
› **MISE EN PLACE RAPIDE ET PRÉCISE**
Trois réglages grossiers de la profondeur avec réglage de la micro-profondeur permettent des ajustements rapides et précis de la profondeur;

Spécifications

Régime nominal	10 A, 1-3/4 HP
Vitesse	10 000 – 25 000 tr/min
Entrée	120 V ~60 Hz
Réglage de la profondeur de coupe	1-3/4 po
Diamètre de la base fixe	6 po
Ouverture de la sous-base	1-1/4 po
Dimensions de l'outil	255 x 152 x 235 mm / 10 x 6 x 9- 1/4 po

Éléments inclus

Toupie
Guide parallèle
Clé à douille
Adaptateur pour extraction de la poussière
Douilles de ¼ po et ½ po



TOUPIE NUMÉRIQUE AVEC BASE POUR COUPE FIXE ET POUR COUPE EN PLONGÉE **RT1322-00** DE 14 A

Caractéristiques

› **ÉCRAN ACL DE CONTRÔLE DE LA VITESSE**
Vous pouvez sélectionner le type d'embout et le matériau pour obtenir les réglages de vitesse suggérés en fonction de la tâche à accomplir.
› **FEEDBACK ÉLECTRONIQUE**
S'assure que le moteur maintient sa vitesse de rotation pendant l'acheminement du matériau.
› **DÉMARRAGE EN DOUCEUR**
Permet un démarrage sûr et contrôlé du toupillage.
› **VOYANT INDIQUANT QUE L'OUTIL EST SOUS TENSION**
Restez en sécurité et en alerte grâce à un indicateur qui s'allume lorsque la toupie de coupe en plongée est connectée à l'alimentation électrique
› **MISE EN PLACE RAPIDE ET PRÉCISE**
Trois réglages grossiers de la profondeur avec réglage de la micro-profondeur permettent des ajustements rapides et précis de la profondeur

Spécifications

Régime nominal	14 A, 2,5 HP
Vitesse	10 000 – 25 000 tr/min
Écran ACL	1 x 1,5 po
Base fixe	3 positions de profondeur de coupe, chacune avec micro-réglage jusqu'à 1-1/4 po
Réglage de la profondeur de coupe pour la base de coupe en plongée	2 po
Diamètre de la base fixe	6 po
Diamètre de la base de coupe en plongée	6-11/16 po

Éléments inclus

Routeur avec base pour coupe en plongée et fixe
Guide parallèle
Extraction de la poussière de la base de coupe fixe
Adaptateur
Extraction de la poussière de la base de coupe en plongée
Adaptateur
Clé à douille de 1/4 po et
Douille de 1/2 po



TABLE À TOUPIE **SRT1039**

Caractéristiques

› **AU-DESSUS DE L'ÉLÉVATEUR DE TOUPIE DE LA TABLE**
Gagnez un accès facile aux mèches de toupie
› **AIRE DE RANGEMENT DE MÈCHES INTÉGRÉE**
Protégez et rangez les mèches de toupie grâce à l'étui de rangement de mèches intégré à double porte et à fermeture rapide
› **TOUPILLAGE DE PRÉCISION**
La toupie est équipée d'un guide d'onglet plat en aluminium, d'une plaque de montage en aluminium, d'une pince pour toupie et de deux planches à languettes pour un toupillage durable et précis
› **GRAND GUIDE EN ALUMINIUM**
Elle est capable de gérer facilement les pièces hautes et est équipée de plaques frontales réglables en MDF, d'une goupille de démarrage et d'un dispositif de protection pour un fonctionnement en douceur

Spécifications

Dimensions de la table en MDF (Lxl)	26 po x 16 po
Longueur du guide	24 po
Longueur du cordon d'alimentation	6 pi
L'orifice de dépoussiérage du guide	S'adapte aux tuyaux d'aspirateur standard de 2-1/2 po et 1-1/4 po

Éléments inclus

Table à toupie
(2) Planches à languettes
(3) Encarts
Jauge à onglets
Clé hexagonale
Broche de démarrage
(10) Vis



SCIE CIRCULAIRE **5080- 01** DE 13 A, 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **RÉGLAGE DU BISEAU À 51 DEGRÉS AVEC UNE BUTÉE POSITIVE À 45 DEGRÉS**
Capacité de coupe supérieure
› **MOTEUR DE 13 A, 2,3 HP**
Pour couper facilement des matériaux variés
› **MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA BROCHE**
Changements rapides et faciles de la lame
› **POIGNÉE PRINCIPALE TEXTURÉE**
Pour le confort et le contrôle
› **LAME EN CARBURE À 18 DENTS**
Coupes rapides et précises dans du bois d'œuvre et des matériaux fins courants

Spécifications

Régime nominal	13 A, 120 V
Vitesse	5 300 tr/min
Capacité maximum de coupe	61,9 mm / 2-7/16 po
Coupe max. à 45°	49,2 mm / 1-15/16 po
Poids de l'outil	7,0 lb
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi

Éléments inclus

Scie circulaire de 7-1/4 po
Lame au carbure à 18 dents
Clé



SCIE CIRCULAIRE CÂBLÉE **5180- 01** 5180-01 DE 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **RÉGLAGE DU BISEAU À 51 DEGRÉS AVEC UNE BUTÉE POSITIVE À 45 DEGRÉS**
Capacité de coupe supérieure
› **MOTEUR DE 14 A, 2,4 HP**
Pour couper facilement des matériaux variés
› **MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA BROCHE**
Changements rapides et faciles de la lame
› **POIGNÉE PRINCIPALE TEXTURÉE**
Pour le confort et le contrôle
› **LAME EN CARBURE À 20 DENTS**
Coupes rapides et précises dans du bois d'œuvre et des matériaux fins courants
› **VOYANT DE L'INDICATEUR DE MARCHE**

Spécifications

Régime nominal	14 A, 120 V
Vitesse	5 300 tr/min
Capacité maximum de coupe	61,9 mm / 2-7/16 po
Coupe max. à 45°	49,2 mm / 1-15/16 po
Poids de l'outil	7,2 lb
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi

Éléments inclus

Scie circulaire de 7-1/4 po
Lame au carbure à 20 dents
Clé





SCIE CIRCULAIRE CÂBLÉE AVEC LASER **5280- 01** DE 7-1/4 PO

Caractéristiques

› **RÉGLAGE DU BISEAU À 51 DEGRÉS AVEC UNE BUTÉE POSITIVE À 45 DEGRÉS**
Capacité de coupe supérieure
› **MÉCANISME DE VERROUILLAGE DE LA BROCHE**
Changements rapides et faciles de la lame
› **POIGNÉE PRINCIPALE TEXTURÉE**
Pour le confort et le contrôle
› **LAME EN CARBURE À 24 DENTS**
Coupes rapides et précises dans du bois d'œuvre et des matériaux fins courants
› **VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ/GÂCHETTE PROTÉGÉE**
Protège contre le risque de démarrage accidentel
› **LASER À FAISCEAU UNIQUE**

Spécifications

Régime nominal	15 A, 120 V
Vitesse	5 300 tr/min
Classe laser	IIIa, 650 nm, <5 mw
Capacité maximum de coupe	61,9 mm / 2-7/16 po
Coupe max. à 45°	49,2 mm / 1-15/16 po
Poids de l'outil	8,7 lb
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi

Éléments inclus

Scie circulaire de 1-1/4 po
Lame au carbure à 24 dents
Clé
Sac de transport



SCIE ALTERNATIVE À VITESSE VARIABLE **9206-02** DE 7,5 A

Caractéristiques

› **CARTER D'ENGRENAGES EN MÉTAL ROBUSTE**
Pour prolonger la durée de vie et accroître la durabilité
› **CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTIL**
Pour effectuer des changements faciles de la lame
› **PIED PIVOTANT**
Assure la stabilité en coupant au travers de matériaux.
› **CONTREPOIDS**
Pour le contrôle des vibrations
› **PUISSANT MOTEUR DE 7,5 A**
La puissance nécessaire pour faire le travail

Spécifications

Régime nominal	7,5 A, 120 V
Longueur de la course	29 mm / 1-1/8 po
Vitesse	800-2 700 CPM
Dimensions de l'outil	528 x 152 x 96 mm / 20,8 x 6 x 3,8 po
Poids	3,6 kg / 8 lb

Éléments inclus

Scie alternative
Lame pour la coupe de bois
Clé Allen



SCIE SAUTEUSE CÂBLÉE DE 5 A **JS313101**

Caractéristiques

› **4 RÉGLAGES ORBITAUX**
Pour produire des coupes lisses dans des matériaux variés
› **BRIDE DE FIXATION DE LA LAME SANS OUTIL**
Changement rapide et sûr des lames à tige en T ou en U
› **INTERRUPTEUR DE SOUFFLEUSE À POUSSIÈRE**
Pour empêcher la poussière de s'accumuler sur la ligne de coupe
› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC VERROUILLAGE EN ÉTAT DE MARCHE**
Pour une coupe continue
› **MOTEUR DE 5 A**
La puissance nécessaire pour de nombreuses applications
› **RÉGLAGE DU BISEAU DE LA BASE**
Coupes à des angles variés

Spécifications

Régime nominal	5 A, 120 V
Vitesse	0-3 000 CPM
Distance de la course :	18 mm / 3/4 po
Capacité de biseau	0°± 45°
Type de lame	Tiges en T et en U
Dimensions de l'outil	237 x 77,6 x 206,5 mm / 9-1/3 x 3 x 8-1/8 po

Éléments inclus

Scie sauteuse
Lame pour la coupe de bois
Lame pour la coupe de métal
Clé Allen



SCIE ALTERNATIVE À VITESSE VARIABLE **9216-01** DE 7,5 A

Caractéristiques

› **CARTER D'ENGRENAGES EN MÉTAL ROBUSTE**
Pour prolonger la durée de vie et accroître la durabilité
› **CHANGEMENT DE LA LAME SANS OUTIL**
Pour effectuer des changements faciles de la lame
› **PUISSANT MOTEUR DE 9 AMP**
Plus qu'assez de puissance pour la tâche à accomplir
› **CONTREPOIDS**
Pour le contrôle des vibrations
› **INDICATEUR D'OUTIL SOUS TENSION**
Pour assurer la sécurité et pour plus de commodité

Spécifications

Régime nominal	9 A, 120 V
Longueur de la course	29 mm / 1-1/8 po
Vitesse variable	800 à 2 700 CPM
Poids	7,2 lb

Éléments inclus

Scie alternative
Lame de coupe pour le bois



SCIE SAUTEUSE CÂBLÉE DE 6 A **JS314901**

Caractéristiques

› **4 RÉGLAGES ORBITAUX**
Pour produire des coupes lisses dans des matériaux variés
› **BRIDE DE FIXATION DE LA LAME SANS OUTIL**
Changement rapide et sûr des lames à tige en T ou en U
› **INTERRUPTEUR DE SOUFFLEUSE À POUSSIÈRE**
Pour empêcher la poussière de s'accumuler sur la ligne de coupe
› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC VERROUILLAGE EN ÉTAT DE MARCHE**
Pour une coupe continue
› **MOTEUR DE 6 A**
La puissance nécessaire pour de nombreuses applications
› **RÉGLAGE DU BISEAU DE LA BASE SANS OUTIL**
Coupes à des angles variés
› **HALO LIGHT™**
Fournit 10 fois plus de lumière que les DEL ordinaires

Spécifications

Régime nominal	6 A, 120 V
Vitesse	800-3 200 CPM
Distance de la course :	23 mm / 7/8 po
Capacité de biseau	0°± 45°
Type de lame	Tiges en T et en U
Dimensions de l'outil	260 x 74 x 214 mm / 10,23 x 2,9 x 8,4 po

Éléments inclus

Scie sauteuse
Lame pour la coupe de bois
Lame pour la coupe de métal



PERCEUSE CÂBLÉE **DL181901** DE 7,5 A, 1/2 PO

Caractéristiques

› **MANDRIN EN MÉTAL ROBUSTE DE ½ PO**
Accepte les mèches de grand diamètre pour les travaux exigeants
› **PUISSANT MOTEUR DE 7,5 A**
Pour les applications difficiles
› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Pour un contrôle accru
› **POIGNÉE D'ASSISTANCE LATÉRALE**
Avec tige de profondeur pour un meilleur contrôle dans les applications à couple élevé
› **BOUTON DE VERROUILLAGE EN ÉTAT DE MARCHE**
Pour un perçage prolongé
› **POIGNÉE À PRÉHENSION SOUPLE**
Pour plus de confort

Spécifications

Régime nominal	7,5 A, 120 V
Taille du mandrin	1/2 po, fixé par une clé
Vitesse	0-950 tr/min
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi
Dimensions de l'outil	355 x 77 x 220 mm / 14 x 3 x 8- 5/8 po

Éléments inclus

Perforateur
Poignée latérale
Jauge de profondeur
Clé de mandrin



MARTEAU PERFORATEUR CÂBLÉ **HD182001** DE 7,5 A, 1/2 PO.

Caractéristiques

› **MANDRIN EN MÉTAL ROBUSTE DE ½ PO**
Accepte les mèches de grand diamètre pour les travaux exigeants
› **PUISSANT MOTEUR DE 7,5 A**
Pour les applications difficiles
› **GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Pour un contrôle accru
› **POIGNÉE D'ASSISTANCE LATÉRALE**
Avec tige de profondeur pour un meilleur contrôle dans les applications à couple élevé
› **BOUTON DE VERROUILLAGE EN ÉTAT DE MARCHE**
Pour un perçage prolongé
› **POIGNÉE À PRÉHENSION SOUPLE**
Pour plus de confort
› **FONCTION DE PERÇAGE 2 EN 1**
Alternez facilement entre la perceuse et le marteau perforateur

Spécifications

Régime nominal	7,5 A, 120 V
Taille du mandrin	1/2 po, fixé par une clé
Vitesse	0-3 000 tr/min
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi
Taux d'impact	0-48 000 IPM
Dimensions de l'outil	319 x 77 x 226 mm / 12-5/8 x 3 x 8- 7/8 po

Éléments inclus

Marteau perforateur
Poignée latérale
Jauge de profondeur
Clé de mandrin



PONCEUSE À COURROIE **7510-01** 3 X 18 PO DE 6 A

Caractéristiques

› **RÉSERVOIR DE MICRO-FILTRATION**
Pour capturer et contenir les particules de poussières fines
› **TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION**
Contrôle la pression de la courroie de ponçage qui est appliquée pour produire une finition optimale.
› **SYSTÈME DE RECENTRAGE AUTOMATIQUE**
Maintient la courroie centrée sur le rail
› **VERROUILLAGE DE LA GÂCHETTE EN POSITION DE MARCHE**
› **CHANGEMENTS DE COURROIES EN ACTIONNANT UN SEUL LEVIER**

Spécifications

Régime nominal	6 A, 120 V
Vitesse de la bande abrasive	1 050 pi/min
Taille de la bande abrasive	76 x 457 mm / 3 x 18 po
Orifice d'aspiration	Convient à un tuyau de 1-1/4 po
Poids	6,4 lb

Éléments inclus

Ponceuse à courroie
Courroie de ponçage à 80 grains 3 x 18 po
Réservoir à poussière transparent



PERCEUSE CÂBLÉE **6239-01** DE 13 A, 1/8 PO

Caractéristiques

› **MANDRIN SANS CLÉ**
Pour effectuer des changements rapides et faciles de l'embout
› **BUTOIRS ANTIDÉRAPANTS**
Protège l'outil et les surfaces
› **FONCTIONNEMENT VERS L'AVANT / VERS L'ARRIÈRE**
Pour une grande facilité d'utilisation
› **PRÉHENSION SOUPLE**
Pour un meilleur équilibre et un contrôle accru
› **NIVEAU À BULLE HORIZONTAL**
Pour percer de façon précise et exacte
› **MOTEUR DE 5,5 A**
Puissant moteur idéal pour les applications difficiles

Spécifications

Régime nominal	5,5 A, 120 V
Vitesse	0-2 700 tr/min
Mandrin	3/8 po, 2 manchons, sans clé
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi

Éléments inclus

Perforateur

PONCEUSE DE FINITION MULTIFONCTIONNELLE CÂBLÉE **SR232301**

Caractéristiques

› **FAIBLES VIBRATIONS**
Sa conception ergonomique, sa poignée en caoutchouc souple et son contrepoids réduisent la fatigue des mains due aux vibrations.
› **SYSTÈME DE FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE**
Pour changer rapidement et facilement les feuilles de papier de verre
› **MULTI-FONCTION**
Fournie avec des accessoires de détail supplémentaires pour une finition soignée des grandes surfaces, des coins, des bords et des zones difficiles d'accès.
› **SYSTÈME DE MICRO-FILTRATION**
Pour capturer et contenir les particules de poussières fines
› **MOTEUR DE 1,2 A**
Produit une performance en douceur sur une variété d'applications de ponçage avec 13 500 OPM.

Spécifications

Régime nominal	1,2 A, 120 V
Taille du patin :	4 x 5-3/4 po
Vitesse	13 500 OPM
Méthode de fixation du papier de verre	Système auto-agrippant
Dimensions de l'outil	7-7/8 x 4 x 5-5/8 po

Éléments inclus

Multi-ponceuse
Papier de verre, 120 grains, 12 feuilles
Réservoir à poussière
Doigt (attachement)
Grille d'aération (attachement)
Fixation flexible unique



RABOT **PL201201** DE 6,5 A, 3-1/4 PO

Caractéristiques

› **ORIFICES DE DÉPOUSSIÉRAGE DOUBLES**
Empêchent la sciure de s'accumuler sur l'espace de travail pour assurer une meilleure visibilité.
› **RANGEMENT DE LA CLÉ SUR L'OUTIL**
La clé sera toujours à portée de la main
› **INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ POUR VERROUILLER EN POSITION D'ARRÊT**
Empêche les mises en marche accidentelles
› **BÉQUILLE LISSE**
Empêche la lame de rayer les surfaces finies

Spécifications

Régime nominal	6,5 A, 120 V
Largeur de la lame	3-1/4 po
Vitesse	16 000 tr/min
Profondeur de coupe maximum en une seule passe	5/64 po
Montant de réglage de la profondeur	1/128 po
Profondeur de feuillure max.	5/16 po
Longueur du cordon	6 pi
Dimensions de l'outil	11,6 po x 6,4 po x 6,9 po

Éléments inclus

Rabot
Guide parallèle
Sac à poussière
Clé tricoise
Guide pour feuillures
Adaptateur



SR211601 5 PO PONCEUSE À ACTION ORBITALE ALÉATOIRE CÂBLÉE

Caractéristiques

› **COMMANDE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE**
Fournit la puissance et le contrôle appropriés pour différents matériaux.
› **INTERRUPTEUR ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE**
Pour une durée de vie prolongée de l'outil
› **COLLECTEUR DE POUSSIÈRE X-FLOW**
Collecte la poussière avec la force d'un cyclone dans un récipient transparent facile à vider.
› **FAIBLES VIBRATIONS**
Sa conception ergonomique, sa poignée en caoutchouc souple et son contrepoids réduisent la fatigue des mains due aux vibrations.
› **MOTEUR DE 2,8 A**
Produit une performance en douceur sur une variété d'applications de ponçage avec 13 000 OPM.

Spécifications

Régime nominal	2,8 A, 120 V
Taille du patin :	5 po
Vitesse	7 000-13 000 OPM
Méthode de fixation du papier de verre	Système auto-agrippant
Dimensions de l'outil	7-7/8 x 4-4/5 x 5-1/2 po

Éléments inclus

Ponceuse à action orbitale aléatoire
Papier de verre, 120 grains, 3 feuilles
Réservoir à poussière



PONCEUSE, 1/4 FEUILLE, AVEC CONTRÔLE DE PRESSION **7292-02**

Caractéristiques

› **INTERRUPTEUR ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE**
Pour une durée de vie prolongée de l'outil
› **TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION**
Aide à produire des résultats professionnels
› **RÉSERVOIR DE MICRO-FILTRATION**
Pour capturer et contenir les particules de poussières fines
› **ORIFICE D'ASPIRATION INCORPORÉ**

Spécifications

Régime nominal	2 A, 120 V
Vitesse	14 000 OPM
Orifice d'aspiration	Convient à un tuyau flexible de 1-1/4 po
Poids	2,6 lb

Éléments inclus

Ponceuse à main, 1/4 de feuille
Plaque de perforation pour le papier
2 feuilles de papier abrasif



PONCEUSE DE FINITION CÂBLÉE **SR250801**

Caractéristiques

INTERRUPTEUR DE MARCHE/ARRÊT ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE
Pour le contrôle et la durabilité
› **CONTRÔLE DES VIBRATIONS**
Le contrepoids minimise les vibrations.
› **ATTACHEMENT À FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE**
Changements rapides et faciles de la feuille de ponçage
› **COMPACTE & LÉGÈRE**
Utilisable dans des applications de finition très variées
› **RÉSERVOIR À POUSSIÈRE À MICROFILTRATION**
Il capture les particules de poussière fines.

Spécifications

Régime nominal	120 V, 1,0 A
Vitesse	12 000 OPM
Taille du patin :	102 x 146 mm / 4 x 5-3/4 po
Orifice de dépoussiérage	Convient à un tuyau d'aspirateur de 1-1/4 po
Poids	0,8 kg / 1,77 lb

Éléments inclus

Ponceuse de finition
Papier à poncer de 120 grains, 3 feuilles
Boîte à poussière





MEULEUSE D'ANGLE CÂBLÉE **AG242001** DE 8 A, 5 PO.

Caractéristiques

› **POIGNÉE LATÉRALE À 3 POSITIONS AVEC AIRE DE RANGEMENT POUR LES CLÉS**
Permet un meilleur contrôle.
› **CARTER D'ENGRENAGES EN MÉTAL ROBUSTE**
Pour prolonger la durée de vie et accroître la durabilité
› **RÉGLAGE DU DISPOSITIF DE PROTECTION SANS OUTIL**
Pour changer rapidement le dispositif de protection
› **PUISSANT MOTEUR DE 8 AMP**
La puissance nécessaire pour faire le travail
› **CONVIENT AUX DISQUES DE 5 PO**
› **COMMANDES DE L'INTERRUPTEUR À PALETTE**

Spécifications

Régime nominal	8 A, 120 V
Vitesse	12 000 tr/min
Taille du disque	125 mm / 5 po
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi
Dimensions de l'outil	356 x 144 x 112 mm / 14 x 5-11/16 x 4-7/16 po
Poids	2,2 kg / 4,85 lb

Éléments inclus

Meuleuse d'angle
Disque de meulage
Poignée de rangement de la clé
Dispositif de protection de la meuleuse
Clé



MEULEUSE D'ANGLE **9295- 01** DE 4-1/2 PO

Caractéristiques

› **POIGNÉE LATÉRALE À 3 POSITIONS AVEC AIRE DE RANGEMENT POUR LES CLÉS**
Permet un meilleur contrôle.
› **CARTER D'ENGRENAGES EN MÉTAL ROBUSTE**
Pour prolonger la durée de vie et accroître la durabilité
› **RÉGLAGE DU DISPOSITIF DE PROTECTION SANS OUTIL**
Pour changer rapidement le dispositif de protection
› **PUISSANT MOTEUR DE 6 AMP**
La puissance nécessaire pour faire le travail

Spécifications

Régime nominal	6 A, 120 V
Vitesse	11 000 tr/min
Taille du disque	115 mm / 4-1/2 po
Longueur du cordon	1,8 m / 6 pi
Dimensions de l'outil	272 x 126 x 108 mm / 10-3/4 x 5 x 4-3/8 po
Poids	2,11 kg / 4,65 lb

Éléments inclus

Meuleuse d'angle
Disque de meulage
Poignée latérale
Clé



SCIE À CARRELAGES POUR COUPE HUMIDE **3540-02** DE 7 PO

Caractéristiques

› **SURFACE DE TABLE DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE**
Résistante à la corrosion
› **GUIDE DE REFENTE RÉGLABLE AVEC JAUGE À ONGLETS**
Permet d'effectuer des coupes droites et des coupes d'onglets précises.
› **COUPE LES CARREAUX EN BISEAU DE 0 DEGRÉ À 45 DEGRÉS**
Flexibilité permettant de s'adapter à différents types de coupes
› **LAME DIAMANTÉE DE 7 PO À BORD CONTINU**
Pour une coupe rapide et lisse
› **RÉSERVOIR D'EAU DE REFROIDISSEMENT POUR LA LAME**
Empêche la lame de chauffer et minimise la poussière et les débris.

Spécifications

Régime nominal	4,2 A, 120 V
Vitesse	3 600 tr/min
Lame	diamantée de 7 po de diamètre
Butées de biseau	0° et 45°
Jauge à onglets	de 0° à 45°
Poids	18 lb

Éléments inclus

Scie à carrelages pour coupe humide
Lame diamantée de 7 po
Dispositif de protection de la lame
Clés à lame

KITS D'OUTILS ASSORTIS DISPONIBLES	DESCRIPTION	ÉLÉMENTS INCLUS
	**RT1323-01** TABLE À TOUPIE ET KIT DE TOUPIE À BASE FIXE	Toupie Table à toupie Guide parallèle Clé à douille Adaptateur pour extraction de la poussière Douilles de ¼ po et ½ po (2) Planches à languettes (3) Encarts Jauge à onglets Clé hexagonale Broche de démarrage (10) Vis



SCIE À CARRELAGES POUR COUPE HUMIDE **3550-02** DE 7 PO AVEC SYSTÈME HYDRO LOCK

Caractéristiques

› **SYSTÈME DE CONFINEMENT DE L'EAU HYDRO LOCK**
Garde l'eau à proximité de la lame et réduit le temps nécessaire au nettoyage
› **RALLONGE LATÉRALE COULISSANTE**
Fournit un support pour les carreaux de dimensions pouvant aller jusqu'à 18 po x 18 po.
› **SURFACE DE TABLE DE TRAVAIL EN ALUMINIUM**
Surface durable, résistante à la rouille
› **GUIDE DE REFENTE RÉGLABLE AVEC JAUGE À ONGLETS**
Permet d'effectuer des coupes droites et des coupes d'onglets précises.
› **COUPE LES CARREAUX EN BISEAU À 0 DEGRÉ, À 22,5 DEGRÉS ET À 45 DEGRÉS.**
Flexibilité permettant de s'adapter à différents types de coupes

Spécifications

Régime nominal	5 A, 120 V
Vitesse	3 600 tr/min
Taille de la lame :	7 po
Butées de biseau	15°, 22,5°, 45°
Taille max. des carreaux	18 x 18 po
Angle d'onglet	0°- 45°
Poids	18 lb

Éléments inclus

Scie pour carreaux de céramique humides de 7 po
Lame diamantée de 7 po



SCIE POUR LES SOLS **3601-02** DE 7 A

Caractéristiques

› **COUPE FACILEMENT LES REVÊTEMENTS DE SOL MASSIFS, CONTRECOLLÉS ET STRATIFIÉS.**
› **RÉALISE DES COUPES TRANSVERSALES, D'ONGLET ET LONGITUDINALES.**
› **CONCEPTION LÉGÈRE POUR LE TRANSPORT ET L'UTILISATION SUR TOUT SITE DE PROJET**
› **CRANS D'ONGLETS À 0, 22,5 ET 45 DEGRÉS**

Spécifications

Régime nominal	7 A, 120 V
Vitesse	11 000 tr/min
Lame	4-3/8 po / Lame à 36 dents à pointes au carbure

Éléments inclus

Scie pour les sols
Lame d'entrepreneur professionnel de 4-3/8 po à 40 dents à pointes au carbure
Guide d'onglets/de refente à alignement automatique
Clé à lame
Bride de fixation
Bâton poussoir





LASERS & NIVEAUX

Alignez rapidement et précisément votre travail avec tout ce dont vous avez besoin, des outils de mesure de distance aux outils de nivellement.

- Mise à niveau automatique
- Pile au lithium-Ion rechargeable
- Lasers verts pour une meilleure visibilité
- Très précis



LASER À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE **LL932401** PRODUISANT DES LIGNES CROISÉES VERTES AVEC DES MARQUES DE MESURES PROJETÉES

Caractéristiques

› **PROJETTE JUSQU'À 65 PI**
Projette des lignes horizontales et verticales vert vif sur des surfaces, incluant également des repères de mesure des projections
› **MARQUES DE MESURE PROJETÉES**
Les marques de mesure croisent les lignes horizontales et verticales à intervalles réguliers et facilitent les travaux qui nécessitent un espacement égal, comme pour peindre des lignes ou accrocher plusieurs tableaux ou étagères
› **COMPREND UNE BRIDE DE FIXATION ET UN ÉTUI**

Spécifications

Plage de fonctionnement	Jusqu'à 65 pi
Type de laser	Faisceau vert de Classe II, 520 nm, <1 mW
Alimentation électrique	Pile au lithium-ion intégrée de 3,7 V, 1,2 Ah
Précision	± 3/16 po à 30 pi
Filet de la monture	1/4 po - 20 UNC

Éléments inclus

Laser compact à mise à niveau automatique, à faisceau vert et à lignes croisées avec projection de marques de mesure
Bride de fixation
Câble de charge USB
Sac en matériau souple



LASER **LL932201** À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE PROJETANT DES LIGNES CROISÉES ROUGES SUR 360 DEGRÉS

Caractéristiques

› **MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE**
La mise à niveau automatique du laser évite de devoir faire des devinettes.
› **PROJETTE JUSQU'À 65 PI**
Projette une ligne horizontale continue rouge vif tout autour d'une pièce, jusqu'à 65 pi, pour des projets tels que l'installation de moulures, de meubles de rangement, etc.
› **PROJETTE DES LIGNES À N'IMPORTE QUEL ANGLE**
Mode de verrouillage pour les projets dans le cadre desquels vos lignes ne sont pas de niveau ou verticales, comme un dosseret carrelé en diagonale
› **CHARGE PRATIQUE**
La pile au Lithium-Ion rechargeable intégrée dispose d'un port de charge micro USB pratique.
› **TRÉPIED ET ÉTUI INCLUS**
Le trépied se règle à une hauteur maximum de 3 pi ; il peut être placé sur le sol ou sur une table.

Spécifications

Plage de fonctionnement	Jusqu'à 65 pi
Type de laser	Faisceau vert de Classe II, 635nm, <1mW
Alimentation électrique	Pile au lithium-ion intégrée de 3,7 V, 1,2 Ah
Précision	± 3/16 po à 30 pi
Filet de la monture	1/4 po - 20 UN

Éléments inclus

Laser à mise à niveau automatique projetant des lignes transversales rouges sur 360 degrés
Sac en matériau souple
Trépied de 43 po
Câble de charge USB



LASER **LL9322G-01** À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE PRODUISANT DES LIGNES CROISÉES VERTES SUR 360 DEGRÉS AVEC TRÉPIED

Caractéristiques

› **PROJETTE JUSQU'À 100 PI**
Le laser projette une ligne transversale verte brillante avec un faisceau laser horizontal à 360° qui fait tout le tour de la pièce
› **VISIBILITÉ SUPÉRIEURE**
Les lignes laser vertes brillantes fournissent une visibilité améliorée pour faciliter les mesures.
› **MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE**
La mise à niveau automatique du laser évite de devoir faire des devinettes.
› **CHARGE PRATIQUE**
La pile au lithium-ion rechargeable intégrée est dotée d'un port de charge micro USB et d'indicateurs indiquant la durée de charge restante de la pile.
› **TRÉPIED INCLUS**
Le trépied réglable peut être élevé jusqu'à une hauteur maximale de 3-1/2 pi et vous permet de positionner l'outil en toute sécurité sur le sol ou sur une table.

Spécifications

Plage de fonctionnement	Jusqu'à 100 pi
Type de laser	Faisceau vert de Classe II, 520 nm, <1 mW
Alimentation électrique	Pile au lithium-ion intégrée de 3,7 V, 2,0 Ah
Précision	± 3/16 po à 30 pi
Filet de la monture	1/4 po - 20 UN

Éléments inclus

Mise à niveau automatique projetant des lignes transversales vertes sur 360 degrés
Ligne laser
Sac en matériau souple
Trépied de 43 po
Câble de charge USB



LASER **LL932301** À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE PRODUISANT DES LIGNES CROISÉES ROUGES

Caractéristiques

› **PROJETTE JUSQU'À 50 PI**
Projette une ligne horizontale et une ligne verticale rouge vif sur les surfaces pour aligner et installer des projets tels que des meubles de rangement, des garnitures ou des moulures de rails de chaises.
› **MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE**
La mise à niveau automatique du laser évite de devoir faire des devinettes.
› **CHARGE PRATIQUE**
La pile au Lithium-Ion rechargeable intégrée dispose d'un port de charge micro USB pratique.
› **COMPREND UNE BRIDE DE FIXATION ET UN ÉTUI**

Spécifications

Plage de fonctionnement	Jusqu'à 50 pi
Type de laser	Faisceau vert de Classe II, 635nm, <1mW
Alimentation électrique	Pile au lithium-ion intégrée de 3,7 V, 1,2 Ah
Précision	± 3/16 po à 30 pi
Filet de la monture	1/4 po - 20 UN

Éléments inclus

Laser compact à faisceau rouge
Laser produisant une ligne transversale à mise à niveau automatique
Bride de fixation
Câble de charge USB
Sac en matériau souple



LASER **LL9324G-01** À LIGNES CROISÉES VERTES ET À MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE AVEC BRIDE DE FIXATION

Caractéristiques

› **PROJETTE JUSQU'À 65 PI**
Cet outil de nivellement laser projette une ligne horizontale et verticale verte brillante sur les surfaces pour aligner et installer des armoires ou des garnitures.
› **VISIBILITÉ SUPÉRIEURE**
Les lignes laser vertes brillantes fournissent une visibilité améliorée.
› **MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE**
La mise à niveau automatique du laser évite de devoir faire des devinettes.
› **CHARGE PRATIQUE**
La pile au lithium-ion rechargeable intégrée est dotée d'un port de charge micro USB pratique et d'indicateurs qui montrent quand la pile est presque déchargée.
› **BRIDE DE FIXATION INCLUSE**
Se fixe en haut ou en bas du laser pour permettre une mise en place facile et sûre

Spécifications

Plage de fonctionnement	Jusqu'à 65 pi
Type de laser	Faisceau vert de Classe II, 520 nm, <1 mW
Alimentation électrique	Pile au lithium-ion intégrée de 3,7 V, 1,2 Ah
Précision	± 3/16 po à 30 pi
Filet de la monture	1/4 po - 20 UN

Éléments inclus

Laser produisant une ligne transversale verte à mise à niveau automatique
Bride de fixation
Câble de charge USB
Sac en matériau souple



LASER **8101-SL** AVEC LIGNE MULTI-FONCTIONNELLE

Caractéristiques

› **LIGNE LASER BRILLANTE**
La mise à niveau rendue facile
› **DEUX FLACONS À BULLES RÉTRO-ÉCLAIRÉS**
Mettez facilement l'outil à niveau.
› **ACCESSOIRE : AIMANT**
Attache l'outil à n'importe quelle surface en métal.
› **MASTIC ADHÉSIF**
Permet de fixer l'outil sur les cloisons sèches, le bois et d'autres surfaces
› **ACCESSOIRE : RAPPORTEUR**
Pour les projets d'alignement de carreaux et de sols

Spécifications

Type de laser	Classe II, 635 nm
Sortie max.	de 1 mW
Alimentation électrique	Pile plate 3 x AG13
Précision	± 1/4 po à 10 pi (écart de ± 10 mm à 5 m)

Éléments inclus

Accessoire : rapporteur
Accessoire : aimant
Piles plates
Mastic adhésif



APPAREIL LASER **ME981901** DE MESURE DE DISTANCES JUSQU'À 100 PI & NIVEAU

Caractéristiques

› **TROIS MANIÈRES DE MESURER**
Le laser mesure la distance ou la superficie, ou en temps réel jusqu'à 100 pi.
› **MODE DE MISE À NIVEAU NUMÉRIQUE**
Précision numérique avec guidage de la flèche en temps réel
› **MESURE INDIRECTE**
Calcule la distance au-delà des obstacles.
› **FONCTIONNALITÉ DE MAINTIEN EN POSITION**
Enregistre les lectures pour référence future.
› **PILE AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE**
Se charge facilement par le biais d'un port micro USB

Spécifications

Plage de mesure	Jusqu'à 100 pi
Exactitude de la mesure des distances	±1/8 po
Exactitude de la mesure des distances	±0,5°
Unités	Système métrique et système impérial

Éléments inclus

Appareil de mesure laser de 100 pi et niveau numérique
Sac
Cordon de charge micro-USB



NIVEAU NUMÉRIQUE **LV941901** DE 24 PO

Caractéristiques

› **FLACONS BLEUS À CONTRASTE ÉLEVÉ**
Faciles à voir et précis
› **ÉCRAN NUMÉRIQUE ACL**
Rétro-éclairage pour une lecture facile
› **INDICATEURS DE NIVEAU**
Guidage pour la mise à niveau en temps réel
› **FONCTION DE MÉMOIRE**
Pour enregistrer les valeurs en vue de référence future
› **BORD MAGNÉTIQUE**
Pour une utilisation facile d'une seule main

Spécifications

Écran numérique	Excellente visibilité
Flacons bleus	Contraste élevé
Précision de l'angle numérique	±0,2°
Indication de l'angle	En degrés, po/pi, mm/m et %
Alimentation électrique	2 piles AAA
Longueur	24 po, à l'exclusion des capuchons

Éléments inclus

Niveau numérique de 24 po
Sac
(2) piles AAA



MESUREUR LASER AVEC ROUE **ME9821-00** DE 65 PI

Caractéristiques

› **MESURE DE DISTANCE LASER EN POINTANT ET CLIQUANT**
Mesurez des distances jusqu'à 65 pi, utilisez la mesure continue pour trouver une distance cible et calculez la surface à la volée
› **MODE DE MESURE AVEC LA ROUE**
Mesurez facilement les surfaces inégales et incurvées grâce à la fonction de mesure avec la roue.
› **ÉCRAN ACL RÉTRO-ÉCLAIRÉ**
L'écran facile à lire affiche clairement le mode et les mesures en temps réel.

Spécifications

Plage de mesure	20 m / 65 pi
Exactitude de la mesure	± 3 mm / ± 1/8 po
Type de laser	Faisceau rouge, 630-670nm, Classe 2, <1 mW
Affichage	Rétro-éclairage automatique, blanc sur noir
Extinction automatique de la lumière	5 minutes

Éléments inclus

Appareil de mesure de distance laser
Étui en matériau souple
Cordon d'assujettissement
(2) piles AAA



NIVEAU NUMÉRIQUE **LV941801** DE 12 PO

Caractéristiques

› **FLACONS BLEUS À PRÉCISION ÉLEVÉE**
Les flacons sont faciles à voir, ils sont très précis et ils indiquent les niveaux verticaux et horizontaux.
› **LISIBLES SOUS TOUS LES ANGLES**
L'écran numérique ACL est rétro-éclairé pour une lecture facile depuis n'importe quel angle, et il s'adapte automatiquement à la façon dont vous le tenez.
› **FACILE À UTILISER**
Des indicateurs à flèches vers le haut et vers le bas vous guident en temps réel pour la mise à niveau, et un signal sonore en option vous indique quand vous avez atteint 0, 45 ou 90 degrés.
› **LA COMMODITÉ D'UNE UTILISATION D'UNE SEULE MAIN**
Un bord magnétique permet de l'utiliser facilement d'une seule main
› **DOUBLE MESURE**
Pour voir les centimètres d'un côté et les pouces de l'autre

Spécifications

Taille	30 cm / 12 po
Exactitude du niveau numérique	± 0,05° à 0° et 90°, et ± 0,2° aux autres angles
Affichage	Rétro-éclairage automatique, noir sur blanc
Extinction automatique de la lumière	5 minutes
Dimensions de l'outil	355 x 31 x 63 mm / 14 x 1,22 x 2,5 po
Poids	0,44 kg / 0,97 lb

Éléments inclus

Niveau numérique de 12 po
Sac en matériau souple
(2) piles AAA



NIVEAU NUMÉRIQUE COMPACT AVEC LASER À LIGNES **LL9325-00**

Caractéristiques

› **EXACTITUDE INSTANTANÉE**
Le niveau fournit un guidage de mise à niveau en temps réel sur un écran numérique clair et facile à lire
› **POUR ALIGNER TRÈS FACILEMENT**
Projection de lignes laser sur des murs ou au sol. Comprend un rapporteur pour l'utilisation sur le sol
› **TAILLE COMPACTE**
Sa conception compacte et légère vous permet de le mettre à niveau dans les endroits exigus et de l'emporter lors de vos déplacements;
› **LA COMMODITÉ D'UNE UTILISATION D'UNE SEULE MAIN**
Un bord magnétique permet d'utiliser facilement le niveau laser d'une seule main

Spécifications

Plage de fonctionnement	Jusqu'à 4,5 m / 15 pi
Type de laser	Classe II, 635 nm, <1 mW
Précision du niveau	±0,1° à 0° et 90°

Éléments inclus

Niveau numérique, laser à lignes
Mastic adhésif
Base de montage mural magnétique
Rapporteur avec marques de 0° à 90°
(2) piles AAA



VISSEUSES DE 4 V

Qu’il s’agisse d’assembler des meubles et des jouets ou de serrer des vis dans des placards difficiles d’accès, les petits travaux et les réparations sont effectués rapidement et confortablement.







KIT DE VISSEUSE RECHARGEABLE DE 4 V
SD5619-01 TWIST 2.0 AVEC 2 EMBOUTS

Caractéristiques

› **TÊTE PIVOTANTE AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE**
Pivote et se verrouille entre trois positions (0, 22,5 et 45 degrés) pour une meilleure ergonomie dans les espaces restreints.
› **CONTRÔLE DU RÉGLAGE DU COUPLE**
Pour vous adapter à l'application en cours grâce à trois réglages possibles du couple
› **MARCHE AVANT & MARCHE ARRIÈRE BOUTON DE GÂCHETTE**
Emplacement pratique pour une utilisation facile d'un seul doigt
› **LAMPE À DEL**
Pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
› **PILE INTÉGRÉE AVEC PORT DE CHARGE USB-C**
Pour des raisons de commodité et de facilité d'utilisation

Spécifications

Lampe à DEL	Oui
Douille	1/4 po, hex.
Couple (souple)	22 po-lb / 2,5 Nm
Nombre d'éléments de piles	1
Vitesse à vide	240 tr/min
Tension	4 V

Éléments inclus

Visseuse
Câble de charge USB-A à USB-C
(2) embouts de 2 po



KIT DE VISSEUSE RECHARGEABLE DE 4 V
SD5619-02 TWIST 2.0 AVEC 28 EMBOUTS

Caractéristiques

› **TÊTE PIVOTANTE AVEC DISPOSITIF DE VERROUILLAGE**
Pivote et se verrouille entre trois positions (0, 22,5 et 45 degrés) pour une meilleure ergonomie dans les espaces restreints.
› **CONTRÔLE DU RÉGLAGE DU COUPLE**
Pour vous adapter à l'application en cours grâce à trois réglages possibles du couple
› **BOUTON DE GÂCHETTE DE DÉCLENCHEMENT DE LA MARCHE AVANT ET DE LA MARCHE ARRIÈRE**
Emplacement pratique pour une utilisation facile d'un seul doigt
› **LAMPE À DEL**
Pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
› **PILE INTÉGRÉE AVEC PORT DE CHARGE USB-C**
Pour des raisons de commodité et de facilité d'utilisation

Spécifications

Lampe à DEL	Oui
Douille	1/4 po, hex.
Couple (souple)	22 po-lb / 2,5 Nm
Nombre d'éléments de piles	1
Vitesse à vide	240 tr/min
Tension	4 V

Éléments inclus

Visseuse
Câble de charge USB-A à USB-C
Boîte en plastique
Kit de 28 embouts



VISSEUSE **SD561201** DE 4 V RECHARGEABLE INCORPORANT LA TECHNOLOGIE CIRCUIT SENSOR™

Caractéristiques

› **TECHNOLOGIE BREVETÉE CIRCUIT SENSOR™**
Détecte en toute sécurité le courant électrique dans les prises, les interrupteurs et les appareils.
› **COLLIER POUR TOURNER VERS L'AVANT & VERS L'ARRIÈRE**
Passez facilement d'un mouvement de l'embout vers l'avant à un mouvement vers l'arrière en faisant tourner le collier.
› **PILE AU LITHIUM-ION INTÉGRÉE RECHARGEABLE**
La recharge par micro USB est prête lorsque vous l'êtes
› **DOUILLE CINCH LOCK™**
Changements rapides et pratiques des embouts
› **DEUX LAMPES À DEL**
Ceci améliore l'utilisation en cas de faible luminosité, avec un éclairage résiduel
› **VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE LA BROCHE**
L'embout se verrouille pour permettre une utilisation manuelle pratique.

Spécifications

Vitesse	230 tr/min
Type de pile	Lithium-Ion intégrée
Capacité de la pile :	1,3 Ah
Taille de la douille	1/4 po

Éléments inclus

Visseuse de 4 V incorporant la technologie Circuit Sensor™
Câble de charge USB
Kit de 9 embouts
Porte-embout magnétique



VISSEUSE **SD561204** DE 4 V RECHARGEABLE INCORPORANT LA TECHNOLOGIE CIRCUIT SENSOR™ ET KIT DE 45 EMBOUTS

Caractéristiques

› **TECHNOLOGIE BREVETÉE CIRCUIT SENSOR™**
Détecte en toute sécurité le courant électrique dans les prises, les interrupteurs et les appareils.
› **COLLIER POUR TOURNER VERS L'AVANT & VERS L'ARRIÈRE**
Passez facilement d'un mouvement de l'embout vers l'avant à un mouvement vers l'arrière en faisant tourner le collier.
› **PILE AU LITHIUM-ION INTÉGRÉE RECHARGEABLE**
La recharge par micro USB est prête lorsque vous l'êtes
› **DEUX LAMPES À DEL**
Ceci améliore l'utilisation en cas de faible luminosité, avec un éclairage résiduel
› **VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE LA BROCHE**
L'embout se verrouille pour permettre une utilisation manuelle pratique.
› **KIT DE 45 EMBOUTS INCLUS**

Spécifications

Vitesse	230 tr/min
Type de pile	Lithium-Ion intégrée
Capacité de la pile :	1,3 Ah
Taille de la douille	1/4 po

Éléments inclus

Visseuse de 4 V incorporant la technologie Circuit Sensor™
Câble de charge USB
Kit de 45 embouts
Porte-embout magnétique
Collier de serrage d'embout magnétique fin



VISSEUSE **SD561801** RECHARGEABLE DE 4 V

Caractéristiques

› **DOUILLE HEXAGONALE DE 1/4 PO**
Maintient solidement en place des embouts standard de ¼ po.
› **PILE AU LITHIUM-ION RECHARGEABLE**
Charge micro-USB très pratique
› **INDICATEUR DE CHARGE**
Le voyant indique l'état de charge.
› **INDICATEUR DE MARCHE AVANT/ARRIÈRE**
Le voyant indique l'état de charge.

Spécifications

Tension	4 V
Mandrin	Mandrin hexagonal de 6,35 mm / 1/4 po avec fonction magnétique
Vitesse à vide	220 tr/min
Dimensions de l'outil	5,7 po x 1,9 po x 5 po
Poids net	0,37 kg / 0,81 lb

Éléments inclus

Visseuse de 4 V
Porte-embout magnétique de 3 po
Kit de 9 embouts
Câble de charge USB
Adaptateur USB



VISSEUSE **SD5618-03** RECHARGEABLE DE 4 V AVEC KIT DE 42 EMBOUTS

Caractéristiques

› **PILE AU LITHIUM-ION**
Mettez votre visseuse électrique sous tension où que vous soyez avec une pile au lithium-ion rechargeable de 4 V et un chargeur micro USB.
› **PARFAIT POUR L'UTILISATION AU QUOTIDIEN**
Cette visseuse électrique a été conçue pour vos projets quotidiens à la maison et pour le bricolage.
› **COLLIER DE SERRAGE À EMBOUT FIN**
Quatre fois la force magnétique pour tenir des vis de façon sécurisée avec utilisation d'une seule main ; compatible avec les embouts fins inclus
› **MANCHON DE VIS À CAME**
Fournit un support rapide et facile pour les vis à came dans les meubles prêts à assembler.
› **DOUBLE AIRE DE RANGEMENT DES EMBOUTS MAGNÉTIQUES**
Compacte pour un rangement pratique des embouts pour qu'ils soient prêts à l'emploi

Spécifications

Mandrin	1/4 po, hex.
Couple	36 po-lb
Vitesse	220 tr/min
Pile intégrée	4 V
Temps de charge	3 heures
Kit d'embouts	42 pièces

Éléments inclus

Visseuse rechargeable de 4 V
Kit de 42 embouts
Câble de charge
Adaptateur de charge



VISSEUSE **SD561802** RECHARGEABLE DE 4 V À POIGNÉE PIVOTANTE

Caractéristiques

› **FACILE À UTILISER**
La visseuse électrique sans fil parfaite pour les besoins quotidiens et les projets de bricolage
› **POIGNÉE À PRÉHENSION PIVOTANTE**
S'adapte aux poignées droites et standard en fonction de votre projet
› **ÉLIMINEZ LES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL.**
Une pile au lithium-ion rechargeable assure un fonctionnement ininterrompu de cet outil pendant une période prolongée.
› **OUTIL PRÊT À FONCTIONNER**
Mettez votre visseuse sans fil sous tension où que vous vous trouviez grâce à une capacité de charge micro USB.

Spécifications

Vitesse	220 tr/min
Couple	36 po-lb
Mandrin	1/4 po, hex.
Dimensions de l'outil	166 x 45 x 123 mm / 6,5 x 1,8 x 4,8 po
Poids	0,35 kg / 0,77 lb

Éléments inclus

Prise pivotante de 4 V
Visseuse
(9) embouts de 1 po
Porte-embout magnétique de 3 po
Câble de charge USB
Adaptateur USB





ACCESSOIRES

Tirez le meilleur parti de vos outils avec des embouts, des lames et bien plus encore pour tous vos projets.



VALISE ET ORGANISATEURS **TSM0001-3**, PAQUET DE TROIS

Caractéristiques

- **LOQUET DE VERROUILLAGE À EMBOÎTEMENT EMPILABLE**
- **PROTECTION IP54**
- **TROU POUR CADENAS DE SÉCURITÉ**
- **SÉPARATEURS AMOVIBLES INCLUS**
- **ÉTIQUETTE PERSONNALISABLE**

Éléments inclus

(1) Valise TS0003
(2) Organisateurs compacts avec séparateurs TS0004



JEU D'ACCESSOIRES OSCILLANTS (PAQUET DE 18) **OSA8001**

Caractéristiques

- **UN JEU, DE NOMBREUSES UTILISATIONS**
Coupez, poncez, grattez et plus encore avec de multiples accessoires.
- **SURFACES VARIÉES**
Lame de coupe à ras pour le bois, le plastique et le métal
- **CHANGEMENT FACILE DE LA LAME**
Conception de l'attachement arrière ouverte pour permettre un changement de lame rapide
- **RESTEZ ORGANISÉ(E).**
Comprend une mallette de transport pratique pour garder vos lames organisées et faciles d'accès.

Éléments inclus

Lame de racloir rigide
Lame de racloir flexible
Lame semi-circulaire de 3 po
Lame de 1-3/8 po pour coupe à ras
Patin de ponçage de 3 po
12 feuilles de papier de verre de 3 x 3 x 3 po



JEU DE TROIS BOÎTES À OUTILS ROULANTES EMPILÉES **TSM0002-3**

Caractéristiques

- **LOQUETS À EMBOÎTEMENT EMPILABLES**
- **PROTECTION IP54**
- **TROU POUR CADENAS DE SÉCURITÉ**
- **POIGNÉE DE RAIL AMOVIBLE**
- **ÉTIQUETTE PERSONNALISABLE**
- **POINT D'ATTACHE**
- **ÉTAGÈRE À CONCEPTION INTÉGRÉE FACILITANT LE RANGEMENT**
- **ÉTAGÈRE POUR OUTILS À MAIN INCLUSE**

Éléments inclus

(1) Valise TS0003
(1) Boîte moyenne TS0002 avec (1) étagère de rangement d'outils à main
(1) Bac à accessoires avec séparateurs
(1) Boîte roulante TS0001
avec (1) Plateau à poignée



KIT D'EMBOUTS DE VISSAGE ET DE MÈCHES DE PERÇAGE **MXS8505** (44 PIÈCES) AVEC BIT GRIP™

Caractéristiques

- **FORCE MAGNÉTIQUE QUATRE FOIS SUPÉRIEURE**
Collier de serrage magnétique universel Bit Grip™

Éléments inclus

(26) embouts de vissage
(16) mèches de perçage
Collier de serrage magnétique universel pour embouts
Porte-embout magnétique rapporté / guide-vis



JEU DE BOÎTES À OUTILS ROULANTES ET BOÎTES D'ORGANISATION EMPILÉES **TSM0003-4** (PAQUET DE 4)

Caractéristiques

- **LOQUETS À EMBOÎTEMENT EMPILABLES**
- **PROTECTION IP54**
- **TROU POUR CADENAS DE SÉCURITÉ**
- **POIGNÉE DE RAIL AMOVIBLE**
- **ÉTIQUETTE PERSONNALISABLE**
- **POINT D'ATTACHE**
- **ÉTAGÈRE À CONCEPTION INTÉGRÉE FACILITANT LE RANGEMENT**
- **ORGANISATEUR AVEC SÉPARATEURS AMOVIBLES**

Éléments inclus

(1) Valise TS0003
(2) Organisateur compact TS0004 avec (1) séparateur long et (6) séparateurs courts
(1) Boîte roulante TS0001 avec (1) plateau à poignée



KIT DE 50 EMBOUTS DE VISSAGE **SDB7013**

Caractéristiques

- **COLLIER MAGNÉTIQUE BREVETÉ POUR EMBOUTS BIT GRIP™**
Maintient les vis en toute sécurité pour une utilisation d'une seule main, avec une force magnétique quatre fois supérieure.
- **UNE VARIÉTÉ D'EMBOUTS DE VISSAGE LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS, RÉUNIS DANS UN SEUL KIT**
Un assortiment d'embouts cruciformes, fendus, hexagonaux et carrés
- **COMPREND UNE MALLETTE DE TRANSPORT PRATIQUE.**
Pour que vos embouts soient organisés et faciles d'accès

Éléments inclus

Embouts de vissage de 1 po : (9) cruciformes,
(6) carrés, (6) en étoile, (6) hexagonaux et fendus
Embouts de vissage de 2 po : (5) cruciformes,
(4) carrés, (6) en étoile, (3) fendus

OUTILS ÉLECTRIQUES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	75580	Lame de scie circulaire de 5-3/8 po à 80 dents pour contreplaqué	**Trait de scie :** 0,05 po **Diamètre de la lame :** 5-3/8 po **Compatibilité :** CR541802
	75128M	Lame de scie circulaire de 10 po à 28 dents en carbure à usage général	**Trait de scie :** 0,07 po **Diamètre de la lame :** 10 po **Compatibilité :** SCIE À TABLE TS6307-01 SKIL sans fil de 10 po
	75140B10	Lame de scie circulaire de 10 po à 40 dents en carbure à usage général Counter Pack	**Trait de scie :** 0,07 po **Diamètre de la lame :** 10 po **Compatibilité :** SCIE À TABLE TS6307-01 SKIL sans fil de 10 po
	75350	Lame de scie circulaire de 3-3/8 po à 50 dents pour contreplaqué	**Trait de scie :** 0,04 po **Diamètre de la lame :** 3-3/8 po
	75536	Lame de scie circulaire de 4-3/8 po à 36 dents en carbure pour les sols	**Trait de scie :** 0,05 po **Diamètre de la lame :** 4-3/8 po **Compatibilité :** Scie pour les sols sans fil SKIL 3601-02
	75540	Lame de scie circulaire de 4-3/8 po à 40 dents en carbure pour les sols	**Trait de scie :** 0,05 po **Diamètre de la lame :** 4-3/8 po **Compatibilité :** Scie pour les sols sans fil SKIL 3601-02
	75718B25	Lame de scie circulaire en carbure de 7-1/4 po à 18 dents Counter Pack	**Trait de scie :** 0,06 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** 5180-01, 5080-01, 5280-01, SPT67WE-01
	7824B10	Lame de scie circulaire en carbure de 8-1/4 po à 24 dents Counter Pack	**Trait de scie :** 0,06 po **Diamètre de la lame :** 8-1/4 po
	74700B25	Lame de scie circulaire ultra fine de 7-1/4 po à 100 dents pour travaux de finition	**Trait de scie :** 0,06 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po
	75760B10	Lame de scie circulaire en carbure de 7-1/4 po à 24 dents Counter Pack	**Trait de scie :** 0,05 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	CRB1001	Lame de scie circulaire en carbure de 5-1/2 po à 18 dents	**Trait de scie :** 0,04 po **Diamètre de la lame :** 5-1/2 po **Compatibilité :** CR541802
	CRB1002	Lames de scie circulaire en carbure de 6-1/2 po à 24 dents	**Trait de scie :** 0,04 po **Diamètre de la lame :** 6-1/2 po **Compatibilité :** CR540602, CR540601, CR540603, CR5413-1A
	75740W	Lame de scie circulaire en carbure de 7-1/4 po à 40 dents	**Trait de scie :** 0,06 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po
	75724W	Lame de scie circulaire en carbure de 7-1/4 po à 24 dents	**Trait de scie :** 0,06 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po
	79600	Jeu de fers à rainurer de 6 po	**Compatibilité :** SPT99, SPT99T
	CRB1003-2	Jeu de lames de scie circulaire en carbure de 4-1/2 po à 24 dents et à 40 dents	**Lame de charpenterie à 24 dents** **Lame de finition à 40 dents**
	CRB1002-3	Lame de scie circulaire en carbure de 6-1/2 po à 24 dents, paquet de trois	**Trait de scie :** 0,04 po **Diamètre de la lame :** 6-1/2 po **Compatibilité :** CR540602, CR540601, CR540603, CR5413-1A
	75740B10	Lames de scie circulaire de finition en carbure de 7-1/4 po à 40 dents, Counter Pack	**Trait de scie :** 0,06 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po
	75724-10	Lames de scie circulaire en carbure de 7-1/4 po à 24 dents, paquet de dix	**Trait de scie :** 0,06 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po
	CRT0702	Glissière de 2 x 27,5 po	**(2) Rails guidés en aluminium extrudé** **Connecteur de rail de guidage** **Clé hexagonale** **(2) brides de fixation**

OUTILS ÉLECTRIQUES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	94100	Lame de scie alternative pour la coupe de bois à 5 dents/po UGLY de 9 po	Dents en écailles Coupe dans le bois Lame de 9 po
	94101	Lame de scie alternative pour la coupe de bois à 6-12 dents/po UGLY de 8 po	Pour la coupe du bois, du métal et du bois clouté Denture progressive pour une coupe régulière dans les matériaux épais ou fins
	94102	Lame de scie alternative pour la coupe de métal à 8-14 dents/po UGLY de 6 po	Pour couper les tôles, les tuyaux en cuivre, les charpentes métalliques, les conduits, les toitures en tôle, les bardages en aluminium et en acier, les gouttières, etc. Denture progressive pour une coupe régulière dans les matériaux épais ou fins
	94103	Jeu de lames de scie alternative, paquet de six	Dents en écailles Coupe dans le bois Lame de 9 po
	94100-05	Lame de scie alternative pour la coupe de bois à 5 dents/po UGLY de 9 po, paquet de 5	Pour couper le bois, les panneaux composites, les terrasses, le bois traité et le contreplaqué, et pour l'élagage Tranchants affûtés avec précision pour un enlèvement plus rapide des copeaux et des coupes plus nettes et plus propres Trempé dans le feu pour assurer une durée de vie prolongée de la lame
	94100-3	Lame de scie alternative à 5 dents/po UGLY de 9 po pour la coupe du bois, paquet de trois	Dents en écailles Coupe dans le bois Lame de 9 po
	94101-5	Lame de scie alternative à 6-12 dents/po UGLY de 8 po pour la coupe du bois, paquet de cinq	Pour la coupe du bois, du métal et du bois clouté Denture progressive pour une coupe régulière dans les matériaux épais ou fins
	94102-5	Lame de scie alternative à 8-14 dents/po UGLY de 6 po pour la coupe du métal, paquet de cinq	Pour couper les tôles, les tuyaux en cuivre, les charpentes métalliques, les conduits, les toitures en tôle, les bardages en aluminium et en acier, les gouttières, etc. Denture progressive pour une coupe régulière dans les matériaux épais ou fins
	94105-5	Lame de scie alternative à usage général, paquet de cinq	Pour la coupe du bois, du métal et du bois clouté Denture progressive pour une coupe régulière dans les matériaux épais ou fins
	JSB2000	Jeu de lames de scie sauteuse à usage général à tige en T, paquet de 21	Compatible avec les tiges en T

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	80151	Jeu de lames de scie à ruban de 59-1/2 po, paquet de trois	Compatible avec BW9501-00
	80181	Jeu de lames de scie à volutes, paquet de 18	Compatible avec SS9503-00
	80182	Jeu de lames de scie à volutes, paquet de 36	Compatible avec SS9503-00
	LL9000	Trépied compact de 3-1/2 pi avec base de ciblage ajustable	
	91001	Jeu de lames droites en carbure, paquet de trois	Arête de coupe en carbure massif rectifiée avec précision Queues et corps traités thermiquement Roulements souples
	91002	Jeu de lames à bout arrondi en carbure, paquet de trois	Arête de coupe en carbure massif rectifiée avec précision Queues et corps traités thermiquement Roulements souples
	91003	Jeu de mèches à bord décoratif en carbure, paquet de trois	Arête de coupe en carbure massif rectifiée avec précision Queues et corps traités thermiquement Roulements souples
	91006	Jeu de mèches de toupie, paquet de six, avec instructions	Arête de coupe en carbure massif rectifiée avec précision Queues et corps traités thermiquement Roulements souples
	91015	Jeu de mèches de toupie, paquet de 15, avec instructions	Arête de coupe en carbure massif rectifiée avec précision Queues et corps traités thermiquement Roulements souples
	91030	Jeu de mèches de toupie, paquet de 30, avec fenêtre	Arête de coupe en carbure massif rectifiée avec précision Queues et corps traités thermiquement Roulements souples

OUTILS ÉLECTRIQUES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	SDB7014	Kit de vissage (paquet de 141 vis) avec Bit Grip™	Collier magnétique breveté pour embouts Bit Grip™ Idéal pour le vissage dans des surfaces variées Comprend une mallette de transport pratique.
	SMXS8501	Kit de perçage et de vissage (paquet de 120 embouts/mèches) avec BIT GRIP™	Collier magnétique breveté pour embouts Bit Grip™ Idéal pour enfoncer dans des surfaces variées Comprend une mallette de transport pratique.
	SDB7017	Kit d'embouts de vissage (paquet de 47)	Comprend un porte-embout magnétique à rallonge de 2-3/8 po Malette à emboîtement Encarts amovibles
	98021	Jeu de mèches en acier rapide assorties (paquet de 21)	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	98029	Jeu de mèches torsadées en acier rapide assorties (paquet de 29)	
	TDB5000	Jeux d'embouts torsadés hex. (paquet de 15)	Malette à emboîtement Tige hexagonale de 1/4 po Pointe au carbure
	MDB5000	Jeu de mèches de perçage pour marteau perforateur en carbure à tige hexagonale (paquet de 10)	Malette à emboîtement Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure
	93102	Mèche de perçage de 5/32 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	93103	Mèche de perçage de 3/16 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	93104	Mèche de perçage de 1/4 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	93109	Mèche de perçage de 3/8 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	MDB5104	Mèche de perçage de 5/16 x 5 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	MDB5101	Mèche de perçage de 5/32 po x 4 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	MDB5102	Mèche de perçage de 3/16 po x 4 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	MDB5103	Mèche de perçage de 1/4 po x 5 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	MDB5105	Mèche de perçage de 3/8 po x 4 po à pointe en carbure pour maçonnerie	Tige hexagonale de 1/4 po Pointe en carbure Deux cannelures
	CDA9003	Kit de 20 feuilles de papier abrasif rond à grains variés de 5 po	Attachement par fermeture auto-agrippante La configuration des trous correspond au tampon de la ponceuse pour permettre une extraction maximale de la poussière Le grain d'oxyde d'aluminium crée un motif de rayures constant
	CDA9004	Kit de 20 feuilles de papier abrasif triangulaire mixte	Attachement par fermeture auto-agrippante La configuration des trous correspond au tampon de la ponceuse pour permettre une extraction maximale de la poussière Le grain d'oxyde d'aluminium crée un motif de rayures constant
	CDA9005	Kit de 30 feuilles de papier abrasif mixte pour les travaux de finition	Attachement par fermeture auto-agrippante La configuration des trous correspond au tampon de la ponceuse pour permettre une extraction maximale de la poussière Le grain d'oxyde d'aluminium crée un motif de rayures constant
	73110	Papier de verre Octo 60-80-120 grains, paquet de cinq	Attachement par fermeture auto-agrippante La configuration des trous correspond au tampon de la ponceuse pour permettre une extraction maximale de la poussière Le grain d'oxyde d'aluminium crée un motif de rayures constant

OUTILS ÉLECTRIQUES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	STZ6307	Encart pour rainurage	Compatible avec la scie à table SKIL TS6307-00
	STZ6307	Plaque amovible sans jeu	Compatible avec la scie à table SKIL TS6307-00
	OSA8005	Jeu de lames pour outils multifonctionnels oscillants, paquet de cinq	Compatible avec tous les outils multifonctionnels oscillants SKIL
	OSA8004	Jeu de lames de coupe en plongée pour outils multifonctionnels oscillants, paquet de six	Compatible avec tous les outils multifonctionnels oscillants SKIL
	OSA8003	Jeu de lames pour outils multifonctionnels oscillants à usage général, paquet de cinq	Compatible avec tous les outils multifonctionnels oscillants SKIL



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES D'EXTÉRIEUR

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
	SNR0001	Buse de souffleuse ronde	Compatible avec les tondeuses à gazon SKIL PWRCORE 40™ sans balais	
	SMB2000	Lame de tondeuse à gazon de 20 po	Pour l'ensachage et le déchiquetage (lame universelle)	Compatible avec les tondeuses à gazon SKIL PWRCORE 40™ sans balais de 20 po
	STH4818	Tête de coupe à recharge rapide	Charge rapide et facile de la ligne Tête d'alimentation à ressort	Compatible avec les taille-bordures SKIL PWRCORE 40™ sans balais de 14 po et les taille-bordures sans balais PWRCORE 20™ de 13 po
	STL2020	Fil de coupe pré-coupé		
	SBR0604Q	Barre de rechange pour scie à chaîne de 6 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 6 po	
	SCN0604Q	Chaîne de rechange pour scie à chaîne de 6 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 6 po	
BIENTÔT DISPONIBLES	SBR1204	Barre de rechange pour scie à chaîne de 12 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 12 po	
	SBR1200	Barre de rechange pour scie à chaîne de 12 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 12 po	
BIENTÔT DISPONIBLES	SCN1204	Chaîne de rechange pour scie à chaîne de 12 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 12 po	
	SCN1200	Chaîne de rechange pour scie à chaîne de 12 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 12 po	

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES D'EXTÉRIEUR

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
	SBC1400	Kit de chaîne et de barre de scie à chaîne de 14 po	Réversible pour assurer une longue durée de vie Léger Conception à faible effet de rebond	Compatible avec les scies à chaîne PWRCORE 40™ SKIL sans balais de 14 po
	SBR1400	Barre de scie à chaîne de 14 po	Réversible pour assurer une longue durée de vie Léger Conception à faible effet de rebond	Compatible avec les scies à chaîne SKIL PWRCORE 40™ sans balais de 14 po
	SCN1400	Chaîne de scie à chaîne de 14 po	Conception à faible effet de rebond Compatible avec les scies à chaîne SKIL PWRCORE 40™ sans balais de 14 po	
BIENTÔT DISPONIBLES	SBR1805	Barre de rechange pour scie à chaîne de 18 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 18 po	
BIENTÔT DISPONIBLES	SCN1805	Chaîne de rechange pour scie à chaîne de 18 po	Compatible avec les scies à chaîne SKIL de 18 po	
BIENTÔT DISPONIBLES	SCN0800	8 po Chaîne de scie à élaguer à rallonge	Compatible avec les scies à élaguer SKIL de 8 po	
	SBR0800	Barre de scie à élaguer à rallonge de 8 po	Compatible avec les scies à élaguer SKIL de 8 po	
	SBR1000	Barre de rechange pour scie à élaguer de 10 po	Compatible avec les scies à élaguer SKIL de 10 po	
	SCN1000	Chaîne de scie à élaguer à rallonge de 10 po	Conception à faible effet de rebond	Compatible avec les scies à élaguer à rallonge SKIL PWRCORE 40™ de 10 po
BIENTÔT DISPONIBLES	SSS2000	Souffleuse à neige de 40 V, 20 po Barre de raclage	Compatible avec les souffleuses à neige SKIL de 20 po	

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES	
BIENTÔT DISPONIBLES	SRP2000	Palette en caoutchouc pour souffleuse à neige de 40 V, 20 po	Compatible avec les souffleuses à neige SKIL de 20 po	



ACCESSOIRES HAUTE PERFORMANCE

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	75924	Lame de scie pour charpenterie de 7-1/4 po à 24 dents	**Trait de scie :** 0,07 po **Diamètre de la lame : 7-1/4 po** **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po
	75924B25	Lames de scie pour charpenterie de 7-1/4 po à 24 dents EN VRAC (paquet de 25)	**Arbre :** avec section à défoncer ronde de 5/8 po et en forme de diamant de 13/16 po **Trait de scie :** 0,07 po **Compatibilité :** SPT67WL, SPT67WMB, SPT67M8, SPT77W, SPT77WML, SPTH77M
	76824	Lame de scie pour charpenterie à entraînement par vis sans fin de à 24 dents de 8-1/4 po	**Arbre :** Sections à défoncer en forme de diamant de 13/16 po **Trait de scie :** 0,08 po **Compatibilité :** SPT78W
	SPT1012	Lame de scie circulaire de 8-1/4 po	**Arbre :** Section ronde de 5/8 po **Trait de scie :** 0,09 po **Compatibilité :** Grandes marques de scies à main et de scies à table
	76240	Lame de scie pour charpenterie à entraînement par vis sans fin à 40 dents de 10-1/4 po	**Arbre :** Sections à défoncer en forme de diamant de 13/16 po **Trait de scie :** 0,08 po **Compatibilité :** SPT70WM
	SPT1010	Lame de scie à onglets de 12 po à 60 dents	**Arbre :** Section ronde de 1 po **Trait de scie :** 0,1 po **Compatibilité :** SPT88
	SPT1011	Lame de scie à onglets de 12 po à 80 dents	**Arbre :** Section ronde de 1 po **Trait de scie :** 0,1 po **Compatibilité :** SPT88
	SPT1000	Lame de scie de 16-5/16 po à 32 dents	**Arbre :** Section ronde de 1 po **Trait de scie :** 0,09 po **Compatibilité :** SPT70V-11
	SPT4003	Lame diamantée Turbo de 7 po	**Arbre :** Section ronde de 7/8 po-5/8 po **Compatibilité :** SPT79A et la plupart des grandes marques
	SPT4004	Lame diamantée segmentée de 7 po	**Arbre :** Section ronde de 7/8 po-5/8 po **Compatibilité :** SPT79A et la plupart des grandes marques

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	SPT1001	Lame pour fibrociment à 4 dents de 7-1/4 po	**Arbre :** Section ronde de 5/8 po **Trait de scie :** 0,1 po **Compatibilité :** SPT67FMD
	SK1260	Lame pour coupe de métal à sec à 60 dents de 12 po	**Arbre :** Section ronde de 1 po **Trait de scie :** 0,11 po **Compatibilité :** SPT62MTC
	75940	Lame de scie pour charpenterie de 7-1/4 po à 40 dents	**Trait de scie :** 0,07 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po
	75924-10	Lame de scie pour charpenterie à 24 dents de 7-1/4 po (paquet de 10)	**Trait de scie :** 0,07 po **Diamètre de la lame :** 7-1/4 po **Compatibilité :** Toute scie circulaire de 7-1/4 po
	SPT2004-05	Lame de scie alternative pour le bois avec clous de 6 po (paquet de 5)	**Compatibilité :** SPT44A-00, SPT44-10
	SPT2005-05	Lame de scie alternative pour le bois avec clous de 9 po (paquet de 5)	**Compatibilité :** SPT44A-00, SPT44-10
	SPT2007-05	Lame de scie alternative pour le métal de 6 po (paquet de 5)	**Compatibilité :** SPT44A-00, SPT44-10
	SPT2008-05	Lame de scie alternative pour le métal de 9 po (paquet de 5)	**Compatibilité :** SPT44A-00, SPT44-10
	SPT5007-EA	Attachement d'entrée précoce pour coupe verte	**Compatibilité :** SPT79A-10
	SPT5008-EA	Kit de remplacement d'entrée précoce pour coupe verte	**Compatibilité :** SPT79A-10

ACCESSOIRES HAUTE PERFORMANCE

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	**SPT5003-FS**	**Support de scie à table**	**Compatibilité :** SPT99T
	**SPT5002-FS**	**Support de scie à onglet**	**Compatibilité :** SPT88
	**SPT00B**	**Sortie arrière**	Compatibilité : SPT99
	**SPT00A**	**Élément amovible pour rainurage**	**Compatibilité :** SPT99
	**SPT00C**	**Élément amovible sans jeu**	**Compatibilité :** SPT70WT & SPT99
	**SPT5004-ZC**	**Élément amovible sans jeu**	**Compatibilité :** SPT99T
	**SPT5005-DD**	**Élément amovible pour rainurage**	**Compatibilité :** SPT99T
	**SPT1500**	**Chaîne de grande taille de 16 po**	**Compatibilité :** SPT55-11
	**SPT1501**	**Chaîne et barre de grande taille de 16 po**	**Compatibilité :** SPT55-11
	**95104L**	**Ensemble de cordon d'alimentation**	**Compatibilité :** HD77, HD77M, HD5825, HD5860, MAG77LT, SHD77, SHD77M, SPT55, SPT70WM, SPT70V, SPT77W, SPT77WM, SPT77WML, SPT78W, SPT78MMC

ACCESSOIRE	MODÈLE	DESCRIPTION	DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
	**80111**	**Huile pour système d'entraînement par vis sans fin**	**Compatibilité :** SHD77, SHD77M, HD77, HD77M, HD5825, HD5860, SPT77W, SPT77WM, SPT77WML, SPT78W, SPT70WM, SPT70WT, MAG77LT, SPT78MMC, SPT79, SPT79A, SPT99, SPT70V
	**SPT5009-SO**	**Huile synthétique pour système d'entraînement par vis sans fin sans fil**	**Compatibilité :** SPTH77M
	**13896**	**Guide de refente réglable**	**Compatibilité :** SPT67WL, SPT67WM, SPT67WMB, SPT67FMD, SPT67M8, SPT77WML, SPT78W, SPT78MMC, SPT70WM, SPT77W, SPT77WM
	**95105L**	**Kit d'interrupteur**	**Compatibilité :** SDH77, SDH77M, SPT77W, SPT77WM, SPT77WML, SPT78W, SPT70WM, SPT79, MAG77LT
	**95111L**	**Ensemble de brosse et de capuchon**	**Compatibilité :** SHD77, SHD77M, HD77, HD77-02, HD5825, HD5860, SPT77W, SPT77WM, SPT77WML, SPT78W, SPT79, SPT79A, SPT70WM, MAG77LT, SPT70V
	**95106**	**Clé pour lame de rechange**	





Remarques

UN SIÈCLE D'INNOVATION

SKIL

ÉTABLI EN 1924