

MOZA
R A C I N G



CS V2P Steering Wheel

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


English	3 – 7
Čeština	8 – 12
Slovenčina	13 – 17
Magyar	18 – 22
Deutsch	23 – 27

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Quick Release Manual

- Align the six steel ball bearings on the female Quick Release head of the steering wheel with the six grooves on the male Quick Release head of the base.
- Press the Quick Release in the direction of the wheel.
- The Quick Release will automatically lock into place. If it doesn't, try slightly rotating the wheel or remove and reattach it.
- To remove the wheel, press the black section with both hands and pull the wheel out at the same time.

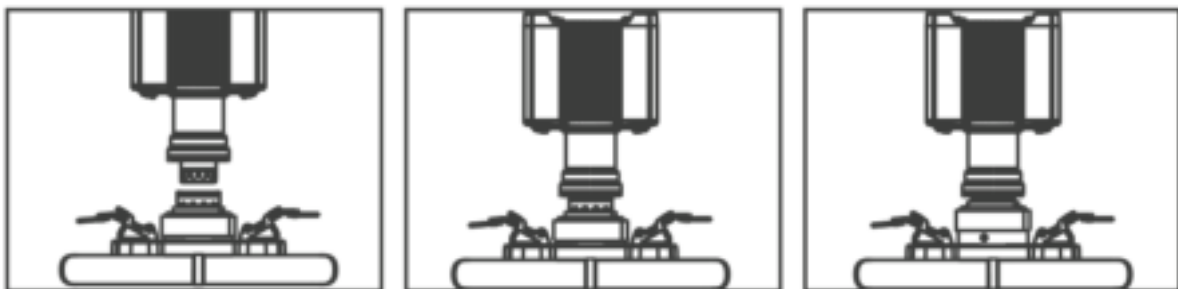


Steering Wheel Configuration

The CS steering wheel can be configured quickly and easily in the MOZA Pit House software.

- Joystick mode: select between push buttons or cross keys
- RPM indicator switch modes: choose from rpm, off, or constant
- Indicator display modes: choose from mode 1 or mode 2, with detailed explanations available when hovering over the options
- Rev speed prompt setting: four available modes (advanced, standard, extreme, custom) based on the timing between engine rev speed and shift indicator light
- Brightness: adjust the brightness of the shift indicator

- Button color customization: adjust button colors via button combinations
- Button combinations: open the “button combination” tab in the top right corner of the steering wheel settings to view all button inputs and assign functions
- Indicator color adjustment: drag a preferred color block to change the indicator color
- Shifter paddle calibration: if irregularities are detected, click to calibrate

(For full details on settings and functions, please visit the official MOZA Racing website)

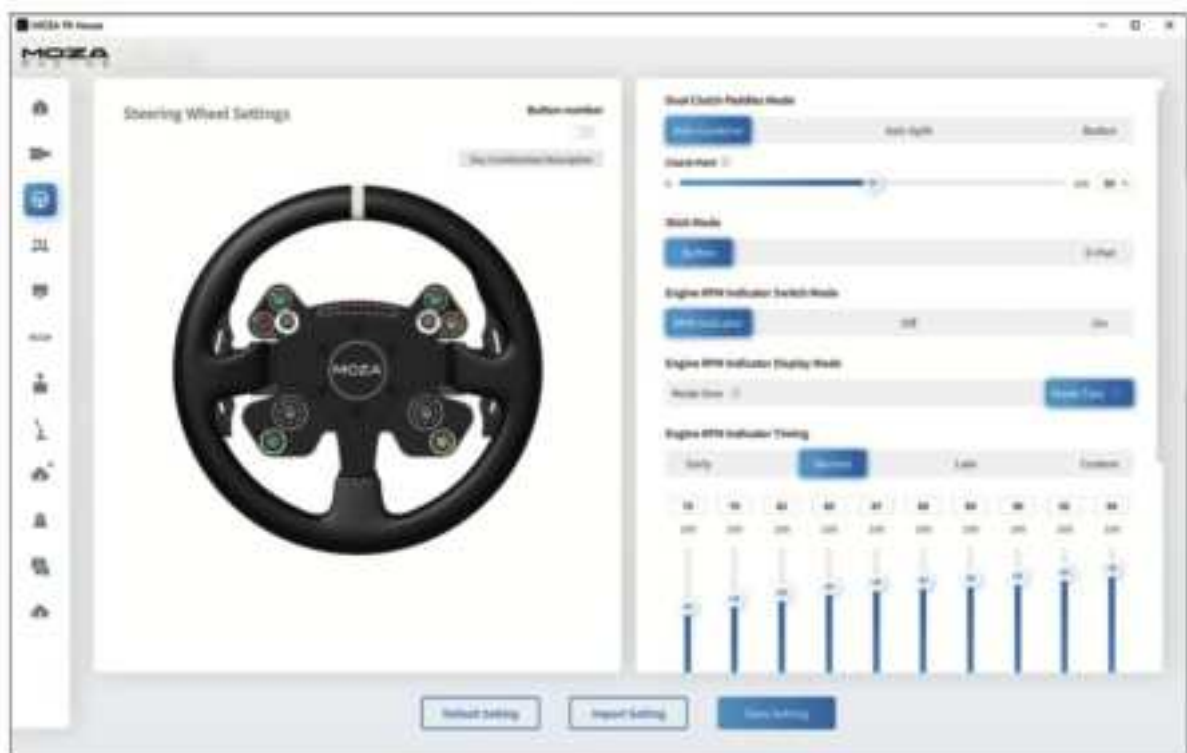


Install Heightening Block for Magnetic Paddle

- Place the steering wheel face down on a flat surface.
- Use a hexagonal wrench to remove the screw from the side of the trigger lever on the shift paddle.
- Use a wrench to lift the latch on the side of the magnetic paddle, and pull the trigger lever outward to make room for disassembly.
- Use a hexagonal wrench to remove screws from the shift paddles.
- Install the heightening block using the long screws and tighten them securely.

- Put the latch back in place and secure it with clamp screws.

The heightening block reduces the distance between the magnetic shifter paddles and your hands by 8 mm.

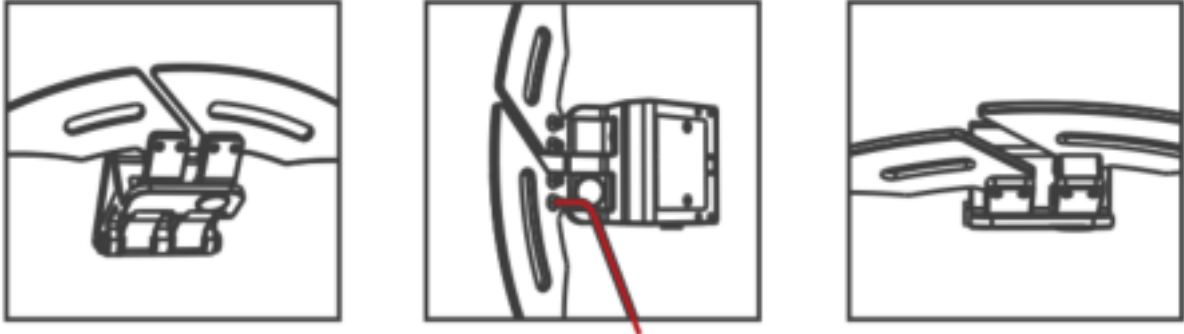

Button Combination Functions

Button combinations allow you to:

- Adjust the maximum steering angle
- Change joystick modes
- Set up dashboard UI
- Configure base parameters and more

Detailed settings are available in the Steering Wheel Settings section of the software.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directive(s).



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Příručka pro rychloupínací mechanismus

- Vyrovnajte šest ocelových kuličkových ložisek na vnitřní rychloupínací hlavě volantu se šesti drážkami na vnější rychloupínací hlavě základny.
- Stiskněte rychloupínač ve směru volantu.
- Rychloupínací mechanismus se automaticky zajistí na místě. Pokud se tak nestane, zkuste volantem mírně pootočit nebo jej sejměte a znovu nasadíte.
- Chcete-li volant vyjmout, stiskněte černou část oběma rukama a současně volant vytáhněte.



Konfigurace volantu

Volant CS lze snadno a rychle nakonfigurovat v softwaru MOZA Pit House.

- Režim joysticku: volba mezi tlačítky nebo křížovými tlačítky.
- Režimy přepínání indikátoru otáček: volba mezi otáčkami za minutu, vypnuto nebo konstantní otáčky.
- Režimy zobrazení indikátorů: vyberte si režim 1 nebo režim 2, přičemž podrobné vysvětlení je k dispozici po najetí na možnosti.
- Nastavení rychlosti otáček: čtyři dostupné režimy (pokročilý, standardní, extrémní, vlastní) na základě časování mezi otáčkami motoru a kontrolkou řazení.

- Jas: nastavení jasu indikátoru posunu.
- Přizpůsobení barev tlačítek: nastavení barev tlačítek pomocí kombinací tlačítek.
- Kombinace tlačítek: otevřete kartu "kombinace tlačítek" v pravém horním rohu nastavení volantu a zobrazte všechny vstupy tlačítek a přiřadte jim funkce.
- Nastavení barvy indikátoru: přetažením preferovaného barevného bloku změňte barvu indikátoru.
- Kalibrace pádla řazení: pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, klikněte na tlačítko pro kalibraci.


(Úplné informace o nastavení a funkcích najdete na oficiálních webových stránkách MOZA Racing.)



Instalace výškového bloku pro magnetické pádlo

- Položte volant lícem dolů na rovný povrch.
- Pomocí šestihranného klíče odstraňte šroub ze strany spouštěcí páky na řadicí páce.
- Pomocí klíče zvedněte západku na boku magnetického pádla a vytáhněte páčku spouště směrem ven, abyste uvolnili místo pro demontáž.
- Pomocí šestihranného klíče odstraňte šrouby z pádel řazení.
- Pomocí dlouhých šroubů namontujte výškový blok a pevně jej utáhněte.
- Vraťte západku na místo a zajistěte ji svěrnými šrouby.

Výškový blok snižuje vzdálenost mezi magnetickými pádly řazení a vašimi rukama o 8 mm.

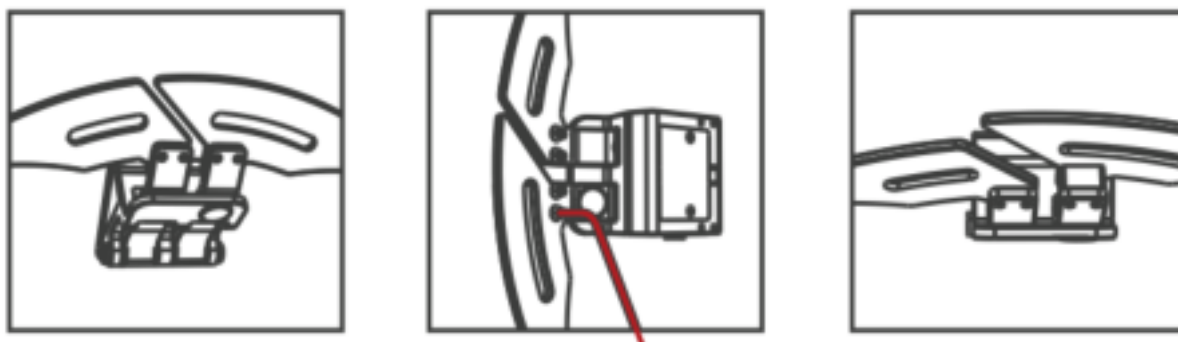

Kombinace tlačítek a jejich funkce

Kombinace tlačítek umožňují:

- Nastavení maximálního úhlu natočení volantu
- Změna režimů joysticku
- Nastavení uživatelského rozhraní palubní desky
- Konfigurace základních parametrů a další

Podrobná nastavení jsou k dispozici v části Nastavení volantu v softwaru.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnice (směrnic) Evropské unie.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.sk/kontakt>

Príručka na rýchle uvoľnenie

- Zarovnajte šesť oceľových guľôčkových ložísk na ženskej rýchlopínacej hlave volantu so šiestimi drážkami na mužskej rýchlopínacej hlave základne.
- Stlačte rýchlopínač v smere kolieska.
- Rýchlopínač sa automaticky zaistí na mieste. Ak sa tak nestane, skúste kolieskom mierne pootočiť alebo ho vyberte a znovu nasadíte.
- Ak chcete koleso vybrať, stlačte čiernu časť oboma rukami a súčasne koleso vytiahnite.




Konfigurácia volantu

Volant CS sa dá rýchlo a jednoducho nakonfigurovať v softvéri MOZA Pit House.

- Režim joysticku: výber medzi tlačidlami alebo krížovými tlačidlami
- Režimy prepínača indikátora otáčok: výber z otáčok za minútu, vypnutie alebo konštantné otáčky
- Režimy zobrazenia indikátorov: vyberte si režim 1 alebo režim 2, pričom podrobné vysvetlenia sú k dispozícii po nabehtutí na možnosti

- Nastavenie rýchlosti otáčok: štyri dostupné režimy (pokročilý, štandardný, extrémny, vlastný) na základe časového odstupu medzi otáčkami motora a kontrolkou radenia
- Jas: nastavenie jasú indikátora posunu
- Prispôsobenie farieb tlačidiel: nastavenie farieb tlačidiel pomocou kombinácií tlačidiel
- Kombinácie tlačidiel: otvorte kartu "Kombinácia tlačidiel" v pravom hornom rohu nastavení volantu a zobrazte všetky vstupy tlačidiel a priradte im funkcie.
- Nastavenie farby indikátora: potiahnutím preferovaného farebného bloku zmeníte farbu indikátora
- Kalibrácia pádla radenia: ak sa zistia nepravidelnosti, kliknutím na tlačidlo vykonajte kalibráciu.


(Všetky podrobnosti o nastaveniach a funkciách nájdete na oficiálnej webovej stránke MOZA Racing)

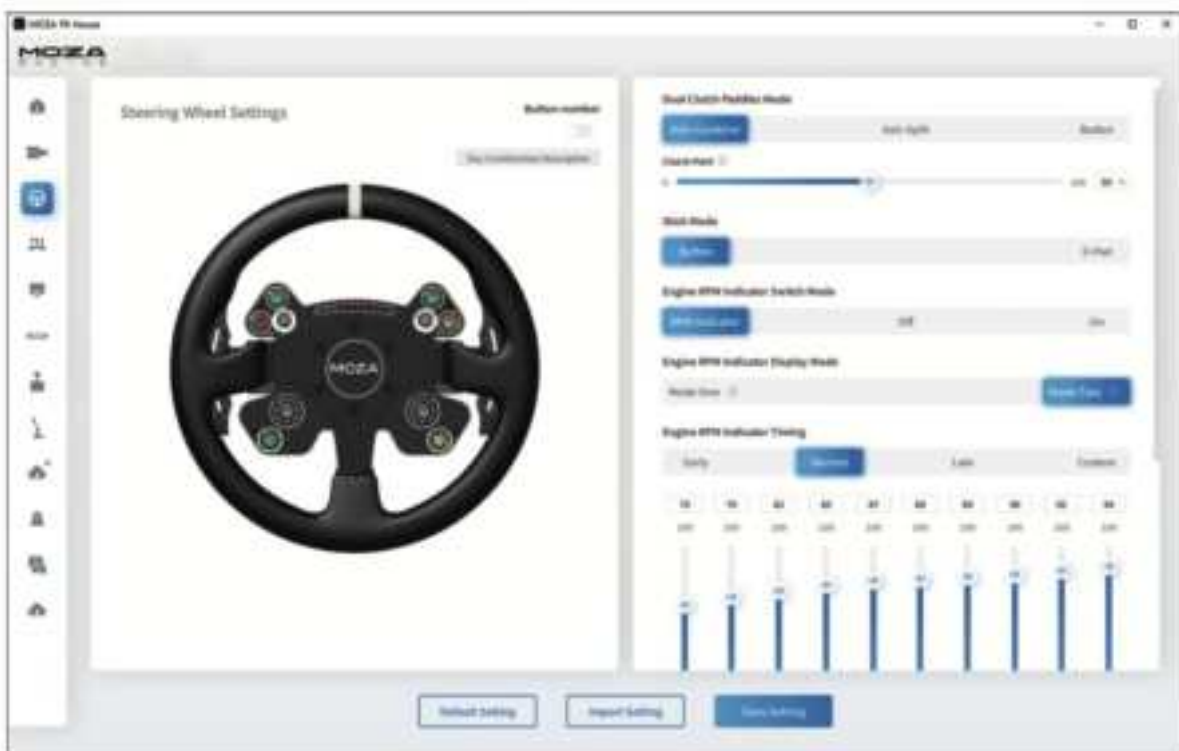

Inštalácia výškového bloku pre magnetické pádlo

- Položte volant lícom nadol na rovný povrch.
- Pomocou šesťhranného kľúča odstráňte skrutku zo strany spúšťacej páky na radiacej páke.
- Pomocou kľúča nadvihnite západku na strane magnetickej lopatky a vytiahnite páku spúšte smerom von, aby ste uvoľnili priestor na demontáž.
- Na odstránenie skrutiek z pádiel radenia použite šesťhranný kľúč.
- Výškový blok nainštalujte pomocou dlhých skrutiek a pevne ich utiahnite.
- Západku nasadte späť na miesto a zaistite ju skrutkami so svorkami.

Výškový blok znižuje vzdialenosť medzi magnetickými pádlami radiacej páky a vašimi rukami o 8 mm.

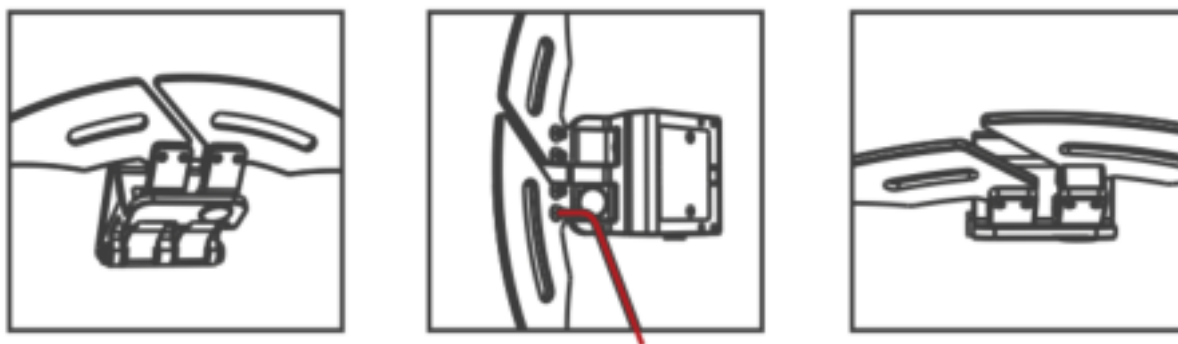

Kombinácia funkcií tlačidiel

Kombinácie tlačidiel umožňujú:

- Nastavenie maximálneho uhla natočenia volantu
- Zmena režimov joysticku
- Nastavenie používateľského rozhrania prístrojovej dosky
- Konfigurácia základných parametrov a ďalšie

Podrobné nastavenia sú k dispozícii v časti Nastavenia volantu v softvéri.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smernice (smerníc) Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Gyorskioldó kézikönyv

- Igazítsa a kormánykerék female gyorskioldó fején lévő hat acélgolyós csapágyat a bázis male gyorskioldó fején lévő hat horonyhoz.
- Nyomja meg a gyorskioldót a kormány irányába.
- A gyorskioldó automatikusan a helyére rögzül. Ha nem, próbálja meg kissé elforgatni a kormányt, vagy vegye le és illessze vissza.
- A kormány eltávolításához mindkét kezével nyomja meg a fekete részt, és egyszerre húzza ki a kormányt.

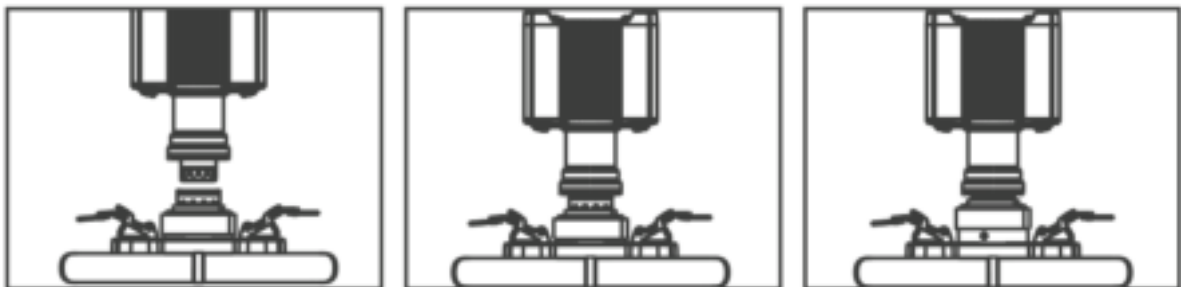


Kormánykerék konfiguráció

A CS kormánykerék gyorsan és egyszerűen konfigurálható a MOZA Pit House szoftverben.

- Joystick üzemmód: választhat a nyomógombok vagy a keresztbillentyűk között.
- Fordulatszám-jelző kapcsolási módok: választhat a fordulatszám, kikapcsolt vagy állandó fordulatszám között.
- Mutatókijelző módok: válasszon az 1. vagy a 2. mód közül, részletes magyarázatot kaphat, ha az opciók fölé mozgatja az egérrel a kijelzőt.

- Fordulatszám-kihívás beállítása: négyféle üzemmód (fejlett, standard, extrém, egyéni) a motor fordulatszáma és a váltásjelző lámpa közötti időzítés alapján.
- Fényerő: a váltásjelző fényerejének beállítása.
- Gombszín testreszabása: gombszín beállítása gombkombinációkkal.
- Gombkombinációk: nyissa meg a kormánykerék beállításainak jobb felső sarkában a "gombkombináció" lapot az összes gombbemenet megtekintéséhez és a funkciók hozzárendeléséhez.
- A kijelző színének beállítása: húzza a kívánt színblokkot a kijelző színének megváltoztatásához.
- Váltó kalibrálása: ha szabálytalanságokat észlel, kattintson a kalibráláshoz.



(A beállításokkal és funkciókkal kapcsolatos teljes körű információkért látogasson el a MOZA Racing hivatalos weboldalára.)

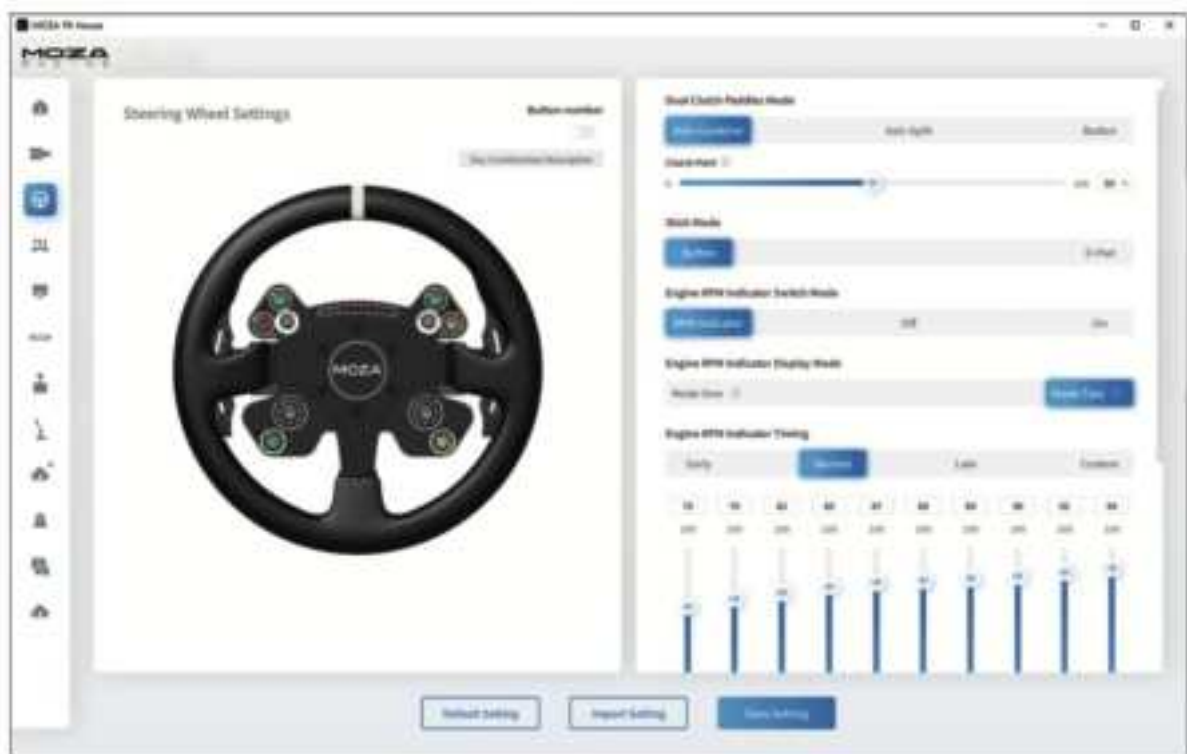

Telepítse a magasító elemet a mágneses pedálhoz

- Helyezze a kormánykereket arccal lefelé egy sima felületre.
- Egy hatlapos csavarkulccsal távolítsa el a csavart a váltókar oldaláról a váltókarról.
- Egy csavarkulccsal emelje fel a mágneses lapát oldalán lévő reteszt, és húzza kifelé a kioldókart, hogy helyet csináljon a szétszereléshez.
- Egy hatlapos csavarkulccsal távolítsa el a csavarokat a váltótárcsákról.
- Szerelje fel a magasító blokkot a hosszú csavarok segítségével, és húzza meg őket szorosan.
- Tegye vissza a reteszt a helyére, és rögzítse a bilincscsavarokkal.

A magasító blokk 8 mm-rel csökkenti a mágneses váltókarok és az Ön keze közötti távolságot.



Gomb kombinációs funkciók

A gombkombinációk lehetővé teszik:

- A maximális kormányszög beállítását
- Joystick üzemmódok módosítását
- Műszerfal UI beállítását
- Alapparaméterek konfigurálását és egyéb funkciókat

A részletes beállítások a szoftver Kormánykerék-beállítások részében találhatók.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelv(ek) jogi követelményeinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Anleitung

- Richten Sie die sechs Stahlkugellager am weiblichen Schnellverschlusskopf des Lenkrads auf die sechs Nuten am männlichen Schnellverschlusskopf der Basis aus.
- Drücken Sie den Schnellspanner in Richtung des Rades.
- Der Schnellspanner wird automatisch einrasten. Sollte dies nicht der Fall sein, versuchen Sie, das Rad leicht zu drehen oder entfernen Sie es und bringen Sie es erneut an.
- Um das Rad zu entfernen, drücken Sie mit beiden Händen auf den schwarzen Bereich und ziehen das Rad gleichzeitig heraus.

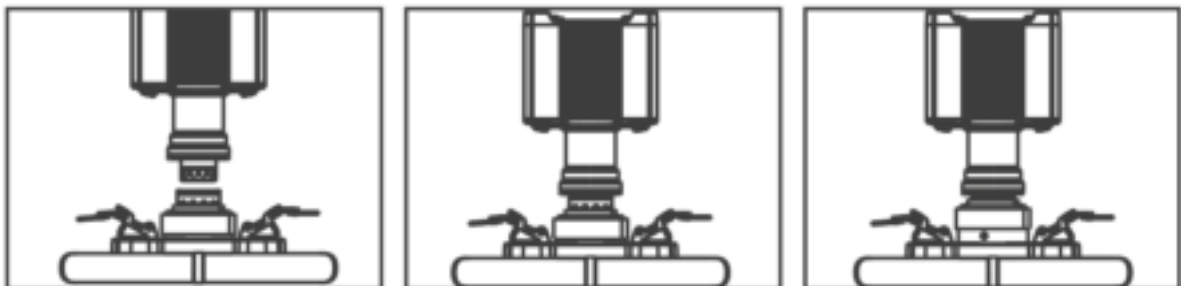


Konfiguration des Lenkrads

Das CS-Lenkrad kann schnell und einfach in der MOZA Pit House Software konfiguriert werden.

- Joystick-Modus: Wählen Sie zwischen Drucktasten und Kreuztasten
- Schaltermodi für die Drehzahlanzeige: Wählen Sie zwischen Drehzahl, aus oder konstant
- Anzeigemodi: Wählen Sie zwischen Modus 1 und Modus 2, mit detaillierten Erklärungen, wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Optionen fahren

- Einstellung der Drehzahlaufforderung: vier verfügbare Modi (fortgeschritten, Standard, extrem, benutzerdefiniert) basierend auf dem Timing zwischen Motordrehzahl und Schaltanzeige
- Helligkeit: Einstellen der Helligkeit der Schaltanzeige
- Anpassung der Tastenfarben: Anpassung der Tastenfarben über Tastenkombinationen
- Tastenkombinationen: Öffnen Sie die Registerkarte "Tastenkombination" in der oberen rechten Ecke der Lenkradeinstellungen, um alle Tasteneingaben anzuzeigen und Funktionen zuzuweisen.
- Anpassung der Indikatorfarbe: Ziehen Sie einen bevorzugten Farbblock, um die Farbe des Indikators zu ändern.
- Schaltwippen-Kalibrierung: Wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, klicken Sie auf , um zu kalibrieren.


(Alle Details zu Einstellungen und Funktionen finden Sie auf der offiziellen MOZA Racing Website)

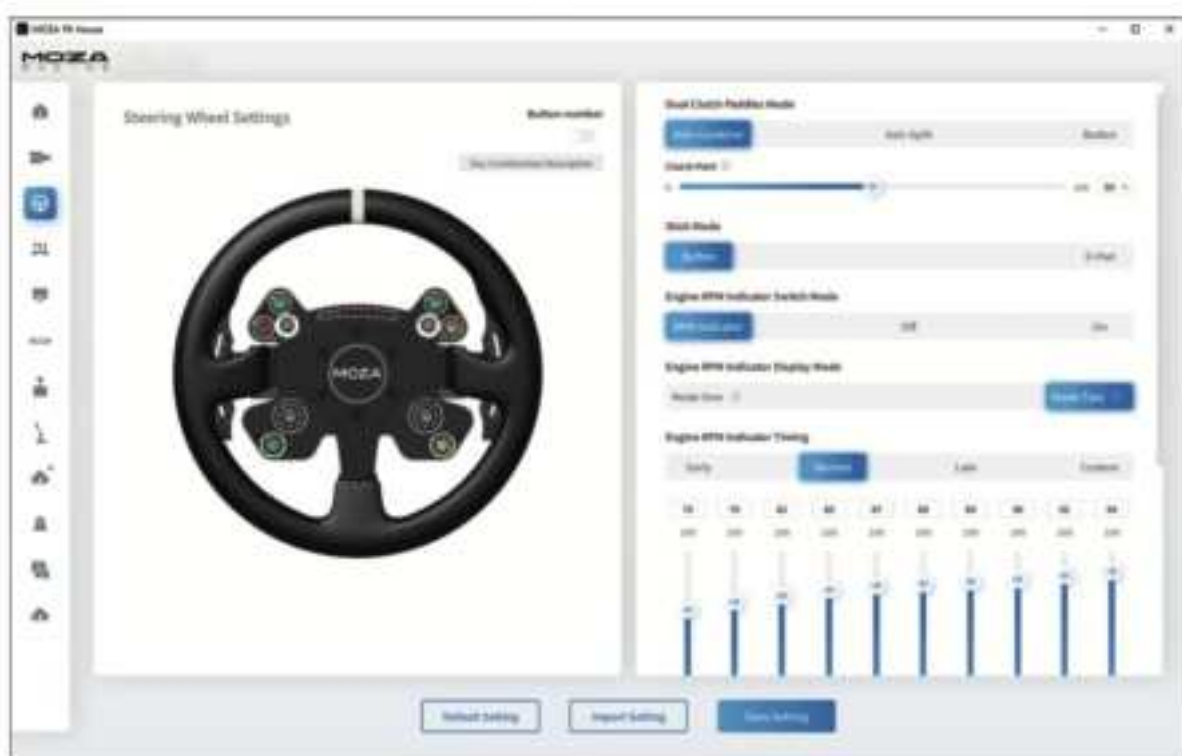

Montage des Erhöhungsblocks für das magnetische Paddel

- Legen Sie das Lenkrad mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche.
- Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel, um die Schraube an der Seite des Auslösehebels am Schaltpaddel zu entfernen.
- Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Verriegelung an der Seite der Magnetplatte anzuheben, und ziehen Sie den Auslösehebel nach außen, um Platz für die Demontage zu schaffen.
- Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel, um die Schrauben der Schaltwippen zu entfernen.
- Montieren Sie den Erhöhungsblock mit den langen Schrauben und ziehen Sie diese fest an.
- Bringen Sie den Riegel wieder an und sichern Sie ihn mit den Klemmschrauben.

Der Erhöhungsblock verringert den Abstand zwischen den magnetischen Schaltwippen und Ihren Händen um 8 mm.

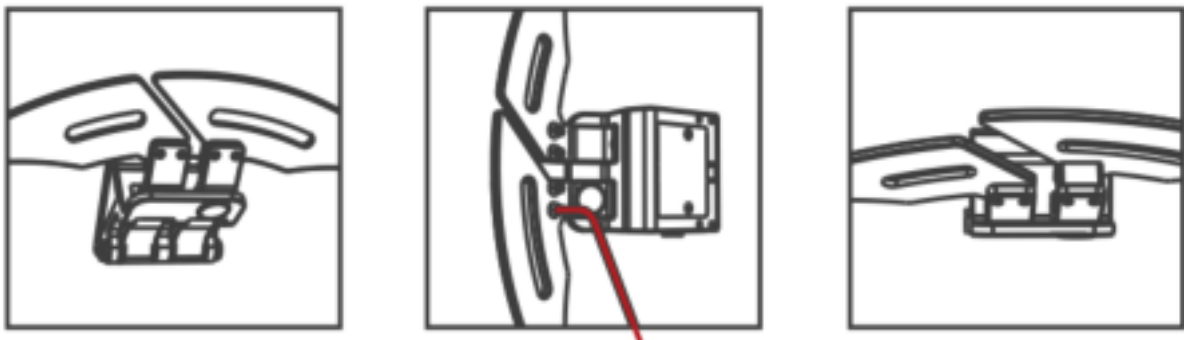

Tasten-Kombinationsfunktionen

Die Tastenkombinationen ermöglichen es Ihnen:

- Einstellen des maximalen Lenkwinkels
- Joystick-Modi ändern
- Dashboard UI einrichten
- Konfigurieren Sie Basisparameter und mehr

Detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt Lenkradeinstellungen der Software.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinie(n) der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

