




DX 3

M.2/SATA Docking Station

Product Appearance

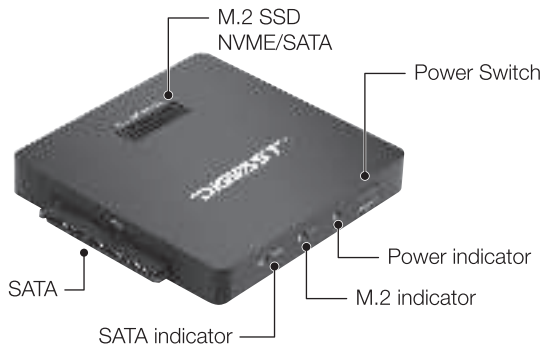

EN-2

Specifications

Model	DX3
Material	Aluminum alloy
Transfer Speed	USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)
Interface	USB Type-C
Device Specification	● M.2 NVME/SATA (dual-protocol) ● 2.5" SATA HDD/SSD
System Requirements	PC: Windows XP/Windows 7/8/10/11 Mac: Mac OS 10.12 or higher
Environment Requirements	Operating temperature : 5°C ~ 45°C Operating humidity : 10%RH ~ 80%RH Storage temperature : -20°C ~ 65°C Storage humidity : 5%RH ~ 90%RH
Dimensions	73mm*73mm*11.5mm
Weight	120g
Package Contents	1x Docking Base 1x USB A-C Data Cable (L=15cm) 1x Type-A to Micro B Power Cable (L=50cm)

EN-3

DX3 Instructions

This docking base has both M.2 and SATA interfaces. The M.2 interface supports NVME or SATA M.2 SSDs (dual-protocol), and The SATA interface supports 2.5" traditional, mechanical HDDs or SSDs. (This docking base does not support 3.5" hard drives. It does support simultaneous use of both M.2 and SATA interfaces.*

How to use


1. Connect an M.2 NVMe or M.2 SATA SSD to the M.2 slot.
2. Connect a 2.5" SATA interface HDD or SSD to the SATA interface.
3. Press and hold the power switch (≥ 0.5 seconds) to turn on the product.
4. After the device(s) is identified, enter the system disk management utility to initialize the drive and create a partition(s). The device(s) can be read from and written to normally.
5. When ready to disconnect, remove the device safely according to your operating system, and press and hold the power switch to turn off the docking base.

EN-4

** If an M.2 and a SATA device are connected at the same time, please use an additional USB power supply. It is recommended to use a 5V/3A transformer or a USB charger to provide adequate power switch.*

EN-5

Apparence du Produit

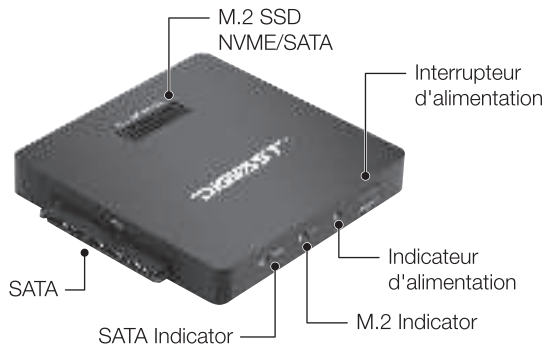

FR-6

Spécifications

Modèle	DX3
Matériel	Alliage d'aluminium
Spécification	USB 3.2 Gen2 (10 Gbps)
Interface	Type-C x1
Spécification du disque dur	● M.2 NVME/SATA(double protocole) ● HDD/SSD 2.5" SATA
Vitesse de transfert	La valeur théorique maximale est de 10Gbps
Exigences du système	PC : Windows XP/Windows 7/ 8/ 10/11 Mac : Mac OS 10.12 ou supérieur
Exigences environnementales	Température de fonctionnement : 5°C ~ 45°C Humidité de fonctionnement : 10%RH ~ 80%RH Température de stockage : -20°C ~ 65°C Humidité de stockage : 5%RH ~ 90%RH
Dimensions	73mm*73mm*11.5mm
Poids	120g/pièce
Contenu du paquet	Hôte*1 pièce Câble de données USB3.1 A-C(L=15cm)*1 pièce Câble d'alimentation Type-A vers Micro B (L=50cm)*1 pièce
Autres	

FR-7

DX3 Instructions

Le produit dispose d'interfaces M.2 et SATA. L'interface M.2 prend en charge les SSD NVME ou SATA M.2 (double protocole), et l'interface SATA prend en charge les disques durs mécaniques traditionnels de 2,5 pouces ou les SSD. (Le produit ne prend pas en charge les disques durs de 3,5 pouces, mais permet aux ordinateurs de lire les périphériques à deux interfaces) Remarque 1

Comment utiliser:

1. Installez un SSD M.2 NVMe ou M.2 SATA dans l'emplacement M.2 externe.
2. Installez un disque dur ou un SSD d'interface SATA de 2,5 pouces sur l'interface SATA externe.
3. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur ($\geq 0,5$ seconde) pour allumer le produit.
4. Après l'identification du nouveau disque dur, entrez dans la gestion des disques du système pour initialiser le disque et formater la partition, puis le disque dur peut être lu et écrit normalement.

FR-8


5. Après avoir utilisé le produit, retirez l'appareil en toute sécurité, puis appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre le produit

Remarque 1:

Si le produit connecte les interfaces M.2 et SATA en même temps, veuillez utiliser une alimentation USB supplémentaire. Il est recommandé d'utiliser un transformateur 5V/3A ou un chargeur USB pour améliorer l'alimentation du produit..

FR-9

Product Appearance

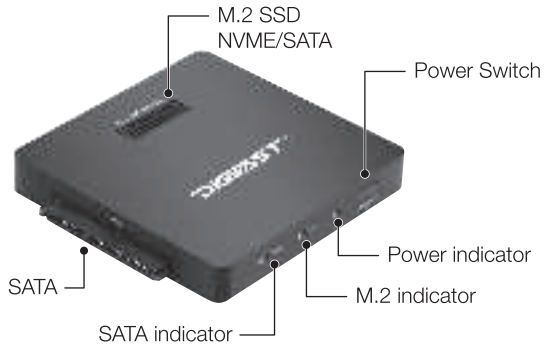

SP-10

Especificaciones

Modelo	DX3
Material	Aluminum alloy
Especificación Velocidad de transferencia	USB 3. 2 Gen2 (10 Gbps)
Interface	USB tipo C
Especificación del dispositivo	● M.2 NVME / SATA (protocolo dual) ● Disco duro / SSD SATA de 2,5
Requisitos del sistema	PC Windows XP / Windows 7/8 / 10/11 Mac OS 10.12 o superior
Requisitos ambientales	Temperatura de funcionamiento: 5 ° C ~ 45 ° C Humedad de funcionamiento: 10% RH ~ 80% RH Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 65 ° C Humedad de almacenamiento: 5% RH ~ 90% RH
Dimensiones	73mm*73mm*11.5mm
Weight	120g
Package Contents	1pc1x Base de acoplamiento 1x Cable de datos USB3.1 A-C (L=15cm) * 1pc 1x cable de alimentación tipo A a micro B (L=50cm) * 1pc

SP-11

Instrucciones DX3

La base de acoplamiento de este producto tiene interfaces M.2 y SATA. La interfaz M.2 admite SSD NVME o SATA M.2 (protocolo dual), y la interfaz SATA admite HDD o SSD mecánicos tradicionales de 2,5 pulgadas ". (La base de acoplamiento de este producto no admite discos duros de 3,5 pulgadas, pero sí admite el uso simultáneo de interfaces M.2 y SATA.

Cómo utilizar

1. Conecte un SSD M.2 NVMe o M.2 SATA en la ranura M.2 externa.
2. Conecte un HDD o SSD de interfaz SATA de 2,5 pulgadas a la interfaz SATA externa.
3. Mantenga presionado el botón del interruptor de encendido ($\geq 0,5$ segundos) para encender el producto.
4. Una vez identificados los nuevos dispositivos de disco duro, ingrese a la utilidad de administración de discos del sistema para inicializar la unidad y formatearla para crear una (s) partición (es). y luego tLos dispositivos de

SP-12

- disco duro se pueden leer y escribir normalmente.
5. Cuando esté listo para desconectar, después de usar el producto, retire el dispositivo de forma segura de acuerdo con su sistema operativo y luego presione y mantenga presionado el botón del interruptor de encendido para apagar la base de acoplamiento del producto.

Note 1:

Si el producto conecta un M.2 y un dispositivo SATA son interfaces conectadas al mismo tiempo, utilice una fuente de alimentación USB adicional. Se recomienda utilizar un transformador de 5 V / 3 A o un cargador USB para proporcionar un interruptor de alimentación adecuado. Mejore la fuente de alimentación del producto.

SP-13

製品の外観



JP-14

技術及び規格

型番	DX3
材質	アルミ合金
規格	USB3.2 Gen2 (10 Gpbs)
通信インターフェイス	Type-C インターフェイス x1 個
ハードディスク	● M.2 NVME/SATA(デュアルプロトコル) ● 2.5 インチ SATA HDD/SSD
通信速度	最大理論値 10Gbps
システム要件	PC システム要件 : Windows XP/Windows 7/ 8/ 10/11 Mac システム要件 : Mac OS 10.12 またはより高いバージョン
動作環境	操作温度 : 5° C ~ 45° C 操作湿度 : 10%RH ~ 80%RH 保存温度 : -20° C ~ 65° C 保存湿度 : 5%RH ~ 90%RH
サイズ	73mm*73mm*11.5mm
重さ	120g/ 個
包装内容物	本体 *1 PCS USB3.1 A-C データケーブル (L = 15cm)*1PCS USB Power Cable A-Micro B 電源ケーブル (L = 50cm)*1PCS
その他	

JP-15

DX3 の操作説明

製品には M.2 と SATA の 2 つのインターフェイスがあります。そのうち M.2 インターフェイスは NVME または SATA M.2 SSD の挿入をサポート (デュアルプロトコル)、SATA インターフェイスは 2.5 インチ HDD または SSD の挿入をサポートします (3.5 インチ HDD はサポートしません、パソコンの 2 種類インターフェイス装置の同時読み取りをサポートできます^{注 1)})。

使用手順

1. M.2 NVME または M.2 SATA SSD を外部 M.2 のスロットに取付けます。
2. 2.5 インチ SATA インターフェイス HDD または SSD を外付け SATA インターフェイスに取付けます。
3. 電源スイッチを押して (≥0.5 秒)、製品の電源を入れます。
4. 新しいハードディスクを認識した後、システムはディスク管理でディスクの初期化とエリア分けを行い、正常にアクセスできるようになります。

JP-16


5. 製品を使用した後は、安全に設備を取外し、電源スイッチを押して、製品の電源を切ります。

注 1 :

同時に M.2 と SATA インターフェイスを接続する場合、USB を使用して電力を供給してください。電力供給増加のため、5V/3A コンバーターまたは USB 充電器の使用を進めます。

JP-17

Product Appearance

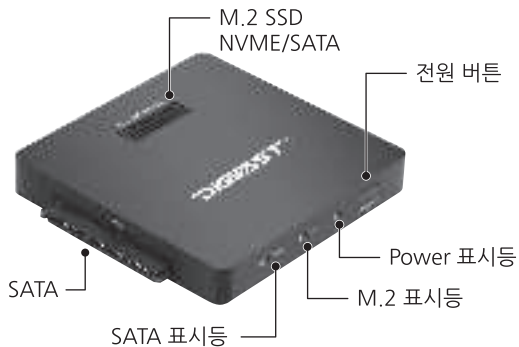

KR-18

Specifications

제품명	DX3
재질	Aluminum alloy
사양	USB3.2 Gen2 (10Gbps)
인터페이스	Type-C x1
HDD Specification	● M.2 NVME/SATA(dual-protocol) ● 2.5"SATA HDD/SSD
전송속도	最大理論値 10Gbps
시스템요구사항	PC 시스템要件 Windows XP/Windows 7/ 8/ 10/11 Mac 시스템要件 : Mac OS 10.12 またはより高いバージョン
사용환경	작동 온도 5° C ~ 45° C 작동습도 : 10%RH ~ 80%RH 보관온도 -20° C ~ 65° C 보관습도 5%RH ~ 90%RH
사이즈	73mm*73mm*11.5mm
무게	120g/pc
구성품	Host*1pc USB3.1 A-C Data Cable (L=15cm) *1pc Type-A to Micro B Power Cable (L=50cm) *1pc
기타	

KR-19

DX3 Instructions

이 제품에는 M.2 및 SATA 인터페이스가 모두 있습니다 .

M.2 인터페이스는 NVME 또는 SATA M.2 SSD(이중 프로토콜) 를 지원하고 SATA 인터페이스는 2.5 인치 기존 기계식 HDD 또는 SSD 를 지원합니다 . (3.5 인치 하드디스크는 지원하지 않으나 2 개의 인터페이스 장치를 읽을 수 있는 컴퓨터는 지원함) ^{참고 1}

사용 방법

1. M.2 NVMe 또는 M.2 SATA SSD 를 외부 M.2 슬롯에 연결합니다
2. 2.5 인치 SATA 인터페이스 HDD 또는 SSD 를 외부 SATA 인터페이스에 연결합니다 .
3. 스위치 버튼 (≥ 0.5 초) 을 눌러 제품을 켭니다 .
4. 새 하드 드라이브가 확인되면 시스템 디스크 관리로 들어가 드라이브를 초기화하고 파티션을 포맷하면 하드 디스크를 정상적으로 읽고 쓸 수 있습니다
5. 제품 사용 후 기기를 안전하게 분리한 후 스위치 버튼을 눌러 전원을 꺼주세요 .

KR-20

참고 1:

제품이 M.2 와 SATA 인터페이스를 동시에 연결하는 경우 추가 USB 전원 공급 장치를 사용하십시오 . 제품의 전원 공급을 강화하기 위해 5V/3A 변압기 또는 USB 충전기 사용을 권장합니다 .

KR-21

產品外觀



TC-22

技術規格

型號	DX3
材質	鋁合金
規格	USB3.2 Gen2 (10Gbps)
傳輸介面	Type-C 介面 x1 個
硬碟規格	● M.2 NVME/SATA(雙協議) ● 2.5 英寸 SATA HDD/SSD
傳輸速率	最大理論值為 10Gbps
系統需求	PC 系統需求：Windows XP/Windows 7/ 8/ 10/11 Mac 系統需求：Mac OS 10.12 或更高版本。
環境需求	操作溫度：5° C ~ 45° C 操作濕度：10%RH ~ 80%RH 保存溫度：-20° C ~ 65° C 保存濕度：5%RH ~ 90%RH
產品尺寸	73mm*73mm*11.5mm
產品重量	120g/ 個
包裝內容	主機 *1 PCS USB3.1 A-C 數據線 (L = 15cm) *1PCS USB Power Cable A-Micro B 供電線 (L = 50cm) *1PCS
其他	

TC-23

DX3 操作說明

產品擁有 M.2 和 SATA 雙介面，其中 M.2 介面支援插入 NVME 或 SATA M.2 SSD（雙協議），SATA 介面支援插入 2.5 英吋傳統機械硬碟或 SSD 固態硬碟（不支援 3.5 英吋硬碟，可支援電腦同時讀取兩種介面裝置）^{註1}

使用方式

1. 將 M.2 NVMe 或 M.2 SATA SSD 安裝到 M.2 插槽。
2. 將 2.5 英吋 SATA 介面 HDD 或 SSD 安裝到 SATA 插槽。
3. 按一下電源按鍵（≥0.5 秒），啟動產品電源。
4. 全新硬碟識別後進入系統磁碟管理進行初始化和格式化後即可正常使用。
5. 使用完畢後，強烈建議先進行安全移除，再按壓電源按鍵關閉電源。

註1：若同時連接 M.2 與 SATA 介面時，請額外使用 USB 供電，建議使用 5V/3A 變壓器或是 USB 充電器，為產品增強供電。

TC-24

产品外观



CN-25

技术规格

型号	DX3
材质	铝合金
规格	USB3.2 Gen2 (10Gbps)
传输接口	Type-C 介面 x1 個
硬盘规格	● M.2 NVME/SATA(双协议) ● 2.5 英寸 SATA HDD/SSD
传输速率	最大理论值为 10Gbps
系统需求	PC 系统需求: Windows XP/Windows 7/ 8/ 10/11 Mac 系统需求: Mac OS 10.12 或更高版本。
环境需求	操作温度: 5° C ~ 45° C 操作湿度: 10%RH ~ 80%RH 保存温度: -20° C ~ 65° C 保存湿度: 5%RH ~ 90%RH
产品尺寸	73mm*73mm*11.5mm
产品重量	120g/ 个
包装内容	主机 *1 PCS USB3.1 A-C 数据线 (L = 15cm) *1PCS USB Power Cable A-Micro B 供电线 (L = 50cm) *1PCS
其他	

CN-26

DX3 操作说明

产品拥有 M.2 和 SATA 双接口，其中 M.2 接口支持插入 NVME 或 SATA M.2 SSD（双协议），SATA 接口支持插入 2.5 英寸传统机械硬盘或 SSD 固态硬盘（不支持 3.5 英寸硬盘，可支持计算机同时读取两种接口装置）^{注1}

使用方式

1. 将 M.2 NVMe 或 M.2 SATA SSD 安装到 M.2 插槽。
2. 将 2.5 英寸 SATA 接口 HDD 或 SSD 安装到 SATA 插槽。
3. 单击电源按键（ ≥ 0.5 秒），启动产品电源。
4. 全新硬盘识别后进入系统磁盘管理进行初始化和格式化后即可正常使用。
5. 使用完毕后，强烈建议先进行安全移除，再按压电源按键关闭电源。

注 1：若同时连接 M.2 与 SATA 装置时，请额外使用 USB 供电，建议使用 5V/3A 变压器或是 USB 充电器，为产品增强供电。

CN-27



Digifast-inc.com

© 2020 U-Reach Data Solutions Inc dba Digifast. All rights reserved. Information is subject to change without notice. U-Reach Data Solutions Inc and Digifast logo are registered trademarks of U-Reach Data Solutions Inc. All other trademarks and service marks are the property of their respective owners. Product and specifications are subject to change without notice. Neither U-Reach Data Solutions Inc nor Digifast is responsible for omission or errors in typography or photography.

