


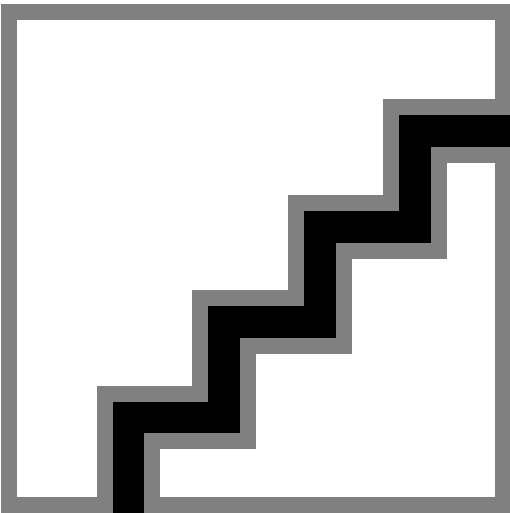

Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC

Philips Smartbright Waterproof G3 灯管具有较高的性价比，提供 3 种标准尺寸以及标准和通过式布线版本，是日常照明的理想之选。

产品数据

基本信息	
光源颜色	840 中性白色
光罩/透镜类型	否 [-]
控制接口	-
保护等级 IEC	安全等级 II
CE 标志	CE 标识
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	1
LED 引擎类型	LED
运营和电气	
输入电压	220-240 V
输入频率	50 或 60 Hz
功率系数 (最小)	0.9
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
外壳材料	聚碳酸酯
光罩/透镜材料	聚碳酸酯

光罩/透镜外观	乳白玻璃
总长度	1230 mm
总宽度	69 mm
总高度	74 mm
颜色	白色和灰色
尺寸 (高 x 宽 x 深)	74 x 69 x 1230 mm
应用	
IP 等级	IP66 [防灰尘渗透, 防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [IK06]
初始性能	
初始光通量 (系统通量)	3600 lm
光通量误差	+/-10%
初始 LED 灯具效能	110 lm/W
初始校正色温	4000 K
初始显色指数 (CRI)	>80
初始输入功率	33 W
功耗误差	+/-10%

Smartbright Waterproof G3 WT068C


适用条件	
环境温度范围	-20 ~ +45°C
产品参数	
完整产品代码	692382863748499
订单产品名称	WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC
EAN/UPC - 产品	6923828637484
订购代码	911401880880

SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
SAP 材料	911401880880
复制净重 (每件)	0.510 kg



二维绘图

WT068C TW-4ft



WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC

