

全屋智能生活

照明 | 安防 | 遮阳 | 暖通 | 控制 | 影音

LifeSmart 云起



*every single home
will be a smart home*

*every single office
will be a smart office*

让每一个家庭成为智能家庭

让每一个办公室成为智能办公室



冬奥会智能家居供应商

SMART HOME SOLUTION PROVIDER
OF BEIJING WINTER OLYMPICS



LifeSmart 云起

LifeSmart 云起是全球化的 AIoT 解决方案提供商。云起提供自主研发的智能硬件、丰富的应用软件和开放的云服务，整合行业领先人工智能技术，为用户提供全屋智能解决方案，在智能照明、智能遮阳、暖通环境、安全防护、智能控制、智能影音等领域打造全场景智能化体验。

LifeSmart 云起的核心团队来自阿里巴巴、华为、UT 斯达康、施耐德等世界 500 强企业，拥有电信级通信技术背景，科研人员占公司总人数 50% 以上。

LifeSmart 云起实现了科技和美学的融合，来自全球各大顶尖美术学院的设计师们合力设定了属于 LifeSmart 云起的审美标准，保证了品牌在全领域的精益求精。目前，LifeSmart 云起已经在全球 100 多个国家和地区，为超过 400 万用户提供产品和服务，为他们生活、工作提升效率，创造价值。

300 +
自研产品 SKU

500 +
门店覆盖全国

400 + 万
全球用户

 天使轮	 A 轮	 B 轮	  C 轮
--	--	--	---



国际荣誉加冕
品牌实力雄厚

国际产品大奖

80+

LifeSmart 云起坚持科技与美感并存的现代极简主义风格，追求设计、用户体验和产品功能的极致平衡。

自 2016 年起，云起智能产品累计荣获 80+ 项国际大奖，包揽全球顶尖设计奖项大满贯，设计实力受国际设计机构认可。



Red Dot Design AWARD 2023：BLEND Smart Switch (Metal)

GOOD DESIGN AWARD 2023：BLEND Smart Switch (Metal)

IDEA2023：Indoor camera

CES INNOVATION AWARDS 2023：NATURE X

Red Dot Design AWARD 2022：BLEND Smart Switch PRO

GOOD DESIGN AWARD 2022：BLEND Smart Switch PRO

iF Design award 2022：Indoor camera

Red Dot 2022：BLEND Smart Switch

2022 当代好设计奖：NATURE Mini

2022 当代好设计奖：NATURE Switch

Good Design Award 2021: Nature Mini Switch Series

Good Design Award 2021: DEFED Smart Station

Good Design Award 2021: DEFED Motion Sensor

Good Design Award 2021: DEFED Indoor Siren

Good Design Award 2021: DEFED Door/Window Sensor

Good Design Award 2021: DEFED Key Fob

Red Dot Award:2021 Best of the Best: Nature Mini

Red Dot Award:2021 Best of the Best: Nature Switch

Red Dot Award:Product Design 2021: DEFED Smart Station

Red Dot Award:Product Design 2021: DEFED Motion Sensor

Red Dot Award:Product Design 2021: DEFED Indoor Siren

Red Dot Award:Product Design 2021: DEFED Door/Window Sensor

Red Dot Award:Product Design 2021: DEFED Key Fob

AWE Award: FRAME

明星产品 Nature 视界系列产品更是荣获“2021 红点最佳设计奖”，成为智能面板产品类目下当之无愧的 No.1。

2021 年，云起入选全球 iF 设计指数榜单建筑技术类目 TOP12 和中国区 TOP100。

iF DesignAward 2021: BLEND Smart Switch

iF DesignAward 2021: CUBE Switch Module

iF DesignAward 2021: SPOT Mini

iF DesignAward 2021: Nature Mini

iF DesignAward 2021: Nature Switch

CES innovation awards 2021: Cololight MIX

iF DesignAward 2020: NATURE

iF DesignAward 2020: Starry Switch

iF DesignAward 2020: Dimmer Switch

Red Dot Award:Product Design 2020: NATURE

CES innovation awards 2019: Cololight

iF DesignAward 2018: Smart Door Lock

.....

核心专利

200+

云起以强大的技术研发实力构筑完善的知识产权体系，拥有 200 多项核心技术专利，持续深耕物联网技术创新。



企业荣誉

150+


云起是国家高新技术企业，多次荣获省市荣誉表彰，连续多年荣获“十大全屋智能品牌”称号，累计获得了超过 150 项企业荣誉和资质。



全球认证

20+

云起重视产品安全与品质，已经通过全球多项产品认证标准。

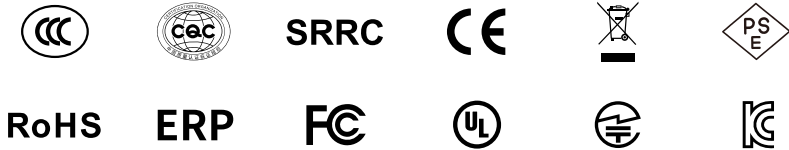

AIoT 产品生态架构

LifeSmart 云起提供包括软件、硬件和服务在内的完整解决方案，持续为用户创造价值。我们研发时尚、性感的硬件，包括家庭安防、舒适生活、智能灯光、节能环保等全场景的产品系列，全面覆盖用户的多样化需求。我们提供 App、Widget、微信小程序、TVApp 在内的丰富软件方案，用户可获得全面的交互体验。

我们拥有行业内最丰富的 AI 语音生态，包括海外的 Apple Siri、Amazon Echo 及国内的天猫精灵、出门问问、小爱同学等主流语音平台，用户可以使用语音操控我们的智能家居系统。

这些，都基于我们强大的云端架构，我们面向全球的用户提供多元化服务，并提供 Open API 和开发者 SDK 等供行业客户开发应用。



CoSS 协议

媲美有线网络稳定性的无线通信协议

CoSS 通信协议，全称 Communication of Smart Star Network，即智能星型网络通信协议，该协议是由 LifeSmart 云起自主研发的新型物联网通信协议，解决了物联网设备的通信互联和自动化的重要问题。

CoSS 是专门针对 IoT 设计开发的协议，它定义了通讯模型，数据结构，物理层链路层和应用层数据交互格式；CoSS 协议针对射频通讯进行了优化设计，极大简化了产品开发流程，保持模型完备和灵活的同时保持协议的简单稳定，为设备管理和智能化提供优异的保障。

CoSS 是基于星型网络的低功耗无线通信协议，具有传输距离远、抗干扰能力强、低功耗、低辐射、低成本、稳定性高、安全性高的特点，适合 1kbps~128kbps 窄带无线数据传送。CoSS 适合复杂环境下的无线组网通信，能够实现多协议兼容，在物联网、设备自动控制、远程控制、智能家居等领域具有很高应用价值。

800m

距离远

800 米距离传输

稳定性高

电信级的通信标准

10y

功耗低

设备续航时间最高可达 10 年

安全性高

访问限制，多重加密

辐射低

手机日辐射量十万分之一

500+

容量高

最多可支持接 500 个设备

点对点结构

coSS 协议星型网络结构

	CoSS®	zigbee	ZWAVE	Bluetooth	WiFi
距离	100-800 米	30-100 米	40-100 米	20-100 米	40 米
穿墙能力	高 (433-922Mhz)	低 (2.4Ghz 怕遮挡)	高 (868-922Mhz)	低 (2.4Ghz 怕遮挡)	低 (2.4Ghz 怕遮挡)
功耗	极低	低 (低功耗开关控制 >250ua)	低 (1s 延时时 50ua)	低	高
稳定性	高 (电信级通信标准)	高	低	低	低
系统容量	高 (单网关支持上百设备)	高 (实际使用通常 30-100 个)	高	高 (8 个活跃 +255 (休眠))	低
带宽	低 (1kbps-128kbps)	高 (256kbps)	低 (9.6kbps/40kbs)	高 (1mbps)	很高 (>54mbps)
辐射	低 (相当于手机辐射量十万分之一)	低 (瞬间工作)	低 (瞬时工作)	低 (瞬时工作)	高 (持续工作)
标准化	私有	物理层标准	厂商标准 (Z-Wave 联盟)	标准	标准 (新老设备有兼容性问题)
成本	中 - 高	中 - 高	高	中 - 高	中 - 高
运用	小或中等数据控制	小或中等数据控制	小数据量传输	中等数据量传输	大数据量传输
配置难度	极低	极低	极低	极低	中 (异常情况较多)
可靠性	高	高	高	高	高

支持市场上通讯协议最多的品牌

我们在 IoT 领域坚信无线通讯协议才是未来，我们坚持以用户价值为中心，选取最适合用户场景的无线协议。我们是市场上支持最多协议的公司，支持 matter，Wi-Fi，BLE，Zigbee，Z-Wave 和自主研发的 CoSS 协议。我们在日本获得 Z-Wave Security S2 级别的认证，是首家获得该项认证的中国公司。

CoSS®
Communication of Smart Star

zigbee

WiFi

ZWAVE PLUS

Bluetooth

matter

08


09

aib[®]

可视化智能场景编辑器

LifeSmart AI Builder 是一个支持任意选择条件组合 + 任意设备执行动作的智能编辑器，支持图形化和列表模式编辑。

如实现一个“上班时有人开灯开空调，午休自动调节为午休灯光，下班或节假日自动关灯关空调”的智能场景，一般需要创建多个智能才能实现，基于 LifeSmart AI Builder 只需要创建一个智能就可以实现这种多条件的复杂逻辑，并且保证稳定运行。

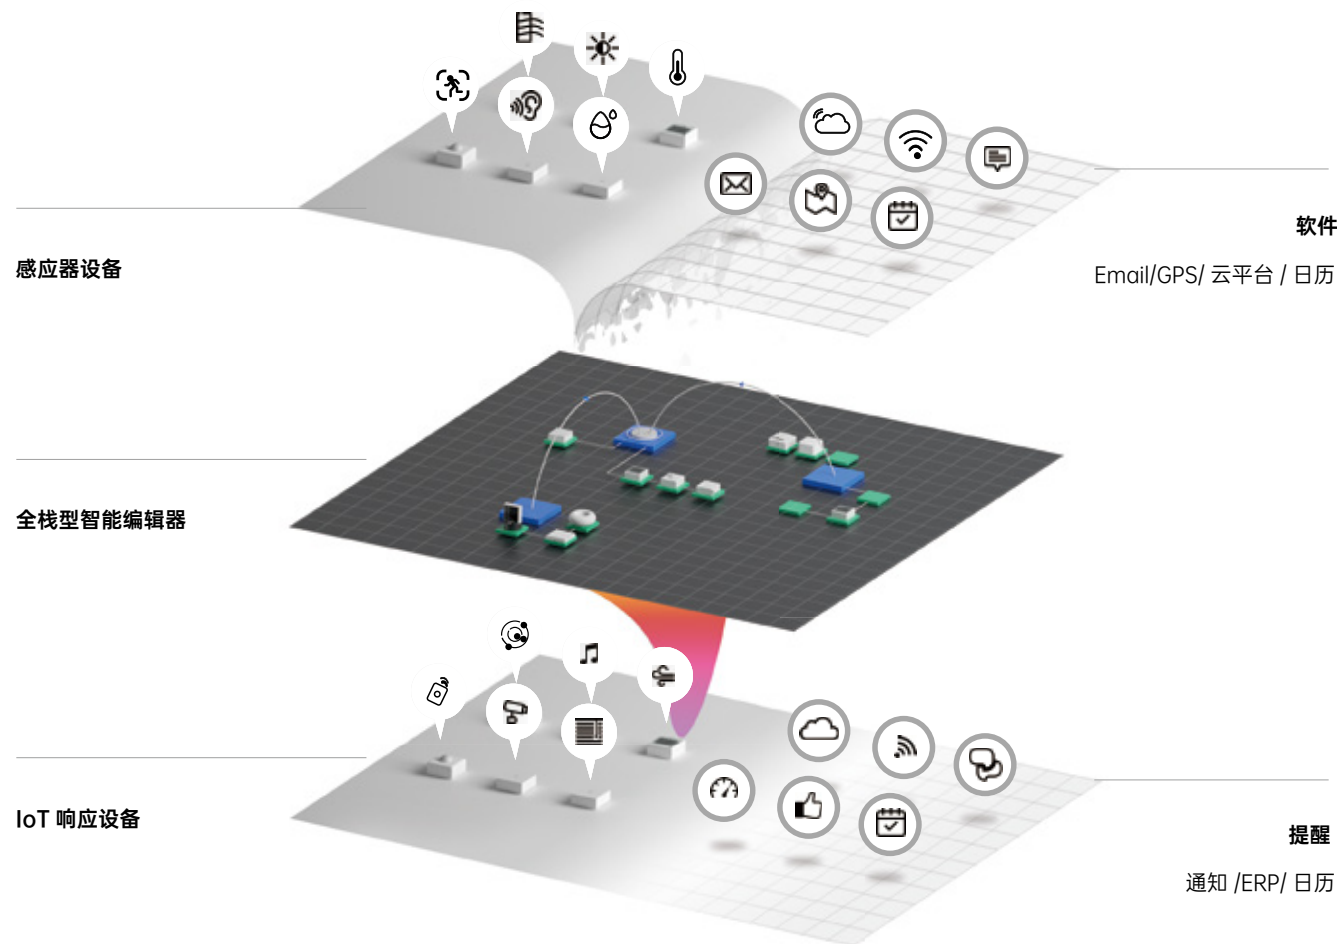

新手用户

LifeSmart AI Builder 提供专业工程师 10 多年运营的场景智能模板库，为用户提供更加便捷的智能体验，包含环境数据实时检测提醒、异动拍照、起夜开灯、回家 / 离家模式、每天换色、一键布 / 撤防等模版。

工程师 / 安装人员

在智能模板库的基础上，支持具备一定学习能力的人主动创建任意属于自己的智能，基于各种用户使用场景，无需软件定制开发，通过图形模版编辑自己的自动化智能，可选择本地化部署和云端部署两种方式。

专业级开发人员

通过机器学习和深度学习，为不同用户自动推荐智能场景，同时具备长期学习并获得新的人工智能赋能的能力。

行业应用 SaaS 平台



空间态势可视化运营

基于行业应用 SaaS 平台，系统融合人、物体、空间、时间、环境等多维感知 AIOT 技术及云技术，可视化地图展示商业园区内的环境数据以及 IOT 设备运维态势。可应用于多楼层多空间管理、资产管理、安防监测、能耗监测、环境监测、系统监测等，将关键运营数据以更直观的可视化效果呈现，支持管理决策，提升商业园区运行效益及管理效率。



空间智能管理

云起行业 SaaS 平台支持将物理空间解耦切片，按照不同空间使用场景进行耦合，将同场景空间的 N 种设备进行智能化批量场景管理。

比如酒店客房可实现自动无卡取电，入住有电，退房断电；会议可实现自动会议场景，会议预约前自动打开灯光、空调和投影，会议结束无人后，延时自动关闭所有设备。



系统快速实施

快速模版化部署 - IOT 设备入网匹配后场景及联动配置立即生效，无需反复配置。


全自动场景测试 - 通过远程控制及数据监测完成测试，大幅度降低人力成本及验收时间。

多端软件实施工具 - APP+WEB 调试工具，样板调试和批量布置支持混合方案设备同时入网，远程技术协助，确保实施流程顺利。



开放的云生态

支持 Zigbee/Ble/Z-wave 等 IOT 主流生态协议设备接入；支持 Apple Homekit 等 IOT 生态对接；支持 OpenAPI 云云对接第三方酒店管理 PMS 系统、综合园区管理 IOC 系统等其他平台；支持 OpenAPI 云云对接第三方酒店管理 PMS 系统、综合园区管理 IOC 系统等其他平台。

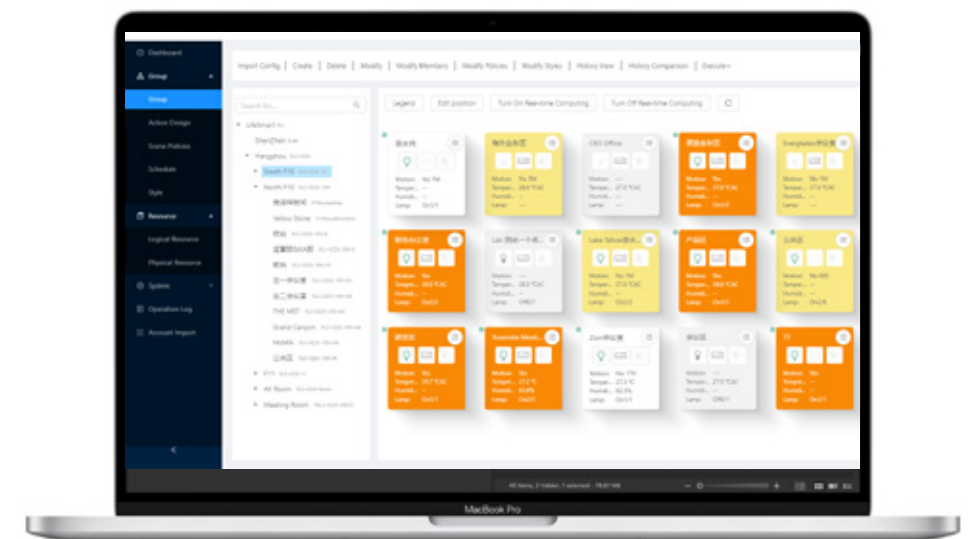

自然交互

AI 多模态交互方式



LSD

云起设计实验室

追寻人们需要的简单

重新定义产品，家和人的关系

LSD ™的设计理念在于摒弃繁琐的细节。体现在结果是保持产品形体外在形式表现的简洁，和视觉重心的突出；但事实上，我们更加关注的是产品使用方式的简洁。LSD ™利用有限的信息传达最为直观、本能的功能，于纷繁复杂中保持清晰的脉络，让人能够凭直觉就关注到重要的信息，下意识的就可以使用我们的产品，消除科技带来的陌生感。让智能家居更加简单，有亲和力，触手可及，这才是 LSD ™的终极设计目标。

开放生态

全平台兼容

Works with Apple HomeKit	Siri	出门问问
WORKS WITH amazon alexa	小爱同学	腾讯云小微
works with the Google Assistant	小度音箱	京鱼座
Maika	Alice	...



NatureOS

让生活更出彩

多彩界面，设备与环境状态一眼可辨；
快捷操作，闪控底栏，物理按键弹窗提醒；
个性出彩，设备卡片取色壁纸，手机上传自定义屏保。



Nature Store

探索、下载，畅享视界

Nature Store 是云起为 Nature 视界系列设备 (Nature Mini PRO、Nature Mini L、Nature X、COLO PLAY) 提供的玩法商城。它是一个集中的平台，用户可以在其中浏览、下载各种皮肤界面、屏保与小游戏。

NatureStore 现已支持 NatureMiniPRO、NatureX 等设备。用户可在玩法商城 中轻松预览皮肤界面、屏保或小游戏，通过 LifeSmart App 选取想要应用的 Mini PRO 主屏界面，一键应用到设备界面。



全屋智能产品体系

中控管理

照明控制

安全看护

遮阳管理

空间感知

暖通环境

能耗管理

影音娱乐



Nature X

智能·新物种

Nature X(视界 X) 是一款多功能桌面控制器同时也是一款多协议融合的智能家居网关。可通过旋钮、按键等多种操作，控制各种智能家居设备以及第三方设备，例如精准控制窗帘的开关程度，调节灯光亮度、颜色和色温，设定空调温度，播放 QQ 音乐等。也能一键执行外出回家、睡眠等智能场景，通过设置绑定控制或查看其它智能设备状态。一触即达，奢享智慧人居生活。

Type-C 供电，即插即用

超能网关 : 支持 CoSS®、Wi-Fi、ZigBee、Bluetooth 等多种物联网协议

跨品牌 IoT 连接神器 : 支持标准 Zigbee3.0 协议的其他品牌智能设备，例如宜家特鲁菲系列、小米 ZigBee 系列等

独立式专业空气监测仪 : 可监测温度、湿度、PM2.5、PM10、CO₂ 等数据

超强跨界能力 : 支持 Tesla、SONOS 等第三方设备功能控制、联动

生活小帮手 : 拥有定时器、闹钟、智能体重管理、精选时钟表盘、语音助手等功能

表冠式旋钮 : 搭载 1.39 英寸分辨率 454*454 OLED 屏，阻尼式交互设计

ACTIVE TECH™自适应精度范围调节算法，快转粗调、慢转精调

Flipped™段落回冲技术实体按键，寿命高达 5000 万次

1600 万色幻彩灯效，彩光点亮桌面灵动氛围

锌合金底座设计，机身重达 900g，43°人体工学仰角，站立、落座时都能轻松按压、敲击、旋转



中控管理



	Nature 视界智能控制面板 10.25 寸触摸屏配备实体物理按键，NATURE 视界重新定义了家庭场景下全屋智能交互体验，既是智能家居的控制中心，又将可视对讲、物业消息推送、周边 O2O 商业集于一身，是您触手可及的私人管家与足不出户的物业终端。 产品尺寸：墙外尺寸：342*122*16.3mm 底盒尺寸：335*114*70mm；材质：航空铝；无线协议：Wi-Fi/ Bluetooth；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz，支持 POE 供电	LS148
	视界 7 PRO 集所有智能控制功能于一体的全屏控制面板，7 英寸高清触摸屏，86 底盒安装，自然融入家居风格，突出极简设计理念，轻松融入家装环境。可作为网关使用，控制家中各种智能设备，在外出、睡觉、看电影用餐等模式之间切换。 产品尺寸：249*113*28.6mm；材质：PC；无线协议：Wi-Fi/ CoSS/Bluetooth/ZigBee；无线通信距离：开放场 300(CoSS) 工作电源：DC 12V/DC 48V	LS227
	超能面板 PRO 一款多功能全屋智能控制的开关面板，采用 4 英寸 IPS 超清多彩屏，可通过多点触控屏操控家中各类智能设备，一键启动离家模式、睡眠模式、观影模式、用餐模式等不同的智慧场景。同时这款面板可作为网关使用。 产品尺寸：墙外尺寸：86*86*11mm 整机尺寸：86*86*36mm；材质：上盖：ABS+PC 底座：PC；无线协议：2.4G+5G Wi-Fi/ CoSS/ Bluetooth /ZigBee；无线通信距离：开放场 200(CoSS)；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz ☐ ☒ 2 色可选	LS268

	超能面板 L 多功能全屋智能控制的 120 规格开关面板，采用 4 英寸 IPS 超清多彩屏，为您提供广阔的视觉空间和舒适的互动体验。操控家中各类智能设备，一键启动离家模式、睡眠模式、观影模式等不同的智慧场景。 产品尺寸：墙外尺寸：120*70*11mm 整机尺寸：120*70*36.5mm；材质：上盖：ABS+PC 底座：PC；无线协议：2.4G+5G Wi-Fi/ CoSS/ ZigBee；无线通信距离：开放场 200(CoSS)；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz ☐ ☒ 2 色可选	LS218
	超能面板 PRO（PoE） 一款多功能全屋智能控制面板，支持 PoE 供电，采用 4 英寸 IPS 超清多彩屏，支持 CoSS、Zigbee、BLE、2.4GHz 和 5GHz 双频段 Wi-Fi 等多种无线协议，添加智能家居设备实现全屋控制，可通过屏幕交互操控家中各类智能设备。 产品尺寸：墙外尺寸：86*86*11mm 整机尺寸：86*86*36mm；材质：上盖：ABS+PC 底座：PC；无线协议：2.4G+5G Wi-Fi/ CoSS/ Bluetooth /ZigBee；无线通信距离：开放场 200(CoSS)；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz ☐ ☒ 2 色可选	LS268
	超能面板 PRO（温控） 新风 + 地暖二合一温控面板，采用 4 英寸 IPS 超清多彩屏，可操控家中各类温控和智能设备，同时可作为网关使用，支持 CoSS、Zigbee、BLE、2.4GHz 和 5GHz 双频段 Wi-Fi 等多种无线协议。 产品尺寸：露出墙外尺寸：86*86*11mm 整机尺寸：86*86*36mm；材质：上盖：ABS+PC 底座：PC；无线协议：2.4G+5G Wi-Fi/CoSS/ZigBee；无线通信距离：开放场 200m(CoSS)；工作电源：AC 100V-240V 50/60Hz ☐ ☒ 2 色可选	LS268-WT1/GT1



中控管理

云防智慧中心（5G）

LS205WH

强大的多协议融合网关，可同时选配支持 CoSS、Zigbee、Z-Wave、BLE、Wi-Fi、2G/3G/4G/5G 六大无线通讯协议。支持备用电池供电、DC 供电以及 PoE 多种供电方式，即插即用。是真正实现断电可用、离网可配的超级物联网网关。

产品尺寸：170*170*37mm；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS ZigBee/Wi-Fi/ 蓝牙 /GSM4G 可选配 Z-Wave；无线通信距离：开放场 400m /800m 外置天线可选 (CoSS)；工作电源：DC 12V 1A；功率（静态）：<2.5W

- 多协议融合网关
- 支持 2.4G 5G Wi-Fi 双频段
- 支持备用电池供电，断电续航工作
- 离墙防拆报警
- 系统状态指示灯

智慧中心 PRO

LS083WH

强大的边缘计算网关，是整个智能家居系统的大脑，具有远程控制、数据管理和智能 AI 等功能，同时还拥有更大的内存、更强的性能和更快的响应速度。

产品尺寸：110.8*110.8*28mm；材质：ABS 无线协议：CoSS/ Wi-Fi/ZigBee；无线通信距离：开放场 800m(CoSS)；工作电源：DC 5V 2A；功率（静态）：<2.5W

- 800 米开放场覆盖范围
- 支持外置天线
- 支持 Wi-Fi 无线连接
- 支持可视化智能编辑器
- 支持 HomeKit 认证

智慧中心


LS082WH


智能家居系统控制中心，具有远程控制、数据管理和智能 AI Builder 等功能，传输稳定，全屋智能设备联动必备，轻松覆盖住宅、公寓、酒店客房。

产品尺寸：110.8*110.8*28mm；材质：ABS；无线协议：CoSS/ZigBee；无线通信距离：开放场 400m；工作电源：DC 5V 2A；功率（静态）：<2.5W

- 400 米开放场覆盖范围
- 支持可视化智能编辑器
- 支持 HomeKit 认证


照明控制



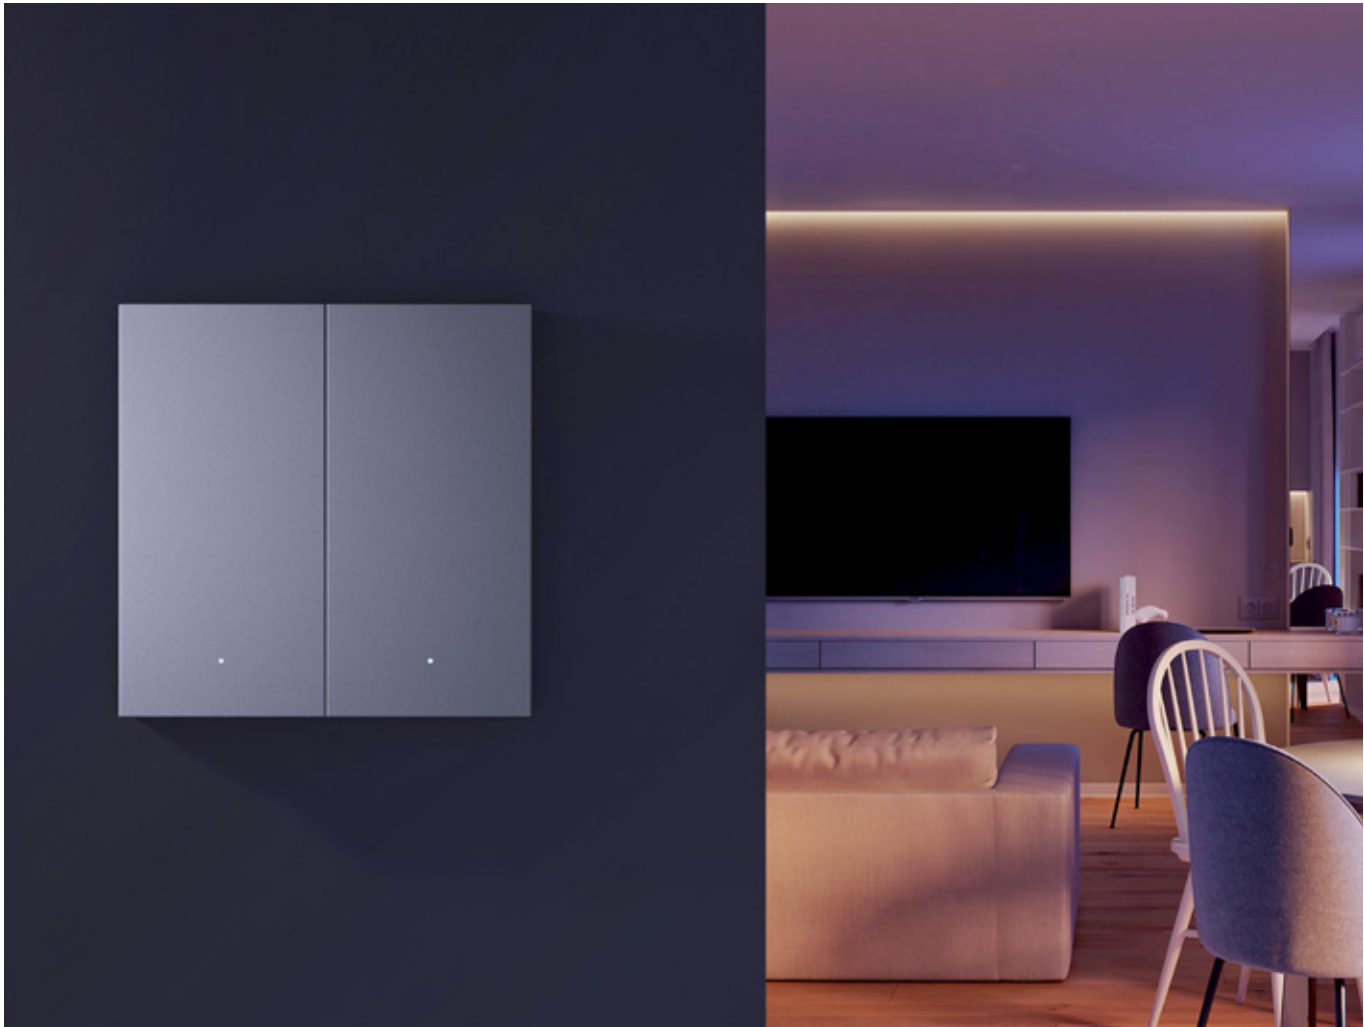

铂悦开关

LS240

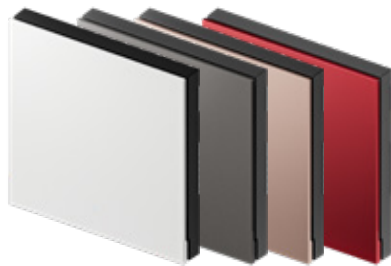

大板至简，别墅级金属开关面板。
无框纯平，配合金属纯粹细密的光泽，扑面的磨砂质感雅致尽显。
阳极氧化工艺，打造华贵的金属质感。
采用微动按键结构设计，专为智能开关量身定制的劲脆回弹™技术。
采用云起自研的 CoSS™传输技术，彻底解决了无线信号被金属屏蔽的问题。

产品尺寸：86*86*36mm；材质：阳极氧化铝合金（面盖）、ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz；功率（静态）：<0.6W

硬核 CoSS™技术，突破金属桎梏
专业 16A 磁保持继电器防止粘连
P0 级阻燃外壳材料
100 ~ 240V 宽电压，防浪涌，
强弱电安全隔离

○ ● ● ● 4 色可选

星雾开关

LS220



甄选超薄高雾度 AG 钢化玻璃，历经 CNC，超声波，钢化加硬，电镀、覆膜等数十道工艺打磨。
犹如婴儿肌肤般细腻柔顺，触控瞬间带来曼妙手感。线条感细致圆润，表面不易沾指纹。
全新睿点 Touch Pro™技术，毫秒极致响应。

产品尺寸：86*86*36mm；材质：AG 钢化玻璃面板 ABS+PC 上盖 PC 底座；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz；功率（静态）：<0.6W

LED 背光灯支持自定义 1600 万
背光颜色，柔和不刺眼
专业 16A 磁保持继电器防止粘连
P0 级阻燃外壳材料
100 ~ 240V 宽电压，防浪涌，强
弱电安全隔离



流光开关 PRO

LS240



设计灵感来源于现代主义经典建筑范斯沃斯住宅的极简概念；无边框，无束缚。外观设计荣获德国 iF2021、德国红点 2022 和日本当代好设计 2021 世界级设计大奖。采用 DIY 炫彩流光灯条，模拟黎明破晓光线，微光不刺眼，夜晚也能轻松开灯。

产品尺寸：86*86*36mm；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz；功率：<0.6W

○ ● 2 色可选

简约现代的设计，多色可选
1600 万色自定义流光灯效
双重控制，多重控制
16A 磁保持继电器
P0 级阻燃外壳材料
强弱电隔离，宽电压防浪涌设计

星玉开关

LS220




使用玻璃面板取代传统的塑料面板，轻触即可完成开关。内置幻彩 LED 灯光作为按键背光，支持 1600 万色自定义调色功能，支持按键图标定制。

产品尺寸：86*86*36mm；材质：钢化玻璃 面板，ABS+PC 上盖，PC 底座；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz；功率（静态）：< 0.6W


○ ● 2 色可选

1600 万色自定义炫彩背光 LED
钢化玻璃表面
图标个性定制
毫秒级触摸响应
16A 磁保持继电器
P0 级阻燃外壳材料

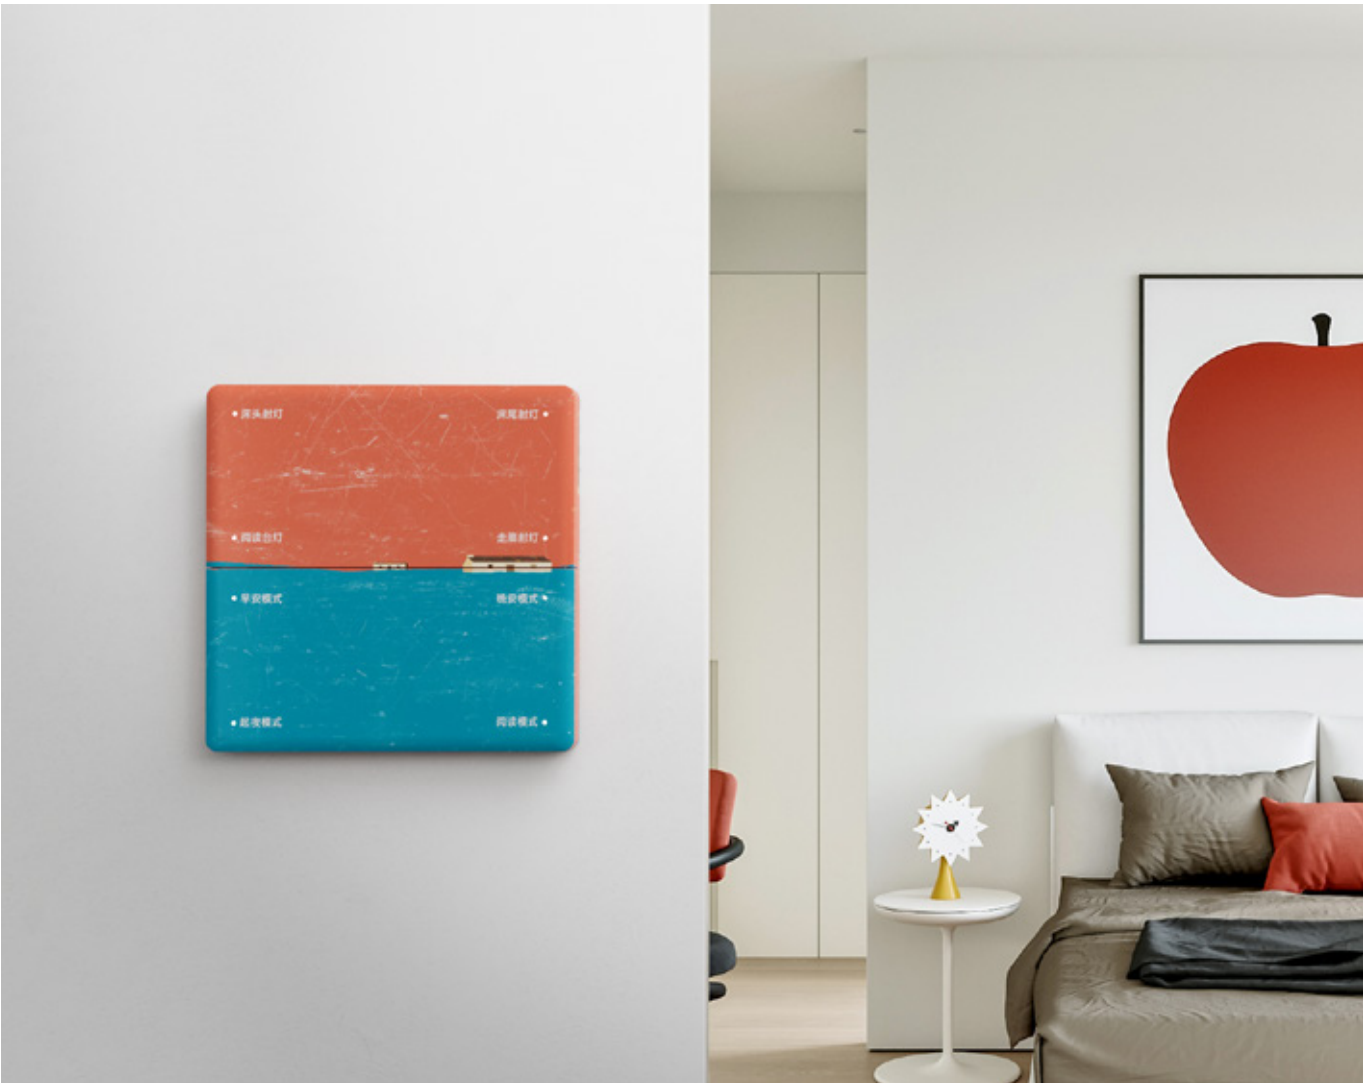

星玉情景面板

LS220-WM6/LS220-GM6



使用玻璃面板取代传统的塑料面板，轻触即可完成开关操作，最多可支持 6 个情景按钮。内置幻彩 LED 灯光作为按键背光，支持 1600 万色自定义调色功能，支持按键图标定制。本产品可与其他智慧设备（如动态感应器、门禁感应器等）形成联动，实现不同情景的智能响应。

产品尺寸：86*86*36mm；材质：AG 玻璃 + ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz；功率（静态）：<0.6W

○ ● 2 色可选

简约现代的设计，多色可选
1600 万色自定义流光灯效
双重控制，多重控制
16A 磁保持继电器
P0 级阻燃外壳材料
与其它智慧设备情景联动

真薄开关

LS220-WM6/LS220-GM6



采用超薄外形设计融入现代家居，稳定的零火线供电方式安全可靠。通过智慧中心，用户在使用时可以实现远程控制、定时开关、场景联动等功能。

产品尺寸：86*86*34mm；材质：阻燃耐高温 PC；无线传输协议：CoSS；信号范围（开放场）：200m；工作电源：AC 110-240V~50/60Hz；静态功耗：<2.5W

四路八键
整机超薄设计
雾面微曲面盖
净脆回弹™技术 自定义 LED 透光孔
文字 / 图案定制
CoSS® 无线通信



调光开关

日本枯山水设计理念，支持可控硅调光，将灯光控制与动态感应、光照感应相结合，可通过检测动态与光照强度联动控制灯具开关。

产品尺寸 :120*70*47mm(含旋钮高度)68*40*27mm (入墙尺寸); 材质 : 后背盖 PC, 其他 ABS+PC; 无线协议 : CoSS ; 无线通信距离 : 开放场 100m; 工作电源 :AC 100-240V 50/60Hz ; 功率 : <1W



极星开关

120 型单火智能开关，采用超低功耗通讯技术，独立工作不依赖于外部电源，并克服智能开关单火取电的难题。

产品尺寸 :120*70*35mm; 材质 :ABS+PC; 无线协议 : CoSS; 无线通信距离 : 开放场 200m(CoSS); 工作电源 :90V-250V AC 或 5V-30V DC; 电池型号 :CR123A; 功率 (静态):<1mW

零火版可选



星玉开关（120 型 / 雾面玻璃版）

选用超薄高雾度 AG 钢化玻璃，不沾指纹，毫秒级极致响应，支持自定义 1600 万背光颜色，让开关灯更有趣。

产品尺寸：露出墙外尺寸 :70*120*11mm, 整机尺寸 :70*120*37mm; 材质：PC+ABS; 无线传输协议：CoSS; 信号范围（开放场）：200m; 工作电源：AC 100-240V~50/60Hz; 静态功耗：<0.6W

○ ● 2 色可选



奇点开关

尺寸极小，可直接塞进 86 开关底盒，将传统开关升级为智能开关，从而实现 app 远程操控、智能音箱语音控制、定时任务等功能。

产品尺寸 : 42*32*16mm ; 材质 : PC; 无线协议 : CoSS ; 无线通信距离 : 开放场 100m; 工作电源 : AC 100-240V ; 功率 : <0.3W



奇点开关 PRO

尺寸极小，可直接塞进 86 开关底盒，将传统开关升级为智能开关，从而实现 app 远程操控、智能音箱语音控制、定时任务等功能。

产品尺寸 : 42*32*16mm ; 材质 : PC; 无线协议 : CoSS ; 无线通信距离 : 开放场 100m; 工作电源 : AC 100-240V ; 功率 : <0.3W



随心开关

创新设计情景开关，可与其他设备进行智能联动，实现一键回家、离家、度假模式、一灯双控等智能场景。

产品尺寸 : 38.4*38.4*14.6mm; 材质 : ABS+PC; 无线协议 : CoSS ; 无线通信距离 : 开放场 100m; 工作电源 : DC 3V; 功率 : 静态功耗 <1mW



星玉调光开关 (0-10v)

采用 0-10V 调光方案，支持旋钮调和四个可自定义场景的触摸按钮，是一款多功能调光面板。钢化玻璃面板，一键执行四个智能场景。

产品尺寸 :86*86*36mm; 材质 :AG 玻璃 +ABS+PC; 旋钮 : 铝合金阳极氧化 ; 无线协议 :CoSS; 无线通信距离 : 开放场 200m; 工作电源 :AC 100-240V 50/60Hz; 功率 (静态):<0.6W; 最大负载 :500W(L out)

○ ● 2 色可选



非智能入墙插座（五孔 Type C+USB）

LifeSmart 非智能入墙插座（灰色五孔 Type C+USB），满足各种生活用电场景。采用最新国家标准，和流光开关 PRO 使用同款灰色。

产品尺寸：86*86*42mm; 材质：阻燃耐高温 PC 和铜合金 ; 额定电压：AC 220V ; 工作电流：10A; 输出功率：USB（A/C）DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ; 双口总输出：DC 5V/3A, PD 18W Max ; 工作温度：-10~45° C ; 工作湿度：≤80%



非智能入墙插座（斜五孔）

LifeSmart 非智能入墙插座采用最新国家标准，和流光开关 PRO 使用同款灰色。

产品尺寸：86*86*33mm; 材质：阻燃耐高温 PC 和铜合金 ; 额定电压：AC 220V ; 工作电流：10A; 工作温度：-10~45° C ; 工作湿度：≤80%



非智能入墙插座（斜五孔 / 星玉系列）

采用最新国家标准，与星玉系列开关、超能系列面板完美适配。

产品尺寸: 86*86*42mm; 材质: AG 玻璃 +ABS+PC; 额定电压 AC 220V ; 工作电流: 10A; 工作温度: -10~45° C ; 工作湿度: ≤80%



钛系列双色温圆形无边防眩天花灯 (55/7W)

光束角 :36° /25° /16° ; 功率 7W; 出光效率 75lm/w; 全光谱, 显色指数 ≥98; 色容差 <3; 色温 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 73mm; 灯体高度 93mm; 灯头方式 可转动 ; 灯体材质 高等航空铝材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



钛系列双色温圆形无边防眩天花灯 (75/12W)

光束角 :36° /25° /16° ; 功率 12W; 出光效率 75lm/w; 全光谱, 显色指数 ≥98; 色容差 <3; 色温 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 73mm; 灯体高度 93mm; 灯头方式 可转动 ; 灯体材质 高等航空铝材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



钛系列双色温圆形窄边防眩天花灯 (55/7W)

光束角 :36° /25° /16° ; 功率 7W; 出光效率 75lm/w; 全光谱, 显色指数 ≥98; 色容差 <3; 色温: 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 62mm; 灯体高度 87mm; 灯头方式: 可转动 ; 灯体材质 高等航空铝材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



耀系列智能双色温防眩天花灯 (75/9W)

光束角 :60° ; 功率 9W; 显色指数 ≥92; 色容差 <3; 色温 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 82mm; 灯体高度 72mm; 灯头方式可转动 ; 灯体材质压铸铝型材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



耀系列智能双色温防眩天花灯 (75/9W)

光束角 :60° ; 功率 9W; 显色指数 ≥92; 色容差 <3; 色温 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 85mm; 灯体高度 57mm; 灯头方式可转动 ; 灯体材质压铸铝型材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



耀系列缓启动防眩天花灯

光束角 :15° /26° /36° ; 功率 9W; 显色指数 ≥92; 色容差 <3; 色温 3500k/6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 82mm; 灯体高度 72mm; 灯头方式 可转动 ; 灯体材质压铸铝型材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



钛系列双色温圆形窄边防眩天花灯 (75/12W)

光束角 :36° /25° /16° ; 功率 12W; 出光效率 75lm/w; 全光谱, 显色指数 ≥98; 色容差 <3; 色温 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 83mm; 灯体高度 93mm; 灯头方式: 可转动 ; 灯体材质: 高等航空铝材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



钛系列双色温圆形无边防眩天花筒灯 (75/12W)

光束角 :80° ; 功率 12W; 出光效率 62lm/w; 全光谱, 显色指数 ≥98; 色容差 <3; 色温 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 73mm; 灯体高度 93mm; 灯头方式可转动 ; 灯体材质高等航空铝材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



LED 调光调色恒流驱动器 (7W/CoSS)

功率 :7W; 输出类型: 恒流 ; 输出电压范围 :25- 40Vdc, 输出电流 :170mA; 输出功率 : Max.8W; 交流电压范围 :100-250V, 频率范围 : 50/60Hz; 功率因数 :PF > 0.95/230Vac (满载)



耀系列缓启动防眩天花灯

光束角 :15° /26° /36° ; 功率 9W; 显色指数 ≥92; 色容差 <3; 色温 3500k/4000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 85mm; 灯体高度 57mm; 灯头方式可转动 ; 灯体材质压铸铝型材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



辉系列双色温防眩天花灯 (75/7W)

光束角 :24° /36° ; 功率 7W; 显色指数 ≥90; 色容差 <3; 出光效率 315lm/w; 色温 2700-6000k; 输入电压 :200- 240VAC; 面环直径 73mm; 灯体高度 93mm; 灯头方式可转动 ; 灯体材质压铸铝型材 ; 表面处理: 喷涂 + 电镀



LED 调光调色恒压控制器 (CoSS)

静态功率 :<0.2W; 输入电压 : DC12-48V ; 输出电压: 同输入电压 ; 最大负载电流: 6.25A; 工作温度: -5~45℃ ; 工作湿度: 0~90%



LED 调光调色恒流驱动器 (12W/CoSS)

功率 :12W; 输出类型: 恒流 ; 输出电压范围 :25- 40Vdc, 输出电流 :290mA(max); 输出功率 : Max.12W; 交流电压范围 :100-250V, 频率范围 : 50/60Hz; 功率因数 :PF > 0.96/230Vac (满载)



LED 调光调色恒压驱动器 (CoSS)

输入 :200-240Vac 50/60Hz 1.7A; 输出 :24V 恒压 ; 最大功率 :150W; 最大电流 :6.25A; 功率因数 :PF>0.95; 工作温度 :-20~45° C; 最高温度 :85° C



双色温高亮灯带 / 双色温超高亮灯带

输入电压 :24V, 显色 :Ra>90, 功率 :16W/m(120 灯) 、28W/m(240 灯) , 色温 :2700-6500K, 光效 : 正白 100lm/W 暖白 90lm/W, 板宽 :8mm, 裁切距离: 100mm(120 灯)、50mm(240 灯) , IP:20(裸板) , 数量 :5m/ 卷



LED 调光调色恒流驱动器 (5-12W/CoSS)

功率 :5-12W; 输入电压 : AC100-240V 50/60HZ ; 工作温度: ta:-10~40℃ tc:80℃ ; 工作湿度: 0~90%; 功率因数: PF0.9±0.05; 频率范围: 50/60HZ

	云觅智能室内摄像头 可以快速跟踪画面中运动的行人目标，如有异常外来入侵者，则能第一时间精准发出报警信息。不希望摄像头继续监控，可联动开启隐私模式，镜头一键遮蔽，保护用户个人隐私。 产品尺寸：77.4*77.4*108.1mm；材质：ABS；颜色：白色；传感器：1/3 英寸 CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2560 × 1440；镜头焦距：3.6mm；网络连接：WiFi/ 网线；红外夜视：10 米	LS278 400W 超清像素，微光全彩技术 全视野覆盖，监控无死角 10 米内有效识别人形，滤除宠物 出现移动物体，自动发出高分贝警告音 侦测移动物体，自动跟踪轨迹，拍摄
	云瞳室内摄像头 1080P 高清全景云台摄像头，支持双向语音通话和 优质夜视效果，无论身在何处实时查看家中动态。 产品尺寸：70*70*110mm；材质：ABS；无线协议：Wi-Fi；无线通信距离：开放场 100m；工作电源：DC 5V 1A；功率：<5W	LS258 红外夜视 旋转云台 双向对讲 远程监控
	云视户外摄像头 支持有线、无线两种模式，离家也能拿起手机查看家 庭安全，支持异动拍照和夜视功能。 产品尺寸：66*66*182mm 含支架；材质：铝合 金外壳；无线协议：Wi-Fi；无线通信距离：开放场 100；工作电源：DC 12V 1A	LS179 红外夜视 双向对讲 声光报警 1080P 超清



	3D 人脸识别全自动可视门锁 X100 3D 人脸识别全自动可视门锁 X100 是一款支持人脸识别、指纹、密码、NFC 和机械钥匙等多种开锁方式的智能门锁。通过双光谱双目人脸识别技术实现人脸验证开锁；触摸式门铃，可进行一键呼叫、远程实时视频推送、双向语音对讲等功能。 产 品 尺 寸：前 面 板：427*73*61mm；后 面：421*73*74mm；9 大解锁方式：人脸识别 / 指纹 / 密码 / 感应卡 / 机械钥匙 / 手机 APP/ 临时密码 / 双重验证 / 常开模式 人脸识别镜头规格：200 万像素，1/2.8 靶面 sensor，2.8mm 镜头 人脸识别速度：算法检测识别：<1s 全程（从唤醒到识别）：2s；人脸识别高度：0.7-2.5m；无线协议：WiFi(IEEE 802.11b/g/n)	DLock30Pro 3D 人脸识别，BCTC 认证 0.7m-2.5m 高度可识别 160°超广角镜头 IK10 防爆面板 5.8G 雷达智能人体侦测感应 7750mAh+5000mAh 大容量锂电池 多屏可视对讲，远程解锁 全屋智能联动，触发不同的场景模式
---	---	--



智能门锁 C200

C200

智能门锁 c200 采用铝合金材质,具备 6 种开锁方式:活体指纹检测、密码、电子加密卡、NFC、机械钥匙、App 远程开锁。采用直插式 C 级智能锁芯,更稳定更可靠,304 不锈钢安全锁体防暴力、卡片、电锯撬锁。低功耗设计与 type-c 应急供电设计让您不再有电量焦虑。

产品尺寸: 360*73*23mm; 材质: 铝合金主体
无线协议: CoSS; 无线通讯距离: 开放场 200m(CoSS)
工作电源: 4 节 5 号干电池、TyType-C 应急供电

6 种开锁方式
三防锁体、C 级锁芯 防撬报警、
试错锁定、电量监控等安全防护
电信级物联网通讯模块 coss
type-c 应急充电
童锁功能防儿童宠物猫眼开锁

安全看护



8 寸智能安卓门口机

为高端住宅市场打造的智能安卓门口机; 产品集时尚、科技和品质于一身的高端智能门口机。

安装方式: 嵌墙安装 / 挂墙安装; 嵌墙尺寸: 350x130x53.9mm; 挂墙尺寸: 350x130x41.6mm; 材质: 316 不锈钢; 内部存储: RAM 2GB/ROM 16GB; 主摄像头: 200 万像素, 星光摄像头; 内开门接口: 3 个; 工作电源: 12~24V DC; 视角: 115° (H) / 63° (V); 防水防尘: IP65; 防暴等级: IK10

8 寸高清显示屏
双目星光摄像头
支持人脸识别
访客通过门口机可与住户室内机、APP 或管理中心进行双向对讲和开锁
优秀的防水防尘设计
支持人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等开门方式音视频对讲通话

7 寸智能安卓门口机

采用铝边框和钢化玻璃面板防护设计, 集人脸识别、云可视对讲、门禁以及监控功能于一体, 可扩展各种增值服务。具有组网简单、安装方便、维护成本低等优点, 是打造智能化社区、数字化社区、高品质社区的最佳选择。

安装方式: 嵌墙安装 / 挂墙安装; 挂墙整机尺寸: 324x130x41mm; 嵌墙整机尺寸: 324x130x60mm; 材质: 铝; 内部存储: RAM 2GB/ROM 16GB; 主摄像头: 200 万像素; 内开门接口: 2 个; 工作电源: 12V/1.5A; 视角: 105° (H) / 55° (V); 防水防尘: IP65; 防暴等级: IK07

高清显示屏
双目星光摄像头
支持人脸、门禁卡、密码、NFC、蓝牙、二维码等开门方式
适应不同的气候内置智能加热器, 可以在零下 40 度的温度下不间断地工作

单按键别墅门口机

基于 SIP 的单按键可视门口机, 适用于各种单住户住宅, 无论是别墅还是公寓。纤薄的机身内蕴藏着许多先进功能, 如手机对讲和无线通信。精简纤薄、科技时尚、功能多样, 每个家庭之选。

安装方式: 挂墙安装; 整机尺寸: 146x70x23mm; 材质: 塑料; 主摄像头: 200 万像素; 内开门接口: 2 个; 工作电源: 12V/1A; 视角: 123° (H) / 69° (V); 防水防尘: IP65

支持与室内机、APP 双向实时对讲
内置超清摄像头, 123°水平超大广角
可直接控制门锁, 实现门禁管理
支持多种开门方式: 刷卡, NFC, 蓝牙, 手机 APP 等
支持驻留报警推送功能, 且侦测范围可设置
免布线、易部署

安全看护



reddot award
2021





云防遥控器

可随身携带、自由设置情景的遥控设备。配合指示灯反馈机制，您可以准确了解当前指令的执行情况。通过联动，即可方便、快捷地触发其他的智能产品或场景。

产品尺寸：74*39*11.9mm；材质：PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 800m；工作电源：DC3V；功率：待机功耗 ≤ 0.005mW；电池型号：CR2450



云防门窗感应器

基于安防的探测门 / 窗打开或关闭状态的新型感应器设备。身材修长，可应用于多种门窗场景。通过加入到智慧中心，与其他智能设备形成智能联动，实现安全防范。

产品尺寸：主体 22*22*89mm 磁铁 10*12*89mm；材质：PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 800m；工作电源：DC 3V；功率：待机功耗 ≤ 0.005mW；电池型号：CR123A



云防室内警铃

室内无线声音报警器，当报警系统出现异常或报警情况，该设备会发出声音报警，最高可达 109 分贝。同时可接入外接 LED 设备，当警铃发出警报时，外接 LED 设备同时触发光线报警。

产品尺寸：85.6*85.6*34mm(含支架)；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 800m；工作电源：DC 3V；功率：待机功耗 ≤ 0.3mW；电池型号：CR123A *2



家用可燃气体探测器 (ZigBee)

能及时探测到空气中微小的可燃气体分子，准确地发出声光报警信号（≥70 分贝），并通过网关将报警信号传送到客户手机 APP，提示客户及时处理。

产品尺寸：Φ80xΦ65x45mm；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m；工作电源：DC 3V；功率：静态功耗 <1mW 约 5uA



气体感应器（燃气）

实时监测可燃气体浓度，发生异常时进行报警，保护家 人生命和财产安全。

产品尺寸：71*71*32mm；材质：ABS；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：DC 5V 2A；功率：450 mW



气体感应器（甲醛）

高精度传感器实时监测甲醛气体浓度，浓度超标时进行 报警，保护家人身体安全。

产品尺寸：71*71*32mm；材质：ABS；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：DC 5V；功率：130 mW



云防动态感应器

为报警系统设计的专业动态感应器，支持长达 12 米的超远动态感应范围，设备自带双色 LED 指示灯指示当前感应状态，支持离墙防拆和壳体防拆。

产品尺寸：100*59.2*67.3mm(含支架)100*59.2*50mm (主机)；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 800m；工作电源：DC 3V；功率：待机功耗 ≤ 0.005mW；电池型号：CR123A



独立式光电感烟火灾探测报警器 (ZigBee)

采用先进的光学传感原理，能迅速发现火灾初期阴燃时的烟雾，早发现火灾的发生并通过独立声音报警和向网关发送无线信号，及时提醒用户报警、灭火或逃生，降低或避免损失。

产品尺寸：Φ90*37mm；材质：PC，ABS；无线协议：ZigBee 3.0；无线通讯距离：开放场 50m；工作电源：DC 3V；电池：CR123A



环境感应器（CO₂）

实时监测家中二氧化碳浓度，一旦发生异常情况，通过 App 实时发出警报，并自动打开新风系统或电动推窗器。

产品尺寸：71*71*32mm；材质：ABS；无线 协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：DC 5V；功率：100 mW




水浸感应器

监测家中用水安全，一旦出现漏水、浸水等现象，通过 App 向用户发送警报，并可联动机械手自动关闭阀门。

产品尺寸：50*72*20mm；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m；工作电源：DC 3V；功率：静态功耗 <10μA 报警功耗 <30mA

		
速接窗帘电机	智能梦幻帘 Q1	智界窗帘电机智控器
3.2m/5.2m 套装可选，支持苹果 HomeKit，轨道可自由拼接，可拼接成 3.2m/5.2m 以下各长度（最小尺度 0.1m）。轨道容错率高，无需定制，可减少上门测量次数。	如梦如幻，出色的外观设计，简单的组装安装方式，独特的无间隙双拼接方式，让您无后顾之忧，科技改变生活。	轻松实现传统窗帘电机的智能改造,即插即用，还可作为干接点控制器改造车库门、卷帘门等。
产品尺寸：38.4*38.4*14.6mm; 材质：ABS+PC; 无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m; 工作电源：DC 3V；功率：静态功耗 <1mW 约 5uA	产品尺寸：55*82*272mm；重量：0.74KG；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 110V-240V 50/60Hz；额定功率：36W；额定扭矩：1.2N.m；运行噪音 21.9db；30Kg	产品尺寸：135*32*23mm; 材质：ABS+PC; 无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m; 工作电源：DC 3V；功率：< 1mW

		
智能窗帘电机（开合帘）	智能窗帘电机（V2）	超静音智能卷帘电机（V2）-25
智能窗帘电机（卷帘）支持语音控制、APP 控制、面板控制，支持 0~100% 的开合比例自定义，同时配合其他智能家居实现一键场景模式。	支持伸缩轨窗帘电机套装：安装前无需师傅上门测量，打破定制束缚，随意伸缩，方便自如，可自由伸缩成 1.8 米 ~4.5 米的窗帘轨道，支持语音、APP、面板控制轻松开启智能生活。	超静音马达设计，运行噪音小于 31db，支持设置中间停位点，可适配小型卷帘、斑马帘、罗马帘、香格里拉帘等多种家居窗帘。
产品尺寸：365*60*50mm; 材质：航空铝材外壳；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m; 工作电源：AC 100V-240V 50/60Hz；功率：13W	产品尺寸：317.2*60*50.6mm; 无线协议：CoSS；工作电源：AC 100V-240V 50/60Hz；额定扭矩：1.5N.m; 额定转速：70/90/110rpm;	产品尺寸：∅39x401mm; 额定扭矩：1.1N.m; 额定转速：35 r/min; 额定频率：50/60Hz；额定电压：110-240VC；额定电流：0.12A；防护等级：IP41；无线通信协议：CoSS

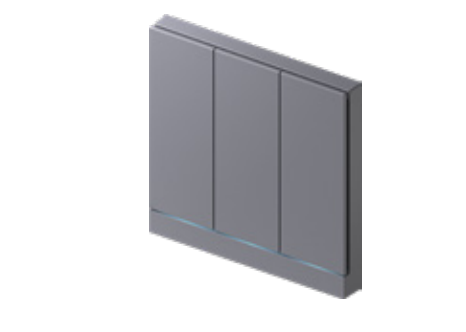		
超静音智能卷帘电机（V2）-35	静音轨道窗帘电机	流光窗帘控制器 PRO
宽电压、大扭力、告别发热、体验升级。直流机芯，解决发热问题，三档速度调节，超静音 35 电机。	静音轨道窗帘电机，配套磁悬浮静音窗帘轨道可实现超静音的窗帘开合体验，连接 LifeSmart 智慧中心后可以通过手机 app 进行远程控制和智能音箱语音控制，与智能家居系统进行场景联动控制和定时开合。	LifeSmart 流光窗帘控制器 PRO 可以连接强电控制的电动窗帘、开门 / 开窗器的电机，支持双向通信及手机远程控制，让门、窗及窗帘实现智能化，定时开关，与其他智能设备形成联动。
产品尺寸：∅36.4x540.5mm; 额定扭矩：5 N.m; 输出转速：18 rpm; 运行调制：S2 6min；额定功率：60W；额定电压：110-240VC；额定电流：0.4A；防护等级：IP44；无线通信协议：CoSS	产品尺寸：50mm*55mm*315mm; 材质：铝合金；无线协议：CoSS; 无线通信距离：开放场 200m(CoSS); 工作电源：AC 100-240V 50/60Hz; 额定功率：40W; 扭矩：1.2Nm; 运行噪音：30.4dB; 承重：50KG	产品尺寸：86mm*86mm*36.5mm; 材质：ABS+PC; 重量：110g
	2 色可选	

空间感知

		
嵌入式空气环境检测仪 (Zigbee, 基础款)	毫米波雷达人体存在感应器 (ZigBee)	多功能门禁感应器
通过精密的传感器感知 PM2.5、温湿度的变化，采用 TFT 屏显示，从而实现知晓空气各种参数。	可分析人的行为状态（有人、无人状态），并采集环境照明输出，通过场景联动，控制照明、窗帘、空调、背景音乐等电子设备。	反馈门窗的开关状态，如有异动可即时消息推送。通过联动，可实现开门自动亮灯等智能情景。
产品尺寸：86*86*60mm；无线协议：ZigBee 3.0 无线通讯距离：开放场 80m；工作电源：AC 100-240V	产品尺寸：探测器（φ65x49.5mm）；材质：ABS+PC；电压范围：110-240Vac 50Hz/60Hz；通讯方式：ZigBee；安装高度：2.5-4m；感应范围（灵敏度）0~100% 十档可调	产品尺寸：38.4*38.4*14.6mm；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m；工作电源：DC 3V；功率：静态功耗 <1mW 约 5uA

	
多功能环境感应器	动态感应器 PRO
配有可视液晶屏，实时监测室内温度、湿度、光照度，联动空调、智能窗帘等设备，实现温度、光照的自动调节。	监测人员活动及光照强度，联动灯光实现人来开灯、人走关灯等智能场景，可联动报警器进行安防监控。
产品尺寸：38.4*38.4*16.2mm；材质：ABS+PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m；工作电源：DC 3V；功率：静态功耗 <1mW 约 15uA	产品尺寸：70*70*34mm；材质：ABS；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：DC 3V

能耗管理

		
入墙插座（电量计量 / 白色）	485 转换器	通用控制器
可以随时随地控制电器，并实时了解用电情况，通过智能联动实现最优家电控制方案，帮你节能省钱。	将 RS485 信号转为 CoSS 信号，将更多设备接入智能系统中统一控制、集中管理。	完美接入第三方设备，可以将机械阀门、推窗器等接入 LifeSmart 生态系统，实现更完整的自动化。
产品尺寸：86*86*46.5mm；材质：阻燃 PC；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 220V；最大负载：10A（阻性负载）	产品尺寸：150.5*40*28mm；材质：ABS；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：AC 100-240V 50/60Hz 或 DC12V	产品尺寸：83.6*47.0*22.3mm；材质：ABS；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：DC 12V/24V；功率：静态功耗 <1.5W

	
SPOT Mini	超级碗
SPOT Mini，一款迷你万能红外遥控器，通过与所有 LifeSmart 智能家居系统互动，简化您的生活。可控制电视、空调、风扇等任何红外设备，简单设置，灵活安装，即插即用。	极具设计感的多功能红外遥控器，一键遥控红外家电，自带灯光效果、可作为氛围灯使用，支持为手机充电。
产品尺寸：φ79.5*25mm；材质：PC 上盖 ABS 底座；无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 200m；工作电源：DC 5V；功率：<1W	产品尺寸：128*128*53mm；材质：ABS；无线协议：CoSS；工作电源：DC 5V 2A；功率：≤1.3W

暖通环境

	
多功能中央空调智控网关	多功能中央空调线控器 PRO
手机 APP 了解空调使用情况，远程开关中央空调，设置任意空调模式和定时开关，联动其他设备实现无人自动关闭空调等。	一款智能化的空调线控器，可以直接连接到中央空调内机上，将连接的内机实现智能化控制。
产品尺寸：105*86*58mm; 材质：阻燃 ABS; 无线协议：CoSS；无线通信距离：开放场 100m; 工作电源：DC 12V 0.3A; 功率：静态功耗 < 1.2W	产品尺寸：85*85*28mm; 材质：ABS+PC; 无线协议：CoSS; 无线通信距离：开放场 200m(CoSS); 工作电源：DC7~15V 根据空调；功率（静态）：平均约 0.5W



星玉温控面板

拥有三档风机和两路阀门控制，适用 于家庭、商业及工业的多种使用场景，支持对暖通系统末端 的风机盘管以及电动阀、电动球阀或风阀进行控制，达到调 节室内温度及改善室内空气的作用。

产品尺寸：露出墙面尺寸：86*86*11mm; 产品总体尺寸：86*86*36mm; 材质：阻燃 PC; 无线协议：CoSS; 无线通信距离：开放场 200m; 工作电源：AC 100-240V 50/60Hz

☐ ☒ 2 色可选

影音娱乐

		
Era100 智能音响	SONOS 7.1.4 家庭影院精致款	SONOS 7.1.4 家庭影院豪华版
更加丰富的立体声，完美接入云起智能系统	家庭影院环绕立体声，完美接入云起智能系统，出色的音质表现	家庭影院环绕立体声，完美接入云起智能系统，专业调教，展现更多音乐细节
	SubMini*1+BeamG2*1+Era 100*2	Arc*1+SubG3*1+Era 100*2



Era300 智能音响


极其清晰和宽广的声音，完美接入云起智能系统，让您聆听所有音频内容都更有沉浸的感觉



SONOS 真实 7.1.4 杜比全景声影院

支持杜比全景声可将声音映射到空间中形成 3D 效果, 让您体验飞机飞过头顶的震撼，听清房间中的脚步声，感受周围的一切，

Arc*1+SubG3*1+Era 300*2



声必可背景音乐 P6 套装

呈现完美音质、立体环绕音效，一台主机可同时满足两个房间的音乐需求

P6 主机 *1、S52T 喇叭 *4



LifeSmart 云起拥有行业最具竞争力的智能家居解决方案和最灵活开放的云端平台架构，深度融合行业最优质的智慧楼宇和智慧社区方案，打造了一套“云管边端一体化”的全场景智慧地产解决方案，给用户带来智能化的便利生活。



北京冬奥村



金地未未来



远洋椿萱茂



滨江半岛翡翠城



沈阳新世界花园



中海国际社区



保利心语

智慧酒店

LifeSmart 云起为酒店客户提供包括节能、舒适、多彩、安全等在内的全场景的智能产品，为消费者提供优质的酒店服务和生活方式。极致的产品体验，打造智能化特色口碑，极大提升酒店客房的入住率。LifeSmart 云起行业领先的智慧酒店管理系统，显著提高酒店运营效率和降低酒店管理成本，实现收益最大化。

1 入住前

- 360 全景选房
- 远程控制空调
- 自助智能前台
- 远程控制电梯

2 入住中

- 智能门禁
- 智控门锁
- 智控空调
- 智控电视
- 智控灯光
- 智控窗帘
- 智控音响
- 语音管家


3 入住后

- 一键续住
- 微信退房
- 预约开票
- 点评反馈



Stey 酒店集团

Stey 是来自北欧的国际化酒店品牌，以时尚、现代的居住体验闻名。LifeSmart 云起提供了完善的照明、环境、窗帘解决方案，使 Stey 酒店客房环境焕然一新。LifeSmart 云起开放平台帮助 Stey 打造了定制化的手机 App，让客人轻松掌控一切。作为客房管家，App 提供环境温湿度检测、灯光控制、温度控制等功能，让用户可以切身体验智能科技带来的惊喜和温度，极大提高了客房入住率。

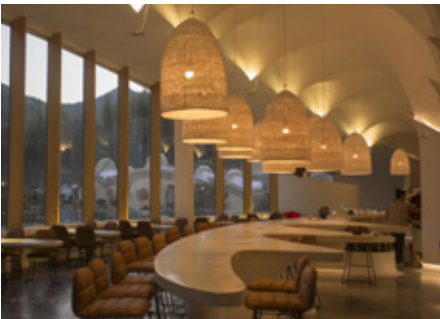

野界度假酒店



亚朵酒店



天港漫非酒店

智慧办公

LifeSmart 云起智慧办公解决方案致力于为企业提供极致的能耗管理策略、高效的空间运营策略、人性的光线调节策略。我们运用云计算与边缘计算技术，结合软、硬件产品能力，将办公空间数字化，通过可视化界面系统，为企业现代运营管理赋能。在中国，我们为百度、阿里巴巴、字节跳动等企业创造超过 45 万平方米的智慧办公园区；在日本，我们与软银集团一道为它的企业客户提供智慧办公解决方案；在东南亚、澳洲、欧洲、北美及非洲，我们的智慧办公解决方案得到一众企业认可。打造新型智慧办公环境已成为我们与当代企业的共同目标。



阿里巴巴

LifeSmart 云起帮助阿里巴巴园区智能升级了超过 2000 间会议室，部署了多达 6000 个智能点位，创造了 290000 平方米的智慧办公空间。为会议室在云端建立映射，实时监测和反馈会议室状态，结合阿里会议室管理平台，实现会议室集中监测与管理、高效预约及安排、及时释放及分配。



百度

LifeSmart 云起为百度 600 间会议室、160000 平方米的智慧办公空间提供升级了新一代智慧办公解决方案，结合百度会议室管理平台，彻底解决会议室抢占与空置并存的问题，最大程度提升了会议室的运作效率。

600+

智能会议室

160000 m² +

智慧办公空间

国家电网

Lifesmart 云起帮助国家电网升级智能化办公空间，打造舒适便捷高效的办公环境，融合节能减排为一体，积极响应国家低碳循环促发展号召。

10000 m² +

智慧办公空间

我们的合作伙伴



杭州行至云起科技有限公司

杭州市：萧山区 5G 创新谷悦盛国际中心 22 楼（总部）
深圳市：南山区沙河西路 3029 号丰泽园仓储中心 2 号楼 2 楼
日本：東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 4 - 16
迪拜：Office 1811, Preatoni Tower, Cluster L, JLT

热线电话

400-886-1911

官网

www.ilifsmart.com

商务合作

proxy@ilifsmart.com

技术支持

support@ilifsmart.com



商务合作



官方公众号



官方抖音号