



INDOOR HUMIDITY AND TEMPERATURE MONITOR

INSTRUCTION MANUAL

Model No. TP-55

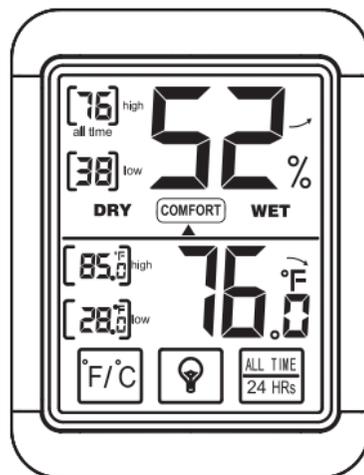

EN Instruction Manual

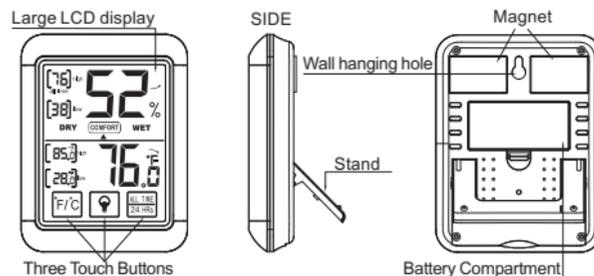

1. Display: Displays the current humidity and temperature, maximum and minimum humidity/temperature recorded in the past or past 24hrs.
2. Battery Compartment: Holds 2 X AAA batteries to power the unit.
3. Temperature range: -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C).
4. Humidity range: 10% ~ 99%.
5. Temperature display unit: °C and °F selectable.
6. Temperature Resolution: 0.1 °C/°F.
7. Humidity Resolution: 1%.
8. Comfort Level: DRY, COMFORT, WET.
If humidity is below 30%: Dry.
If humidity is between 30% to 60%: Comfort.
If humidity is above 60%: Wet.
9. Totally wireless tabletop, magnet-mountable and wall-mounted design.
10. Low battery indication.
• Please replace battery as soon as possible when the low battery indicator is displayed as a low battery will make the touch buttons less sensitive.
11. Backlight function.

Touch Buttons

°C/°F: Touch once to change the temperature display unit to °C or °F.

<💡>: Touch once to turn on/off backlight.

ALL TIME/24 HRS: Touch to show the maximum and minimum temperature and humidity recorded since last reset (ALL TIME option) or in the past 24 hours since last reset (24 HRS option). Please note: in 24 HRS option, the maximum and minimum temperature and humidity will be automatically reset every 24 hours.

Touch and hold "ALL TIME/24 HRS" button for 3 seconds to reset/clear all the maximum and minimum temperature and humidity recorded.

Backlight

Press the "💡" key to activate the backlight, then press it again to turn it off. If you do not press the button for 15 seconds, the backlight will automatically turn off.

Temperature & Humidity Trend

1. ↗ indicates the temperature & humidity is in an increasing trend.
2. → indicates the temperature & humidity is in a no change trend.
3. ↘ indicates the temperature & humidity is in a decreasing trend.

BEFORE FIRST USE

1. Insert or Replace Battery: Insert two AAA batteries in correct polarity (+) and (-) as indicated.
2. Do not immerse product body in water.

3. The humidity and temperature monitor is now ready to use.

CARE OF YOUR HUMIDITY/TEMPERATURE MONITOR

- Do not leave exposed to extreme high or low temperatures since this will damage electronic parts and plastics.
- Remove battery if stored for more than four months.

Specifications

1. Temperature range: -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C).
2. Humidity range: 10% ~ 99%.
3. Comfort display: DRY, COMFORT, WET.
4. Temperature display unit: °C /°F selectable.
5. Temperature Resolution: 0.1 °C/°F.
6. Humidity Resolution: 1%.
7. Refresh rate: 10 seconds.
8. Power supply: 2 X AAA 1.5V.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

CUSTOMER SERVICE

Telephone: 1-877-515-7797 (USA & Canada only)


Email: service@buythermopro.com

Hours: Weekdays 8:00 AM- 6:00 PM EST


ThermoPro

MONITEUR INTÉRIEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE MANUEL D'UTILISATION

Modèle n° TP-55

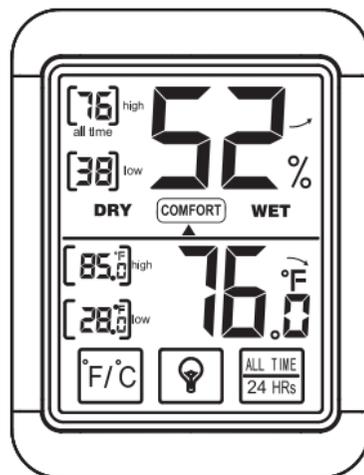

(FR) Mode d'emploi

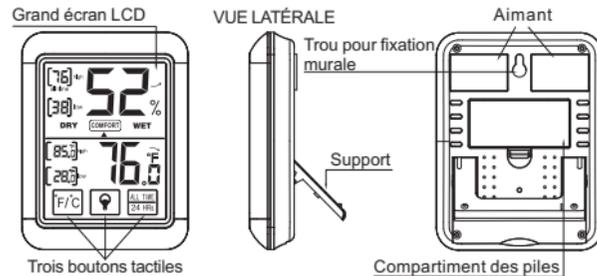

- Écran : Affiche l'humidité et la température actuelles et l'humidité/température maximum et minimum enregistrée dans les 24 dernières heures
- Compartiment des piles : Contient 2 piles AAA pour alimenter l'appareil
- Plage de température : -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C)
- Plage d'humidité : 10 % ~ 99 %
- Unité de température : °C et °F sélectionnables
- Résolution de la température : 0,1 °C/°F
- Résolution de l'humidité : 1 %
- Niveau de confort : DRY, COMFORT, WET
Si l'humidité est inférieure à 30 % : DRY (sec)
Si l'humidité est entre 30 % et 60 % : COMFORT (confortable)
Si l'humidité est supérieure à 60 % : WET (humide)
- Design sans fil pouvant être posé sur une surface plane, fixé au mur ou fixé sur une surface magnétique
- Indication de batterie faible
 - Veuillez remplacer les piles dès que possible quand l'indicateur de batterie faible est affiché car les boutons tactiles seront moins sensibles avec une faible batterie.
- Fonction de rétroéclairage

Boutons tactiles

°C/°F : Appuyez une fois pour passer de l'affichage de la température de °C à °F, et vice-versa.

<💡> : Appuyez une fois pour allumer/éteindre le rétroéclairage.

ALL TIME/24 HRs : Appuyez pour afficher l'humidité et température maximum et minimum enregistrées depuis la dernière réinitialisation (option ALL TIME) ou dans les dernières 24 heures (option 24 HRs). Remarque : avec l'option 24 HRs, l'humidité et température maximum et minimum seront automatiquement réinitialisées toutes les 24 heures.

Laissez appuyé sur le bouton "**ALL TIME/24 HRs**" pendant 3 secondes pour réinitialiser l'humidité et température maximum et minimum enregistrées.

Rétroéclairage

Appuyez sur le bouton "💡" pour activer le rétroéclairage et appuyez une nouvelle fois pour l'éteindre. Si vous n'appuyez pas sur le bouton pendant 15 secondes, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement.

Tendance de la température et de l'humidité

- ↗ indique que la température et l'humidité ont une tendance à la hausse.
- indique que la température et l'humidité ont une tendance constante.
- ↘ indique que la température et l'humidité ont une tendance à la baisse.

Avant la première utilisation

- Insérez ou remplacez les piles : Insérez deux piles AAA en respectant la polarité (+) et (-).
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Le moniteur d'humidité et de température est désormais prêt à être utilisé.

Entretien de votre moniteur d'humidité et de température

- Ne laissez pas l'appareil exposé à des températures extrêmement hautes ou basses car cela pourrait endommager les parties en plastique ou électroniques.
- Retirez les piles si l'appareil est stocké pendant plus de quatre mois.

Caractéristiques :

- Plage de température : -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C).
- Plage d'humidité : 10% ~ 99%
- Affichage du confort : DRY (sec), COMFORT (confortable), WET (humide)
- Unité de température : °C et °F sélectionnables
- Résolution de la température : 0,1 °C/°F
- Résolution de l'humidité : 1 %
- Vitesse d'actualisation : 10 secondes
- Alimentation : 2 piles AAA 1,5V

Garantie limitée d'un an

ThermoPro garantie que ce produit est exempt de tout défaut de pièce, de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat.

Si des réparations ou une maintenance sont nécessaires pendant la période de garantie, veuillez contacter le service client par téléphone ou e-mail pour savoir comment emballer et retourner le produit à ThermoPro.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques légaux et certains droits supplémentaires selon l'état où vous êtes domicilié.

SERVICE CLIENT

Téléphone: 1-877-515-7797 (Uniquement aux États-Unis et au Canada)

E-mail : service@buythermopro.com

Horaires : Tous les jours ouvrés de la semaine de 8h00 à 18h00 EST