

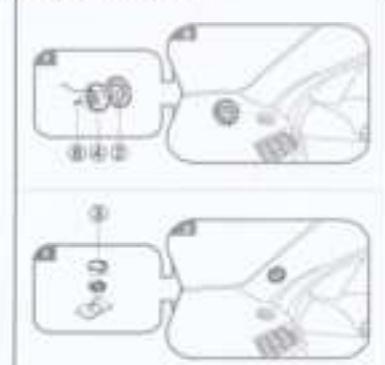


CONTENTS ■ CONTENU**■ WOOFER INSTALLATION ■ INSTALLATION DU WOOFER**COMPONENT 2 WAY SPEAKER SYSTEM
HAUT PARLEURS 2 VOIES SÉPARÉES
SISTEMA 2 VÍAS DE ALTAVOCES**■ TWEETER INSTALLATION ■ INSTALLATION DU TWEETER**SPEAKER SYSTEM
SISTEMA DE ALTAVOCES
SISTEMA DE ALTAVOCES**■ WIRING CONNECTION ■ CONNEXION DE CÂBLAGE**


Connection diagram of original car player



Wiring diagram of power amplifier connection

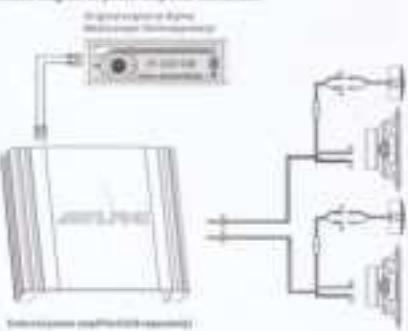

ALPSALPINE CO., LTD.

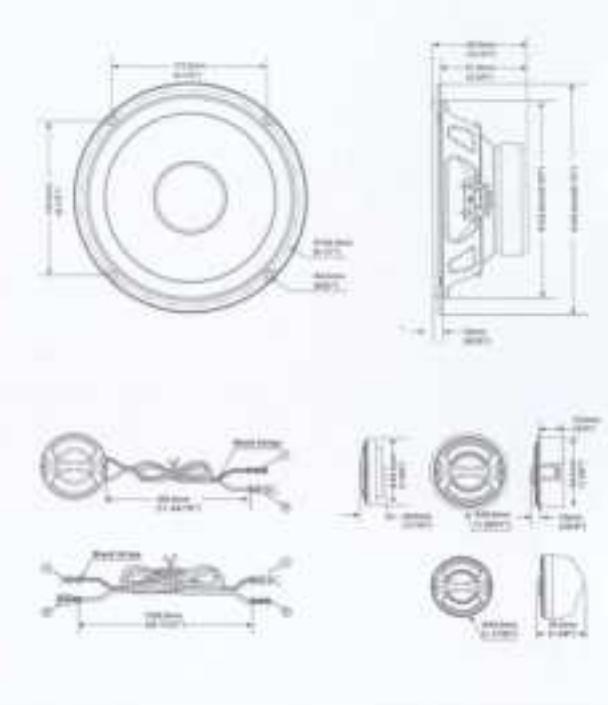MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
FABRICADO EN CHINA**■ EXTERNAL DIMENSIONS ■ DIMENSIONS EXTERNEES**

1 PAIR UK CA CE ECO ECO ECO ECO



SPECIFICATIONS

● Units Type:	
Woofer	6.5" (16.5cm) PP Cone
Tweeter	0.8" (2.0cm) Tetoron Dome
● Maximum RMS Power	45W
● Maximum Peak Power	180W
● Impedance	4ohms(DCR3.6ohms)
● Sensitivity	90dB SPL (1W @ 1m)
● Frequency Response	70Hz - 20kHz
● Mounting Depth/Insert-in Mounting	2-2/5" (6.1cm)
● Cutout Diameter	5-3/5" (14.2cm)circle
● Design and specifications are subject to change without notice.	

[Warning]

This product contains a high performance tweeter.

If there is a tweeter already installed in your car, then you must disconnect its terminals.

If you leave the original tweeter connected and connect this product in parallel, then a fault may develop in this product, so you are strongly recommended not to do so.

CARACTERISTIQUES

● Unités enceinte:	
Woofer	Cône PP 16.5cm DIN
Tweeter	Dôme Tetoron 2.0cm
● Puissance nominale (RMS)	45W
● Puissance maximale	180W
● Impédance	4ohms(DCR3.6ohms)
● Sensibilité	90dB SPL (1W @ 1m)
● Rande passante	70Hz - 20kHz
● Profondeur de montage/Montage en affleurement	6.1cm
● Diamètre de découpe	14.2cm cercle
● Design et spécifications sujets à changement sans préavis.	

[Avertissement]

Ce produit contient un tweeter haute-performance.

Si un tweeter est déjà installé dans votre voiture, vous devez déconnecter ses bornes.

Si vous laissez le tweeter original connecté et que vous connectez ce produit en parallèle, un dysfonctionnement peut se produire sur ce produit; par conséquent nous vous recommandons fortement de déconnecter le tweeter original.

规格

● 单元类别:	
低音扬声器	6.5"注塑PP振膜
高音扬声器	2.0cm特多龙
● 最大额定功率	45W
● 最大峰值功率	180W
● 阻抗	4ohms(DCR3.6ohms)
● 声敏度	90dB SPL (1W @ 1m)
● 频率响应	70Hz - 20kHz
● 安装深度/插入式安装	6.1cm
● 安装直径	14.2cm
● 设计及规格如有更改,恕不另行通知。	

[警告]

本产品包含一个高性能的高音扬声器。

如果您您的车中已经安装了高音扬声器, 则必须断开其终端。

如果您保留原来的高音扬声器连接, 同时并连接本产品,

则本产品可能会出现故障, 因此强烈建议您不要这样作。

EL-E65C

HAUT-PARLEURS 2 VOIES SEPARÉES

Puissance Max 180 Watts

Puissance RMS 45 Watts

Impédance : 4 ohms (DCR 3.6 ohms)

Diamètre de découpe : 5-3/5in (14.2cm) cercle

Profondeur de montage : 2-2/5in (6.1cm)

Bandé passante : 70 Hz to 20 kHz

