



NevoSwitch 5 entrées - 24 sorties

Quand la qualité compte

Multiswitch de 5 entrées (une terrestre et les quatres polarités d'un satellite) et 24 sorties usagers, cascadable, avec un potentiomètre de 12dB par sortie usager.

Passage d'un produit terminal (topologie en étoile) à un produit cascadable, à l'aide d'un simple switch.

Réf.	714506
Réf. Logique	MS524C
EAN13	8424450172834

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques


Poids net	1.201,00 g
Poids brut	1.201,00 g
Largeur	137,00 mm
Hauteur	386,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	1.189,00 g



Vous aimerez

- Très compacte
- Fabriqué en zamak

- Potentiomètre (12dB) pour chaque sortie utilisateur afin d' optimiser individuellement le niveau de sortie
- Interrupteur pour la téléalimentation de préamplis terrestres ou pour le passage du courant
- Alimentation depuis le récepteur satellite sans alimentation complémentaire*
- Téléalimentation par la VL
- Passage de courant entre toutes les entrées et sorties de passage
- Terrestre actif
- Mode ECO disponible
- Interrupteur pour le changement de mode, cascadable et terminal
- Alimentation 12V
- Consommation réduite
- Identification des couleurs en entrées et sorties
- Conception, qualité et fabrication européenne

Exemple d'application

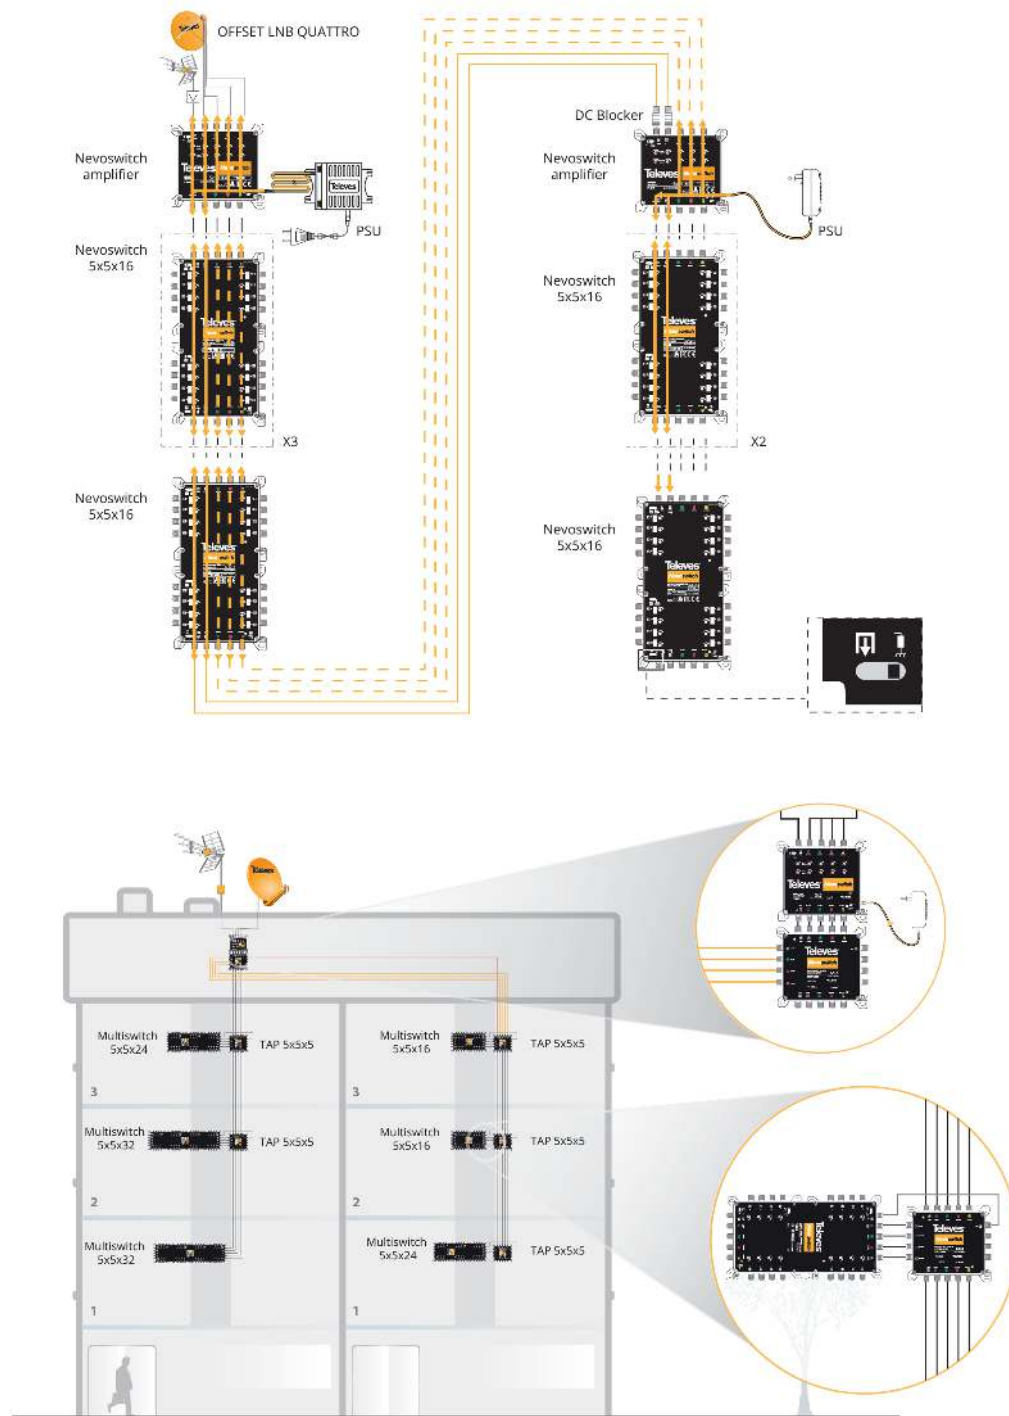

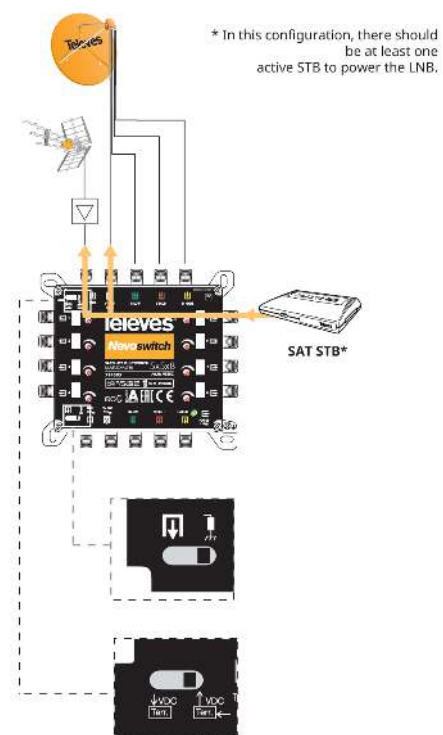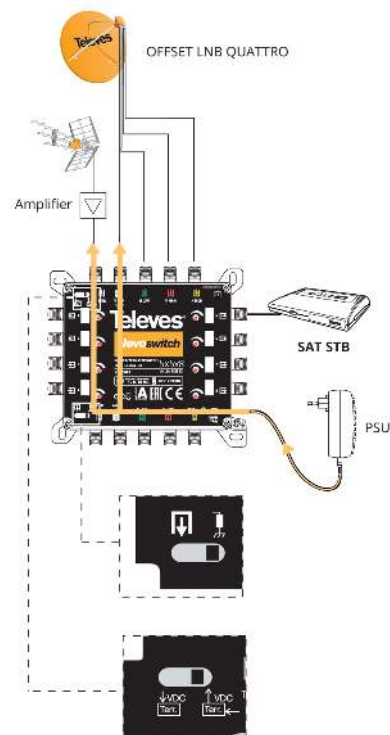

Caractéristiques techniques : Ref. 714506

Nombre d'entrées		5
Nombre de sorties en cascade		5
Nombre de sorties utilisateur		24
Bande passante TERR.	MHz	47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz	950 ... 2400
Niveau d'entrée TERR.	dBµV	92
Niveau d'entrée SAT.	dBµV	105
Pertes de passage TERR.	dB	6
Pertes de passage SAT.	dB	4,5 ... 12
Pertes dérivation 1...8 TERR.	dB	2
Pertes dérivation 1...8 SAT.	dB	1
Pertes dérivation 9...16 TERR.	dB	4
Pertes dérivation 9...16 SAT.	dB	2
Pertes dérivation 17...24 TERR.	dB	6
Pertes dérivation 17...24 SAT.	dB	5
Régulation de dérivation	dB	0 ... 12
Isolation H/V	dB	> 30
Isolation utilisateur	dB	> 25
Tension d'alimentation	Vdc	12
Courant max. (PSU)	mA	175
Courant max. (STB)	mA	35
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection		20