# iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, silbermetallic
# LB75565

C

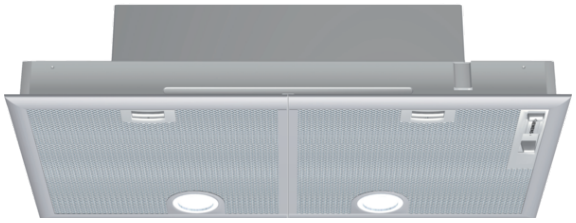

Made in Germany

## Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Die Lüfterleistung von 638 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für eine kurzfristige Erhöhung der Lüfterleistung bei starkem Küchendunst.
- ✓ Besonders leise mit nur 56 dB.

## Ausstattung

**Technische Daten**

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 700.0mm x 350mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 8,214
Steuerung : mechanisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 379
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 408.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 638
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003838402
Anschlusswert (W) : 206
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

4 242003 838402

## Sonderzubehör

| | |
|---|---|
| LZ74020 | Montagehilfe für Lüfterbausteine |
| LZ73050 | Aktivfilter |

# iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, silbermetallic
# LB75565

## Ausstattung

**Bauform**
- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- 2 Hochleistungsgebläse
- mit Rückstauklappe

**Design**
- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

**Betriebsart und Leistung**
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 379 m³/h
- Intensivstufe 638 m³/h
- Max. Förderleistung: 638 m3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

**Umwelt und Sicherheit**
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81.2 kWh/Jahr*
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB

**Komfort**
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

**Maße**
- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 700 x 350 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

# iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, silbermetallic
# LB75565

## Maßzeichnungen

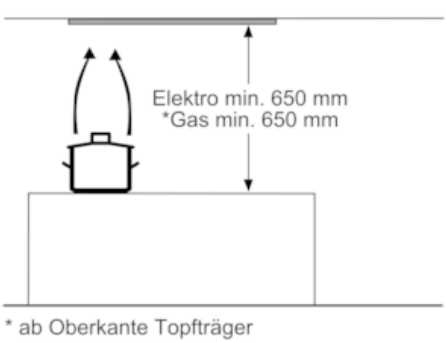


Maße in mm

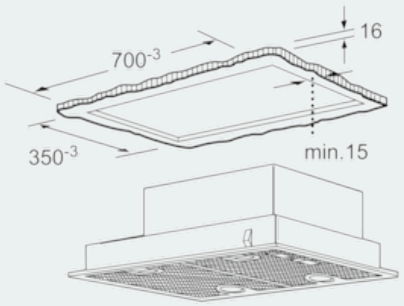


Maße in mm

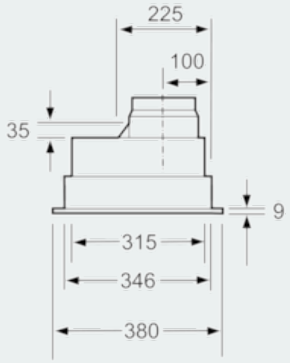


Maße in mm

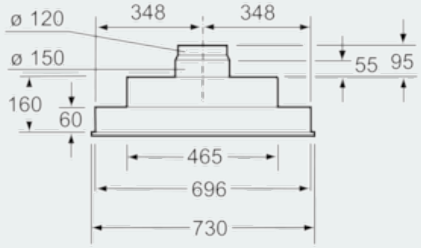


Maße in mm