

## Service



Komplette Anleitung  
Complete user manual  
[steinel.de/110062708.pdf](http://steinel.de/110062708.pdf)



+49 5245-448-188



[service@steinel.de](mailto:service@steinel.de)

Find your local service

[steinel.de/contact](http://steinel.de/contact)

STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany  
[www.steinel.de](http://www.steinel.de)

110080095\_09/2022\_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

## Quick Start



L 20 S

L 22 S







L 22

L 22 N










● steinel

- 3 -

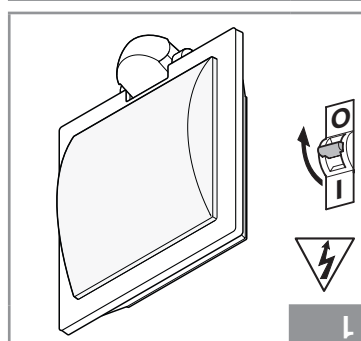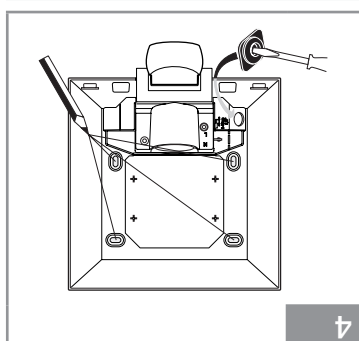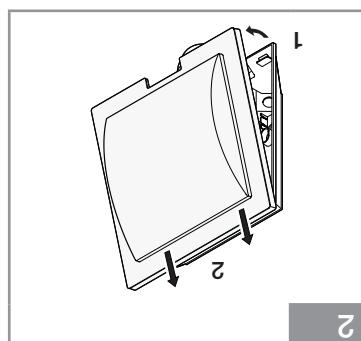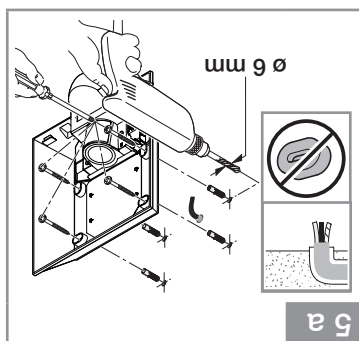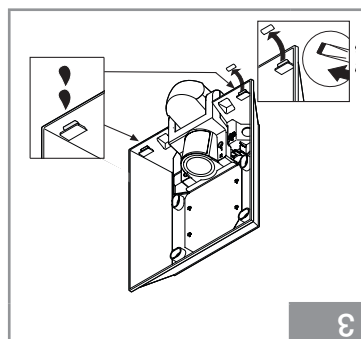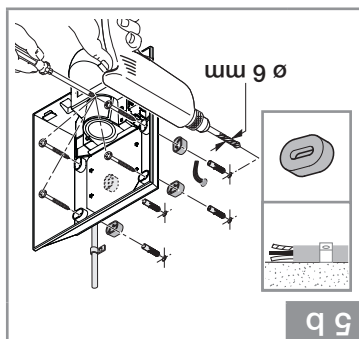

- 2 -

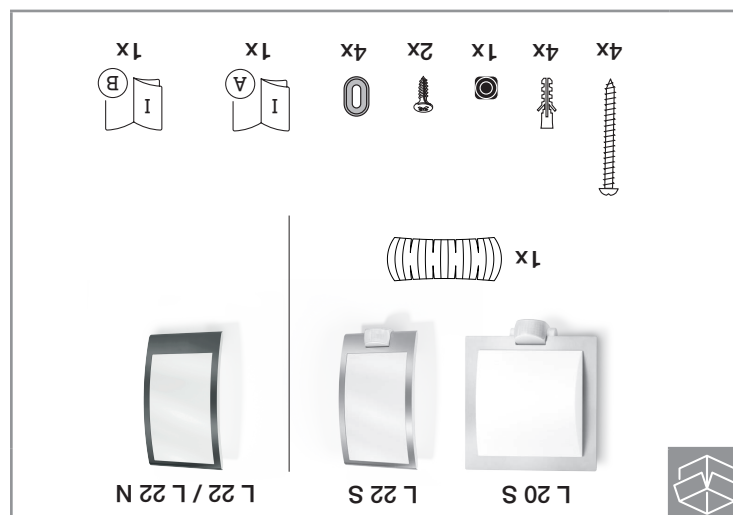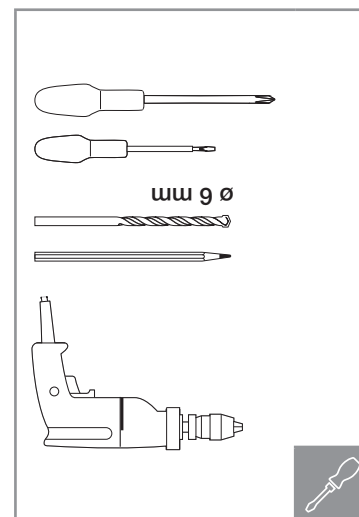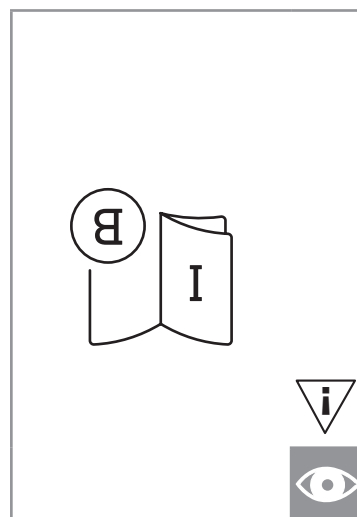

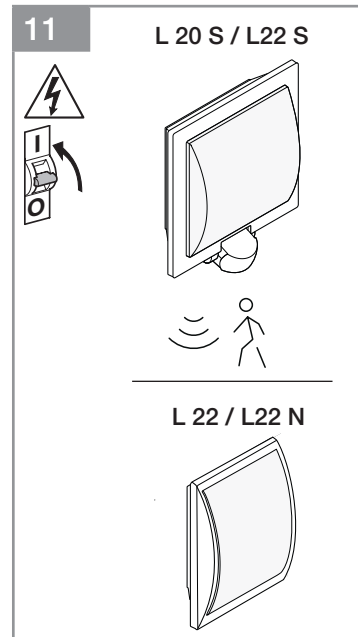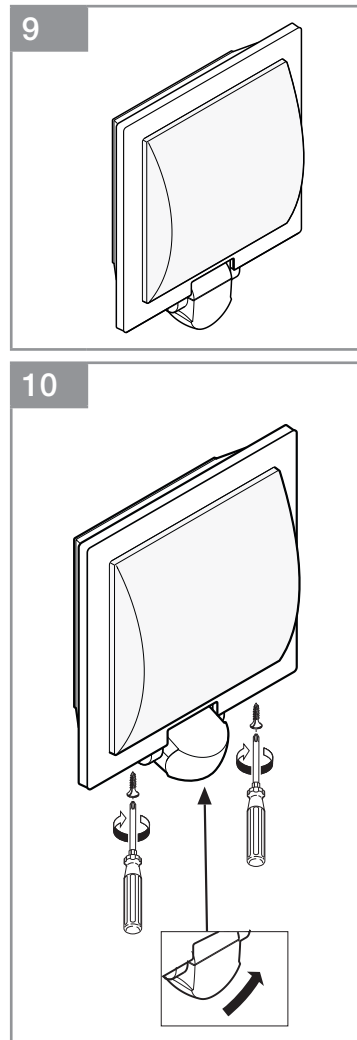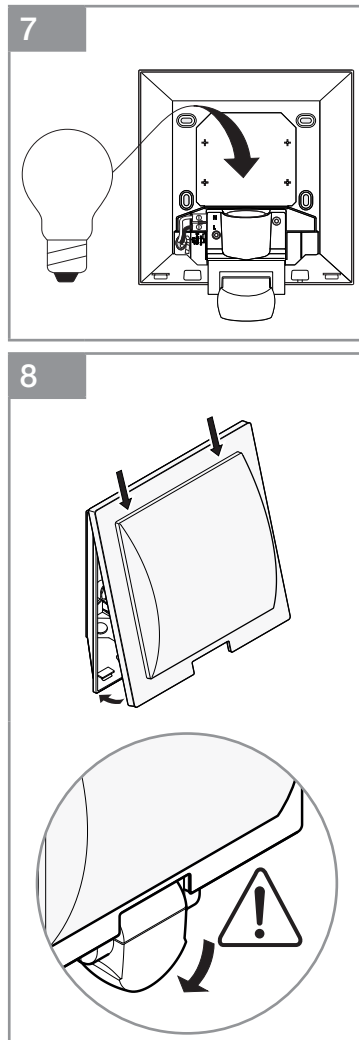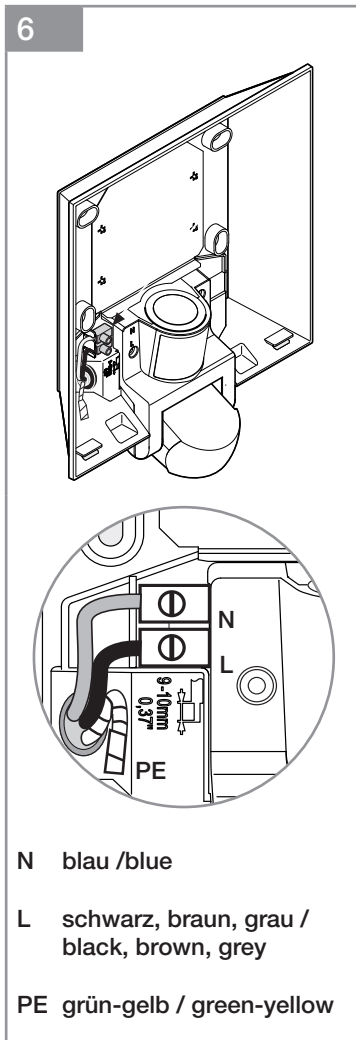

- 4 -

- 5 -

## DE - Technische Daten

- Abmessungen (H x B x T):  
L 20 S: 250 x 230 x 85 mm  
L 22 S: 286 x 162 x 88 mm  
L 22 / L22 N: 280 x 162 x 81 mm
- Montagehöhe: min. 2 m
- Netzanschluss: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Leistung: max. 60 W / E27
- Schutzart: IP 44
- Temperaturbereich: -20 bis +40°C

### L 20 S / L 22 S

- Erfassungswinkel: 180°
- Reichweite des Sensors: max. 10 m
- Dämmerungseinstellung: 2-2.000 Lux
- Zeiteinstellung: 8 s-35 min

### L 22 N

- Standby Verbrauch: 0,2 W
- Dämmerungseinstellung: 2-50 Lux
- Nachtsparmodus: 0-7 Stunden

## GB - Technical Data

- Dimensions (H x W x T):  
L 20 S: 250 x 230 x 85 mm  
L 22 S: 286 x 162 x 88 mm  
L 22 / L22 N: 280 x 162 x 81 mm
- Mounting height: min. 2 m
- Power supply: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Output: max. 60 W / E27
- IP rating: IP 44
- Temperature range: -20 bis +40°C

### L 20 S / L 22 S

- Angle of coverage: 180°
- Sensor reach: max. 10 m
- Twilight setting: 2-2,000 Lux
- Time setting: 8 s-35 min

### L 22 N

- Standby consumption: 0.2 W
- Twilight setting: 2-50 Lux
- Night saving mode: 0-7 Stunden

[steinel.de/newsletter](http://steinel.de/newsletter)



- 6 -

- 7 -