




Domekt R 400 F C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/h	421
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	117
References plūsmas ātrums, m³/s	0,082
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,26
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	83
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/9,9
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	7,3
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	84
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	39
Skaņas jaudas līmenis, L _{WA} , dB(A)	45
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	33
Filtru izmēri BxHxL, mm	346×258×46
Pieplūdes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	700×310×1170
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	65



Darbības likne


Iekārta ar standarta aprīkojumu

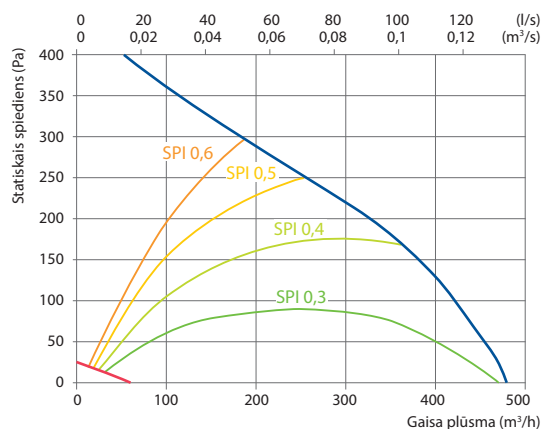

Piederumi

Noslēgvārsts	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Trokšņu slāpētājs	ODA/EHA ASTS-200-600-M
	SUP/ETA ASTS-200-900-M
Ūdens sildītājs	DH-200
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,4-3
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-200
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-200
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,4-3
Ārējā dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142

Montāžas varianti




Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	14,3	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses

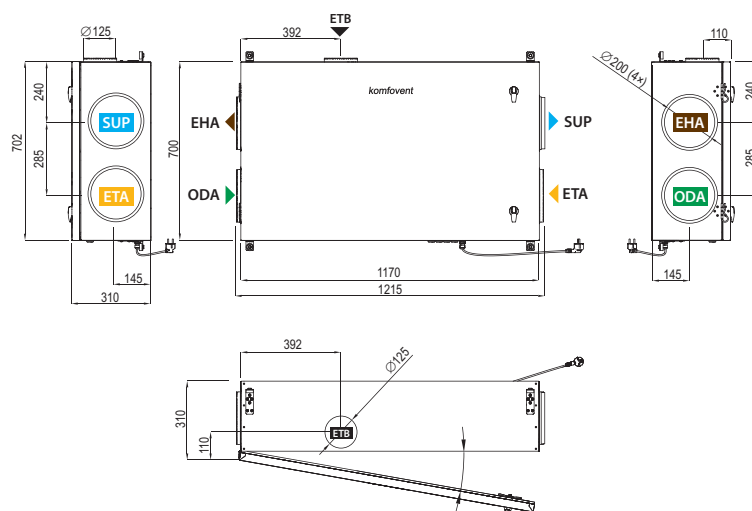

Kreisās puses izpildījums (L1)

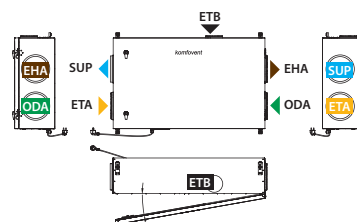

► ODA – ārējā gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)