



Megaman MM77120 Sensor Switch Instruction Manual

[Home](#) » [Megaman](#) » Megaman MM77120 Sensor Switch Instruction Manual 

Contents

- [1 Megaman MM77120 Sensor Switch](#)
- [2 Tools Required](#)
- [3 How To Use?](#)
- [4 Dimension](#)
- [5 Assembly](#)
- [6 Documents / Resources](#)
- [7 Related Posts](#)

MEGAMAN®

Megaman MM77120 Sensor Switch



Tools Required



H05RN-F/3G1.0
H07RN-F/3G1.5

IP44



<https://www.megaman.cc/resources/document-library/user-guides>



Installation video



A1
3PCS

A2
3PCS

A3
3PCS

LA10175

B1
3PCS

B2
1 PCS

B3
2 PCS

B4
2 PCS

B5
1PCS

B6
1PCS

B7
1PCS

LA11149

C1
3PCS

C2
1PCS

C3
2PCS

C4
1PCS


C5
1PCS

C6
1PCS

LA11158

LiFePO4
6.4V 1.5Ah
9.6Wh 2Cell
Li-Ion Battery
16650

How To Use?

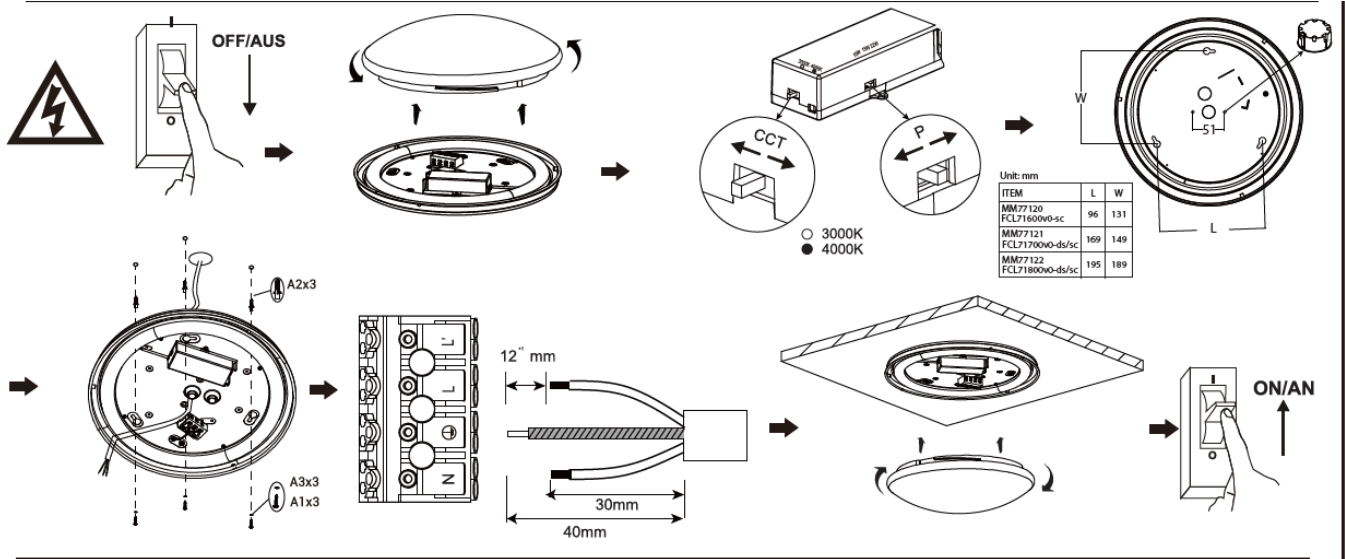


+MM77128
LA10175




+MM77129
LA11149




+MM77128 LA10175
+MM77129 LA11149
+Nicht geeignet für
MM77120 FCL71600v0



Einzelfunktion




Durchverdrahtung

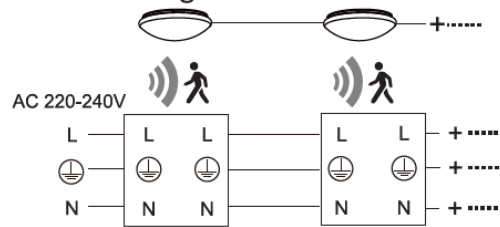


Master-Slave Funktion


Max. 2A
Max. 400W

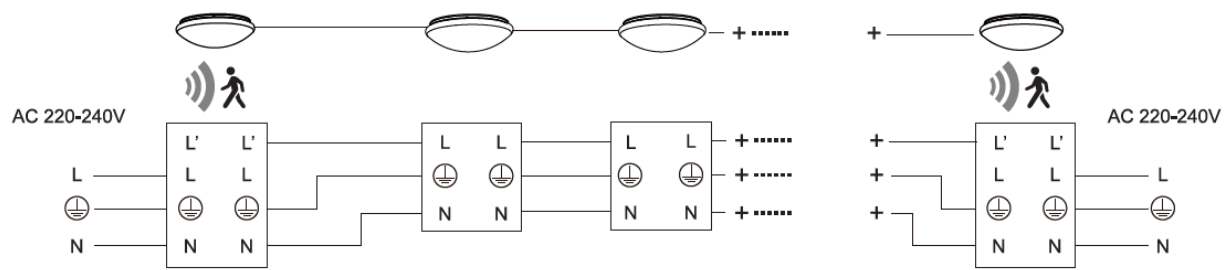

Einzelfunktion




Durchverdrahtung

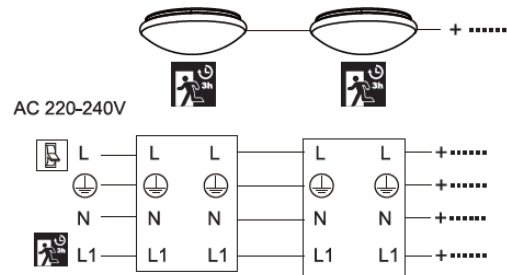

Master-Slave Funktion

Max. 2A
Max. 400W


Master-Slave Funktion

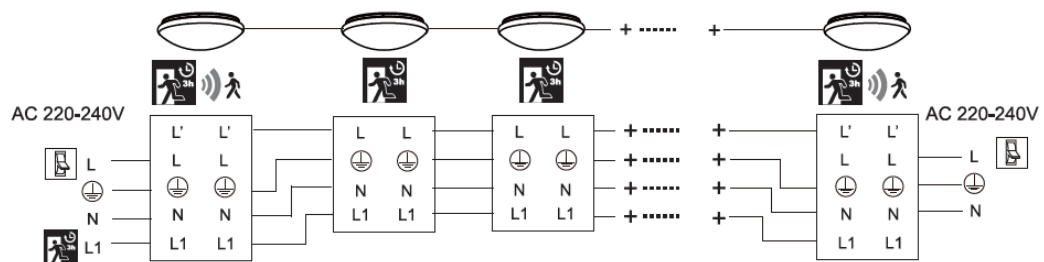





Dimension



Montage MM77128 LA10175

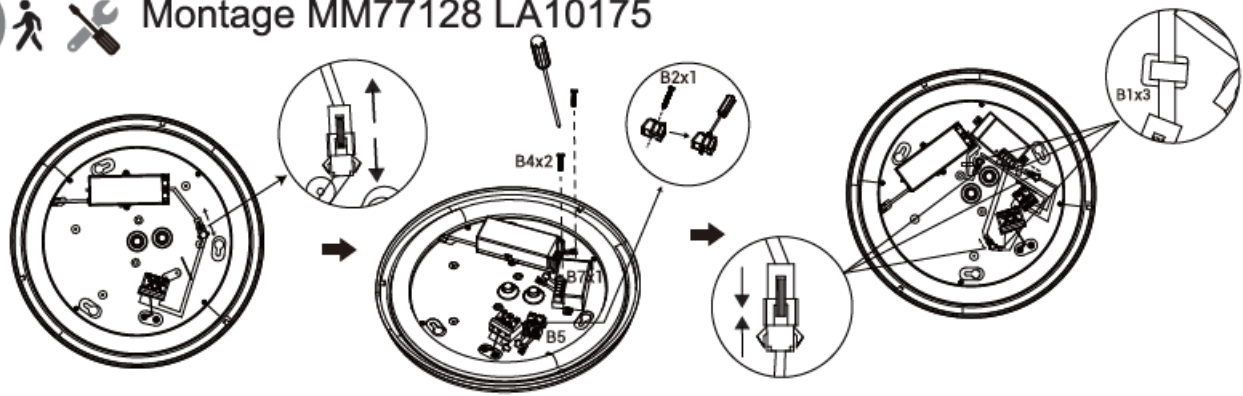



0.5-3 meter/sec

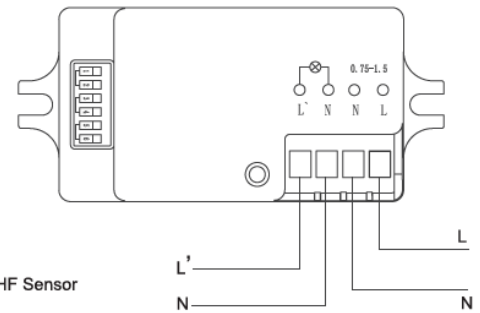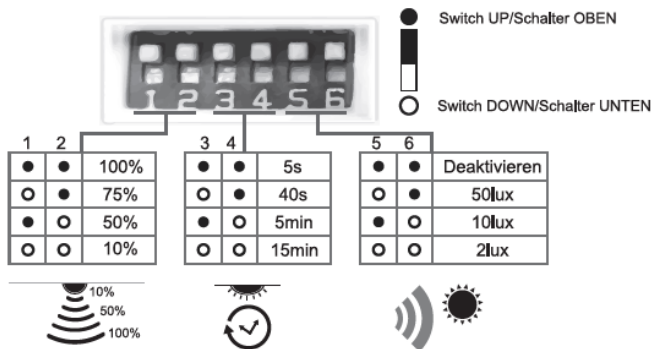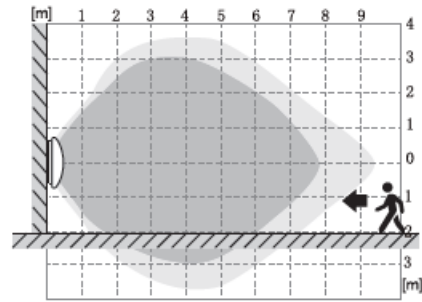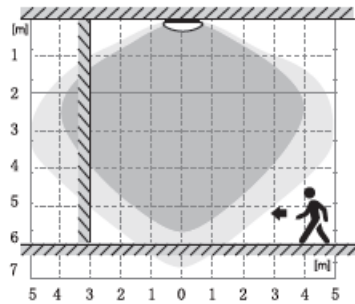

HF Sensor


LA10175 HF-Sensor:
 HF-Sensor-Leistung: 1W
 Standby-Leistung: ≤ 0.5W
 HF-Sensor-Frequenz: 5.8 GHz +/- 75MHz
 Der HF-Sensor funktioniert mit AC 220-240V, nicht mit DC Gleichstrom.

Assembly

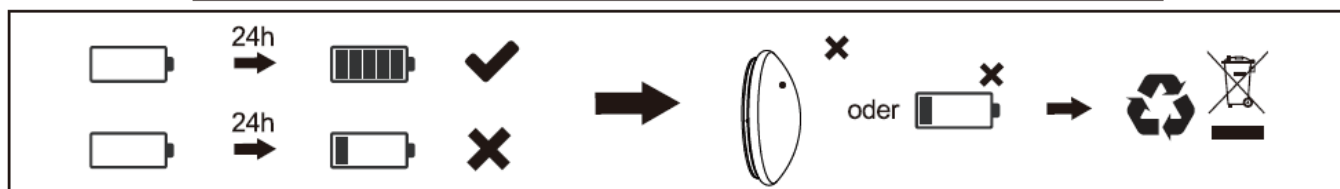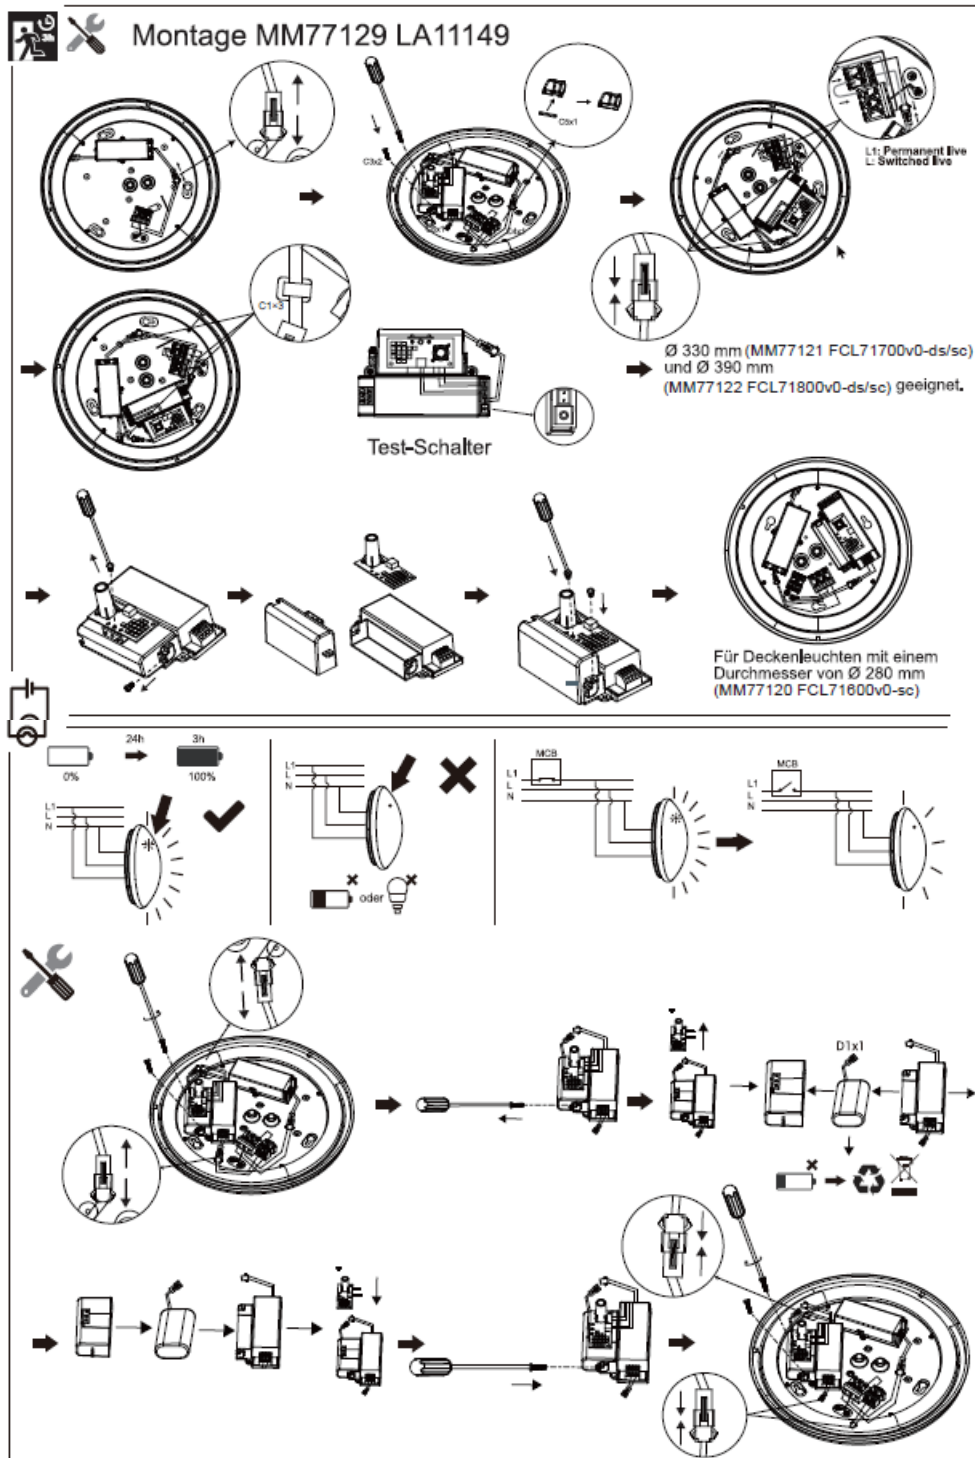


Caution – Risk of Electric Shock!

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar Qualified person.

	P	I	λ	Ta	Notstrommodul lumen (lm)	
FCL71600v0-sc+LA10175	12W	70mA	>0.7	-20°C ~ +40°C	N/A	Ø280 x H100
FCL71600v0-sc+LA11149	15W	85mA	>0.7	0°C ~ +35°C	300	Ø280 x H100
MM77124 FCL71700v0-ds/sc+LA10175	16W/11W	95mA/60mA	>0.7	-20°C ~ +40°C	N/A	Ø330 x H110
FCL71700v0-ds/sc+LA11149	19W/14W	110mA/85mA	>0.7	0°C ~ +35°C	300	Ø330 x H110
FCL71700v0-ds/sc+LA10175+LA11149	20/15W	115/90mA	>0.7	0°C ~ +35°C	300	Ø330 x H110
MM77125 FCL71800v0-ds/sc+LA10175	23W/16W/11W	130mA/95mA/60mA	>0.7	-20°C ~ +40°C	N/A	Ø390 x H115
FCL71800v0-ds/sc+LA11149	26W/19W/14W	150mA/110mA/85mA	>0.7	0°C ~ +35°C	300	Ø390 x H115
FCL71800v0-ds/sc+LA10175+LA11149	27W/20W/15W	155mA/115mA/90mA	>0.7	0°C ~ +35°C	300	Ø390 x H115
MM77128 LA10175	≤0.5W	N/A	N/A	-20°C ~ +55°C	N/A	N/A
MM77129 LA11149	4W	Max.55mA	0.35	0°C ~ +45°C	300	N/A

IDV GmbH Birkenweiherstr.
D-63505 Langenselbold
Germany www.megaman.de

Documents / Resources

	Megaman MM77120 Sensor Switch [pdf] Instruction Manual MM77120 Sensor Switch, MM77120, Sensor Switch, Switch
---	---