BrosTrend®

Model: E2/AX2

Quick Installation Guide

AX1500 WiFi 6 Range Extender
AX1500 WiFi to Gigabit Ethernet Adapter

Video Installation Guide is available via this link:
https://www.brostrend.com/pages/video-guide

support@brostrend.com

LED indicator

Solid Green:
This extender/adapter is in a proper position and receiving strong signal from your router.

Solid Yellow:
This extender/adapter is receiving good signal from your router.

Solid Red:
This extender/adapter is receiving weak signal from your router. Please relocate it closer to your router for better performance.

Blinking Red Slowly:
This extender/adapter is powered on, while setup is not completed or fails to receive any signal from your router. Please relocate it closer to your router or set it up again.

Blinking Green Fast:
This extender/adapter is pairing with your existing router via WPS method. Please wait until the pairing completes.

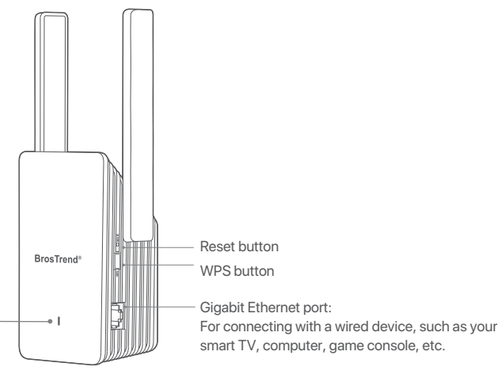

Working Mode 1: Set up as a WiFi Extender

We here set up on a mobile phone as an example. Actual setup steps on a desktop or tablet could be slightly different.

❶ Power on

Plug the extender into a power outlet in the same room as your existing WiFi router. Wait until the LED indicator blinks red slowly.



❷ Connect to Your Existing WiFi Network

Method 1: Set up via Web Management Interface

1. Connect your WiFi device to the default WiFi network of the extender: **BrosTrend_EXT**, or connect your computer to the Ethernet port of the extender with an Ethernet cable.

2. Open a web browser, type **http://brostrendwifi.com** or **192.168.0.254** in the address bar (**NOT** in the search box) to access the web UI.

* If the websites are inaccessible, please refer to Q1 in FAQ.

3. Create a login password for future logins (recommended). Then click **Next**.



4. Select **Extender Mode / WiFi to Ethernet Adapter Mode** and click **Next**.



5. Choose the WiFi network(s) you want to extend, enter the correct WiFi password(s), then click **OK**.



6. Customize the extended WiFi names (SSID) and passwords, then click **Extend.**



7. Check if the extender connects to your WiFi network successfully according to the status of the LED indicator.

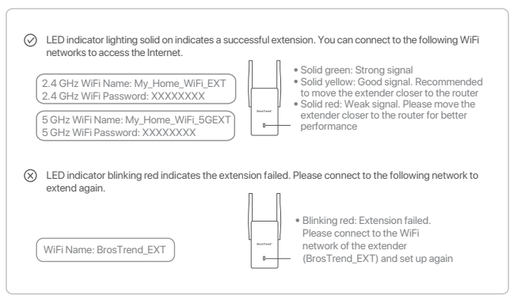

Method 2: Set up via WPS button

*This method is applicable if your router has a WPS button. Otherwise, use Method 1.

1. Power on: Plug the extender into a power outlet in the same room as your existing router. Wait until the LED indicator blinks red.
2. Press the WPS button on your router.
3. Within 2 minutes, press the WPS button on the extender, the LED indicator on extender will start to blink green fast.
4. Wait until the LED indicator turns solid on, which indicates a successful connection with your router.

After the WPS pairing, for network security, please connect your wireless device to the newly extended WiFi and visit **http://brostrendwifi.com** on a browser to set up a login password for your newly extended WiFi. **Otherwise, the Web UI will be open to any devices connected to the extended WiFi.**

Extended WiFi Names:
XXXXXX_EXT or **XXXXXX_5GEXT**
(**XXXXXX:** the WiFi name of your router)
Password:
The same as the WiFi password of your existing router.

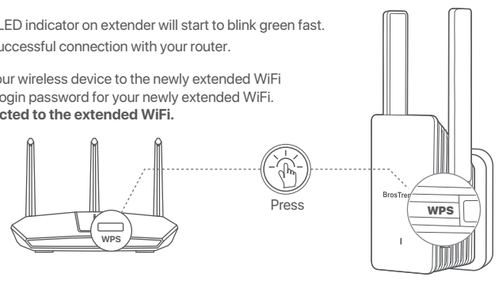

❸ Relocate

Plug the extender into an electrical outlet halfway between your WiFi router and the WiFi dead zone.

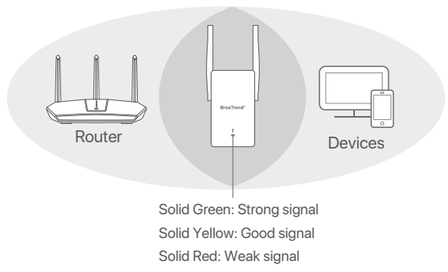

To ensure the signal quality of the extender:

- The extender must be installed within the range of your WiFi router.
- Please keep the extender away from working electrical appliances with strong interference, such as microwave oven, induction cooker, and refrigerator, etc.



Working Mode 2: Set up as a Universal WiFi to Ethernet Adapter

❶ Please refer to **Working Mode 1: Set up as a WiFi Extender** to set up the adapter first.

❷ Then connect your wired device to this adapter with an Ethernet cable. Setup completed !

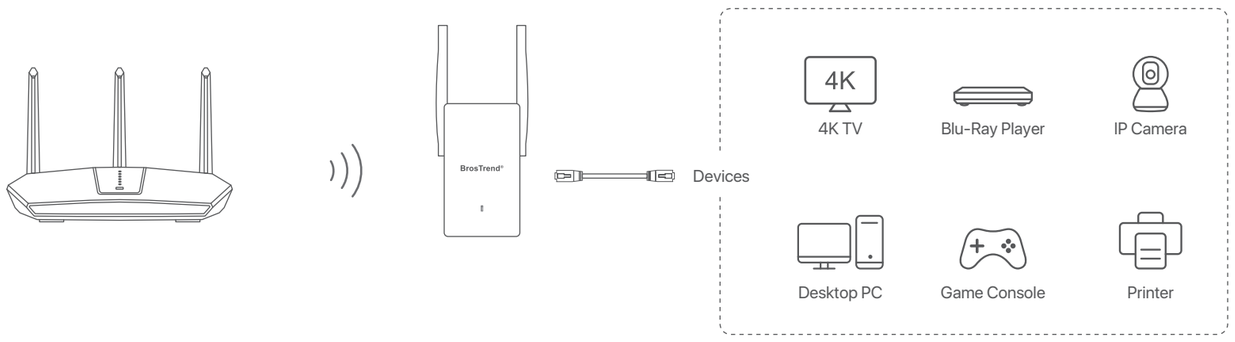

In this case, you need to configure the IP Address and DNS server address of these devices as **AUTO OBTAIN**.

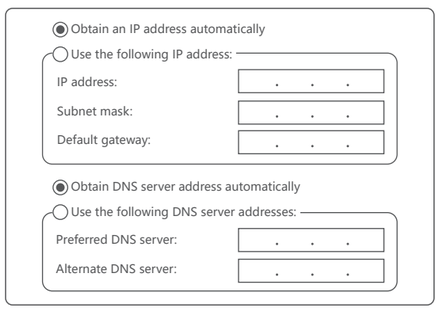

Working Mode 3: Set up as a Wireless Access Point

We here set up on a mobile phone as an example. Actual setup steps on a desktop or tablet could be slightly different.

❶ Power on

Plug the access point into a power outlet.
Wait until the LED indicator blinks red slowly.



❷ Create Your Wireless Access Point Network

1. Connect your WiFi device to the default WiFi network of this access point: **BrosTrend_EXT**, or connect your computer to the Ethernet port of this access point with an Ethernet cable.

2. Open a web browser, type **http://brostrendwifi.com** or **192.168.0.254** in the address bar (**NOT** in the search box) to access the web UI.

* If the websites are inaccessible, please refer to Q1 in FAQ.

3. Create a login password for future logins (recommended). Then click **Next**.



4. Select **AP Mode** and click **Next**.



5. Customize the WiFi names and WiFi passwords, click **Save**. Then wait about 1 minute until the LED blinks red slowly.

❸ Connect to the Internet

Connect the access point to an Internet-enabled Ethernet port or LAN port of your router with an Ethernet cable. Setup completed!

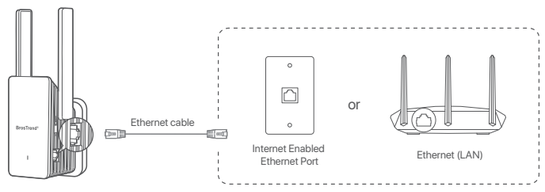

The LED indicator lighting solid green indicates a successful Internet connection. Otherwise, please refer to Q4 in FAQ to reset this access point and try again.

FAQ

Q1: I cannot log into the Web UI of the extender. What should I do?

A1: Please try the following methods:

- For initial setup, make sure your wireless device (e.g., smartphone) is connected to the extender's default network, **BrosTrend_EXT**, and disable **Mobile Data** if enabled. If **BrosTrend_EXT** does not appear in the WiFi list, please refer to Q4 to reset the extender to its factory default settings and then set up again.
- If the extender has been set up successfully, make sure your wireless device is connected to the extender's newly extended network before logging into the web UI..
- Verify that **http://brostrendwifi.com** is correctly entered in your browser's address bar (**NOT** in the search box).
- Clear your browser cache and try again.
- If you are setting up using a wired device (e.g., a computer), make sure that your computer is set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.

Q2: The extender cannot find my router's WiFi network. What should I do?

A2: Please try the following methods:

- Ensure your router's WiFi networks are available on other wireless devices.
- Change your router's WiFi channel and try again.
- Change your router's encryption type to **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** or **WPA/WPA2-PSK** and try again.

Q3: Configuration was successful, but it keeps indicating that the password "isn't correct" when trying to connect to the extended WiFi network. What should I do?

A3: The password might have been entered incorrectly during the setup. Please try to connect to the extended network on the other WiFi band using the same password. If the issue persists, please refer to Q4 to reset the extender, then set up the extender again.

Q4: How to reset the extender back to factory default setting?

A4: Plug the extender into a power outlet and wait for 1 minute until it fully powers on, then press the **RESET** button on the right side of the extender using a needle-like object for 1-3 seconds. The LED indicator will blink fast in yellow at first, then after 1 minute, it will blink slowly in red, indicating a successful reset.

Q5: What should I do if I forgot my web UI login password?

A5: Please refer to Q4 to reset the extender first. Then connect to the default WiFi network **BrosTrend_EXT** and then visit **http://brostrendwifi.com** on a web browser to create a new web UI login password. This time, it is recommended to note down your login password for future logins.

Q6: What should I do if I forgot the extended WiFi networks' passwords?

A6: If you have a computer, you can find or change the passwords by following these steps:

- Connect your computer to the extender using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter **http://brostrendwifi.com** in the address bar to access the web UI.
- Navigate to **WiFi Settings**, where you'll find the passwords for your extended networks.

If you don't have a computer, please refer to Q4 to reset the extender. then set up the extender again, and this time, it's recommended to note down the passwords.

If you need any assistance, please send an email to **support@brostrend.com** together with your on-line order number. We will reply to you within 24 hours.

Čeština

Zde to nastavujeme na příkladu mobilního telefonu. Skutečné kroky nastavení na stolním počítači nebo tabletu by mohly být trochu odlišné.

Režim práce 1: Nastavení jako rozšiřovač WiFi signálu

Metoda 1: Nastavení pomocí webového rozhraní správy

1. Zapněte. Zasunete rozšiřovač do zásuvky poblíž routeru.
2. Připojte své WiFi zařízení k výchozí WiFi síti rozšiřovače: **BrosTrend_EXT** nebo připojte počítač k Ethernetovému portu rozšiřovače pomocí Ethernetového kabelu.
3. Otevřete webový prohlížeč, zadejte **http://brostrendwifi.com** nebo **192.168.0.254** do adresního řádku (**NE** do vyhledávacího okna) a navštivte webové rozhraní.
4. Vytvořte heslo pro přihlášení do budoucna (doporučeno). Pak klikněte na **Další**.
5. Vyberte **Režim Rozšiřovač / Režim Adaptér WiFi na Ethernet Režim přístupového bodu** a klikněte na **Další**.
6. Vyberte WiFi síť(y), kterou(ch) chcete rozšířit, zadejte správná hesla k WiFi, a pak klikněte na **OK**.
7. Přizpůsobte názvy (SSID) a hesla rozšířených WiFi, a pak klikněte na **Zesílit**.
8. Zkontrolujte, zda se rozšiřovač úspěšně připojil k vaší WiFi síti podle stavu LED indikátoru.
9. Zasunete rozšiřovač do elektrické zásuvky zhruba uprostřed mezi WiFi routerem a místem s nekvalitním WiFi signálem. Dokončeno!

Metoda 2: Nastavení pomocí tlačítka WPS

1. Zapnutí: Zapojte rozšiřovač do zásuvky poblíž směrovače. Počkejte, až indikátor LED začne blikat červeně.
2. Stiskněte tlačítko WPS na svém směrovači.
3. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na rozšiřovači, indikátor LED začne rychle blikat zelená.
4. Počkejte, až indikátor LED zůstane stabilně svítit, což znamená úspěšné připojení k vašemu směrovači.

* Po spárování pomocí WPS, z důvodu zabezpečení sítě, připojte své bezdrátové zařízení k nově rozšířeným sítím a navštivte **http://brostrendwifi.com** v prohlížeči, abyste nastavili heslo pro přihlášení k nově rozšířeným síťem. V opačném případě bude webové uživatelské rozhraní otevřeno pro jakákoliv zařízení připojená k rozšířeným sítím.

Tipy: Pro zajištění kvality signálu rozšiřovače:

- Rozšiřovač musí být instalován ve dosahu vašeho WiFi routeru.
- Prosím, udržujte rozšiřovač daleko od elektroniky s silným rušením, jako jsou mikrovlnné trouby, indukční vařiče a lednice, atd.

Režim práce 2: Nastavení jako univerzální adaptér WiFi na Ethernet

1. Viz **Režim práce 1: Nastavení jako rozšiřovač WiFi signálu** pro první nastavení zařízení.
2. Poté připojte k tomuto zařízení vaše kabelové zařízení pomocí Ethernetového kabelu. Nastavení dokončeno!
(Kabelová zařízení: chytrá televize, herní konzole, počítač, IP kamera, Blu-Ray přehrávač atd.)

Režim práce 3: Nastavení jako bezdrátový přístupový bod

1. Zapněte. Připojte rozšiřovač do zásuvky poblíž routeru.
2. Připojte své WiFi zařízení k výchozí WiFi síti rozšiřovače: **BrosTrend_EXT** nebo připojte počítač k Ethernetovému portu rozšiřovače pomocí Ethernetového kabelu.
3. Otevřete webový prohlížeč, zadejte **http://brostrendwifi.com** nebo 1**92.168.0.254** do adresního řádku (**NE** do vyhledávacího okna) a navštivte webové rozhraní.
4. Vytvořte heslo pro přihlášení do budoucna (doporučeno). Pak klikněte na **Další**.
5. Vyberte **Režim přístupového bodu** a klikněte na **Další**.
6. Přizpůsobte názvy WiFi a hesla WiFi, klikněte na **Uložit**. Poté počkejte asi 1 minutu, dokud LED nezačne pomalu blikat červeně.
7. Připojte toto zařízení k internetovému portu Ethernetu (LAN portu) pomocí Ethernetového kabelu. Nastavení dokončeno!

Deutsch

Hier richten wir es anhand eines Mobiltelefons als Beispiel ein. Die tatsächlichen Einrichtungsschritte auf einem Desktop oder Tablet könnten leicht unterschiedlich sein.

Arbeitsmodus 1: Einrichtung als WiFi-Verstärker

Methode 1: Einrichtung über die Web-Management-Benutzeroberfläche

1. Schalten Sie ein. Stecken Sie den Verstärker in eine Steckdose in der Nähe des Routers.
2. Verbinden Sie Ihr WiFi-Gerät mit dem Standard-WiFi-Netzwerk des Verstärkers: **BrosTrend_EXT**, oder verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Port des Verstärkers.
3. Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie **http://brostrendwifi.com** oder **192.168.0.254** in die Adressleiste (**NICHT** in das Suchfeld) ein, um die Web-Benutzeroberfläche zu besuchen.
4. Erstellen Sie ein Anmeldepasswort für zukünftige Anmeldungen (empfohlen). Klicken Sie dann auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den **Verstärkermodus / WiFi-zu-Ethernet-Adapter-Modus** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie das/die WiFi-Netzwerk(e) aus, das/die Sie erweitern möchten, geben Sie die richtigen WiFi-Passwörter ein und klicken Sie dann auf **OK**.
7. Passen Sie die erweiterten WiFi-Namen (SSID) und Passwörter an und klicken Sie dann auf **Erweitern**.
8. Überprüfen Sie, ob der Verstärker gemäß dem Status der LED-Anzeige erfolgreich mit Ihrem WiFi-Netzwerk verbunden ist.
9. Stecken Sie den Verstärker in eine Steckdose etwa in der Mitte zwischen Ihrem WiFi-Router und der WiFi-Deadzone. Fertig!

Methode 2: Einrichtung über die WPS-Taste

1. Einschalten: Stecken Sie den Verstärker in eine Steckdose in der Nähe des Routers. Warten Sie, bis die LED-Anzeige rot blinkt.
2. Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem Router.
3. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Verstärker, die LED-Anzeige beginnt schnell Grün zu blinken.
4. Warten Sie, bis die LED-Anzeige dauerhaft leuchtet, was eine erfolgreiche Verbindung mit Ihrem Router anzeigt.

* Nach der WPS-Kopplung sollten Sie aus Gründen der Netzwerksicherheit Ihr drahtloses Gerät mit den neu erweiterten Netzwerken verbinden und **http://brostrendwifi.com** in einem Browser besuchen, um ein Anmeldepasswort für Ihre neu erweiterten Netzwerke einzurichten. Andernfalls bleibt das Web-Benutzeroberfläche für alle Geräte offen, die mit den erweiterten Netzwerken verbunden sind.

Tipps: Um die Signalqualität des Verstärkers sicherzustellen:

- Der Verstärker muss im Bereich Ihres WiFi-Routers installiert sein.
- Bitte halten Sie den Verstärker von Elektronikgeräten mit starker Störung fern, wie Mikrowellenherd, Induktionsherd und Kühlschrank usw.

Arbeitsmodus 2: Einrichtung als universeller WiFi-zu-Ethernet-Adapter

1. Bitte beziehen Sie sich auf **Arbeitsmodus 1: Einrichtung als WiFi-Verstärker**, um das Gerät zuerst einzurichten.
2. Verbinden Sie dann Ihr verkabeltes Gerät mit diesem Gerät über ein Ethernet-Kabel. Einrichtung abgeschlossen!
(Verkabelte Geräte: Smart TV, Spielkonsole, Computer, IP-Kamera, Blu-Ray-Player, etc.)

Arbeitsmodus 3: Einrichten als drahtloser Zugangspunkt

1. Schalten Sie das Gerät ein. Stecken Sie den WiFi-Verstärker in eine Steckdose in der Nähe des Routers.
2. Verbinden Sie Ihr WiFi-Gerät mit dem Standard-WiFi-Netzwerk des Verstärkers: **BrosTrend_EXT**, oder verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Port des Verstärkers.
3. Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie **http://brostrendwifi.com** oder 1**92.168.0.254** in die Adressleiste (**NICHT** in das Suchfeld) ein, um die Web-Benutzeroberfläche zu besuchen.
4. Erstellen Sie ein Anmeldepasswort für zukünftige Anmeldungen (empfohlen). Klicken Sie dann auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den **AP-Modus** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Passen Sie die WiFi-Namen und WiFi-Passwörter an, klicken Sie auf **Speichern**. Warten Sie dann etwa 1 Minute, bis die LED langsam rot blinkt.
7. Verbinden Sie dieses Gerät mit einem internetfähigen Ethernet-Port (LAN-Port) mit einem Ethernet-Kabel. Einrichtung abgeschlossen!

Español

Aquí lo configuramos en un teléfono móvil como ejemplo. Los pasos reales de configuración en una computadora de escritorio o tableta podrían ser ligeramente diferentes.

Modo de trabajo 1: Configuración como Extensor de WiFi

Método 1: Configuración a través de la Interfaz de Gestión Web

1. Encienda. Conecte el extensor a un enchufe de corriente cerca del enrutador.
2. Conecte su dispositivo WiFi a la red WiFi predeterminada del extensor: **BrosTrend_EXT**, o conecte su computadora al puerto Ethernet del extensor con un cable Ethernet.
3. Abra un navegador web, escriba **http://brostrendwifi.com** o **192.168.0.254** en la barra de direcciones (**NO** en la caja de búsqueda) para visitar la interfaz web.
4. Cree una contraseña de inicio de sesión para futuros inicios de sesión (recomendado). Luego, haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione el **Modo extensor / Modo adaptador de WiFi a Ethernet** y haga clic en **Siguiente**.
6. Elija la(s) red(es) WiFi que desea ampliar, ingrese la(s) contraseña(s) WiFi correcta(s), luego haga clic en **OK**.
7. Personalice los nombres (SSID) y contraseñas de la red WiFi ampliada, luego haga clic en **Ampliar**.
8. Verifique si el extensor se conecta con éxito a su red WiFi según el estado del indicador LED.
9. Conecte el extensor a un enchufe de corriente a medio camino entre su enrutador WiFi y la zona sin señal de WiFi. ¡Completo!

Método 2: Configuración mediante el botón WPS

1. Encendido: Conecte el extensor a un enchufe cercano al router. Espere hasta que el indicador LED parpadee en rojo.
2. Presione el botón WPS en su router.
3. Dentro de 2 minutos, presione el botón WPS en el extensor. El indicador LED comenzará a parpadear rápidamente en verde.
4. Espere hasta que el indicador LED se encienda de manera sólida, lo que indica una conexión exitosa con su router.

* Después de la vinculación WPS, por razones de seguridad de la red, por favor, conecte su dispositivo inalámbrico a las nuevas redes extendidas y visite **http://brostrendwifi.com** en un navegador para establecer una contraseña de inicio de sesión para sus nuevas redes extendidas. De lo contrario, la interfaz web estará abierta a cualquier dispositivo conectado a las redes extendidas.

Consejos: Para garantizar la calidad de la señal del extensor:
- El extensor debe instalarse dentro del alcance de su enrutador WiFi.
- Por favor, mantenga el extensor alejado de dispositivos electrónicos con fuertes interferencias, como el horno de microondas, la cocina de inducción y el refrigerador, etc.

Modo de trabajo 2: Configuración como adaptador universal de WiFi a Ethernet

1. Consulte **Modo de trabajo 1: Configuración como Extensor de WiFi** para configurar el dispositivo primero.
2. Luego, conecte su dispositivo con cable alámbrico a este dispositivo con un cable Ethernet. ¡Configuración completa!
   (Dispositivos con cable: televisor inteligente, consola de juegos, computadora, cámara IP, reproductor de Blu-Ray, etc.)

Modo de trabajo 3: Configuración como Punto de Acceso Inalámbrico

1. Encienda. Conecte el extensor a un enchufe de corriente cerca del enrutador.
2. Conecte su dispositivo WiFi a la red WiFi predeterminada del extensor: **BrosTrend_EXT**, o conecte su computadora al puerto Ethernet del extensor con un cable Ethernet.
3. Abra un navegador web, escriba **http://brostrendwifi.com** o **192.168.0.254** en la barra de direcciones (**NO** en la caja de búsqueda) para visitar la interfaz web
4. Cree una contraseña de inicio de sesión para futuros inicios de sesión (recomendado). Luego, haga clic en **Siguiente**.
5. Seleccione el **Modo AP** y haga clic en **Siguiente**.
6. Personalice los nombres y contraseñas de la red WiFi, haga clic en **Guardar**. Luego, espere unos 1 minutos hasta que el LED parpadee lentamente en rojo.
7. Conecte este dispositivo a un puerto Ethernet habilitado para Internet (puerto LAN) con un cable Ethernet. ¡Configuración completada!

Français

Nous configurons ici sur un téléphone portable à titre d'exemple. Les étapes réelles de configuration sur un ordinateur de bureau ou une tablette pourraient être légèrement différentes.

Mode de fonctionnement 1 : Configuration en tant que répéteur WiFi

Méthode 1: Configuration via l'interface de gestion web

1. Mettez sous tension. Branchez le répéteur sur une prise de courant près du routeur.
2. Connectez votre appareil WiFi au réseau WiFi par défaut du répéteur : **BrosTrend_EXT**, ou connectez votre ordinateur au port Ethernet du répéteur avec un câble Ethernet.
3. Ouvrez un navigateur web, saisissez **http://brostrendwifi.com** ou **192.168.0.254** dans la barre d'adresse (**PAS** dans la boîte de recherche) pour accéder à l'interface web..
4. Créez un mot de passe de connexion pour les futures connexions (recommandé). Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le **Mode Répéteur / Mode Adaptateur WiFi vers Ethernet** et cliquez sur **Suivant**.
6. Choisissez le(s) réseau(x) WiFi que vous souhaitez étendre, saisissez le(s) mot(s) de passe WiFi correct(s), puis cliquez sur **OK**.
7. Personnalisez les noms (SSID) et les mots de passe des réseaux WiFi étendus, puis cliquez sur **Amplifier**.
8. Vérifiez si le répéteur se connecte avec succès à votre réseau WiFi en fonction de l'état du témoin lumineux LED.
9. Branchez le répéteur dans une prise de courant à mi-chemin entre votre routeur WiFi et la zone WiFi sans signal. Terminé !

Méthode 2: Configuration via le bouton WPS

1. Mise sous tension : Branchez le répéteur sur une prise électrique près du routeur. Attendez que le voyant LED clignote en rouge.
2. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
3. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS du répéteur, le voyant LED commencera à clignoter rapidement en vert.
4. Attendez que le voyant LED s'allume en continu, ce qui indique une connexion réussie avec votre routeur.

* Après l'appariement WPS, pour des raisons de sécurité réseau, veuillez connecter votre appareil sans fil aux nouvelles réseaux étendus et visiter **http://brostrendwifi.com** sur un navigateur pour configurer un mot de passe de connexion pour vos nouveaux réseaux étendus. Sinon, l'interface Web sera ouverte à tous les appareils connectés aux réseaux étendus.

Conseils : Pour garantir la qualité du signal du répéteur :
- Le répéteur doit être installé dans la plage de votre routeur WiFi.
- Veuillez éloigner le répéteur des appareils électroniques générant des interférences puissantes, tels que le four à micro-ondes, la cuisinière à induction et le réfrigérateur, etc.

Mode de fonctionnement 2 : Configurer l'appareil comme un adaptateur universel WiFi vers Ethernet

1. Veuillez vous référer à **Mode de fonctionnement 1 : Configuration en tant que répéteur WiFi** pour configurer le dispositif en premier
2. Ensuite, connectez votre appareil filaire à cet appareil à l'aide d'un câble Ethernet. Configuration terminée ! (Appareils filaires : téléviseur intelligent, console de jeu, ordinateur, caméra IP, lecteur Blu-Ray, etc.)

Mode de fonctionnement 3: Configuration en tant que point d'accès sans fil

1. Allumez. Branchez le répéteur sur une prise de courant près du routeur.
2. Connectez votre appareil WiFi au réseau WiFi par défaut du répéteur : **BrosTrend_EXT**, ou connectez votre ordinateur au port Ethernet du répéteur avec un câble Ethernet.
3. Ouvrez un navigateur web, saisissez **http://brostrendwifi.com** ou **192.168.0.254** dans la barre d'adresse (**PAS** dans la boîte de recherche) pour accéder à l'interface web.
4. Créez un mot de passe de connexion pour les futures connexions (recommandé). Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le **Mode AP** et cliquez sur **Suivant**.
6. Personnalisez les noms et mots de passe WiFi, cliquez sur **Enregistrer**. Attendez ensuite environ 1 minute jusqu'à ce que la LED clignote lentement en rouge.
7. Connectez cet appareil à un port Ethernet (port LAN) activé pour Internet avec un câble Ethernet. Configuration terminée !

Italiano

Qui lo configuriamo su un telefono cellulare come esempio. I passaggi effettivi di configurazione su un desktop o tablet potrebbero essere leggermente diversi.

Modalità di lavoro 1: Configurazione come Ripetitore WiFi

Metodo 1: Configurazione tramite l'Interfaccia di Gestione Web

1. Accendere. Inserire il ripetitore in una presa di corrente vicino al router.
2. Collegare il dispositivo WiFi al network WiFi predefinito del ripetitore: **BrosTrend_EXT**, o collegare il computer alla porta Ethernet del ripetitore con un cavo Ethernet.
3. Aprire un browser web, digitare **http://brostrendwifi.com** o **192.168.0.254** nella barra degli indirizzi (**NON** nella casella di ricerca) per visitare l'interfaccia web.
4. Creare una password di accesso per i futuri accessi (consigliato). Quindi fare clic su **Avanti**.
5. Selezionare la **Modalità Ripetitore / Modalità Adattatore WiFi-Ethernet** e fare clic su **Avanti**.
6. Scegliere il/i network WiFi che si desidera estendere, inserire le corrette password WiFi, quindi fare clic su **OK**.
7. Personalizzare i nomi WiFi estesi (SSID) e le password, quindi fare clic su **Estendere**.
8. Verificare se il ripetitore si connette con successo al tuo network WiFi in base allo stato del LED.
9. Inserire il ripetitore in una presa di corrente a metà strada tra il tuo router WiFi e la zona senza segnale WiFi. Completato!

Metodo 2: Configurazione tramite il pulsante WPS

1. Accensione: Inserisci l'extender in una presa elettrica vicino al router. Attendi finché il LED indicatore lampeggia in rosso.
2. Premi il pulsante WPS sul tuo router.
3. Entro 2 minuti, premi il pulsante WPS sull'extender. Il LED indicatore inizierà a lampeggiare rapidamente in verde.
4. Attendi finché il LED indicatore diventa fisso, il che indica una connessione riuscita con il tuo router.

* Dopo l'accoppiamento WPS, per motivi di sicurezza della rete, collega il tuo dispositivo wireless alle nuove reti estese e visita **http://brostrendwifi.com** su un browser per impostare una password di accesso per le tue nuove reti estese. In caso contrario, l'interfaccia web sarà aperta a tutti i dispositivi collegati alle reti estese.

Suggerimenti: Per garantire la qualità del segnale del ripetitore:
- Il ripetitore deve essere installato all'interno del raggio del tuo router WiFi.
- Si prega di tenere il ripetitore lontano da apparecchi elettronici con forti interferenze, come il forno a microonde, la piastra a induzione e il frigorifero, ecc.

Modalità di lavoro 2: Configurazione come adattatore universale WiFi-Ethernet

1. Si prega di fare riferimento a **Modalità di lavoro 1: Configurazione come Ripetitore WiFi** per configurare il dispositivo per primo.
2. Successivamente, collegare il dispositivo cablato a questo dispositivo con un cavo Ethernet. Configurazione completata!
   (Dispositivi cablati: TV intelligente, console di gioco, computer, telecamera IP, lettore Blu-Ray, ecc.)

Modalità di lavoro 3: Configurazione come Punto di Accesso Wireless

1. Accendere. Collegare il ripetitore a una presa di corrente vicino al router.
2. Collegare il dispositivo WiFi al network WiFi predefinito del ripetitore: **BrosTrend_EXT**, o collegare il computer alla porta Ethernet del ripetitore con un cavo Ethernet.
3. Aprire un browser web, digitare **http://brostrendwifi.com** o **192.168.0.254** nella barra degli indirizzi (**NON** nella casella di ricerca) per visitare l'interfaccia web.
4. Creare una password di accesso per i futuri accessi (consigliato). Quindi fare clic su **Successivo**.
5. Selezionare la **Modalità AP** e fare clic su **Successivo**.
6. Personalizzare i nomi e le password WiFi, fare clic su **Salva**. Quindi attendere circa 1 minuto fino a quando il LED lampeggia lentamente in rosso.
7. Collegare questo dispositivo a una porta Ethernet abilitata per Internet (porta LAN) con un cavo Ethernet. Installazione completata!

Polski

Tutaj konfigurujemy to na przykładzie telefonu komórkowego. Rzeczywiste kroki konfiguracji na komputerze stacjonarnym lub tablecie mogą się nieco różnić.

Tryb pracy 1: Konfiguracja jako wzmacniacz WiFi

Metoda 1: Konfiguracja za pomocą interfejsu zarządzania internetowego

1. Włącz zasilanie. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w pobliżu routera.
2. Podłącz urządzenie WiFi do domyślnej sieci WiFi wzmacniacza: **BrosTrend_EXT**, lub podłącz komputer do portu Ethernet wzmacniacza za pomocą kabla Ethernet.
3. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz **http://brostrendwifi.com** lub **192.168.0.254** w pasku adresu (**NIE** w polu wyszukiwania), aby odwiedzić interfejs internetowy.
4. Utwórz hasło logowania na przyszłe logowania (zalecane). Następnie kliknij **Dalej**.
5. Wybierz **Tryb wzmacniacza / Tryb adaptera WiFi do Ethernet** i kliknij **Dalej**.
6. Wybierz sieć(y) WiFi, którą(ch) chcesz rozszerzyć, wprowadź poprawne hasło WiFi, a następnie kliknij **OK**.
7. Dostosuj nazwy WiFi (SSID) i hasła dla rozszerzonej sieci, a następnie kliknij **Wzmocnij**.
8. Sprawdź, czy wzmacniacz poprawnie łączy się z Twoją siecią WiFi zgodnie ze stanem wskaźnika LED.
9. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w połowie drogi między routerem WiFi a obszarem bez sygnału WiFi. Zakończone!

Metoda 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS

1. Włączanie: Podłącz wzmacniacz do gniazdka zasilania w pobliżu routera. Poczekaj, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.
2. Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze.
3. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na wzmacniaczu, wskaźnik LED zacznie migać szybko na zielony.
4. Poczekaj, aż wskaźnik LED zapali się na stałe, co oznacza udane połączenie z Twoim routerem.

* Po sparowaniu przez WPS, ze względów bezpieczeństwa sieci, proszę podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowe do nowo rozszerzonych sieci i odwiedzić **http://brostrendwifi.com** w przeglądarce, aby ustawić hasło logowania dla swoich nowo rozszerzonych sieci. W przeciwnym razie interfejs WWW będzie otwarty dla wszystkich urządzeń podłączonych do rozszerzonych sieci.

Porady: Aby zapewnić jakość sygnału wzmacniacza:
- Wzmacniacz musi być zainstalowany w zasięgu routera WiFi.
- Proszę trzymać wzmacniacz z dala od elektroniki o silnych zakłóceniach, takiej jak kuchenka mikrofalowa, kuchenka indukcyjna i lodówka, itp.

Pracujący tryb 2: Ustaw jako Uniwersalny Adapter WiFi do Ethernet

1. Proszę odnieść się do **Tryb pracy 1: Konfiguracja jako wzmacniacz WiFi**, aby najpierw skonfigurować urządzenie.
2. Następnie podłącz swój urządzenie przewodowe do tego urządzenia za pomocą kabla Ethernet. Konfiguracja zakończona!
   (Urządzenia przewodowe: smart TV, konsola do gier, komputer, kamera IP, odtwarzacz Blu-Ray, itp.)

Pracujący tryb 3: Konfiguracja jako Punkt Dostępowy Bezprzewodowy

1. Włącz urządzenie. Podłącz wzmacniacz do gniazdka w pobliżu routera.
2. Podłącz urządzenie WiFi do domyślnej sieci WiFi wzmacniacza: **BrosTrend_EXT**, lub podłącz komputer do portu Ethernet wzmacniacza za pomocą kabla Ethernet.
3. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz **http://brostrendwifi.com** lub **192.168.0.254** w pasku adresu (**NIE** w polu wyszukiwania), aby odwiedzić interfejs internetowy.
4. Utwórz hasło logowania na przyszłe logowania (zalecane). Następnie kliknij **Dalej**.
5. Wybierz **Tryb AP** i kliknij **Dalej**.
6. Dostosuj nazwy i hasła WiFi, kliknij **Zapisz**. Następnie poczekaj około 1 minuty, aż dioda zacznie powoli migać na czerwono.
7. Podłącz to urządzenie do portu Ethernet z dostępem do Internetu (port LAN) za pomocą kabla Ethernet. Konfiguracja zakończona!

Manufacturer: BrosTrend Technology LLC
Address: 8 The Green, Suite A, Dover City, DE, U.S.A., Zip code 19901
Website: www.brostrend.com
Telephone: +86-17796126768
Email address: **support@brostrend.com**

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)

Authorized European Representative Information
Name: Apex CE Specialists GmbH
Address: Ravolzhauser str.3la 63543 Neuberg Germany
Contact: Wells
Telephone No.: +353212066339
E-Mail: info@apex-ce.com

Authorized U.K. Representative Information
Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells
Telephone No.: 00441616371080
E-Mail: info@apex-ce.com

GB Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

CZ Ochrana životního prostředí:
Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovujete následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

D Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

E Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

F Remarques concernant la protection de l'environnement:
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

I Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

PL Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device is restricted to be used in the indoor.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:
(1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.
The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
For passthrough devices, plug the power strips into the integrated electrical sockets of the devices, but devices of the same or another type not be stacked in normal use.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hereby, BrosTrend Technology LLC declares that the radio equipment type E2/AX2 are in compliance with Directive 2014/53/EU and 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://brostrend.me/regulatory

Operating Frequency:
2.4GHz: EU/2412-2472 MHz
5 GHz: EU/5151-5250 MHz

EIRP Power (Max.):
2.4GHz: < 20dBm
5 GHz: < 23dBm

Software Version: V16.04.41.16_multi

IC RSS warning
Industry Canada(RSS-Gen Issue 4)
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préiudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.
Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf.
Operating Temperature: 0°C - 40°C
Operating Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing

Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: Extensor de WiFi / Adaptador de WiFi a Ethernet MODELO: E2/AX2
Alimentador de Energía: Alimentación: Salida:	NOM NYCE
PAIS DE ORIGEN: CHINA	

LA OPERACIóN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones y caracteristicas.

GNU General Public License Notice
This product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL"). For GPL inquiries, please contact us at support@brostrend.com or 8 The Green, Suite A, Dover City, DE, U.S.A., Zip code 19901. Additionally, BrosTrend provides for a GPL-Code-Center under https://brostrend.me/gpl where machine readable copies of the GPL source codes used in BrosTrend products are available for free to download. Please note, that the GPL-Code-Center is only provided as a courtesy to BrosTrend's customer but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide for the latest or actual version of such source codes.

The GPL Code used in these products is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors.

Please refer to the following GNU Public License for further information.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- **a)** You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- **b)** You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- **c)** If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- **a)** Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- **b)** Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- **c)** Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the ter