



设备面板初始化引导

文档版本: 20250620

[查看在线版本](#)


目录

| | |
|----------------------|----------|
| 1. 功能介绍 | 1 |
| 2. 前提条件 | 2 |
| 3. 操作步骤 | 3 |
| 3.1. 触发时机配置 | 4 |
| 3.2. 投放形式配置 | 4 |
| 3.3. 投放材料配置 | 5 |
| 3.4. 发布配置 | 5 |

1. 功能介绍

设备面板初始化引导在进入每个设备的操作面板前进行展示，满足您对设备引导和运营的需求，为用户在特定时刻进入设备面板前提供更多引导。

为了满足不同智能设备的使用体验，您可以自定义展示信息，如图片、视频、小程序卡片、和小程序；也可以设置不同时间段的触发机制，以便满足不同产品的个性化调整的诉求。该配置为动态生效。

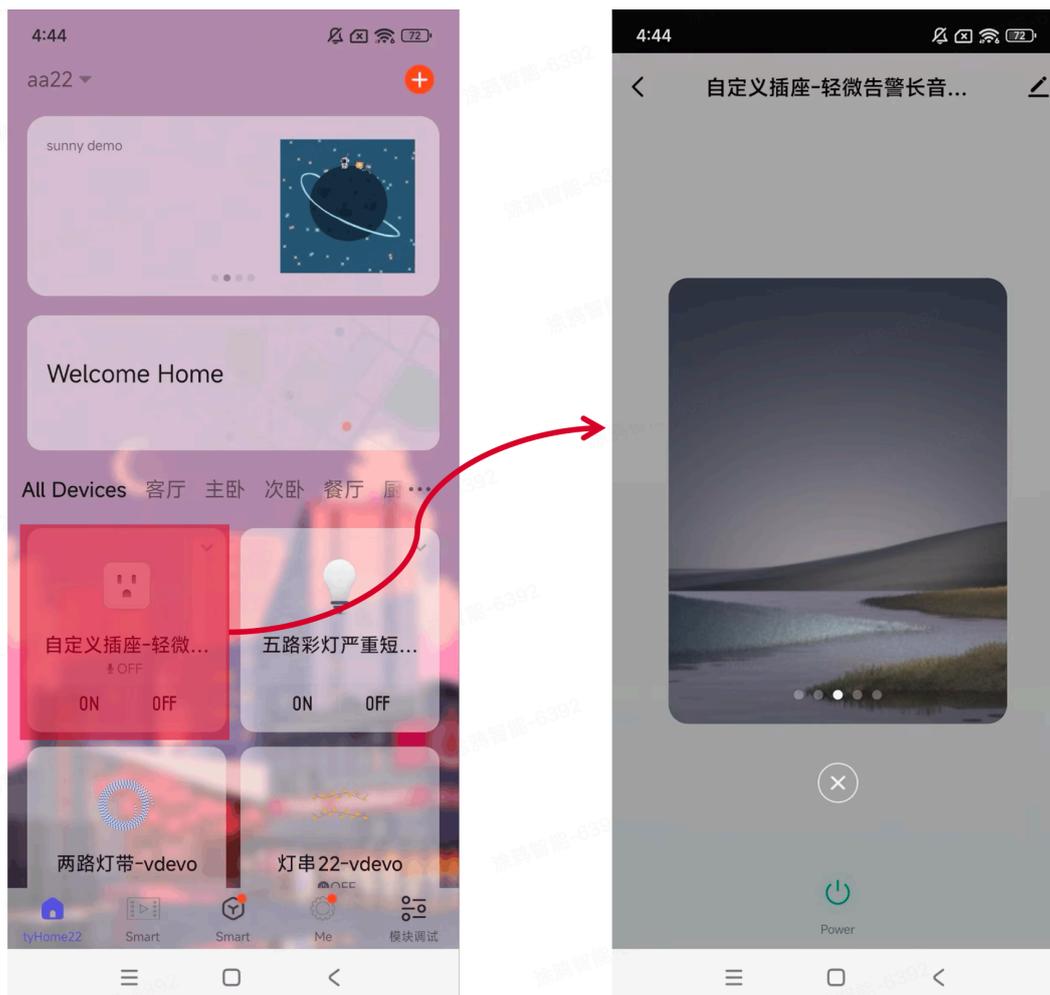

配置步骤主要包含投放方式、触发时机和投放材料，下文将详细介绍具体的配置操作流程。

2. 前提条件

- 已经创建了至少一个产品。详情请参考 [创建产品](#)。
- 仅 ODM v6.6.0 及以上分支的智能生活类型的 OEM App 支持设备面板初始化配置，否则配置无效。

3. 操作步骤

1. 登录 [涂鸦开发者平台](#)。
2. 在首页 **开发者工作台** > **产品开发** 下，单击 **进入产品开发** 并进入产品的开发页面。
3. 在产品开发的第四步 **04 产品配置** > **App 相关配置** 下，找到 **设备面板初始化引导**，并单击 **设置**。然后继续配置触发时机和投放形式。



3.1. 触发时机配置

设备面板初始化配置的触发时机即配置展现的时间。触发时机包含：**仅首次进入面板展示一次**和**时间段内进入面板都展示**。触发时机为二选一。

- **仅首次进入面板展示一次**：即当用户配网成功后首次点击进入设备面板前，展示一次您的设备面板初始化配置内容，之后便不会再出现。
- **时间段内进入面板都展示**：即用户每次在该时间段内进入设备面板前，都会出现该设备面板初始化配置的内容。

* 触发时机

仅首次进入面板展示一次

仅首次进入面板展示一次

时间段内进入面板都展示

3.2. 投放形式配置

投放形式支持**图片、视频、小程序、小程序卡片**。每个设备只能设置一种投放形式。

- **图片**：最多支持上传五张 274px*363px 的 PNG 或 GIF 格式图片，每个图片可设置单独的超链接跳转，点击图片后即可跳转设置的涂鸦小程序超链接。
- **视频**：支持上传一个 MP4 视频，视频可设置超链接跳转，点击视频后即可跳转设置的涂鸦小程序超链接。
- **小程序**：支持投放一个涂鸦自定义小程序卡片，用户点击小程序卡片后会跳转至小程序中。
- **小程序卡片**：支持投放一个涂鸦自定义小程序，用户在跳入面板之前会前往您的小程序。

* 投放形式

图片引导

图片引导

视频引导

直接跳转到小程序

小程序卡片引导

进面板之前先展示小程序卡片，点击卡片之后才是跳小程序

3.3. 投放材料配置

完成投放形式和触发时机的配置后，您可以根据选择的投放形式来配置图片/视频/小程序链接等相关投放物料。

3.4. 发布配置

1. 保存配置：编辑修改后，单击 **保存** 即可正式生效。
2. 效果预览：配置完成并保存成功后，使用 **智能生活 OEM App** 扫码添加设备，即可看到配置效果。

