

# "SmartLife" programēlės vartotojo gidas

NO.1

## Programėlės parsisiuntimas

Parsisiųskite programėlę “Smart Life” telefone Google Play ar Apple Store arba skenuojant QR kodą nurodytą žemiau:



## NO.2 Registracija- Prisijungimas - slaptažodžio atstatymas

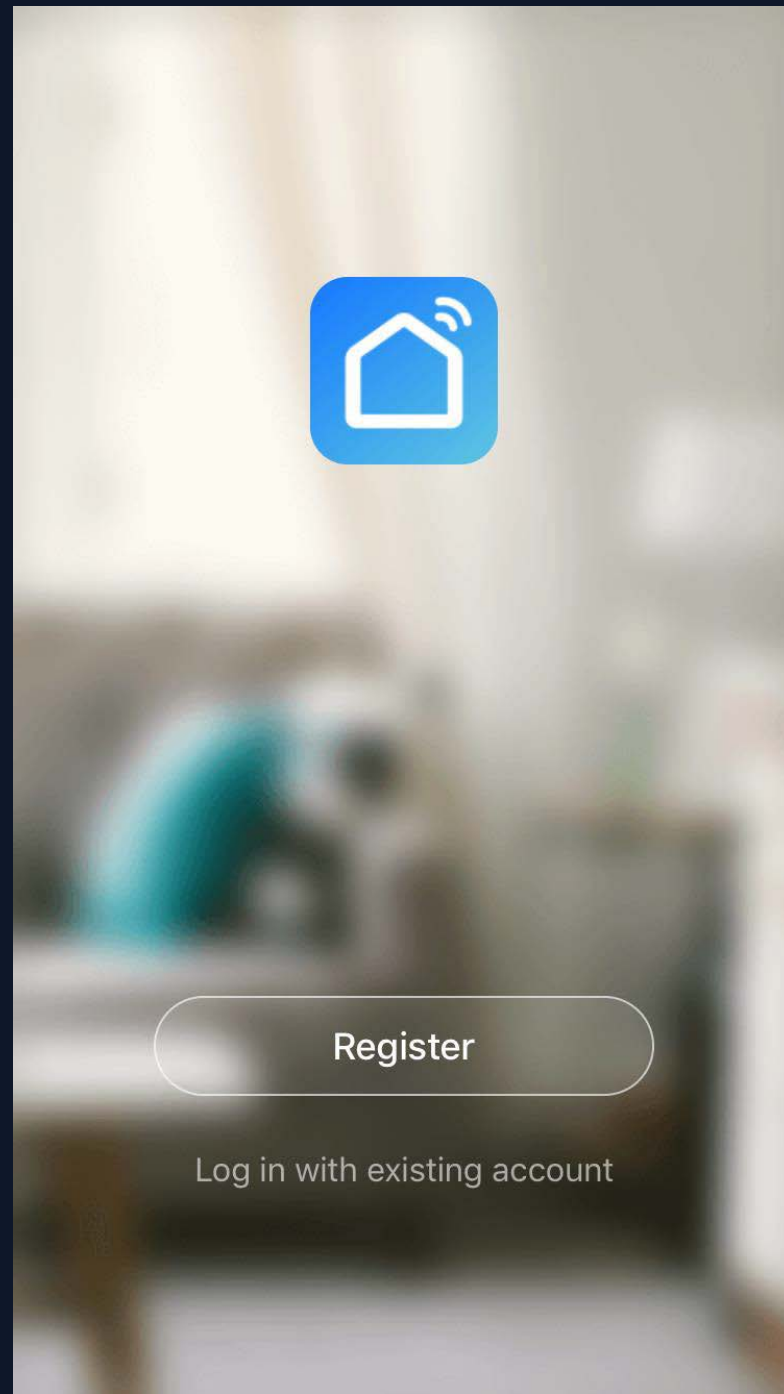


Fig. 1

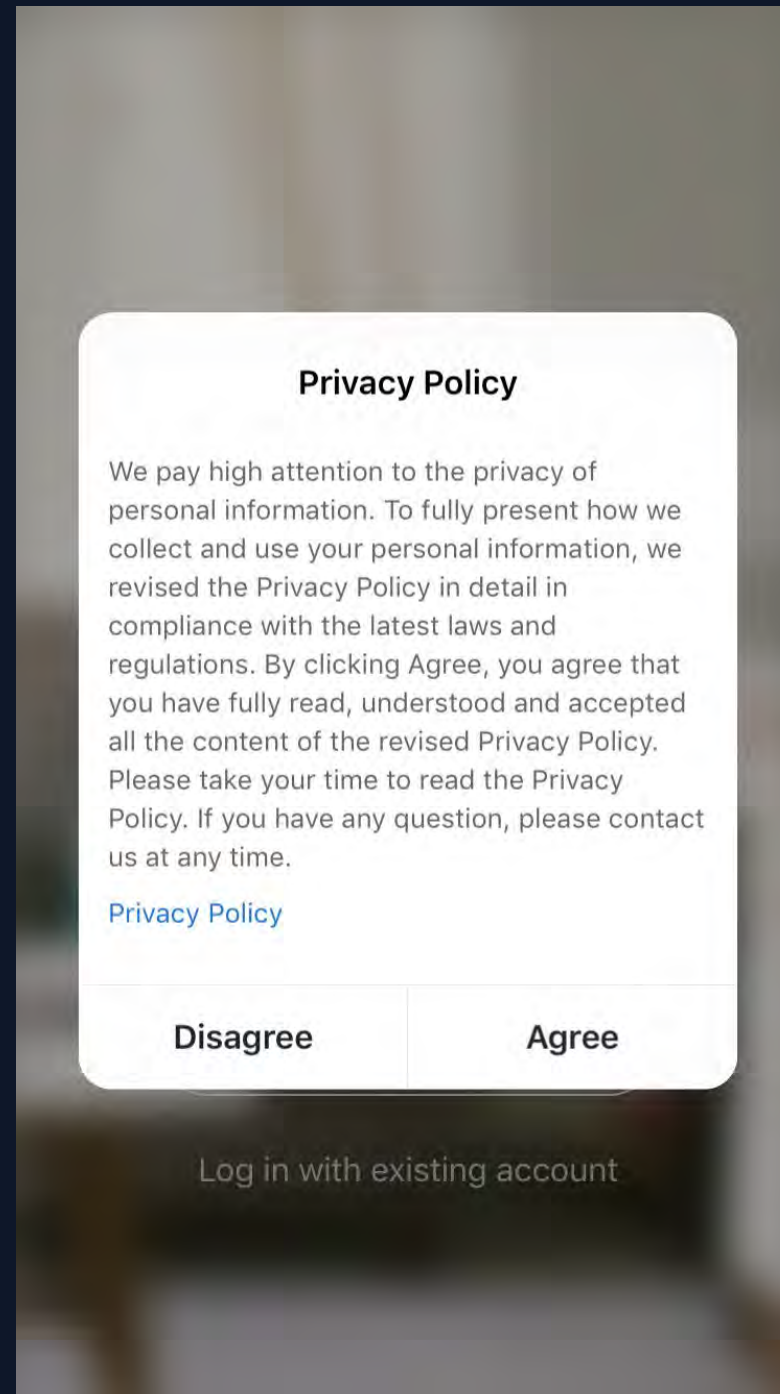


Fig. 2

### Registracija

1. Spauskite mygtuką "Register".
2. Tada sutikite su privatumo politika, pasirinkdami "Agree".

## NO.2 Registracija



Fig. 1

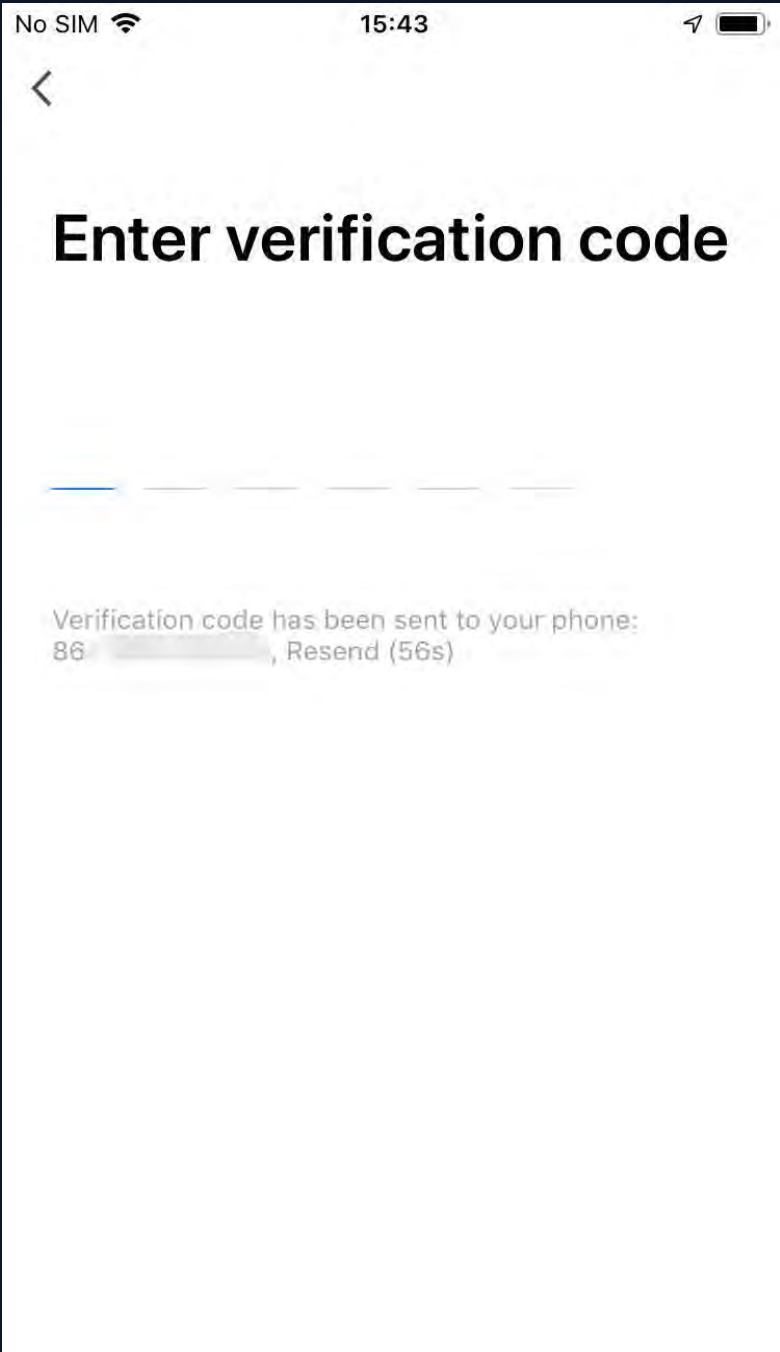


Fig. 2

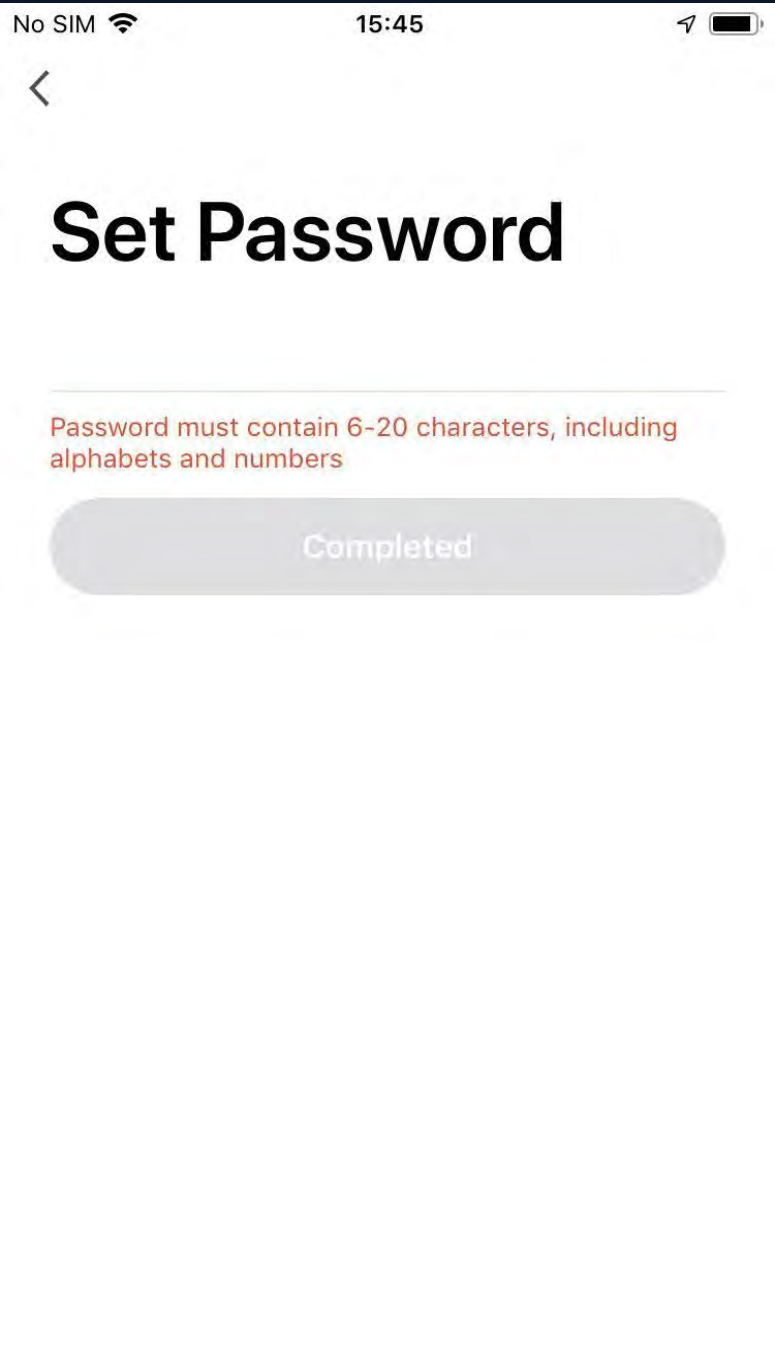


Fig. 3

1. Registracijai naudokite savo šalies telefono numerį ar el.pašto adresą.
2. Į šį telefono numerį bus siunčiamas patvirtinimo kodas.
3. Įveskite gautą kodą ir spauskite "Completed".



## NO.3

### Įrenginių pridėjimas

Pasirinkite simbolį "+", kad pridėti įrenginį.



Galimi du variantai, galima pasirinkti automatinę paiešką arba pridėti rankiniu būdu pasirinkus norimą prietaisą.

Vaizdo kameros, WiFi durų akutės, durų skambučiai, domofonai pridedami pasirinkus "Security&Sensors" ir "IP camera".

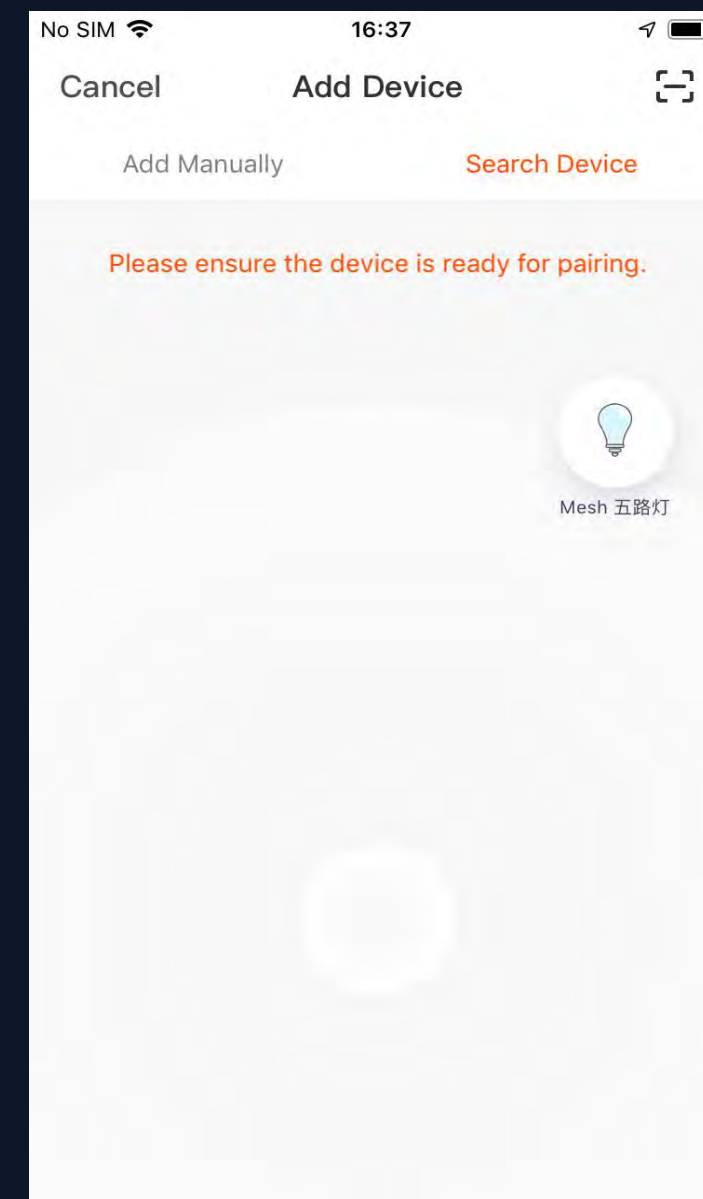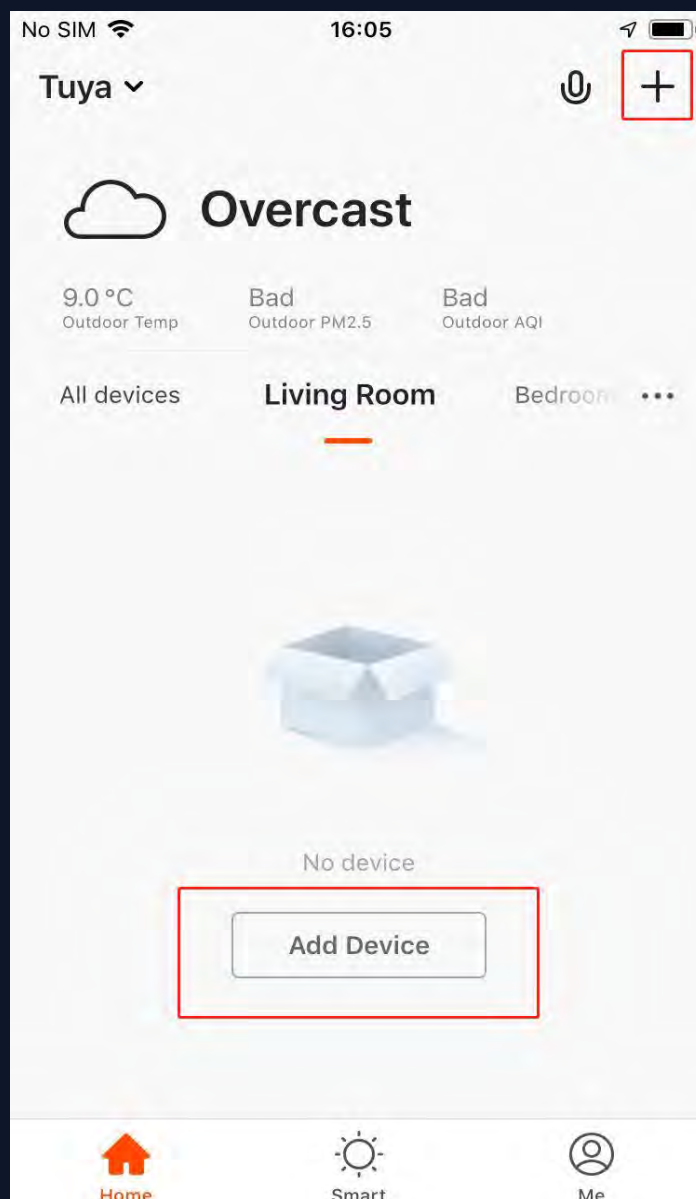

### NO.3.2.1



## Įrenginių pridėjimas programėlėje SmartLife

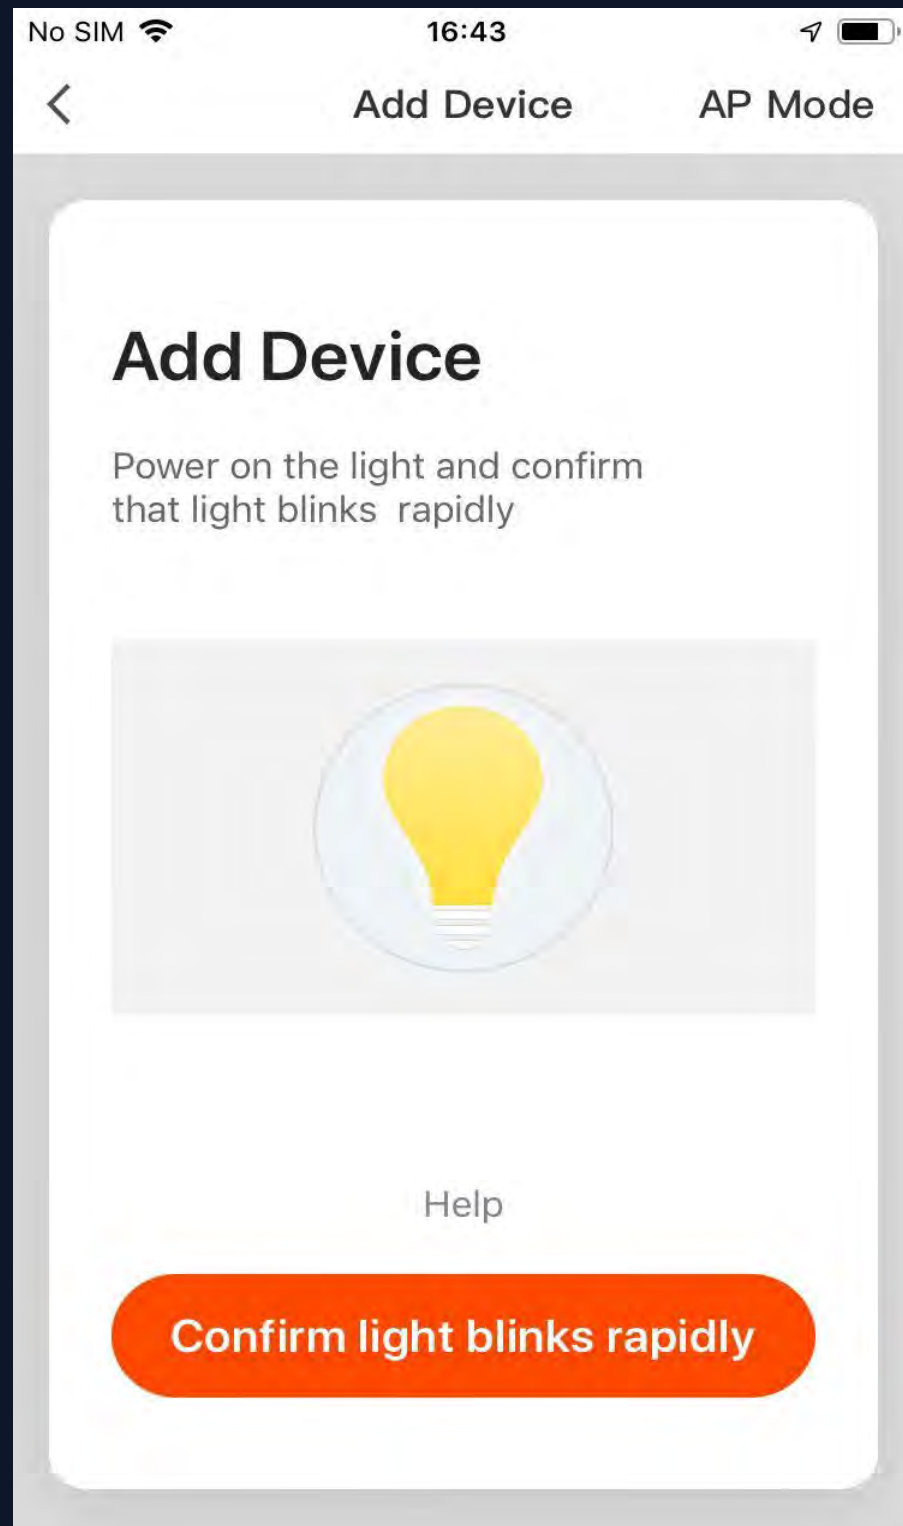

1. Standartinis įrenginių pridėjimas vyksta AP Mode būdu.
2. Sekantis žingsnis, reikia paspausti ir palaikyti "reset" mygtuką. Mygtuką reikia paspaudus palaikyti apie 10 sekundžių. Tai atlikus lemputė turi mirksėti, vadinasi prasidėjo paieškos režimas. Mygtuką rasite ant įrenginio, užrašu "reset ar rst"
3. Vaizdo kamerų pridėjimas vyksta skenuojant QR kodą. Pridedant vaizdo kameras pasirinkite QR mode.

## NO.3.2.1

Nurodykite savo WiFi pavadinimą ir slaptažodį. Svarbu, kad būtų 2.4 GHz

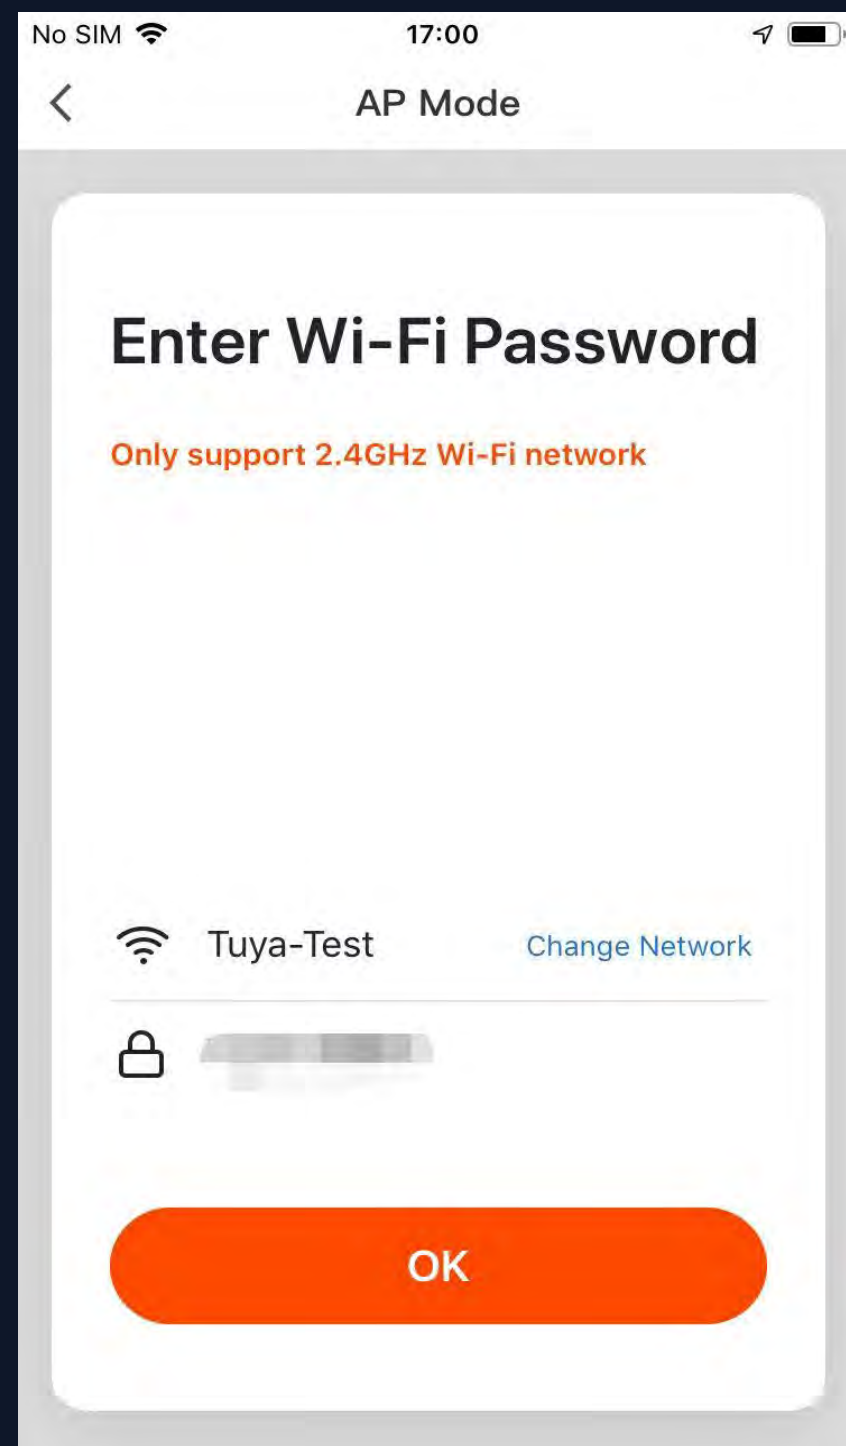

Suvedus reikiamus duomenis, spauskite OK

Fig. 1

## NO.3.2 Wi-Fi įrenginio pridėjimas

Atlikus viską teisingai, prasideda įrenginio paieška, kuri užtrunka maždaug iki 2 minučių.

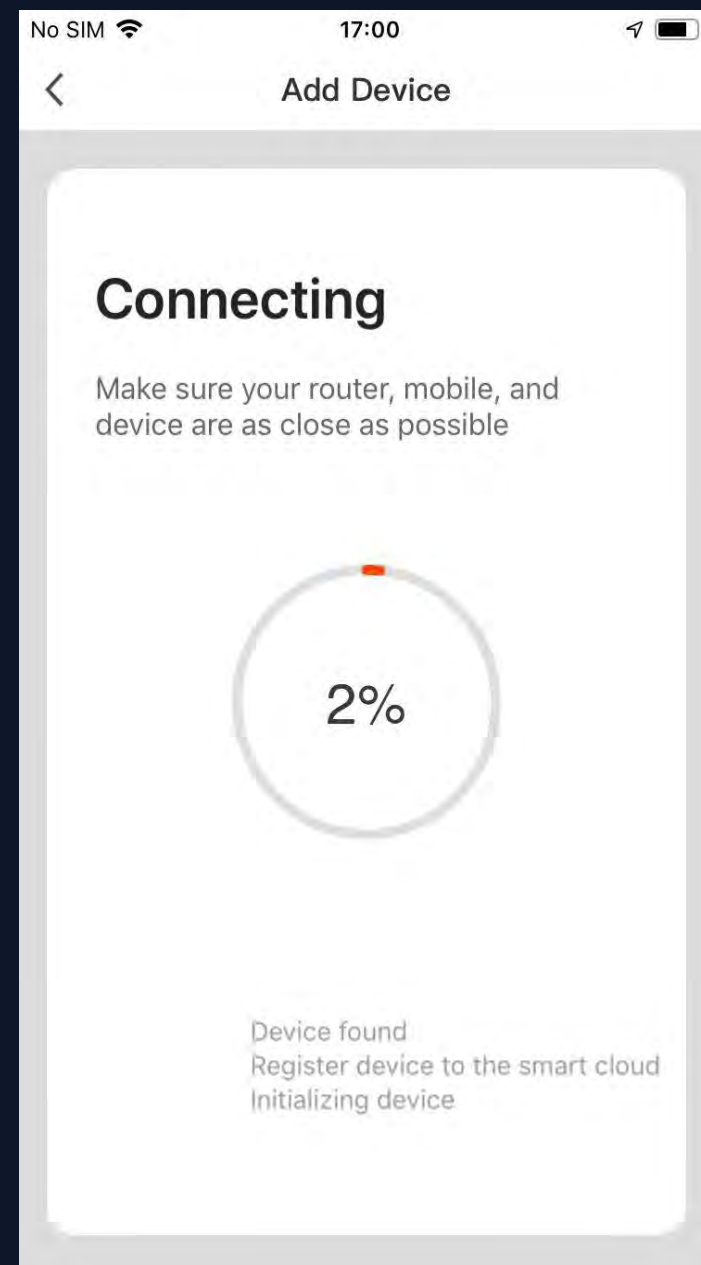


Fig. 1



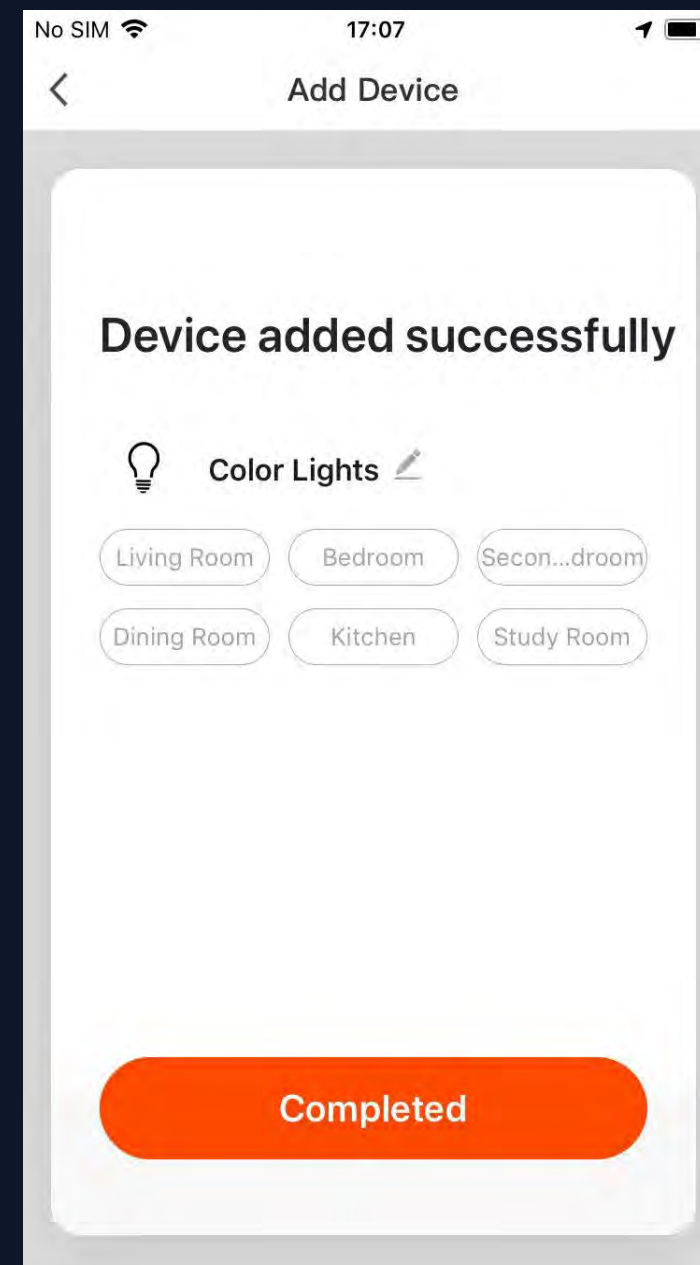




Fig. 2

## NO.4 Įrenginių valdymas

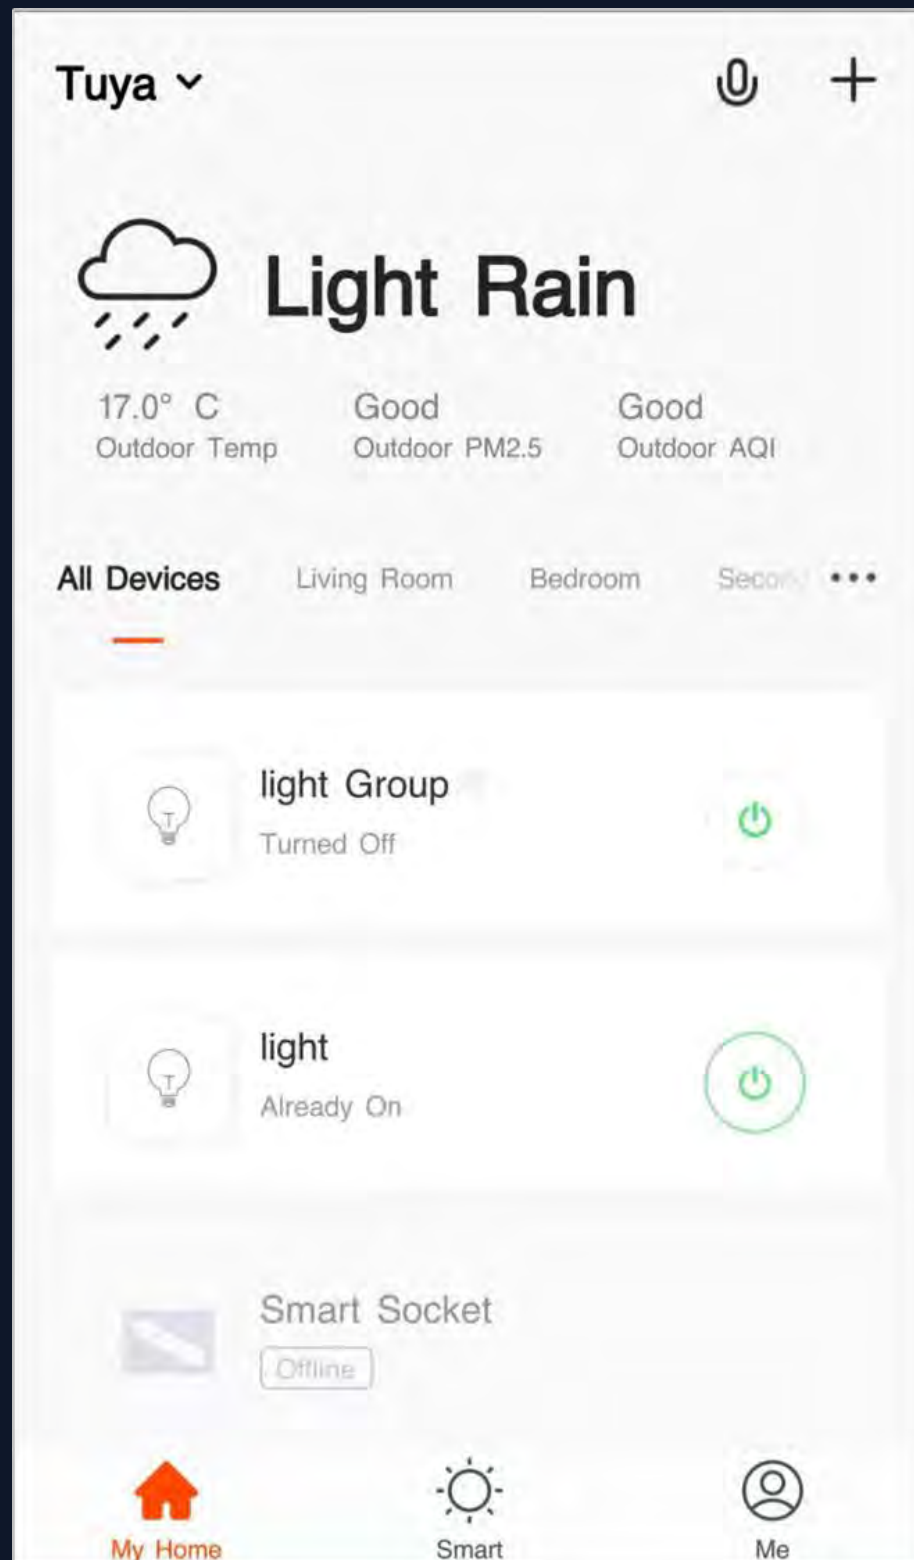

1. Šalia kiekvieno įrenginio yra mygtukas, kurio pagalba galima valdyti prietaisus.  
t.y atidaryti uždaryti vartus, įjungti-išjungti apšvietimą, įjungti vaizdo kamerą, skambutį ar telefonspynę.




## NO.4.1 Įrenginių parametrų nustatymas

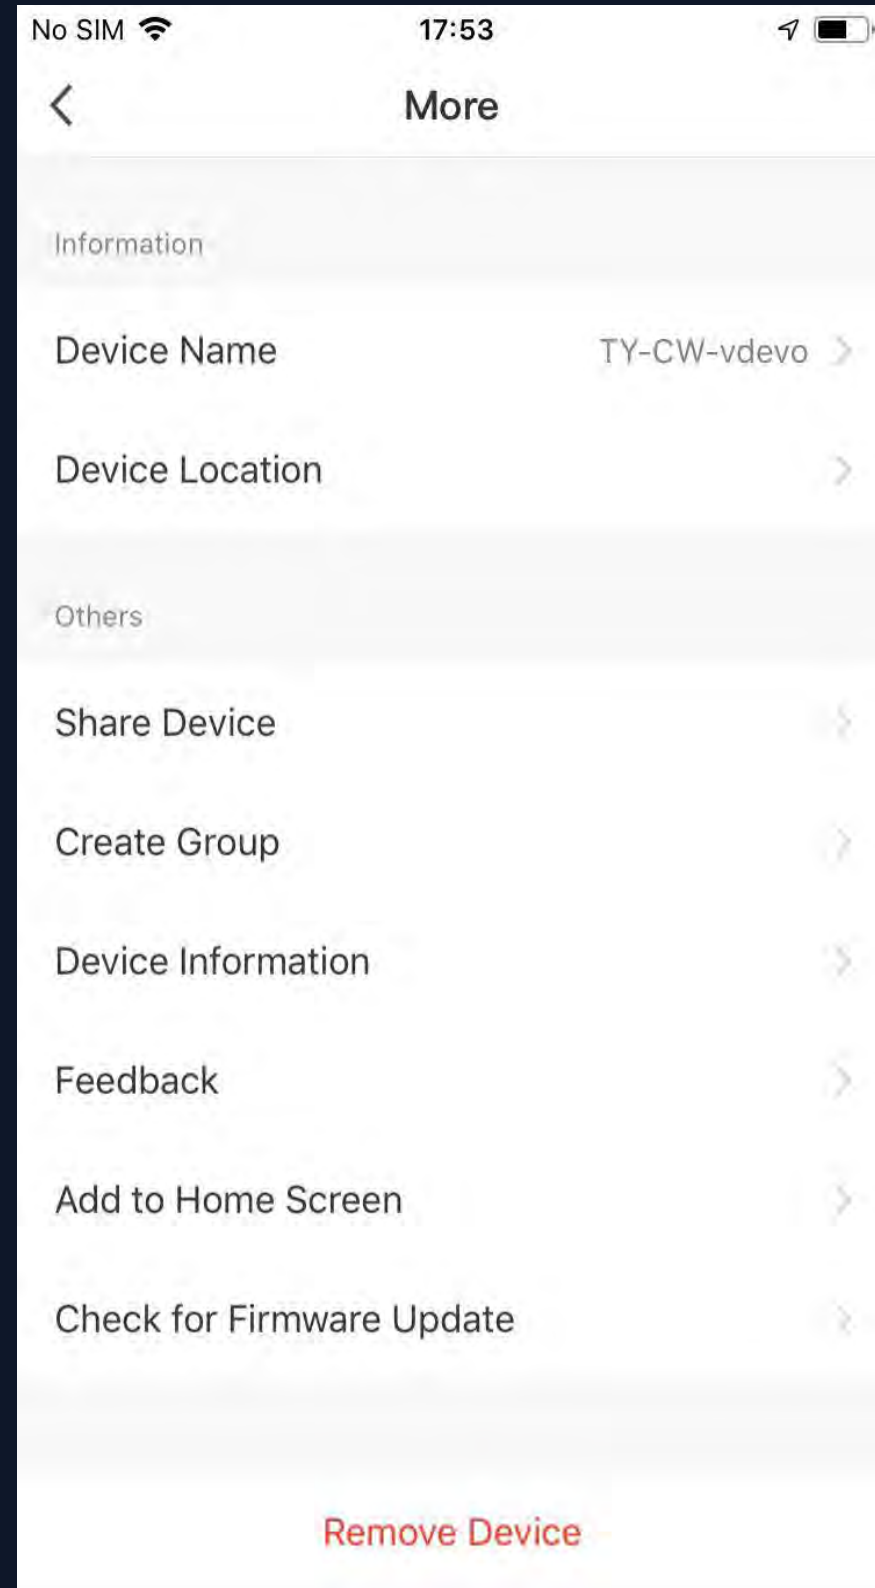

### Įrengini nustatymai

1. Įrenginio pavadinimas --> galime suteikti norimą pavadinimą.
2. Įrenginio vieta: Čia galima nurodyti, kurioje patalpoje yra įrenginys.
3. Dalintis įrenginiu. Galima pasidalinti įrenginiu su kitu asmeniu, kuris naudoja programėlę SmartLife
4. Pridėti prietaisą į Ekrano pradžią.
5. Įrenginio pašalinimas. Būtina prieš perduodant prietaisą ar nebenaudojant.
6. Gamyklinių parametrų atstatymas ir duomenų pašalinimas.

## NO.7 Mano"—Nustatymai

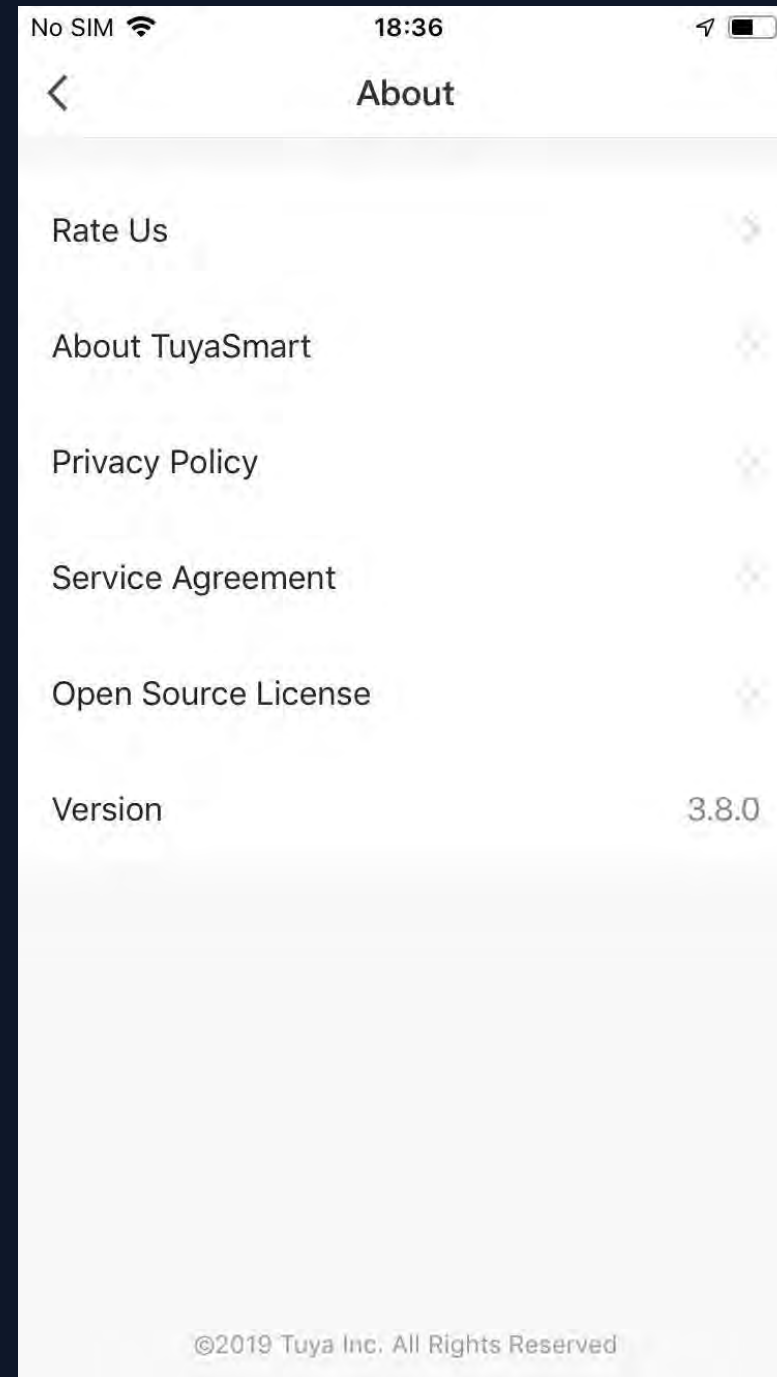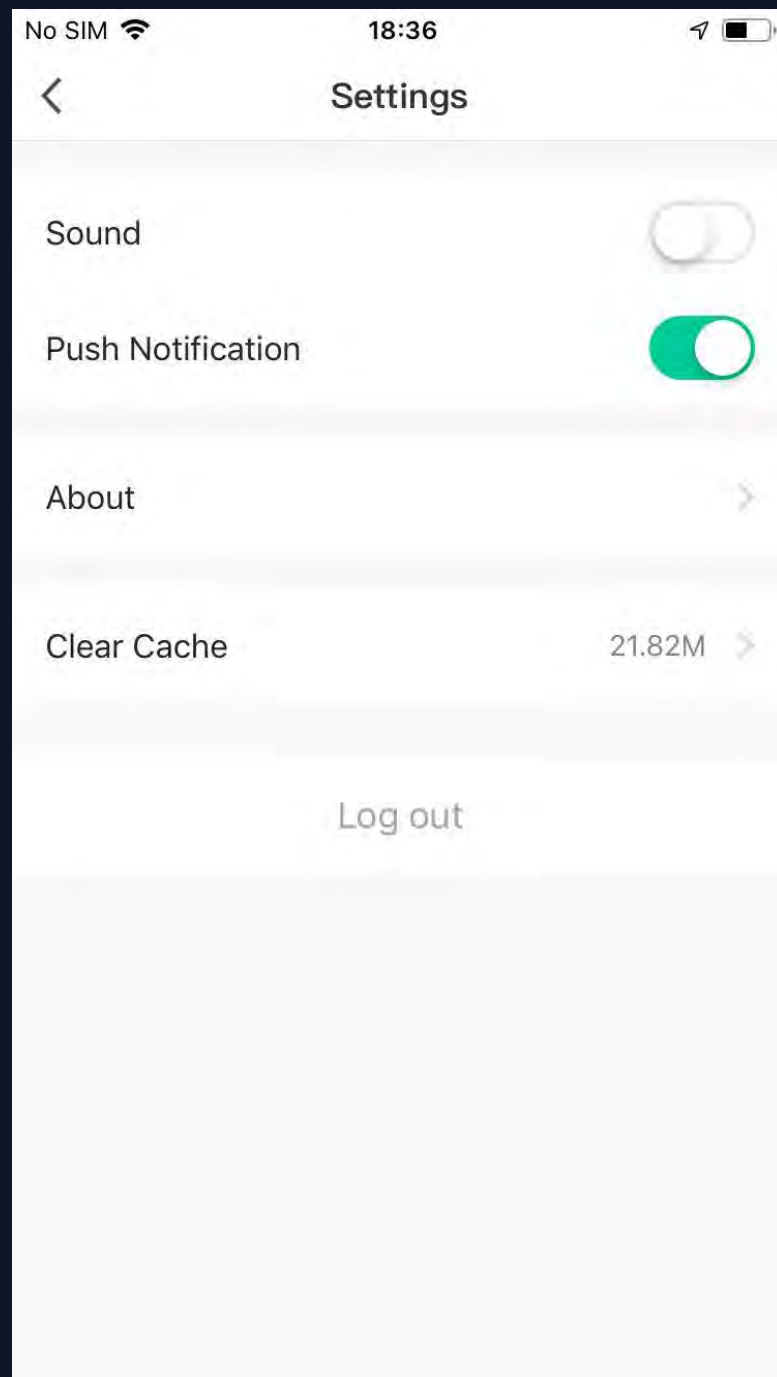

1. Push notification, turėtų būti įjungti, jei norite gauti pranešimus į telefono programėlę.