

W099030AU
W099030AS
W099029AP

WORKPRO

ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS 10W CORDED HOT GLUE GUN



CAUTION:

Read and understand all safety and operating instructions in the manual before using this product. Keep this manual for future use.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE



Distributed by:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuhuan Road, Jiubao Town,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING:

This tool must be placed on its stand when not in use.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS



Read and understand all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. all warnings and instructions for future reference.

1. WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate glue gun in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**
- **Keep children and bystanders away while operating a glue gun.** Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

- **Glue gun plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Do not expose glue gun to rain or wet conditions.** Water entering a glue gun will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the glue gun. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

3. PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a glue gun. Do not use a glue gun while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating glue gun may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

4. GLUE GUN USE AND CARE

- **Do not force the glue gun. Use the correct glue gun for your application.** The correct glue gun will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Store idle glue gun out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the glue gun or these instructions to operate the glue gun.** Glue gun are dangerous in the hands of untrained users.


5 SERVICE

- **Have your glue gun serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the glue gun is maintained.

SAFETY WARNING

- This is a high-temp glue gun. Any abuse of inappropriate glue sticks might lead to reverse flow of melt adhesive and damage the gun.
- The heat body and melt adhesive is high-temp work. Direct body touch is prohibited. Do not use it at possible flammable or explosive circumstance.
- Do not lift the gun high or leave the nozzle upward, this will cause hot glue to leak out the back and cause damage to the glue gun.
- Power off if the gun was not to be used within 15 min, otherwise, the adhesive might flow inversely and damage the gun.

COMPONENTS

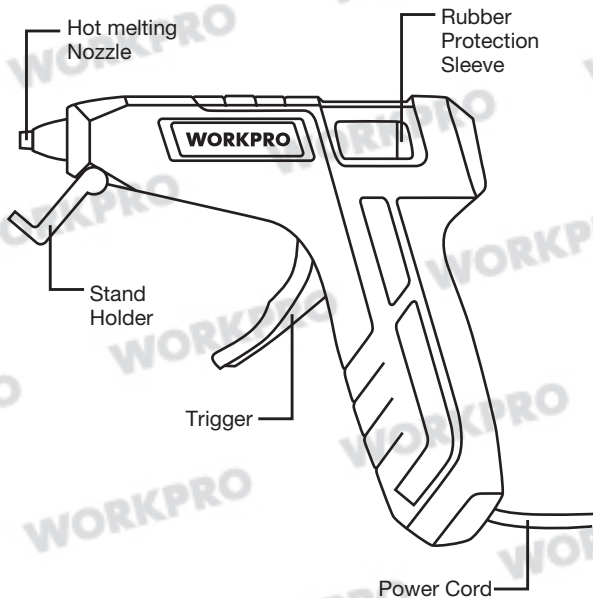

220-240V 50-60Hz

OPERATION INSTRUCTIONS

- Insert a glue stick with diameter 7mm into the melting chamber through the back of the glue gun and push it forward until it goes no further
- Plug in the glue gun and pre-heat for 3-5 minutes
- Once it is up to melting temperature, pull the trigger and squeeze the glue comes out. Repeat this step as needed.
- Insert an additional glue stick into the back as needed

APPLICATION

- Adhere or joint two work pieces when you repair furniture, fix electrical wire, install floors, fix toy and model, etc.
- Repair a leak or crack as waterproof material in the bucket, rain gutter, etc.
- Seal cartons or other package
- Applicable for different surfaces, such as wood, plastic, foam, fabrics, paper, cardboard, ceramics, etc.

STORAGE AND MAINTENANCE

- Never let any liquids get inside the glue gun. If you need to clean the outside, use a damp cloth only.
- When you finish using the glue gun, DO NOT pull the remainder of the stick out of the gun. This will cause hot glue to be sucked out the back and cause damage to the gun. The remainder can be used next time directly.
- Always keep the rear slider clean, so the stick can be inserted smoothly.
- Make sure that the gun has fully cooled down before putting it in storage.
- The glue gun shall be positioned on its stand when not in use
- Put the gun at dry and ventilated place instead of humid or wet one.

RECYCLING



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith we,

HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.

NO.35 JIUHUAN ROAD, JIUBAO TOWN, HANGZHOU 310019, CHINA

Declare that the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC Directives(see item 4) based on its design and type, as brought into circulation by us.

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.

1. Product: Hot glue gun
2. Model No.: W099030AU W099031AU
3. Serialnumber: N/A
4. Applicable EC Directives: Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

Used Harmonized Standards:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019;

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2:2019;

EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-3:2013/A1:2019


5. Responsible for documentation:

(C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany info@ce-connection.de)

6. Additional used EC Directives: N/A

7. Date/place/Name/Authorized signature
2021-3-15/HangZhou/Dragon LONG

8. Title of Signatory:
Engineer



W099030AU
W099030AS
W099029AP

WORKPRO DE

BENUTZERHANDBUCH 10W HEIßKLEBEPISTOLE



BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

UK
CA



Vertrieben von:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuhuan Road, Jiubao Town,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN



WARNUNG:

Dieses Werkzeug muss bei Nichtgebrauch auf den Ständer gestellt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, das Gerät auf sichere Weise zu verwenden und die Gefahren zu verstehen beteiligt. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

1. SICHERHEITSVORSCHRIFT



Warnung!

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1) ARBEITSBEREICH SICHERHEIT

- **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Überfüllte oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
- **Betreiben Sie Klebepistolen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen,** wie z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- **Halten Sie Kinder und umstehende Personen fern, während Sie eine Klebepistole bedienen.** Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- **Der Stecker der Klebepistole muss zur Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker niemals auf irgendeine Weise.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- **Setzen Sie Klebepistolen weder Regen noch Nässe aus.** Das Eindringen von Wasser in eine Klebepistole erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- **Das Kabel nicht missbrauchen. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, oder Ziehen der Klebepistole. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- **Bleiben Sie wachsam, beobachten Sie, was Sie tun, und verwenden Sie**

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

gesunden Menschenverstand, wenn Sie eine Klebepistole bedienen. Verwenden Sie eine Klebepistole nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Bedienen von Klebepistolen kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- **Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer einen Augenschutz.** Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die bei angemessenen Bedingungen verwendet wird, verringert Verletzungen.

4) BENUTZUNG UND PFLEGE DER KLEBEPISOTLE

- **Wenden Sie keine Gewalt gegen die Klebepistole an. Verwenden Sie die richtige Klebepistole für Ihre Anwendung.** Die richtige Klebepistole erledigt die Arbeit besser und sicherer bei der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- **Bewahren Sie unbenutzte Klebepistolen außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie die Klebepistole nicht von Personen bedienen, die mit der Klebepistole oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind.** Elektrowerkzeuge sind für ungeübte Benutzer gefährlich.

5) BEDIENUNG

- **Lassen Sie Ihre Klebepistole nur von qualifiziertem Personal und nur mit identischen Ersatzteilen warten.** Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Klebepistole erhalten bleibt.

SICHERHEITSWARNUNG

- Dies ist eine Hochtemperatur-Klebepistole. Jeder Missbrauch ungeeigneter Klebestifte kann zu einem Rückfluss des Schmelzklebstoffs führen und die Pistole beschädigen.
- Der Wärmekörper und der Schmelzklebstoff sind Hochtemperaturarbeiten. Direkte Körperberührung ist verboten. Verwenden Sie es nicht unter möglichen brennbaren oder explosiven Umständen.
- Heben Sie die Pistole nicht hoch und lassen Sie die Düse nicht nach oben, da sonst Heißkleber aus dem Rücken austritt und die Klebepistole beschädigt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Pistole nicht innerhalb von 15 Minuten verwendet werden soll. Andernfalls kann der Klebstoff umgekehrt fließen und die Pistole beschädigen.

KOMPONENTEN



220-240V 50-60Hz

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

- Führen Sie einen Klebestift mit einem Durchmesser von 7 mm durch die Rückseite der Klebepistole in die Schmelzkammer ein und schieben Sie ihn nach vorne, bis er nicht mehr weiter geht.
- Stecken Sie die Klebepistole ein und heizen Sie sie 3-5 Minuten vor.
- Sobald die Schmelztemperatur erreicht ist, ziehen Sie den Abzug und drücken Sie den Kleber heraus. Wiederholen Sie diesen Schritt nach Bedarf.
- Führen Sie nach Bedarf einen zusätzlichen Klebestift in die Rückseite ein.

ANWENDUNG

- Kleben oder verbinden Sie zwei Werkstücke, wenn Sie Möbel reparieren, elektrische Kabel reparieren, Fußböden verlegen, Spielzeug und Modell reparieren usw.
- Reparieren Sie ein Leck oder einen Riss als wasserdichtes Material im Eimer, in der Regenrinne usw.
- Versiegeln Sie Kartons oder andere Verpackungen
- Anwendbar für verschiedene Oberflächen wie Holz, Kunststoff, Schaum, Stoffe, Papier, Pappe, Keramik usw.

LAGERUNG UND WARTUNG

- Lassen Sie niemals Flüssigkeiten in die Klebepistole gelangen. Wenn Sie die Außenseite reinigen müssen, verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch.
- Wenn Sie die Klebepistole nicht mehr verwenden, ziehen Sie den Rest des Sticks NICHT aus der Pistole. Dies führt dazu, dass Heißkleber aus dem Rücken herausgesaugt wird und die Pistole beschädigt wird. Der Rest kann beim nächsten Mal direkt verwendet werden.
- Halten Sie den hinteren Schieber immer sauber, damit der Stick reibungslos eingesetzt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Pistole vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie einlagern.
- Die Klebepistole muss bei Nichtgebrauch auf dem Ständer positioniert werden.
- Stellen Sie die Pistole an einen trockenen und belüfteten Ort anstatt an einen feuchten oder nassen.

RECYCLING



Elektroabfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihr örtliches Geschäft, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir,

HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.

NO.35 JIUHUAN ROAD, JIUBAO TOWN, HANGZHOU 310019, CHINA

Dass die nachfolgende bezeichnete Maschine aufgrund der Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG- Richtlinien(siehe Punkt 4) entspricht.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, vom Endbenutzer nachträglich angebrachte Teile und / oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

1. Produkt: Heißklebepistole
2. Modell Nr.: W099030AU W099031AU
3. Seriennummer: N / A.
4. Einschlägige EG Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU
EMV-Richtlinie 2014/30 / EU

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019;

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2:2019;

EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-3:2013/A1:2019


5. Dokumentations verantwortlicher:

(C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany info@ce-connection.de)

6. Zusätzliche verwendete EG-Richtlinien: N / A.

7. Datum/Ort/Name/Autorisierte Unterschrift
2021-3-14/HangZhou/Dragon LONG

8. Titel des Unterzeichners
Ingenieur



W099030AU
W099030AS
W099029AP

WORKPRO FR

MANUEL DE L'OPERATEUR PISTOLET A COLLE CHAUDE 10W



CONSERVEZ CE MANUEL POUR REFERENCE FUTURE

UK
CA



Distribué Par:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuquan Road, Jiubao Town,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

AVERTISSEMENT:

Cet outil doit être placé sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques. impliqués Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

1. INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

AVERTISSEMENT!

Lisez et comprenez l'ensemble de ces instructions. Le non-respect des instructions listées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou de graves blessures. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

1) SECURITE SUR LA ZONE DE TRAVAUX

- **Gardez la zone de travaux propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- **N'utilisez pas vos pistolets à colle dans un environnement explosif ou en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.**
- **Tenez les enfants et spectateurs à l'écart du pistolet à colle lorsque vous utilisez ce dernier.** Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) SECURITE ELECTRIQUE

- **Les fiches des pistolets à colle doivent correspondre à la prise secteur utilisée. Ne modifiez jamais la fiche d'aucune façon.** Les fiches non modifiées et les prises adaptées permettent de réduire le risque de décharge électrique.
- **N'exposez pas les pistolets à colle à l'eau ou à l'humidité.** Le risque de décharge électrique augmente si de l'eau pénètre dans un outil électrique.
- **N'endommagez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour porter, tirer ou débrancher le pistolet à colle. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bordures coupantes et des pièces mobiles.** Les cordons d'alimentation endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

3) SECURITE PERSONNELLE

- **Soyez vigilant, regardez bien ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un pistolet à colle. N'utilisez pas de pistolet à colle lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments.** Toute inattention au moment d'utiliser des pistolets à colle peut entraîner de graves blessures.
- **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire.** L'utilisation appropriée d'un équipement de protection comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive permet de réduire les dommages corporels.

4) UTILISATION ET ENTRETIEN DU PISTOLET A COLLE

- **Ne forcez pas lorsque vous utilisez le pistolet à colle. Utilisez le pistolet à colle qui convient à vos travaux.** Un pistolet à colle adapté est plus sûr et fonctionne mieux, et vous pouvez l'utiliser à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- **Rangez les pistolets à colle non utilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas des personnes qui ne savent pas utiliser le pistolet à colle ou qui n'ont pas pris connaissance de ces instructions utiliser le pistolet à colle.** Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

5) REPARATION

- **Faites réparer votre pistolet à colle par un réparateur qualifié qui utilisera uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela permettra de préserver la sécurité du pistolet à colle.

AVERTISSEMENT DE SECURITE

- **Il s'agit d'un pistolet à colle haute température. Tout abus de bâtons de colle inappropriés peut entraîner une inversion de l'écoulement de l'adhésif fondu et endommager le pistolet.**
- **Le corps thermique et l'adhésif fondu sont un travail à haute température. Le contact direct avec le corps est interdit. Ne l'utilisez pas dans des circonstances inflammables ou explosives.**
- **Ne soulevez pas le pistolet haut et ne laissez pas la buse vers le haut, cela entraînerait une fuite de colle chaude par l'arrière et endommagerait le pistolet à colle.**

AVERTISSEMENT DE SECURITE

- Eteignez le pistolet si le pistolet ne doit pas être utilisé dans les 15 minutes, sinon l'adhésif pourrait couler à l'inverse et endommager le pistolet.

COMPOSANTS



220-240V 50-60Hz

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Insérez un bâton de colle de 7 mm de diamètre dans la chambre de fusion par l'arrière du pistolet à colle et poussez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il ne va pas plus loin.
- Branchez le pistolet à colle et préchauffez pendant 3 à 5 minutes.
- Une fois qu'il a atteint la température de fusion, appuyez sur la gâchette et pressez la colle de sortir. Répétez cette étape au besoin.
- Insérez un bâton de colle supplémentaire dans le dos au besoin.

APPLICATION

- Collez ou assemblez deux pièces lorsque vous réparez des meubles, réparez des fils électriques, installez des planchers, réparez un jouet et un modèle, etc.
- Réparez une fuite ou une fissure en tant que matériau imperméable dans le seau, la gouttière, etc.
- Sceller les cartons ou tout autre emballage.
- Applicable pour différentes surfaces, telles que le bois, le plastique, la mousse, les tissus, le papier, le carton, la céramique, etc.

STOCKAGE ET MAINTENANCE

- Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer dans le pistolet à colle. Si vous devez nettoyer l'extérieur, utilisez uniquement un chiffon humide.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser le pistolet à colle, NE tirez PAS le reste du bâton hors du pistolet. Cela entraînera l'aspiration de la colle chaude par l'arrière et endommagera le pistolet. Le reste peut être utilisé directement la prochaine fois.
- Gardez toujours le curseur arrière propre pour que le bâton puisse être inséré en douceur.
- Assurez-vous que le pistolet a complètement refroidi avant de le ranger.
- Le pistolet à colle doit être positionné sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Placez le pistolet dans un endroit sec et aéré au lieu d'un endroit humide ou mouillé.

RECYCLAGE



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où des installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils de recyclage.

CE-DÉCLARATION DE CONFORMITE

Ci-joint nous,

HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.

NO.35 JIUHUAN ROAD, JIUBAO TOWN, HANGZHOU 310019, CHINA

Déclarons que l'appareil suivant est conforme aux exigences de sécurité et de santé de base appropriée des directives CE

(voir article 4) selon la conception et le type que nous publions, tel que mis en circulation par nous.

Cette déclaration concerne exclusivement les machines en l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants qui sont ajoutés et / ou les opérations effectuées ultérieurement par l'utilisateur final.

1. Produit: Heißklebepistole
2. Nom du modèle.: W099030AU W099031AU
3. Numérodésérie: N/A
4. Directives CE applicables: Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

Standards Harmonisés Utilisés:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019;

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2:2019;

EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-3:2013/A1:2019


5. Responsable de la documentation:

(C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany, info@ce-connection.de)

6. Directives CE supplémentaires appliquées: N/A

7. Date/Lieu/Nom/Signature autorisée

2021-3-15/HangZhou/Dragon LONG



8. Titre du signataire:

Ingénieur

W099030AU
W099030AS
W099029AP

WORKPRO IT

MANUALE DELL'OPERATORE PISTOLA COLLA A CALDO 10W



CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTO FUTURO

UK
CA



Distribuito da :
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuquan Road, Jiubao Town,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE:

Questo attrezzo deve essere collocato sul suo supporto quando non viene utilizzato.

Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.

1. ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

1) SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- **Non utilizzare la pistola per colla in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polvere infiammabili.**
- **Tenere lontani i bambini e gli astanti mentre si utilizza una pistola per colla.**

2) SICUREZZA ELETTRICA

- **I connettori della pistola per colla devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo.** Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- **Non esporre le pistole per colla a pioggia o condizioni di bagnato.** L'acqua che penetra in una pistola per colla aumenterà il rischio di scosse elettriche.
- **Non abusare del cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare la pistola per colla. Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

3) SICUREZZA PERSONALE

- **Stai all'erta, osserva cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi una pistola per colla. Non utilizzare una pistola per colla quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.** Un momento di disattenzione durante il funzionamento delle pistole per colla può provocare gravi lesioni personali.
- **Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre una protezione per gli occhi.** Dispositivi di protezione come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, elmetto o protezioni acustiche utilizzati per condizioni appropriate ridurranno le lesioni personali.

4) USO E CURA DELLA PISTOLA PER COLLA

- **Non forzare la pistola per colla. Usa la pistola per colla corretta per la tua applicazione.** La pistola per colla corretta farà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per la quale è stata progettata.
- **Conservare le pistole per colla a vuoto fuori dalla portata dei bambini e non consentire a persone che non hanno familiarità con la pistola per colla o con queste istruzioni di utilizzare l'utensile elettrico.** Le pistole per colla sono pericolose nelle mani di utenti inesperti.

5) SERVIZIO

- **Far riparare la pistola per colla da una persona qualificata utilizzando solo parti di ricambio identiche.** Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza della pistola per colla.

AVVERTENZA DI SICUREZZA

- Questa è una pistola per colla ad alta temperatura. Qualsiasi abuso di stick di colla inadeguati potrebbe portare ad un flusso inverso della colla fusa e danneggiare la pistola.
- Il corpo caldo e l'adesivo fuso sono lavori ad alta temperatura. Il contatto diretto con il corpo è proibito. Non usarla in possibili circostanze infiammabili o esplosive.
- Non sollevare la pistola in alto o lasciare l'ugello verso l'alto, questo causerà la fuoriuscita di colla calda dalla parte posteriore e causare danni alla pistola di colla.
- Spegnerla se la pistola non è stata utilizzata entro 15 minuti, altrimenti la colla potrebbe fluire in modo inverso e danneggiare la pistola.

COMPONENTI



220-240V 50-60Hz

ISTRUZIONI PER L'USO

- Inserire uno stick di colla del diametro di 7 mm nella camera di fusione attraverso la parte posteriore della pistola per colla e spingerlo in avanti finché non va oltre.
- Inserire la pistola per colla e preriscaldare per 3-5 minuti.
- Una volta che ha raggiunto la temperatura di fusione, tirare il grilletto e spremere la colla che esce. Ripeti questo passo se necessario.
- Inserire un ulteriore stick di colla nella parte posteriore, se necessario.

APPLICAZIONE

- Aderire o unire due pezzi di lavoro quando si riparano mobili, fissare filo elettrico, installare pavimenti, fissare giocattolo e modello, ecc.
- Riparare una perdita o una crepa come materiale impermeabile nel secchio, grondaia, ecc.
- Sigillare cartoni o altri pacchetti.
- Applicabile a diverse superfici, come legno, plastica, schiuma, tessuti, carta, cartone, ceramica, ecc.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

- Non lasciate mai penetrare liquidi all'interno della pistola a colla. Se devi pulire l'esterno, usa solo un panno umido.
- Quando finisci di usare la pistola per la colla, **NON** estrarre il resto dello stick dalla pistola. Questo farà sì che la colla calda venga risucchiata dalla parte posteriore e causerà danni alla pistola. Il resto può essere usato direttamente la prossima volta.
- Tenere sempre pulito il cursore posteriore, in modo che lo stick possa essere inserito senza problemi.
- Assicurarsi che la pistola si sia completamente raffreddata prima di riporla.
- La pistola per la colla deve essere posizionata sul suo supporto quando non viene utilizzata.
- Mettere la pistola in un luogo asciutto e ventilato invece che umido o bagnato.

RICICLAGGIO



I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono delle strutture. Controlla con la tua autorità locale o con il negozio locale per consigli sul riciclaggio.

W099030AU
W099030AS
W099029AP

WORKPRO ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES PISTOLA DE SILICONA CALIENTE DE 10W



CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

UK
CA



Distribuido por:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuquan Road, Jiubao Town,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA:

Esta herramienta debe colocarse en su soporte cuando no se utilice.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucción de la utilización del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su o por personas con una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.

1. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA!

Lea y comprenda todas las instrucciones. El no seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en descarga eléctrica, fuego y/o herida grave. Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

- **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas desordenadas u oscuras invitan a accidentes.
- **No utilice la pistola de pegamento en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.**
- **Mantenga a los niños y curiosos alejados mientras utiliza la pistola de pegamento.** Las distracciones pueden causarle perder el control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- **Los enchufes de la pistola de pegamento siempre deben conectarse a una toma de corriente adecuada.** Los enchufes sin modificar y las tomas de corriente adecuadas reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- **No exponga la pistola de pegamento a condiciones de lluvia o húmedas.** Si entra agua en la pistola de pegamento aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- **No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar de o desenchufar la pistola de pegamento. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, objetos afilados o piezas móviles.** Los cables dañados o enmarañados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

3) SEGURIDAD PERSONAL

- **Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use el sentido común al usar la pistola de pegamento. No utilice la pistola de pegamento mientras esté cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicación.** Un momento de falta de atención mientras utiliza la pistola de pegamento puede resultar en heridas graves personales.
- **Utilice equipo de protección personal. Lleve siempre protección para los ojos.** Equipo protector como una máscara para el polvo, zapatos antideslizantes de seguridad, casco, o protección para los oídos usados para condiciones apropiadas reducirán las heridas personales.

4) USO Y CUIDADO DE LA PISTOLA DE PEGAMENTO

- **No fuerce la pistola de pegamento. Utilice la pistola de pegamento correcto para su uso.** La pistola de pegamento hará el trabajo de manera mejor y más segura al ritmo al que fue diseñada.
- **Guarde la pistola de pegamento sin usar fuera del alcance de los niños y no permita a personas no familiarizadas con la pistola de pegamento o estas instrucciones que utilice esta pistola de pegamento.** Las pistolas de pegamento son peligrosas en manos de usuarios no entrenados.

5) INSPECCIÓN

- **Haga que su pistola de pegamento sea inspeccionada por una persona cualificada de reparaciones usando sólo piezas de recambio idénticas.** Ésto asegurará que se mantenga la seguridad de la pistola de pegamento.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Esta es una pistola de pegamento de alta temperatura. Cualquier abuso de barras de pegamento inapropiadas podría provocar el flujo inverso del adhesivo fundido y dañar la pistola.
- El cuerpo de calor y el adhesivo fundido es un trabajo de alta temperatura. Está prohibido el contacto directo con el cuerpo. No la utilice en posibles circunstancias inflamables o explosivas.
- No levante la pistola a gran altura ni deje la boquilla hacia arriba, esto hará que el pegamento caliente se escape por la parte trasera y cause daños en la pistola.
- Apague la pistola si no la va a utilizar en 15 minutos, de lo contrario, el adhesivo podría fluir en sentido inverso y dañar la pistola.

COMPONENTES



220-240V 50-60Hz

INSTRUCCIONES DE USO

- Introduzca una barra de pegamento con un diámetro de 7 mm en la cámara de fusión a través de la parte posterior de la pistola de pegamento y empújela hacia delante hasta que no vaya más allá.
- Enchufe la pistola de pegamento y precaliéntela durante 3-5 minutos.
- Una vez que alcance la temperatura de fusión, apriete el gatillo y apriete para que salga el pegamento. Repite este paso según sea necesario.
- Inserte una barra de pegamento adicional en la parte posterior según sea necesario.

APLICACIÓN

- Adherir o unir dos piezas de trabajo cuando se reparan muebles, se fija el cable eléctrico, se instalan suelos, se arreglan juguetes y maquetas, etc.
- Reparar una fuga o grieta como material impermeable en el cubo, canalón, etc.
- Sellar cajas de cartón u otros envases.
- Aplicable a diferentes superficies, como madera, plástico, espuma, tejidos, papel, cartón, cerámica, etc.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- No deje que ningún líquido entre en la pistola de pegamento. Si necesita limpiar el exterior, utilice sólo un paño húmedo.
- Cuando termine de utilizar la pistola de pegamento, NO saque el resto de la barra de la pistola. Esto hará que el pegamento caliente sea succionado por la parte trasera y causará daños a la pistola. El resto puede utilizarse directamente la próxima vez.
- Mantenga siempre limpia la corredera trasera, para que la barra pueda introducirse sin problemas.
- Asegúrese de que la pistola se ha enfriado completamente antes de guardarla.
- La pistola de pegamento deberá colocarse en su soporte cuando no se utilice.
- Coloque la pistola en un lugar seco y ventilado en lugar de uno húmedo o mojado.

RECICLAJE



Los residuos de productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte a las autoridades locales o a la tienda local para obtener consejos sobre el reciclaje.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Aquí tenemos,

HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.

NO.35 JIUHUAN ROAD, JIUBAO TOWN, HANGZHOU 310019, CHINA

Declaro que el siguiente aparato cumple con los requisitos básicos de seguridad y salud apropiados de las Directivas de la CE (véase el punto 4) en función de su diseño y tipo, tal y como lo hemos puesto en circulación.

Esta declaración se refiere exclusivamente a la máquina en el estado en que fue comercializada, y excluye los componentes que se añaden y/o las operaciones realizadas posteriormente por el usuario final.

1. Producto: Heißklebepistole
2. Modelo No.: W099030AU W099031AU
3. Número de serie: N/A
4. Directivas CE aplicables: Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

Normas armonizadas aplicadas:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019;

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012


EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2:2019;

EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-3:2013/A1:2019

5. Responsable de la documentation:
(C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany, info@ce-connection.de)
6. Directives CE supplémentaires appliquées: N/A

7. Date/Lieu/Nom/Signature autorisée
2021-3-15/HangZhou/Dragon LONG



8. Titre du signataire:
Ingénieur