


ZUMIMALL®

Get Smarter about Your Home Security

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

FCC ID: 2AVKP-BF-BK04

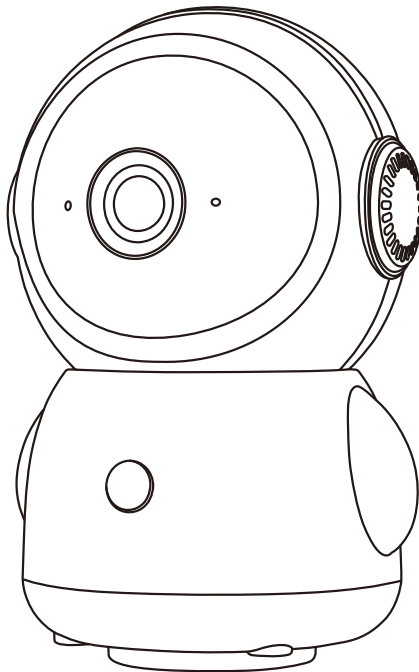

BF-BK06

CÁMARA DE SEGURIDAD PARA BEBÉS
CON CABLE | WIFI | GRABACIÓN 24/7

Servicio de garantía

Gracias por sus compras y su confianza.

Hemos estado optimizando nuestros productos y mejorando nuestro servicio de atención al cliente de por vida para ofrecerle una mejor experiencia de compra.

Si tiene algún problema, no dude en enviarnos un correo electrónico. Trataremos sus problemas en **un plazo de 24 horas**. Además, sus consejos y sugerencias son siempre bienvenidos.

¿Cómo activar la ampliación gratuita de 1 año de garantía?

Envíenos el número de pedido y el número SN por correo electrónico. Envíenos un correo electrónico en los 30 días siguientes a la recepción de la cámara.

Correo electrónico: Support@zumimall.com

Servicio de productos

Correo electrónico: Support@zumimall.com

Distribuidor: Distributor@zumimall.com

Más información

Web: www.zumimall.com

Facebook: www.facebook.com/zumimalloffice

Historia de una marca








ZUMIMALL, fundada en 2008, se centra en el diseño y la investigación de tecnología de seguridad inteligente. Insistimos en tomar a los consumidores como núcleo y nos esforzamos por crear productos inteligentes para el hogar que lideren la tendencia mundial de la moda del hogar para los consumidores. Creemos en la artesanía para crear productos de alta calidad, la tecnología cambia la vida. Con productos de alta calidad y servicios de primera clase, se ganó el amor y la confianza de millones de clientes tan pronto como salió a bolsa.

A lo largo de los años, ZUMIMALL ha servido a 45 países, cubriendo el 80% de la población. Somos el proveedor de estilos de vida inteligentes y el guardián de los momentos maravillosos de su vida.

1. Qué hay en la caja -----	P 1
2. Diagrama del producto -----	P2
3. Descargar e instalar la aplicación -----	P3
4. Registro de cuentas -----	P4
5. Añadir cámara a la aplicación -----	P4
5.1 Preparativos para la conexión -----	P4
Método 1: Configuración de Bluetooth (RECOMENDADO) -----	P5
Método 2: Configuración del código QR -----	P7
6. Cómo reiniciar la cámara -----	P9
7. Instalación de la cámara -----	P10
8. Notas importantes -----	P10
9. Área de control -----	P11
10. Menú Dispositivo -----	P12
11. Audio bidireccional -----	P13

12. Detección de movimiento PIR -----	P13
12.1 Ajuste de la alarma de detección de movimiento -----	P13
12.2 Notificación de alarmas -----	P14
12.3 Grabar/Reproducir/Borrar -----	P14
13. Gestión multidispositivo -----	P15
13.1 Gestión multicámara -----	P15
13.2 Compartir entre varios usuarios -----	P15
14. FAQ -----	P17

1. Qué hay en la caja



Cámara * 1

Adaptador de corriente * 1

Guía rápida del usuario * 1

Juego de tornillos * 1


Cable de carga * 1

Soporte * 1

Adhesivo de advertencia * 1

Pegatina de localización * 1

2. Diagrama del producto

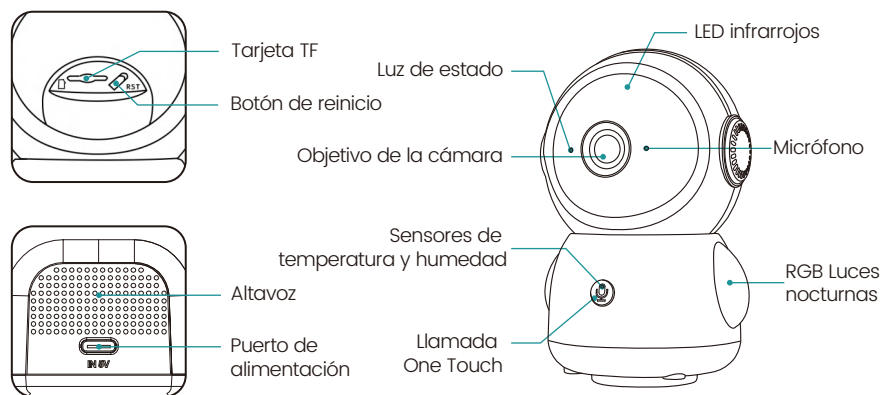

Botón de reinicio	Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar
Luz roja fija encendida	La cámara se está encendiendo o funciona mal
Luz roja parpadeando lentamente	Esperando conexión WiFi
Luz roja parpadeando rápidamente	Conectando el WiFi
Luz azul parpadeante	Está en conexión
Luz azul fija encendida	La cámara funciona correctamente

3. Descargar e instalar la aplicación

Descarga la aplicación ZUMIMALL desde Google Play™ o App Store™.

O escanea los siguientes códigos QR con tu smartphone.



NOTA: Google Play™ es una marca comercial de Google Inc.

App Store™ es una marca de servicio de Apple Inc.




NOTA: Active los dos permisos siguientes.

- ① Permita que la aplicación ZUMIMALL acceda a datos móviles y LAN inalámbrica, de lo contrario no podrá conectar la cámara.
- ② Permitir que ZUMIMALL App reciba mensajes push, de lo contrario el teléfono no recibirá alarmas cuando se detecte movimiento.



4. Registro de cuentas

Los nuevos usuarios deben registrarse en la aplicación ZUMIMALL con una dirección de correo electrónico. Haga clic en «Registrarse» para crear una nueva cuenta y siga los pasos para completar el registro.

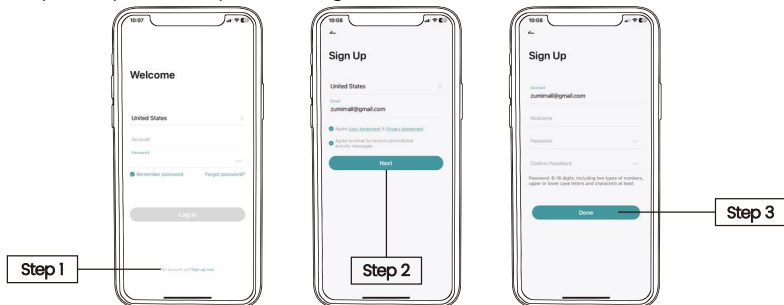


5. Añadir cámara a la aplicación

5.1 Preparativos para la conexión

- ① Inserta una tarjeta Micro SD en la cámara para guardar los clips de vídeo o puedes iniciar el servicio en la nube gratuito durante 7 días. Sin tarjeta Micro SD o servicio en la nube, no se guardará ningún vídeo.
- ② Selecciona 2.4G/5GWiFi para garantizar una buena señal.
- ③ Para que el emparejamiento se realice correctamente, asegúrate de que tanto el teléfono como la cámara están conectados a la misma red.
- ④ Cuando se conecte a la red, acerque la cámara al router ([Recomendado a menos de 10-15 pies](#)).

Método 1: Configuración de Bluetooth (RECOMENDADO)

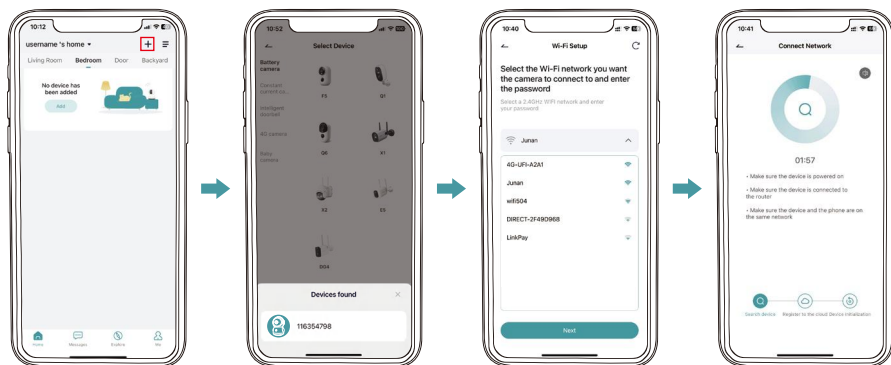

- ① En la página de inicio, pulse 'Añadir' o '+' en la esquina superior derecha, pulse 'Añadir dispositivo'.
- ② Si el Bluetooth del teléfono móvil no se enciende, la aplicación mostrará una ventana emergente, por favor permita que se encienda el Bluetooth.
- ③ Una vez activado el Bluetooth, la aplicación buscará automáticamente los dispositivos que estén activados y no vinculados. Selecciona el dispositivo al que quieras conectarte en la lista de búsqueda.

④ Para conectar la cámara, selecciona el Wi-Fi de 2,4 GHz o de 5 GHz e introduce la contraseña. La aplicación mostrará automáticamente la red Wi-Fi que esté utilizando cuando el Bluetooth esté activado. Normalmente, el nombre y la contraseña de ambas redes Wi-Fi son iguales o similares. Si no puede encontrar la red Wi-Fi, póngase en contacto con el proveedor de su router para comprobar la configuración Wi-Fi del mismo.


⑤ La aplicación irá automáticamente a la página en la que se esté realizando la conexión wifi. Se oirá un sonido. Espere hasta que la conexión se realice correctamente y la luz indicadora de la cámara cambie a azul fijo. Pulsa ' Siguiente ' para editar el nombre de la cámara y elegir una familia. Haz clic en «Hecho» para finalizar la configuración.

⑥ Si no se puede conectar, compruebe el motivo y la resolución que se muestran en la aplicación. Mantén pulsado el botón de reinicio hasta que oigas un sonido ' Boogu ' para reiniciar la cámara y empezar de nuevo, o prueba los otros métodos que se indican a continuación.


Método 2: Configuración del código QR




Pulse «Añadir dispositivo»



Seleccionar cámara



Encender la cámara



Introducir contraseña Wi-Fi




Preparar la digitalización



Escanear código QR



Instalación completa al 100%




Nombre de la cámara



Ver consejos de instalación





Realizar un diagnóstico de la red



Uso de la cámara



6. Cómo reiniciar la cámara

- ① Vaya a la página de inicio del dispositivo, seleccione la cámara que necesita restablecer y manténgala pulsada para eliminarla de la aplicación.
- ② Pulse el botón de reinicio de la cámara durante 5s hasta escuchar el sonido 'Boogu'.
- ③ Vuelva a conectarse como una nueva cámara.

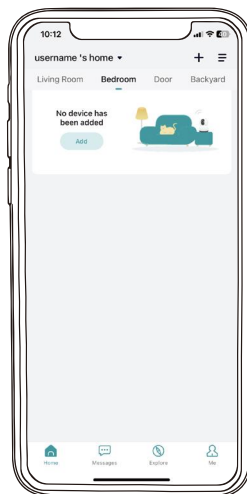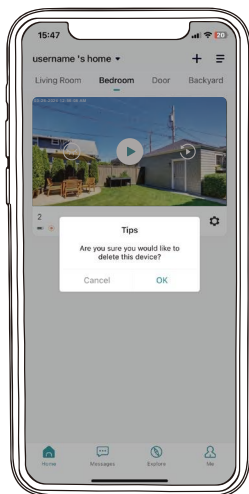

7. Instalación de la cámara

- ① Fije el soporte de la cámara en la posición deseada con los tornillos suministrados y, a continuación, gire la cámara contra el soporte para encajarla en la ranura.
- ② O coloque el producto directamente sobre una encimera limpia y plana.

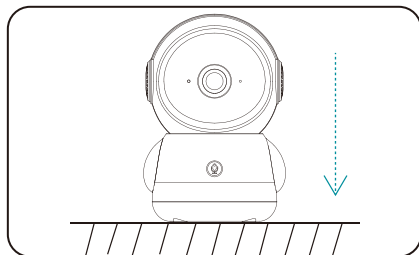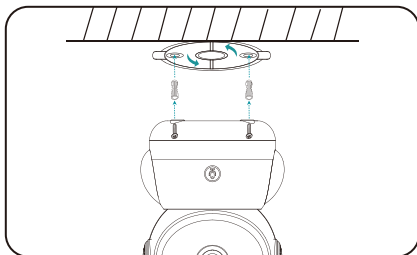



8. Notas importantes

🔥 Para reducir las falsas alarmas, tenga en cuenta que:

- ① No instale la cámara en una posición orientada hacia luces fuertes/espejo/ventana/piscina.
- ② No instale la cámara en zonas con mucho tráfico. La distancia recomendada entre la cámara y los objetos en movimiento no debe superar los 10 metros.
- ③ Mantenga la cámara alejada de las tomas de corriente, incluidas las rejillas de ventilación del aire acondicionado, las tomas de humidificador, las rejillas de transferencia de calor de los proyectores, etc.
- ④ Mantén la cámara a una distancia mínima de 1 metro de cualquier dispositivo inalámbrico para evitar interferencias, como hornillos microondas, routers Wi-Fi, etc.

9. Área de control


- ① No se recomienda instalar la cámara verticalmente hacia los objetos en movimiento, de lo contrario podría no detectar los eventos de movimiento o causar retrasos.
- ② Se recomienda que el ángulo entre el sensor PIR y los objetos detectados sea superior a 10 grados.
- ③ El sensor de movimiento de la cámara es mucho más sensible al movimiento de lado a lado a través de su campo de visión que al movimiento directamente hacia o desde la cámara.



Sugerencia: El mejor ángulo de inclinación de la lente hacia abajo es de 15° para obtener el mejor alcance de detección de alarma.

Altura de instalación recomendada: 8-10 pies sobre el suelo, a esta altura, el sensor proporcionará una distancia de detección de hasta 40 pies.

10. Menú Dispositivo

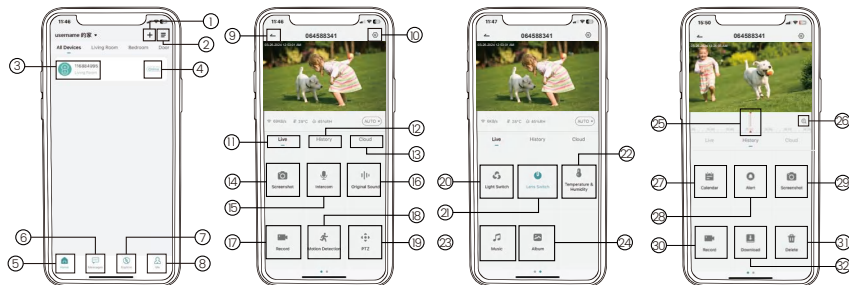

1	Añadir dispositivo y escanear código	17	Grabar en el teléfono
2	Más funciones	18	Detección de movimiento On/Off
3	Información básica del equipo	19	PTZ
4	Estado de la conexión	20	Luz
5	Página de inicio del dispositivo	21	Interruptor de lente
6	Mensajes	22	Temperatura y humedad
7	Explorar	23	Música
8	Página personal	24	Álbum
9	Salir de la visualización en directo	25	Barra de tiempo
10	Configuración manual	26	Ajuste de la Línea de Tiempo
11	Ver en Directo	27	Fecha del Registro Histórico
12	Historial de la tarjeta SD	28	Punto de Tiempo de Alarma
13	Almacenamiento en la nube	29	Captura de pantalla
14	Captura de pantalla al teléfono	30	Grabar
15	Conversación bidireccional	31	Descargar Vídeo
16	Sonido original	32	Borrar grabación de vídeo


11. Audio bidireccional

- ① Abra el permiso de micrófono de ZUMIMALL APP.
- ② Mantenga pulsado el botón del intercomunicador para empezar a hablar, y el sonido se emitirá desde la cámara en ese momento.
- ③ Suelte el botón del intercomunicador para escuchar la conversación, y el sonido se emitirá desde el teléfono móvil.

12. Detección de movimiento PIR

12.1 Ajuste de la alarma de detección de movimiento

La sensibilidad de detección de movimiento puede ajustarse de Baja a Alta. Consulte la imagen siguiente.

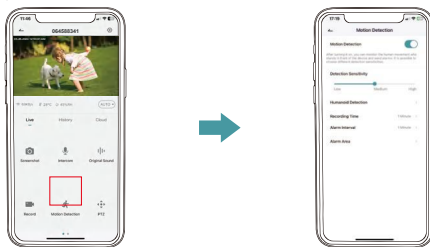

Pulse en «Detección de movimiento»

Póngalo en marcha

Sensibilidad	Distancia de detección
BAJA	3-16 pies (1-5 metros)
MEDIO	16-32 pies (5-10 metros)
ALTA	32-49 pies (10-15 metros)

12.2 Notificación de alarmas

Esta cámara soporta grabación 24/7, y también soporta grabación de eventos. Estas son las reacciones del sistema:

- ① Notificaciones de alarma con sonidos de la App.
- ② Las imágenes/vídeos se almacenan automáticamente en la tarjeta Micro SD o en la nube.

12.3 Grabar/Reproducir/Borrar

- ① En la página 'MENSAJES', haga clic en 'Mensajes de Alarma', podrá ver todos los registros listados.
- ② Haz clic en los siguientes botones para reproducir o eliminar.
- ③ Todas las capturas de pantalla o vídeos grabados manualmente en la página live/history/cloud se guardarán en Imágenes y vídeos. Los archivos se pueden guardar en el álbum del teléfono o compartir directamente con otras personas.



13. Gestión multidispositivo

13.1 Gestión multicámara




13.2 Compartir entre varios usuarios


NOTA: Una cuenta de App (A) no puede iniciar sesión en varios dispositivos simultáneamente. Una cámara tampoco puede conectarse a varias cuentas de App. Pero la cámara se puede compartir de A a B.

Compartir pasos:

- ① B descarga la aplicación ZUMIMALL en su teléfono y crea una nueva cuenta en la aplicación.
- ② Pulsa 'Añadir' en la aplicación del teléfono de A.
- ③ A escanea el código QR de B o introduce el ID de la cuenta de B.
- ④ B acepta compartir y actualizar la página del dispositivo.



En la página de ajustes de la cámara, pulse Compartir.




Hay dos formas de compartir: Código QR e introducir tu número de cuenta.




La persona con la que se comparte hace clic en el código QR de la página 'Mi'.




Escanee este código QR.




O introduzca el número de cuenta de la persona que se comparte.



Personalizar los permisos de la persona que se comparte.



Ver registros compartidos.



Aceptar solicitudes de uso compartido.

14. FAQ

1. No se puede conectar a la red

- ① Compruebe el nombre y la contraseña WiFi (la contraseña no puede contener símbolos especiales).
- ② Selecciona 2.4G/5GWiFi para garantizar una buena señal.
- ③ Por favor, asegúrate de que la cámara y el teléfono móvil están en el mismo entorno WiFi cuando se conecten, y coloca la cámara cerca del router.

2. Conectarse a una nueva red

- ① Quitar la cámara de ZUMIMALL APP.
- ② Pulsa prolongadamente el botón de reinicio para restablecer la configuración de fábrica.
- ③ Vuelve a conectar.

3. Reiniciar la cámara

- ① Mantenga pulsado el botón de reinicio hasta que oiga el sonido de ' Boogu '.
- ② Espere a que el indicador de estado de la cámara parpadee lentamente en rojo.

4. Información de alarma recibida con frecuencia

- ① Reducir la sensibilidad de la alarma de detección de movimiento.
- ② Compruebe si hay algún objeto dentro del rango de detección de la cámara que interfiera con el disparo del sensor.

5. Algunas personas pasan sin activar la alarma

- ① Asegúrese de que la red está en buenas condiciones, y la intensidad de la señal WiFi debe ser de al menos el 70%.
- ② Asegúrese de que la detección de movimiento está activada y aumente la sensibilidad de la cámara.
- ③ Asegúrese de que el movimiento se produce dentro del rango de detección.

6. No hay grabación de vídeo de alarma

- ① Asegúrese de que la cámara está activada.
- ② Asegúrese de que la tarjeta Micro SD se ha insertado correctamente y se ha reconocido correctamente, o suscríbase a servicios en la nube.

7. Sin pulsador de alarma

- ① Abra la configuración del teléfono, haga clic en la notificación, encontrar el ' ZUMIMALL ' APP, y abrir la notificación de permiso.
- ② Abra la APP ' ZUMIMALL ', en la interfaz ' Ajustes ', active el push de alarma.
- ③ En la interfaz «Mi», entra en los ajustes y activa el sonido push.
- ④ Asegúrese de que la función de detección de movimiento del dispositivo está activada correctamente.
- ⑤ Reinicie el teléfono, intente borrar la memoria caché en el teléfono Android.
- ⑥ Compruebe si la red es buena.

8. No se puede reproducir el historial local

- ① Compruebe el estado de la tarjeta Micro SD en ' Ajustes ' para asegurarse de que la tarjeta Micro SD se ha reconocido correctamente.
- ② Vuelva a insertar la tarjeta Micro SD.
- ③ Formatea la tarjeta Micro SD en la APP.
- ④ Utilice una nueva tarjeta Micro SD.

9. No se puede reproducir la nube

- ① Asegúrate de que la función de servicio en la nube está activada.
- ② Abre el botón de almacenamiento en la nube en la interfaz del servicio en la nube.

10. Dispositivo desconectado

- ① Compruebe si el dispositivo tiene batería suficiente y observe si el indicador de estado de la cámara se ilumina con normalidad.
- ② Compruebe si la red WiFi es buena, reinicie el router.
- ③ Si la cámara está instalada lejos del router y no puede obtener una buena señal WiFi, se recomienda mover el router a un lugar más cercano o instalar un extensor de señal WiFi para aumentar la intensidad WiFi.
- ④ Borra la cámara de la cuenta de ZUMIMALL, reinicia el dispositivo y añádela de nuevo.
- ⑤ Compruebe si la versión del dispositivo y ZUMIMALL APP son la última versión.

11. ZUMIMALL APP se bloquea

- ① Vuelva a descargar la última versión de ZUMIMALL APP.
- ② La versión del sistema operativo del teléfono móvil puede ser demasiado antigua o demasiado nueva.
- ③ Borra la memoria caché del teléfono.

12. No se puede registrar una cuenta

- ① Asegúrese de que ZUMIMALL APP tiene acceso a datos móviles celulares y LAN inalámbrica.
- ② Utilice un correo electrónico no registrado para crear una nueva cuenta y asegúrese de que el formato del correo electrónico es correcto.

13. No se puede compartir el dispositivo

- ① Las cuentas que tú y tus amigos hayáis registrado deben estar en el mismo país.
- ② Por ejemplo, los usuarios del Reino Unido no pueden compartir con los de Estados Unidos.

14. No se oye ningún sonido cuando el aparato está hablando

- ① Abre el botón del altavoz en la APP.
- ② Ajuste el volumen del intercomunicador en los ajustes.
- ③ Enciende el volumen multimedia del teléfono.
- ④ Suelte el botón del intercomunicador y escuche al interlocutor.

15. Ruido durante la intercomunicación bidireccional

- ① Si la distancia entre la cámara y el teléfono móvil es demasiado corta (1-2 metros), se producirán aullidos, lo cual es un fenómeno normal.
- ② Se recomienda mantener cierta distancia entre la cámara y el teléfono móvil durante la intercomunicación.

16. El vídeo en directo se ve borroso

- ① Compruebe si hay polvo en la lente y límpiela.
- ② Prueba a cambiar de resolución.
- ③ Vuelve a añadir la cámara después de reiniciarla.


17. La emisión en directo por la noche tiene manchas blancas

- ① Cuando la fuente de luz incida directamente sobre el objetivo, aparecerán manchas blancas en la pantalla.
- ② Evite orientar el objetivo directamente hacia fuentes de luz intensa.


Si tiene otras preguntas, por favor envíenos el número SN de su cámara y describa el problema que ha encontrado, lo resolveremos lo antes posible.

Correo electrónico: Support@zumimall.com


¿Cómo encontrar el número SN?

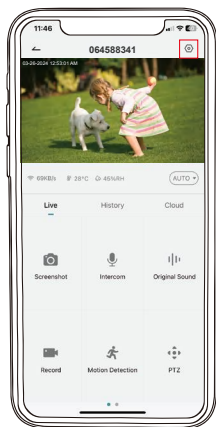

Haga clic en Configuración

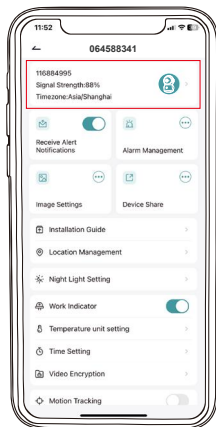

Haz clic en Información del dispositivo

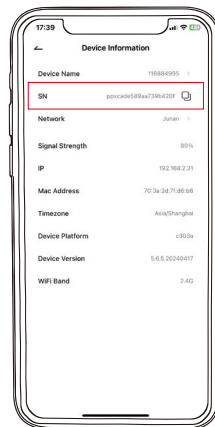

Ver SN ID