

WIE BEDIENT MAN BASSBUCKET

BEDIENUNGSANLEITUNG



LEXIN

Weltweit einzigartiger innovativer
Bluetooth Lautsprecher in Helmform



Katalog

P18 [Funktionseinführung](#)

P19 [Lieferumfang](#)

P20 [Beschreibung der Tasten](#)

P21 [Grundbetrieb](#)

P27 [Technische Information](#)

P28 [Fehlerbehebung](#)

Wie kontaktiere ich den Amazon Kundenservice von LEXIN direkt?



Telefonanrufe bei der Kundenhotline:

(Only for LEXIN customer on Amazon Germany)

 **Deutschland:** 0160 2141903



Nur wenige Schritte genügen, um Verkäufer bei Amazon anzuschreiben:


1. Die Bestellübersicht im eigenen Account aufrufen.
2. ‚Probleme mit Bestellung‘ anklicken und Grund für Beanstandung wählen.
3. Die Option ‚Verkäufer kontaktieren‘ auswählen, die Nachricht an den Verkäufer eingeben und auf Senden klicken.

Funktionseinführung


- konstruiert in Form eines Motorradhelms
- - Nummer des Geschmacksmusters: ZL 2021 3 0536302.1
- Musikeiten zwischen 1+N Geräten
- Bluetooth 5.0
- Maximale Ausgangsleistung 20W
- Erstklassiges Stereo-Audiosystem
- Eingebaute 2,5-Zoll-Vollbereichslautsprecher, doppelte Extra-Bass-Membran
- verbindbar mit zwei Mobiltelefonen
- Freihändiger Anruf
- Unterstützt Schnellladen in einer maximaler Leistung bis zu 15W
- Eingebaute LED-Leuchte
- Lautstärkeregelung durch Berührung

Lieferumfang


- BassBucket Bluetooth Lautsprecher in Helmform
- USB-C Ladekabel *1
- Aufbewahrungstasche *1
- Bedienungsanleitung *1
- Audio Kabel *1
- Verpackungskasten *1



BassBucket Bluetooth
Lautsprecher in Helmform




USB-C Ladekabel




Audio Kabel



Bedienungsanleitung



Aufbewahrungstasche



Verpackungskasten

Beschreibung der Tasten


Lautstärkeregelung durch Berührung: Lautstärkeregelung

Power-Taste: Ein-/Ausschalten. Musik Abspielen/Anhalten, Anruf Annehmen/ Beenden/ Ablehnen, Bluetooth Entkoppeln

LED-Leuchtestaste: Lichtmodus umschalten, die LED-Leuchte des aktuellen Arbeitszustandes wiederherstellen, den Sharing-Modus umschalten

Vorheriger Titel: zum vorherigem Titel wechseln , auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nächster Titel: zum nächstem Titel wechseln, auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Überprüfung des aktuellen Akkusleistung

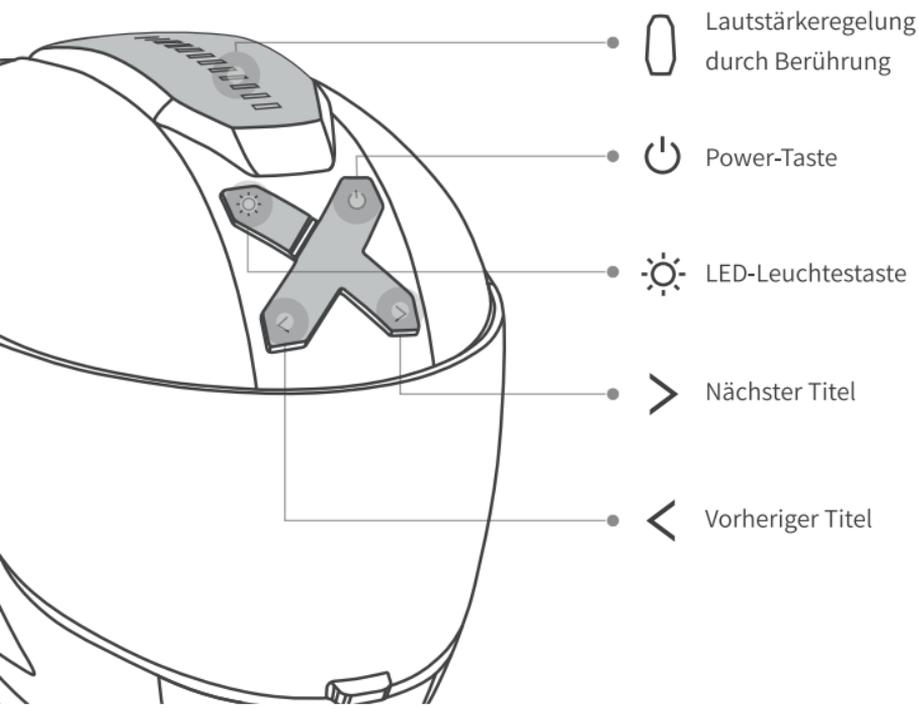

Grundbetrieb

Ein- / Ausschalten

einschalten

(eine Sprachansage des Akkuzustands gehört)



3 Sek. gedrückt halten

ausschalten



3 Sek. gedrückt halten

Akkuleistung überprüfen



doppelklicken

Hinweis: Nachdem das BassBucket eingeschaltet ist, falls es innerhalb von 30 Minuten keine Bluetooth-Verbindung mit dem BassBucket oder keine Wiedergabe über BassBucket gibt, wird das BassBucket automatisch ausschalten, um den Strom der Batterie zu sparen.

Ansage des Batteriezustands

Es gibt 4 Batterieleistungsstufen: 100%/ 80%/ 50%/ 30%.

Hinweis: Wenn die Batterieleistung niedrig ist, wird eine Ansage von schwacher Batterie alle 15 Sekunden einmal gehört und nach 3 Meldungen wird das Gerät automatisch ausschalten, oder nachdem der zweite Aufforderungston für schwache Batterie kontinuierlich gehört wird, wird das Gerät automatisch ausschalten.

Aufladung

Unterstützt 5 V/2 A oder 5 V/3 A PD-Schnellladung, maximale Leistung 15 W.

PD-Hochspannungs-Schnellladen wird nicht unterstützt.

Zum Laden unterstützt das Gerät mit normalem Ladegeräte von 5 V/1 A, 5 V/2 A, 5V/3A.

Der maximale Ladestrom beträgt 3 A.

Das Aufladen dauert etwa 4 Stunden.

Bluetooth-Modus

mit Handy Bluetooth-Verbindung

1. Im eingeschalteten Zustand blinkt die LED-Leuchte schnell blau und tritt das Gerät in den Bluetooth-Pairing-Zustand ein;
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handy und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerätenamen „BassBucket“;
3. Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen, um eine Verbindung herzustellen, die Sprachansage „Pairing successful“ wird gehört. Die LED-Leuchte blinkt langsam blau. Das bedeutet, die Verbindung ist abgeschlossen.


Hinweis: Im Sharing-Modus kann das Slave-Gerät nicht mit dem Mobiltelefon durch Bluetooth gekoppelt werden, Sie müssen auf die LED-Leuchtestaste doppelklicken, um wieder zum Bluetooth-Modus zu wechseln.

Zurück zum Handy Bluetooth-Kopplung

Wenn das Bluetooth des Mobiltelefons geöffnet ist, verbindet sich das BassBucket beim Einschalten automatisch mit den letzten beiden erfolgreich verbundenen Mobiltelefonen.

Reset

Wenn die Software aus irgendeinem Grund tot bleibt, ist die Tastenfunktion ungültig. Sie können mit einem kleinen spitzen Gegenstand (nichtmetallischer Gegenstand, wie z. B. ein Zahnstocher usw.) verwenden, um den Schalter in der 3,5-mm-Buchse des LINE-IN-Eingangs zu tippen, um die Hardware zurückzusetzen (d. h. erneut zu starten). (Siehe Bild unten)

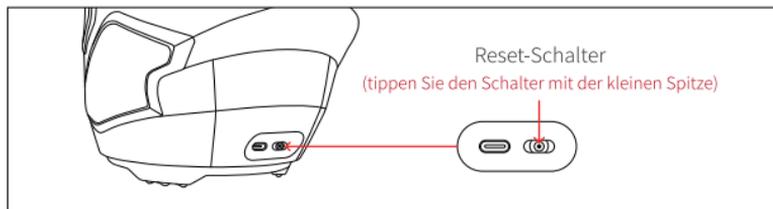

Verbinden Sie zwei Telefone

Schritt 1: Das Handy A kann in dem oben erwähnten Verfahren „mit Handy Bluetooth-Verbindung“ gekoppelt werden;

Schritt 2: Trennen Sie die Verbindung mit Mobiltelefon A.

(Danach wird BassBucket im Bluetooth-Modus)



Schritt 3: Verbinden Sie das Handy B mit dem BassBucket wie oben „mit Handy Bluetooth-Verbindung“.

Schritt 4: Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen „BassBucket“ in der Bluetooth-Liste des Handy A, um eine Verbindung mit dem BassBucket wieder herzustellen.

Verbinden Sie zwei Telefone

Schritt 5: Schalten Sie das BassBucket aus und erneut ein. Das BassBucket wird automatisch mit der beiden Mobiltelefonen verbinden.

Alle Kopplungsinformationen löschen   3 Sek. gedrückt halten

Hinweis: Falls die beiden Handy Musik gleichzeitig abspielen, wird das BassBucket die Musik von dem Handy, das das Musik-Player zuerst aktiviert, spielen. Pausieren Sie die Wiedergabe auf einem Handy, wechselt das BassBucket automatisch zur Wiedergabe auf einem anderen Handy.

Soundeffekt wechseln

Es gibt Standardmodus und Outdoor-Modus. Nach Einschalten ist der standardmäßige Standardmodus.

Standardmodus oder Outdoor-Modus umschalten  doppelklicken

Hinweis: Der Standardmodus ist der verbesserte Bassmodus, und der Outdoor-Modus ist der verbesserte Modus für mittleren bis hohen Klang.

Mobiltelefonanrufe

Anruf annehmen  klicken

Anruf beenden  klicken

Anruf ablehnen  doppelklicken

Bluetooth-Verbindung mit Handy trennen
(Das BassBucket ist schon mit einem Handy gekoppelt und im Bluetooth-Verbindung Modus)  doppelklicken

Musiksteuerung

Musik abspielen oder anhalten  klicken

zum vorherigen Lied wechseln  klicken

zum nächsten Lied wechseln  klicken

Lautstärkeregelung

Nach Bluetooth-Kopplung mit Handy oder beim Telefonieren kann man die Lautstärke von BassBucket einstellen.

Lautstärke erhöhen

von hinten nach vorne berühren

Lautstärke verringern

von vorne nach hinten berühren

Hinweis: Der Standardmodus ist der verbesserte Bassmodus, und der Outdoor-Modus ist der verbesserte Modus für mittleren bis hohen Klang.

Lichtsmodus umschalten**Lichtmodus wechseln**

(Gefolgt von rot lang hell, grün lang hell, blau lang hell, bunt Atmungsgradienten zum zyklischen Auswahl)



klicken

Lichtmodus abtreten

(Die Licht kehrt zur Anzeigeleuchte zurück, die dem Betriebszustand entspricht.)



3 Sek. gedrückt halten

Lichtmodus ausschalten

3 Sek. gedrückt halten

LINE-IN-Modus

Schließen Sie das mitgelieferte Audio-Kabel an dem BassBucket an, wird das BassBucket als Audioausgabegerät verwendet. Die LED-Leuchte vom BassBucket leuchtet durchgehend grün.

Wenn das Audio-Kabel angeschlossen ist, schalten Sie den Lautsprecher ein und tritt er den LINE-IN-Modus ein, und ziehen Sie das Audio-Kabel ab, wird der Lautsprecher in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Sharing-Modus

Hinweis: Der Sharing-Modus kann nur aktiviert werden, wenn Sie zwei oder mehr BassBucket Geräte haben.

Wenn der Sharing-Modus aktiviert ist, bleibt nur ein einziges Gerät mit dem Mobiltelefon durch Bluetooth verbunden, das der Haupt-Gerät im Sharing-Modus ist.

Andere Geräte müssen die Bluetooth-Verbindung des Mobiltelefons trennen, sie sind das Slave-Gerät im Sharing-Modus.

Falls das Slave-Gerät und das Haupt-Gerät innerhalb von 60 Sekunden nicht erfolgreich miteinander verbunden sind, wird das Slave-Gerät den Sharing-Modus verlassen und in den Bluetooth-Pairing-Status des Mobiltelefons wechseln. Das Haupt-Gerät hat keine Weise, den Sharing-Modus automatisch zu abzutreten. Das Haupt-Gerät muss manuell eingestellt werden, von dem Sharing-Modus zu verlassen.

Verbindung des Slave-Geräts und des Haupt-Geräts

Schritt 1: Wenn sich der Lautsprecher A im Bluetooth-Verbindungszustand des Mobiltelefons befindet, doppelklicken Sie auf die LED-Leuchtestaste. Das grüne Licht von Lautsprecher A blinkt schnell und die Sprachansage benachrichtigt „Sharing-Mode on“. Wenn sich der Lautsprecher B im eingeschalteten Zustand befindet und nicht mit dem Mobiltelefon Bluetooth verbunden ist, doppelklicken Sie auf die LED-Leuchtestaste von Lautsprecher B. Das grüne Licht von Lautsprecher B blinkt schnell und die Sprachansage benachrichtigt „Sharing-Mode on“.



Lautsprecher A (im Zustand von Bluetooth
-Kopplung mit Handy)
Doppelklicken Sie auf die LED-Leuchtestaste, das
grüne Licht blinkt schnell und die Sprachansage
benachrichtigt „Sharing-Mode on“.



Lautsprecher B (ohne Bluetooth verbindet)
Doppelklicken Sie auf die LED-Leuchtestaste, das
grüne Licht blinkt schnell und die Sprachansage
benachrichtigt „Sharing-Mode on“.

Schritt 2: Nachdem Lautsprecher A und Lautsprecher B erfolgreich gekoppelt wurden, blinkt die LED-Leuchte langsam blau.
Nachdem Lautsprecher B und Lautsprecher A erfolgreich gekoppelt wurden, benachrichtigt die Sprachansage „Slave speaker connected“ und blinkt die LED-Leuchte langsam blau.



Lautsprecher A
(in erfolgreichem Kopplungszustand)
Die LED-Leuchte blinkt langsam blau



Gerät B (in erfolgreichem Kopplungszustand)
Das blaue Licht blinkt langsam und benachrichtigt
die Sprachansage „Slave speaker connected“.

Wiederholen Sie im Arbeitszustand des Haupt-Geräts im Sharing-Modus den obigen Schritt 2 für andere Geräte. Der BassBucket kann mit mehreren BassBucket Geräten verbunden werden, um eine Wiedergabe im Ein-to-N-Sharing-Modus zu erreichen.

Hinweis: Falls das Gerät wird im Sharing-Modus ausgeschaltet, wechselt es beim nächsten Einschalten standardmäßig in den Sharing-Modus. Das Haupt-Gerät wird eine Sprachansage von „Main speaker mode“ benachrichtigen und die grüne LED-Leuchte blinkt schnell. Das Slave-Gerät wird eine Sprachansage von „Slave speaker mode“ und die grüne LED-Leuchte blinkt schnell. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, werden die Haupt- und Slave-Geräte automatisch verbunden. Wenn Sie möchten einstellen, das Gerät zum Bluetooth-Modus zurückzukehren, müssen Sie manuell auf die LED-Leuchtestaste doppelklicken, um den Modus umzuschalten.

Funktionsdefinition der Tasten im Sharing-Modus

Haupt-Gerät: Falls Sie die Musikwiedergabe/Pause/Zurück/Nächste/Lautstärke auf dem Haupt-Gerät bedienen, wird es gleichzeitig mit allen Slave-Geräten synchronisieren. Falls das Haupt-Gerät ausgeschaltet wird, werden die Slave-Geräten wechseln in den Verbindungszustand zum Sharing-Modus von Slave-Geräten.

Slave-Gerät: Man kann nur beim Slave-Gerät die eigene Lautstärke des Slave-Geräts anpassen, den Sharing-Modus verlassen oder ausschalten. Diese Bedienungen von Slave-Geräte werden nicht mit dem Haupt-Gerät synchronisieren.

Backlink-Funktion im Sharing-Modus

Nachdem die Haupt- und Slave-Geräte im Sharing-Modus über die effektive Entfernung hinaus getrennt wurden, verbinden sie sich automatisch wieder, wenn sie zur effektiven Entfernung zurückkehren.

Beenden Sie den Sharing-Modus

Das Haupt-Gerät tritt vom Sharing-Modus ab: Im Sharing-Modus doppelklicken Sie auf die LED-Leuchtestaste vom Haupt-Gerät. Das Haupt-Gerät verlässt den Sharing-Modus als Haupt-Gerät und kehrt in den Bluetooth-Modus des Mobiltelefons zurück. Das Slave-Gerät tritt in den Verbindungszustand von Sharing-Modus von Slave-Geräten ein.

Das Slave-Gerät tritt vom Sharing-Modus ab: Im Sharing-Modus doppelklicken Sie auf die LED-Leuchtestaste vom Slave-Gerät. Das Slave-Gerät verlässt den Sharing-Modus als Slave-Gerät und kehrt in den Bluetooth-Verbindungs-Modus zurück. Die blaue LED-Leuchte blinkt schnell.

Upgrade-Funktion der Softwareversion

Das Gerät kann mit dem mitgelieferten USB-C Kabel aktualisiert werden.

Technische Information

- Bluetooth 5.0
- Bluetooth-Reichweite: über 10 Metern in gerader Linie
- Nennleistung: 20W
- Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 85 DB
- Audioquelltyp: Bluetooth, Line_in
- Digitalverstärker der Klasse D: 2 x 10 W
- Frequenzgang: 70 Hz bis 18000 Hz
- Eingangsleistung: DC 5V/3A
- Stromeingangsstelle: USB-C
- Batteriekapazität: 5000mAh/7.4V
- Nettogewicht des Produkts: 0,97 kg
- Produktgröße (B*H*T): 22 x 15 x 16 cm

Fehlerbehebung

Probleme	Fehlerbehebung
nicht normal eingeschaltet	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Akkuleistung des Bluetooth-Lautsprechers ausreicht;2. Der Akku befindet sich möglicherweise im Schutzmodus oder der Akku ist vollständig entladen. Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.3. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie schon den Lautsprecher korrekt eingeschaltet haben.
keinen Ton	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob der Lautsprecher normal mit dem Mobilgerät verbunden ist;2. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf die niedrigste eingestellt ist, versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen;3. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.
nicht verbindbar	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob sich der Lautsprecher im Bluetooth-Erkennungsmodus befindet;2. Prüfen Sie, ob das Bluetooth des Mobilgeräts geöffnet ist.
Verzerrter oder stotternder Ton	<ol style="list-style-type: none">1. Bestätigen Sie, ob die Audiodatei beschädigt ist, und versuchen Sie, zu ein anderes Lied zu wechseln.2. Von der Störung des leistungsstarken elektronischen Gerätes fernhalten;3. Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Lautsprecher und Handy über 10 Meter ist.