


FAGOR



COOLING AUTO OPTIMA



Eco



70°C 55-65°C 60min

55°C

60°C

45°C



60

LAVAVAJILLAS

Todo empieza con una pregunta.

¿Es posible reducir aún más los consumos de agua?

Sí, con la tecnología Water Saver de Fagor: sólo 6 litros por lavado.



¿te imaginas?



Water Saver. Innovación para reducir el consumo de agua.

La tecnología de lavado Fagor ha dado un paso adelante en el camino de la sostenibilidad ambiental, reduciendo el consumo de agua.

Gracias al sistema Water Saver, ahora el lavavajillas Fagor utiliza sólo 6 litros de agua en un lavado, el menor consumo del mercado.

Además, **Fagor es el único que lo hace en cualquier programa.** Una diferencia significativa respecto a otras marcas que lo consiguen solamente en el programa económico (55°), recomendado para los casos de suciedad ligera o cuando se va a lavar inmediatamente.

El sistema Water Saver reutiliza el agua del último aclarado de un ciclo en el enjuague del siguiente. El sistema garantiza la calidad y limpieza del agua utilizada. En caso de no hacer uso del lavavajillas en los siguientes 5 días, el agua será evacuada de forma automática.

Este mínimo consumo de agua significa un ajuste paralelo del consumo energético y consecuentemente del coste por lavado.

Los mejores resultados del mercado.

La sistemática labor de investigación de Fagor en el campo de la eficiencia energética, eficacia de lavado y confort del usuario, le permite hoy ofrecer lavavajillas con los mejores resultados del mercado: el menor consumo de agua, 6l. y la mejor eficiencia energética, A+++.

39_{dBA}

NIVEL SONORO

Máximo silencio: 39dBA.

En Fagor hemos diseñado un lavavajillas supersilencioso con tan solo 39dBA. El desarrollo exclusivo de su bomba de lavado con amortiguación autoabsorbente junto a un sofisticado sistema de aislamiento nos han permitido conseguirlo. Fagor contribuye así a mantener un entorno que favorece la preservación de la salud auditiva del usuario.

6

LITROS

Mínimo Consumo de agua.

Hemos mejorado los registros anteriores. Sólo se necesitan 6 litros de agua para lavar todas las piezas de 13 cubiertos completos. Consumo sostenible con los mejores resultados.

A+++

ENERGÍA

Eficiencia demostrada.

El ahorro sumado al respeto por el medio ambiente. Consumo de energía y máximo ahorro con la categoría A+++.






Nuevo diseño ergonómico.

En Fagor hemos depurado el diseño de los lavavajillas, simplificando las líneas y buscando el equilibrio entre funcionalidad y estética. La inclinación del portamandos sigue parámetros ergonómicos para que la posición del usuario sea la más cómoda a la hora de manipular el aparato.

Los iconos de fácil lectura, la pantalla LCD de alta visibilidad y la navegación intuitiva proporcionan facilidad y precisión en el manejo de este nuevo lavavajillas.

Tecnología de lavado exclusiva.

Tecnología Hydroforming. La cuba de los lavavajillas Fagor es de una sola pieza, lo que le confiere robustez, reduce la vibración y presenta un acabado inmejorable. Perímetro frontal inoxidable sin remaches ni tornillos.

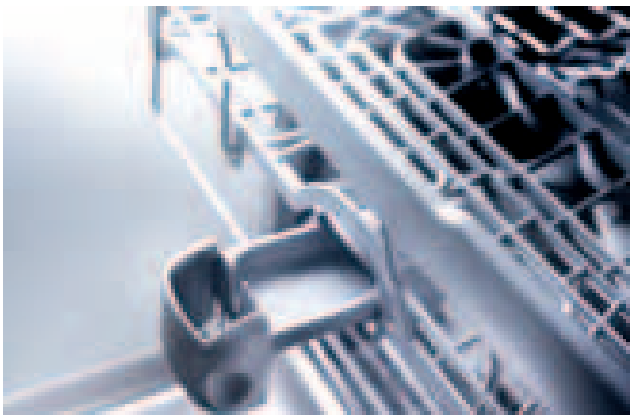

Fagor opta por colocar el **compartimento para el detergente** en el cestillo superior, haciendo más cómoda su colocación. Este sistema, patentado por Fagor, permite la mejor disolución de la pastilla de detergente obteniéndose de este modo los mejores resultados.



Aspersor Cyclone. La mejor eficacia de lavado del mercado se consigue aumentando un 80% la presión del agua a través del aspersor Cyclone. Intensidad en la limpieza

Lavavajillas 2+2.

La mayor capacidad y versatilidad interior: 14 cubiertos.

Los lavavajillas 2+2 incorporan dos bandejas superiores desmontables para cubiertos que amplían la capacidad de los mismos hasta 14 y multiplica las posibilidades de colocación de la vajilla.

Versatilidad interior.

2 cestillos independientes.


Colocando los cubiertos en los cestillos superiores, liberamos espacio en los

cestillos inferior e intermedio donde se podrán alojar más piezas de vajilla, menaje o cristalería.

Los cestillos cuberteros superiores son desmontable individualmente para ofrecer la mayor flexibilidad y capacidad de carga del mercado. Ahora ya se pueden lavar ollas de gran tamaño y copas altas retirando uno o los dos cestillos cuberteros y regulando la altura del cestillo intermedio.

Lavado impecable de cubiertos.

La eficacia de lavado de la cubertería mejora gracias al doble aspersionor ubicado sobre ella, a la colocación ordenada de los cubiertos y a la mayor temperatura que se alcanza en el área de las bandejas. Fagor consigue los mejores resultados del mercado en el lavado de la cubertería y en la eliminación de la suciedad más difícil.

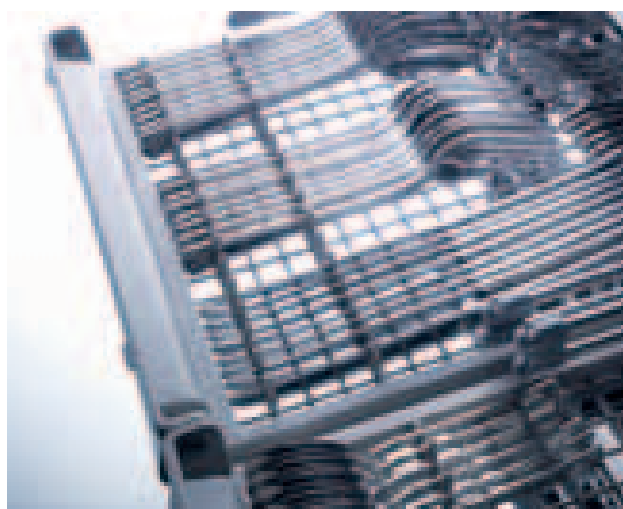

Cestillos ESPACE.

El desarrollo de los detalles.

Hemos diseñado cada detalle para facilitar la carga y descarga de la vajilla. Estudiados ergonómicamente, todos los movimientos serán cómodos y seguros.

Cestillo superior.

Máxima capacidad.

El cestillo superior está diseñado para acoger un 20% más de vasos que la media del mercado. El diseño piramidal de su base amplía la superficie sobre la que se apoyan las piezas. Además, sus soportes abatibles permiten colocar más cómodamente la vajilla.

Sistema antideslizante. Detalles de calidad.

El material antideslizante ofrece una sujeción y estabilidad impecable a la vajilla más frágil.



Cestillo inferior.

Portacubiertos deslizante.

Se desliza fácilmente sobre un riel para ubicarlo en el lugar más conveniente en cada ocasión. Cada configuración, por tanto, admite platos, ollas y cazuelas aprovechando el espacio inteligentemente.

Seguridad de extracción.

Este sistema exclusivo de Fagor, ofrece la extracción del cestillo inferior más segura del mercado gracias a su tope de salida. De este modo, se evita el posible descarrilamiento de la bandeja inferior al extraer la misma.

Portacubiertos divisible en dos.

El portacubiertos divisible de Fagor aumenta las posibilidades de distribución interior de los cestillos pudiendo colocar separadamente cada una de las mitades.

Cestillo y soportes abatibles.

Se adaptan para lavar ollas y cazuelas grandes, copas altas, bandejas del horno, etc. Se puede regular la altura del cestillo superior, incluso cargado. Y se pueden abatir los soportes fácilmente.

Programas y funciones adaptados a cada caso.

OPTIA 60 minutos.

Programa exclusivo Fagor. Ofrece la máxima eficacia de lavado y secado, AA, en aproximadamente 60 minutos y con una carga completa del lavavajillas.



Hygienizer.

Higiene total en la vajilla, desarrollado para los lavados a 70°C y aclarados a 75°C.

Secado Perfecto.

Evita el golpe de calor y vaho al abrir la puerta, protegiendo los muebles de la cocina.

Programa Auto.

Este programa optimiza las condiciones de lavado dependiendo de la carga y suciedad. Se sirve del Ecosensor para decidir los parámetros de lavado. Este sensor examina el grado de suciedad del agua, reutilizándola si está limpia. De esta manera, llega a ahorrar un 25% de agua. Ese ahorro también se refleja en la energía y en el tiempo.

Prelavado.

Con sólo tres litros de agua, este prelavado evita la formación de olores y suciedad incrustada en la vajilla que espera el lavado definitivo.

Duo Zone.

Función que permite usar sólo uno de los cestillos: inferior para cazuelas ó platos más sucios, superior para cristalería ó piezas poco sucias.

Express 15 min.

Éste es el programa de lavado más rápido del mercado. Permite reutilizar la vajilla en un tiempo récord.



Integrables.

Facilitando la instalación.

Toda la gama de integrales Fagor está diseñada para ser instalada desde la comodidad y la ergonomía.

Ajuste de apertura. Este sistema permite adecuar la resistencia de la puerta del lavavajillas al peso del panel de madera garantizando siempre una apertura suave y gradual.

- **Sujeción doble.** Para evitar las vibraciones durante el lavado se ha diseñado la sujeción doble: a la encimera y al mueble lateral.
- **Patas traseras regulables desde el frontal.** Máxima ergonomía para colocar las patas traseras desde la parte frontal del aparato.

Acabado perfecto. Zócalo sin cortes.

Para instalar una puerta de hasta 760 mm y un zócalo desde 90 mm. Con un accesorio de instalación, hacemos que la puerta de madera se deslice sobre la del lavavajillas y conseguimos librar el zócalo DVK01J, exclusivo para los modelos ES40IT, ES38IT, ES36IT y ES34IT. DVK02J exclusivo para los modelos LVF73IT, LVF65IT y LVF63IT.

Lavavajillas encastrable.

El modelo LVF13 EN permite la regulación de la altura de la puerta, para poder alinearla con el mueble contiguo, utilizando un panel decorativo. Una prestación exclusiva de FAGOR.

Aspersor bidireccional.

Para lavar con mayor intensidad, el lavavajillas integrable de 45cm modelo 1LF-453IT incorpora este aspersor que oscila desde la parte trasera a la delantera de la cuba, cubriendo un mayor área de lavado, alcanzando los mejores resultados de lavado del mercado.

Touch Control.



Libre instalación ancho 60 cm

NOVEDAD



Disponible en Mayo de 2012

ES40X

acero inoxidable con tratamiento antihuellas

EAN-13: 8413880210322

ES40

blanco

EAN-13: 8413880210315

- Potencia acústica 42 dB(A)
- Consumo de agua 6 litros
- Consumo energía 0,94 kWh
- Clasificación energética A++
- Número de cubiertos 13
- Cestillos ESPACE
- 9 programas de lavado
- Maxi Display:
 - indicador de tiempo restante, control sal y abrillantador
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Touch Control
- Inoxidable antihuella
- Detergentes Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 600 x 600 mm.
Con encimera
850 x 600 x 600 mm.

NOVEDAD



ES38X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880210308

ES38
blanco
EAN-13: 8413880210292

- Potencia acústica 39 dB(A)
- Consumo de agua 8,8 litros
- Consumo energía 1,05 kWh
- Clasificación energética A+
- Número de cubiertos 13
- Cestillos ESPACE
- 9 programas de lavado
- Maxi Display:
 - indicador de tiempo restante, control sal y abrillantador
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Touch Control
- Inoxidable antihuella
- Detergentes Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 600 x 600 mm.
Con encimera
850 x 600 x 600 mm.

NOVEDAD




Disponible en Abril de 2012

ES36X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880210278

ES36
blanco
EAN-13: 8413880210285

- Potencia acústica 46 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0.80 kWh
- Clasificación energética A+++
- Número de cubiertos 13
- 8 programas de lavado
- Display Digital:
 - indicador de tiempo restante
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Touch Control
- Inoxidable antihuella
- Detergentes Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 600 x 600 mm.
Con encimera
850 x 600 x 600 mm.

Libre instalación ancho 60 cm

NOVEDAD



ES34X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880210261

ES34
blanco
EAN-13: 8413880210254

- Potencia acústica 47 dB(A)
- Consumo de agua 11 litros
- Consumo de energía 0,94 kWh
- Clasificación energética A++
- Número de cubiertos 14
- Cestillos 2+2: cestillo inferior, intermedio y 2 portacubiertos
- Display digital
- indicador de tiempo restante
- 8 programas de lavado
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Touch Control
- Inoxidable antihuellas
- Detergentes Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 600 x 600 mm.
Con encimera
850 x 600 x 600 mm.



ES25
blanco
EAN-13: 8413880206240

ES25X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880206233

- Potencia acústica 47 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0,94 kWh
- Clasificación energética A++
- Número de cubiertos 13
- 7 programas de lavado
- Display Digital:
- indicador de tiempo restante
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Inoxidable antihuella
- Detergentes Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 600 x 600 mm.
Con encimera
850 x 600 x 600 mm.

NOVEDAD



ES23X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880210247

ES23
blanco
EAN-13: 8413880210230

- Potencia acústica 51 dB(A)
- Consumo de agua 12 litros
- Consumo energía 1,05 kWh
- Clasificación energética A+
- Número de cubiertos 14
- 7 programas de lavado
- Cestillos 2+2: cestillo inferior, intermedio y 2 portacubiertos
- Display digital
- indicador de tiempo restante
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Inoxidable antihuella
- Detergentes Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 600 x 600 mm.
Con encimera
850 x 600 x 600 mm.

Libre instalación ancho 60 cm

NOVEDAD



Disponible en Marzo de 2012

LVF19X

acero inoxidable con tratamiento antihuellas

EAN-13: 8413880208169

LVF19

blanco

EAN-13: 8413880208152

- Potencia acústica 47 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0,88 kWh Clasificación energética A++
- 10 programas de lavado. Programa Hygienizer 75°C
- Pantalla LCD interactiva:
 - información en 6 idiomas, retardo horario hasta 24 horas y tiempo restante
- Consumo variable plus
- Duo Zone
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Cestillo gris antracita
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Inoxidable antihuella
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 595 x 570 mm.
Con encimera
850 x 595 x 600 mm.

Libre instalación ancho 60 cm

NOVEDAD



LVF13X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880208121

LVF13
blanco
EAN-13: 8413880208114

- Potencia acústica 48 dB(A)
- Consumo de agua 12 litros
- Consumo energía 0,89 kWh
- Clasificación energética A++
- 6 programas de lavado
- Display Digital:
 - retardo horario hasta 19 horas
 - tiempo restante
- Consumo variable
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Inoxidable antihuella
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
820 x 595 x 570 mm.
Con encimera
850 x 595 x 600 mm.

NOVEDAD



LVF11
blanco
EAN-13: 8413880208091

LVF11X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880208107

- Potencia acústica 51 dB(A)
- Consumo de agua 12 litros
- Consumo energía 1 kWh
- Clasificación energética A+
- 5 programas de lavado
- Consumo variable
- Eco +
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Inoxidable antihuella
- Conexión agua fría o caliente



Sin encimera
830 x 595 x 570 mm.
Con encimera
860 x 595 x 600 mm.

Libre instalación ancho 45 cm

NOVEDAD



Disponible en Abril de 2012

2LF-458X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880210711

2LF-458
blanco
EAN-13: 8413880210704

- Potencia acústica 48 dB(A)
- Clasificación energética A+
- 7 programas de lavado
- Display digital: control sal y abrillantador, indicador de tiempo restante y programación diferida hasta 24 horas
- Número de cubiertos: 9
- Cestillo superior regulable en altura
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Cestillos gris antracita
- Consumo agua 10 litros
- Filtro autolimpiante cuádruple inoxidable
- Seguridad Aqua Stop
- Inoxidable antihuella
- Conexión agua fría o caliente

A+ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO

9 CUBIERTOS

Sin encimera:
820 x 450 x 540 mm.
Con encimera:
850 x 450 x 580 mm.



Disponible en Abril de 2012

2LF-454
blanco
EAN-13: 8413880173924

2LF-454X
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880173931

- Potencia acústica 52 dB(A)
- Clasificación energética A+
- 5 programas de lavado
- Cestillo superior regulable en altura
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Cestillos gris antracita
- Consumo agua 10 litros
- Indicador luminoso de sal y abrillantador
- Filtro autolimpiante cuádruple inoxidable
- Inoxidable antihuella
- Conexión agua fría o caliente

A+ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO

9 CUBIERTOS

Sin encimera:
820 x 450 x 540 mm.
Con encimera:
850 x 450 x 580 mm.

Encastrables y panelables ancho 60 cm

NOVEDAD



LVF13EN

negro


EAN-13: 8413880208206

- Potencia acústica 48 dB(A)
- Consumo de agua 12 litros
- Consumo energía 0,89 kWh
- Clasificación energética A++
- 6 programas de lavado
- Display Digital: retardo horario hasta 19 horas y tiempo restante
- Consumo variable
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Fin de programa con señal acústica
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente

A++ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO



NOVEDAD



LVF11P

blanco


EAN-13: 8413880208176

- Potencia acústica 51 dB(A)
- Consumo de agua 12 litros
- Consumo energía 1 kWh
- Clasificación energética A+
- 5 programas de lavado
- Consumo variable
- Eco +
- Fin de programa con señal acústica
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente

A+ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO



Sin encimera:
820 x 595 x 570 mm.

Con encimera:
850 x 595 x 600 mm.

Dimensiones panel: 596 x 586 mm.

Totalmente integrables ancho 60 cm

NOVEDAD



Detalle del portamandos.

Disponible en Mayo de 2012

ES40 IT

EAN-13: 8413880210377

Integrable en altura o bajo encimera

- Potencia acústica 42 dB(A)
- Consumo de agua 6 litros
- Consumo de energía 0,94 kWh
- Clasificación energética A++
- Número de cubiertos 13
- Cestillos ESPACE
- 7 programas de lavado
- Display Digital:
 - indicador de tiempo restante
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Touch Control
- Detergente Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente

A++ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO



NOVEDAD



Detalle del portamandos.

ES38 IT

EAN-13: 8413880210360


Integrable en altura o bajo encimera

- Potencia acústica 39 dB(A)
- Consumo de agua 8,8 litros
- Consumo de energía 1,05 kWh
- Clasificación energética A+
- Número de cubiertos 13
- Cestillos ESPACE
- 7 programas de lavado
- Display Digital:
 - indicador de tiempo restante
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Touch Control
- Detergente Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente

A+ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO

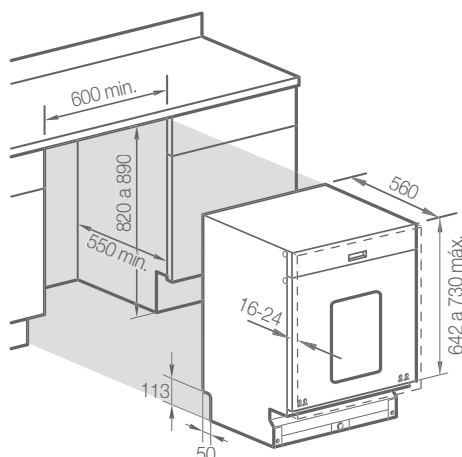

NOVEDAD



Detalle del portamandos.

Disponible en Abril de 2012

ES36 IT

EAN-13: 8413880210353

Integrable en altura o bajo encimera

- Potencia acústica 46 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo de energía 0,80 kWh
- Clasificación energética A+++
- Número de cubiertos 13
- Cestillos ESPACE
- Indicadores fin de programa, control de sal y abrillantador
- 8 programas de lavado
- Consumo variable
- Seguridad Aqua Stop
- Touch Control
- Detergentes Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente

A+++ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO



Totalmente integrables ancho 60 cm

NOVEDAD



Detalle del portamandos.



Detalle del portamandos.



Detalle del portamandos.

ES34IT

EAN-13: 8413880210346

Integrable en altura o bajo encimera

- Potencia acústica 47 dB(A)
- Consumo de agua 11 litros
- Consumo energía 0,94 kWh
- Clasificación energética A++
- 8 programas de lavado
- Consumo variable
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Seguridad Aqua Stop
- Conexión agua fría o caliente
- Cestillo 2+2: Cestillo inferior, intermedio y 2 portacubiertos
- Número de cubiertos: 14


A++ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO



Instalación en columna y bajo encimera

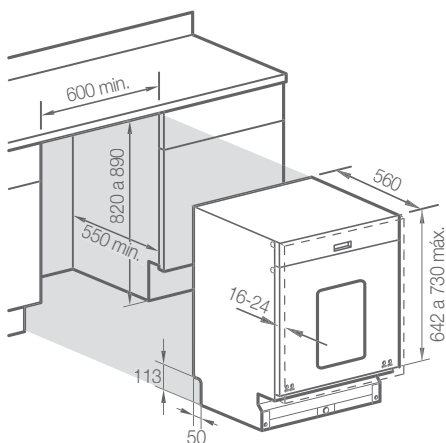

LVF73IT

EAN-13: 8413880205663

Integrable en altura o bajo encimera

- Potencia acústica 45 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0,88 kWh
- Clasificación energética A++
- 8 programas de lavado.
- Programa Hygienizer 75°C
- Consumo variable plus
- Duo Zone
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Seguridad Aqua Stop
- Conexión agua fría o caliente


A++ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO



Instalación en columna y bajo encimera

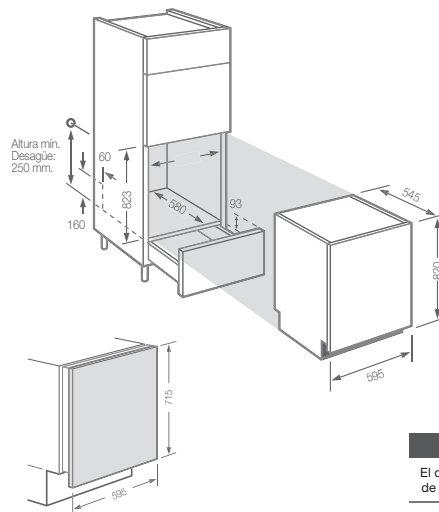

LVF65IT

EAN-13: 8413880205670

Integrable en altura o bajo encimera

- Potencia acústica 47 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0,88 kWh
- Clasificación energética A++
- 6 programas de lavado.
- Consumo variable plus
- Duo Zone
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Seguridad Aqua Stop
- Conexión agua fría o caliente

A++ ENERGÍA

A LAVADO


A SECADO



IMPORTANTE

El desagüe debe estar a una altura mínima de 250 mm. desde la base del lavavajillas.

Integrables ancho 60 cm

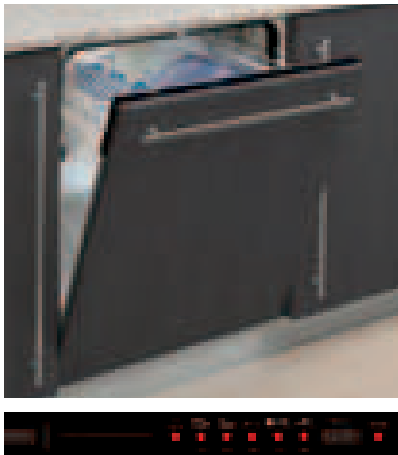

Detalle del portamandos.

LVF63IT
EAN-13: 8413880205687

Integrable en altura o bajo encimera

- Potencia acústica 49 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0,96 kWh
- Clasificación energética A+
- 6 programas de lavado.
- Consumo variable
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Seguridad Aqua Stop
- Conexión agua fría o caliente

A⁺


ENERGÍA

A

LAVADO

A

SECADO

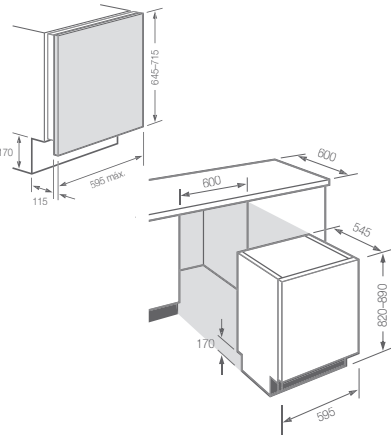

LVF17IX
acero inoxidable con tratamiento antihuellas
EAN-13: 8413880209890

- Potencia acústica 46 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros.
- Consumo energía 0,89 kWh
- Clasificación energética A++
- 8 programas de lavado
- Display digital: programa seleccionado, programación diferida hasta 9 horas y tiempo restante
- Consumo variable plus
- Duo Zone
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Cestillo gris antracita
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Inoxidable antihuella
- Conexión agua fría o caliente

A⁺⁺

ENERGÍA

A

LAVADO


A

SECADO

SUPERSILENCIO

REDUCCIÓN TIEMPO

HYG PROGRAMA HYGIENIZER

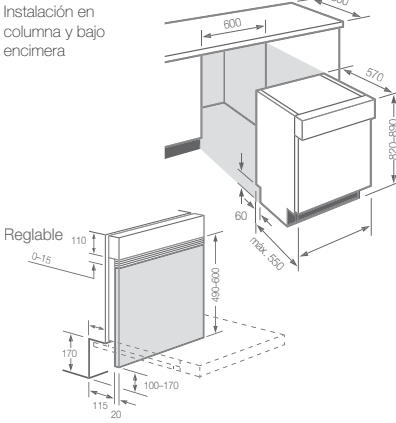

LVF15I
blanco
EAN-13: 8413880208213

- Potencia acústica 48 dB(A)
- Consumo de agua 11 litros
- Consumo energía 0,89 kWh
- Clasificación energética A++
- 7 programas de lavado. Programa Hygienizer 75°C
- Maxi-Display: retardo horario hasta 24 horas y tiempo restante
- Consumo variable plus
- Duo Zone
- Cestillo superior Súper-Fácil
- Cestillo inferior con soportes abatibles
- Eco Sensor
- Seguridad Aqua Stop
- Detergente Todo en 1
- Conexión agua fría o caliente

A⁺⁺

ENERGÍA

A


LAVADO

A


SECADO

REDUCCIÓN TIEMPO

HYG PROGRAMA HYGIENIZER

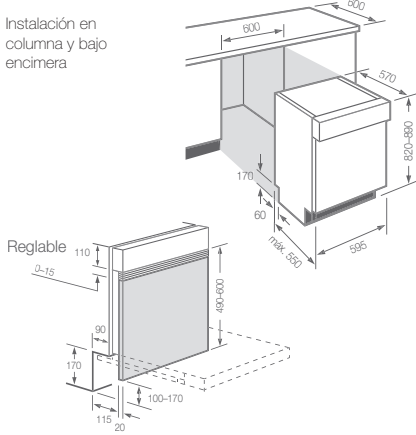

Totalmente integrables ancho 45 cm



Detalle del portamandos.

1LF-453 IT

EAN-13: 8413880154831

- Potencia acústica 48 dB(A)
- Clasificación energética A
- 5 programas de lavado
- Consumo variable
- Cestillo superior regulable en altura
- Consumo agua 11 litros
- Distribuidor inferior bidireccional
- Conexión agua fría o caliente
- Consumo energía 0,8 kWh


A ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO

10 CUBIERTOS

Instalación en columna y bajo encimera

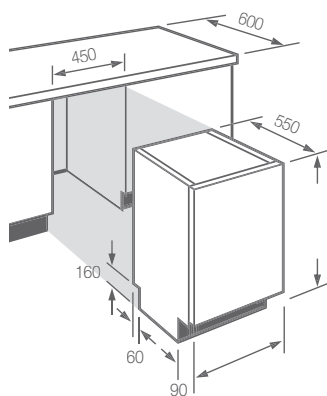

Detalle del portamandos.

Disponible en Abril de 2012

1LF-451 IT

EAN-13: 8413880202402


- Potencia acústica 49 dB(A)
- Consumo de agua 10 litros
- Consumo energía 0,8 kWh
- Clasificación energética A+
- 5 programas de lavado
- Consumo variable
- Cestillo superior regulable en altura
- Conexión agua fría o caliente

A+ ENERGÍA

A LAVADO

A SECADO

9 CUBIERTOS





INDEPENDIENTES											ENCASTRABLES	PANELABLES
		EFFISILENT										
		ES40 ES40 X	ES38 ES38X	ES36 ES36 X	ES34 ES34X	ES25 ES25 X	ES23 ES23 X	LVF19 LVF19X	LVF13 LVF13X	LVF11 LVF11X	LVF13EN	LVF11P
Color	Blanco	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
	Acero inox. tratamiento antihuellas	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Negro										■	
PRESTACIONES GENERALES												
Control electrónico		Touch	Touch	Touch	Touch	■	■	■	■	■	■	■
Capacidad: número de cubiertos		13	13	13	14	13	14	12	12	12	12	12
Ecosensor								■				
Posibilidad de conexión a la red de agua fría o caliente		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Regeneración electrónica		■	■	■	■	■	■		■		■	
Consumo variable		■	■	■	■	■	■	PLUS	■	■	■	■
Tercer Aspersor		■	■	■	■	■	■	■				
Tercer Rociador									■	■	■	■
Aspersor Cyclone		■	■	■	■							
PROGRAMACIÓN												
Prelavado		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Normal (65°C)		55°	55°			55°	55°		■	■	■	■
Intensivo (70°C)								■	■	■	■	■
Económico (50-55°C)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rápido 30 minutos (45°C)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Express 15 minutos (40°C)								■				
Automático (55-65°C)		■	■	■	■	■	■	■				
OptiA 60 minutos (60°C)		■	■	■	■	■	■		■		■	
Hygienizer (75°C)								■				
Delicado (45°C)		40°	40°	40°	40°			■				
Doble intensivo (70°C)								■				
Cyclone (70°C)		■	■	■	■							
Aqualisis (70°C)		■	■	■	■							
Número total de programas de lavado		9	9	8	8	7	7	10	6	5	6	5
Número de Temperaturas		6 + Aut.	6 + Aut.	5 + Aut.	5 + Aut.	5 + Aut.	5 + Aut.	6 + Aut.	5	4	5	4
OPCIONES												
Detergente Todo en 1		Maxi Dilsplay	Maxi Dilsplay	LED	LED	LED	LED	LCD	LED	LED	LED	LED
Duo Zone								■				
Reducción Tiempo								■	■		■	
Programación diferida		1-24h	1-24h	1-12h	1-12h	1-12h	1-12h	1-24h	1-19h		1-19h	
Eco +										■		■
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO												
Indicador luminoso de programas								LCD				
Indicador de tiempo restante		Maxi Display	Maxi Display	Display	Display	Display	Display	LCD	Display		Display	
Indicador luminoso de control de sal		Maxi Display	Maxi Display	Led	Led	Led	Led	LCD	LED	LED	LED	LED
Indicador luminoso control de abrillantador		Maxi Display	Maxi Display	Led	Led	Led	Led	LCD	LED	LED	LED	LED
Indicador luminoso marcha/paro									■	■	■	■
Indicador fin de programa		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tecla marcha-paro		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tecla Arranque		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CESTILLOS												
Color		Gris Antracita	Gris Antracita	Gris Antracita	Gris Antracita	Gris Antracita	Gris Antracita	Gris Antracita	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Cestillo 2+2					2+2		2+2					
Cestillo superior	Guía telescópica							■	■	■	■	■
	Regulable en altura	Súper fácil	Súper fácil	Súper fácil	Súper fácil	■	Súper fácil	Súper fácil	Súper fácil	■	Súper fácil	■
	Soportes abatibles tazas	4 superior	4 superior	4 superior	4 superior	6 superior	4 superior	4 superior	4 superior	2 superior	4 superior	2 superior
	Soportes cubertería larga							■	■	■	■	■
	Soportes copas y vasos	2 superior	2 superior	2 superior	2 superior		2 superior	■	2 superior		2 superior	
Cestillo interior	Cestillo Espace	■	■	■								
	Soportes abatibles	■	■	■	■	■	■	■	■	Fijo	■	Fijo
	Portacubiertos doble							■	■	■	■	■
	Portacubiertos multiposición	■	■	■	■	■	■					
SEGURIDAD												
Seguridad para niños		■	■	■	■	■	■					
Aqua-stop		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antidesbordamiento		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aqua control		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Antirretorno de agua		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anticalentamiento		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TARJETA ENERGÉTICA												
Clase de eficiencia energética		A++	A+	A+++	A++	A++	A+	A++	A++	A+	A++	A+
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de secado (*)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Potencia acústica dB (A)		42	39	46	47	47	51	47	48	51	48	51
DATOS TÉCNICOS												
Tensión / frecuencia (V/Hz)		230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia total (W)		2150	2150	2150	2150	2150	2150	2170	2170	2170	2170	2170
Intensidad (A)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Consumo/ ciclo	Agua (l)	6	8,8	10	11	10	12	10	12	12	12	12
	Electricidad (kWh)	0,94	1,05	0,80	0,94	0,94	1,05	0,88	0,89	1	0,89	1
	Duración (min.)	205	205	195	180	195	180	150	190	170	190	170
Consumo anual estimado(**) (220 lavados)	Agua (l)	1680	2490	2890	2990	2890	3420	2800	3360	3360	3360	3360
	Electricidad (kWh)	262	295	234	262	262	295	256	256	283	256	283
DIMENSIONES												
Puerta regulable altura para zócalo de 100/170 mm.											■	
Patatas regulables en altura (mm)		max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 20	max. 30	max. 30	max. 30	max. 30	max. 30
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	820	820	820	820	820	820	820	820	830	820	820
	Ancho	600	600	600	600	600	600	595	595	595	595	595
	Fondo	600	600	600	600	600	600	570	570	570	570	570
Dimensiones con encimera (mm)	Alto	850	850	850	850	850	850	850	850	860	850	850
	Ancho	600	600	600	600	600	600	595	595	595	595	595
	Fondo	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

(*) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(**) Consumos medidos según norma EN-50242. El consumo real depende de las condiciones de utilización de cada aparato.

186

		INTEGRABLES TOTAL							INTEGRABLES VISION	
		EFFISILENT								
		ES40IT	ES38IT	ES36IT	ES34IT	LVF73IT	LVF65IT	LVF63IT	LVF17IX	LVF15I
Color Panel de Mandos	Blanco									
	Acero inox. tratamiento antihuellas									
	Negro									
PRESTACIONES GENERALES										
Control electrónico	Touch	Touch								
Net Compatible										
Capacidad: número de cubiertos	13	13	13	14	12	12	12	12	12	12
Ecosensor										
Posibilidad de conexión a la red de agua fría o caliente										
Regeneración electrónica										
Consumo variable					PLUS	PLUS		PLUS	PLUS	
Tercer Aspersor										
Tercer Rociador										
Aspersor Cyclone										
PROGRAMACIÓN										
Prelavado										
Normal (65°C)			55°	55°						
Intensivo (70°C)										
Económico (50-55°C)										
Rápido 30 minutos (45°)										
Express 15 minutos (40°C)										
Automático (55-65°C)										
OptiA 60 minutos (60°C)										
Hygienizer (75°C)										
Delicado (45°C)										
Cyclone (70°C)										
Aqualisis (70°C)										
Número total de programas de lavado	7	7	8	8	8	6	6	8	7	
Número de Temperaturas	4 + Aut.	4 + Aut.	6 + Aut.	6 + Aut.	6 + Aut.	4	4	6	5 + Aut.	
OPCIONES										
Detergente Todo en 1	LED	LED	LED	LED				LED	Maxi Display	
Duo Zone										
Reducción tiempo										
Programación diferida	1-12h	1-12h	3, 6, 9h	3, 6, 9h	1-19h			1-9h	1-24h	
Media carga										
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO										
Indicador luminoso de fases de lavado										
Indicador luminoso de programas										Maxi Display
Indicador de tiempo restante	Display	Display			Display			Display	Maxi Display	
Indicador luminoso de control de sal	Led	Led	Led	Led	Piloto	Piloto	Piloto	Piloto	Maxi Display	
Indicador luminoso control de abrillantador	Led	Led	Led	Led	Piloto	Piloto	Piloto	Piloto	Maxi Display	
Indicador luminoso marcha/paro										
Indicador fin de programa										
Tecla marcha-paro										
Tecla Arranque										
CESTILLOS										
Color		Gris Antracita	Gris Antracita	Gris Antracita	Gris Antracita 2+2	Gris Antracita	Blanco	Blanco	Gris Antracita	Blanco
Cestillos 2+2										
Cestillo superior	Guía telescópica									
	Regulable en altura			Súper fácil	Súper fácil	Súper fácil	Súper fácil		Súper fácil	Súper fácil
	Soportes abatibles tazas	4 superior	4 superior	4 superior	4 superior	4 superior	4 superior	4 superior	4 superior	4 superior
	Soportes cubertería larga									
	Soportes copas y vasos	2 superior	2 superior	2 superior	2 superior	2 superior	2 superior	2 superior	2 superior	2 superior
	Cestillo Espace									
Cestillo inferior	Soportes abatibles							Fijo		
	Portacubiertos doble									
	Portacubiertos multiposición									
SEGURIDAD										
Seguridad para niños										
Aqua-stop										
Antidesbordamiento										
Aqua control										
Antirretorno de agua										
Anticalentamiento										
TARJETA ENERGÉTICA										
Clase de eficiencia energética		A ++	A +	A +++	A ++	A ++	A ++	A +	A ++	A ++
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficacia de secado (*)		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Potencia acústica dB (A)		42	39	46	47	45	47	49	46	48
DATOS TÉCNICOS										
Tensión / frecuencia (V/Hz)		230/50	230/50	230/50	230/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Potencia total (W)		2150	2150	2150	2150	2170	2170	2170	2170	2170
Intensidad (A)		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Consumo/ciclo(**)	Agua (l)	6	8,8	10	11	10	10	10	10	11
	Electricidad (kWh)	0,94	1,05	0,80	0,94	0,88	0,88	0,96	0,89	0,89
	Duración (min.)	215	215	180	180	140	170	160	150	150
Consumo anual estimado (220 lavados(**))	Agua (l)	1680	2490	2890	2990	2800	2800	2800	2800	3080
	Electricidad (kWh)	262	295	234	262	256	256	283	256	256
DIMENSIONES										
Patatas regulables en altura (mm)		max. 70	max. 70	max. 70	max. 70	max. 70	max. 70	max. 70	max. 70	max. 70
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	818	818	818	818	820	820	820	820	820
	Ancho	596	596	596	596	595	595	595	595	595
	Fondo	547	547	547	547	545	545	545	570	570
Regulación pie trasera desde frontal										

(*) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(**) Consumos medidos según norma EN-50242. El consumo real depende de las condiciones de utilización de cada aparato.

INDEPENDIENTES			
		2LF-458X 2LF-458	2LF-454X 2LF-454
Color	Blanco	■	■
	Acero inox. tratamiento antihuellas	■	■
PRESTACIONES GENERALES			
Control electrónico		■	■
Capacidad: número de cubiertos		9	9
Posibilidad de conexión a la red de agua fría o caliente		■	■
PROGRAMACIÓN			
Prelavado		■	■
Normal (65°C)		■	■
Intensivo (70°C)		■	■
Económico (50-55°C)		■	■
Rápido		65°	65°
Cristal (45°C)		■	■
Aclarado (65°C)		■	■
Número total de programas de lavado		7	5
Número de Temperaturas		4	3
OPCIONES			
Programación diferida		1-24 H	
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO			
Indicador luminoso de fases de lavado			■
Indicador tiempo restante		■	Display
Indicador luminoso de control de sal		Display	LED
Indicador luminoso de abrillantador		Display	LED
Indicador luminoso marcha / paro		■	■
Indicador fin de programa		■	■
Tecla Marcha / Paro		■	■
CESTILLOS			
Color		Gris Antracita	Gris Antracita
Cestillo superior	Regulable en altura	■	■
	Soportes abatibles tazas	4 superior	
Cestillo inferior	Soportes abatibles	■	■
SEGURIDAD			
Aqua Stop		■	
Antidesbordamiento		■	■
Aqua Control			■
Anticalentamiento		■	■
TARJETA ENERGÉTICA			
Clase de eficiencia energética		A+	A+
Eficacia de lavado		A	A
Eficacia de secado (*)		A	A
Potencia acústica dB(A)		48	52
DATOS TÉCNICOS			
Tensión / frecuencia (V/Hz)		220-240/50-60	220-240/50-60
Potencia total (W)		1.930	1.930
Intensidad (A)		8.4	8.4
Consumo/ ciclo(**)	Agua (l)	10	10
	Electricidad (kWh)	0,8	0,8
	Duración (min.)	160	160
Consumo anual estimado (220 lavados) (**)	Agua (l)	2968	2968
	Electricidad (kWh)	240	222
DIMENSIONES			
Patatas regulables en altura máx. 25 mm.		■	■
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	820	820
	Ancho	450	450
	Fondo	540	540
Dimensiones con encimera (mm)	Alto	850	850
	Ancho	450	450
	Fondo	580	580

(*) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(**) Consumos medidos según norma EN-50242. El consumo real depende de las condiciones de utilización de cada aparato.



		INTEGRABLES	
		1LF-453 IT	1LF-451 IT
Color Panel de Mandos Negro		■	■
PRESTACIONES GENERALES			
Control electrónico		■	■
Capacidad: número de cubiertos		10	9
Aspersor bidireccional		■	
Posibilidad de conexión a la red de agua fría o caliente		■	■
Consumo variable		■	■
Tercer Rociador		■	■
PROGRAMACIÓN			
Prelavado		■	
Normal (65°C)		■	■
Intensivo (70°C)		■	■
Económico (50-55°C)		■	■
Delicado (45°C)		■	
Rápido			■
60 minutos			■
Número total de programas de lavado		5	5
Número de Temperaturas		4	4
OPCIONES			
Programación diferida			3, 6, 9h
CONTROL DE FUNCIONAMIENTO			
Indicador luminoso de programas		Leds	Leds
Indicador luminoso de control de sal		Piloto	Led
Indicador luminoso control de abrillantador		Visor directo	Led
Indicador fin de programa		■	■
Tecla marcha-paro		■	■
CESTILLOS			
Color		Blanco	
Cestillo superior	Regulable en altura	■	■
	Soportes abatibles tazas		4 superior
Cestillo inferior	Soportes abatibles	Fijo	■
SEGURIDAD			
Antidesbordamiento		■	■
Aqua control		■	■
Antirretorno de agua		■	■
Anticalentamiento		■	■
TARJETA ENERGÉTICA			
Clase de eficiencia energética		A	A+
Eficacia de lavado		A	A
Eficacia de secado (*)		A	A
Potencia acústica dB (A)		48	49
DATOS TÉCNICOS			
Tensión / frecuencia (V/Hz)		220-230/50	220-230/50
Potencia total (W)		1.900	1.900
Intensidad (A)		10	10
Consumo/ciclo(**)	Agua (l)	11	10
	Electricidad (kWh)	1,01	0,8
	Duración (min.)	175	160
Consumo anual estimado (220 lavados) (**)	Agua (l)	3080	2968
	Electricidad (kWh)	266	222
DIMENSIONES			
Patatas regulables en altura		max. 70 mm	max. 20 mm
Dimensiones sin encimera (mm)	Alto	818	818
	Ancho	448	448
	Fondo	545	545
Regulación pie trasero desde frontal		■	■

(*) Escala A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(**) Consumos medidos según norma EN-50242. El consumo real depende de las condiciones de utilización de cada aparato.



Fagor recomienda para el lavado de su vajilla, la amplia gama de productos FINISH.

	MODELO, COD. Y EAN	CARACTERÍSTICAS
  INOXIDABLE ANTIHUELLA	KIT OP L ITX COD. 999010038 EAN-13: 8413880095653	Con 6 regletas suplementarias de 10 mm. (Regulación máx. en altura: 60 mm.) Válido para los lavavajillas: LVF73IT, LVF65IT y LVF63IT.
	DVK01J COD. 996990038 EAN. 8413880180687	Accesorio de instalación para puerta deslizable. Este accesorio permite instalar una puerta de hasta 760 mm y zócalo de 90 mm. Exclusivo para los modelos ES40IT, ES38IT, ES36IT y ES34IT.
	DVK02J COD. 996990001 EAN. 8413880190563	Accesorio de instalación para puerta deslizable. Este accesorio permite instalar una puerta de hasta 760 mm y zócalo de 90 mm. Exclusivo para los modelos LVF73IT, LVF65IT y LVF63IT.